

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 3/2017
ze dne 24.1.2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy a krovu kostela sv. Václava v Troskotovicích“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ: [REDAKCE]
Zapsán v obchodním rejstříku oddíl KOS Brno, C 27272
Bankovní spojení : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Troskotovice

Troskotovice 16,
Doručovací adresa :
Kostelní 198/17, 671 72 Miroslav,
IČO: 265 21 342
zastoupený:
Mgr Pavlem Mertou - administrátorem excurrento

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 3 je sjednán v souladu se čl. II smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací
pro realizaci v kalendářním roce 2019

1. Článek 3. Cena díla se nahrazuje takto :

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SoD (DPH 21%)	1 365 305,00 Kč	286 714,00 Kč	1 652 019,00 Kč
Cena za etapu 2017	207 214,00 Kč	43 515,00 Kč	250 729,00 Kč
Cena za etapu 2018	315 305,00 Kč	66 214,00 Kč	381 519,00 Kč
Etapa v roce 2018 se neuskutečnila			
Cena za III. etapu 2019	1 158 091,00 Kč	243 199,00 Kč	1 401 290,00 Kč

rozsah prací pro rok 2019 je specifikován v přiloženém rozpočtu

čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se nahrazují takto:

- 4.1. Zahájení prací (v roce 2019): 1.8. 2019
4.2. Ukončení prací (v roce 2019): 30. 11. 2019

2. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Příloha :

Rozpočet prací na rok 2019


V Troskotovicích dne

V Brně dne



.....
za objednatele

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Troskotovice 16
IČ: 26521342

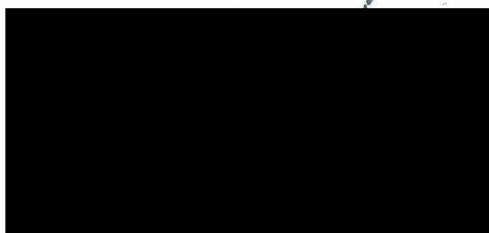

za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017007b Kostel sv.Václava v Troskotovicích - zůstatek po 2017

Místo: Troskotovice

Objednatel: Římskokatolická farnost Troskotovice
Troskotovice 16
671 78 Jiřice u Miroslavi

IČ: 26521342

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno
602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			56 497,46
PSV			1 029 065,98
MON			72 527,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 158 090,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 158 091,00 CZK
Základní DPH	21 %	243 199,00 CZK

Zaokrouhlení

0,46 CZK

Cena celkem s DPH

1 401 290,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Troskotovice 16
IČ: 26521342

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 080,25
96	Bourání konstrukcí	HSV			44 417,21
762	Konstrukce tesařské	PSV			623 084,79
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 198,92
765	Krytiny tvrdé	PSV			318 555,50
783	Nátěry	PSV			62 226,77
M21	Elektromontáže	MON			72 527,10
Cena celkem					1 158 090,54

Položkový rozpočet

S:	2017007b Kostel sv. Václava v Troskotovicích - zůstatek po 2017
O:	Troskotovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	m2			12 080,25		0,52392
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2.5 m	m2	88,50000	136,50	12 080,25	0,00592	0,52392
Díl: 96		Bourání konstrukcí				44 417,21		0
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	51,62000	229,50	11 846,79	0	0
3	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	30,47000	123,50	3 763,05	0	0
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,93000	245,50	7 593,32	0	0
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	618,60000	14,40	8 907,84	0	0
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,62000	195,00	10 065,90	0	0
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	103,24000	21,70	2 240,31	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				623 084,79		22,80785
8	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technologická emontáž zachovalých k-ci krovu	m	135,08500	37,40	5 052,18	0	0
9	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, technologická demontáž zachovalých k-ci krovu	m	58,00000	44,90	2 604,20	0	0
10	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2, technologická demontáž zachovalých k-ci krovu	m	46,00000	52,50	2 415,00	0	0
11	762342811R00	Demontáž laťování střešních, rozteč laťů do 22 cm	m2	420,81000	15,20	6 396,31	0	0
12	762331911R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m	m	99,00000	65,30	6 464,70	0,00016	0,01584
13	762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	39,70000	142,00	5 637,40	0,00016	0,00635
14	762331932R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	114,48000	126,00	14 424,48	0,00016	0,01832
15	762331933R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 8 m	m	65,86000	112,50	7 409,25	0,00016	0,01054
16	762331941R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	32,80000	152,00	4 985,60	0,00016	0,00525
17	762331942R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m	m	106,28000	139,00	14 772,92	0,02475	2,63043
18	762331943R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 8 m	m	4,60000	122,00	561,20	0,00016	0,00074
19	762331944R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, nad dl. 8 m	m	23,90000	112,00	2 676,80	0,00016	0,00382
20	762331951R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m	m	14,30000	160,50	2 295,15	0,00016	0,00229
21	762331952R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 5 m	m	60,19000	147,00	8 847,93	0,00016	0,00963
22	762331953R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 8 m	m	35,60000	131,00	4 663,60	0,00016	0,0057
23	762331954R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	48,50000	114,00	5 529,00	0,00016	0,00776
24	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	99,00000	185,00	18 315,00	0,00712	0,70488

25	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	220,04000	340,00	74 813,60	0,01602	3,52504
26	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	167,58000	524,00	87 811,92	0,02641	4,42579
27	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	158,59000	812,00	128 775,08	0,03969	6,29444
28	762083130R00	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	37,27000	37,27	1 389,05	0	0
29	762313112R00	Montáž dubových kolíků D=22mm	kus	424,00000	27,90	11 829,60	0	0
30	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	135,08500	80,00	10 806,80	0,00099	0,13373
31	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	58,00000	193,00	11 194,00	0,00099	0,05742
32	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	46,00000	118,00	5 428,00	0,00099	0,04554
33	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm	m2	420,81000	60,50	25 459,01	0	0
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	33,61900	788,00	26 491,77	0,02357	0,7924
35	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	7,36000	6 060,00	44 601,60	0,55	4,048
36	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	25,65000	1 139,00	29 215,35	0	0
37	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit PLUS	m2	1 065,69000	12,80	13 640,83	0,00006	0,06394
38	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	5 845,07	38 577,46	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				25 198,92		0,09263
39	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	15,12000	16,40	247,97	0	0
40	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	75,00000	20,30	1 522,50	0	0
41	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	68,78000	26,90	1 850,18	0	0
42	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	15,68000	22,30	349,66	0	0
43	764231430R00	Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, poplastovaný plech	m	15,12000	227,50	3 439,80	0,00187	0,02827
44	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	75,00000	47,10	3 532,50	0,00005	0,00375
45	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	68,78000	110,00	7 565,80	0,00004	0,00275
46	764292450R00	Úžlabí rš 660 mm, poplastovaný plech	m	15,68000	397,50	6 232,80	0,00369	0,05786
47	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	247,41	457,71	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				318 555,50		31,69358
48	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	420,81000	56,50	23 775,77	0	0
49	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	57,20000	21,30	1 218,36	0	0
50	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	420,81000	527,00	221 766,87	0,07228	30,41615
51	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	18,40000	453,00	8 335,20	0,02136	0,39302
52	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	38,80000	541,00	20 990,80	0,02137	0,82916
53	765311583R00	Bobrovka - přířezání a uchycení tašek	m	54,48000	128,00	6 973,44	0,00001	0,00054
54	765901111R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	420,81000	41,50	17 463,62	0,00013	0,05471
55	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	6,00000	3 005,24	18 031,44	0	0
Díl: 783		Nátěry				62 226,77		0

56	952901411R00	Vyklizení podlahy půdy, vyčištění vysátím	m2	422,35000	53,00	22 384,55	0	0
57	783783399R00	Impregnace podlahy, kleneb a pozednicového zdiva	m2	422,35000	23,80	10 051,93	0	0
58	783782299R00	Mech. očištění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	853,59000	34,90	29 790,29	0	0
Díl: M21		Elektromontáže				72 527,10		0
59	M21-1	Bleskosvodná soustava vč. zemních prací a revize	kompl	1,00000	72 527,10	72 527,10	0	0