

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Rohatec – rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová I. etapa, 2. Část a chodníku v ulici Mírová I. etapa
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Rohatec
adresa:	Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupený:	Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ:	00488526
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
se sídlem	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
tel:	+420 602 540 422
e-mail:	kolacia@ishodonin.cz
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
bankovní spojení:	KB Hodonín
č. účtu:	1655920267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379	

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Změna rozsahu a termínu provádění prací. Důvodem změn je úprava projektové dokumentace.

3. Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	915.180,- Kč
Cena díla včetně dodatku č.1 smlouvy o dílo	1.156.180,- Kč bez DPH
DPH 21%	242.797,80,- Kč
Náklady celkem včetně DPH	1.398.977,80,- Kč

4. Doba provádění

Doba provádění dle smlouvy o dílo: 60 dnů od předání staveniště

Doba provádění dle dodatku č.1 smlouvy o dílo: Byl upraven pouze harmonogram prací, doba provádění nebyla změněna

5. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Rohatci

V Hodoníně

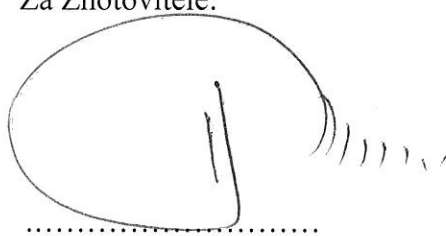
Dne: - 3. 04. 2017

Dne: - 3. 04. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ©
696 01 ROHATEC
.....
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
Starostka obce


.....
Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Tento dokument byl schválen na zasedání

~~Rady obce~~ / Zastupitelstva obce

Dne: 15. 9. 2016

Číslo usnesení: 9.1/6-216

Podpis: 

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY**Rohatec – rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová I. etapa, 2. část a chodníku v ulici Mírová I. etapa**

dle smlouvy o dílo

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena s DPH</i>
Rekonstrukce kanalizace	585 290,00 Kč	122 910,90 Kč	708 200,90 Kč
chodník ul. Mírová	329 890,00 Kč	69 276,90 Kč	399 166,90 Kč
CELKEM	915 180,00 Kč	192 187,80 Kč	1 107 367,80 Kč

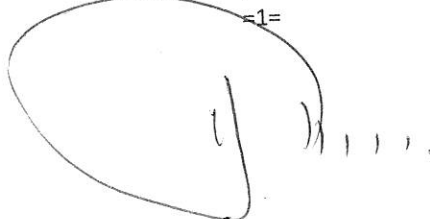
dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena s DPH</i>
Rekonstrukce kanalizace	826 290,00 Kč	173 520,90 Kč	999 810,90 Kč
chodník ul. Mírová	329 890,00 Kč	69 276,90 Kč	399 166,90 Kč
CELKEM	1 156 180,00 Kč	242 797,80 Kč	1 398 977,80 Kč

rozdíl

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena s DPH</i>
Rekonstrukce kanalizace	241 000,00 Kč	50 610,00 Kč	291 610,00 Kč
chodník ul. Mírová	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	241 000,00 Kč	50 610,00 Kč	291 610,00 Kč

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

1=


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Název objektu : Rekonstrukce kanalizace I. etapa - 2.část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová	SKP :
Projektant : Ing. Bedřich Jareš	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Rohatec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	826 290	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Ostatní nákl. (GP, zaměření, smlouvy)	0
ZRN celkem		826 290	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		826 290	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		826 290	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : Podpis:  Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 =1=	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	826 290,00 Kč
DPH	21 % činí :	173 520,90 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		999 810,90 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce kanalizace v ulici Mirová	Rozpočet : 4
Objekt :	1 Rekonstrukce kanalizace I. etapa - 2.část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	257 175,84	0	0	0	0
113 Bourání - komunikace	12 437,88	0	0	0	0
5 Komunikace	18 381,73	0	0	0	0
8 Trubní vedení	345 555,98	0	0	0	0
898 Ostatní práce neuvedené	13 700,00	0	0	0	0
9 Dokončovací práce	49,50	0	0	0	0
99 Přesun hmot	14 431,60	0	0	0	0
práce neobsaženy	164 557,47				
CELKEM OBJEKT	826 290,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	826 290	0
Oborová přírážka	0	0,0	826 290	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	826 290	0
Ostatní nákl. (GP, zaměření, smlouvy)	0	0,0	826 290	0
Zařízení staveniště	0	0,0	826 290	0
Provoz investora	0	0,0	826 290	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	826 290	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	826 290	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Rekonstrukce kanalizace I. etapa - 2.část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	39,60	28,37	1 123,45
2	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	40,00	83,85	3 354,00
3	115101201	Čerpaní vody na dopr. výšku do 10 m prům. přítok do 500l/min	hod	200,00	14,42	2 884,00
4	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	24,20	224,50	5 432,90
5	132101202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3 - 30 %	m3	159,70	69,90	11 163,03
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 - 70 %	m3	372,60	76,15	28 373,49
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	372,60	0,24	89,42
8	151101102	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	405,00	19,26	7 800,30
9	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	405,00	10,73	4 345,65
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	532,30	47,36	25 209,73
11	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	24,20	53,85	1 303,17
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	53,23	20,40	1 085,89
13	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	479,07	103,64	49 650,81
14	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	24,20	105,30	2 548,26
15	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	159,70	13,68	2 184,70
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	396,81	4,50	1 785,65
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	154,60	189,81	29 344,63
18	181102302	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	220,00	10,86	2 389,19
19	181301105	Rozprostření ornice v rovině do 500 m2 vrstvy do 300 mm	m2	152,00	18,42	2 799,84
20	181411121	Založení lučního trávníku v rovině do 1000 m2	m2	152,00	6,19	940,88
21	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	48,44	120,00	5 812,80
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	479,07	55,00	26 348,85
23	119000001RAA	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztižená vykopávka	m	32,00	505,00	16 160,00
24	58337213	Štěrkopisek frakce 0-32 Z	m3	154,60	162,00	25 045,20
	Celkem za	1 Zemní práce				257 175,84
Díl: 113		Bourání - komunikace				
25	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	165,00	22,68	3 742,20
26	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	189,00	14,48	2 736,72
27	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	189,00	13,44	2 540,16
28	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	24,00	37,80	907,20
29	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	24,00	104,65	2 511,60
	Celkem za	113 Bourání - komunikace				12 437,88
Díl: 5		Komunikace				
30	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	165,00	1,06	174,90
31	564251112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	24,00	86,25	2 070,00
32	564821112T00	Podklad ze štěrkoruti po zhutnění tloušťky 9 cm	m2	165,00	0,79	130,35
33	564861111	Podklad ze štěrkoruti tl. 220 mm	m2	24,00	124,95	2 998,80
34	565165121	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obal. a	m2	24,00	240,00	5 760,00
35	577142312T00	Beton asfaltový ABJ,ABS, ABH tř.3 př. 3 m, tl.5 cm	m2	24,00	280,00	6 720,00
36	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	165,00	1,32	217,80
37	59245315	Dlaždice betonová HBB 30x30x5 cm šedá	m2	167,50	1,85	309,88
	Celkem za	5 Komunikace				18 381,73
Díl: 8		Trubní vedení				
38	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	33,00	340,80	11 246,40
39	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 600	m	111,21	35,00	3 892,35
40	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 600	m	112,21	42,59	4 779,02
41	879172199T00	Příplatek za montáž přípojek DN do 150 - odboček	kus	6,00	274,49	1 646,94
42	894411311T00	Osazení betonových dílců žb.skruží rovných	kus	6,00	466,80	2 800,80
43	894412411T00	Osazení betonových dílců žb.skruží přechodových	kus	4,00	500,70	2 002,80
44	894414111T00	Osazení betonových dílců žb.skruží základových	kus	4,00	2 358,00	9 432,00
45	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	423,50	1 694,00
46	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m přípojky	m	23,00	1 284,82	29 550,86
47	28300009	Kanalizační trouba DN 600 dl- 6000 mm	ks	19,50	8 961,00	174 739,50
48	28300010	Těsnící kroužky DN 600	ks	21,00	978,50	20 548,50
49	28300011	odbočka 600/160	ks	6,00	2 340,00	14 040,00
50	552	Litínový poklop	kus	4,00	2 288,00	9 152,00
51	5921120202	Šachetní vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8	kus			
52	5921120203	Šachetní vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10	kus	3,03	196,90	596,61
53	5921120204	Šachetní vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12	kus	1,01	216,70	218,87
54	5921121103	Šachetní konus TBR-Q.1 100-63/58 PS	kus	4,04	1 046,50	4 227,86
55		Šachetní skruž TBS-Q.1 100/25	kus	4,00	569,25	2 277,00
56		Šachetní skruž TBS-Q.1 100/50	kus	4,00	816,50	3 266,00
57	5921132001	Šachetní dno TBZ-Q.1 100/100 KOM V60	kus	4,04	8 019,00	32 396,76
58	59224373	Těsnění elastan pro šachty	kus	12,00	174,00	2 088,00
59	877393123	Montáž tvarovek na potrubí z PVC DN 400 - šachta	kus	6,00	103,01	618,06
60	286507861	sestava šachty PVC DN 400 pro 1,5 t s 1 vtokem a 1 výtokem	kus	2,02	1 164,00	2 351,28
61	286507862	sestava šachty PVC DN 400 pro 1,5 t s 1 vtokem a 1 výtokem - prodloužení šachty DN 400	kus	2,02	510,00	1 030,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Rekonstrukce kanalizace I. etapa - 2.část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
62	286507863	sestava šachty PVC DN 400 pro 1,5 t s 1 vtokem a 1 vytokem - šachtové dno DN 400/150	kus	2,02	624,00	1 260,48
63		Přechodka plast/kamenina DN 150	kus	4,04	97,75	394,91
64	369311322	Bourání stoky z betonu prostého DN 600	m3	34,63	200,00	6 926,00
65	899202211	Demontáž poklopů litinových vč.rámů do 100kg	kus	4,00	181,39	725,56
66	358315114	Bourání stoky kompl. nebo otvorů z betonu prostého nebo otvorů do 4m2 - šachty	m3	2,35	703,50	1 653,23
Celkem za		8 Trubní vedení				345 555,98
Díl: 898		Ostatní práce neuvedené				
65	898 00-0001	Práce neobsažené v rozpočtu nutné k provedení díla dle P.O. Práce budou přesně specifikované - kamerová prohlídka kanalizace, geodetické zaměření, zařízení staveniště, PD skutečného provedení	soubor	1,00	13 700,00	13 700,00
Celkem za		898 Ostatní práce neuvedené				13 700,00
Díl: 9		Dokončovací práce				
66	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	165,00	0,30	49,50
Celkem za		9 Dokončovací práce				49,50
Díl: 99		Přesun hmot				
67	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	331,00	43,60	14 431,60
Celkem za		99 Přesun hmot				14 431,60

Díl: 9999		práce neobsaženy				
		dopravní značení během výstavby kanalizace	den	30,00	500,00	15 000,00
		pažení stěn rýh - ručně z pažnic - v místech stromů	m2	151,70	260,00	39 442,00
		odstranění pažení stěn rýh - ručně z pažnic - v místech stromů	m2	151,70	70,00	10 619,00
		příplatek za ztížení výkopu - ruční výkop kolem stromů	m3	136,51	550,00	75 080,50
		ochrana stromů - zřízení, odstranění vč. materiálu	kus	7,00	850,00	5 950,00
		spojka FLEX - SEAL DN600, PP/ beton	kus	1,00	18 465,97	18 465,97
Celkem za		práce neobsaženy				164 557,47