

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Název: **Obec Vlčí Habřina**
Adresa: Vlčí Habřina 104, 533 41 Vlčí Habřina
Odpovědný zástupce: Jaroslav Bartoš, starosta
IČ: 00274585
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 13127561/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen **objednatel**)
a

název: **BAUSET CZ, a.s.**
adresa: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Odpovědný zástupce: Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva
Petr Jansa, člen představenstva
IČ: 63217139
DIČ: CZ63217139
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2379140237/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen **zhotovitel**)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen smlouvu):

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV.-VIII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Specifikace díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „**Oprava místní komunikace**“, (dále jen „Dílo“).

1. Podrobná specifikace:

Jedná se o opravu místní komunikace v celkové délce přibližně 500 m.

MK bude v celé své délce vyfrézována. Na mostním objektu dojde k odstranění pouze ohrusné vrstvy. Do konstrukce mostního objektu nebude zasahováno. V zájmové části místní komunikace bude provedeno nahrazení stávajících uličních vpustí za vpustí nové, a k osazení jedné nové uliční vpustí, pro zajištění odvodnění místní komunikace.

Dílo bude provedeno na základě dokumentace: DSP a.s., projektant Ing. Tužil-změna č.1 a sdělení Stavebního úřadu MěÚ Lázně Bohdaneč ze dne 30.11.2021.

2. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat s odbornou péčí tak, aby dosáhl ve sjednaném termínu výsledku, který je sjednán jako předmět této smlouvy.

III.

Cena Díla

1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou.

Cena bez DPH: **5 869 452,83,-Kč**

21 % DPH: 1 232 585,09,-Kč

Celková cena vč. DPH: **7 102 037,92,-Kč**

Cena je stanovena jako cena konečná a platí po celou dobu zpracování Díla na základě naceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné ke zhotovení Díla.

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Dodavatel vystavuje faktury měsíčně na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do 10 kalendářních dnů po ukončení měsíce či akce.

Celková cena je splatná na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem poté, co došlo k provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

Splatnost daňového dokladu – faktur je 30 dnů. Soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou faktury. Faktury budou vystaveny ve dvou originálech.

3. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu – faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.

IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **od 1.5.2022 do 30.9.2022**.
2. Termín plnění díla je závislý na plynulém předávání vyžádaných podkladů objednatelem zhotoviteli a provedení projednání návrhu řešení objednatelem.
3. Smluvní strany jsou povinny o předání díla, definované v čl. I této smlouvy, vyhotovit protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel své výhrady k dodanému dílu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
3. Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník a tento uchovávat po dobu trvání záruky Díla.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět Díla i stavební deník kdykoliv v průběhu realizace Díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této smlouvy, že disponuje veškerými oprávněními nutnými k provedení Díla a garantuje jejich platnost až do doby provedení Díla.
6. Zhotovitel je původcem odpadů, které při zhotovování jeho Díla vznikly. Na vyžádání je povinen Objednateli předložit doklad o jejich řádném uložení, likvidaci. Výjimku tvoří vrchní část případné vytěžené zeminy (ornice), která bude použita na terénní a parkové úpravy v obci.

VI.

Nebezpečí škody na Díle, nabytí vlastnického práva, záruční doba

1. Objednatel nabývá vlastnické a autorské právo k Dílu, jakmile Dílo od zhotovitele převezme.
2. Nebezpečí škody na Díle či jeho části přechází na objednatele v okamžiku celkového protokolárního převzetí objednatelem.
3. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení.
Za nedodržení termínu se nepovažuje:
 - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel.
 - jestliže překážky v práci byly zaviněny vyšší mocí (např. živelná pohroma, průmyslová havárie, válečné události, teroristický útok, apod).Prodloužení termínu (z důvodu překážek dle čl. VII., bod 1) pro předání Díla se bude rovnat maximálně době vynuceného přerušení prací.
2. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v záruční době do 30 dnů od uplatnění reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen a ani se nesnižuje nárok Objednatele na náhradu škody (i újmy) a ušlý zisk.

VIII.

Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.

Smlouva o dílo „Oprava místní komunikace“

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení,
 - b. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele,
 - c. zhotovitel je v prodlení s řádným provedením Díla o více jak 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení,
 - b. objednatel neposkytne zhotoviteli předem vzájemně domluvenou potřebnou součinnost k provedení či předání Díla více jak 30 kalendářních dnů od domluveného termínu.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v článku II. smlouvy.

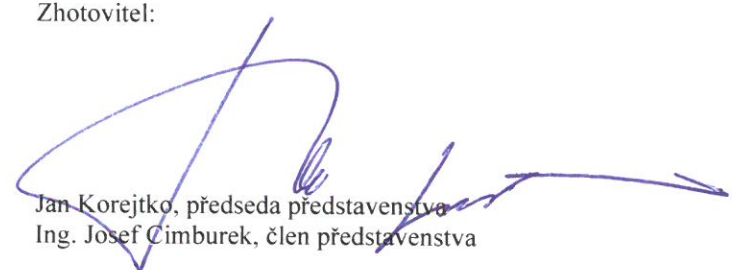
Ve Vlčí Habřině, dne 6.5.2022

V Pardubicích, dne 6.5. 2022

Objednatel:


OBEC ①
VLČÍ HABŘINA 104
533 41 Lázně Bohdaneč

Zhotovitel:


Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ⑤
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

Stavba : 014 Oprava MK Vlčí Habřina
 číslo a název SO: SO 101 Oprava MK
 číslo a název rozpočtu: 101 Oprava MK

Poř. č. položky	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
		0	Všeobecné konstrukce a práce			7	8
1	1014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	71,23	350,00	24 930,50
			dle pol.č. 13273: 71,23m3=71,23 [A]				
2	1014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU suť	T	1 441,10	225,00	324 247,50
			z pol.č. 11332: 797,61m3*1,8t/m3=1 435,70 [A] z pol.č. 96687: 18ks*0,3t/ks=5,40 [B] Celkem: A+B=1 441,10 [C]				
3	1014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) vyřezovaný asfalt	M3	145,27	300,00	43 581,00
			dle pol.č. 11372: 145,27m3=145,27 [A]				
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kontrolní vrty	KPL	1,00	50 000,00	50 000,00
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY regulace dopravy pomocí dočasných SDZ včetně úprav během realizace zřízení, udržba, odstraňování, náhrada zničených kusů	KPL	1,00	81 000,00	81 000,00
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODNÍ V DIGIT FORMĚ 6x tisk + CD	KPL	1,00	52 000,00	52 000,00
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,00	18 000,00	18 000,00
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE z průběhu výstavby, 2x CD, 2x tisk	KPL	1,00	30 000,00	30 000,00
9	03100		ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	88 000,00	88 000,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				711 759,00
		1	Zemní práce				
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	797,61	380,00	303 091,80
			konstrukce typu A: (3631,71m2-37,62m2 (přesahy)-26,57m2 (mosty))*(0,26-0,04)=784,85 [A] konstrukce typu B: 85,04m2*0,15=12,76 [B] Celkem: A+B=797,61 [C]				
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 3631,71m2*0,04=145,27 [A]	M3	145,27	1 450,00	210 641,50
12	113766		FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 15/50	M	75,24	165,00	12 414,60
13	12110		příčné spáry: 20,1+3,68+4,63+5,0+3,45+38,38=75,24 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1,58	55,00	86,90

plocha: 2*0,50*2,00+11*0,50*2,50=15,75 [A] kubatura: A*0,10=1,58 [B]										
14	13273					M3		71,23	480,00	34 190,40
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I pro plastové potrubí DN 200: 8,00*0,80*0,50=3,20 [A] pro novou UV: 2,00*1,50*1,00=3,00 [B] pro odstranění stávajících UV: 14*2,50*1,50*1,00+2*1,60*2,50*1,00+(5,70+3,92)*1,00- 18*0,30*0,30*3,1416*1,00=65,03 [C] Celkem: A+B+C=71,23 [D]										
15	17581					M3		54,58	860,00	46 938,80
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ plastové potrubí DN 200: 8,00*(0,80*0,50-0,10*0,10*3,1416)=2,95 [A] UV: 19ks*(2,00*1,50*1,00-0,30*0,30*3,1416*1,00)=51,63 [B] Celkem: A+B=54,58 [C]										
16	18231					M2		15,75	85,00	1 338,75
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M z pol.č.12110: 15,75m2=15,75 [A]										
17	18241					M2		15,75	17,00	267,75
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM dle pol.č.18231: 15,75m2=15,75 [A]										
18	18247					M2		15,75	8,00	126,00
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU dle pol.č.18241: 15,75m2=15,75 [A] 1 Zemní práce 609 096,50										
4 Vodorovné konstrukce										
19	45157					M3		3,52	952,00	3 351,04
PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO z pol.č.87434: 44,00*0,10*0,80=3,52 [A] 4 Vodorovné konstrukce 3 351,04										
5 Komunikace										
20	56330					M3		511,80	1 160,00	593 688,00
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI konstrukce typu A: z pol.č.572133: 3326,95m2*0,15=499,04 [A] konstrukce typu B: 85,04m2*0,15=12,76 [B] Celkem: A+B=511,80 [C]										
21	572133					M2		3 326,95	33,00	109 789,35
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 konstrukce typu A: 3391,14m2-37,62m2 (přesahy)-26,57m2 (most)=3 326,95 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 3631,71m2-240,57m2 (dle pol.č.938542)=3 391,14 [A]										
22	572213					M2		3 391,14	19,00	64 431,66
23	574A03					M3		135,65	8 200,00	1 112 330,00
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 tl. 40mm z pol.č.572213: 3391,14m2*0,04=135,65 [A]										
24	574E06					M3		232,89	7 800,00	1 816 542,00
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ tl. 70mm z pol.č.572133: 3326,95m2*0,07=232,89 [A]										
25	587206					M2		5,00	490,00	2 450,00
PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM případná oprava chodníkůvých ploch: 5*2,00*0,50=5,00 [A] 5 Komunikace 3 699 231,01										
8 Potrubí										
26	87434					M		44,00	784,00	34 496,00
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM										

nové potrubí: 8,0m=8,00 [A]
 napojení nahrazených UV: 18*2,0=36,00 [B]
 Celkem: A+B=44,00 [C]

27 89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	19,00	9 956,00	189 164,00
28 89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,00	1 920,00	3 840,00
29 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	29,00	1 296,00	37 584,00

šoupě: 27ks=27,00 [A]

hydrant: 2ks=2,00 [B]

Celkem: A+B=29,00 [C]

8 Potrubí

265 084,00

9 Ostatní konstrukce a práce

30 91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	38,00	495,00	18 810,00
31 931316	v místech nových UV: 19ks*2,0=38,00 [A] TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUŘ DO 800MM2 drážka dle pol.č. 113766: 75,24m=75,24 [A] nalití hran podél obruby a přídlažby: 986,32m=986,32 [B] Celkem: A+B=1 061,56 [C]	M	1 061,56	198,00	210 188,88

32 935842	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	240,57	1 320,00	317 552,40
-----------	---	----	--------	----------	------------

betonová přídlažba podél obruby: 962,28*0,25=240,57 [A]

33 96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	18,00	1 910,00	34 380,00
----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce

580 931,28

Celkem

5 869 452,83

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice

IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139

