

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0012/22/1306/DS

Výtisk č. : 3
Počet listů : 2
Počet příloh : 1


na dodávku díla na stavbu: „**Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci Smetanova Lhota –dokončení se změnou trasy**“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

I.

Smluvní strany

1. **Zhotovitel:** **KDS - stavební s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16282

IČO: 280 84 136
DIČ: CZ28084136
Sídlo: Písek, Vrcovická 2230, PSČ: 397 01
Telefon: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 133133130/5500 43-2529630247/0100
Zastoupená: panem Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

2. **Objednatel** **Obec Smetanova Lhota**
IČO: 00250121
Sídlo: Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
Telefon: 
Peněžní ústav: 
Č. účtu:
Zastoupená: panem Slavomírem Harbáčkem, starostou obce

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

II.

Předmět plnění

Rozsah předmětu plnění se upravuje dle specifikace v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla

V souvislosti s úpravou předmětu plnění specifikovanou v čl. II. tohoto dodatku se Účastníci dohodli na snížení celkové ceny ve výši:

-13 433,76 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH).

*Celková cena dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku je: **5 129 055,68 Kč bez DPH***

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel jedno vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl odsouhlasen zastupitelstvem Obce Smetanova Lhota dne 31.10.2022, číslo usnesení 48/2022.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
4. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet změn vč. změnových listů.

V Písku dne 1.11.2022

za zhotovitele:


KDS - stavební s.r.o.



Ing. Jiří Kuchař
Jednatel

za objednatele:

Obec Smetanova Lhota



Slavomír Harbáček
Starosta



Smetanova Lhota

ZL1a - nová šachta mezi Š11 a Š12 - vícepráce	35 637,00 Kč
ZL1b - nová šachta mezi Š11 a Š12 - méněpráce	-25 852,00 Kč
ZL2 - úprava spádu kanalizace mezi Š9 až Š10	168 949,39 Kč
ZL3 - 2x úprava šachtového dna	15 947,00 Kč
ZL4a - oprava povrchů - vícepráce	1 389 418,23 Kč
ZL4b - oprava povrchů - méněpráce	-904 044,40 Kč
ZL5 - nerealizované položky	-148 422,33 Kč
ZL6 - materiál nad rámec rozpočtu	14 420,00 Kč
ZL7 - odkup materiálu	-559 486,65 Kč
Celkem bez DPH	-13 433,76 Kč
DPH 21%	-2 821,09 Kč
Celkem vč. DPH	-16 254,85 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01

STAVBA:	Rozšíření splaškové kanalizace v obci Smetanova Lhota		
SMLOUVA ČÍSLO:	0012/22/1306/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Obec Smetanova Lhota	IČ: 002 50 121	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL1 – nová šachta mezi Š11 a Š12

Popis změny: Realizace nové šachty nad rámec projektu. Jedná se o novou šachtu v úseku mezi šachtami Š11 a Š12. Odpočet položek nerealizovaného protlaku.

Cena:


Zvýšení o: 9 785,- Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy: 31.10.2022

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.


Navrhl:



Stavbyvedoucí

Za objednatele

Schválil:



Slavomír Harbáček
Starosta

Obec Smetanova Lhota
Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
IČ: 00250121, tel.: [REDACTED]

ZL1a - nová šachta mezi Š11 a Š12 - vícepráce

[illegible]

ZL1b - nová šachta mezi Š11 a Š12 - méněpráce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Sanace potrubí				-25 852,00
31	13	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	-13,000	168,00	-2 184,00
35	61	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250 dl 6m	m	-13,000	1 078,00	-14 014,00
45	99	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 401 mm	kus	-11,000	630,00	-6 930,00
46	99	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400	kus	-2,000	1 362,00	-2 724,00
Celkem bez DPH						-25 852,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 02

STAVBA:	Rozšíření splaškové kanalizace v obci Smetanova Lhota		
SMLOUVA ČÍSLO:	0012/22/1306/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Obec Smetanova Lhota	IČ: 002 50 121	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL2 – úprava spádu kanalizace mezi Š9 až Š10

Popis změny: Úprava spádu kanalizačního potrubí nad rámec projektu. Jedná se o kanalizaci v úseku mezi šachtami Š9 a Š10.


Cena:

Zvýšení o: 168 949,39 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy: 31.10.2022

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.
Navrhl:

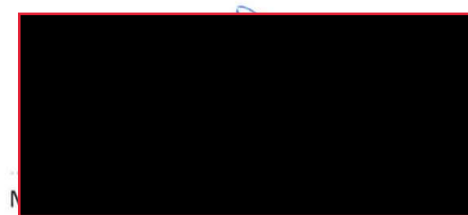

Stavbyvedoucí

Za objednatele
Schválil:



Slavomír Harbáček
Starosta

Obec Smetanova Lhota
Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
IČ: 00250121, tel.: 3 [redacted]

ZL2 - úprava spádu kanalizace mezi Š9 až Š10

D 1		Zemní práce					
2	K	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojné pl přes 15 m2	m2	134,400	127,00	17 068,80 CS ÚRS 2020 01
			Odstranění podkladu nebo krytu při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, strojné plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm			0	
			48" 1.4"2		134 400	0	
8	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	53,760	280,00	15 052,80 CS ÚRS 2020 01
			Hloubení zapažených rýh š/Ry přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3			0	
			48" 1.4"0,3		53 760	0	
8	K	132212222	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	31,053	1 570,00	48 752,95 CS ÚRS 2020 01
			48" 1.4"0,4-pi"0,13"0,13)+48" 1.4"0,1		31 053		
14	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,053	84,00	2 608,44
		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	31,053	14,00	434,74
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	53,760	252,00	13 547,52 CS ÚRS 2020 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách			0	
			48" 1.4"0,8		53 760	0	
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,333	336,00	8 175,83 CS ÚRS 2020 01
			Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny			0	
			48" 1.4"0,4-pi"0,13"0,13)		24 333	0	
		58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	48 566	224,00	10 901,11 CS ÚRS 2020 01
D	4		Vodorovně konstrukce			0	
25	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3	6,720	1 120,00	7 526,40 CS ÚRS 2020 01
			pouze práce			0	
			48" 1.4"0,1		6 720	0	
D	5		Komunikace pozemní			0	
26	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrti tl. 200 mm	m2	201,600	75,00	15 120,00 CS ÚRS 2020 01
			pouze práce			0	
			48" 1.4"Výkres číslo D 2 frakce 0-32mm		67 200		
			48" 1.4"Výkres číslo D 2 frakce 0-32mm		67 200	0	
			48" 1.4"Výkres číslo D 2 frakce 0-63mm		67 200	0	
D	8		Trubní vedení			0	
		R.00	Demontáž stávající šachty Š10	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
		894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
		871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	48,000	88,70	4 257,60
31	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	48,000	168,00	8 064,00 CS ÚRS 2020 01
			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 250			0	
36	K	877360420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	1,000	336,00	336,00 CS ÚRS 2020 01
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	48,000	8,40	403,20 CS ÚRS 2020 01
			Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC š/Ry 34 cm			0	
celkem bez DPH						168 949,39 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 03

STAVBA:	Rozšíření splaškové kanalizace v obci Smetanova Lhota		
SMLOUVA ČÍSLO:	0012/22/1306/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Obec Smetanova Lhota	IČ: 002 50 121	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL3 – 2x úprava šachtového dna

Popis změny: Úprava dvou šachtových den nad rámec projektu.

Cena:


Zvýšení o: 15 947,-Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy: 31.10.2022

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.


Navrhl:

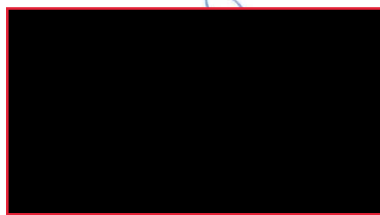

Stavbyvedoucí

Za objednatele

Schválil:



Slavomír Harbáček
Starosta

Obec Smetanova Lhota
Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
IČ: 00250121, tel.: 

ZL3 - 2x úprava šachtového dna						
2	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	bm	1,150	5 520,00
			3xvyvrt DN160			6 348,00 CS ÚRS 2020 01
						0
		977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	bm	1,450	6 620,00
						9 599,00 CS ÚRS 2020 01
celkem bez DPH						15 947,00 Kč



KDS-stavební s.r.o.

KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230, CZ - 397 01 Písek

Spisová značka: C 16282 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 04

STAVBA:	Rozšíření splaškové kanalizace v obci Smetanova Lhota		
SMLOUVA ČÍSLO:	0012/22/1306/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Obec Smetanova Lhota	IČ: 002 50 121	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL4 – oprava povrchů

Popis změny: Změna skladby a rozsahu asfaltových vrstev dle skutečnosti.

Cena:

Zvýšení o: 485 373,83 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy: 31.10.2022

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.


Navrhl:



Stavbyvedoucí

Za objednatele

Schválil:



Slavomír Harbáček
Starosta

Obec Smetanova Lhota

Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice

IČ: 00250121, tel.: [REDACTED]

ZL4a - oprava povrchů - vícepráce

Úsek 53 až 56

	113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	412.500	112,00	46 200,00 CS ÚRS 2020 01
		2x(125*1.65)				
2	K 113107542	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	67.200	168,00	11 289,60 CS ÚRS 2020 01
		84* 8				
53	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	113.784	42,00	4 778,93 CS ÚRS 2020 01
54	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 730.816	14,00	38 231,42 CS ÚRS 2020 01
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním			0	
		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			0	
		*24 Přepočtené koeficientem množství			0	
55	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	113.784	28,00	3 185,95 CS ÚRS 2020 01
		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti			0	
64	K 997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	99.000	210,00	20 790,00 CS ÚRS 2022 01
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01			0	
56	K 997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14.784	252,00	3 725,57 CS ÚRS 2020 01
	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 100 mm	m2	312.500	146,00	45 625,00
		125*1.65				
27	K 566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	312.500	615,00	192 187,50 CS ÚRS 2020 01
28	K 572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 40 mm	m2	312.500	431,25	134 765,63 CS ÚRS 2020 01
29	K 573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	312.500	23,75	7 421,88 CS ÚRS 2020 01
		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	312.500	15,00	4 687,50
50	K 919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	170.000	168,00	28 560,00 CS ÚRS 2020 01
51	K 919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	170.000	140,00	23 800,00 CS ÚRS 2020 01

Úsek 56 až 512

27	K 566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	511.850	615,00	314 787,75 CS ÚRS 2020 01
28	K 572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 40 mm	m2	511.850	431,25	220 735,31 CS ÚRS 2020 01
29	K 573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	511.850	23,75	12 156,44 CS ÚRS 2020 01
		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	511.850	15,00	7 677,75

Úsek 511 až 512

	113107530	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	200.000	112,00	22 400,00 CS ÚRS 2020 01
		2x(50x2)				
53	K 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	48.000	42,00	2 016,00 CS ÚRS 2020 01
54	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 152.000	14,00	16 128,00 CS ÚRS 2020 01
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním			0	
		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			0	
		*24 Přepočtené koeficientem množství			0	
55	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48.000	28,00	1 344,00 CS ÚRS 2020 01
		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti			0	
64	K 997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	48.000	210,00	10 080,00 CS ÚRS 2022 01
	566901231	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 100 mm	m2	100.000	146,00	14 600,00
		2x50				
27	K 566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	100.000	615,00	61 500,00 CS ÚRS 2020 01
28	K 572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 40 mm	m2	100.000	431,25	43 125,00 CS ÚRS 2020 01
29	K 573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	100.000	23,75	2 375,00 CS ÚRS 2020 01
		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	100.000	15,00	1 500,00

Přípojky

27	K 566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2	86.400	615,00	53 136,00 CS ÚRS 2020 01
28	K 572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 40 mm	m2	86.400	431,25	37 260,00 CS ÚRS 2020 01
29	K 573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	86.400	23,75	2 052,00 CS ÚRS 2020 01
		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	86.400	15,00	1 296,00

celkem bez DPH

1 389 418,23 Kč

ZL4b - oprava povrchů - méněpráce

Stoka A

27	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing.siti plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-333,000	840,00	-279 720,00	CS ÚRS 2020 01
			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských siti plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhrutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm			0		
			185*1,8"vykres číslo D.2		333,000	0		
28	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-666,000	490,00	-326 340,00	CS ÚRS 2020 01
			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských siti plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhrutnění tl. přes 30 do 50 mm			0		
			185*1,8"vykres číslo D.2 ACO 11		333,000	0		
			185*1,8"vykres číslo D.2 ACO 16		333,000	0		
			Součet		666,000	0		
29	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-666,000	28,00	-18 648,00	CS ÚRS 2020 01
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2			0		
			185*1,8"vykres číslo D.2		333,000	0		
			185*1,8"vykres číslo D.2		333,000	0		
			Součet		666,000	0		

přípojky

26	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-86,400	840,00	-72 576,00	CS ÚRS 2020 01
	PO		Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy přes 15 m2 a rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm			0		
	VO		72*1,2"vykres číslo D.2		86,400	0		
27	K	572341111	Vyspravení krytu komunikaci po překopecch plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-172,800	490,00	-84 672,00	CS ÚRS 2020 01
	PO		Vyspravení krytu komunikaci po překopecch inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm			0		
	VO		72*1,2"vykres číslo D.2 ACO 11		86,400	0		
	VO		72*1,2"vykres číslo D.2 ACO 16		86,400	0		
	VO		Součet		172,800	0		
28	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-172,800	28,00	-4 838,40	CS ÚRS 2020 01
	PO		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2			0		
	VO		72*1,2"vykres číslo D.2 ACO 11		86,400	0		
	VO		72*1,2"vykres číslo D.2 ACO 16		86,400	0		
	VO		Součet		172,800	0		

šachty

24	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-62.500	840,00	-52 500,00	CS ÚRS 2020 01
	pop		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a ztuhláním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm			0		
	ST		2,5*2,5*10"výkres číslo - tabulka šachet		62.500	0		
			Součet		62.500	0		
25	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	-125.000	490,00	-61 250,00	CS ÚRS 2020 01
	pop		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhlání tl. přes 30 do 50 mm			0		
	ST		2,5*2,5*10"2"výkres číslo - tabulka šachet 2 x vrstva /ACO 11 tl.50mm, ACO 16 tl.50mm/		125.000	0		
26	K	573211112	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-125.000	28,00	-3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	pop		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2			0		
	ST		2,5*2,5*10"2"výkres číslo - tabulka šachet		125.000	0		

celkem bez DPH

-904 044,40 Kč



KDS-stavební s.r.o.

KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230, CZ - 397 01 Písek

Spisová značka: C 16282 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 05

STAVBA:	Rozšíření splaškové kanalizace v obci Smetanova Lhota		
SMLOUVA ČÍSLO:	0012/22/1306/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Obec Smetanova Lhota	IČ: 002 50 121	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL5 – nerealizované položky

Popis změny: odpočet nerealizovaných položek

Cena:

Snížení o: - 148 422,33 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy: 31.10.2022

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.
Navrhl:



Stavbyvedoucí

Za objednatele
Schválil:



Starosta

Obec Smetanova Lhota
Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
IČ: 00250121, tel.: [REDACTED]

ZL5 - nerealizované položky

Stoka A

12	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m 1563-499	m2	-1 064,000	33,60	-35 750,40	CS ÚRS 2020 01
13	K	151811232	Odstanění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	-1 064,000	11,20	-11 916,80	CS ÚRS 2020 01
38	K	877360430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	-37,000	280,00	-10 360,00	CS ÚRS 2020 01
39	M	28617422	spoika přesuvná kanalizace PP korugované DN 250	kus	-37 000	1 232,00	-45 584,00	CS ÚRS 2020 01

přípojky

9	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-360,000	25,20	-9 072,00	CS	ÚRS 2020 01
10	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-360,000	8,40	-3 024,00	CS	ÚRS 2020 01

Kanalizační šachty

9	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m 380,3-95,3	m2	-285,000	33,60	-9 576,00 CS ÚRS 2020 01
10	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	-285,000	11,20	-3 192,00 CS ÚRS 2020 01
11	K	151101301	Zřízení rozeprášení stěn při pažení příložném hl do 4 m 237,688-60,69	m3	-176,998	25,20	-4 460,35 CS ÚRS 2020 01
12	K	151101311	Odstranění rozeprášení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-176,998	8,40	-1 486,78 CS ÚRS 2020 01

VON

4	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	-1,000	14 000,00	-14 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	--------	-----------	------------	----------------

celkem bez DPH

-148 422,33 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 06

STAVBA:	Rozšíření splaškové kanalizace v obci Smetanova Lhota		
SMLOUVA ČÍSLO:	0012/22/1306/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Obec Smetanova Lhota	IČ: 002 50 121	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

Předmět Změnového listu: ZL6 – materiál nad rámec rozpočtu

Popis změny: Nákup šachtového dna a kanalizačního potrubí.

Cena:


Navýšení o: 14 420,- Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy: 31.10.2022

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.

Navrhl:

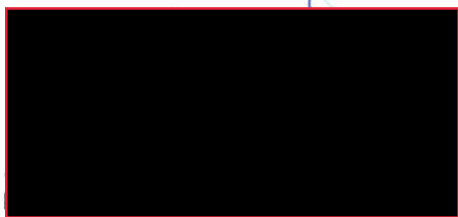

Stavbyvedoucí

Za objednatele

Schválil:



Starosta

Obec Smetanova Lhota
Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
IČ: 00250121, tel.: 3 [REDACTED]



KDS-stavební s.r.o.

KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230, CZ - 397 01 Písek

Spisová značka: C 16282 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 07

STAVBA:	Rozšíření splaškové kanalizace v obci Smetanova Lhota	
SMLOUVA ČÍSLO:	0012/22/1306/DS	
OBJEDNATEL / IČ	Obec Smetanova Lhota	IČ: 002 50 121
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136

Předmět Změnového listu: ZL7 – odkup materiálu

Popis změny: odkup materiálu pro realizaci splaškové kanalizace.

Cena:


Snížení o: - 559 486,65 Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy: 31.10.2022

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.

Navrhl:



Stavbyvedoucí

Za objednatele

Schválil:



Slavomír Harbáček
Starosta

Obec Smetanova Lhota
Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
IČ: 00250121, tel.: [redacted]

ZL7 - odkup materiálu

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Kanalizační šachta - dna A01, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16	kus	-10,000	5 179,60	-51 796,00
		vložka šachtová	kus	-10,000	380,80	-3 808,00
		šachtové konusy	kus	-10,000	1 821,00	-18 210,00
		poklop kanalizační DN600	kus	-10,000	3 168,30	-31 683,00
		skruž 250	kus	-7,000	1 225,10	-8 575,70
		skruž 500	kus	-8,000	1 545,50	-12 364,00
		skruž 1000	kus	-4,000	4 304,20	-17 216,80
		kroužek 4cm	kus	-7,000	190,90	-1 336,30
		kroužek 5 cm	kus	-4,000	199,50	-798,00
		kroužek 6cm	kus	-1,000	204,50	-204,50
		kroužek 10cm	kus	-3,000	259,10	-777,30
		potrubí KG250 dl 6m	bm	-46,000	5 356,20	-246 385,20
		potrubí KG160 dl 6m	bm	-8,000	1 528,80	-12 230,40
		ocelová chránička	kus	-9,500	1 375,90	-13 071,05
		revizní plastová šachta	kus	-18,000	4 532,30	-81 581,40
		koleno 160/15	kus	-9,000	64,70	-582,30
		koleno 160/45	kus	-10,000	68,60	-686,00
		koleno 160/60	kus	-51,000	81,50	-4 156,50
		přesuvka 160	kus	-13,000	69,20	-899,60
		objímka pro chráničku	kus	-6,000	871,10	-5 226,60
		přesuvka 250	kus	-36,000	973,00	-35 028,00
		odbočka 250	kus	-12,000	1 072,50	-12 870,00
Celkem bez DPH						-559 486,65 Kč