




TECHNICKÝ LIST: TERASOVÁ

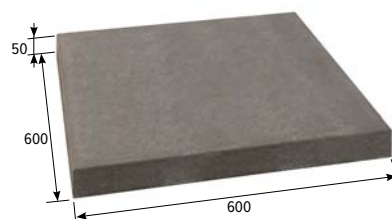

TECHNICKÉ INFORMACE

VYMÝVANÝ



název	skladebné rozměry (mm)			spotřeba	množství na paletě		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	ks/m ²	ks	m ²	ks	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
TERASOVÁ 	50	600	600	2,78	28	10,08	42,10	1179	1209	19	191,52

certifikace dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. výrobky vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

rozměr (mm)	výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			pevnost v tahu za ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a délka	výška	délka měřky	max. vypuklost	max. vydutost			
600×600	50	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	800 mm	4,0 mm	2,5 mm	≥ 4 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.



Povrch základní



Povrch reliéf



Povrch tryskaný



Povrch vymývaný



Ochranný systém Q SAVE



Fazeta klasická



Fazeta mini



Účtuje se rozbalné