



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Intenzifikace ČOV Lomnice
Evidenční číslo veřejné zakázky:	5017
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Lomnice
Sídlo:	nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ:	002 80 577
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Ve stavebním povolení na str. 9 je uvedena projektová dokumentace a znalecký posudek:

DSP Intenzifikace ČOV Lomnice, Haška, a.s., Jungmannova 74, 666 01 Tišnov, Ing. Vladimír Haška, ČKAIT 1000828, č.zak.09/01/15, projektová dokumentace Zásady organizace výstavby intenzifikace ČOV Lomnice vypracované Ing. Vladimírem Haškou, ČKAIT 1000828, č.zak.06/10/12, znalecký posudek č.33/2014 na posouzení projektového řešení technologické části stavby Intenzifikace ČOV Lomnice s ohledem na vyjádření VAS, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno, a.s. č.j.GR 294/Fol/14,1164/2014 ze dne 28.03.2014, zpracovatel Ing. Michal Křiška, PhD. Ze dne 22.07.2014, Znalecký ústav pro obory geodézie a kartografie, stavebnictví

Uvedený citovaný znalecký posudek není přílohou projektové dokumentace, resp. není součástí zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem na jeho profilu. Žádáme zadavatele o doplnění.

Rozumí uchazeč správně, že do projektové dokumentace nebyly zapracovány připomínky z vyjádření VAS, a.s., divize Brno – venkov, které se negativně vyjadřují k navrženému technologickému řešení?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel při zpracování projektové dokumentace zohlednil závěry znaleckého posudku a na jeho základě nebyly některé požadavky VAS, a.s., divize Brno – venkov do PD zaneseny. Pro zpracování nabídek účastníků zadávacího řízení je projektová dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele platná a závazná. Znalecký posudek není pro zpracování nabídky účastníků zadávacího řízení nezbytný a z tohoto důvodu jej zadavatel neposkytl.



DOTAZ Č. 2

Ve VV viz níže je uvedeno:

SO 02-DZ-PS 06-Prodložení vodovod. řádu, přípojka

37	286-13425	Trubka tlaková HDPE100 RC 90 SDR17 PN16 tyč 6m	m	125,00
----	-----------	--	---	--------

V podélném profilu a kladečském schématu je uvedeno Trubka tlaková HDPE100 RC 90 SDR11 PN16 tyč 6m. Žádáme zadavatele o upřesnění.

ODPOVĚĎ 2

Výše uvedená položka byla odstraněna, podrobněji viz změna z vlastního podnětu níže.

DOTAZ Č. 3

Ve VV viz níže je uvedeno:

SO 02-DZ-PS 03-Přeložka stoky A

29	286-14516	Trubka PP SN 10 DN 315/6000	kus	1,00
30	286-14514.A	Trubka PP SN 10 DN 315/1000	kus	1,00
31	286-14517	Trubka PP SN 10 DN 400/3000	kus	1,00

V podélném profilu je uvedeno Trubka PP SN 12, korugovaná. Žádáme zadavatele o upřesnění.

ODPOVĚĎ 3

Pro ocenění položky platí popisy uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (PP SN10). Konkrétní konstrukci potrubí zadavatel nepředepisuje, potrubí však musí splňovat technické požadavky.

DOTAZ Č. 4

Ve VV viz níže je uvedeno:

SO 02-DZ-PS 04-Přeložka stoky C

33	286-14516	Trubka PP SN 10 DN 315/6000	kus	6,00
34	286-14514.A	Trubka PP SN 10 DN 315/1000	kus	3,00

V technické zprávě je uvedeno Trubka PP SN 16 (není specifikace potrubí - hladké, žebro, korugované?) Žádáme zadavatele o upřesnění.

ODPOVĚĎ 4

Pro ocenění položky platí popisy uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (PP SN10). Konkrétní konstrukci potrubí zadavatel nepředepisuje, potrubí však musí splňovat technické požadavky.

DOTAZ Č. 5

Ve VV viz níže je uvedeno:

SO 02-DZ-PS 05-Odlehčovací stoka

50	286-16001.A	Trubka kanal. korug. DN 200 mm PR 200/6 PP	kus	6,00
----	-------------	--	-----	------

V technické zprávě je uvedeno Trubka PP SN 12 (není specifikace potrubí - hladké, žebro, korugované?) Žádáme zadavatele o upřesnění.

ODPOVĚĎ 5

Pro ocenění položky platí popisy uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (Trubka kanal. korug. DN 200 mm PR 200/6 PP SN10). Konkrétní konstrukci potrubí zadavatel nepředepisuje, potrubí však musí splňovat technické požadavky.



DOTAZ Č. 6

V technické zprávě SO 02-DZ s OK C1, str. 4, PS 03 Přeložka stoky A chybí popis. Žádáme zadavatele o doplnění.

ODPOVĚĎ 6

Popis přeložky stoky A je společný s popisem stoky C uvedený v prvním odstavci na straně č. 5 Technické zprávy příloha D-02-01.

DOTAZ Č. 7

Ve VV viz níže je uvedeno:

SO 01-ČOV-PS 06-Vnitroareálová kanalizace

36	286-13331	Trouba kanalizační PP SN8 DN 315 L=6m	kus	10,00
----	-----------	---------------------------------------	-----	-------

U uvedené pol. č. 36 není specifikace potrubí - hladké, žebro, korugované? Žádáme zadavatele o upřesnění.

ODPOVĚĎ 7

Konkrétní konstrukci potrubí zadavatel nepředepisuje, potrubí však musí splňovat technické požadavky.

DOTAZ Č. 8

V projektové dokumentaci chybí výpis šachet. Žádáme zadavatele o doplnění.

ODPOVĚĎ 8

Šachty jsou zcela jasně definovány v situacích, podélných profilech a ve výkresech vzorové revizní šachty. Výpisy slouží pouze pro objednávání šachet - prefabrikátů u výrobce. Výpisy šachet jsou záležitostí výrobní dokumentace dodavatele.

DOTAZ Č. 9

Ve VV viz níže je uvedeno:

SO 01-ČOV-PS 02-ČERPACÍ JÍMKA a rozdělovací objekt

21	R03	Prefabrikovaná jímka PNK Q.1 150/330 ŽB vodotěsná-atyp	kus	1,00
----	-----	--	-----	------

Žádáme o doplnění výkresové části atypické prefabrikované jímky.

ODPOVĚĎ 9

Výše uvedená čerpací jímka je zakreslena ve výkrese D 01.04.

DOTAZ Č. 10

V TZ SO 01-ČOV, str. 4, je uvedeno:

PS 02 – Rozdělovací objekt

Vystrojení rozdělovacího objektu bude tvořeno:

2x zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil automatický pro splaškové odpadní vody DN 50 PN10

2x zpětná klapka měkce těsnící DN80 pro odpadní vody

3x kanalizační šoupě F4 DN80

Tvarovky budou přírubové, litinové s epoxidovou výstelkou pro splaškové odpadní vody PN10 DN80,50, šrouby nerezové s mosaz. matkami M16, ploché pryžové těsnění.

Žádáme o doplnění VV PS 02 o dodávku a montáž vystrojení rozdělovacího objektu v souladu s TZ.



ODPOVĚĎ 10

Doplněno do dílčího soupisu prací SO 01-ČOV-PS 02-ČERPACÍ JÍMKA a rozdělovací objekt, pod položkami číslo 35 – 45.

DOTAZ Č. 11

Ve VV viz níže je uveden počet šachet 6 ks:

SO 01-ČOV-PS 06-Vnitroareálová kanalizace

24	894 41- 2311.RAB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno V 30 hloubka dna do 2,26 m poklop litina 40 t	kus	6,00
----	---------------------	---	-----	------

V podélném profilu je množství 5. Žádáme zadavatele o upřesnění.

ODPOVĚĎ 11

Platí počet šachet 6ks, šestou šachtou Š6 je výměna stávající šachty na nátok do ČOV.

DOTAZ Č. 12

Ve VV viz níže je uveden počet šachet 4 ks:

SO 02-DZ-PS 04-Přeložka stoky C

36	894 41- 2311.RBB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno odboč. V max 40 hloubka dna 3,26 m poklop litina 40 t	kus	4,00
----	---------------------	---	-----	------

V podélném profilu je množství 3. Žádáme zadavatele o upřesnění.

ODPOVĚĎ 12

Platí počet šachet 4ks, čtvrtou šachtou je výměna stávající šachty č. 90.

DOTAZ Č. 13

Smlouva bod 5.2. - co jsou ostatní náklady zkušebního provozu? Prosíme upřesnit co kalkulovat - obsluha, pojistky, rozборы, likvidace kalu, povinná hlášení, plyn, voda,.....?

ODPOVĚĎ 13

Podle podmínek smlouvy je zkušební provoz v délce 12 měsíců a vyžaduje se při něm přítomnost odborného pracovníka Zhotovitele. Náklady tvoří zejména mzdy na tohoto pracovníka, a případné náklady na zaškolení pracovníků objednatele. Ostatní náklady zkušebního provozu spojené s rozbořem, likvidací vzniklých kalů a spotřebovanou energií hradí Objednatel.

DOTAZ Č. 14

Obchodní podmínky bod 6.2. postup plateb - jak bude řešeno konečných 10%, není uvedeno.

ODPOVĚĎ 14

V rámci návrhu smlouvy se doplňuje bod 5.8 který zní:

„Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% celkové sjednané ceny.“

Ostatní platební podmínky uvedené v obchodních podmínkách v bodech 6.2.5 a 6.2.6 se nepoužijí. Řádné dokončení díla je zajištěno bankovní zárukou zhotovitele. Přílohou č. 3 tohoto vysvětlení je nová a pro zpracování nabídky závazná podobná návrhu smlouvy o dílo.



DOTAZ Č. 15

Obchodní podmínky bod 17.4. reklamace - Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Předpokládáme, že není závazné, že reklamace bude řešena dohodou obou sml. stran. Je to tak?

ODPOVĚĚ 15

Objednatel při reklamaci vady určí, jakým způsobem bude reklamace řešena (opravou, slevou, výměnou apod.). Zhotovitel ve svém písemném vyjádření k reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává, může navrhnout odlišný způsob řešení této reklamace. Právo na určení způsobu řešení reklamace má však Objednatel.

DOTAZ Č. 16

Technická kvalifikace, osvědčení objednatele - v případě zahraničních realizací lze udělat obyč. překlad?

ODPOVĚĚ 16


Přikládá-li dodavatel referenci od zahraničního objednatele, pak postačí přiložit kopii originálu a překlad, bez úředního ověření – v případě, že by dodavatel byl vybraným dodavatelem, bude před podpisem smlouvy dokládat originály dokladů již včetně úředně ověřeného překladu.

DOTAZ Č. 17

Výkaz výměr obsahuje položku:

PS 01. Mechanické předčištění				
pol. č	název	ks/kompl.	j. cena	cena
PS 01.3	Plastová dvojplášťová jímka Ø 1,5/1,0 m, v 5,5 m	1		
	vč. armatur do betonu			

Výkres D-01-04 uvádí:

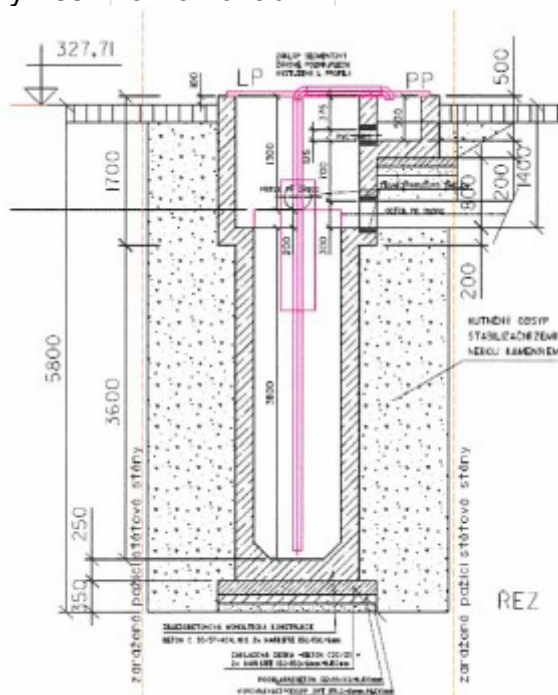



Lapák písku je zde určen jako „Železobetonová monolitická konstrukce“. Upraví zadavatel položku výkazu výměr tak, aby byla v souladu s PD?

ODPOVĚĎ 17

Zadavatel opravu provádět nebude. Uvedená plastová jímka je vložkou (ztracené bednění) pro železobetonovou monolitickou konstrukci lapáku písku.

DOTAZ Č. 18

Uchazeč při prostudování projektu a soupisu prací zjistil, že v projektové dokumentaci chybí objekt SO 02-PS 09 ASŘ a přenos dat.

ODPOVĚĎ 18

Provozní soubor SO 02 PS 09-ASŘ a přenos dat je zahrnut do přílohy projektové dokumentace D 01-08-SO 01-PS 08-ASŘ a přenos dat z důvodu provázanosti obou provozních souborů, společných částí a výstupů.

DOTAZ Č. 19

Ve smlouvě ve článku 6, odst. 6.4 je uvedeno „Platba bude probíhat na základě provedených stavebních prací, a to jedenkrát měsíčně. Nedílnou součástí faktury Zhotovitele musí být soupis provedených prací. Zádržné se nesjednává. Doba splatnosti je nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení faktury. V ostatních platebních podmínkách platí Obchodní podmínky.“ Dle obchodních podmínek, na které se smlouva odkazuje je fakturace stanovena „Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.“

Uchazeč žádá o sjednocení fakturace ve smlouvě a v obchodních podmínkách, které jsou její nedílnou přílohou.

ODPOVĚĎ 19

Viz odpověď na dotaz číslo 14.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 1

Na základě Upozornění, uvedeného v bodě 3.1 Svazku 1 zadávací dokumentace zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace upravuje dílčí soupis prací SO02-DZ-PS 06-Prodĺoužení vodovod. řadu, přípojka. V tomto nově předávaném soupisu prací byly odstraněny položky související s prodĺoužením vodovodního řadu, který není součástí předmětu plnění.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 2

Zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytuje uchazečům nové a pro zpracování nabídky závazné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, které nahrazují soupisy původní a ve kterých byly provedeny změny uvedené v odpovědích a informací výše. Soupisy označené SO 03 - Odlehčovací stoka a SO 04 - VRN a Ostatní náklady se nemění a zůstávají v platnosti podle dříve zveřejněných podkladů. Oba nové a pro zpracování nabídky závazné soupisy tvoří přílohu číslo 1 a 2 tohoto dokumentu.



ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnutá vysvětlení a v souvislosti s těmito vysvětleními Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel proto upravuje článek Písemné výzvy k podání nabídky. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým závazným zněním:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **09. 01. 2017 v 10.00 hod.** Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s.p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty pouze do 10:00 hod.) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.

Přílohy

Příloha č. 1 – SO 01 – revize_19.12.xlsx

Příloha č. 2 – SO 02 – revize_19.12.xlsx

Příloha č. 3 – SVAZEK 3 – Vzor návrhu smlouvy o dílo – revize_19.12.docx

V Brně dne 19. 12. 2016