


KONĚŠÍN – LOKALITA ZA NÁDRŽÍ dopravní a technická infrastruktura

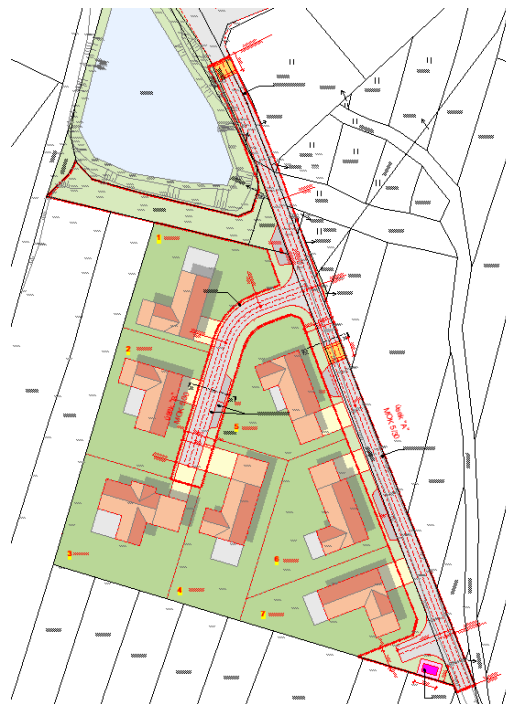

oddíl
TEXTOVÁ ČÁST

objekt

část

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA

**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSP + DPPS)**

DISPROJEKT
ARCHITEKTI

DISprojekt s.r.o.

Havlíčkovo nábreží 37, 674 01 Třebíč

© Ing.arch. M.Grygar 05/2025

mobil 603 522 531

IČO 60715227, DIČ CZ60715227

e-mail: disprojekt@volny.cz

www.disprojekt.cz

DISprojekt s.r.o., Třebíč 05/2025

V části:

SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Se skladba konstrukce komunikací mění takto:

Skladba konstrukce komunikací

-	Asfaltový beton střednězrný	ABS I modif.	40 mm
-	Spojovací postřík z katioakt.asf.emulzí	PS-E modif.	0,3 kg/m2
-	Asfaltový koberec mastixový	SMA 11+	40 mm
-	Spojovací postřík z katioakt.asf.emulzí	PS-E	0,3 kg/m2
-	Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+	60 mm
-	Spojovací postřík z katioakt.asf.emulzí	PS-E	0,3 kg/m2
-	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50 mm
-	Spojovací postřík z katioakt.asf.emulzí	PI-E	0,6 kg/m2
-	Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32	ŠDA	200 mm
-	Podklad ze štěrkodrti fr. 0/63	ŠDA	200 mm
-	Zhutněná pláň na 45 MPa		
Celkem konstrukce			550 mm

Ing.arch. Milan Grygar, 05/2025