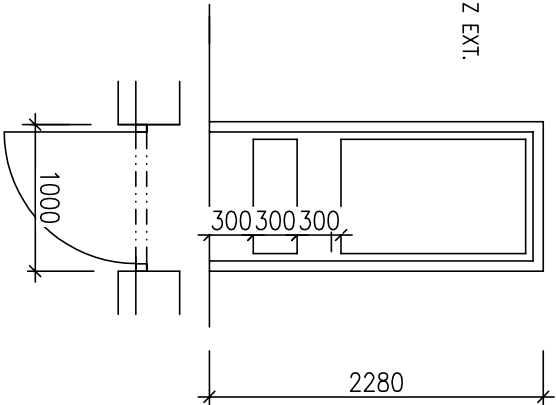
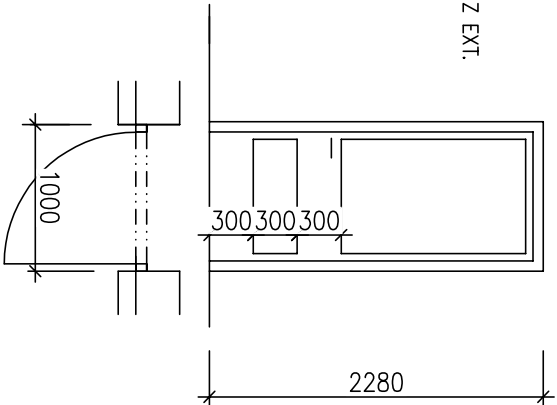


**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
"ŠATNY" - HODONÍN RYBÁŘE**
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TABULKY VÝROBKŮ ZAMEČNICKÝCH

V.č. 210/3

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ			CELKEM
		Z	1	ST	
	POHLED Z EXT. 				
	1000 x 2280 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) VNĚJŠÍ KOVOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘEMI VEL.900/2220 MM STĚNA BUDE KOTVENA DO ZDIVA TL. 300 MM V OTVORU 1000/2280 MM /SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, LEVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VEL. 900/2220 MM BUDE VYBAVENO HORNÍM SAMOZAVÍRAČEM S REGULOVATELNOU RYCHLOSTÍ ZAVÍRÁNÍ A S FIXACÍ POLOHY "OTEVŘENO" MIN. 90° POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZARUBEŇ I DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE VNITŘÍ I ZEVENKU VYPALOVANÝ PRAŠKOVÝ LAK V BARVĚ ŠEDÉ RAL 9006 DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO CELOOBYVODOVÝM TĚSNĚNÍM A AUTOMATICKOU PODLAHOVOU TĚSNÍCÍ LÍŠTOU MATERIÁL PRO PROFILY : TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM ZE SLITINY HLINÍKU, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POMOCÍ VYZTUŽENÉHO POLYAMIDU SKUPINA MATERIÁLŮ RAMŮ: RMG 1 MATERIÁL PRO PŘERUŠENÍ TER. MOSTU: POLYAMID 6.6 (PA) PRO POVRCH. ÚPRAVU PO SPOJENÍ NEBO POLYETHERMID (PT) PRO POVRCH. ÚPRAVU PŘED SPOJENÍM. MATERIÁL PRO TĚSNĚNÍ: EPDM SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ DVOJSKLO – ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘÍ PLANIBEL ČIRÝ, VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SOUČ. PROSTUPU TEPLA U = 1,1 W/m K KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLIKA–KLIKA, VRCHNÍ KOVOVÉ ŠTÍTKY– MATNÝ NEREZ	–	1	–	1
	POHLED Z EXT. 				
	1000 x 2280 MM (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) VNĚJŠÍ KOVOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘEMI VEL.900/2220 MM STĚNA BUDE KOTVENA DO ZDIVA TL. 300 MM V OTVORU 1000/2280 MM /SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, PRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO VEL. 900/2220 MM BUDE VYBAVENO HORNÍM SAMOZAVÍRAČEM S REGULOVATELNOU RYCHLOSTÍ ZAVÍRÁNÍ A S FIXACÍ POLOHY "OTEVŘENO" MIN. 90° POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZARUBEŇ I DVEŘNÍ KŘÍDLO ZE VNITŘÍ I ZEVENKU VYPALOVANÝ PRAŠKOVÝ LAK V BARVĚ ŠEDÉ RAL 9006 DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO CELOOBYVODOVÝM TĚSNĚNÍM A AUTOMATICKOU PODLAHOVOU TĚSNÍCÍ LÍŠTOU MATERIÁL PRO PROFILY : TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM ZE SLITINY HLINÍKU, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POMOCÍ VYZTUŽENÉHO POLYAMIDU SKUPINA MATERIÁLŮ RAMŮ: RMG 1 MATERIÁL PRO PŘERUŠENÍ TER. MOSTU: POLYAMID 6.6 (PA) PRO POVRCH. ÚPRAVU PO SPOJENÍ NEBO POLYETHERMID (PT) PRO POVRCH. ÚPRAVU PŘED SPOJENÍM. MATERIÁL PRO TĚSNĚNÍ: EPDM SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ DVOJSKLO – ZVENKU STOPSOL SUPERSILVER ČIRÝ, ZE VNITŘÍ PLANIBEL ČIRÝ, VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SOUČ. PROSTUPU TEPLA U = 1,1 W/m K KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU KLIKA–KLIKA, VRCHNÍ KOVOVÉ ŠTÍTKY– MATNÝ NEREZ	–	3	–	3