

D O D A T E K č . 2

ke smlouvě o dílo č. 9/2015

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Výměna střešní krytiny hlavní lodi kostela sv. Kunhuty v Nedvědicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavel Hrbáč, jednatel
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 122 837 554/ 0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních i technických: Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Nedvědice pod Pernštejnem

Sídlo: Nedvědice 82, 592 62
Zastoupen: P. Zdeňkem Chylíkem, farářem
IČ: 657 65 923

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních i technických Ing. Barborou Šenkyříkovou, tel. 731235060
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě - doplnění výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění pozdějších platných dodatků :

1) Čl. 3 Cena díla se doplňuje:

odst. 3.8 ve znění

Vzhledem k finančním možnostem objednatele budou v roce 2016 provedeny práce v hodnotě 680.422,- Kč včetně DPH 21% dle příložených položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2.

	bez DPH	DPH 21%	celkem
hlavní loď	468 747,95 Kč	98 437,00 Kč	567 185,00 Kč
sakristie	93 583,88 Kč	19 653,00 Kč	113 237,00 Kč
	562 332,00 Kč	118 090,00Kč	680 422,00 Kč

a odst. 3.9.

Finanční přehled akce

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>celkem</i>
Cena dle původní smlouvy o dílo	922 406,00 Kč	193 705,00 Kč	1 116 111,00 Kč
Dodatek č.1 - Změna ceny díla o střechu nad sakristií	93 584,00 Kč	19 653,00 Kč	113 237,00 Kč
Celková cena díla	1 015 990,00 Kč	213 358,00 Kč	1 229 348,00 Kč

Přehled plnění akce:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>celkem</i>
Plnění dle SoD v roce 2015	223 142,00 Kč	46 860,00 Kč	270 002,00 Kč
Specifikace plnění díla v roce 2015:	Zrealizována část od věže – cca ¼ střechy hl. lodi		
Plnění v roce 2016 v rozsahu dle tohoto Dodatku č. 2:			
hlavní loď	468 748,00 Kč	98 437,00 Kč	567 185,00 Kč
sakristie	93 584,00 Kč	19 653,00 Kč	113 237,00 Kč
celkem plnění v roce 2016	562 332,00 Kč	118 090,00Kč	680 422,00 Kč
Specifikace plnění díla v roce 2016:	Dokončení zbývajících částí střechy nad lodí, střecha nad sakristií, schodištěm a římsy kolem věže		
Pro další období zbývá:	230 516,00 Kč	48 408,00 Kč	278 924,00 Kč

2) Čl. 4. Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se aktualizují pro kalendářní rok 2016:

4.1. Zahájení prací v roce 2016: 1.9.2016

4.2. Dokončení prací v roce 2016: 31.10.2016

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.9/2015 a dodatku č.1 k této smlouvě zůstávají beze změny.

4) Dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

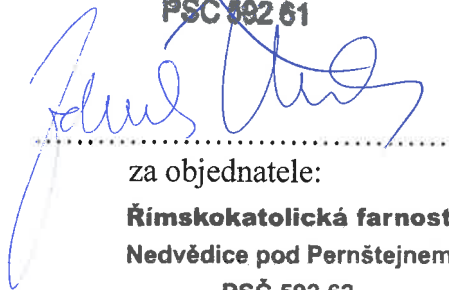
Příloha k Dodatku č. 2 :

- rozpočet na opravu střechy hl. lodi v roce 2016
- rozpočet na opravu střechy sakristie


V Nedvědici, dne 4.5.2016

V Brně, dne 4.5.2016

Římskokatolická farnost
DOUBRAVIČKA 34
PSC 592 61


.....
za objednatele:
Římskokatolická farnost
Nedvědice pod Pernštejnem
PSČ 592 62



STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OŘ. C. 27772


.....
za zhotovitele:

OB-1248/2016

DISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TENTO PODATEK
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 12.5.2016

  
.....
.....
.....
ordinář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015003e Kostel sv.Kunhuty v Nedvědicí-2016

Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Nedvědice pod Pernštejnem
Nedvědice 82
592 62 Nedvědice

IČO: 65765923
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	95 732,64
PSV	373 015,31
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	468 747,95 CZK
Základní DPH	21 %	98 437,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,05 CZK

Cena celkem: 567 185,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C. 27272

Za zhotovitele

Za objednatele

Římskokatolická farnost
Nedvědice pod Pernštejnem
PSČ 592 62

V Nedvědicí

dne 4.5.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
97	Prorážení otvorů	HSV	20 732,64	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	48 269,28	1,66450
764	Konstrukce klempířské	PSV	100 714,01	0,38575
765	Krytiny tvrdé	PSV	224 032,02	20,06016
767a	Kovářské výrobky	HSV	75 000,00	0,00000
Celkem:			468 747,95	22,11041

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				20 732,64		0,00000		0,00000
1	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,76000	219,50	4 556,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	18,58000	73,00	1 356,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,58000	261,50	4 858,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	371,60000	11,90	4 422,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,76000	223,00	4 629,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	41,52000	21,90	909,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				48 269,28		1,66450		1,86200
7	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	266,00000	13,50	3 591,00	0,00000	0,00000	0,00700	1,86200
8	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	266,00000	69,50	18 487,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2	m3	2,87000	5 920,00	16 990,40	0,55000	1,57850	0,00000	0,00000
10	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,87000	726,00	2 083,62	0,02357	0,06765	0,00000	0,00000
11	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	305,83000	13,50	4 128,71	0,00006	0,01835	0,00000	0,00000
12	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	452,81	2 988,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				100 714,01		0,38575		0,32201
13	764 33-1832.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	12,00000	14,50	174,00	0,00000	0,00000	0,00205	0,02460
14	764 35-1838.R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	32,00000	23,70	758,40	0,00000	0,00000	0,00096	0,03072
15	764 35-2812.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	30,20000	25,50	770,10	0,00000	0,00000	0,00336	0,10147
16	764 36-1812.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, nad 45°	kus	4,00000	37,20	148,80	0,00000	0,00000	0,02008	0,08032
17	764 39-2852.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45°	m	0,00000	23,40	0,00	0,00000	0,00000	0,00377	0,00000
18	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	1,50000	23,40	35,10	0,00000	0,00000	0,00226	0,00339
19	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	28,60000	22,30	637,78	0,00000	0,00000	0,00285	0,08151
20	764 23-1230.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	12,00000	592,00	7 104,00	0,00210	0,02520	0,00000	0,00000
21	764 25-2205.R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	30,20000	1 121,00	33 854,20	0,00385	0,11627	0,00000	0,00000
22	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00000	1 556,00	1 556,00	0,00503	0,00503	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
23	764 25-9233.R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby z Cu 300 x 500 x 700 mm								
		kus		2,00000	3 050,00	6 100,00	0,00923	0,01846	0,00000	0,00000
24	764 26-1220.R00	Střešní vikýře z Cu plechu, ATYP								
		kus		6,00000	3 925,00	23 550,00	0,02008	0,12048	0,00000	0,00000
25	764 29-2250.R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm								
		m		0,00000	1 118,00	0,00	0,00424	0,00000	0,00000	0,00000
26	764 55-4202.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm								
		m		1,50000	846,00	1 269,00	0,00293	0,00439	0,00000	0,00000
27	764 55-4203.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm								
		m		20,60000	994,00	20 476,40	0,00346	0,07128	0,00000	0,00000
28	764 55-4403.R00	Odpadní trouby z poplast.plechu, kruhové, D 120 mm								
		m		8,00000	421,50	3 372,00	0,00308	0,02464	0,00000	0,00000
29	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m								
		%		0,91000	998,06	908,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé			224 032,02		20,06016		18,58000	
30	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti								
		m2		266,00000	77,00	20 482,00	0,00000	0,00000	0,06700	17,82200
31	765 31-8863.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, použití								
		m		34,00000	16,20	550,80	0,00000	0,00000	0,01100	0,37400
32	765 R-1	Demontáž pálené krytiny říms š. do 100 cm, do suti								
		m		24,00000	75,50	1 812,00	0,00000	0,00000	0,01600	0,38400
33	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střeš slož.,šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek								
		m2		266,00000	550,00	146 300,00	0,07228	19,22648	0,00000	0,00000
34	765 31-1536.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás Top Roll								
		m		14,00000	639,00	8 946,00	0,01044	0,14616	0,00000	0,00000
35	765 31-1546.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás Top Roll								
		m		0,00000	612,00	0,00	0,01041	0,00000	0,00000	0,00000
36	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty								
		m		6,00000	539,00	3 234,00	0,02137	0,12822	0,00000	0,00000
37	765 31-1583.R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek								
		m		26,00000	107,50	2 795,00	0,00001	0,00026	0,00000	0,00000
38	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°								
		m2		266,00000	20,00	5 320,00	0,00004	0,01064	0,00000	0,00000
39	765 R-2	Pokrytí říms do 100 cm krytinou bobrovkou								
		m		24,00000	847,00	20 328,00	0,02285	0,54840	0,00000	0,00000
40	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m								
		%		6,80000	2 097,68	14 264,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 767a		Kovářské výrobky			75 000,00		0,00000		0,00000	
41	767 R-1	Kovářská výroba kříže včetně zlacení								
		kus		1,00000	75 000,00	75 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015003c Kostel sv.Kunhuty v Nedvědicí-sakristie

Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Nedvědice pod Pernštejnem
Nedvědice 82
592 62 Nedvědice

IČO: 65765923
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	8 760,83
PSV	84 823,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	93 583,88 CZK
Základní DPH	21 %	19 653,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,12 CZK

Cena celkem: 113 237,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OBČ: 27272

Za zhotovitele

Za objednatele

**Římskokatolická farnost
Nedvědice pod Pernštejnem
PSČ 592 62**

V

dne 4.5.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	5 166,76	1,34321
97	Prorážení otvorů	HSV	3 594,07	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	25 442,39	0,93255
764	Konstrukce klempířské	PSV	15 859,37	0,05695
765	Krytiny tvrdé	PSV	43 521,29	3,35035
Celkem:			93 583,88	5,68306

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 166,76		1,34321		0,00000
1	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	73,08000	42,00	3 069,36	0,01838	1,34321	0,00000	0,00000
2	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	73,08000	28,70	2 097,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 594,07		0,00000		0,00000
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,80000	219,50	834,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky	t	3,05000	73,00	222,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,05000	261,50	797,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	61,00000	11,90	725,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,80000	223,00	847,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,60000	21,90	166,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				25 442,39		0,93255		0,70101
9	762 34-2811.R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	43,12000	13,50	582,12	0,00000	0,00000	0,00700	0,30184
10	762 34-2202.R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	43,12000	69,50	2 996,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	32,40000	104,50	3 385,80	0,00016	0,00518	0,01232	0,39917
12	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	32,40000	319,00	10 335,60	0,01467	0,47531	0,00000	0,00000
13	605-17101	Střešní lat' SMJD do 25 cm2, latě 40x60mm	m3	0,75000	5 920,00	4 440,00	0,55000	0,41250	0,00000	0,00000
14	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,48000	726,00	1 074,48	0,02357	0,03488	0,00000	0,00000
15	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	77,95000	13,50	1 052,33	0,00006	0,00468	0,00000	0,00000
16	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	238,67	1 575,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 859,37		0,05695		0,05319
17	764 35-1838.R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	8,00000	23,70	189,60	0,00000	0,00000	0,00096	0,00768
18	764 35-2812.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	8,50000	25,50	216,75	0,00000	0,00000	0,00336	0,02856
19	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	7,50000	23,40	175,50	0,00000	0,00000	0,00226	0,01695
20	764 25-2203.R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	8,50000	1 013,00	8 610,50	0,00328	0,02788	0,00000	0,00000
21	764 25-9211.R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	1,00000	1 556,00	1 556,00	0,00503	0,00503	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
22	764 55-4202.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	4,00000	846,00	3 384,00	0,00293	0,01172	0,00000	0,00000
23	764 55-4402.R00	Odpadní trouby z poplast.plechu, kruhové, D 100 mm	m	4,00000	396,00	1 584,00	0,00308	0,01232	0,00000	0,00000
24	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,91000	157,16	143,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				43 521,29		3,35035		3,05256
25	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	43,12000	77,00	3 320,24	0,00000	0,00000	0,06700	2,88904
26	765 R-1	Demontáž pálené krytiny říms š. do 100 cm, do suti	m	10,22000	75,50	771,61	0,00000	0,00000	0,01600	0,16352
27	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	43,12000	550,00	23 716,00	0,07228	3,11671	0,00000	0,00000
28	765 31-1583.R00	Bobrovka - přifézání a uchycení tašek	m	11,20000	107,50	1 204,00	0,00001	0,00011	0,00000	0,00000
29	765 R-2	Pokrytí říms do 100 cm krytinou bobrovkou	m	10,22000	847,00	8 656,34	0,02285	0,23353	0,00000	0,00000
30	765 R-3	Omazání napojení krytiny na obvodové zdívo	m	7,70000	185,00	1 424,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	765 R-4	Omazání závětrné hrany střechy	m	11,20000	148,00	1 657,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,80000	407,50	2 771,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000