

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

B&BC a.s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
1	RŠ1	526.55	vozovka h = 0.0 m	526.54	524.60	1.94	TBW-Q 600/80/120	1	B&BC Deska zák.62,5-100/20	1	B&BC Skruž 100/100/12	1	ocel. s PE	B&BC Dno Excelent 100/50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
2	RŠ2	527.70	vozovka h = 0.0 m	527.69	525.58	2.11			B&BC Deska zák.62,5-100/20	1	B&BC Skruž 100/25/12 B&BC Skruž 100/100/12	1 1	ocel. s PE	B&BC Dno Excelent 100/50 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
	Celkem						TBW-Q 600/80/120	1	B&BC Deska zák.62,5-100/20	2	B&BC Skruž 100/25/12 B&BC Skruž 100/100/12	1 2		B&BC Dno Excelent 100/50 těsnění pro DN 1000	2 5



Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

B&BC a.s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	RŠ1		B&BC Dno Excelent 100/50	DN (mm)	318/250 Tř.240 S	DN (mm)	318/250 Tř.240 S	DN (mm)		DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	Keramo C	Materiál	Keramo C	Materiál		Materiál		1/2 DN		
				sklon [‰]	18.0	Úhel β	195	Úhel β		Úhel β				
						dh[mm]	18	dh[mm]		dh[mm]				
						sklon [‰]	18.0	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	RŠ2		B&BC Dno Excelent 100/50	DN (mm)	318/250 Tř.240 S	DN (mm)	254/200 Tř.240 K	DN (mm)	160/150 SN 4	DN (mm)		beton	beton	ocel. s PE
				Materiál	Keramo C	Materiál	Keramo C	Materiál	PVC hladké KG	Materiál		1/2 DN		
				sklon [‰]	18.0	Úhel β	182	Úhel β	270	Úhel β				
						dh[mm]	20	dh[mm]	34	dh[mm]				
						sklon [‰]	20.0	sklon [‰]	67.2	sklon [‰]				



Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant


STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET


B&BC a.s.

Šachta č.1 RŠ1

Šachta č.2 RŠ2

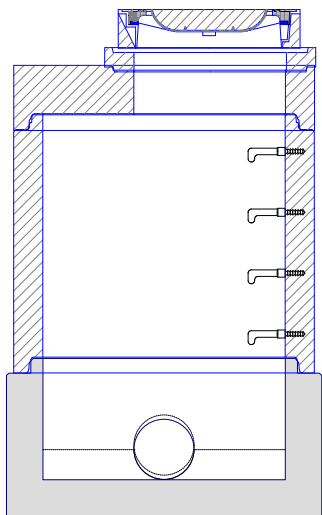

B&BC Dno Excelent 100/50	1
B&BC Skruž 100/100/12	1
B&BC Deska zák.62,5-100/20	1
TBW-Q 600/80/120	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	524.60 m
kóta terénu	526.55 m
rozdíl kót	1.95 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.94 m
stavební výška	2.09 m

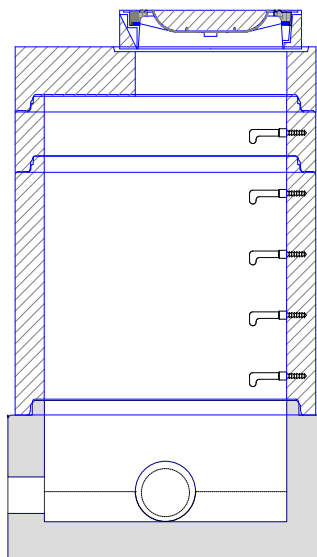

B&BC Dno Excelent 100/50	1
B&BC Skruž 100/100/12	1
B&BC Skruž 100/25/12	1
B&BC Deska zák.62,5-100/20	1
D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	525.58 m
kóta terénu	527.70 m
rozdíl kót	2.12 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.11 m
stavební výška	2.26 m



Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2019

Projektant

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

B&BC a.s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	RŠ1	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
2	RŠ2	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	1
	Celkem	D	D 400 Begu-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400		160	2



Pref. kanalizační šachty SWECO  Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	