

SUNCAD®

SUNCAD, s.r.o.
náměstí Na Lužinách
Praha 13, 155 00

Datum/Date: 02/2013

Čís. zakázky/Job No.: 20120224

Stupeň/Stage:

budova č.p. 272
parc. č. 304/2, k.ú. Úštěk 775533

MÚ/City authority: Úštěk

Objednatel/Client: Město Úštěk
Mírové náměstí 83,
411 45 Úštěk

Akce/Project:

Snížení energetické
náročnosti objektu
Hasičské zbrojnice - Úštěk

Revize 01 - 4.2.2013

Název/Title:

Tabulky oken a dveří

Zodp. projektant/Responsible designer:

Ing. David Majer

HIP/Project manager:

Ing. David Havránek, Ing. David Majer

Návrh, vypracoval/Elaborated by:

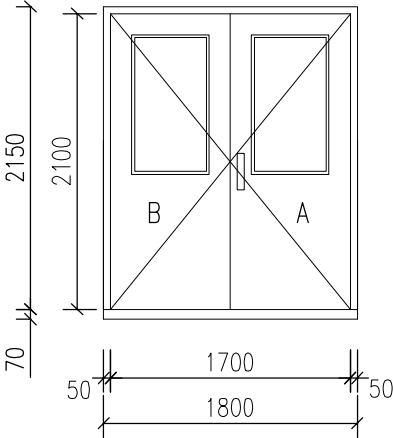
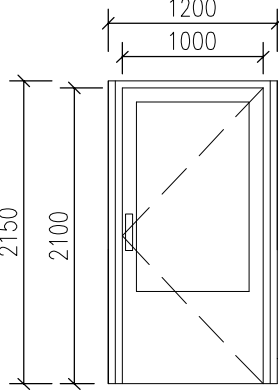
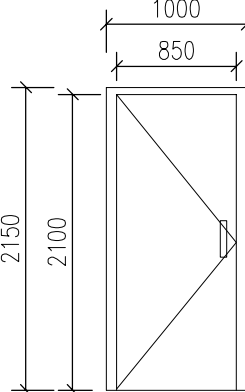
Ing. David Majer

Měřítko/Scale:




Souprava/ Copy:

Výkres č./DWG No.:


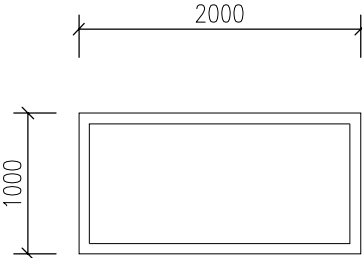
F.6

POL.:		TABULKA DVEŘÍ A OKEN	ROZMĚRY (mm)						POZNÁMKA
D1		STAV. OTVOR: 1800/2150				CELKEM CELÝ OBJEKT	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ U _{max} =1,1 W/m ² K		
		PRŮCHOD: 1700/2100				1 ks			
		VCHODOVÉ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ KŘÍDLLO OTEVÍRAVÉ - PROSKLENÍ 1/3 - ČÁST A LEVÉ KŘÍDLLO POHOTOVOSTNÍ - PROSKLENÍ 1/3 - ČÁST B SKLO ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{max} =1,0 W/m ² K BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - KLIKA / KOULE ZÁMEK MECHANICKÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU DVEŘNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ SMĚREM DO EXTERIÉRU RÁM DVEŘÍ BUDE KOTVEN DO OSTĚNÍ OCELOVÝMI KLUZNÝMI TRNY ZAJIŠŤUJÍCÍMI DILATACI PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z INTERIÉRU UZAVŘENA PAROTĚSNOU PÁSKOU A Z EXTERIÉRU VODOTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU							
D2		STAV. OTVOR: 1200/2150		LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM CELÝ OBJEKT	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ U _{max} =1,1 W/m ² K		
		PRŮCHOD: 1000/2100		1 ks	-	1 ks			
		VCHODOVÉ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ PROSKLENÍ 2/3, SKLO ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{max} =1,0 W/m ² K BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - KLIKA / KLIKA ZÁMEK MECHANICKÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU DVEŘNÍ KŘÍDLLO OTEVÍRAVÉ SMĚREM DO INTERIÉRU RÁM DVEŘÍ BUDE KOTVEN DO OSTĚNÍ OCELOVÝMI KLUZNÝMI TRNY ZAJIŠŤUJÍCÍMI DILATACI PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z INTERIÉRU UZAVŘENA PAROTĚSNOU PÁSKOU A Z EXTERIÉRU VODOTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU							
D3		STAV. OTVOR: 1000/2150		LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM CELÝ OBJEKT	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÝCH DVEŘÍ U _{max} =1,1 W/m ² K		
		PRŮCHOD: 850/2100		1 ks	-	1 ks			
		VCHODOVÉ DVEŘE PLNÉ, PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ - KLIKA / KLIKA ZÁMEK MECHANICKÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU DVEŘNÍ KŘÍDLLO OTEVÍRAVÉ SMĚREM DO EXTERIÉRU RÁM DVEŘÍ BUDE KOTVEN DO OSTĚNÍ OCELOVÝMI KLUZNÝMI TRNY ZAJIŠŤUJÍCÍMI DILATACI PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z INTERIÉRU UZAVŘENA PAROTĚSNOU PÁSKOU A Z EXTERIÉRU VODOTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU							
SCHÉMATA ZOBRAZUJÍ POHLED Z EXTERIÉRU !! ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !! INVESTOREM BUDE ROZHODNUTO PŘÍPADNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ									

01

POL.:		TABULKA DVEŘÍ A OKEN	ROZMĚRY (mm)					POZNÁMKA
01		STAV. OTVOR: 1200/1200		LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM CELÝ OBJEKT	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA U _{max} =1,1 W/m ² K	
				9 ks	2 ks	11 ks		
OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ MATERIÁL - PLASTOVÝ PROFIL SKLO ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{max} =1,0 W/m ² K KOVÁNÍ TŘÍPOLOHOVÉ, KLIKA PLAST SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET OPLECHOVÁN Ti-Zn RÁM OKNA BUDE KOTVEN DO OSTĚNÍ OCELOVÝMI KLUZNÝMI TRNY ZAJIŠŤUJÍCÍMI DILATACI, VNĚJŠÍ HRANA OKENNÍHO RÁMU BUDE LÍCOVAT S VNĚJŠÍ HRANOU OBVODOVÉ STĚNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z INTERIÉRU UZAVŘENA PAROTĚSNOU PÁSKOU A Z EXTERIÉRU VODOTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVĚ SMĚREM DO INTERIÉRU								
02		STAV. OTVOR: 1200/1200		LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM CELÝ OBJEKT	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA U _{max} =1,1 W/m ² K	
				8 ks	3 ks	11 ks		
OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVĚ MATERIÁL - PLASTOVÝ PROFIL SKLO ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{max} =1,0 W/m ² K KOVÁNÍ TŘÍPOLOHOVÉ, KLIKA PLAST SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET OPLECHOVÁN Ti-Zn RÁM OKNA BUDE KOTVEN DO OSTĚNÍ OCELOVÝMI KLUZNÝMI TRNY ZAJIŠŤUJÍCÍMI DILATACI, VNĚJŠÍ HRANA OKENNÍHO RÁMU BUDE LÍCOVAT S VNĚJŠÍ HRANOU OBVODOVÉ STĚNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z INTERIÉRU UZAVŘENA PAROTĚSNOU PÁSKOU A Z EXTERIÉRU VODOTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVĚ SMĚREM DO INTERIÉRU								
03		STAV. OTVOR: 1500/1500				CELKEM CELÝ OBJEKT	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA U _{max} =1,1 W/m ² K	
						13 ks		
OKNO JEDNODÍLNÉ, PEVNÉ ZASKLENÍ MATERIÁL - PLASTOVÝ PROFIL SKLO ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{max} =1,0 W/m ² K SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET OPLECHOVÁN Ti-Zn RÁM OKNA BUDE KOTVEN DO OSTĚNÍ OCELOVÝMI KLUZNÝMI TRNY ZAJIŠŤUJÍCÍMI DILATACI, VNĚJŠÍ HRANA OKENNÍHO RÁMU BUDE LÍCOVAT S VNĚJŠÍ HRANOU OBVODOVÉ STĚNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z INTERIÉRU UZAVŘENA PAROTĚSNOU PÁSKOU A Z EXTERIÉRU VODOTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU								
SCHÉMATA ZOBRAZUJÍ POHLED Z EXTERIÉRU !! ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !! INVESTOREM BUDE ROZHODNUTO PŘÍPADNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ								

02

POL.:		TABULKA DVEŘÍ A OKEN		ROZMĚRY (mm)					POZNÁMKA
04		STAV. OTVOR: 1500/1500			LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM CELÝ OBJEKT		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA U _{max} =1,1 W/m2K
					-	1 ks	1 ks		
		OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ MATERIÁL - PLASTOVÝ PROFIL SKLO ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{max} =1,0 W/m2K KOVÁNÍ TŘÍPOLOHOVÉ, KLIKA PLAST SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET OPLECHOVÁN Ti-Zn RÁM OKNA BUDE KOTVEN DO OSTĚNÍ OCELOVÝMI KLUZNÝMI TRNY ZAJIŠŤUJÍCÍMI DILATACI, VNĚJŠÍ HRANA OKENNÍHO RÁMU BUDE LÍCOVAT S VNĚJŠÍ HRANOU OBVODOVÉ STĚNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z INTERIÉRU UZAVŘENA PAROTĚSNOU PÁSKOU A Z EXTERIÉRU VODOTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU OKENNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVĚ SMĚREM DO INTERIÉRU							
05		STAV. OTVOR: 1000/2000					CELKEM CELÝ OBJEKT		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA U _{max} =1,1 W/m2K
							4 ks		
		OKNO JEDNODÍLNÉ, PEVNÉ ZASKLENÍ MATERIÁL - PLASTOVÝ PROFIL SKLO ČIRÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{max} =1,0 W/m2K SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET VNĚJŠÍ PARAPET OPLECHOVÁN Ti-Zn RÁM OKNA BUDE KOTVEN DO OSTĚNÍ OCELOVÝMI KLUZNÝMI TRNY ZAJIŠŤUJÍCÍMI DILATACI, VNĚJŠÍ HRANA OKENNÍHO RÁMU BUDE LÍCOVAT S VNĚJŠÍ HRANOU OBVODOVÉ STĚNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE Z INTERIÉRU UZAVŘENA PAROTĚSNOU PÁSKOU A Z EXTERIÉRU VODOTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU							
SCHÉMATA ZOBRAZUJÍ POHLED Z EXTERIÉRU !! ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !! INVESTOREM BUDE ROZHODNUTO PŘÍPADNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ									

03