



PARAMETRY LOŽISKA:

01B, 02B CELKEM 2 ks


ELASTOMEROVÉ LOŽISKO - VŠESMĚRNĚ POHYBLIVÉ - 01B, 02B			
SLOVÉ A DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY:		HODNOTA:	JEDNOTKA:
MAXIMÁLNÍ SYSTĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	F_{max}	1342,6	kN
MINIMÁLNÍ SYSTĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	F_{min}	578,3	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODEBĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	$F_{\text{x max}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODEBĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	$F_{\text{y max}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	$F_{\text{x min}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	$F_{\text{y min}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ PODEBĚLÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	$\Delta x \text{ max}$	6,2	mm
MINIMÁLNÍ PODEBĚLÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	$\Delta x \text{ min}$	-15,4	mm
MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	$\Delta y \text{ max}$	1,6	mm
MINIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	$\Delta y \text{ min}$	-3,9	mm

ELASTOMEROVÉ LOŽISKO VŠESMĚRNĚ POHYBLIVÉ

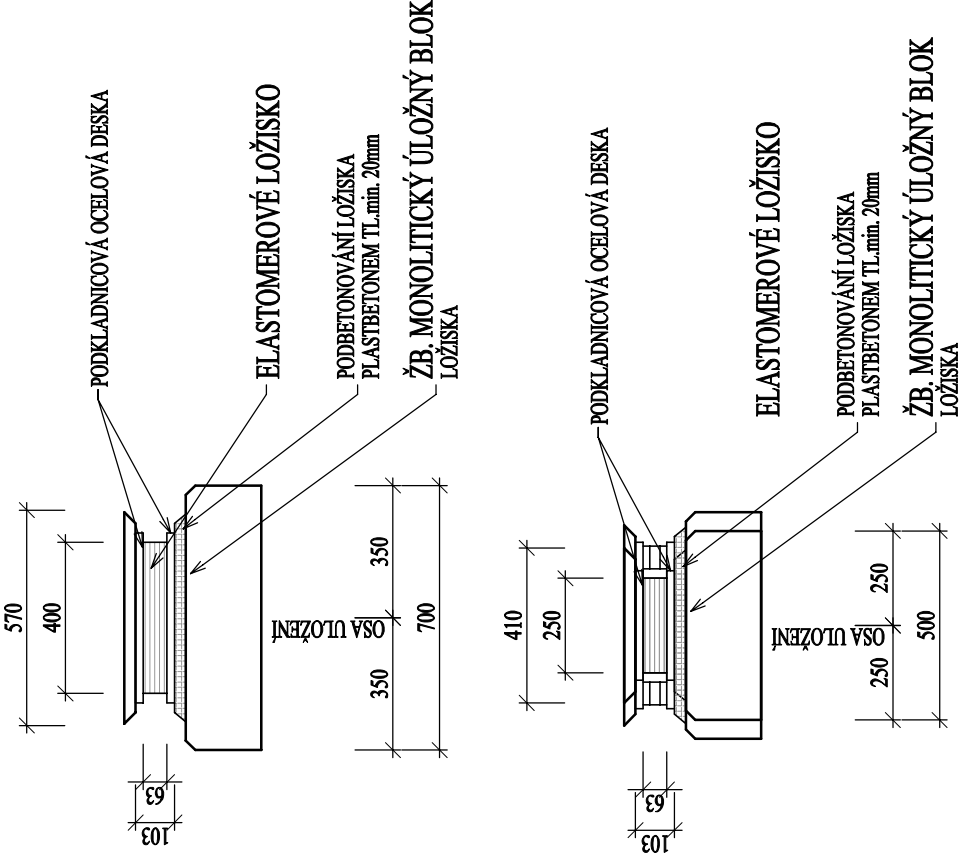

PŮDORYS

M 1:100

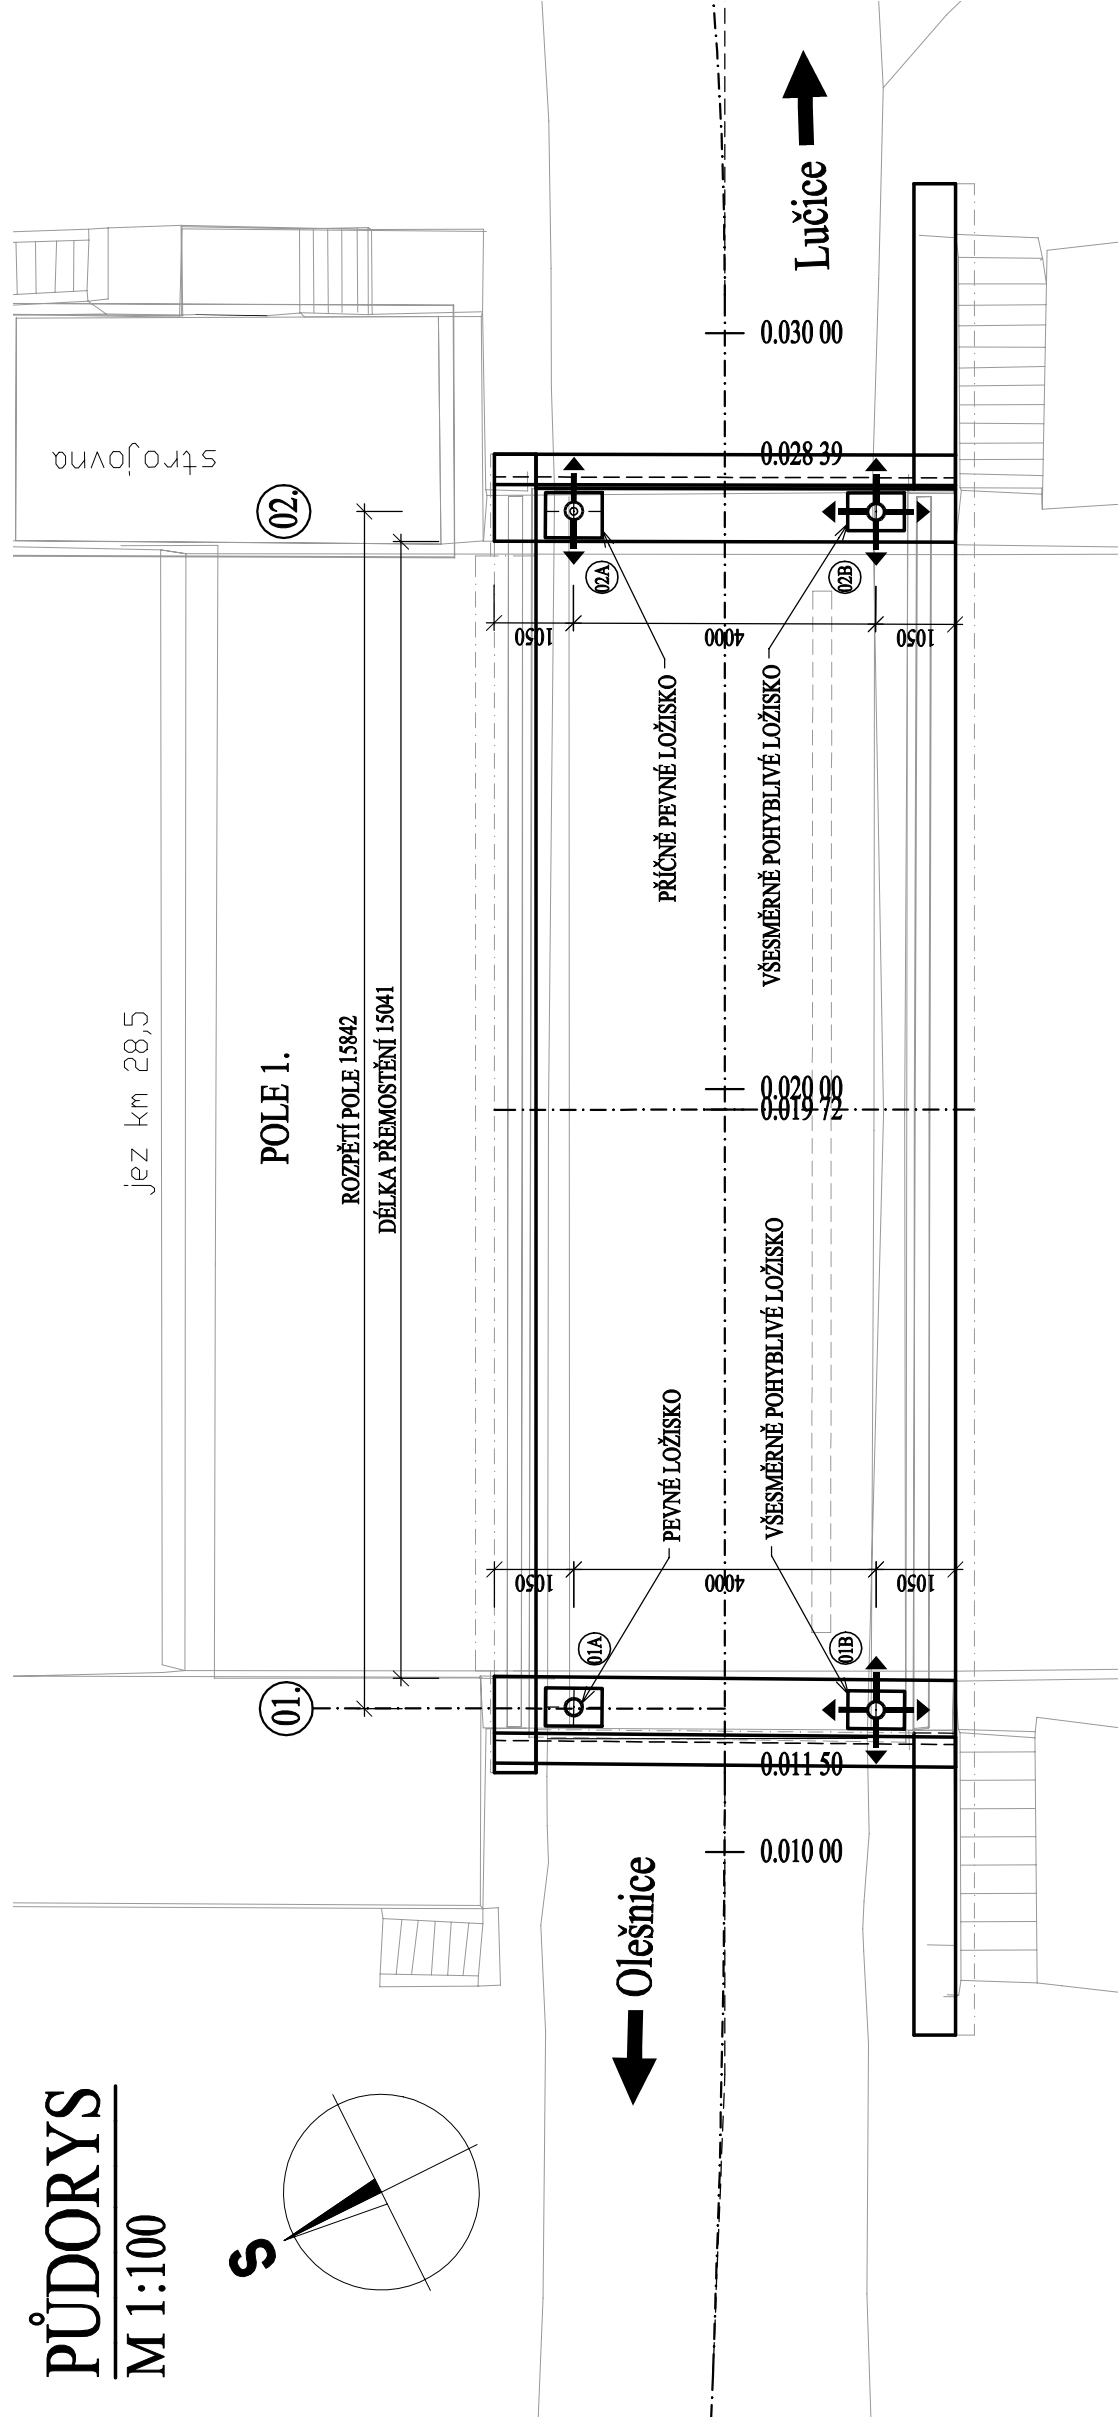


PARAMETRY LOŽISKA:

01A CELKEM 1 ks

ELASTOMEROVÉ LOŽISKO - PEVNÉ - 01A			
SLOVÉ A DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY:		HODNOTA:	JEDNOTKA:
MAXIMÁLNÍ SYSTĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	F_{max}	1342,6	kN
MINIMÁLNÍ SYSTĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	F_{min}	578,3	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODEBĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	$F_{\text{x max}}$	308,0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODEBĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	$F_{\text{y max}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	$F_{\text{x min}}$	4,0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	$F_{\text{y min}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ PODEBĚLÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	$\Delta x \text{ max}$	6,2	mm
MINIMÁLNÍ PODEBĚLÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	$\Delta x \text{ min}$	-15,4	mm
MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	$\Delta y \text{ max}$	1,6	mm
MINIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	$\Delta y \text{ min}$	-3,9	mm

ELASTOMEROVÉ LOŽISKO PEVNÉ

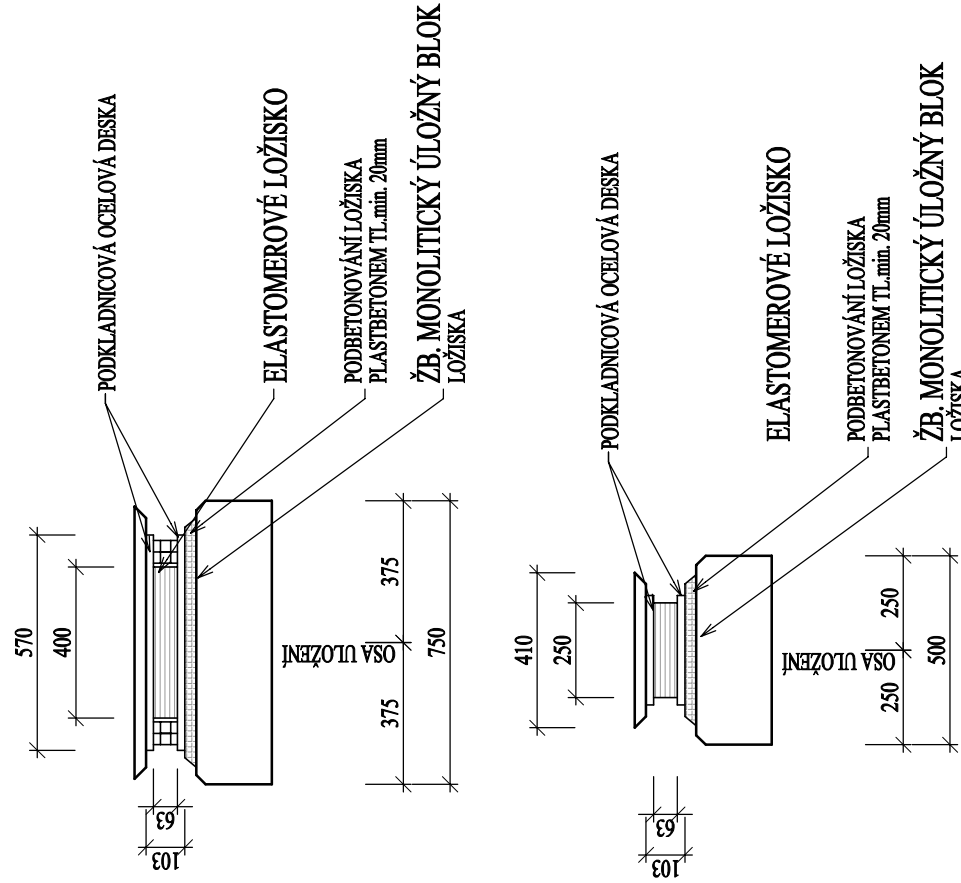

PARAMETRY LOŽISKA:

02B CELKEM 1 ks

ELASTOMEROVÉ LOŽISKO - PŘÍČNĚ PEVNÉ - 02B			
SLOVÉ A DEFORMAČNÍ CHARAKTERISTIKY:		HODNOTA:	JEDNOTKA:
MAXIMÁLNÍ SYSTĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	F_{max}	1342,6	kN
MINIMÁLNÍ SYSTĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO	F_{min}	578,3	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODEBĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	$F_{\text{x max}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PODEBĚLA NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	$F_{\text{y max}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR X)	$F_{\text{x min}}$	61,8	kN
MAXIMÁLNÍ VODOROVNÁ PŘÍČNÁ NORMOVÁ SÍLA NA LOŽISKO (SMĚR Y)	$F_{\text{y min}}$	0	kN
MAXIMÁLNÍ PODEBĚLÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	$\Delta x \text{ max}$	6,2	mm
MINIMÁLNÍ PODEBĚLÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR X)	$\Delta x \text{ min}$	-15,4	mm
MAXIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	$\Delta y \text{ max}$	1,6	mm
MINIMÁLNÍ PŘÍČNÉ VYCHÝLENÍ LOŽISKA (SMĚR Y)	$\Delta y \text{ min}$	-3,9	mm

ELASTOMEROVÉ LOŽISKO PŘÍČNĚ PEVNÉ

