

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

na akci: „Oprava fasády a odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie, Vranov nad Dyjí“
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

Zhotovitelem: Pozemní stavby, spol. s r.o, Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

zastoupeným: Ing. Petrem Divišem, jednatelem společnosti

IČ: 41609620

DIČ: CZ 41609620

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí, Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí

zastoupeným: Mgr. Markem Dundou, Th.D., farářem

IČ: 49440900

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2016 (II. etapa) s ohledem na celkově zajištěné finanční prostředky pro možné plnění v rámci kalendářního roku 2016.

1. Čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
Realizace v roce 2016 (II.etapa)	240.754,00 Kč	50.558,00 Kč	291.320,00 Kč

Podkladem pro upřesnění nové ceny díla a ceny etapy 2016 (II. etapa) je položkový rozpočet, který je uveden v příloze Dodatku č. 2.

2. Čl.4 Doba plnění, bod 4.2. je nahrazen takto:

4.2 Ukončení prací (II. etapa): **15. 10. 2016**

3. Ostatní články cit. smlouvy o dílo, zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. S ohledem na rozsah prací uvedených v tomto dodatku, nepodléhá schvalovacímu řízení Biskupství brněnským a účinnost vzniká podpisem obou stran.

Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č.2 – II. etapa 2016

Ve Znojmě, dne 15. 12. 2016



za objednatele:

Římskokatolická farnost
VRANOV NAD DYJÍ 20
PSČ 671 03



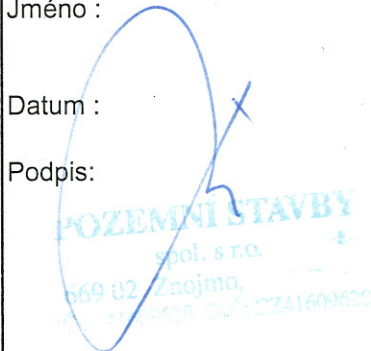
za zhotovitele:

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo,
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	II.etapa	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a od	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Vranov nad Dyjí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
7501S	7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění k		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	228 361	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	12 399	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		240 760	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		240 760	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		240 760	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	240 760 Kč	
DPH		21,0 %	50 560 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			291 320 Kč	

Poznámka :

Stavba :	7501S 7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění	Rozpočet :	II.etapa
Objekt :	1 Vranov nad Dyjí		Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	158 805	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	21 137	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 851	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 820	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	868	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 603	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	3 600	0	0	0
783 Nátěry	0	2 328	0	0	0
111 Kamenný sokl fasády	27 749	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	4 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	228 361	12 399	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	240 760	0
Oborová přírážka	0	0,0	240 760	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	240 760	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	240 760	0
Zařízení staveniště	0	0,0	240 760	0
Provoz investora	0	0,0	240 760	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	240 760	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	240 760	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	7501S 7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodně	Rozpočet: II.etapa
Objekt :	1 Vranov nad Dyjí	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění koste

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	281601111R00	Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa	h		673,00	
2	281611117R00	Hmoty pro injekt.nízkotl.,cement struskoport.C25/30	t		3 650,00	
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	380942213RT1	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, ŽB	m		906,00	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	602016121RT5	Omítka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně	m2	34,50	262,80	9 066,60
5	622423322R00	Oprava vněj. omítek III,do30%, štuk na 100% plochy	m2	187,50	245,25	45 984,38
6	622426222R00	Oprava vněj. omítek VI,do 20%, štuk na 100% plochy	m2	17,70	399,60	7 072,92
7	622434143R00	Omítkový sanační systém Profi am Bau, 3vrst.	m2	58,00	505,80	29 336,40
8	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	320,00	162,45	51 984,00
9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	263,20	36,99	9 735,77
10	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	187,50	30,00	5 625,00
11	62242R	Restaurování epitaфу na fasádě	ks	1,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				158 805,06
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2		281,50	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 8		Trubní vedení				
13	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m		991,00	
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	235,90	51,80	12 219,62
15	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	471,80	1,00	471,80
16	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	235,90	35,80	8 445,22
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				21 136,64
Díl: 97		Prorážení otvorů				
17	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	187,50	13,10	2 456,25
18	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2		43,50	
19	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	17,70	10,90	192,93
20	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2		39,20	
21	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,28	241,50	792,12
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,28	258,50	847,88
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,60	15,10	990,56
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,28	205,00	672,40
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,40	22,80	373,92
26	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	3,28	160,00	524,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 850,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	26,19	375,00	9 820,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 820,13
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
28	765311870R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2		69,60	
29	765611251R00	Pokrytí štitových zdí do 40 cm krytinou bobrovkou,	m		256,00	
30	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t		934,00	
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
31	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	5,62	154,50	868,29
32	766661912R00	Oprava dveřních křidel kompl., s výměnou prvků	m2		750,00	
33	76666-R	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových,	kus		2 500,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	7501S 7501 Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodně	Rozpočet: II.etapa
Objekt :	1 Vranov nad Dyjí	Vranov nad Dyjí-oprava fasády a odvodnění koste

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				868,29
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
34	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,07	1 014,00	65,91
35	767200001RA0	Zábradlí schodištové - kované, atyp, madlo, nátěry	m	3,60	1 538,00	5 536,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 602,71
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
36	78253-RT1	Oprava kamenného ostění, očištění, doplnění,	ks	2,00	1 800,00	3 600,00
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				3 600,00
Díl:	783	Nátěry				
37	783225100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	2,00	152,50	305,00
38	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,62	152,50	857,05
39	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	5,62	207,50	1 166,15
40	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel	m2		297,00	
	Celkem za	783 Nátěry				2 328,20
Díl:	111	Kamenný sokl fasády				
41	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,00	849,00	1 698,00
42	167101251R00	Nakládání kamene z hor.5 + 7 - ručně	m3	5,00	587,00	2 935,00
43	162201253R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m	m3	5,00	201,50	1 007,50
44	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7	m3	25,00	184,00	4 600,00
45	270210112R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 15	m3	2,00	2 370,00	4 740,00
46	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	3,00	3 512,00	10 536,00
47	274211492R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	3,00	744,00	2 232,00
	Celkem za	111 Kamenný sokl fasády				27 748,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
48	1	Zařízení staveniště		0,40	10 000,00	4 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				4 000,00