


Svítlidlo s označením : A8

Obrázek svítidla:



Popis svítidla:

Atypické nástěnná struktura na bok světlíku v 2NP pro přímé osvětlení plochy pod světlíkem. Struktura je vytvořena z hliníkového zářivkového profilu. Zářivková tělesa jsou volena s přeložením trubic. Difuzor opal satine. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem ovládatelným protokolem DSI. Profil upevňován na boční stěny světlíku přes nástěnné konzole.

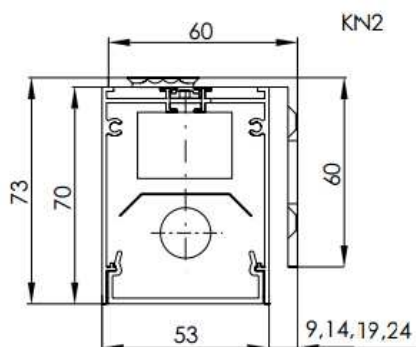

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz
Stupeň krytí:	IP 20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	T5 4/1/14W/830+4/1/35/830W EVG DSI

Barevné provedení : elox