

Svítidlo s označením : F1, F2, F5


Obrázek svítidla:



Popis svítidla:

Do podhledu vestavné čtvercové svítidlo v kompaktním boxu včetně předřadníku. Pasivní chlazení LED modulu. Ocelový rámeček s opálovým krytem z PMMA. Rychlá montáž bez náradí. Verze F5 je doplněna o antivandalské provedení krycího skla.

Rozměry svítidla:

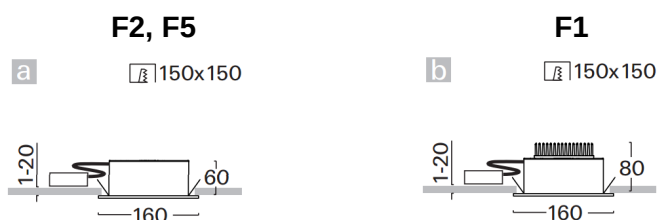

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz
Stupeň krytí:	IP 44/20
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	F1 LED 20W/830 1950lm F2, F5 LED 14W/830 1400lm

Barevné provedení : stříbrná