

Svítidlo s označením : P4


Obrázek svítidla:



Popis svítidla:

Částečně zapuštěné LED nouzové svítidlo s oboustranným piktogramem. Čitelnost 20m. Svítidlo je vybaveno 20ti adresným modulem pro připojení k centrální bateriové jednotce CB. Dvojitá svorkovnice 3x2,5qmm. Tělo svítidla je vyrobeno z PC.

Připojovací rozměry:

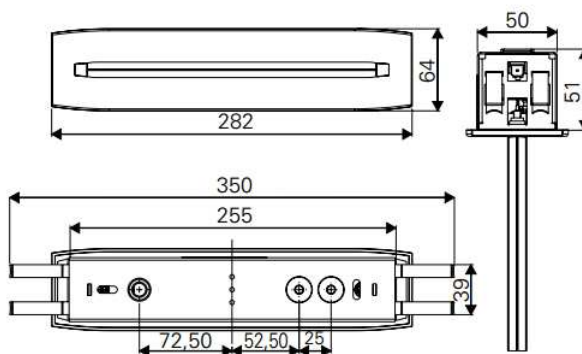

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz, 176-275V DC
Stupeň krytí:	IP 40
Izolační třída:	I
Další označení:	F
Typ světelného zdroje:	LED bateriový proud 12mA

Barevné provedení : šedá