

## Svítlidlo s označením : P5


Obrázek svítidla:



Popis svítidla:

Nástěnné/stropní nouzové svítidlo pro vnitřní i venkovní použití s piktogramem. Čitelnost 24m. Svítidlo je vybaveno 20ti adresným modulem pro připojení k centrální bateriové jednotce CB. Dvojitá svorkovnice 3x2,5qmm. Tělo svítidla je vyrobeno litého hliníku a polykarbonátu.

Připojovací rozměry:

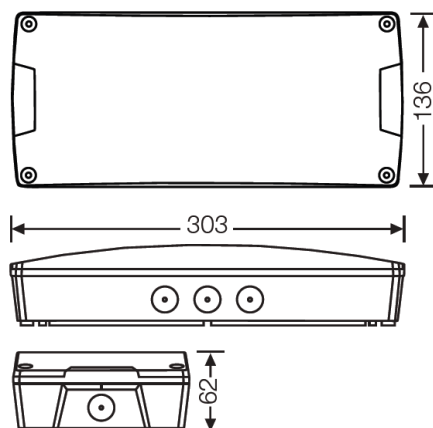

Provozní parametry:

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vstupní napětí:        | 230V/50Hz, 176-275V DC              |
| Stupeň krytí:          | IP 65                               |
| Izolační třída:        | I                                   |
| Další označení:        | F                                   |
| Typ světelného zdroje: | LED 2x1,5W , bateriový proud 21,5mA |

Barevné provedení : šedá