


## Svítidlo s označením : S1, S2

### Obrázek svítidla:

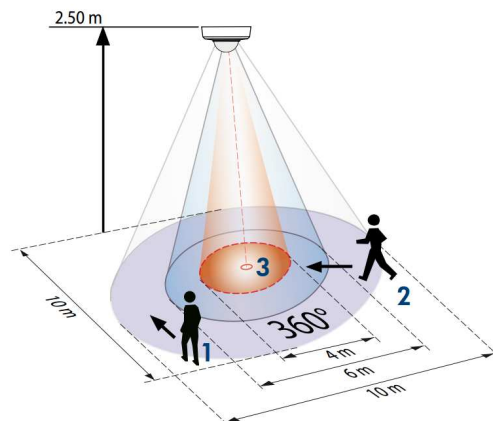


### Popis svítidla:

Vnitřní senzory pohybu pro zapuštěnou S1 a přisazenou S2 montáž. Snímání v úhlu 360 stupňů. Časové nastavení 30s-30min, test funkce. Rozmezí snímané osvětlenosti 10-2000lx. Směrové spínací charakteristiky viz diagram výše.


Pro spínání zářivkových svítidel je nutné nastavit min dobu sepnutí na 12 min ( 5 sepnutí do 1 hodiny ) z důvodu uchování jmenovité životnosti světelného zdroje a elektronického předřadníku svítidla.

### Rozměry svítidla:

#### S1

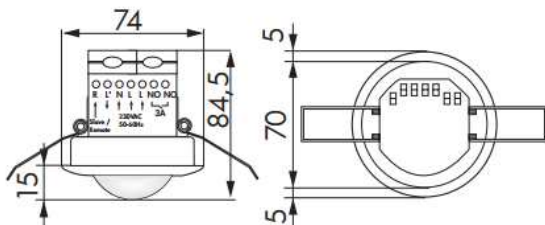

#### S2

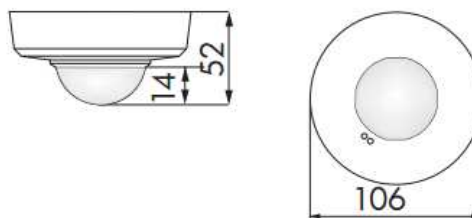

### Provozní parametry:

Vstupní napětí:

230V/50Hz

Stupeň krytí:

IP 20

Izolační třída:

I

Další označení:

F

Typ světelného zdroje:

### Barevné provedení :

bílá