

Tato dokumentace slouží pro zadávací řízení. Veškeré detaily a návaznosti musí být dořešeny v dalším stupni.

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy EGLIN, a.s.

Investor:

M-Mad s.r.o., Na Rynku 165, 691 55, Moravská Nová Ves

Stupeň:

DZS

Index:

Číslo paré:

Architekt:

Ing. arch. M. Vyskočilová
Tel.:

Zodpovědný projektant:

Ing. et. Ing. P. Vyskočil
Tel.:

Kontroloval:

Ing. T. Surý
Tel.: +420 776 466 788

Vypracoval:

Ing. T. Surý
Tel.:



EGLIN, a.s.
Kaštanová 64, 620 00 Brno
e-mail: info@eglin.cz

Zakázka:

446 B. j. 23 PB - KODUS Veselí nad Moravou

Datum:

únor 2016

Objekt:

Budova CD

Měřítko:

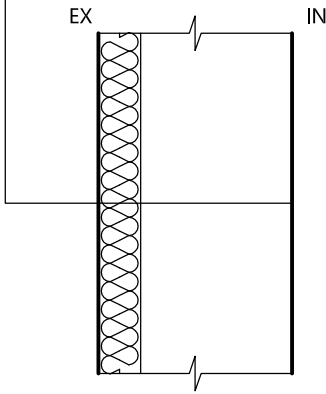
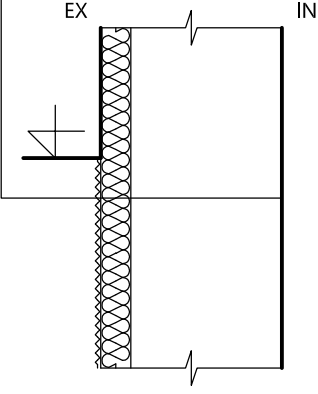
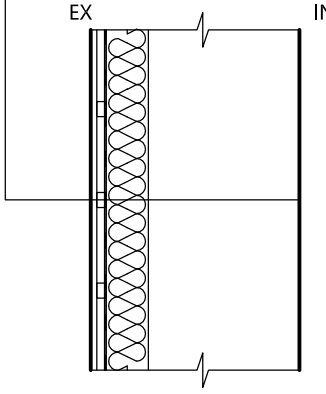

Obsah:






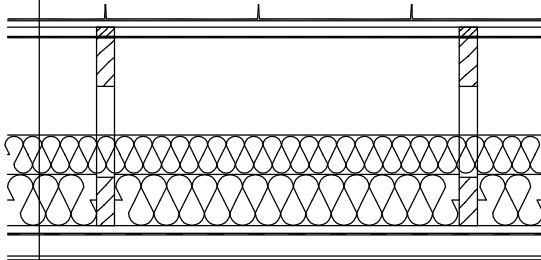
D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení
Skladby konstrukcí

Číslo výkresu:

D.1.1.17

Název souboru: CD_D.1.1.17. Skladby konstrukcí.dwg

OZN.	SCHÉMA	OZN.	SCHÉMA
SK 2	Obvodová stěna zateplená z vnější strany - Silikátová vnější omítka zrna 0,5-1,0mm - Cementová stěrka + výztužná tkanina - Expandovaný polystyren EPS, tl. 140mm [B.1.] - Lepidlo na zateplovací systémy - Obvodová stěna - Štuková vnitřní omítka + malba 	SK 3	Sokl se zateplením - Mozaiková omítka (nopová fólie - pod terénem) - Cementová stěrka + výztužná tkanina - Extrudovaný polystyren XPS, tl. 100mm [B.2.] - Lepidlo na zateplovací systémy - Obvodová stěna (+ stávající hydroizolace) - Štuková vnitřní omítka + malba 
SK 4	Obvodová stěna zateplená z vnější strany s palubkovým obkladem - Obkladové plastové palubky - Nosný rošt z latí - Difúzní fólie - Expandovaný polystyren EPS, tl. 140mm [B.1.] - Lepidlo na zateplovací systémy - Obvodová stěna - Štuková vnitřní omítka + malba 	SK 6	Podlaha 1.NP - PVC - PVC - Samonivelační cementová stěrka - Betonová roznášecí vrstva + kari síť 50mm - Separační fólie - EPS šedý 80+30mm [B.4.] - Původní podlaha 

OZN.	SCHÉMA	OZN.	SCHÉMA
SK 7	Podlaha 1.NP - Dlažba - Keramické dlaždice - Cementové lepidlo - Hydroizolační stěrka - Betonová roznášecí vrstva + kari síť 50mm - Separální fólie - EPS šedý 80+30mm [B.4.] - Původní podlaha 	SK 8	Podlaha 2. a 3.NP na stávajícím stropě - PVC - PVC - Samonivelační cementová stěrka - Betonová roznášecí vrstva + kari síť 50mm - Separální fólie - EPS 100 40mm [B.5.] - Stávající stropní konstrukce - Omítka + malba 
SK 9	Podlaha 2. a 3.NP na stávajícím stropě - Dlažba - Keramické dlaždice - Cementové lepidlo - Hydroizolační stěrka - Betonová roznášecí vrstva + kari síť 50mm - Separální fólie - EPS 100 40mm [B.5.] - Stávající stropní konstrukce - Omítka + malba 	SK 10	Podlaha 2. a 3.NP na novém stropě - PVC - PVC - Samonivelační cementová stěrka - Betonová roznášecí vrstva + kari síť 50mm - Separální fólie - EPS 100 40mm [B.5.] - Keramické stropní panely tl. - Omítka + malba 
SK 11	Podlaha 2. a 3.NP na novém stropě - Dlažba - Keramické dlaždice - Cementové lepidlo - Hydroizolační stěrka - Betonová roznášecí vrstva + kari síť 50mm - Separální fólie - EPS 100 40mm [B.5.] - Keramické stropní panely tl. - Omítka + malba 	SK 12	Plochá střecha - Falcovaný plech, barva hnědá - Záklop OSB deskami tl. 22mm - Kontralatě 60x30mm - Difúzní fólie - Vzduchová mezera - příhradové vazníky - Minerální vata 200 + 100mm [B.3.] - Podbití OSB deskami tl. 22mm - Parozábrana - SDK deska (nosný rošt CD-Profil) 
SK 13	Podlaha na schodištích a podestách - PVC + ochranné profily na hranách schodu - Vyrovnávací cementová stěrka - Betonová konstrukce schodiště (podesty) 