

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina

Číslo smlouvy: 747 2049 22

Článek I. - Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název:	Obec Blučina
Sídlo:	Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ:	00281611
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Šenkýř
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení (1):	
Bankovní spojení (2):	

2. ZHOTOVITEL:

Název:	DIRS Brno s.r.o.
Sídlo:	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ:	26255618
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Lysek, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Hlavní stavbyvedoucí:	
Zástupce stavbyvedoucího:	

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby *Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina* v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy;
 - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání;
 - d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas dne 21. 12. 2021;
 - e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele *Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina*, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
 - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;
 - b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel má za povinnost být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Toto pojištění se musí vztahovat na jakékoliv zhotovitelovi pracovníky, stejně jako na veškeré další subjekty právnické i fyzické, které k realizaci díla využívá. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy předložil objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to v rozsahu dle věty první a druhé tohoto odst. a v předepsané výši požadovaného plnění. Zhotovitel se zavazuje udržovat předmětné pojištění ve výši minimálně 35 mil. Kč v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Zakázka bude financována rovněž za účasti národních dotací ČR nebo dotací poskytovaných EU (např. IROP) (dále jen „poskytovatel finanční podpory“).
8. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) respektovat právo poskytovatele finanční podpory dle odst. 7. tohoto čl. na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtů této instituce,
 - b) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení zakázky (projektu) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací zakázky (projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (jedná se zejm. nikoliv však výlučně o tyto instituce: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a dalších oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětné zakázky (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- c) uschovávat doklady související s realizací předmětné zakázky (projektu) a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly předmětné VZ (projektu) po dobu minimálně 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem finanční podpory, resp. od finančního ukončení předmětné zakázky (projektu), pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.
 - d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,
 - e) povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. II., odst. 8. této smlouvy se vztahují i na všechny subjekty, které zhotovitel k účel realizace zakázky (projektu) využívá (např., nikoliv však výlučně na zhotovitelovi poddodavatele).
9. Realizace stavební zakázky *Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina* je závislá na skutečnosti, zda bude na předmětnou akci poskytnuta podpora ze poskytovatele finanční podpory. Nebude-li zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a k zahájení prací dle této smlouvy do konce lhůty, kterou určuje čl. V. odst. 1., je objednatel i zhotovitel oprávněn uzavřenou smlouvu vypovědět za sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku, vzniklé škody, či jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude poskytovatelem finanční podpory na akci poskytnuta.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že výkon činností technického dozoru stavby (dále jen „TDI“) ani výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). TDI a koordinátora BOZP určuje objednatel.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Článek III. - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením *„Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina“* (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
 - a) projektovou dokumentací *Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina*, kterou zpracovala firma MY3 architekti s.r.o., IČ: 07213263, Vrchlického sad 1894/4, 60200 Brno, vedoucí projektant Ing. arch. Jiří Huške, ČKA 04532,
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) podmínkami zadávacího řízení - označení veřejné zakázky na profilu zadavatele (Identifikátor): P21V00000001
 - d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Rozsah díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů a Přílohou č. 1 – položkový rozpočet díla.

3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
 - a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) vytyčení stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
 - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k převímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k převímacímu řízení. Jedná se zejména o:
 - a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,

- b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
- d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči,
- e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.

8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

1. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je v období **5/2022 až 6/2022**.
2. Objednatel předepisuje lhůtu stavební realizace díla na **9 měsíců** od zahájení stavebních prací.
3. Zahájení realizace díla proběhne na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel má následně za povinnost do 30 kalendářních dnů staveniště převzít. Nejpozději 30. den od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště je prvním dnem lhůty stavební realizace díla.
4. Objednatel a zhotovitel ve lhůtě 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace díla uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, který bude přesně specifikovat termín realizace v souladu s tímto čl. Termín realizace bude v dodatku specifikován následovně:

	(budou uváděna konkrétní data)
Předání a převzetí staveniště	-
Zahájení stavebních prací	<i>nejpozději 30. den od písemné výzvy k převzetí staveniště</i>
Dokončení díla	<i>do 6 měsíců od zahájení stavebních prací</i>
Předání a převzetí díla	<i>do 6 měsíců od zahájení stavebních prací</i>
Počátek běhu záruční lhůty	<i>dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků</i>
Vyklopení a vyčištění staveniště	<i>do 5 dnů od předání a převzetí díla</i>

Součástí uzavřeného dodatku bude detailní časový harmonogram realizace díla v členění min. po týdnech a dále finanční harmonogram plnění v členění po měsících.

Další přílohou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo bude doklad o složení finanční záruky dle odst. 1. čl. XI. této smlouvy.

5. Místem plnění stavební zakázky je k. ú. Blučina.
6. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech uvedených v této smlouvě a dle termínů dojednaných v dodatku dle odst. 4. tohoto čl. a v Časovém harmonogramu postupu prací – finančním harmonogramu (dále jen „HMG“).
8. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná z vlastního zavinění ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodloužení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 20 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. V přímé souvislosti s předmětným odst. rovněž platí podmínky odst. 10. čl. XV. této smlouvy.
10. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužuje termín realizace díla, jak bude specifikován dle odst. 4. tohoto článku. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH	24 479 917,92 Kč
DPH z celkové ceny díla	5 140 782,76 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	29 620 700,68 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1. tohoto čl. smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli, dle zpracovaného položkového rozpočtu, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“ (dále jen „nabídkový výkaz výměr“), poskytnutého objednatelem (zadavatelem) jako podklad pro zpracování cenových nabídek účastníků v rámci zadávacího řízení na základě kterého je uzavřena tato smlouva.
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v nabídkovém výkazu výměr a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil nabídkový výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek obsažených v nabídkovém výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění nabídkového výkazu výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

8. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu modifikovaných nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
9. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze:
- v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, nebo
 - v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
 - v případě, kdy se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace
- a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
10. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu díla, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s. nebo RTS a.s. pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS Praha, a.s. nebo RTS a.s., zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání.
11. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.
12. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
- a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
 - c) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu doručí zhotovitel objednateli osobně ke kontrole, a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 pracovních dnů od dodání jejich soupisu se zjišťovacím protokolem. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
 - d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je též poskytnutí finanční záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy objednateli,
 - e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka, ne menší než 250 000,- Kč, objednatelem proplacena až poté, co zhotovitel poskytne objednateli finanční záruku dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy a dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
13. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

14. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
15. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Každá faktura bude označena číslem / označením / identifikací projektu = programu poskytovatele finanční podpory.
16. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
 - Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

- Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržitelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. – Průběh realizace díla

1. Dílo bude realizováno na základě podmínek a skutečností, které objednatel stanovil a zhotovitel akceptoval v rámci proběhnuvšího zadávacího řízení na realizaci předmětného díla.

Aplikace prokázané technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ na realizaci předmětného díla:

Vyšší dodavatel stavby, který v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle čl. 11. bod 11.1.3 písm. a) Zadávací dokumentace (1) se na realizaci předmětného díla podílí v rozsahu jím prokázané technické kvalifikace. Vyšší dodavatel stavby má za povinnost participovat na realizaci předmětného díla v plném rozsahu a charakteru jím prokázané technické kvalifikace.

Vyšší dodavatel stavby je v rámci předmětného díla dodavatelem stavebních prací a souvisejících dodávek, vedle vlastních dodávek zajišťuje také poddodávky nižších dodavatelů a koordinuje výstavbu všech dodavatelských subjektů. Vyšší dodavatel stavby odpovídá objednateli za celou dodávku stavby, tedy včetně dodávek svých poddodavatelů, a to za její včasné dokončení, kvalitu a kompletnost podle této smlouvy.

Vyšším dodavatelem stavby v rámci této smlouvy je zhotovitel.

Jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem výše uvedeného ustanovení nebo záměrem, který z výše uvedeného ustanovení vyplývá je podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelům vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
4. Změna subjektu (jakéhokoli účastníka této smlouvy nebo jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva je přípustná pouze ve výjimečných případech na základě písemného souhlasu objednatele. Žádost o tuto změnu musí zhotovitel písemně předložit objednateli spolu s kompletními doklady prokazujícími kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení. Žádost dle minulé věty musí být zhotovitelem předložena nejméně 10 pracovních dnů před zamýšleným nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Zhotovitel zcela a výslovně respektuje, že objednatel má právo navrženou změnu bez udání důvodů odmítnout. Těžiště dodržení veškerých podmínek objednatele vyplývajících z požadavků na kvalifikaci z proběhnuvšího zadávacího řízení leží výhradně na zhotoviteli. Změna subjektu dle toho odst. se považuje za právně i fakticky uskutečněnou až na základě oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě v této věci, který musí být uzavřen nejpozději 3 pracovní dny před zamýšleným nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek

5. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele dle odst. 3. tohoto čl. či subjektu s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 4. tohoto čl., se v obou případech posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.
6. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., *Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za částečného provozu předmětné budovy MŠ. Režim vstupu a pohybu osob zhotovitele po budově MŠ (dále jen „Režim“) bude vždy dopředu projednán a odsouhlasen stranou objednatele, TDI, oprávněným zástupcem MŠ a zhotovitelem. Režim bude průběžně aktualizován v souladu s průběhem realizace díla, za účasti osob dle minulé věty. Režim bude písemně formulován do konkrétního závazného dokumentu, který bude vyhotovován v rámci pravidelných kontrolních dnů.

Zhotovitel se zavazuje:

- a) neprovádět jakékoliv práce a činnosti působící nadměrný hluk ve dnech školní výuky, a to vždy od 8:00 do 12:00,
 - b) realizovat dílo s opatřeními pro zajištění staveništní dopravy a montáží vně objektu,
 - c) dodržovat stanovený režim vstupu a pohybu osob zhotovitele po budově MŠ.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklady k prokázání zvláštní způsobilosti nebo povolení dle příslušných předpisů je zhotovitel na vyžádání povinen bez zbytečného odkladu (tj. do 24 hodin) předložit zástupci objednatele, TDI, autorskému dozoru projektanta nebo koordinátoru BOZP, pokud o ně požádají.
 9. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
 10. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
 11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
 12. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. V. odst. 3. této smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
 13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
 14. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě, jak bude specifikována dle článku V. odst. 4. této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly a zaplatit smluvní pokutu stanovenou touto smlouvou.
 15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
 16. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla objednatelem.

17. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
18. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon činností TDI, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. Zhotovitel má dále za povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, TDI a koordinátora BOZP na staveništi.
19. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
20. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
21. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
22. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
23. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíší protokol.

Článek IX. – Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno, předáno a převzato. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předání úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení. Předáním a převzetím díla se rozumí dodržení postupu a rozsahu přejímacího řízení dle podmínek této smlouvy.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu předání a převzetí díla, jak bude specifikován dle čl. V. odst. 4. této smlouvy. Přejímacího řízení se za stranu objednatele účastní i TDI, případně i zástupce autorského dozoru a další osoby, které objednatel určí.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam předané dokumentace, atesty materiálů, revize, zkoušky.
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
 - m) soupis případných drobných vad a nedodělků se stanovením termínů jejich odstranění.
6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči a zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.
7. Přílohou zápisu bude dále doklad o poskytnutí finanční záruky dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy.
8. Zároveň zhotovitel v rámci předání a převzetí díla předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektovou dokumentací, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatel bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatel nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, platí dále odst. 9. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 24 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Zhotovitel má za povinnost nastoupit na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie ihned po sepsání zápisu, případně po uplynutí 24 hodin od odeslání oznámení o vadě dle věty první tohoto odst. v případě, že se zhotovitel k posouzení vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie nedostavil. Termín nástupu na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie může odlišně od tohoto odst. stanovit pouze ve lhůtě řádně vyhotovený zápis na základě oboustranného odsouhlasení smluvními stranami. Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude proti němu uplatněna pokuta stanovená touto smlouvou a současně dále platí odst. 10. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie odstranit i v případě, že vadu neuznává.
8. Způsob zasílání oznámení o vadě.
- a) Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu (schránku) zhotovitele: [REDAKCE]. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa (schránka) je plně funkční a je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl. odeslaných objednatelem.
 - b) Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli objednatelem. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: [REDAKCE]. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
 - c) V případě zrušení e-mailové poštovní adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst., je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před jejím zrušením.
 - d) Zhotovitel je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zrušením e-mailové poštovní adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst. písemně – listinnou formou oznámit objednateli identifikaci nové – plně funkční e-mailové poštovní adresy (schránky) plnící funkci a účel e-mailové adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst. Toto oznámení bude podepsané osobou oprávněnou za zhotovitele jednat.
 - e) Pro případ opakovaných zrušení e-mailových adres (schránek) určených pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl. a pro případ opakovaných oznámení identifikace nových e-mailových adres (schránek) určených pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl., platí analogicky výše uvedený postup a výše uvedená ustanovení předmětného odst. 8. tohoto čl.
9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla nebo nedodržel-li termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

10. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Pokud nebyl zápis v případě vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodržel-li zhotovitel termín zahájení odstraňování vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie nebo nedodržel-li termín na odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, nebo vada, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna, bude vůči němu objednatel uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI. – Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši **500 000,- Kč** (slovy: pětsettisícorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni podpisu dodatku ke smlouvě dle čl. V. odst. 4. této smlouvy poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) ve výši odpovídající výše uvedené částce. Finanční záruka bude zhotoviteli uvolněna do 15 dnů po řádném provedení díla dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy, s výjimkou stavu, kdy je dílo předáno a převzato objednatel s drobnými vadami či nedodělkami. Finanční záruka bude v takovém případě zhotoviteli uvolněna do 15 dnů, avšak ne dříve, než po řádném odstranění veškerých drobných vad či nedodělků.

V případě, že finanční záruka bude poskytnuta formou bankovní záruky, bude se řídit zejména ustanovením § 2030 a násl. ObčZ. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

Finanční záruku může objednatel čerpat zejména, nikoliv však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy. Doklad o poskytnutí finanční záruky bude tvořit Přílohu dodatku ke smlouvě dle čl. V. odst. 4. této smlouvy.

2. V případě, že finanční záruka dle odst. 1. tohoto čl. bude poskytnuta formou bankovní záruky, je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku po celou dobu realizace v platnosti. V případě, že dojde k prodloužení doby realizace díla v rámci které, by stávající bankovní záruka nepokrývala celou její délku, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit nebo poskytnout novou v plném rozsahu dle odst. 1. tohoto čl. a to nejpozději 15 dní před skončením doby platnosti finanční záruky původní.
3. Dojde-li k úplnému vyčerpání finanční záruky dle odst. 1. tohoto čl., objednatel tuto skutečnost zhotoviteli písemně oznámí společně s uvedením, zda od smlouvy odstoupí ve smyslu odst. 4. písm. c) čl. XV. této smlouvy, či nikoliv. V případě, že se objednatel rozhodne od smlouvy neodstoupit, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli finanční záruku novou v rozsahu a za podmínek dle odst. 1. tohoto čl. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) do 10 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele dle věty první tohoto odst. Za nesplnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto odst. je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit příslušnou smluvní pokutu dle čl. XIV. této smlouvy. Jakékoli jednání v rozporu s tímto ustanovením je rovněž podstatným porušením smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

4. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) ve výši **250 000,- Kč** (slovy: dvěstěpadesátisícikorunčeských), která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty. Finanční záruka bude zhotoviteli uvolněna po řádném a kompletním uplynutí záruční lhůty, a to do 15 dnů.

V případě, že finanční záruka bude poskytnuta formou bankovní záruky, bude se řídit zejména ustanovením § 2030 a násl. ObčZ. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

5. Finanční záruku dle odst. 4. může objednatel čerpat v následujících případech:

- a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- b) zhotovitel nedodržel termín zahájení odstraňování reklamované vady nebo nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil ve stanovené lhůtě na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- d) zhotovitel nenastoupil ve stanovené lhůtě na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.
- e) v případě jakékoliv porušení čl. X. odst. 8. písm. c) nebo d) této smlouvy zhotovitelem

6. V případě, že finanční záruka dle odst. 4. tohoto čl. bude poskytnuta formou bankovní záruky, je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku po celou dobu záruční lhůty v platnosti. V případě, že dojde k prodloužení záruční lhůty v rámci které, by stávající bankovní záruka nepokrývala celou její délku, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit nebo poskytnout novou v plném rozsahu dle odst. 4. tohoto čl. a to nejpozději 15 dní před skončením doby platnosti finanční záruky původní.
7. Dojde-li k úplnému vyčerpání finanční záruky dle odst. 4. tohoto čl., objednatel tuto skutečnost zhotoviteli písemně oznámí. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku novou v rozsahu a za podmínek dle odst. 4. tohoto čl. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) do 10 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele dle věty první tohoto odst. Za nesplnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto odst. je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit příslušnou smluvní pokutu dle čl. XIV. této smlouvy.

Článek XII. – Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu. Tato odpovědnost se vztahuje na celou dobu realizace zakázky, tj. na dobu před i v průběhu její realizace a rovněž po dobu trvání veškerých navazujících závazků vyplývajících z této smlouvy nebo z procesů legislativně-administrativní povahy.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby.

Článek XIII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna příslušná smluvní pokuta dle čl. XIV. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek XIV. – Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou, (v případě nedodržení smluvního termínu provedení díla počínaje následujícím dnem) nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu, dle čl. V. odst. 4. této smlouvy o dobu delší než 20 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, nebo které v dohodnutém termínu řádně neodstranil. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy). Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
6. V případě jakékoliv porušení odst. 7. čl. VIII. této smlouvy stranou zhotovitele nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
7. V případě jakékoliv porušení odst. 8. čl. VIII. této smlouvy stranou zhotovitele nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení.
8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. V případě nedodržení termínu odstranění reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.

9. Smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele níže uvedené smluvní pokuty v případě postupu zhotovitele v rozporu s čl. X. odst. 7. a 10. této smlouvy:
- a) Pokud zhotovitel nedodržel termín zahájení odstraňování vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, na jejíž odstraňování zhotovitel nenastoupil ve sjednaném termínu.
 - b) Pokud zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie nebo vada/vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna.
- Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
10. V případě jakékoliv porušení čl. X. odst. 8. písm. c) nebo d) této smlouvy zhotovitelem, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
11. Pro případ prodlení zhotovitele s poskytnutím nové finanční záruky dle čl. XI. odst. 3. nebo 7. této smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě jakékoliv porušení této smlouvy ve smyslu čl. XIII. odst. 7. stranou zhotovitele nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem čl. XIII. této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení.
13. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
15. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
16. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
18. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky (to platí zejména nikoliv však výlučně pro případy podstatných porušení této smlouvy stranou zhotovitele dle odst. 5. čl. XV. s navazujícím právem objednatele od smlouvy odstoupit dle čl. XV. odst. 4. písm. a) nebo c)). To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady nebo neposkytne patřičnou součinnost.

Článek XV. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) čerpat finanční záruku dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy, nebo
 - c) čerpat finanční záruku dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení ZZVZ požadovanou objednatelem v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (účastníkem této smlouvy nebo jinou osobou dle terminologie ZZVZ), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla vůči odsouhlasenému *Časovému harmonogramu plnění díla finančnímu harmonogramu plnění* o dobu delší než 20 dnů, nebo
 - d) zhotovitel je v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů, nebo
 - e) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru, nebo
 - f) jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem odst. 1. čl. VIII. této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, nebo
 - g) nedodržení postupu ve věci změny poddodavatele dle odst. 3. čl. VIII. této smlouvy, nebo
 - h) nedodržení postupu nebo rozsahu dokladů ve věci změny subjektu s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 4. čl. VIII. této smlouvy, nebo
 - i) opakované porušení povinností dle odst. 7. písm. a) až c) čl. VIII. této smlouvy, nebo
 - j) řádné neodstranění veškerých drobných vad či nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 5. písm. m) čl. IX. této smlouvy ve stanoveném termínu, nebo
 - k) jakékoli jednání v rozporu s odst. 3. čl. XI. této smlouvy, nebo
 - l) vědomé uvedení nepravdivých skutečností stranou zhotovitele dle odst. 9. tohoto čl., nebo
 - m) odstoupení od této smlouvy, s výjimkou případu, kdy je zhotovitel nucen od smlouvy odstoupit z důvodu hrubého porušení této smlouvy stranou objednatele. Za hrubé porušení této smlouvy stranou objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.

6. Mimo již touto smlouvou formulovaných případů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí, nároků zhotovitele na náhradu škody či jiných postihů také v těchto případech:
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností jakéhokoliv charakteru stranou zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy dle odst. 5. tohoto čl. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých skutečností náhradu škody.

10. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se

- v případě nepříznivých klimatických podmínek (majících objektivně nezpochybnitelný dopad na řádné provádění díla) nebo
- v případě okolnosti vyšší moci

po dobu trvání těchto okolností dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti nepříznivých klimatických podmínek (majících objektivně nezpochybnitelný dopad na řádné provádění díla) a bude se chtít na tuto okolnost odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu (tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této okolnosti, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti nepříznivých klimatických podmínek. Za neprodlené písemné uvědomění druhé smluvní strany dle věty první tohoto odstavce se nepovažuje zápis do stavebního deníku.


Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu (tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této okolnosti, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. Za neprodlené písemné uvědomění druhé smluvní strany dle věty první tohoto odstavce se nepovažuje zápis do stavebního deníku.

11. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a další sankce definované touto smlouvou. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou, či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
17. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 Obč.Z.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
19. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele.
20. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se ZZVZ.
21. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.
22. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména ObčZ.
23. Tato smlouva je primárně vyhotovena jako elektronický originál.
24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP

V Blučině dne (viz. el. podpis)

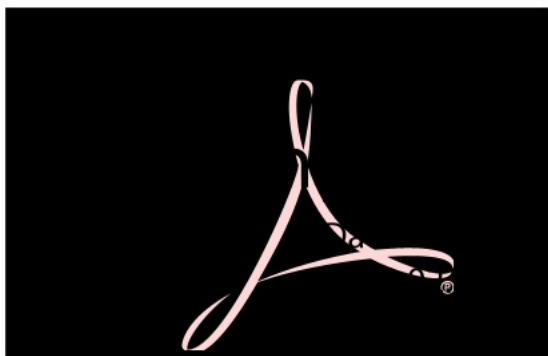

Mgr. Jan Šenkýř v. r.
obec Blučina
objednatel

V Brně dne (viz. el. podpis)

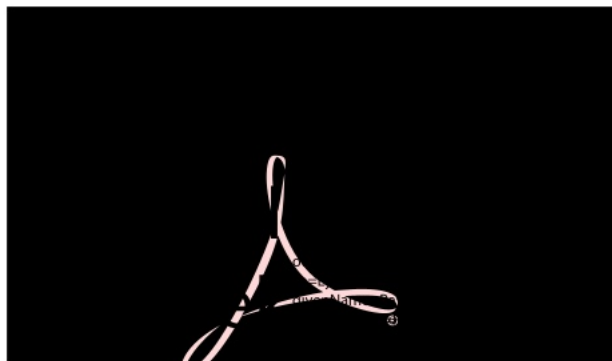

Pavel Lysek v. r.
DIRS Brno s.r.o.
zhotovitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto smlouvu o dílo schválila RO Blučina na svém zasedání dne 21. 12. 2021 usnesením č. 76/1 většinou hlasů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Blučina
Stavba: Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DIRS Brno s.r.o.

IČ: 26255618
DIČ: CZ26255618

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	24 479 917,92
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 479 917,92	5 140 782,76
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 620 700,68
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

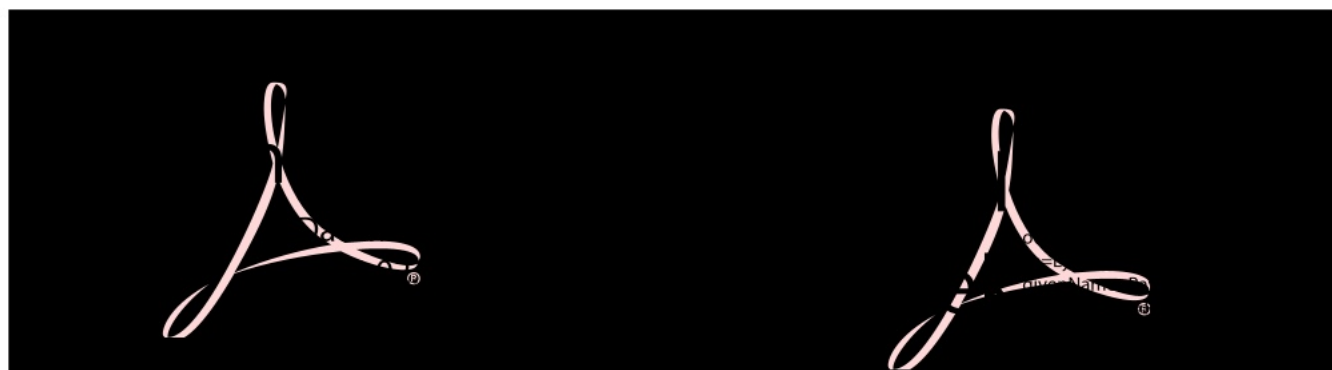

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Blucina

Stavba: Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 479 917,92	29 620 700,68
1-SO01A	Stavební úpravy MŠ	5 339 370,96	6 460 638,86
1-SO01A-1	Stavební úpravy MŠ - bourání	701 067,09	848 291,18
1-SO01B	Přístavba mateřské školy	9 965 655,41	12 058 443,05
1-SO02	Dvůr MŠ	2 219 861,94	2 686 032,95
1-SO03	Parkovací stání u MŠ	876 423,20	1 060 472,07
1-SO04	Terénní úpravy	108 792,18	131 638,54
D.1.4.1	Zdravotně-technická instalace	1 221 911,08	1 478 512,41
D.1.4.2	Plynová zařízení	62 364,56	75 461,12
D.1.4.3	Vytápění	1 168 148,86	1 413 460,12
D.1.4.4	Vzduchotechnika	489 744,94	592 591,38
D.1.4.5	Gastrotechnologie	277 827,00	336 170,67
D.1.4.6	Silnoproud	1 143 993,70	1 384 232,38
D.1.4.7	Slaboproud - CCTV	174 404,40	211 029,32
D.1.4.7	Slaboproud - Dat	261 909,50	316 910,50
D.1.4.7	Slaboproud - EZS	175 836,70	212 762,41
D.1.4.7.	Slaboproud - VoIP	292 606,40	354 053,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-S001A - Stavební úpravy MŠ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 339 370,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 339 370,96	21,00%	1 121 267,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 460 638,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO01A - Stavební úpravy MŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 339 370,96

D2 - 002: Základy	97 500,00
D3 - 003: Svislé konstrukce	241 157,70
D4 - 004: Vodorovné konstrukce	4 500,00
D5 - 006: Úpravy povrchu	1 456 161,70
D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce	726 786,00
D7 - 099: Přesun hmot HSV	33 549,02
D8 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	24 068,54
D9 - 713: Izolace tepelné	179 926,45
D10 - 721: Vnitřní kanalizace	16 797,00
D11 - 740: Silnoproud	130 020,00
D12 - 763: Konstrukce montované	230 601,09
D13 - 764: Konstrukce klempířské	87 311,26
D14 - 766: Konstrukce truhlářské	435 041,64
D15 - 767: Konstrukce zámečnické	874 409,89
D16 - 771: Podlahy z dlaždic	269 543,92
D17 - 772: Podlahy z kamene	16 621,59
D18 - 776: Podlahy povlakové	177 054,87
D19 - 781: Obklady	108 790,51
D20 - 784: Malby	95 120,47
D21 - V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
D22 - V04: Inženýrská činnost	20 000,00
D24 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	94 409,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO01A - Stavební úpravy MŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 339 370,96

D	D2	002: Základy	97 500,00
---	----	--------------	-----------

1	K	2733136VL	Oprava betonové podlahy po výkopu a uložení nové kanalizace zásep kamenivem, betonová deska	m3	15,000	6 500,00	97 500,00
	VV		m.č.104,122,118 a 117				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		

D	D3	003: Svislé konstrukce	241 157,70
---	----	------------------------	------------

2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,464	55 800,00	25 891,20
	VV		1.NP				
	VV		I100.....8,34 kg/mb				
	VV		4*1,3*8,34*0,001*1,1		0,048		
	VV		4*1,4*8,34*0,001*1,1		0,051		
	VV		4*1,8*8,34*0,001*1,1*2		0,132		
	VV		2*1,15*8,34*0,001*1,1		0,021		
	VV		L100x100x10.....15,10 kg/mb				
	VV		1*0,65*15,10*0,001*1,1		0,011		
	VV		I120.....11,1 kg/mb				
	VV		4*1,6*11,1*0,001*1,1		0,078		
	VV		4*1,4*11,1*0,001*1,1		0,068		
	VV		2.NP				
	VV		4*1,2*8,34*0,001*1,1		0,044		
	VV		L100x100x10.....15,10 kg/mb				
	VV		1*0,65*15,1*0,001*1,1		0,011		
	VV		Součet		0,464		

3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,742	55 300,00	41 032,60
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

4	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,163	54 500,00	63 383,50
	VV		1.NP				
	VV		I260....41,9kg/mb				
	VV		2*3,45*41,9*0,001*1,1		0,318		
	VV		4*4,585*41,9*0,001*1,1		0,845		
	VV		Součet		1,163		

5	K	317141214	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	1,000	679,00	679,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

	VV		1.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

6	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,000	547,00	1 094,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

	VV		1.NP				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

7	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	8,935	5 290,00	47 266,15
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

8	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	3,931	822,00	3 231,28
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	VV		1.NP				
	VV		m.č.118				
	VV		0,98*1,26		1,235		
	VV		2,14*1,26		2,696		
	VV		Součet		3,931		

9	K	31127212VL	Zdivo nosné tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,475	7 296,00	18 057,60
---	---	------------	--	----	-------	----------	-----------

	VV		1.NP				
	VV		(5,15+1,975)*3*0,125		2,672		
	VV		-0,8*1,97*0,125		-0,197		
	VV		Součet		2,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,200	1 134,00	1 360,80
	VV		1.NP - m.č.107				
	VV		1*1,2		1,200		
	VV		Součet		1,200		
11	K	311238321	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 175 mm pevnosti P 15 na maltu pro tenké spáry	m2	25,196	1 207,00	30 411,57
	VV		2.NP				
	VV		m.č.217/218				
	VV		2*2,1		4,200		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		m.č.217/203				
	VV		(1,18+1,05)*2,1		4,683		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		m.č.209+212				
	VV		(4,95+3,735+1,9+1)*2		23,170		
	VV		-1,5*0,5		-0,750		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		Součet		25,196		
12	K	43474112VL	Prostup ve střezech pro potrubí UT,ZTI,VZT a plyn	kus	25,000	350,00	8 750,00
D D4 004: Vodorovné konstrukce							4 500,00
13	K	4112392VL	Zazdívk a úprava klenby v místě jídelního výťahu vč. ocel. výztuh	m2	3,000	1 500,00	4 500,00
D D5 006: Úpravy povrchu							1 456 161,70
14	K	612125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	4,530	238,00	1 078,14
	VV		zapravení konstrukcí (4) - po vybouraných příčkách				
	VV		0,355*3*2		2,130		
	VV		0,2*2*3*2		2,400		
	VV		Součet		4,530		
15	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	75,650	406,00	30 713,90
	VV		1.NP				
	VV		m.č.104+106+107				
	VV		66,16+2,47+5,18		73,810		
	VV		m.č.108				
	VV		1,84		1,840		
	VV		Součet		75,650		
16	K	631362021VL	Výztuž potěru svařovanými sítěmi Kari	t	0,254	60 750,00	15 430,50
	VV		KARI síť 6/150x6/150.....3,03 kg/m2				
	VV		1.NP				
	VV		m.č.104+106+107				
	VV		(66,16+2,47+5,18)*3,03*0,001*1,11		0,248		
	VV		m.č.108				
	VV		1,84*3,03*0,001*1,11		0,006		
	VV		Součet		0,254		
17	K	631341114	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	2,225	4 980,00	11 080,50
	VV		2.NP - PD7a+b				
	VV		(39,89+4,612)*0,05		2,225		
	VV		Součet		2,225		
18	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	909,808	65,50	59 592,42
19	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	18,450	82,20	1 516,59
	VV		pod sádrové omítky				
	VV		2.NP				
	VV		213c				
	VV		(3,9+2,25)*3		18,450		
	VV		Součet		18,450		
20	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,900	286,00	25 997,40
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213a,b,c				
	VV		(1+2,6)*2*3		21,600		
	VV		(2,8+2,6)*2*3		32,400		
	VV		(3,9+2,25)*2*3		36,900		
	VV		Součet		90,900		
21	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	90,900	77,40	7 035,66
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213a,b,c				
	VV		(1+2,6)*2*3		21,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,8+2,6)*2*3		32,400		
	VV		(3,9+2,25)*2*3		36,900		
	VV		Součet		90,900		
22	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,736	789,00	1 369,70
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213b,c				
	VV		(1,5+2*1,42)*2*0,2		1,736		
	VV		Součet		1,736		
23	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	746,239	303,00	226 110,42
24	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	72,669	888,00	64 530,07
	VV		ostění a nadpraží				
	VV		1.NP				
	VV		(1,38+1,29)*2*0,55*4		11,748		
	VV		(1,8+2,21*2)*0,65		4,043		
	VV		(1,16+1,46)*2*0,25*2		2,620		
	VV		(1,37+1,29)*2*0,55		2,926		
	VV		(1+2*2,1)*0,55		2,860		
	VV		(1,5+2,27)*2*0,25*2		3,770		
	VV		(2,15+2*2,1)*0,5		3,175		
	VV		(1+2*2,1)*0,4		2,080		
	VV		(0,9+2*2,1)*0,4		2,040		
	VV		(1,4+1,3)*2*0,35*2		3,780		
	VV		(1+2*2,055)*0,4		2,044		
	VV		2.NP				
	VV		(1+2,03*2)*0,4		2,024		
	VV		(1,1+2,1*2)*0,55		2,915		
	VV		(1+2,1*2)*2*0,35		3,640		
	VV		(0,7+2,1*2)*2*0,25		2,450		
	VV		(1,38+2,4)*2*0,4*5		15,120		
	VV		(1,18+2*2,1)*0,55		2,959		
	VV		(1,05+1,2)*2*0,55		2,475		
	VV		Součet		72,669		
25	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	98,410	350,00	34 443,50
	VV		1.NP				
	VV		m.č.104,106,107,108,113-116				
	VV		66,16+2,47+5,18+1,84+10,07+7,15+3,31+2,23		98,410		
	VV		Součet		98,410		
26	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	98,410	82,50	8 118,83
	VV		1.NP				
	VV		m.č.104,106,107,108,113-116				
	VV		66,16+2,47+5,18+1,84+10,07+7,15+3,31+2,23		98,410		
	VV		Součet		98,410		
27	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	426,049	54,20	23 091,86
	VV		sokl - XPS tl.120mm, v=300mm				
	VV		(5,9+0,7+6,3)*0,3		3,870		
	VV		(19,72+0,4)*0,3		6,036		
	VV		(8,73+0,55+8,68)*0,3		5,388		
	VV		(19,605+0,8)*0,3		6,122		
	VV		fasáda Greywall tl.120mm				
	VV		(5,9+0,7+6,3)*5		64,500		
	VV		(19,72+0,4)*5		100,600		
	VV		(8,73+0,55+8,68)*(3,3+4,2)/2		67,350		
	VV		(19,605+0,8)*(5,2+4,4)/2		97,944		
	VV		odpočet oken a dveří fasáda jižní				
	VV		-1,2*2,4*8		-23,040		
	VV		odpočet oken a dveří fasáda severní				
	VV		-1,16*1,42*2		-3,294		
	VV		-1,5*1,42*2		-4,260		
	VV		odpočet oken a dveří fasáda východní				
	VV		-1,38*2,4*2		-6,624		
	VV		-1,355*2,4		-3,252		
	VV		-1,37*2,4*2		-6,576		
	VV		odpočet oken a dveří fasáda západní				
	VV		-0,89*1,5		-1,335		
	VV		-0,9*1,5		-1,350		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		OP4 - minerální vata				
	VV		(5,9+0,7+6,3)*2		25,800		
	VV		(19,72+0,4)*2		40,240		
	VV		(8,73+0,55+8,68)*2		35,920		
	VV		(19,605+0,8)*2		40,810		
	VV		vstupní dveře jižní fasáda				
	VV		-1,63*2		-3,260		
	VV		anglický dvorek				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,1*8,73		18,333		
	VV		odpočet oken a dveří severní fasáda O06				
	VV		-1,5*2,27*2		-6,810		
	VV		odpočet oken a dveří jižní fasáda				
	VV		-0,97*0,8*4		-3,104		
	VV		-0,95*0,8*4		-3,040		
	VV		odpočet oken a dveří na východní fasádě				
	VV		-1,38*1,29*2		-3,560		
	VV		-1,355*1,29		-1,748		
	VV		-1,37*1,29*2		-3,535		
	VV		-0,865*1,8		-1,557		
	VV		odpočet oken a dveří na západní fasádě O/10				
	VV		-1,4*1,3*2		-3,640		
	VV		-0,97*2,1		-2,037		
	VV		-2,08*1,57		-3,266		
	VV		Součet		426,049		
28	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	426,049	225,00	95 861,03
	VV		sokl - XPS tl.120mm, v=300mm				
	VV		(5,9+0,7+6,3)*0,3		3,870		
	VV		(19,72+0,4)*0,3		6,036		
	VV		(8,73+0,55+8,68)*0,3		5,388		
	VV		(19,605+0,8)*0,3		6,122		
	VV		fasáda Greywall tl.120mm				
	VV		(5,9+0,7+6,3)*5		64,500		
	VV		(19,72+0,4)*5		100,600		
	VV		(8,73+0,55+8,68)*(3,3+4,2)/2		67,350		
	VV		(19,605+0,8)*(5,2+4,4)/2		97,944		
	VV		odpočet oken a dveří fasáda jižní				
	VV		-1,2*2,4*8		-23,040		
	VV		odpočet oken a dveří fasáda severní				
	VV		-1,16*1,42*2		-3,294		
	VV		-1,5*1,42*2		-4,260		
	VV		odpočet oken a dveří fasáda východní				
	VV		-1,38*2,4*2		-6,624		
	VV		-1,355*2,4		-3,252		
	VV		-1,37*2,4*2		-6,576		
	VV		odpočet oken a dveří fasáda západní				
	VV		-0,89*1,5		-1,335		
	VV		-0,9*1,5		-1,350		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		OP4 - minerální vata				
	VV		(5,9+0,7+6,3)*2		25,800		
	VV		(19,72+0,4)*2		40,240		
	VV		(8,73+0,55+8,68)*2		35,920		
	VV		(19,605+0,8)*2		40,810		
	VV		vstupní dveře jižní fasáda				
	VV		-1,63*2		-3,260		
	VV		anglický dvorek				
	VV		2,1*8,73		18,333		
	VV		odpočet oken a dveří severní fasáda O06				
	VV		-1,5*2,27*2		-6,810		
	VV		odpočet oken a dveří jižní fasáda				
	VV		-0,97*0,8*4		-3,104		
	VV		-0,95*0,8*4		-3,040		
	VV		odpočet oken a dveří na východní fasádě				
	VV		-1,38*1,29*2		-3,560		
	VV		-1,355*1,29		-1,748		
	VV		-1,37*1,29*2		-3,535		
	VV		-0,865*1,8		-1,557		
	VV		odpočet oken a dveří na západní fasádě O/10				
	VV		-1,4*1,3*2		-3,640		
	VV		-0,97*2,1		-2,037		
	VV		-2,08*1,57		-3,266		
	VV		Součet		426,049		
29	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	320,752	794,00	254 677,09
30	M	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	23,557	488,00	11 495,82
31	M	28376040	deska EPS grafitová fasadní lambda=0,032 tl 120mm	m2	329,270	281,00	92 524,87
	VV		299,336*1,1		329,270		
	VV		Součet		329,270		
32	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	136,346	804,00	109 622,18
	VV		OP4 - minerální vata				
	VV		(5,9+0,7+6,3)*2		25,800		
	VV		(19,72+0,4)*2		40,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(8,73+0,55+8,68+5,4)*2		46,720		
	VV		(19,605+0,8)*2		40,810		
	VV		vstupní dveře jižní fasáda				
	VV		-1,63*2		-3,260		
	VV		anglický dvorek				
	VV		2,1*8,73		18,333		
	VV		odpočet oken a dveří severní fasáda O06				
	VV		-1,5*2,27*2		-6,810		
	VV		odpočet oken a dveří jižní fasáda				
	VV		-0,97*0,8*4		-3,104		
	VV		-0,95*0,8*4		-3,040		
	VV		odpočet oken a dveří na východní fasádě				
	VV		-1,38*1,29*2		-3,560		
	VV		-1,355*1,29		-1,748		
	VV		-1,37*1,29*2		-3,535		
	VV		-0,865*1,8		-1,557		
	VV		odpočet oken a dveří na západní fasádě O/10				
	VV		-1,4*1,3*2		-3,640		
	VV		-0,97*2,1		-2,037		
	VV		-2,08*1,57		-3,266		
	VV		Součet		136,346		
33	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 120mm	m2	149,981	426,00	63 891,91
	VV		136,346*1,1		149,981		
	VV		Součet		149,981		
34	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	71,385	127,00	9 065,90
	VV		5,9+0,7+6,3		12,900		
	VV		19,72+0,4		20,120		
	VV		8,73+0,55+8,68		17,960		
	VV		19,605+0,8		20,405		
	VV		Součet		71,385		
35	M	59051649	lišta soklová Al s okapničkou základací U 12cm 0,95/200cm	m	78,524	138,10	10 844,16
	VV		(5,9+0,7+6,3)*1,1		14,190		
	VV		(19,72+0,4)*1,1		22,132		
	VV		(8,73+0,55+8,68)*1,1		19,756		
	VV		(19,605+0,8)*1,1		22,446		
	VV		Součet		78,524		
36	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	506,899	56,70	28 741,17
	VV		podparapetní lišty				
	VV		1.NP				
	VV		1,5*2+1,16*2		5,320		
	VV		1,4*2+2,08		4,880		
	VV		0,97*4+0,95*4		7,680		
	VV		1,38*5		6,900		
	VV		2.NP				
	VV		1,5*2+1,16*2		5,320		
	VV		0,89+0,9		1,790		
	VV		1,2*8		9,600		
	VV		1,38*4		5,520		
	VV		nadpraží				
	VV		1.NP				
	VV		1,5*2+1,16*2		5,320		
	VV		1,4*2+2,08+0,9		5,780		
	VV		0,97*4+0,95*4		7,680		
	VV		1,38*5+0,865		7,765		
	VV		2.NP				
	VV		1,5*2+1,16*2		5,320		
	VV		0,89+0,9+0,8		2,590		
	VV		1,2*8+1,63		11,230		
	VV		1,38*4		5,520		
	VV		dilatační lišty				
	VV		6,8*2		13,600		
	VV		začišťovací okenní lišta				
	VV		(1,5+2*2,27)*2		12,080		
	VV		(1,16+2*1,46)*2		8,160		
	VV		(1,4+2*1,3)*2		8,000		
	VV		0,9+1,97*2		4,840		
	VV		(0,97+2*0,8)*4		10,280		
	VV		(0,95+2*0,8)*4		10,200		
	VV		0,865+1,8*2		4,465		
	VV		(1,37+1,29*2)*2		7,900		
	VV		1,355+1,29*2		3,935		
	VV		(1,38+2*1,29)*2		7,920		
	VV		(1,5+2*1,42)*2		8,680		
	VV		(1,16+2*1,42)*2		8,000		
	VV		0,89+2*1,5		3,890		
	VV		0,9+2*1,5		3,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,8+2*1,97		4,740		
	VV		(1,2+2,4*2)*8		48,000		
	VV		(1,37+2*1,29)*2		7,900		
	VV		(1,355+2*1,39)*2		8,270		
	VV		1,38+2*1,29		3,960		
	VV		rohová lišta				
	VV		(1,5+2,27)*2*2		15,080		
	VV		(1,16+1,46)*2*2		10,480		
	VV		(1,4+1,3)*2*2		10,800		
	VV		0,9+1,97*2		4,840		
	VV		(0,97+0,8)*2*4		14,160		
	VV		(0,95+0,8)*2*4		14,000		
	VV		0,865*1,8*2		3,114		
	VV		(1,37+1,29)*2*2		10,640		
	VV		(1,355+1,29)*2		5,290		
	VV		(1,38+1,29)*2*2		10,680		
	VV		(1,5+1,42)*2*2		11,680		
	VV		(1,16+1,42)*2*2		10,320		
	VV		(0,89+1,5)*2		4,780		
	VV		(0,9+1,5)*2		4,800		
	VV		0,8+2*1,97		4,740		
	VV		(1,2+2,4)*2*8		57,600		
	VV		(1,37+1,29)*2*2		10,640		
	VV		(1,355+1,39)*2*2		10,980		
	VV		(1,38+1,29)*2		5,340		
	VV		Součet		506,899		
37	M	59051481	lišta PVC podparapetní	m	51,711	95,40	4 933,23
	VV		1.NP				
	VV		(1,5*2+1,16*2)*1,1		5,852		
	VV		(1,4*2+2,08)*1,1		5,368		
	VV		(0,97*4+0,95*4)*1,1		8,448		
	VV		(1,38*5)*1,1		7,590		
	VV		2.NP				
	VV		(1,5*2+1,16*2)*1,1		5,852		
	VV		(0,89+0,9)*1,1		1,969		
	VV		(1,2*8)*1,1		10,560		
	VV		(1,38*4)*1,1		6,072		
	VV		Součet		51,711		
38	M	59051482	lišta PVC okenní začíšťovací	m	190,663	51,70	9 857,28
	VV		začíšťovací okenní lišta				
	VV		(1,5+2*2,27)*2		12,080		
	VV		(1,16+2*1,46)*2		8,160		
	VV		(1,4+2*1,3)*2		8,000		
	VV		0,9+1,97*2		4,840		
	VV		(0,97+2*0,8)*4		10,280		
	VV		(0,95+2*0,8)*4		10,200		
	VV		0,865*1,8*2		3,114		
	VV		(1,37+1,29*2)*2		7,900		
	VV		1,355*1,29*2		3,496		
	VV		(1,38+2*1,29)*2		7,920		
	VV		(1,5+2*1,42)*2		8,680		
	VV		(1,16+2*1,42)*2		8,000		
	VV		0,89+2*1,5		3,890		
	VV		0,9+2*1,5		3,900		
	VV		0,8+2*1,97		4,740		
	VV		(1,2+2,4*2)*8		48,000		
	VV		(1,37+2*1,29)*2		7,900		
	VV		(1,355+2*1,39)*2		8,270		
	VV		1,38+2*1,29		3,960		
	VV		mezisoučet + 10% ztratiné		173,330		
	VV		173,33*0,1		17,333		
	VV		Součet		190,663		
39	M	59051483	lišta PVC pro nadpraží	m	56,326	72,90	4 106,17
	VV		1.NP				
	VV		1,5*2+1,16*2		5,320		
	VV		1,4*2+2,08+0,9		5,780		
	VV		0,97*4+0,95*4		7,680		
	VV		1,38*5+0,865		7,765		
	VV		2.NP				
	VV		1,5*2+1,16*2		5,320		
	VV		0,89+0,9+0,8		2,590		
	VV		1,2*8+1,63		11,230		
	VV		1,38*4		5,520		
	VV		mezisoučet + 10% rezerva		51,205		
	VV		51,205*0,1		5,121		
	VV		Součet		56,326		
40	M	59051484	lišta dilatační koutová	m	7,480	167,00	1 249,16
	VV		6,8*1,1		7,480		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		7,480		
41	M	59051485	lišta dilatační průběžná	m	7,480	243,50	1 821,38
	VV		6,8*1,1		7,480		
	VV		Součet		7,480		
42	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	309,447	31,90	9 871,36
	VV		rohová lišta				
	VV		(1,5+2,27)*2*2		15,080		
	VV		(1,16+1,46)*2*2		10,480		
	VV		(1,4+1,3)*2*2		10,800		
	VV		0,9+1,97*2		4,840		
	VV		(0,97+0,8)*2*4		14,160		
	VV		(0,95+0,8)*2*4		14,000		
	VV		0,865+1,8*2		4,465		
	VV		(1,37+1,29)*2*2		10,640		
	VV		(1,355+1,29)*2		5,290		
	VV		(1,38+1,29)*2*2		10,680		
	VV		(1,5+1,42)*2*2		11,680		
	VV		(1,16+1,42)*2*2		10,320		
	VV		(0,89+1,5)*2		4,780		
	VV		(0,9+1,5)*2		4,800		
	VV		0,8+2*1,97		4,740		
	VV		(1,2+2,4)*2*8		57,600		
	VV		(1,37+1,29)*2*2		10,640		
	VV		(1,355+1,39)*2*2		10,980		
	VV		(1,38+1,29)*2		5,340		
	VV		roh objektu				
	VV		8*7,5		60,000		
	VV		mezisoučet+10% rezerva		281,315		
	VV		281,315*0,1		28,132		
	VV		Součet		309,447		
43	K	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	488,218	360,00	175 758,48
	VV		136,346		136,346		
	VV		299,336		299,336		
	VV		77,78*0,3		23,334		
	VV		97,34*0,3		29,202		
	VV		Součet		488,218		
44	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - XPS tl.120mm, v=300mm	m2	21,416	360,00	7 709,76
	VV		(5,9+0,7+6,3)*0,3		3,870		
	VV		(19,72+0,4)*0,3		6,036		
	VV		(8,73+0,55+8,68)*0,3		5,388		
	VV		(19,605+0,8)*0,3		6,122		
	VV		Součet		21,416		
45	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	77,780	255,00	19 833,90
	VV		ostění š=300mm				
	VV		(1,5+2,27*2)*2		12,080		
	VV		(1,16+1,46*2)*2		8,160		
	VV		(1,4+1,3*2)*2		8,000		
	VV		(0,9+1,97*2)		4,840		
	VV		(0,97+0,8*2)*4		10,280		
	VV		(0,95+0,8*2)*4		10,200		
	VV		(0,865+1,8*2)		4,465		
	VV		(1,37+1,29*2)*2		7,900		
	VV		(1,355+1,29*2)		3,935		
	VV		(1,38+1,29*2)*2		7,920		
	VV		Součet		77,780		
46	M	63148150	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,033-0,035 tl 40mm	m2	25,667	85,10	2 184,26
	VV		77,78*0,3*1,1		25,667		
	VV		Součet		25,667		
47	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	97,340	265,00	25 795,10
	VV		ostění				
	VV		(1,5+1,42*2)*2		8,680		
	VV		(1,16+1,42*2)*2		8,000		
	VV		(0,89+1,5*2)		3,890		
	VV		(0,9+1,5*2)		3,900		
	VV		0,8+2*1,97		4,740		
	VV		(1,2+2,4*2)*8		48,000		
	VV		(1,37+1,29*2)*2		7,900		
	VV		(1,355+1,39*2)*2		8,270		
	VV		(1,38+1,29*2)		3,960		
	VV		Součet		97,340		
48	M	28376032	deska EPS grafitová fasadní lambda=0,032 tl 40mm	m2	32,122	93,60	3 006,62

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		97,34*0,3*1,1		32,122		
	VV		Součet		32,122		
49	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu pod venkovní parapety	m2	14,103	227,00	3 201,38
	VV		47,01*0,3		14,103		
	VV		Součet		14,103		
D D6			009: Ostatní konstrukce a práce				726 786,00
50	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	520,905	73,10	38 078,16
	VV		(5,9+0,7+6,3+1,2)*6,5		91,650		
	VV		(19,72+0,4+2*1,2)*7		157,640		
	VV		(8,73+0,55+8,68+2*1,2)*5,5		111,980		
	VV		(19,605+0,8+2*1,2)*7		159,635		
	VV		Součet		520,905		
51	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD dan použití	m2	31 254,300	1,60	50 006,88
	VV		předpoklad 2 měsíce.....60 dní				
	VV		520,905*60		31 254,300		
	VV		Součet		31 254,300		
52	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	520,905	44,50	23 180,27
53	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	287,570	72,20	20 762,55
	VV		1.NP				
	VV		186,62		186,620		
	VV		2.NP				
	VV		100,95		100,950		
	VV		Součet		287,570		
54	K	98542111VL	Injektáž trhlin v cihelném zdivu tl do 600 mm včetně vrtání - viz popis	m	110,348	2 040,10	225 120,95
55	K	98531111VL	Hydrofobizovaný sanační systém SO3	m2	51,210	1 121,50	57 432,02
	VV		1.NP - SO03				
	VV		(0,545+0,555+1,1+0,525+0,8+0,65+1+6,8+10,4+0,7*2)*2		47,550		
	VV		3,66*1		3,660		
	VV		Součet		51,210		
56	K	985811458VL	Vnitřní svislý hydroizolační systém SO01	m2	8,231	928,80	7 644,95
	VV		1.NP - SO01				
	VV		(0,545+0,555+1,1+0,525+0,8+0,65+1+6,8+10,4+0,7*2)*0,3		7,133		
	VV		3,66*0,3		1,098		
	VV		Součet		8,231		
57	K	985811244VL	Vnější svislý hydroizolační systém SO02	m2	17,906	1 200,90	21 503,32
	VV		1.NP - SO02 - v=do 0,8m				
	VV		(8,3+1)*0,59		5,487		
	VV		1*0,8		0,800		
	VV		19,365*0,6		11,619		
	VV		Součet		17,906		
58	K	98544121VL	Přídavná šroubovitá výztuž 1 táhlo D 25 mm - kompletní provedení viz popis	m	23,060	1 100,00	25 366,00
59	K	D/14-01	Dodávka a montáž jídelního výtahu nosnost 100kg	kus	1,000	246 892,70	246 892,70
60	K	974031122	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm pro potrubí ÚT a ZTI	m	126,000	85,70	10 798,20
	VV		18*3*2		108,000		
	VV		12+6		18,000		
	VV		Součet		126,000		
D D7			099: Přesun hmot HSV				33 549,02
61	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	106,844	314,00	33 549,02
D D8			711: Izolace proti vodě a vlhkosti				24 068,54
62	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	75,650	113,00	8 548,45
	VV		m.č.104,106 a 107				
	VV		66,16+2,47+5,18		73,810		
	VV		m.č.108				
	VV		1,84		1,840		
	VV		Součet		75,650		
63	M	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlčným posypem na horním povrchu	m2	86,998	121,00	10 526,76
	VV		m.č.104,106 a 107				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(66,16+2,47+5,18)*1,15		84,882		
	VV		m.č.108				
	VV		1,84*1,15		2,116		
	VV		Součet		86,998		
64	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovná, 2 vrstvy vč. těsnicí pásky	m2	16,210	262,00	4 247,02
	VV		1.NP				
	VV		m.č.108				
	VV		1,84*2		3,680		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.211 a 212				
	VV		1,9+10,63		12,530		
	VV		Součet		16,210		
65	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	233,222	3,20	746,31
D D9			713: Izolace tepelné	179 926,45			
66	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	44,510	25,30	1 126,10
	VV		2.NP				
	VV		m.č.203				
	VV		39,89		39,890		
	VV		m.č.203 - rampa (2.vrstvy spádové)				
	VV		4,62		4,620		
	VV		Součet		44,510		
67	M	28375889	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm	m2	48,961	56,50	2 766,30
	VV		2.NP				
	VV		m.č.203				
	VV		39,89*1,1		43,879		
	VV		m.č.203 - rampa				
	VV		4,62*1,1		5,082		
	VV		Součet		48,961		
68	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	5,082	226,00	1 148,53
	VV		2.NP				
	VV		m.č.203 - rampa (spádová vrstva)				
	VV		4,62*1,1		5,082		
	VV		Součet		5,082		
69	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	44,510	10,50	467,36
	VV		2.NP				
	VV		m.č.203				
	VV		39,89		39,890		
	VV		m.č.203 - rampa				
	VV		4,62		4,620		
	VV		Součet		44,510		
70	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm	m2	51,187	12,80	655,19
	VV		2.NP				
	VV		m.č.203				
	VV		39,89*1,15		45,874		
	VV		m.č.203 - rampa				
	VV		4,62*1,15		5,313		
	VV		Součet		51,187		
71	K	713113111	Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	35,100	4 850,00	170 235,00
	VV		SK 5, 6 a 7				
	VV		nad m.č.217				
	VV		73,04*0,26		18,990		
	VV		nad m.č.205				
	VV		16,63*0,26		4,324		
	VV		na rampou				
	VV		45,33*0,26		11,786		
	VV		Součet		35,100		
72	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 763,985	2,00	3 527,97
D D10			721: Vnitřní kanalizace	16 797,00			
73	K	D/13	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	5,000	3 300,00	16 500,00
74	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	165,000	1,80	297,00
D D11			740: Silnoproud	130 020,00			
75	K	D/06	Montáž a dodávka fotovoltaických panelů - viz popis vč. montážní sady	kus	6,000	21 670,00	130 020,00
D D12			763: Konstrukce montované	230 601,09			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	34,337	816,20	28 025,86
	VV		1.NP				
	VV		m.č.106-108				
	VV		1,95*2*3		11,700		
	VV		-2*0,7*1,97		-2,758		
	VV		m.č.116				
	VV		(1,5+1,35)*3		8,550		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		m.č.115/117				
	VV		1,2*3		3,600		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213b				
	VV		(2,6+2,8)*3		16,200		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		Součet		34,337		
77	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	65,520	905,30	59 315,26
	VV		SDK3				
	VV		m.č.112				
	VV		65,52		65,520		
	VV		Součet		65,520		
78	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou konstrukci	m2	55,290	785,40	43 424,77
	VV		SDK5				
	VV		m.č.117				
	VV		10,78		10,780		
	VV		m.č.203				
	VV		44,51		44,510		
	VV		Součet		55,290		
79	K	763135103	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou konstrukci vč. TI tl.140+parotésná fólie	m2	35,950	1 058,20	38 042,29
	VV		SDK6				
	VV		m.č.209				
	VV		4,77		4,770		
	VV		m.č.211				
	VV		1,9		1,900		
	VV		m.č.212				
	VV		10,63		10,630		
	VV		m.č.213a,b,c				
	VV		2,7+7,56+8,39		18,650		
	VV		Součet		35,950		
80	K	763131751	Montáž parotésné zábrany do SDK podhledu	m2	35,950	46,20	1 660,89
	VV		SDK6				
	VV		m.č.209				
	VV		4,77		4,770		
	VV		m.č.211				
	VV		1,9		1,900		
	VV		m.č.212				
	VV		10,63		10,630		
	VV		m.č.213a,b,c				
	VV		2,7+7,56+8,39		18,650		
	VV		Součet		35,950		
81	M	28343111	fólie PE nevyztužená pro parotésnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech nad 200 g/m2	m2	41,343	45,10	1 864,57
	VV		SDK6				
	VV		35,95*1,15		41,343		
	VV		Součet		41,343		
82	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	3,700	7 100,00	26 270,00
	VV		Z/01				
	VV		1,85*2		3,700		
	VV		Součet		3,700		
83	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	1,000	9 090,00	9 090,00
	VV		Z/01				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
84	K	76311132VL	SDK příčka tl 75 mm - opláštění konstrukce výtlahu	m2	10,320	915,20	9 444,86
	VV		P05				
	VV		(1,44+2*1)*3		10,320		
	VV		Součet		10,320		
85	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	2 171,385	6,20	13 462,59

D D13

764: Konstrukce klempířské

87 311,26

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	K/03-05	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	6,855	687,50	4 712,81
	VV	K/03-05					
	VV	1,38*2			2,760		
	VV	1,37*2			2,740		
	VV	1,355			1,355		
	VV	Součet			6,855		
87	K	K/06-22	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	30,775	654,50	20 142,24
	VV	K/06-11					
	VV	1,4*2			2,800		
	VV	1,16*4			4,640		
	VV	2,08*1			2,080		
	VV	0,9*2			1,800		
	VV	1,5*2			3,000		
	VV	1,2*8			9,600		
	VV	K/20-22					
	VV	1,38*2			2,760		
	VV	1,37*2			2,740		
	VV	1,355*1			1,355		
	VV	Součet			30,775		
88	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	48,000	49,50	2 376,00
89	K	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400mm	kus	10,000	57,20	572,00
90	K	K/1213	Dodávka a montáž atypických parapetů Pz s povrch úpravou	kus	8,000	968,00	7 744,00
91	K	K/14	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	39,800	712,80	28 369,44
92	K	K/15	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	0,720	577,50	415,80
93	K	764216665.1	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	2,000	49,50	99,00
94	K	K/17	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	27,000	506,00	13 662,00
95	K	K18	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	2,800	401,50	1 124,20
96	K	K/23	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,800	533,50	1 493,80
97	K	K/19	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,800	731,50	2 048,20
98	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	827,595	5,50	4 551,77

D		D14	766: Konstrukce truhlářské	435 041,64			
99	K	766412224	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřinovými přes 100 mm	m2	113,663	238,00	27 051,79
	VV	dřevěný obklad stěn v=1100mm					
	VV	m.č.202,203 a 109					
	VV	(14,9+2,725)*2*1,1			38,775		
	VV	(8,05+2,62)*2*1,1			23,474		
	VV	(10,4+12,97)*2*1,1			51,414		
	VV	Součet			113,663		
100	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	340,989	65,50	22 334,78
	VV	předpoklad 3mb na 1m2 - jednosměrný					
	VV	113,663*3			340,989		
	VV	Součet			340,989		
101	K	766621223	Montáž a dodávka plastových oken	m2	7,900	7 726,20	61 036,98
	VV	O/10					
	VV	1,4*1,3*2			3,640		
	VV	O/12					
	VV	1,5*1,42*2			4,260		
	VV	Součet			7,900		
102	K	T/02,04a	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně vč. větrací mřížky - viz popis	kus	2,000	8 941,80	17 883,60
103	K	T/03b,04bc	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíracích jednokřídlových 900/1970, EW15/DP3 (EW30/DP3-1kus) vč. samozavírače,zárubně - viz popis	kus	5,000	22 578,10	112 890,50
104	K	T/05a,06a,12,20	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. větrací mřížky - viz popis	kus	9,000	8 655,60	77 900,40
105	K	T/08,11,14	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně viz popis	kus	4,000	8 297,80	33 191,20

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	T/05b	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m EW15/DP3 do ocelové zárubně vč. samozavírače, zárubeň stávající - viz popis	kus	1,000	20 332,60	20 332,60
107	K	T/05c,06b,09,21	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m EW15/DP3 do ocelové zárubně vč. samozavírače - viz popis	kus	4,000	14 421,60	57 686,40
108	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4 303,083	1,10	4 733,39

D D15

767: Konstrukce zámečnické

874 409,89

109	K	OC12	Montáž a dodávka atypických ocelových konstrukcí - rampa+2vč. povrchové úpravy	kg	2 742,500	210,60	577 570,50
VV			L20029PP-D.1.2.06-00_Konstrukce rampy				
VV			2742,5		2 742,500		
VV			Součet		2 742,500		

110	K	Z/4ab	Montáž a dodávka zákrytu anglického dvorku vč. osazovacích profilů - viz popis	m2	59,600	0,10	5,96
VV			59,2+0,4		59,600		
VV			Součet		59,600		

111	K	Z/05	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí - branka k anglickému dvorku	kg	29,920	0,10	2,99
112	K	Z/08	Montáž a dodávka zábradlí rampy s výplní z AL plechu komplet: ocel.konstrukce + perforovaný AL plech 1,2mm	kg	220,540	922,70	203 492,26
113	K	Z/14	Revizní dvířka hlavního uzávěru plynu 720x720cm - viz popis	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
114	K	Z/20	Montáž a dodávka nápisu "MŠ BLUČINA"	soubo	1,000	0,10	0,10
115	K	Z/25	Montáž oken a dodávka AL jednoduchých pevných do zdíva plochy do 1,5 m2 FIX	m2	0,750	15 836,00	11 877,00
VV			1,5*0,5		0,750		
VV			Součet		0,750		

116	K	D/05c	Montáž a dodávka bodů záchytného systému	soubo	1,000	55 800,00	55 800,00
117	K	D/08	Montáž a dodávka držáků na vlajky	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
118	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	8 589,488	1,80	15 461,08

D D16

771: Podlahy z dlaždic

269 543,92

119	K	77159111VL	Hloubková penetrace podkladu - viz popis	m2	198,050	72,30	14 319,02
VV			1.NP				
VV			m.č.104+106+107			73,810	
VV			66,16+2,47+5,18				
VV			m.č.108				
VV			1,84			1,840	
VV			m.č.114,115 a 113				
VV			(7,15+3,31+10,07)*2			41,060	
VV			m.č.116				
VV			2,23			2,230	
VV			2.NP				
VV			m.č.203				
VV			39,89			39,890	
VV			m.č.203 - rampa				
VV			4,62			4,620	
VV			m.č.211 a 212				
VV			(1,9+10,63)*2			25,060	
VV			m.č.209				
VV			4,77*2			9,540	
VV			Součet			198,050	

120	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do	m2	160,220	720,00	115 358,40
VV			1.NP				
VV			m.č.104+106+107			73,810	
VV			66,16+2,47+5,18				
VV			m.č.108				
VV			1,84			1,840	
VV			m.č.114,115 a 113				
VV			7,15+3,31+10,07			20,530	
VV			m.č.116				
VV			2,23			2,230	
VV			2.NP				
VV			m.č.203				
VV			39,89			39,890	
VV			m.č.203 - rampa (				
VV			4,62			4,620	
VV			m.č.211 a 212				
VV			1,9+10,63			12,530	
VV			m.č.209				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,77		4,770		
	VV		Součet		160,220		
121	M	59761012	dlažba keramická protiskluzná do interiéru - viz popis	m2	176,242	658,00	115 967,24
	VV		1.NP				
	VV		m.č.104+106+107				
	VV		(66,16+2,47+5,18)*1,1		81,191		
	VV		m.č.108				
	VV		1,84*1,1		2,024		
	VV		m.č.114,115 a 113				
	VV		(7,15+3,31+10,07)*1,1		22,583		
	VV		m.č.116				
	VV		2,23*1,1		2,453		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.203				
	VV		39,89*1,1		43,879		
	VV		m.č.203 - rampa				
	VV		4,62*1,1		5,082		
	VV		m.č.211 a 212				
	VV		(1,9+10,63)*1,1		13,783		
	VV		m.č.209				
	VV		4,77*1,1		5,247		
	VV		Součet		176,242		
122	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	40,060	180,00	7 210,80
	VV		m.č.114,115 a 113				
	VV		7,15+3,31+10,07		20,530		
	VV		m.č.116				
	VV		2,23		2,230		
	VV		m.č.211 a 212				
	VV		1,9+10,63		12,530		
	VV		m.č.209				
	VV		4,77		4,770		
	VV		Součet		40,060		
123	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	2 528,555	6,60	16 688,46
D D17			772: Podlahy z kamene				16 621,59
124	K	77252224VL	Montáž parapetů z litého mramoru tl. 20mm	m2	1,516	950,00	1 440,20
	VV		T/16				
	VV		1,4*0,37*2		1,036		
	VV		T/17				
	VV		1,5*0,16*2		0,480		
	VV		Součet		1,516		
125	M	58387070	obklad parapetů litý mramor š do 400mm tl 20mm	m2	1,668	8 618,00	14 374,82
	VV		T/16				
	VV		1,4*0,37*2*1,1		1,140		
	VV		T/17				
	VV		1,5*0,16*2*1,1		0,528		
	VV		Součet		1,668		
126	K	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	158,150	5,10	806,57
D D18			776: Podlahy povlakové				177 054,87
127	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	204,360	33,00	6 743,88
	VV		1.NP				
	VV		m.č.112				
	VV		65,52		65,520		
	VV		m.č.117				
	VV		10,78*2		21,560		
	VV		m.č.116				
	VV		2,23*2		4,460		
	VV		m.č.112				
	VV		65,52		65,520		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213c				
	VV		8,39*2		16,780		
	VV		m.č.213a+b				
	VV		(2,7+7,56)*2		20,520		
	VV		m.č.204 - výměra bude upřesněna (PVC jen v nutném rozsahu)				
	VV		5*2		10,000		
	VV		Součet		204,360		
128	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 2 mm	m2	102,180	220,00	22 479,60
	VV		1.NP				
	VV		m.č.112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		65,52		65,520		
	VV		m.č.117				
	VV		10,78		10,780		
	VV		m.č.116				
	VV		2,23		2,230		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213c				
	VV		8,39		8,390		
	VV		m.č.213a+b				
	VV		2,7+7,56		10,260		
	VV		m.č.204 - výměra bude upřesněna (PVC jen v nutném rozsahu)				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		102,180		
129	K	77623111VL	Lepení podlah z vinylu disperzním lepidlem vč. soklíků	m2	146,300	242,00	35 404,60
	VV		1.NP				
	VV		m.č.112				
	VV		65,52		65,520		
	VV		m.č.112				
	VV		65,52		65,520		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213a+b				
	VV		2,7+7,56		10,260		
	VV		m.č.204 - výměra bude upřesněna (PVC jen v nutném rozsahu)				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		146,300		
130	K	28412111	neretardovaný akustický zářezový vinyl, vč. soklíků	m2	160,930	605,00	97 362,65
	VV		1.NP				
	VV		m.č.112				
	VV		65,52*1,1		72,072		
	VV		m.č.112				
	VV		65,52*1,1		72,072		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213a+b				
	VV		(2,7+7,56)*1,1		11,286		
	VV		m.č.204 - výměra bude upřesněna (PVC jen v nutném rozsahu)				
	VV		5*1,1		5,500		
	VV		Součet		160,930		
131	K	776211211	Lepení textilních čtverců vč. soklíků	m2	19,170	110,00	2 108,70
	VV		1.NP				
	VV		m.č.117				
	VV		10,78		10,780		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213c				
	VV		8,39		8,390		
	VV		Součet		19,170		
132	M	69751086	koberec 500x500mm, střížená všivaná smyčka, vlákno 100% PA - viz popis hořlavost	m2	20,248	605,00	12 250,04
	VV		1.NP				
	VV		m.č.117				
	VV		10,78*1,1		11,858		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.213c				
	VV		8,39		8,390		
	VV		Součet		20,248		
133	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 763,495	0,40	705,40
D D19			781: Obklady	108 790,51			
134	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním	m2	83,008	613,00	50 883,90
	VV		1.NP				
	VV		m.č.107				
	VV		(1,95+2,65)*2*2,2		20,240		
	VV		-2*0,7*1,97		-2,758		
	VV		m.č.108				
	VV		(0,925+1,95)*2*2,2		12,650		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		m.č.116				
	VV		(1,5+1,25)*2,2		6,050		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.211 a 212				
	VV		(1,1+1,9)*2*2,2		13,200		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,735+2,925)*2*2,2		29,304		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		kolem umyvadel				
	VV		m.č.217				
	VV		(1,7+0,5)*1,5		3,300		
	VV		m.č.218				
	VV		(0,84+0,6)*1,5		2,160		
	VV		m.č.204				
	VV		0,85*1,5		1,275		
	VV		m.č.112				
	VV		(1,7+0,5)*1,5		3,300		
	VV		Součet		83,008		
135	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	91,309	420,00	38 349,78
	VV		83,008*1,1		91,309		
	VV		Součet		91,309		
136	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	83,008	72,30	6 001,48
	VV		1.NP				
	VV		m.č.107				
	VV		(1,95+2,65)*2*2,2		20,240		
	VV		-2*0,7*1,97		-2,758		
	VV		m.č.108				
	VV		(0,925+1,95)*2*2,2		12,650		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		m.č.116				
	VV		(1,5+1,25)*2,2		6,050		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.211 a 212				
	VV		(1,1+1,9)*2*2,2		13,200		
	VV		-0,7*1,97		-1,379		
	VV		(3,735+2,925)*2*2,2		29,304		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		kolem umyvadel				
	VV		m.č.217				
	VV		(1,7+0,5)*1,5		3,300		
	VV		m.č.218				
	VV		(0,84+0,6)*1,5		2,160		
	VV		m.č.204				
	VV		0,85*1,5		1,275		
	VV		m.č.112				
	VV		(1,7+0,5)*1,5		3,300		
	VV		Součet		83,008		
137	K	781494511	Plastové profily ukončovací a rohové (koutové) lepené flexibilním lepidlem	m	101,610	98,20	9 978,10
	VV		1.NP				
	VV		m.č.107				
	VV		(1,95+2,65)*2		9,200		
	VV		4*2,2		8,800		
	VV		m.č.108				
	VV		(0,925+1,95)*2+4*2,2		14,550		
	VV		m.č.116				
	VV		(1,5+1,25)*2+4*2,2		14,300		
	VV		2.NP				
	VV		m.č.211 a 212				
	VV		(1,1+1,9)*2+4*2,2		14,800		
	VV		(3,735+2,925)*2+4*2,2		22,120		
	VV		kolem umyvadel				
	VV		m.č.217				
	VV		(1,7+0,5)+2*1,5		5,200		
	VV		m.č.218				
	VV		(0,84+0,6)+2*1,5		4,440		
	VV		m.č.204				
	VV		2*1,5		3,000		
	VV		m.č.112				
	VV		(1,7+0,5)+2*1,5		5,200		
	VV		Součet		101,610		
138	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 052,133	3,40	3 577,25
D D20			784: Malby	95 120,47			
139	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	212,050	30,80	6 531,14
	VV		SDK3				
	VV		m.č.112				
	VV		65,52		65,520		
	VV		SDK5				
	VV		m.č.117				
	VV		10,78		10,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		m.č.203					
VV		44,51			44,510		
VV		SDK5					
VV		m.č.117					
VV		10,78			10,780		
VV		m.č.203					
VV		44,51			44,510		
VV		SDK6					
VV		m.č.209					
VV		4,77			4,770		
VV		m.č.211					
VV		1,9			1,900		
VV		m.č.212					
VV		10,63			10,630		
VV		m.č.213a,b,c					
VV		2,7+7,56+8,39			18,650		
VV		Součet			212,050		
140	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	212,050	105,60	22 392,48
VV		SDK3					
VV		m.č.112					
VV		65,52			65,520		
VV		SDK5					
VV		m.č.117					
VV		10,78			10,780		
VV		m.č.203					
VV		44,51			44,510		
VV		SDK5					
VV		m.č.117					
VV		10,78			10,780		
VV		m.č.203					
VV		44,51			44,510		
VV		SDK6					
VV		m.č.209					
VV		4,77			4,770		
VV		m.č.211					
VV		1,9			1,900		
VV		m.č.212					
VV		10,63			10,630		
VV		m.č.213a,b,c					
VV		2,7+7,56+8,39			18,650		
VV		Součet			212,050		
141	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 114,425	17,60	19 613,88
VV		sádrové omítky					
VV		2.NP					
VV		m.č.213a,b,c					
VV		(1+2,6)*2*3			21,600		
VV		(2,8+2,6)*2*3			32,400		
VV		(3,9+2,25)*2*3			36,900		
VV		štukové omítky					
VV		1.NP					
VV		m.č.104,106-109,112-117					
VV		(10,39+6,795)*2*3			103,110		
VV		(2,635+2,45)*2*3			30,510		
VV		(1,25+1,95)*2*3			19,200		
VV		(2,6+1,95)*2*(3-2,2)			7,280		
VV		(0,925+1,95)*2*(3-2,2)			4,600		
VV		(7,45+2,725)*2*3			61,050		
VV		(9,96+4,9)*2*3			89,160		
VV		(3,125+5,685)*2*3			52,860		
VV		(1,83+5,5)*2*3			43,980		
VV		(3,48+2,56)*2*3			36,240		
VV		(2,76+1,2)*2*3			23,760		
VV		(1,5+1,25)*2*(3-2,2)			4,400		
VV		(4,83+2,15)*2*3			41,880		
VV		2.NP					
VV		m.č.202,203,209,211,212,217					
VV		(2,62+7,75)*2*3			62,220		
VV		-1,985*3			-5,955		
VV		(10,005+12,97)*2*3			137,850		
VV		-1,985*3			-5,955		
VV		(2,51+1,9)*2*3			26,460		
VV		(1,1+1,9)*2*(3-2,2)			4,800		
VV		(2,925+3,735)*2*(3-2,2)			10,656		
VV		(6,975+10,415)*2*3			104,340		
VV		ostění a nadpraží					
VV		1.NP					
VV		(1,38+1,29)*2*0,55*4			11,748		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(1,8+2,21*2)*0,65		4,043		
VV			(1,16+1,46)*2*0,25*2		2,620		
VV			(1,37+1,29)*2*0,55		2,926		
VV			(1+2*2,1)*0,55		2,860		
VV			(1,5+2,27)*2*0,25*2		3,770		
VV			(2,15+2*2,1)*0,5		3,175		
VV			(1+2*2,1)*0,4		2,080		
VV			(0,9+2*2,1)*0,4		2,040		
VV			(1,4+1,3)*2*0,35*2		3,780		
VV			(1+2*2,055)*0,4		2,044		
VV			2.NP				
VV			(1+2,03*2)*0,4		2,024		
VV			(1,1+2,1*2)*0,55		2,915		
VV			(1+2,1*2)*2*0,35		3,640		
VV			(0,7+2,1*2)*2*0,25		2,450		
VV			(1,38+2,4)*2*0,4*5		15,120		
VV			(1,18+2*2,1)*0,55		2,959		
VV			(1,05+1,2)*2*0,55		2,475		
VV			stropy				
VV			1.NP				
VV			m.č.104,106,107,108,113-116				
VV			66,16+2,47+5,18+1,84+10,07+7,15+3,31+2,23		98,410		
VV			Součet		1 114,425		
142	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 114,425	41,80	46 582,97
VV			sádrové omítky				
VV			2.NP				
VV			m.č.213a,b,c				
VV			(1+2,6)*2*3		21,600		
VV			(2,8+2,6)*2*3		32,400		
VV			(3,9+2,25)*2*3		36,900		
VV			štukové omítky				
VV			1.NP				
VV			m.č.104,106-109,112-117				
VV			(10,39+6,795)*2*3		103,110		
VV			(2,635+2,45)*2*3		30,510		
VV			(1,25+1,95)*2*3		19,200		
VV			(2,6+1,95)*2*(3-2,2)		7,280		
VV			(0,925+1,95)*2*(3-2,2)		4,600		
VV			(7,45+2,725)*2*3		61,050		
VV			(9,96+4,9)*2*3		89,160		
VV			(3,125+5,685)*2*3		52,860		
VV			(1,83+5,5)*2*3		43,980		
VV			(3,48+2,56)*2*3		36,240		
VV			(2,76+1,2)*2*3		23,760		
VV			(1,5+1,25)*2*(3-2,2)		4,400		
VV			(4,83+2,15)*2*3		41,880		
VV			2.NP				
VV			m.č.202,203,209,211,212,217				
VV			(2,62+7,75)*2*3		62,220		
VV			-1,985*3		-5,955		
VV			(10,005+12,97)*2*3		137,850		
VV			-1,985*3		-5,955		
VV			(2,51+1,9)*2*3		26,460		
VV			(1,1+1,9)*2*(3-2,2)		4,800		
VV			(2,925+3,735)*2*(3-2,2)		10,656		
VV			(6,975+10,415)*2*3		104,340		
VV			ostění a nadpraží				
VV			1.NP				
VV			(1,38+1,29)*2*0,55*4		11,748		
VV			(1,8+2,21*2)*0,65		4,043		
VV			(1,16+1,46)*2*0,25*2		2,620		
VV			(1,37+1,29)*2*0,55		2,926		
VV			(1+2*2,1)*0,55		2,860		
VV			(1,5+2,27)*2*0,25*2		3,770		
VV			(2,15+2*2,1)*0,5		3,175		
VV			(1+2*2,1)*0,4		2,080		
VV			(0,9+2*2,1)*0,4		2,040		
VV			(1,4+1,3)*2*0,35*2		3,780		
VV			(1+2*2,055)*0,4		2,044		
VV			2.NP				
VV			(1+2,03*2)*0,4		2,024		
VV			(1,1+2,1*2)*0,55		2,915		
VV			(1+2,1*2)*2*0,35		3,640		
VV			(0,7+2,1*2)*2*0,25		2,450		
VV			(1,38+2,4)*2*0,4*5		15,120		
VV			(1,18+2*2,1)*0,55		2,959		
VV			(1,05+1,2)*2*0,55		2,475		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		stropy				
	VV		1.NP				
	VV		m.č.104,106,107,108,113-116				
	VV		66,16+2,47+5,18+1,84+10,07+7,15+3,31+2,23		98,410		
	VV		Součet		1 114,425		
D D21 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 000,00
143	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	80000	1,000	20 000,00	20 000,00
D D22 V04: Inženýrská činnost							20 000,00
144	K	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
145	K	044002000	Revize	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
D D24 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							94 409,31
147	K	07	Zařízení staveniště	%	52 449,617	1,80	94 409,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO01A-1 - Stavební úpravy MŠ - bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

701 067,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	701 067,09	21,00%	147 224,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

848 291,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO01A-1 - Stavební úpravy MŠ - bourání

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	701 067,09
001 - Zemní práce	14 216,38
009 - Ostatní konstrukce a práce	180 346,70
099 - Přesun hmot HSV	356 899,05
711 - Izolace proti vodě a vlhkosti	316,31
713 - Izolace tepelné	19,55
722 - Vnitřní vodovod	902,22
725 - Zařizovací předměty	1 732,47
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 636,47
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 307,49
740 - Silnoproud	2 114,75
750 - Slaboproud	1 650,00
751 - Vzduchotechnika	1 205,00
762 - Konstrukce tesařské	1 464,85
763 - Konstrukce montované	28 571,36
764 - Konstrukce klempířské	16 677,33
766 - Konstrukce truhlářské	22 844,84
767 - Konstrukce zámečnické	9 123,38
771 - Podlahy z dlaždic	34 945,29
776 - Podlahy povlakové	8 333,98
781 - Obklady	6 413,24
784 - Malby	7 346,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO01A-1 - Stavební úpravy MŠ - bourání

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

701 067,09

D 001		Zemní práce				14 216,38	
1	K	132432201	soudržné hornině tř. 5 při překozech inž sítí - vykopaná zemina bude použita na zpětné	m3	7,366	1 930,00	14 216,38
	VV		v.č. D.1.1.3. (31).....nová trasa kanalizace				
	VV		m.č.103+104 - průměrná hl.700mm				
	VV		11,128*(0,7-0,1)		6,677		
	VV		m.č.119 - celková hl.600mm				
	VV		0,6*1,12*(0,6-0,2)		0,269		
	VV		m.č.111+115 - celková hl.500mm				
	VV		0,6*0,5*(0,5-0,15)		0,105		
	VV		1,5*0,6*(0,5-0,15)		0,315		
	VV		Součet		7,366		
D 009		Ostatní konstrukce a práce				180 346,70	
2	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	110,925	264,00	29 284,20
	VV		v.č.D.2, D.3 - vybourání vč.základových pásů				
	VV		5*4,5*4,93		110,925		
	VV		Součet		110,925		
3	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	12,729	792,00	10 081,37
4	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	39,638	130,00	5 152,94
	VV		v.č. D.1.1.3 (2)				
	VV		m.č.104				
	VV		(10,415-0,33)*3,08		31,062		
	VV		-2*0,9*1,97-0,8*1,97		-5,122		
	VV		m.č.114				
	VV		1,2*3,15		3,780		
	VV		m.č.111				
	VV		(1,55+0,1+1,4+0,15)*2,2		7,040		
	VV		-0,6*1,97		-1,182		
	VV		m.č.108				
	VV		1,83*3,08		5,636		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		Součet		39,638		
5	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	0,710	109,00	77,39
	VV		v.č. D.1.1.3 (2)				
	VV		m.č.111				
	VV		0,86*2,2		1,892		
	VV		-0,6*1,97		-1,182		
	VV		Součet		0,710		
6	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	2,912	1 590,00	4 630,08
	VV		v.č. D.1.1.3 (3)				
	VV		1,355*0,7*3,07		2,912		
	VV		Součet		2,912		
7	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,184	14 400,00	2 649,60
	VV		v.č. D.1.1.3 (3)				
	VV		I 100.....8,34 kg/mb				
	VV		1,7*5*8,34*0,001		0,071		
	VV		1,8*5*8,34*0,001		0,075		
	VV		v.č.D.1.1.4				
	VV		m.č.211				
	VV		2,27*2*8,34*0,001		0,038		
	VV		Součet		0,184		
8	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	8,557	1 320,00	11 295,24
	VV		v.č. D.1.1.3 (4)				
	VV		m.č.108				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,9*2,1*0,495		0,936		
	VV		1,1*2,1*0,495		1,143		
	VV		m.č.107				
	VV		2,145*3,02		6,478		
	VV		Součet		8,557		
9	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	3,870	1 700,00	6 579,00
	VV		v.č. D.1.1.3 (4)				
	VV		m.č.116				
	VV		0,875*2,1*0,63		1,158		
	VV		v.č.D.1.1.4 (4)				
	VV		m.č.203-204				
	VV		0,9*2,1*0,63		1,191		
	VV		1,15*2,1*0,63		1,521		
	VV		Součet		3,870		
10	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,462	1 170,00	540,54
	VV		v.č. D.1.1.3 (4)				
	VV		m.č.116				
	VV		0,88*2,1*0,25		0,462		
	VV		Součet		0,462		
11	K	967031733	Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,394	384,00	151,30
	VV		v.č. D.1.1.3 (5)				
	VV		m.č.108				
	VV		0,1*2*1,97		0,394		
	VV		Součet		0,394		
12	K	967031734VL	Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC - zvětšení otvorů	m3	3,609	1 930,00	6 965,37
13	K	972054691	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,675	5 810,00	3 921,75
	VV		v.č. D.1.1.3 (7)				
	VV		2,7*0,25		0,675		
	VV		Součet		0,675		
14	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	13,512	140,00	1 891,68
	VV		v.č. D.1.1.3 (9)				
	VV		2,06*1,46		3,008		
	VV		2,04*1,46		2,978		
	VV		v.č.D.1.1.4 (9)				
	VV		1,2*1,42		1,704		
	VV		2,06*1,42		2,925		
	VV		2,04*1,42		2,897		
	VV		Součet		13,512		
15	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,980	255,00	504,90
	VV		v.č. D.1.1.3 (9)				
	VV		0,6*0,6*2		0,720		
	VV		0,9*1,4		1,260		
	VV		Součet		1,980		
16	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,000	210,00	420,00
	VV		v.č. D.1.1.3 (10a)				
	VV		m.č.101				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	21,079	225,00	4 742,78
	VV		v.č. D.1.1.3 (10a)				
	VV		m.č.104				
	VV		0,9*1,97*2		3,546		
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		m.č.108				
	VV		0,6*1,97		1,182		
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		m.č.111				
	VV		0,6*1,97*2		2,364		
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		m.č.113				
	VV		0,6*1,97		1,182		
	VV		v.č.D.1.1.4 (10a)				
	VV		m.č.211				
	VV		v.č.D.1.1.4				
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		0,6*1,97		1,182		
	VV		m.č.209				
	VV		0,9*1,97		1,773		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		21,079		
18	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm	m2	4,320	219,00	946,08
	VV		v.č.D.1.1.3 luxfery				
	VV		m.č.104				
	VV		3,6*0,6*2		4,320		
	VV		Součet		4,320		
19	K	96806224VL	Vybourání dřevěných rámu oken nadsvětlik	m2	1,440	267,00	384,48
	VV		v.č.D.1.1.3 - nadsvětlik				
	VV		m.č.104				
	VV		1,8*0,8		1,440		
	VV		Součet		1,440		
20	K	968062245VL	Vybourání dřevěných rámu oken - výdejní okno pl do 2m2	m2	2,495	267,00	666,17
	VV		v.č.D.1.1.3 (13)				
	VV		m.č.116				
	VV		0,98*1,26		1,235		
	VV		v.č.D.1.1.4 (13)				
	VV		1,05*1,2		1,260		
	VV		Součet		2,495		
21	K	968062246VL	Vybourání dřevěných rámu oken - výdejní okno pl do 4 m2	m2	2,696	207,50	559,42
	VV		v.č.D.1.1.3 (13)				
	VV		m.č.116				
	VV		2,14*1,26		2,696		
	VV		Součet		2,696		
22	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	133,789	94,80	12 683,20
	VV		v.č. D.1.1.3 (12)				
	VV		m.č.101				
	VV		(1,82+2*0,8+0,5)*2		7,840		
	VV		-1,82*2,2		-4,004		
	VV		m.č.104				
	VV		(10,415+6,82+1+0,15)*2		36,770		
	VV		m.č.116				
	VV		(6,99*2+10,45)*2,1		51,303		
	VV		(3,9+0,15)*2*1,8		14,580		
	VV		(3,2+0,15+1,7+3+6)*2,1		29,505		
	VV		-0,9*1,97-2,08*0,73-1,1*2,2-2,14*1,2-0,98*1,2		-9,455		
	VV		m.č.108				
	VV		(3,225+0,4)*2		7,250		
	VV		Součet		133,789		
23	K	96504511VL	Bourání nivelační stěrky tl. do 5mm	m2	81,590	123,00	10 035,57
	VV		v.č. D.1.1.3 (6).....PD3.....odstranění stěrky tl.3mm				
	VV		m.č.101,103 a 104				
	VV		5,61+19,37+50,01		74,990		
	VV		v.č.D.1.1.4 (6)				
	VV		m.č.211				
	VV		6,6		6,600		
	VV		Součet		81,590		
24	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,450	1 890,00	6 520,50
	VV		v.č. D.1.1.3 (6).....PD3.				
	VV		m.č.101,103 a 104				
	VV		(5,61+19,37+50,01)*0,046		3,450		
	VV		Součet		3,450		
25	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	55,929	128,00	7 158,91
	VV		v.č. D.1.1.3 (14)				
	VV		pohled severní				
	VV		8,28*6,1		50,508		
	VV		2,4*5,2		12,480		
	VV		-1,82*2,2-1,3*2,35		-7,059		
	VV		Součet		55,929		
26	K	965041331	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,400	2 550,00	8 670,00
27	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,945	4 470,00	4 224,15
	VV		v.č.D.1.1.4 (8)				
	VV		1*0,45*2,1		0,945		
	VV		Součet		0,945		
28	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	230,460	158,00	36 412,68
	VV		v.č.D.1.1.4 (6)				
	VV		m.č.209.....PD 8.....zbrúšeno o 17mm				
	VV		38,41*6		230,460		
	VV		Součet		230,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,693	492,00	340,96
	VV		v.č.D.1.1.4 (6).....předpokládáný násyp tl.105mm				
	VV		m.č.211				
	VV		6,6*0,105		0,693		
	VV		Součet		0,693		
30	K	978013121	Ótlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	208,848	10,90	2 276,44
	VV		v.č.D.1.1.4 (12) - předpokládaná výška stropu 3,2m				
	VV		m.č.212				
	VV		(3,975+1,97)*2*3,2		38,048		
	VV		m.č.209				
	VV		(7,76+4,95)*2*3,2		81,344		
	VV		m.č.203				
	VV		(1,97+13)*2*3,2		95,808		
	VV		-1,985*3,2		-6,352		
	VV		Součet		208,848		
31	K	91312111VL	Demontáž dopravní značky na fasádě a zpětná montáž	kus	1,000	580,00	580,00
D 099 Přesun hmot HSV				356 899,05			
32	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	170,757	114,00	19 466,30
33	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	170,757	111,00	18 954,03
34	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 388,050	12,70	30 328,24
	VV		celkem do 15 km				
	VV		170,575*14		2 388,050		
	VV		Součet		2 388,050		
35	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	170,757	1 020,00	174 172,14
36	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	18,301	450,00	8 235,45
37	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	121,322	450,00	54 594,90
38	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	21,970	1 530,00	33 614,10
39	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	5,623	1 700,00	9 559,10
40	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,053	3 050,00	161,65
41	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	0,910	2 410,00	2 193,10
42	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,578	2 180,00	5 620,04
D 711 Izolace proti vodě a vlhkosti				316,31			
43	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	13,000	23,60	306,80
	VV		v.č. D.1.1.3. (31).....nová trasa kanalizace				
	VV		m.č.103+104				
	VV		11,128		11,128		
	VV		m.č.119 - hl.600mm				
	VV		0,6*1,12		0,672		
	VV		m.č.111+115				
	VV		0,6*0,5		0,300		
	VV		1,5*0,6		0,900		
	VV		Součet		13,000		
44	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,068	3,10	9,51
D 713 Izolace tepelné				19,55			
45	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	1,200	16,00	19,20
	VV		v.č. D.1.1.3. (31).....nová trasa kanalizace				
	VV		m.č.111+115				
	VV		0,6*0,5		0,300		
	VV		1,5*0,6		0,900		
	VV		Součet		1,200		
46	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,192	1,80	0,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 722			Vnitřní vodovod	902,22			
47	K	72225013VL	Demontáž - hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	660,00	660,00
	VV		v.č. D.1.1.3. (25)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
48	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	6,600	36,70	242,22
D 725			Zařizovací předměty	1 732,47			
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	330,00	330,00
	VV		v.č. D.1.1.3. (29)				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	209,00	836,00
	VV		v.č. D.1.1.3. (29)				
	VV		2		2,000		
	VV		v.č.D.1.1.4 (26)				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
51	K	72570681VL	Demontáž venkovního pítka	soubor	1,000	385,00	385,00
52	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	15,510	11,70	181,47
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 636,47			
53	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	45,600	31,90	1 454,64
	VV		v.č. D.1.1.3. (28)předpoklad				
	VV		m.č.104				
	VV		4*3,2		12,800		
	VV		m.č.107				
	VV		2*3,2		6,400		
	VV		v.č.D.1.1.4 (25).....předpoklad				
	VV		m.č.203				
	VV		3*2*3,3		19,800		
	VV		m.č.209				
	VV		2*3,3		6,600		
	VV		Součet		45,600		
54	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	14,546	12,50	181,83
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 307,49			
55	K	73515182VL	Demontáž otopného tělesa	kus	19,000	198,00	3 762,00
	VV		v.č.D.1.1.3 (11)				
	VV		m.č.104				
	VV		4		4,000		
	VV		m.č.107				
	VV		2		2,000		
	VV		m.č.112				
	VV		1		1,000		
	VV		m.č.113				
	VV		1		1,000		
	VV		m.č.109				
	VV		1		1,000		
	VV		v.č.D.1.1.4 (11)				
	VV		m.č.213				
	VV		5		5,000		
	VV		m.č.212				
	VV		1		1,000		
	VV		m.č.209				
	VV		2		2,000		
	VV		m.č.203				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		19,000		
56	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	37,620	14,50	545,49
D 740			Silnoproud	2 114,75			
57	K	74142000VL	Demontáž drát nebo lano nromosvodné	m	8,500	93,50	794,75
58	K	74137580VL	Demontáž svítidla venkovního	kus	4,000	330,00	1 320,00
D 750			Slaboproud	1 650,00			
59	K	74223000VL	Demontáž venkovní kamery	kus	2,000	825,00	1 650,00
D 751			Vzduchotechnika	1 205,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	75139889VL	Demontáž ovládání VZT jednotky (26)	kus	1,000	500,00	500,00
61	K	751398825	Demontáž větrací mřížky sténové přes průřez 0,200 m2	kus	3,000	235,00	705,00
D 762 Konstrukce tesařské							1 464,85
62	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	14,850	93,50	1 388,48
	VV		v.č.D.1.1.4 (6)				
	VV		m.č.212....PD7				
	VV		8,25		8,250		
	VV		m.č.211				
	VV		6,6		6,600		
	VV		Součet		14,850		
63	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	13,885	5,50	76,37
D 763 Konstrukce montované							28 571,36
64	K	763121821	Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem	m2	11,371	317,90	3 614,84
	VV		polštění jednoduché				
	VV		v.č. D.1.1.3 - (27) předsazená SDK stěna				
	VV		m.č.104				
	VV		8,3*1,37		11,371		
	VV		Součet		11,371		
65	K	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu	m2	66,909	343,20	22 963,17
	VV		v.č. D.1.1.3. -kazetový SDK podhled				
	VV		m.č.112				
	VV		8,41		8,410		
	VV		m.č.113				
	VV		7,16		7,160		
	VV		m.č.108				
	VV		4,34*1,83		7,942		
	VV		m.č.105				
	VV		2,725*1,83		4,987		
	VV		v.č.D.1.1.4 - kazetový SDK podhled				
	VV		m.č.209				
	VV		38,41		38,410		
	VV		Součet		66,909		
66	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	265,780	7,50	1 993,35
D 764 Konstrukce klempířské							16 677,33
67	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	87,015	39,60	3 445,79
	VV		v.č.D.1.1.3 (23)				
	VV		východní strana				
	VV		19,365+0,25+2,05		21,665		
	VV		západní strana				
	VV		17,72+2,05+0,5		20,270		
	VV		severní strana				
	VV		21,84+0,7*2		23,240		
	VV		jižní strana				
	VV		21,84		21,840		
	VV		Součet		87,015		
68	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	87,015	49,50	4 307,24
	VV		v.č.D.1.1.3 (23)				
	VV		východní strana				
	VV		19,365+0,25+2,05		21,665		
	VV		západní strana				
	VV		17,72+2,05+0,5		20,270		
	VV		severní strana				
	VV		21,84+0,7*2		23,240		
	VV		jižní strana				
	VV		21,84		21,840		
	VV		Součet		87,015		
69	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	38,730	27,50	1 065,08
	VV		v.č.D.1.1.3 (23)				
	VV		východní strana				
	VV		1.NP				
	VV		1,38*2		2,760		
	VV		1,355		1,355		
	VV		1,37*2		2,740		
	VV		2.NP				
	VV		6,855		6,855		
	VV		západní strana				
	VV		1.NP				
	VV		0,6*2+0,9+2,08		4,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		severní strana				
	VV		1.NP				
	VV		1,16*2+2,06+2,04		6,420		
	VV		2.NP				
	VV		1,16*2+2,06+2,04+1,2		7,620		
	VV		jižní strana				
	VV		2.NP				
	VV		1,7*4		6,800		
	VV		Součet		38,730		
70	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	87,015	30,80	2 680,06
	VV		v.č.D.1.1.3 (23)				
	VV		východní strana				
	VV		19,365+0,25+2,05		21,665		
	VV		západní strana				
	VV		17,72+2,05+0,5		20,270		
	VV		severní strana				
	VV		21,84+0,7*2		23,240		
	VV		jižní strana				
	VV		21,84		21,840		
	VV		Součet		87,015		
71	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	35,700	24,20	863,94
	VV		v.č. D. 1.1.3 (23)				
	VV		pohled východní				
	VV		6,5+7,4		13,900		
	VV		pohled západní				
	VV		7,4+7,2		14,600		
	VV		pohled severní				
	VV		7,2		7,200		
	VV		Součet		35,700		
72	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti - oplechování soklu	m	87,015	39,60	3 445,79
	VV		v.č.D.1.1.3 (23)				
	VV		východní strana				
	VV		19,365+0,25+2,05		21,665		
	VV		západní strana				
	VV		17,72+2,05+0,5		20,270		
	VV		severní strana				
	VV		21,84+0,7*2		23,240		
	VV		jižní strana				
	VV		21,84		21,840		
	VV		Součet		87,015		
73	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	158,079	5,50	869,43
D 766			Konstrukce truhlářské				22 844,84
74	K	76644182VL	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	56,20	56,20
	VV		v.č. D.1.1.3 (9).....dl.4,15m				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
75	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	38,90	77,80
	VV		v.č.D.1.1.3 (9)				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
76	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	56,20	224,80
	VV		v.č.D.1.1.3 (9)				
	VV		1		1,000		
	VV		v.č.D.1.1.4 (9)				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
77	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	54,40	108,80
	VV		v.č. D.1.1.3 (10a)				
	VV		m.č.101				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
78	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	20,000	30,20	604,00
	VV		v.č. D.1.1.3 (10a)				
	VV		m.č.104				
	VV		3		3,000		
	VV		m.č.108				
	VV		3		3,000		
	VV		m.č.111				
	VV		4		4,000		
	VV		m.č.113				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	VV		v.č. D.1.1.3 (10b)				
	VV		m.č.108				
	VV		1		1,000		
	VV		m.č.119				
	VV		1		1,000		
	VV		v.č.D.1.1.4 (10a)				
	VV		m.č.211				
	VV		v.č.D.1.1.4				
	VV		2		2,000		
	VV		m.č.209				
	VV		1		1,000		
	VV		v.č.D.1.1.4 (10b)				
	VV		m.č.203				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		20,000		
79	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	133,153	117,00	15 578,90
	VV		v.č. D.1.1.3 (15)				
	VV		m.č.103				
	VV		(10,415+1,8)*1,1		13,437		
	VV		m.č.108				
	VV		4,34*1,1		4,774		
	VV		v.č.D.1.1.3 (17) - provětrávaný sokl				
	VV		pohled východní				
	VV		10,9*(1,15+0,5)/2		8,993		
	VV		8,465*(1,8+1,4)/2		13,544		
	VV		pohled západní				
	VV		4,15*0,6		2,490		
	VV		(19,72-4,15)*(2+1)/2		23,355		
	VV		pohled severní				
	VV		(11,1+0,7)*0,6		7,080		
	VV		(21,84-11,1)*(1,9+1,2)/2		16,647		
	VV		v.č.D.1.1.4 (15)				
	VV		m.č.203+schodiště				
	VV		(1,97+13)*2*1,1		32,934		
	VV		-0,9*1,1-0,8*1,1*3-0,6*1,1*3-1,985*1,1		-7,794		
	VV		(7,765+2,62)*2*1,1		22,847		
	VV		-1,985*1,1-0,9*1,1*3		-5,154		
	VV		Součet		133,153		
80	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	133,153	39,50	5 259,54
	VV		v.č. D.1.1.3 (15)				
	VV		m.č.103				
	VV		(10,415+1,8)*1,1		13,437		
	VV		m.č.108				
	VV		4,34*1,1		4,774		
	VV		v.č.D.1.1.3 (17) - provětrávaný sokl				
	VV		pohled východní				
	VV		10,9*(1,15+0,5)/2		8,993		
	VV		8,465*(1,8+1,4)/2		13,544		
	VV		pohled západní				
	VV		4,15*0,6		2,490		
	VV		(19,72-4,15)*(2+1)/2		23,355		
	VV		pohled severní				
	VV		(11,1+0,7)*0,6		7,080		
	VV		(21,84-11,1)*(1,9+1,2)/2		16,647		
	VV		v.č.D.1.1.4 (15)				
	VV		m.č.203+schodiště				
	VV		(1,97+13)*2*1,1		32,934		
	VV		-0,9*1,1-0,8*1,1*3-0,6*1,1*3-1,985*1,1		-7,794		
	VV		(7,765+2,62)*2*1,1		22,847		
	VV		-1,985*1,1-0,9*1,1*3		-5,154		
	VV		Součet		133,153		
81	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	4,000	194,00	776,00
	VV		v.č.D.1.1.4 (27)				
	VV		m.č.213+214				
	VV		3		3,000		
	VV		m.č.204				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
82	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	226,860	0,70	158,80
D		767	Konstrukce zámečnické			9 123,38	
83	K	76799680VL	Zkrácení ztužujících pásovin ve spárách	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
	VV		v.č. D.1.1.3.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		m.č.107				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
84	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	8,460	177,00	1 497,42
	VV		okenní				
	VV		0,6*0,6*2		0,720		
	VV		venkovní podlahová mříž (24)				
	VV		8,6*0,9		7,740		
	VV		Součet		8,460		
85	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	89,974	1,40	125,96
D 771			Podlahy z dlaždic	34 945,29			
86	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty vč. soklíků	m2	213,700	155,00	33 123,50
	VV		v.č. D.1.1.3 (6)....PD3				
	VV		m.č.101,103 a 104				
	VV		5,61+19,37+50,14		75,120		
	VV		v.č. D.1.1.3 (6)....PD4				
	VV		m.č.107				
	VV		48,27		48,270		
	VV		v.č. D.1.1.3 (6)....PD5				
	VV		m.č.108-111, 114 a 115				
	VV		(5,9+13,97+2,62)*2		44,980		
	VV		(1,65+8,91)*2		21,120		
	VV		m.č.119				
	VV		17,61		17,610		
	VV		m.č.211				
	VV		6,6		6,600		
	VV		Součet		213,700		
87	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	331,235	5,50	1 821,79
D 776			Podlahy povlakové	8 333,98			
88	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	55,070	147,00	8 095,29
	VV		v.č. D.1.1.3 (6)....PD6				
	VV		m.č.113				
	VV		8,41		8,410		
	VV		v.č.D.1.1.4 (6)				
	VV		m.č.212....PD7				
	VV		8,25		8,250		
	VV		m.č.209....PD 8				
	VV		38,41		38,410		
	VV		Součet		55,070		
89	K	776201814	Demontáž textilních podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	7,160	28,70	205,49
	VV		v.č. D.1.1.3 (6)				
	VV		m.č.112				
	VV		7,16		7,160		
	VV		Součet		7,160		
90	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	83,008	0,40	33,20
D 781			Obklady	6 413,24			
91	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	50,311	124,00	6 238,56
	VV		v.č.D.1.1.3 (16)				
	VV		m.č.116				
	VV		1,2*1,8		2,160		
	VV		0,875*2,1		1,838		
	VV		m.č.114				
	VV		(1,2+1,1)*2*1,8		8,280		
	VV		-0,6*1,8		-1,080		
	VV		m.č.111				
	VV		(1,55+0,86)*2*1,8		8,676		
	VV		-0,6*1,8		-1,080		
	VV		(1,4+0,86)*2*1,5		6,780		
	VV		-0,6*1,5		-0,900		
	VV		m.č.107				
	VV		1,2*1,5		1,800		
	VV		v.č.D.1.1.4 (16)				
	VV		m.č.213				
	VV		1,2*1,5		1,800		
	VV		m.č.209				
	VV		1,2*1,5		1,800		
	VV		m.č.211				
	VV		(3,505+1,97)*2*2,1		22,995		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-(0,6+0,8)*1,97		-2,758		
	VV		Součet		50,311		
92	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	62,386	2,80	174,68
D 784			Malby				7 346,43
93	K	784121001	Uškrabání malby v misnostech vysky do 3,80 m	m2	278,274	26,40	7 346,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO01B - Přístavba mateřské školy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 965 655,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 965 655,41	21,00%	2 092 787,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 058 443,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO01B - Přístavba mateřské školy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 965 655,41

D2 - 001: Zemní práce	900 481,10
D3 - 002: Základy	1 317 524,48
D4 - 003: Svislé konstrukce	396 398,01
D5 - 004: Vodorovné konstrukce	1 258 582,42
D6 - 005: Komunikace	28 263,35
D7 - 006: Úpravy povrchu	910 508,07
D8 - 008: Vedení dálková a přípojná	19 885,06
D9 - 009: Ostatní konstrukce a práce	256 053,97
D10 - 099: Přesun hmot HSV	205 689,78
D11 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	194 308,89
D12 - 712: Povlakové krytiny	307 818,46
D13 - 713: Izolace tepelné	224 335,37
D14 - 721: Vnitřní kanalizace	11 383,81
D15 - 725: Zařizovací předměty	11 817,19
D16 - 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	154 749,34
D17 - 762: Konstrukce tesařské	247 056,78
D18 - 763: Konstrukce montované	410 400,30
D19 - 764: Konstrukce klempířské	148 266,47
D20 - 766: Konstrukce truhlářské	335 015,38
D21 - 767: Konstrukce zámečnické	1 735 513,14
D22 - 771: Podlahy z dlaždic	94 076,82
D23 - 772: Podlahy z kamene	23 019,61
D24 - 776: Podlahy povlakové	242 234,37
D25 - 781: Obklady	76 520,90
D26 - 784: Malby	34 792,30
D27 - 786: Čalounické úpravy	154 750,02
D28 - V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
D29 - V03: Zařízení staveniště	20 000,00
D30 - V04: Inženýrská činnost	30 000,00
D32 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	176 210,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO01B - Přístavba mateřské školy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

9 965 655,41

D		D2	001: Zemní práce		900 481,10		
1	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m -bude použito při terénních úpravách	m3	81,600	74,90	6 111,84
VV		17*16*0,3			81,600		
VV		Součet			81,600		
2	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	567,410	721,00	409 102,61
3	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	567,410	59,60	33 817,64
4	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	31,200	2 140,00	66 768,00
VV		výkop v blízkosti stávajícího objektu (/zesílení stávajícího základu)					
VV		13*2*1,2			31,200		
VV		Součet			31,200		
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,853	1 519,00	4 333,71
VV		patky pro venkovní ocelovou rampu					
VV		0,5*0,5*1*4			1,000		
VV		1,5*0,5*1			0,750		
VV		2,205*0,5*1			1,103		
VV		Součet			2,853		
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,853	215,50	614,82
VV		patky pro venkovní ocelovou rampu					
VV		0,5*0,5*1*4			1,000		
VV		1,5*0,5*1			0,750		
VV		2,205*0,5*1			1,103		
VV		Součet			2,853		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	243,780	228,00	55 581,84
VV		do hl. -2,95m (průměrná šířka výkopu cca 4m)					
VV		(2,95-0,25)*10,6*2			57,240		
VV		9,115*(2,95-0,25)*2			49,221		
VV		do hl. -3,325m					
VV		0,5*(3,325-0,25)*2*2			6,150		
VV		do hl.-3,7m, (průměrná šířka cca 4m)					
VV		(14,01+5)*2*(3,7-0,25)			131,169		
VV		Součet			243,780		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	243,780	114,00	27 790,92
VV		do hl. -2,95m (průměrná šířka výkopu cca 4m)					
VV		(2,95-0,25)*10,6*2			57,240		
VV		9,115*(2,95-0,25)*2			49,221		
VV		do hl. -3,325m					
VV		0,5*(3,325-0,25)*2*2			6,150		
VV		do hl.-3,7m, (průměrná šířka cca 4m)					
VV		(14,01+5)*2*(3,7-0,25)			131,169		
VV		Součet			243,780		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	368,817	144,00	53 109,65
VV		předpokládané množství pro zpětný zásyp.....65%					
VV		567,41*0,65			368,817		
VV		Součet			368,817		
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	567,410	133,50	75 749,24
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	206,791	239,00	49 423,05
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 033,955	18,20	18 817,98
VV		celkem do 15 km					
VV		206,791*5			1 033,955		
VV		Součet			1 033,955		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	330,866	300,00	99 259,80
	VV		206,791*1,6		330,866		
	VV		Součet		330,866		
D D3 002: Základy				1 317 524,48			
14	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	3,214	3 060,00	9 834,84
15	K	274326121	Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	45,770	3 670,00	167 975,90
16	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	101,095	347,00	35 079,97
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	101,095	66,90	6 763,26
18	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (B)	t	3,726	50 800,00	189 280,80
	VV		odhad výztuže do základových pásů.....74 kg/m3				
	VV		45,77*74*0,001*1,1		3,726		
	VV		Součet		3,726		
19	K	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	33,000	878,00	28 974,00
	VV		atika				
	VV		(11,25+10,75)*2*0,75		33,000		
	VV		Součet		33,000		
20	K	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	53,200	1 550,00	82 460,00
	VV		10,6*2*2		42,400		
	VV		(2,9+2,5)*2		10,800		
	VV		Součet		53,200		
21	K	279113155	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	19,600	2 000,00	39 200,00
	VV		9,8*2		19,600		
	VV		Součet		19,600		
22	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	24,865	3 370,00	83 795,05
23	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	173,262	567,00	98 239,55
	VV		ŽB stěny na kotě -3,15				
	VV		na kotě -3,15				
	VV		10,4*2,95*2		61,360		
	VV		(3,96+3,76)*2*2,95*2		91,096		
	VV		(14,01+2,3-1,4-2,56)*1*2		24,700		
	VV		-1,95*1,805*2*2		-14,079		
	VV		-1,96*1,805*2		-7,076		
	VV		2,1*2*1*2		8,400		
	VV		na kotě -1,13				
	VV		(1,2+0,8*2)*0,6*2		3,360		
	VV		na kotě -2,43 (sklady v 1.PP)				
	VV		2,075*2,085*2		8,653		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		Součet		173,262		
24	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	173,262	259,50	44 961,49
	VV		ŽB stěny na kotě -3,15				
	VV		na kotě -3,15				
	VV		10,4*2,95*2		61,360		
	VV		(3,96+3,76)*2*2,95*2		91,096		
	VV		(14,01+2,3-1,4-2,56)*1*2		24,700		
	VV		-1,95*1,805*2*2		-14,079		
	VV		-1,96*1,805*2		-7,076		
	VV		2,1*2*1*2		8,400		
	VV		na kotě -1,13				
	VV		(1,2+0,8*2)*0,6*2		3,360		
	VV		na kotě -2,43 (sklady v 1.PP)				
	VV		2,075*2,085*2		8,653		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		Součet		173,262		
25	K	311351911	Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	93,397	161,00	15 036,92
26	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,832	49 700,00	289 850,40
	VV		předpokládaná výztuž zdí ztraceného bednění.....98 kg/m3				
	VV		53,2*0,3*98*0,001*1,11		1,736		
	VV		19,6*0,4*98*0,001*1,11		0,853		
	VV		atika - ztracené bednění tl.150mm				
	VV		(11,25+10,75)*2*0,75*0,15*98*0,001*1,11		0,538		
	VV		ŽB základové zdivo.....74 kg/m3				
	VV		24,865*98*0,001*1,11		2,705		
	VV		Součet		5,832		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,853	3 320,00	9 471,96
	VV		patky pro venkovní ocelovou rampu - beton bez bednění				
	VV		0,5*0,5*1*4		1,000		
	VV		1,5*0,5*1		0,750		
	VV		2,205*0,5*1		1,103		
	VV		Součet		2,853		
28	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,234	50 800,00	11 887,20
	VV		předpokládaná výztuž 74 kg/m3				
	VV		2,853*74*0,001*1,11		0,234		
	VV		Součet		0,234		
29	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32	m3	22,272	1 510,00	33 630,72
	VV		pod základovou deskou tl.200mm PD1a, 1b,1c a 1d (P.01)				
	VV		10,2*9,35*0,2		19,074		
	VV		1,95*8,2*0,2		3,198		
	VV		Součet		22,272		
30	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	222,720	25,10	5 590,27
	VV		pod základovou deskou - 2 vrstvy..... PD1a, 1b,1c a 1d (P.01)				
	VV		10,2*9,35*2		190,740		
	VV		1,95*8,2*2		31,980		
	VV		Součet		222,720		
31	M	69311082	Dod. geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	256,128	47,30	12 114,85
	VV		pod základovou deskou - 2 vrstvy..... PD1a, 1b,1c a 1d (P.01)				
	VV		10,2*9,35*2*1,15		219,351		
	VV		1,95*8,2*2*1,15		36,777		
	VV		Součet		256,128		
32	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	24,423	3 000,00	73 269,00
	VV		základová deska tl.150mm				
	VV		13,1*9,35*0,15		18,373		
	VV		vyrovnávací vrstva - na Spirollech tl.50mm (STR1)				
	VV		121*0,05		6,050		
	VV		Součet		24,423		
33	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,604	47 900,00	28 931,60
	VV		6/100x6/100.....4,44 kg/m2				
	VV		podkladní beton tl.150mm				
	VV		13,1*9,35*4,44*0,001*1,11		0,604		
	VV		Součet		0,604		
34	K	273362114	Výztuž základových desek ocel 10 505 D do 22 mm	t	0,909	56 300,00	51 176,70
	VV		výztuž základové desky cca 45 kg/m3				
	VV		18,373*45*0,001*1,1		0,909		
	VV		Součet		0,909		
D D4 003: Svislé konstrukce							396 398,01
35	K	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z porobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 vč. vrtání a osazení lepené výztuže viz P.02	m2	16,850	683,00	11 508,55
	VV		přízdívka tl.50mm u revizní šachty				
	VV		0,9*0,91		0,819		
	VV		2.NP - přízdívka pro vedení ZTI instalací (P.02)				
	VV		4,75*3,375		16,031		
	VV		Součet		16,850		
36	K	33474111VL	Prostup v betonových zdech 300x300	m	3,000	4 200,00	12 600,00
	VV		0,4*2		0,800		
	VV		1		1,000		
	VV		0,3		0,300		
	VV		0,3*2		0,600		
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		3,000		
37	K	43474112VL	Prostup ve stropech	m	3,000	3 500,00	10 500,00
	VV		6*0,5		3,000		
	VV		Součet		3,000		
38	K	311238144	Zdivo nosné z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	142,022	1 342,00	190 593,52
39	K	311238136	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MC	m2	28,760	2 045,00	58 814,20
	VV		NZ1 - 1.NP				
	VV		(9,75+2*0,3)*2,95		30,533		
	VV		-0,9*1,97		-1,773		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		28,760		
40	K	311238321	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 175 mm pevnosti P 15 na maltu pro tenké	m2	64,036	1 207,00	77 291,45
	VV		PR3 - 1.NP				
	VV		(9,75+0,6+3,4)*3,2		44,000		
	VV		-0,9*1,97		-1,773		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		-2,5*0,77		-1,925		
	VV		PR3 - 2.NP				
	VV		(6,375+4,75)*2,7		30,038		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		Součet		64,036		
41	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	9,000	913,00	8 217,00
	VV		1.NP - keram. překlad				
	VV		P12				
	VV		3*2		6,000		
	VV		2.NP				
	VV		P12				
	VV		3*1		3,000		
	VV		Součet		9,000		
42	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	14,000	443,00	6 202,00
	VV		1.NP - keram. překlad				
	VV		P14				
	VV		2*3		6,000		
	VV		P16				
	VV		4*1		4,000		
	VV		2.NP				
	VV		P14				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		14,000		
43	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	4,000	1 280,00	5 120,00
	VV		1.NP - keram. překlad				
	VV		P15				
	VV		2*1		2,000		
	VV		2.NP				
	VV		P15				
	VV		2*1		2,000		
	VV		Součet		4,000		
44	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	2,000	356,00	712,00
	VV		1.NP - keram. překlad				
	VV		P27				
	VV		2*1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
45	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	6,000	509,00	3 054,00
	VV		2.NP - systémový překlad				
	VV		P13				
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet		6,000		
46	K	317998124	Teplná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 90 mm	m2	2,321	355,00	823,96
	VV		překlad P12				
	VV		2,25*0,238*2		1,071		
	VV		2,25*0,238*1		0,536		
	VV		překlad P13				
	VV		1,5*0,238*2		0,714		
	VV		Součet		2,321		
47	K	317998120	Teplná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 30 mm	m2	2,916	237,00	691,09
	VV		překlad P14+15				
	VV		1,25*0,238*3		0,893		
	VV		3*0,238*1		0,714		
	VV		1,25*0,238*2		0,595		
	VV		3*0,238*1		0,714		
	VV		Součet		2,916		
48	K	317141214	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	1,000	679,00	679,00
	VV		porobetonový překlad - 1.NP				
	VV		P18				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
49	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,000	547,00	1 094,00
	VV		1.NP porobetonový překlad				
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
50	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	622,00	622,00
	VV		1.NP - porobetonový překlad				
	VV		P21				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
51	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	8,760	899,00	7 875,24
	VV		1.NP (P.01)				
	VV		3,35*1,2		4,020		
	VV		2.NP (P.01)				
	VV		3,95*1,2		4,740		
	VV		Součet		8,760		
D D5 004: Vodorovné konstrukce							1 258 582,42
52	K	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	4,939	3 820,00	18 866,98
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002				
	VV		14,01*2,35*0,15		4,939		
	VV		Součet		4,939		
53	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	32,924	623,00	20 511,65
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002				
	VV		14,01*2,35		32,924		
	VV		Součet		32,924		
54	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	32,924	139,00	4 576,44
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002				
	VV		14,01*2,35		32,924		
	VV		Součet		32,924		
55	K	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	32,924	212,00	6 979,89
56	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	32,924	210,00	6 914,04
57	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	32,924	57,30	1 886,55
58	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,702	52 400,00	36 784,80
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002				
	VV		předpokládaná výztuž 128 kg/m3				
	VV		14,01*2,35*0,15*128*0,001*1,11		0,702		
	VV		Součet		0,702		
59	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,162	47 900,00	7 759,80
	VV		6/100x6/100.....4,44 kg/m2				
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002				
	VV		14,01*2,35*4,44*0,001*1,11		0,162		
	VV		Součet		0,162		
60	K	43431111VL	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 vč. bednění+povrch.úpravy	m	2,000	2 630,00	5 260,00
	VV		VP1 - sklady 001- schody				
	VV		1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
61	K	4113542VL	Bednění stropů ztracené z TR50/250T plech pozinkovaný tl 0,75 mm - viz popis SK3+SK4	m2	45,680	2 282,60	104 269,17
	VV		1.NP strop nad zádveřím P.07				
	VV		22,84		22,840		
	VV		2.NP				
	VV		22,84		22,840		
	VV		Součet		45,680		
62	K	413941121VL	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12 - vč.	t	0,385	11 110,00	4 277,35
	VV		Osazování kapes a zádveří.....				
	VV		2.NP HEA 120.....19,90 kg/mb (SK4)				
	VV		(13,25+6,12)*19,90*0,001		0,385		
	VV		Součet		0,385		
63	M	13010952	ocel profilová HE-A 120 jakost 11 375	t	0,424	40 700,00	17 256,80
	VV		2.NP HEA 120.....19,90 kg/mb (SK4)				
	VV		(13,25+6,12)*19,90*0,001*1,1		0,424		
	VV		Součet		0,424		
64	M	13010930	ocel profilová UPE 120 jakost 11 375	t	0,035	39 800,00	1 393,00
	VV		UPE 120.....12,10 kg/mb				
	VV		2,64*12,1*0,001*1,1		0,035		
	VV		Součet		0,035		
65	K	413941123VL	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - vč.	t	0,312	10 170,00	3 173,04
	VV		Osazování kapes a zádveří.....				
	VV		1.NPI 180.....21,9 kg/mb (SK3)				
	VV		(11,08+3,18)*21,9*0,001		0,312		
	VV		Součet		0,312		
66	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,344	36 900,00	12 693,60

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1.NPI 180.....21,9 kg/mb (SK3)				
	VV		(11,08+3,18)*21,9*0,001*1,1		0,344		
	VV		Součet		0,344		
67	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,482	3 560,00	19 515,92
	VV		na trapézovém plechu SK 3+4				
	VV		1.NP strop nad zádveřím P.07				
	VV		22,84*0,12		2,741		
	VV		2.NP				
	VV		22,84*0,12		2,741		
	VV		Součet		5,482		
68	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	45,680	623,00	28 458,64
	VV		1.NP strop nad zádveřím P.07				
	VV		22,84		22,840		
	VV		2.NP				
	VV		22,84		22,840		
	VV		Součet		45,680		
69	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	45,680	139,00	6 349,52
	VV		1.NP strop nad zádveřím P.07				
	VV		22,84		22,840		
	VV		2.NP				
	VV		22,84		22,840		
	VV		Součet		45,680		
70	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	45,680	210,00	9 592,80
	VV		1.NP strop nad zádveřím P.07				
	VV		22,84		22,840		
	VV		2.NP				
	VV		22,84		22,840		
	VV		Součet		45,680		
71	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	45,680	57,30	2 617,46
	VV		1.NP strop nad zádveřím P.07				
	VV		22,84		22,840		
	VV		2.NP				
	VV		22,84		22,840		
	VV		Součet		45,680		
72	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,852	52 400,00	44 644,80
	VV		SK3+4 - stropy nad spojovacím krčkem				
	VV		předpokládaná výztuž 140 kg/m3				
	VV		5,482*140*0,001*1,11		0,852		
	VV		Součet		0,852		
73	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,225	47 900,00	10 777,50
	VV		6/100x6/100.....4,44 kg/m2				
	VV		SWK3+4 - stropy nad spojovacím krčkem				
	VV		22,84*2*4,44*0,001*1,11		0,225		
	VV		Součet		0,225		
74	K	41112113VL	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1190mm tl.320mm - vč. dodávky do betonárky	kus	8,000	10 200,00	81 600,00
	VV		1.NP tl. 320mm				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
75	M	5934687VL	panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm	m	84,880	2 886,00	244 963,68
	VV		53,05+31,83		84,880		
	VV		Součet		84,880		
76	K	41112112VL	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1190mm tl.250mm - vč. dodávky do betonárky	kus	8,000	9 800,00	78 400,00
	VV		1.NP tl. 250mm				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
77	M	5934686VL	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm	m	84,880	2 589,00	219 754,32
	VV		84,88		84,880		
	VV		Součet		84,880		
78	K	4113613VL	Kleštinová výztuž stropů - dodávka a montáž	t	0,094	65 400,00	6 147,60
	VV		(53,2+31,9)*0,001*1,11		0,094		
	VV		Součet		0,094		
79	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	20,876	3 570,00	74 527,32
80	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	140,510	420,00	59 014,20
	VV		1.NP				
	VV		V1				
	VV		3,8*2*0,55		4,180		
	VV		3,8*2*0,3		2,280		
	VV		V2				
	VV		10,85*2*0,55		11,935		
	VV		10,85*2*0,3		6,510		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		V3					
VV		2,7*2*0,55			2,970		
VV		V4					
VV		9,7*2*0,25			4,850		
VV		9,7*2*0,3			5,820		
VV		V5					
VV		3,2*2*0,55			3,520		
VV		V6					
VV		10,85*0,85*2			18,445		
VV		V7					
VV		6,55*2*0,25			3,275		
VV		6,55*0,3*2			3,930		
VV		2.NP					
VV		V1.1					
VV		3,25*2*0,7			4,550		
VV		3,25*0,25*2			1,625		
VV		V1.2					
VV		3,75*2*0,7			5,250		
VV		3,75*0,25*2			1,875		
VV		V1.3					
VV		3*2*0,7			4,200		
VV		3*0,25*2			1,500		
VV		V2					
VV		(3+3,7)*2*0,4			5,360		
VV		V3					
VV		10,85*2*0,55			11,935		
VV		10,85*2*0,35			7,595		
VV		V4					
VV		3,8*2*0,55			4,180		
VV		3,8*0,25*2			1,900		
VV		V5					
VV		6,55*2*0,25			3,275		
VV		6,55*0,25*2			3,275		
VV		V6					
VV		10,85*2*0,75			16,275		
VV		Součet			140,510		
81	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	140,510	94,80	13 320,35
VV		1.NP					
VV		V1					
VV		3,8*2*0,55			4,180		
VV		3,8*2*0,3			2,280		
VV		V2					
VV		10,85*2*0,55			11,935		
VV		10,85*2*0,3			6,510		
VV		V3					
VV		2,7*2*0,55			2,970		
VV		V4					
VV		9,7*2*0,25			4,850		
VV		9,7*2*0,3			5,820		
VV		V5					
VV		3,2*2*0,55			3,520		
VV		V6					
VV		10,85*0,85*2			18,445		
VV		V7					
VV		6,55*2*0,25			3,275		
VV		6,55*0,3*2			3,930		
VV		2.NP					
VV		V1.1					
VV		3,25*2*0,7			4,550		
VV		3,25*0,25*2			1,625		
VV		V1.2					
VV		3,75*2*0,7			5,250		
VV		3,75*0,25*2			1,875		
VV		V1.3					
VV		3*2*0,7			4,200		
VV		3*0,25*2			1,500		
VV		V2					
VV		(3+3,7)*2*0,4			5,360		
VV		V3					
VV		10,85*2*0,55			11,935		
VV		10,85*2*0,35			7,595		
VV		V4					
VV		3,8*2*0,55			4,180		
VV		3,8*0,25*2			1,900		
VV		V5					
VV		6,55*2*0,25			3,275		
VV		6,55*0,25*2			3,275		
VV		V6					
VV		10,85*2*0,75			16,275		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		140,510		
82	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,056	51 700,00	106 295,20
VV			1.NP				
VV			10,503*94*0,001*1,1		1,086		
VV			2.NP				
VV			10,373*85*0,001*1,1		0,970		
VV			Součet		2,056		
D D6 005: Komunikace							28 263,35
83	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	28,720	79,40	2 280,37
VV			VP1 - sklady				
VV			17+11,72		28,720		
VV			Součet		28,720		
84	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 100 mm	m2	28,720	117,00	3 360,24
VV			VP1 - sklady				
VV			17+11,72		28,720		
VV			Součet		28,720		
85	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	28,720	296,00	8 501,12
VV			VP1 - sklady				
VV			17+11,72		28,720		
VV			Součet		28,720		
86	M	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	31,592	447,00	14 121,62
VV			VP1 - sklady				
VV			(17+11,72)*1,1		31,592		
VV			Součet		31,592		
D D7 006: Úpravy povrchu							910 508,07
87	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	33,340	15,30	510,10
VV			1.NP				
VV			PD 1c				
VV			m.č.101				
VV			22,84		22,840		
VV			2.NP				
VV			PD 2c				
VV			10,5		10,500		
VV			Součet		33,340		
88	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm	m2	38,341	12,80	490,76
VV			1.NP				
VV			PD 1c				
VV			m.č.101				
VV			22,84*1,15		26,266		
VV			2.NP				
VV			PD 2c				
VV			10,5*1,15		12,075		
VV			Součet		38,341		
89	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační lity C25 do 50 mm	m2	211,360	330,90	69 939,02
VV			1.NP				
VV			PD 1a,b a d				
VV			67,45+17+14,56		99,010		
VV			2.NP				
VV			PD 2a+b				
VV			96,2+16,15		112,350		
VV			Součet		211,360		
90	K	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky	m2	538,660	24,20	13 035,57
VV			1.NP				
VV			PD 1a,b a d				
VV			67,45*3		202,350		
VV			17		17,000		
VV			14,56		14,560		
VV			2.NP				
VV			PD 2a+b				
VV			96,2*3		288,600		
VV			16,15		16,150		
VV			Součet		538,660		
91	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lity C25 tl do 50 mm	m2	33,340	406,00	13 536,04
VV			1.NP				
VV			PD 1c				
VV			22,84		22,840		
VV			2.NP				
VV			PD 2c				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		33,340		
92	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50	m2	77,180	35,30	2 724,45
	VV		1.NP				
	VV		PD 1c - celková tl.56mm				
	VV		22,84*2		45,680		
	VV		2.NP				
	VV		PD 2c - celková 48-73mm				
	VV		10,5*3		31,500		
	VV		Součet		77,180		
93	K	637121111VL	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm - po obvodu střechy STR1	m2	20,940	480,00	10 051,20
	VV		STR1 - po obvodu střechy				
	VV		(9,85+10,35)*2*0,5		20,200		
	VV		kolem střešních vpustí				
	VV		0,7*0,7		0,490		
	VV		0,5*0,5		0,250		
	VV		Součet		20,940		
94	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	38,460	794,00	30 537,24
	VV		SK2 - soklové zdvo v=1m				
	VV		(10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*1		38,460		
	VV		Součet		38,460		
95	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, $\lambda=0,034$, soklový, tl 160mm	m3	6,769	686,00	4 643,53
	VV		SK2 - soklové zdvo v=1m				
	VV		(10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*1*0,16*1,1		6,769		
	VV		Součet		6,769		
96	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	236,376	225,00	53 184,60
	VV		SK2 - soklové zdvo v=1m				
	VV		(10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*1		38,460		
	VV		OP1				
	VV		11,25*7,5+0,35*7,5		87,000		
	VV		10,75*8,05		86,538		
	VV		11,25*7,85+0,45*7,85		91,845		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-2,25*1,375*3		-9,281		
	VV		-2,25*2		-4,500		
	VV		-2,25*2,5*3		-16,875		
	VV		-2,25*2,25*3		-15,188		
	VV		-2,25*2		-4,500		
	VV		-0,9*2,15		-1,935		
	VV		-2,25*2,25*3		-15,188		
	VV		Součet		236,376		
97	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	213,300	54,20	11 560,86
	VV		SK2 - nad terénem, tj.400mm				
	VV		(10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*0,4		15,384		
	VV		OP1				
	VV		11,25*7,5+0,35*7,5		87,000		
	VV		10,75*8,05		86,538		
	VV		11,25*7,85+0,45*7,85		91,845		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-2,25*1,375*3		-9,281		
	VV		-2,25*2		-4,500		
	VV		-2,25*2,5*3		-16,875		
	VV		-2,25*2,25*3		-15,188		
	VV		-2,25*2		-4,500		
	VV		-0,9*2,15		-1,935		
	VV		-2,25*2,25*3		-15,188		
	VV		Součet		213,300		
98	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	197,916	840,00	166 249,44
	VV		OP1				
	VV		11,25*7,5+0,35*7,5		87,000		
	VV		10,75*8,05		86,538		
	VV		11,25*7,85+0,45*7,85		91,845		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-2,25*1,375*3		-9,281		
	VV		-2,25*2		-4,500		
	VV		-2,25*2,5*3		-16,875		
	VV		-2,25*2,25*3		-15,188		
	VV		-2,25*2		-4,500		
	VV		-0,9*2,15		-1,935		
	VV		-2,25*2,25*3		-15,188		
	VV		Součet		197,916		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 200mm	m2	217,708	492,00	107 112,34
	VV		OP1				
	VV		197,916*1,1		217,708		
	VV		Součet		217,708		
100	K	62227103VL	Montáž odvětrávané fasády stěn na dřevěný rošt tepelná izolace 2 vrstvy tl. 100+100 mm - KVH hranoly-2 vrstvy....100x100mm	m2	49,194	620,00	30 500,28
	VV		OP2 - provětrávaná....2 vrstvy tl.100+100mm (obousměrný rošt)				
	VV		2,5*6,6*2		33,000		
	VV		2,91*6,5*2		37,830		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-1,55*2,16*2		-6,696		
	VV		-1,55*2,4*2		-7,440		
	VV		-1,25*1,25*2		-3,125		
	VV		-1,75*1,25*2		-4,375		
	VV		Součet		49,194		
101	K	6315357VL	rohož izolační z minerální pletě tl.100 mm, $\lambda=0,03$	m2	54,113	618,60	33 474,30
102	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	24,597	332,00	8 166,20
103	K	71329122VL	Montáž izolace tepelné difuzně propustná zábrana stěn fólií	m2	24,597	65,00	1 598,81
104	K	28329038	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max 20% plochy)	m2	28,287	138,60	3 920,58
	VV		SK 2				
	VV		24,597*1,15		28,287		
	VV		Součet		28,287		
105	K	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn SK2 - soklové zdivo - nad terénem, tj.400mm	m2	213,300	580,00	123 714,00
	VV		(10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*0,4		15,384		
	VV		OP1				
	VV		11,25*7,5+0,35*7,5		87,000		
	VV		10,75*8,05		86,538		
	VV		11,25*7,85+0,45*7,85		91,845		
	VV		odpočet otvorů				
	VV		-2,25*1,375*3		-9,281		
	VV		-2,25*2		-4,500		
	VV		-2,25*2,5*3		-16,875		
	VV		-2,25*2,25*3		-15,188		
	VV		-2,25*2		-4,500		
	VV		-0,9*2,15		-1,935		
	VV		-2,25*2,25*3		-15,188		
	VV		Součet		213,300		
106	K	62252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	38,460	127,00	4 884,42
	VV		SK2 - základací lišta 200				
	VV		10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3		38,460		
	VV		Součet		38,460		
107	M	59051657	lišta soklová Al s okapničkou základací U 20cm 0,95/200cm	m	42,306	202,00	8 545,81
	VV		SK2 - základací lišta 200				
	VV		(10,07+11,01+2,91+0,5+13,67+0,3)*1,1		42,306		
	VV		Součet		42,306		
108	K	62252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	273,140	56,70	15 487,04
	VV		podparapetní lišty				
	VV		2,25*3		6,750		
	VV		2,25		2,250		
	VV		2,25*3		6,750		
	VV		2,25*3		6,750		
	VV		2,25		2,250		
	VV		2,25*3		6,750		
	VV		1,25		1,250		
	VV		1,75		1,750		
	VV		okenní zčišťovací lišty				
	VV		1,55+2,16*2		5,870		
	VV		1,55+2,4*2		6,350		
	VV		1,25+1,25*2		3,750		
	VV		1,75+1,25*2		4,250		
	VV		(2,25+1,375*2)*3		15,000		
	VV		2,25+2*2		6,250		
	VV		(2,25+2,5*2)*3		21,750		
	VV		(2,25+2,25*2)*3		20,250		
	VV		2,25+2*2		6,250		
	VV		0,9+2,15*2		5,200		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,25+2,25*2)*3		20,250		
	VV		svislé lišty kolem oken				
	VV		2,16*2		4,320		
	VV		2,4*2		4,800		
	VV		1,25*2		2,500		
	VV		1,25*2		2,500		
	VV		1,375*3*2		8,250		
	VV		2*2		4,000		
	VV		2,5*3*2		15,000		
	VV		2,25*3*2		13,500		
	VV		2*2		4,000		
	VV		2,15*2		4,300		
	VV		2,25*3*2		13,500		
	VV		rohý objektu				
	VV		7*2+6,6*2+6,5		33,700		
	VV		dilatační koutová				
	VV		6,5		6,500		
	VV		dilatační průběžná				
	VV		6,6		6,600		
	VV		Součet		273,140		
109	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	121,407	31,90	3 872,88
	VV		svislé lišty kolem oken				
	VV		2,16*2*1,1		4,752		
	VV		2,4*2*1,1		5,280		
	VV		1,25*2*1,1		2,750		
	VV		1,25*2*1,1		2,750		
	VV		1,375*3*2*1,1		9,075		
	VV		2*2*1,1		4,400		
	VV		2,5*3*2*1,1		16,500		
	VV		2,25*3*2*1,1		14,850		
	VV		2*2*1,1		4,400		
	VV		2,15*2*1,1		4,730		
	VV		2,25*3*2*1,1		14,850		
	VV		rohý objektu				
	VV		(7*2+6,6*2+6,5)*1,1		37,070		
	VV		Součet		121,407		
110	M	59051481	lišta PVC podparapetní	m	37,950	95,40	3 620,43
	VV		34,5*1,1		37,950		
	VV		Součet		37,950		
111	M	59051482	lišta PVC okenní začíšťovací	m	126,687	51,70	6 549,72
	VV		115,17*1,1		126,687		
	VV		Součet		126,687		
112	M	59051483	lišta PVC pro nadpraží	m	41,360	72,90	3 015,14
	VV		lišta s okapníčkou nadpraží				
	VV		2,25*3*1,1		7,425		
	VV		2,25*1,1		2,475		
	VV		2,25*3*1,1		7,425		
	VV		2,25*3*1,1		7,425		
	VV		2,25*1,1		2,475		
	VV		2,25*3*1,1		7,425		
	VV		1,25*1,1		1,375		
	VV		1,75*1,1		1,925		
	VV		1,55*2*1,1		3,410		
	VV		Součet		41,360		
113	M	59051484	lišta dilatační koutová	m	7,150	167,00	1 194,05
	VV		6,5*1,1		7,150		
	VV		Součet		7,150		
114	M	59051485	lišta dilatační průběžná	m	7,260	243,50	1 767,81
	VV		6,6*1,1		7,260		
	VV		Součet		7,260		
115	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	329,369	65,50	21 573,67
116	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	329,369	286,00	94 199,53
117	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	329,369	77,40	25 493,16
118	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	44,810	789,00	35 355,09
D D8 008: Vedení dálková a přípojná 19 885,06							
119	K	871219111	Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem z flexibilního PVC průměru do 65 mm bez ohledu	m	26,800	36,20	970,16
	VV		P.01 - drenážní potrubí				
	VV		3*7+5,8		26,800		
	VV		Součet		26,800		
120	M	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	30,820	41,60	1 282,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		P.01 - drenážní potrubí				
	VV		(3*7+5,8)*1,15		30,820		
	VV		Součet		30,820		
121	K	8712281VL	Kladení drenážního+stoupacího potrubí průměru do 150 mm	m	11,000	135,20	1 487,20
	VV		P.02 drenážní v základech				
	VV		0,6+2		2,600		
	VV		P.03 - stoupací potrubí až nad střech				
	VV		8,4		8,400		
	VV		Součet		11,000		
122	M	2861111VL	trubka PVC DN 100mm plná	m	12,650	159,50	2 017,68
	VV		P.02 drenážní v základech				
	VV		(0,6+2)*1,15		2,990		
	VV		P.03 - stoupací potrubí až nad střech				
	VV		8,4*1,15		9,660		
	VV		Součet		12,650		
123	K	87121911VL	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC s obsypem	m	35,000	196,30	6 870,50
	VV		P.06 - odvodnění na rubové straně opěrných stěn				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		35,000		
124	M	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	38,500	162,50	6 256,25
	VV		P.06 - odvodnění na rubové straně opěrných stěn				
	VV		35*1,1		38,500		
	VV		Součet		38,500		
125	K	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek	m	61,800	16,20	1 001,16
	VV		P.01 - drenážní potrubí				
	VV		3*7+5,8		26,800		
	VV		P.06 - odvodnění na rubové straně opěrných stěn				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		61,800		
D D9 009: Ostatní konstrukce a práce							256 053,97
126	K	98542111VL	Injektáž trhlin v cihelném zdivu tl do 600 mm včetně vrtání - viz popis	m	35,625	2 040,10	72 678,56
	VV		nad podkladním betonem (řez A-A)				
	VV		předpoklad cca 25 vrtů na 1m2 v tl.zdiva do 500mm				
	VV		9,5*0,3*25*0,5		35,625		
	VV		Součet		35,625		
127	K	95333461VL	Těsnící křížový plech a separační plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 150 mm	m	5,500	2 588,00	14 234,00
	VV		Z/1 - těsnící a separační plech š=150mm				
	VV		2,75*2		5,500		
	VV		Součet		5,500		
128	K	9535118VL	Nosný tepelně-izolační prvek Isonosník s nerez.pruty, Tl tl.120, v=180mmk, dl.1m - viz popis Statika - vč. vyplnění vatou	kus	7,000	5 530,00	38 710,00
	VV		N1 - Isonosník v.č. D.1.2.03				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
129	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	338,498	73,10	24 744,20
	VV		(13,55+1,2)*7,8		115,050		
	VV		(10,75+2*1,2)*8		105,200		
	VV		(13,96+1,2)*7,8		118,248		
	VV		Součet		338,498		
130	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	30 464,820	1,60	48 743,71
	VV		na celkem 3 měsíce.....90 dní				
	VV		338,498*90		30 464,820		
	VV		Součet		30 464,820		
131	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	338,498	44,50	15 063,16
132	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	244,700	72,20	17 667,34
	VV		1.NP				
	VV		121,85		121,850		
	VV		2.NP				
	VV		122,85		122,850		
	VV		Součet		244,700		
133	K	9539416VL	Montáž a dodávka hasících přístrojů - viz výpis	kus	11,000	1 268,00	13 948,00
134	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	435,00	435,00
	VV		D/01				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	1			1,000		
	VV		Součet		1,000		
135	K	D/01	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	1,000	9 830,00	9 830,00
D D10 099: Přesun hmot HSV				205 689,78			
136	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	655,063	314,00	205 689,78
D D11 711: Izolace proti vodě a vlhkosti				194 308,89			
137	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	176,974	11,20	1 982,11
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002				
	VV		14,01*2,35		32,924		
	VV		PD 1a-d - podlahy				
	VV		13,4*10,75		144,050		
	VV		Součet		176,974		
138	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	77,698	24,50	1 903,60
	VV		revizní šachta				
	VV		(0,6+0,9)*2*0,7		2,100		
	VV		po obvodu základů objektu v=1,5m				
	VV		(13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*1,5		45,428		
	VV		(3,76+14,01+2,4)*1		20,170		
	VV		izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m				
	VV		10*1		10,000		
	VV		Součet		77,698		
139	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,066	48 500,00	3 201,00
140	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	353,947	113,00	39 996,01
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002 - 2 vrstvy				
	VV		14,01*2,35*2		65,847		
	VV		PD 1a-d - podlahy - 2 vrstvy				
	VV		13,4*10,75*2		288,100		
	VV		Součet		353,947		
141	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	155,395	130,00	20 201,35
	VV		revizní šachta - 2 vrstvy				
	VV		(0,6+0,9)*2*0,7*2		4,200		
	VV		po obvodu základů objektu v=1,5m - 2 vrstvy				
	VV		(13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*1,5*2		90,855		
	VV		(3,76+14,01+2,4)*1*2		40,340		
	VV		izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m....2 vrstvy				
	VV		10*1*2		20,000		
	VV		Součet		155,395		
142	M	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	296,757	133,00	39 468,68
	VV		vodorovná izolace				
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002				
	VV		14,01*2,35*1,15		37,862		
	VV		PD 1a-d - podlahy				
	VV		13,4*10,75*1,15		165,658		
	VV		svislá izolace				
	VV		revizní šachta				
	VV		(0,6+0,9)*2*0,7*1,2		2,520		
	VV		po obvodu základů objektu v=1,5m				
	VV		(13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*1,5*1,2		54,513		
	VV		(3,76+14,01+2,4)*1*1,2		24,204		
	VV		izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m				
	VV		10*1*1,2		12,000		
	VV		Součet		296,757		
143	M	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	296,757	121,00	35 907,60
	VV		vodorovná izolace				
	VV		VP 2b - strop nad sklady 001 a 002				
	VV		14,01*2,35*1,15		37,862		
	VV		PD 1a-d - podlahy				
	VV		13,4*10,75*1,15		165,658		
	VV		svislá izolace				
	VV		revizní šachta				
	VV		(0,6+0,9)*2*0,7*1,2		2,520		
	VV		po obvodu základů objektu v=1,5m				
	VV		(13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*1,5*1,2		54,513		
	VV		(3,76+14,01+2,4)*1*1,2		24,204		
	VV		izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m.				
	VV		10*1*1,2		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		296,757		
144	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	43,650	262,00	11 436,30
	VV		1.NP				
	VV		PD 1b				
	VV		17		17,000		
	VV		2.NP				
	VV		PD 2b				
	VV		16,15		16,150		
	VV		PD 2c				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		43,650		
145	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 300g/m2 svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	40,273	204,00	8 215,69
	VV		SK 1 - po obvodu základů objektu - pod terémem				
	VV		(13,4+0,55+12,4+0,675+3,26)*0,6		18,171		
	VV		(3,76+14,01+2,4)*0,6		12,102		
	VV		izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m				
	VV		10*1		10,000		
	VV		Součet		40,273		
146	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	60,455	429,60	25 971,47
	VV		SK 1 - pod terémem - po obvodu základů objektu v-0,6m				
	VV		13,4+0,55+12,4+0,675+3,26		30,285		
	VV		3,76+14,01+2,4		20,170		
	VV		izolace u zesíleného stávajícího základu v=1m				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		60,455		
147	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 882,838	3,20	6 025,08
D D12 712: Povlakové krytiny							307 818,46
148	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	143,800	19,80	2 847,24
	VV		na Spirallech (STR1)				
	VV		121		121,000		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8		22,800		
	VV		Součet		143,800		
149	K	712811102	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena lakem asfaltovým	m2	77,300	30,80	2 380,84
	VV		na Spirallech tl.50mm (STR1)				
	VV		(10,35+9,85)*2*1		40,400		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		(10+2,3)*2*1,5		36,900		
	VV		Součet		77,300		
150	K	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	74,060	55,00	4 073,30
	VV		na Spirallech tl.50mm (STR1)				
	VV		121*0,3		36,300		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8*0,3		6,840		
	VV		vytažená izolace na atiku				
	VV		na Spirallech tl.50mm (STR1)				
	VV		(10,35+9,85)*2*1*0,4		16,160		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		(10+2,3)*2*1,5*0,4		14,760		
	VV		Součet		74,060		
151	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	143,800	154,00	22 145,20
	VV		na Spirallech (STR1)				
	VV		121		121,000		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8		22,800		
	VV		Součet		143,800		
152	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	77,300	181,50	14 029,95
	VV		na Spirallech tl.50mm (STR1)				
	VV		(10,35+9,85)*2*1		40,400		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		(10+2,3)*2*1,5		36,900		
	VV		Součet		77,300		
153	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním natáčení	m2	258,130	162,80	42 023,56
	VV		natažení na atiku				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		(10,35+9,85)*2*1*1,2		48,480		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		(10+2,3)*2*1,5*1,2		44,280		
	VV		vodorovná izolace				
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		121*1,15		139,150		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8*1,15		26,220		
	VV		Součet		258,130		
154	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	322,800	33,00	10 652,40
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		121*2		242,000		
	VV		na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku				
	VV		(10,35+9,85)*2*1*2		80,800		
	VV		Součet		322,800		
155	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	185,610	30,80	5 716,79
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		121*1,15		139,150		
	VV		na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku				
	VV		(10,35+9,85)*2*1*1,15		46,460		
	VV		Součet		185,610		
156	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	185,610	38,50	7 145,99
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		121*1,15		139,150		
	VV		na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku				
	VV		(10,35+9,85)*2*1*1,15		46,460		
	VV		Součet		185,610		
157	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do	m2	121,000	88,00	10 648,00
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		121		121,000		
	VV		Součet		121,000		
158	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	3,630	5 500,00	19 965,00
	VV		na Spirollech (STR1) - tl.substrátu 30mm				
	VV		121*0,03		3,630		
	VV		Součet		3,630		
159	K	71236308VL	D+M střešní folie mPVC tl.2mm, spoje uzavřeny zálivkou - viz popis	m2	161,400	638,00	102 973,20
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		121		121,000		
	VV		na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku				
	VV		(10,35+9,85)*2*1		40,400		
	VV		Součet		161,400		
160	K	71236307VL	D+M střešní folie mPVC tl.1,5mm s vložkou PES - viz popis	m2	22,800	577,50	13 167,00
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8		22,800		
	VV		Součet		22,800		
161	K	712332135	Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	161,400	212,00	34 216,80
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		121		121,000		
	VV		na Spirollech (STR1) - vytažení na atiku				
	VV		(10,35+9,85)*2*1		40,400		
	VV		Součet		161,400		
162	K	D/07	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty vč.dodávky	kus	1,000	2 860,00	2 860,00
163	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 948,453	4,40	12 973,19
D D13			713: Izolace tepelné	224 335,37			
164	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	243,700	59,00	14 378,30
	VV		PD 1a-d				
	VV		m.č.102b,103,101 a 102a				
	VV		(67,45+17+22,84+14,56)*2		243,700		
	VV		Součet		243,700		
165	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m3	17,426	226,00	3 938,28
	VV		PD 1a-d				
	VV		m.č.102b,103 a 102a				
	VV		(67,45+17+14,56)*2*0,08*1,1		17,426		
	VV		Součet		17,426		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m3	4,522	282,00	1 275,20
	VV		PD 1a-d				
	VV		m.č.101				
	VV		22,84*2*0,09*1,1		4,522		
	VV		Součet		4,522		
167	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	122,850	25,30	3 108,11
	VV		2.NP				
	VV		m.č.214				
	VV		96,20		96,200		
	VV		m.č.215				
	VV		16,15		16,150		
	VV		m.č.216				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		122,850		
168	M	63141432	deska tepelné izolační minerální podlah $\lambda=0,039$ tl 30mm - viz popis	m3	4,054	147,00	595,94
169	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	317,900	94,60	30 073,34
	VV		na Spirollech (STR1)				
	VV		121		121,000		
	VV		spádové desky				
	VV		121		121,000		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8		22,800		
	VV		spádové desky				
	VV		22,8		22,800		
	VV		izolace svislá na atice tl.100mm, v=750mm (STR1)				
	VV		(10,35+9,85)*2*0,75		30,300		
	VV		Součet		317,900		
170	M	2837596VL	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 260mm - viz popis	m3	34,606	2 750,00	95 166,50
	VV		na Spirollech tl.50mm (STR1)				
	VV		121*0,26*1,1		34,606		
	VV		Součet		34,606		
171	M	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m3	3,333	2 750,00	9 165,75
	VV		izolace svislá na atice tl.100mm, v=750mm (STR1)				
	VV		(10,35+9,85)*2*0,75*0,1*1,1		3,333		
	VV		Součet		3,333		
172	M	28375960VL	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 220mm - viz popis	m3	5,518	2 750,00	15 174,50
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8*0,22*1,1		5,518		
	VV		Součet		5,518		
173	M	2837614VL	Desky izolační z polystyrenu EPS 150 spádový - 3% tl. 20-60mm	m2	158,180	151,80	24 011,72
	VV		na Spirollech tl.50mm (STR1)				
	VV		spádové desky				
	VV		121*1,1		133,100		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		spádové desky				
	VV		22,8*1,1		25,080		
	VV		Součet		158,180		
174	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	143,800	93,50	13 445,30
	VV		na Spirollech tl.50mm (STR1)				
	VV		121		121,000		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8		22,800		
	VV		Součet		143,800		
175	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	165,370	27,50	4 547,68
	VV		na Spirollech tl.50mm (STR1)				
	VV		121*1,15		139,150		
	VV		STR 2 - na trapéz.plechu a betonovou vrstvou				
	VV		22,8*1,15		26,220		
	VV		Součet		165,370		
176	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2 148,806	4,40	9 454,75
D D14			721: Vnitřní kanalizace	11 383,81			
177	K	72121140VL	D+M pojistný přepad na střeše STR1	kus	1,000	2 365,00	2 365,00
178	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 - STR2 - viz popis	kus	1,000	3 685,00	3 685,00
179	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160 - STR1 - viz popis	kus	1,000	4 609,00	4 609,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
180	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	106,590	6,80	724,81

D D15 725: Zařizovací předměty 11 817,19

181	K	D/15	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 500 mm	soubo r	1,000	2 035,00	2 035,00
182	K	D/16	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sklopné dl 600mm	soubo r	2,000	2 915,00	5 830,00
183	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy vč. dodávky	soubo r	1,000	3 465,00	3 465,00
184	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	113,300	4,30	487,19

D D16 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 154 749,34

185	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	211,360	715,00	151 122,40
VV		PD 1a-d					
VV		1.NP					
VV		m.č.102b,103 a 102a					
VV		67,45+17+14,56			99,010		
VV		PD 2a+b					
VV		2.NP					
VV		m.č.214+215					
VV		96,2+16,15			112,350		
VV		Součet			211,360		
186	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	1 511,224	2,40	3 626,94

D D17 762: Konstrukce tesařské 247 056,78

187	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do	m2	130,620	242,00	31 610,04
VV		VP 2a - terasa na terénu - 2 vrstvy hranolů					
VV		(3,7*13,3+3,4*1,4)*2			107,940		
VV		VP 2b-terasa nad suterénem					
VV		2,1*10,8			22,680		
VV		Součet			130,620		
188	M	6051212VL	podkladní hranol 45x70 vč. povrchových úprav	m	717,915	137,50	98 713,31
VV		hranol 45x70					
VV		5*76,56*1,1			421,080		
VV		hranol 50x70					
VV		5*53,97*1,1			296,835		
VV		Součet			717,915		
189	K	762952024	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchových úprav	m2	76,650	385,00	29 510,25
VV		VP 2a - terasa na terénu					
VV		3,7*13,3+3,4*1,4			53,970		
VV		VP 2b-terasa nad suterénem					
VV		2,1*10,8			22,680		
VV		Součet			76,650		
190	M	61198124	terasový prvek dřeviny 21x145mm sibirský	m2	84,315	825,00	69 559,88
VV		VP 2a - terasa na terénu -					
VV		(3,7*13,3+3,4*1,4)*1,1			59,367		
VV		VP 2b-terasa nad suterénem					
VV		2,1*10,8*1,1			24,948		
VV		Součet			84,315		
191	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 293,935	7,70	17 663,30

D D18 763: Konstrukce montované 410 400,30

192	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,790	829,40	37 978,23
VV		m.č.101 - požární podhled					
VV		22,84			22,840		
VV		m.č.216					
VV		10,5			10,500		
VV		m.č.214					
VV		4,15*3			12,450		
VV		Součet			45,790		
193	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou položapuštěnou nosnou konstrukci	m2	33,150	785,40	26 036,01
VV		m.č.103					
VV		17			17,000		
VV		m.č.215					
VV		16,15			16,150		
VV		Součet			33,150		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
194	K	76313149VL	Širokopásmový akustický podhled	m2	151,200	2 063,60	312 016,32
	VV		m.č.102b				
	VV		67,45		67,450		
	VV		m.č.214				
	VV		96,20		96,200		
	VV		protipožární podhled				
	VV		-12,45		-12,450		
	VV		Součet		151,200		
195	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,560	715,00	10 410,40
	VV		m.č.102a				
	VV		14,56		14,560		
	VV		Součet		14,560		
196	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	3 864,410	6,20	23 959,34
D D19 764: Konstrukce klempířské				148 266,47			
197	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
	VV		STR2 - střešní výlez 700/1200				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
198	K	5916462VL	výlez na střechu 700x1200mm protipožární, zateplený	kus	1,000	26 400,00	26 400,00
199	K	76430610VL	Montáž a dodávka větracích komínků STR1 + STR2	kus	6,000	1 760,00	10 560,00
200	K	76421660VL	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm - vč.podlepení XPS tl.do 20mm, bez povrchové úpravy (podparapetní lišty v KZS)	m	28,530	819,50	23 380,34
	VV		K/01				
	VV		(2,25+0,03*2)*11		25,410		
	VV		K/02				
	VV		(1,75+2*0,03)*1		1,810		
	VV		K/016				
	VV		(1,25+2*0,03)*1		1,310		
	VV		Součet		28,530		
201	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	26,000	49,50	1 287,00
	VV		K/01				
	VV		2*11		22,000		
	VV		K/02				
	VV		2*1		2,000		
	VV		K/016				
	VV		2*1		2,000		
	VV		Součet		26,000		
202	K	KL/25	Kačírková lišta rš.190mm Al	m	40,000	935,00	37 400,00
203	K	KL/26	Rohová lišta rš.100mm - poplast.plech	m	123,000	110,00	13 530,00
204	K	KL/24	Závětná lišta Pz rš.250mm	m	47,000	536,80	25 229,60
205	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 405,369	5,50	7 729,53
D D20 766: Konstrukce truhlářské				335 015,38			
206	K	76641422VL	Montáž obložení stěn - horizontální dřevěný obklad tl.24mm	m2	24,597	592,00	14 561,42
207	K	6119115VL	Horizontální fasádní dřevěný obklad tl.24mm vč. povrchové úpravy	m2	27,057	3 230,00	87 394,11
	VV		24,597*1,1		27,057		
	VV		Součet		27,057		
208	K	76641721VL	Montáž obložení stěn podkladového roštu z KVH hranolků 40x40	m	40,740	650,00	26 481,00
	VV		14*2,91		40,740		
	VV		Součet		40,740		
209	M	61223110	hranol vrstvený lepený nepohledový	m3	0,072	22 290,00	1 604,88
	VV		40,74*0,04*0,04*1,1		0,072		
	VV		Součet		0,072		
210	K	T/01	Montáž a dodávka dveřních křidel otvíracích jednokř. 900/1970,do ocelové zárubně - vč. zárubně,čtečka a el.zámek - viz popis	kus	1,000	24 121,80	24 121,80
211	K	T/03	Montáž a dodávka dveřních křidel PP EW15/DP3 otvíracích jednokř. 900/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně,samozavírač -	kus	1,000	16 008,60	16 008,60
212	K	T/07a	Montáž a dodávka dveřních křidel otvíracích jednokř. 800/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně,vč. větrací mřížky - viz popis	kus	3,000	8 604,50	25 813,50

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
213	K	T/07b	Montáž a dodávka otevíracích křídel PP EW 15/DP3 otevíracích jednotek. 800/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně, vč. samozavírač	kus	1,000	12 972,60	12 972,60
214	K	T/10	Montáž a dodávka dřevních křídel otevíracích jednotek. 900/1970, PP EW30/DP3 do obložkové zárubně - vč. obl. zárubně, čtečka, el. zámek, samozavírač - viz. popis	kus	1,000	28 888,60	28 888,60
215	K	T/13	Montáž a dodávka dřevních křídel otevíracích jednotek. 900/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně - viz. popis	kus	1,000	12 161,80	12 161,80
216	K	T/22	Montáž a dodávka stěny vel. 10,415x3,1m - vč. ocelové konstrukce, vč. řeziva a povrchových úprav - viz. popis	soubo r	1,000	81 362,00	81 362,00
217	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 313,703	1,10	3 645,07

D D21 767: Konstrukce zámečnické 1 735 513,14

218	K	7679951VL	Montáž a dodávka únikového ocelového schodiště - viz statika v.č.D.1.2.07 - vč.povrchových úprav	kg	1 155,400	250,90	289 889,86
219	K	767881115	Montáž sloupků záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	4,000	1 420,00	5 680,00
220	K	767881118	Montáž sloupků záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchytkami	kus	2,000	1 270,00	2 540,00
221	K	767881161	Montáž a dodávka lana do nástavců v záchytném systému - 23m	kus	1,000	7 710,00	7 710,00
222	K	767531111	Montáž vnitřních rohoží čistících zón - lepené	m2	15,618	350,00	5 466,30

VV		m.č.101					
VV		1,5*2,5+3,84*2,5			13,350		
VV		Z/21					
VV		2,18*0,6			1,308		
VV		Z/22					
VV		1,6*0,6			0,960		
VV		Součet			15,618		

223	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda m.č.101	m2	14,685	2 590,00	38 034,15
VV		(1,5*2,5+3,84*2,5)*1,1			14,685		
VV		Součet			14,685		

224	M	Z/2122	rohož čistící kartáčová černá venkovní, vstupní - vč. náběhového rámu	m2	2,495	6 320,00	15 768,40
VV		Z/21					
VV		2,18*0,6*1,1			1,439		
VV		Z/22					
VV		1,6*0,6*1,1			1,056		
VV		Součet			2,495		

225	K	Z/19a	Montáž a dodávka dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	0,10	0,10
226	K	Z/19b	Montáž a dodávka ocelových výplní dvoukřídlových	kus	2,000	0,10	0,20
227	K	Z/24L	Montáž a dodávka dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku vč. zárubní	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
228	K	D/17	Montáž a dodávka mřížek větracích čtyřhranných 150/150 - vč. dodávky	kus	3,000	550,00	1 650,00

VV		1.PP					
VV		3			3,000		
VV		Součet			3,000		

229	K	Z/1011	Montáž a dodávka oken AL jednoduchých FIX do zdíva plochy do 2,5 m2	m2	3,863	15 830,00	61 151,29
VV		1.NP					
VV		2,5*0,77			1,925		
VV		2.NP					
VV		2,5*0,775			1,938		
VV		Součet			3,863		

230	K	Z/1518	Montáž a dodávka dřevěného (ocelového) madla vč. kotvení - viz. popis	m	18,800	1 941,50	36 500,20
VV		Z/15					
VV		4,15*2			8,300		
VV		Z/18					
VV		5,25*2			10,500		
VV		Součet			18,800		

231	K	Z/06	Montáž a dodávka zábradlí rovného z profilové oceli vč.madla a povrchové úpravy	m	37,260	4 945,00	184 250,70
232	K	Z/7	Montáž a dodávka zábradlí schodišťového z profilové oceli vč.madla a povrchové úpravy - únikové schodiště	m	22,080	4 259,50	94 049,76
233	K	O/1-5,7-9,11	Montáž a dodávka oken a dveří AL - viz výpis prvků - vč. interiérové žaluzie	m2	64,359	13 945,70	897 531,31

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
234	K	Z/13	Montáž a dodávka venkovních požárních žebříků do zdiva	m	4,740	4 467,30	21 175,00
235	K	D/09	Montáž a dodávka stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1.50 m	kus	1,000	29 830,00	29 830,00
236	K	D/1112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00
237	K	553414VL	mřížka větrací kovová se síťovinou 100x200mm	kus	1,000	808,00	808,00
238	K	553414Vla	mřížka větrací kovová se síťovinou 250x350mm	kus	1,000	791,00	791,00
239	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	17 048,263	1,80	30 686,87

D D22 771: Podlahy z dlaždic 94 076,82

240	K	77159111VL	Hlubková penetrace podkladu - viz popis	m2	58,210	72,30	4 208,58
VV		1.NP					
VV		PD 1b					
VV		17			17,000		
VV		PD 1d					
VV		14,56			14,560		
VV		2.NP					
VV		PD 2b					
VV		16,15			16,150		
VV		PD 2c					
VV		10,5			10,500		
VV		Součet			58,210		
241	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do	m2	58,210	720,00	41 911,20
VV		1.NP					
VV		PD 1b					
VV		17			17,000		
VV		PD 1d					
VV		14,56			14,560		
VV		2.NP					
VV		PD 2b					
VV		16,15			16,150		
VV		PD 2c					
VV		10,5			10,500		
VV		Součet			58,210		
242	M	59761012	dlažba keramická protiskluzná do interiéru - viz popis	m2	64,031	658,00	42 132,40
VV		1.NP					
VV		PD 1b					
VV		17*1,1			18,700		
VV		PD 1d					
VV		14,56*1,1			16,016		
VV		2.NP					
VV		PD 2b					
VV		16,15*1,1			17,765		
VV		PD 2c					
VV		10,5*1,1			11,550		
VV		Součet			64,031		
243	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	882,522	6,60	5 824,64

D D23 772: Podlahy z kamene 23 019,61

244	K	77252224VL	Montáž parapetů z litého mramoru tl do 30 mm	m2	2,100	950,00	1 995,00
VV		T/15 - vnitřní parapet					
VV		2,25*0,28*2			1,260		
VV		T/18					
VV		1,75*0,28*1			0,490		
VV		T/19					
VV		1,25*0,28*1			0,350		
VV		Součet			2,100		
245	M	58387070	obklad parapetů litý mramor š 280mm tl 20mm	m2	2,310	8 618,00	19 907,58
VV		T/15 - vnitřní parapet					
VV		2,25*0,28*2*1,1			1,386		
VV		T/18					
VV		1,75*0,28*1*1,1			0,539		
VV		T/19					
VV		1,25*0,28*1*1,1			0,385		
VV		Součet			2,310		
246	K	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	219,026	5,10	1 117,03

D D24 776: Podlahy povlakové 242 234,37

247	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	186,490	33,00	6 154,17
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1.NP				
	VV		PD 1a				
	VV		67,45		67,450		
	VV		PD 1c				
	VV		22,84		22,840		
	VV		2.NP				
	VV		PD 2a				
	VV		96,20		96,200		
	VV		Součet		186,490		
248	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 2 mm	m2	163,650	220,00	36 003,00
	VV		1.NP				
	VV		PD 1a				
	VV		67,45		67,450		
	VV		2.NP				
	VV		PD 2a				
	VV		96,20		96,200		
	VV		Součet		163,650		
249	K	77623111VL	Lepení podlah z vinylu disperzním lepidlem vč. soklíku	m2	163,650	242,00	39 603,30
	VV		1.NP				
	VV		PD 1a				
	VV		67,45		67,450		
	VV		2.NP				
	VV		PD 2a				
	VV		96,20		96,200		
	VV		Součet		163,650		
250	M	28412111	heterogenní akustický zatezový vinyl, vč. soklíku	m2	180,015	605,00	108 909,08
	VV		1.NP				
	VV		PD 1a				
	VV		67,45*1,1		74,195		
	VV		2.NP				
	VV		PD 2a				
	VV		96,20*1,1		105,820		
	VV		Součet		180,015		
251	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	22,840	110,00	2 512,40
	VV		PD 1c				
	VV		22,84		22,840		
	VV		Součet		22,840		
252	M	69752120	koberec čisticí zóna	m2	25,124	1 914,00	48 087,34
	VV		PD 1c				
	VV		22,84*1,1		25,124		
	VV		Součet		25,124		
253	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	2 412,693	0,40	965,08
D D25			781: Obklady	76 520,90			
254	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním	m2	62,134	613,00	38 088,14
	VV		m.č.103				
	VV		(5+3,4)*2*2,02		33,936		
	VV		-2*0,8*1,97		-3,152		
	VV		m.č.215				
	VV		(3,4+4,75)*2*2,02		32,926		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		Součet		62,134		
255	K	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním	m	4,000	116,00	464,00
	VV		m.č.215 - přízdívka u WC				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
256	K	781494511	Plastové profily ukončovací a rohové (koutové) lepené flexibilním lepidlem	m	53,260	121,00	6 444,46
	VV		m.č.103				
	VV		ukončovací				
	VV		(5+3,4)*2		16,800		
	VV		koutové				
	VV		2,02*4		8,080		
	VV		m.č.215				
	VV		(3,4+4,75)*2+4		20,300		
	VV		koutové				
	VV		4*2,02		8,080		
	VV		Součet		53,260		
257	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	69,067	420,00	29 008,14
	VV		62,134*1,1		68,347		
	VV		4*0,15*1,2		0,720		
	VV		Součet		69,067		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
258	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	740,047	3,40	2 516,16

D D26 784: Malby 34 792,30

259	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	585,729	17,60	10 308,83
VV			1.NP - a (pod sádrové omítky)				
VV			m.č.101				
VV			(3,075+8,525)*2*2,95		68,440		
VV			-2*0,9*1,97		-3,546		
VV			-1,55*2,16		-3,348		
VV			-1,55*2,4		-3,720		
VV			m.č.102a				
VV			(4,575+3,4)*2*2,93		46,734		
VV			-2*0,9*1,97-0,8*1,97		-5,122		
VV			m.č.102b				
VV			(7,275+9,75)*2*2,93		99,767		
VV			-2,25*2,5*2		-11,250		
VV			-2,25*2		-4,500		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			-2,25*1,375*2		-6,188		
VV			m.č.103				
VV			(3,4+5)*2*(2,7-2,02)		11,424		
VV			-2,25*0,4		-0,900		
VV			2.NP				
VV			m.č.214				
VV			(13,05+9,75)*2*3,18		145,008		
VV			-2,25*2,25*5		-25,313		
VV			-1,75*1,25		-2,188		
VV			-0,9*2,15		-1,935		
VV			-2,25*2		-4,500		
VV			-2,5*0,775		-1,938		
VV			-2*0,8*1,97		-3,152		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			m.č.215				
VV			(3,2+4,75)*2*(2,75-2,02)		11,607		
VV			-2,25*0,735		-1,654		
VV			m.č.216				
VV			(2,5+4,2)*2*2,53		33,902		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			-1,25*1,25		-1,563		
VV			ostění oken a dveří				
VV			1.NP - a (pod sádrové omítky)				
VV			m.č.101				
VV			(0,9+1,97*2)*0,3		1,452		
VV			(1,55+2,16*2)*0,3		1,761		
VV			(1,55+2,4*2)*0,3		1,905		
VV			m.č.102a				
VV			2*(0,9*1,97*2)*0,175-(0,8+1,97*2)*0,175		0,412		
VV			m.č.102b				
VV			(2,25+2,5)*2*0,3*2		5,700		
VV			(2,25+2*2)*0,3		1,875		
VV			(0,9+1,97*2)*0,175		0,847		
VV			(0,8+1,97*2)*0,175		0,830		
VV			(2,25+1,375)*2*2*0,175		2,538		
VV			m.č.103				
VV			(2,25+0,4*2)*0,3		0,915		
VV			2.NP				
VV			m.č.214				
VV			(2,25+2,25)*2*0,3*5		13,500		
VV			(1,75+1,25)*2*0,3		1,800		
VV			(0,9+2,15*2)*0,3		1,560		
VV			(2,25+2)*2*0,3		2,550		
VV			(2,5+0,775*2)*0,3		1,215		
VV			2*(0,8+1,97*2)*0,175		1,659		
VV			(0,9+1,97*2)*0,175		0,847		
VV			m.č.215				
VV			(2,25+0,735*2)*0,3		1,116		
VV			m.č.216				
VV			(0,8+1,97*2)*0,175		0,830		
VV			(1,25+1,25)*2*0,3		1,500		
VV			SDK				
VV			m.č.101 + 214 - požární podhled				
VV			45,79		45,790		
VV			m.č.102b + 214				
VV			67,45+83,75		151,200		
VV			m.č.102a				
VV			14,56		14,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		585,729			
260	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	585,729	41,80	24 483,47
D		D27	786: Čalounické úpravy				154 750,02
261	K	D/02a	Montáž a dodávka lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová Z90 - viz popis - motorický pohon	m2	32,063	4 812,00	154 287,16
VV		2,25*2,5*3		16,875			
VV		2,25*2,25*3		15,188			
VV		Součet		32,063			
262	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	1 542,872	0,30	462,86
D		D28	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00
263	K	012002000	Geodetické práce	soubo	1,000	20 000,00	20 000,00
264	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubo	1,000	20 000,00	20 000,00
D		D29	V03: Zařízení staveniště				20 000,00
265	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
D		D30	V04: Inženýrská činnost				30 000,00
266	K	043194000	Ostatní zkoušky	soubo	1,000	15 000,00	15 000,00
267	K	044002000	Revize	soubo	1,000	15 000,00	15 000,00
D		D32	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				176 210,02
269	K	07	Zařízení staveniště	%	97 894,454	1,80	176 210,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO02 - Dvůr MŠ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 219 861,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 219 861,94	21,00%	466 171,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 686 032,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO02 - Dvůr MŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 219 861,94

HSV - Práce a dodávky HSV	1 513 258,09
1 - Zemní práce	184 524,04
2 - Zakládání	248 091,13
211 - Drenáže - položka D19	32 610,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	72 237,96
4 - Vodorovné konstrukce	218 384,58
5 - Komunikace pozemní	63 497,98
8 - Trubní vedení	7 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	463 212,28
997 - Přesun sutě	222 979,34
PSV - Práce a dodávky PSV	706 603,85
762 - Konstrukce tesařské	139 377,08
766 - Konstrukce truhlářské	45 989,65
767 - Konstrukce zámečnické	521 237,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO02 - Dvůr MŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

2 219 861,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 513 258,09

D 1

Zemní práce

184 524,04

1	K	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	504,000	11,00	5 544,00
	VV		"vč. D.1.1.3 (34)"				
	VV		0,0504*10000		504,000		
	VV		Součet		504,000		
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	20,000	77,00	1 540,00
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (34)"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
	VV		"vč. D.1.1.3 (34)"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	4 400,00	17 600,00
	VV		"vč. D.1.1.3 (34)"				
	VV		"cypřiš"				
	VV		2		2,000		
	VV		"tůje"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
5	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	5,000	880,00	4 400,00
	VV		"vč. D.1.1.3 (34)"				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
6	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	276,000	70,70	19 513,20
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (18)"				
	VV		276		276,000		
	VV		Součet		276,000		
7	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	276,000	59,10	16 311,60
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (18)"				
	VV		"tl. 250mm"				
	VV		"pod bet.dlažbou"				
	VV		276		276,000		
	VV		Součet		276,000		
8	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	24,000	225,00	5 400,00
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (19)"				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	21,000	133,00	2 793,00
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (35)"				
	VV		21		21,000		
	VV		Součet		21,000		
10	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,720	228,00	1 304,16
	VV		"vč.D.1.1.3 (22)"				
	VV		"zemina po vybourané zídce"				
	VV		5,72		5,720		
	VV		Součet		5,720		
11	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,802	1 130,00	9 946,26
	VV		"pro podkladní beton"				
	VV		"pod základové pasy schodišť"				
	VV		(7,76+1,96+7,75+2,135)*0,55*0,05		0,539		
	VV		"pod žb desky schodišť"				
	VV		"v řezu 1 a 2"				
	VV		((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*0,28)*0,05		1,517		
	VV		"v řezu 6"				
	VV		2,135*(1,082+0,1)*0,05		0,126		
	VV		"v řezu 5"				
	VV		((7,1+7,41)/2*0,55+7,55*(0,55+0,1))*0,05		0,445		
	VV		"v řezu 4"				
	VV		((1,96+2,31)/2*0,35+2,66*(0,726+0,1))*0,05		0,147		
	VV		"pod žb desku VP3"				
	VV		104,96*0,05		5,248		
	VV		"pod schodiště u opěrné stěny"				
	VV		1,865*0,6*0,05+1,865*(3,387+0,1)*0,05		0,381		
	VV		"pod opěrnou stěnu"				
	VV		((2,193+0,673)/2*1,8+(2,138+3,856)/2*1,8)*0,05		0,399		
	VV		Součet		8,802		
12	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,507	413,00	16 729,39
	VV		"hlavní schodiště v řezu D"				
	VV		(7,66+7,96)/2*(1,75+2,15)/2*(0,7+0,85)/2		11,803		
	VV		(7,96+8,36)/2*2,4*0,2		3,917		
	VV		"vedlejší schodiště v řezu D"				
	VV		1,96*(1,75+2,1)/2*(0,7+0,75)/2		2,735		
	VV		"sedací záhon"				
	VV		3*3*(0,25+0,4)/2		2,925		
	VV		"opěrná stěna"				
	VV		4*3,383*0,3+2,797*1,423*2,55		14,209		
	VV		"schodiště u opěrné stěny"				
	VV		1,865*((1,55+1,9)/2*(0,7+0,85)/2+(0,8+0,9)/2*(0,2+0,6)/2+2,8*(0,15+0,25)/2)		4,172		
	VV		1,865*2*0,2		0,746		
	VV		Součet		40,507		
13	K	132251101	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	27,767	967,00	26 850,69
	VV		"základ pro schody v řezu C"				
	VV		9,895*0,6*0,6		3,562		
	VV		"základ pro vyvýšený záhon"				
	VV		(0,9+6,81)*2*0,5		7,710		
	VV		"základ pro sedací záhon"				
	VV		(3+2,4)*2*0,3*0,5		1,620		
	VV		"drenáž kolem obruby"				
	VV		17*(0,8+0,95)/2*1		14,875		
	VV		Součet		27,767		
14	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	162,00	162,00
15	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	4,000	173,00	692,00
16	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	937,00	937,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	854,00	3 416,00
18	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	352,00	1 760,00
19	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,802	91,30	803,62
	VV		"ruční výkop"				
	VV		8,802		8,802		
	VV		Součet		8,802		
20	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	186,932	43,80	8 187,62
	VV		"na meziskládku"				
	VV		5,72+8,802+40,507+27,767		82,796		
	VV		"pro zásypy"				
	VV		104,136		104,136		
	VV		Součet		186,932		
21	K	162301501	Vodorovné přemístění smyčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	20,000	65,80	1 316,00
22	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000	5,80	81,20
	VV		"vč. D.1.1.3 (34)"				
	VV		1*14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
23	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	56,000	6,10	341,60
	VV		"vč. D.1.1.3 (34)"				
	VV		4*14		56,000		
	VV		Součet		56,000		
24	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	70,000	7,10	497,00
	VV		"celkem do 15km"				
	VV		5*14		70,000		
	VV		Součet		70,000		
25	K	162301981	Vodorovné přemístění smyčených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	280,000	12,90	3 612,00
	VV		"celkem do 15km"				
	VV		20*14		280,000		
	VV		Součet		280,000		
26	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,136	49,10	5 113,08
	VV		"pro zásypy"				
	VV		104,136		104,136		
	VV		Součet		104,136		
27	K	17120121R	Poplatek za uložení pokácených stromů, větví a pařezů na skládku	kus	5,000	750,00	3 750,00
28	K	17120122R	Poplatek za uložení křovin vč. kořenu na skládku	m2	20,000	100,00	2 000,00
29	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	104,136	144,00	14 995,58
	VV		"hlavní schodiště v řezu D"				
	VV		(7,66+7,96)/2*((1,75+2,15)/2-0,35)*(0,8+0,95)/2-7,96*0,9*0,25/2		10,039		
	VV		(7,96+8,36)/2*2,5*((0,35+0,45)/2+0,25*2)		18,360		
	VV		"vedlejší schodiště v řezu D"				
	VV		1,96*(0,7+0,85)/2*0,45+1,96*((0,7+0,85)/2*0,75+(0,9+0,2)/2*0,25)		2,092		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"schody v řezu C"				
	VV		$9,895*((0,6-0,35)*0,4+1*(0,35+0,65)/2)$		5,937		
	VV		"pod VP2a"				
	VV		$9,85*1,9*0,25$		4,679		
	VV		"schodiště u opěrné zdi"				
	VV		$1,865*((0,6+0,75)/2*0,75+0,6*1/2+1,5*0,8/2+2,8*(0,15+0,25)/2+2*0,2)$		4,413		
	VV		"opěrná zed"				
	VV		$2,797*1,423*2,55+(4*3,383-(1,627+2,038)*1,6)*0,3$		12,450		
	VV		"pod VP1 v řezu B"				
	VV		$2,65*5,915*0,4+1,85*6,05*0,4/2$		8,508		
	VV		"vč. D.1.1.3 (33)-betonová nádrž"				
	VV		30,22		30,220		
	VV		"drenáž kolem obruby"				
	VV		$17*(0,8+0,95)/2*(1-0,5)$		7,438		
	VV		Součet		104,136		
30	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až. 3. se zhuťněním	m2	192,640	23,50	4 527,04
	VV		"zhuťnění na 60MP1"				
	VV		"VP3"				
	VV		104,96		104,960		
	VV		"VP1"				
	VV		69,5		69,500		
	VV		"VP2a"				
	VV		$1,7*9,9+2,25*0,2*3$		18,180		
	VV		Součet		192,640		
D 2			Zakládání				248 091,13
31	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	15,744	1 510,00	23 773,44
	VV		"frakce 0/32"				
	VV		"zhuťněno na 60MPa"				
	VV		"VP3"				
	VV		$104,96*0,15$		15,744		
	VV		Součet		15,744		
32	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	5,248	1 180,00	6 192,64
	VV		"VP3"				
	VV		$104,96*0,05$		5,248		
	VV		Součet		5,248		
33	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	8,802	2 840,00	24 997,68
	VV		"podkladní beton"				
	VV		"pro podkladní beton"				
	VV		"pod základové pasy schodišť"				
	VV		$(7,76+1,96+7,75+2,135)*0,55*0,05$		0,539		
	VV		"pod žb desky schodišť"				
	VV		"v řezu 1 a 2"				
	VV		$((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*0,28)*0,05$		1,517		
	VV		"v řezu 6"				
	VV		$2,135*(1,082+0,1)*0,05$		0,126		
	VV		"v řezu 5"				
	VV		$((7,1+7,41)/2*0,55+7,55*(0,55+0,1))*0,05$		0,445		
	VV		"v řezu 4"				
	VV		$((1,96+2,31)/2*0,35+2,66*(0,726+0,1))*0,05$		0,147		
	VV		"pod žb desku VP3"				
	VV		$104,96*0,05$		5,248		
	VV		"pod schodiště u opěrné stěny"				
	VV		$1,865*0,6*0,05+1,865*(3,387+0,1)*0,05$		0,381		
	VV		"pod opěrnou stěnu"				
	VV		$((2,193+0,673)/2*1,8+(2,138+3,856)/2*1,8)*0,05$		0,399		
	VV		Součet		8,802		
34	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	12,595	3 320,00	41 815,40
	VV		"třída betonu C25/30 XC2 XF4"				
	VV		"VP3"				
	VV		$104,96*0,12$		12,595		
	VV		Součet		12,595		
35	K	27333-001	Příplatek za kartáčovaný povrch žb desky	m2	104,960	50,00	5 248,00
36	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,068	434,00	463,51
	VV		$8,9*0,12$		1,068		
	VV		Součet		1,068		
37	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,068	118,00	126,02
38	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,606	47 900,00	29 027,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"VP3"				
	VV		104,96*1,3*4,44/1000		0,606		
	VV		Součet		0,606		
39	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	12,069	3 240,00	39 103,56
	VV		"třída betonu C25/30 XC2 XF4"				
	VV		"schody řez 1"				
	VV		7,66*0,35*0,607		1,627		
	VV		"sedací záhon"				
	VV		(3+2,4)*2*0,3*0,83		2,689		
	VV		"zvýšený truhlík"				
	VV		(6,17+0,9+0,9)*0,3*0,975+6,17*0,3*1,205		4,562		
	VV		"schody řez 4"				
	VV		1,96*0,35*0,6		0,412		
	VV		"schody řez 5"				
	VV		7,75*0,35*0,6		1,628		
	VV		"schody řez 6"				
	VV		2,135*0,35*0,6		0,448		
	VV		"schody u opěrné stěny"				
	VV		1,85*0,4*0,95		0,703		
	VV		Součet		12,069		
40	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	75,790	347,00	26 299,13
	VV		"třída betonu C25/30 XC2 XF4"				
	VV		"schody řez 1"				
	VV		7,66*0,607*2+0,35*0,607		9,512		
	VV		"sedací záhon"				
	VV		(3+2,4)*2*0,83*2		17,928		
	VV		"zvýšený truhlík"				
	VV		(6,17+0,9+0,9)*0,975*2+6,17*1,205*2		30,411		
	VV		"schody řez 4"				
	VV		1,96*0,6*2+0,35*0,6		2,562		
	VV		"schody řez 5"				
	VV		7,75*0,6*2		9,300		
	VV		"schody řez 6"				
	VV		2,135*0,6*2		2,562		
	VV		"schody u opěrné stěny"				
	VV		1,85*0,95*2		3,515		
	VV		Součet		75,790		
41	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	75,790	66,90	5 070,35
42	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,905	50 800,00	45 974,00
	VV		12,069*0,075		0,905		
	VV		Součet		0,905		
D 211			Drenáže - položka D19				32 610,78
43	K	211561111	Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žeber nebo travivodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	12,748	1 300,00	16 572,40
	VV		"kolem obrubníku"				
	VV		17*(0,8+0,95)/2*0,5		7,438		
	VV		"kolem budovy"				
	VV		20*(0,8+0,95)/2*0,5		8,750		
	VV		"odečet lože z kameniva"				
	VV		-4,44		-4,440		
	VV		"zasakovací jáma"				
	VV		1*1*1		1,000		
	VV		Součet		12,748		
44	K	211971110	Zřízení oprávnění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 4:8	m2	101,750	31,40	3 194,95
	VV		"kolem obrubníku"				
	VV		17*(0,8+0,95+0,5*2)		46,750		
	VV		"kolem budovy"				
	VV		20*(0,8+0,95+0,5*2)		55,000		
	VV		Součet		101,750		
45	M	69311172	geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2	117,013	25,60	2 995,53
	VV		101,75*1,15		117,013		
	VV		Součet		117,013		
46	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	4,440	1 550,00	6 882,00
	VV		"kolem obrubníku"				
	VV		17*0,8*0,15		2,040		
	VV		"kolem budovy"				
	VV		20*0,8*0,15		2,400		
	VV		Součet		4,440		
47	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	37,000	57,70	2 134,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kolem obrubníku"				
	VV		17		17,000		
	VV		"kolem budovy"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		37,000		
48	K	971052341	Výbourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2..tl. do 300 mm	kus	1,000	831,00	831,00
	VV		"pro drenáž"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				72 237,96
49	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	5,413	3 720,00	20 136,36
	VV		"třída betonu C25/30 XC3 XF4"				
	VV		"pohledovost PB2"				
	VV		"pata"				
	VV		$((0,673+2,183)/2*1,6+(3,656+2,038)/2*1,6)*0,3$		2,052		
	VV		"dřík"				
	VV		$1,627*0,3*2,55+2,797*0,3*(2,55+2,495)/2$		3,361		
	VV		Součet		5,413		
50	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	31,043	462,00	14 341,87
	VV		"pohledovost PB2"				
	VV		"pata"				
	VV		$(0,673+2,038+1,6+3,638+2,183+1,6)*0,3$		3,520		
	VV		"dřík"				
	VV		$(2,183+0,3)*2*2,55+2,797*(2,55+2,495)/2*2+0,3*2,495$		27,523		
	VV		Součet		31,043		
51	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	31,043	124,00	3 849,33
52	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	27,523	161,00	4 431,20
	VV		"dřík"				
	VV		$(2,183+0,3)*2*2,55+2,797*(2,55+2,495)/2*2+0,3*2,495$		27,523		
	VV		Součet		27,523		
53	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt	t	0,568	51 900,00	29 479,20
	VV		5,413*0,105		0,568		
	VV		Součet		0,568		
D 4			Vodorovné konstrukce				218 384,58
54	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	15,436	3 990,00	61 589,64
	VV		"třída betonu C 25/30 XC2 XF4"				
	VV		"schody u opěrné stěny"				
	VV		"deska"				
	VV		$1,865*3,387*0,15$		0,948		
	VV		"stupně"				
	VV		$1,865*0,31*0,165/2*10$		0,477		
	VV		Mezisoučet		1,425		
	VV		"schody řez 1 a 2"				
	VV		"deska"				
	VV		$((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*0,28)*0,15$		4,550		
	VV		"stupně"				
	VV		$(8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,62*0,289/2+7,66*0,31*0,193$		4,087		
	VV		"nadbetonované stupně"				
	VV		$(1,48+1,3+1,78+1,8+2,08+2,3+1,78+2,1+1,48+1,9)*0,31*0,1413$		0,788		
	VV		Mezisoučet		9,425		
	VV		"schody řez 6"				
	VV		"deska"				
	VV		$2,135*1,082*0,16$		0,370		
	VV		"stupně"				
	VV		$2,135*0,34*0,332+2,135*(0,34*0,13/2+0,34*0,127/2+0,34*0,105/2)$		0,372		
	VV		Mezisoučet		0,742		
	VV		"schody řez 5"				
	VV		"deska"				
	VV		$(7,75*0,55+(7,1+7,41)/2*0,55)*0,16$		1,320		
	VV		"stupně"				
	VV		$7,41*0,68*0,308/2+7,1*0,35*0,151+7,75*0,68*0,218/2$		1,726		
	VV		Mezisoučet		3,046		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"schody řez 4"				
	VV		"deska"				
	VV		$((1,96+2,31)/2*0,35+2,66*0,726)*0,15$		0,402		
	VV		"stupně"				
	VV		$1,96*0,34*0,34+2,66*0,34*0,125/2*3$		0,396		
	VV		Mezisoučet		0,798		
	VV		Součet		15,436		
55	K	43033-001	Příplatek za kartáčovaný povrch schodiště	m2	89,257	50,00	4 462,85
	VV		"schody u opěrné stěny"				
	VV		$1,865*(0,31+0,165)*10+0,31*0,165/2*10$		9,115		
	VV		Mezisoučet		9,115		
	VV		"schody řez 1 a 2"				
	VV		"stupně"				
	VV		$(8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*(0,62+0,289)+0,62*0,289/2*5+7,66*(0,31+0,193*2)$		42,594		
	VV		$0,31*0,191$		0,059		
	VV		"nabetonované stupně"				
	VV		$(1,48+1,3+1,78+1,8+2,08+2,3+1,78+2,1+1,48+1,9)*(0,31+0,1413)$		8,123		
	VV		$0,31*0,1413*15$		0,657		
	VV		Mezisoučet		51,433		
	VV		"schody řez 6"				
	VV		"stupně"				
	VV		$2,135*(0,34+0,332)+0,34*0,332+2,135*(0,34+0,13+0,34+0,127+0,34+0,105)$		4,498		
	VV		$0,34*0,13/2+3,34*0,127/2+0,34*0,105/2$		0,252		
	VV		Mezisoučet		4,750		
	VV		"schody řez 5"				
	VV		"stupně"				
	VV		$7,41*(0,68+0,308)+7,1*(0,35+0,151)+7,75*(0,68+0,218)$		17,838		
	VV		$0,68*0,308/2+0,35*0,151+0,68*0,218/2$		0,232		
	VV		Mezisoučet		18,070		
	VV		"schody řez 4"				
	VV		"stupně"				
	VV		$1,96*(0,34*2+0,34)+2,66*(0,34+0,125)*3$		5,710		
	VV		$0,34*0,125/2*3+0,34*0,34$		0,179		
	VV		Mezisoučet		5,889		
	VV		Součet		89,257		
56	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,083	65 400,00	70 828,20
	VV		"třída betonu C 25/30 XC2 XF4"				
	VV		"schody u opěrné stěny"				
	VV		"deska"				
	VV		$1,865*3,387*0,15*0,065$		0,062		
	VV		"stupně"				
	VV		$1,865*0,31*0,165/2*10*0,075$		0,036		
	VV		Mezisoučet		0,098		
	VV		"schody řez 1 a 2"				
	VV		"deska"				
	VV		$((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*0,28)*0,15*0,065$		0,296		
	VV		"stupně"				
	VV		$((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,62*0,289/2+7,66*0,31*0,193)*0,075$		0,307		
	VV		"nabetonované stupně"				
	VV		$(1,48+1,3+1,78+1,8+2,08+2,3+1,78+2,1+1,48+1,9)*0,31*0,1413*0,075$		0,059		
	VV		Mezisoučet		0,662		
	VV		"schody řez 6"				
	VV		"deska"				
	VV		$2,135*1,082*0,16*0,065$		0,024		
	VV		"stupně"				
	VV		$(2,135*0,34*0,332+2,135*(0,34*0,13/2+0,34*0,127/2+0,34*0,105/2))*0,075$		0,028		
	VV		Mezisoučet		0,052		
	VV		"schody řez 5"				
	VV		"deska"				
	VV		$(7,75*0,55+(7,1+7,41)/2*0,55)*0,16*0,065$		0,086		
	VV		"stupně"				
	VV		$(7,41*0,68*0,308/2+7,1*0,35*0,151+7,75*0,68*0,218/2)*0,075$		0,129		
	VV		Mezisoučet		0,215		
	VV		"schody řez 4"				
	VV		"deska"				
	VV		$((1,96+2,31)/2*0,35+2,66*0,726)*0,15*0,065$		0,026		
	VV		"stupně"				
	VV		$(1,96*0,34*0,34+2,66*0,34*0,125/2*3)*0,075$		0,030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		0,056		
	VV		Součet		1,083		
57	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,664	47 900,00	31 805,60
	VV		"schody u opěrné stěny"				
	VV		"deska"				
	VV		1,865*(3,387+0,34)*1,3*4,44/1000*2		0,080		
	VV		Mezisoučet		0,080		
	VV		"schody řez 1 a 2"				
	VV		"deska"				
	VV		((8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*0,696+7,66*(0,28+0,34))*1,3* 4,44/1000*2		0,380		
	VV		Mezisoučet		0,380		
	VV		"schody řez 6"				
	VV		"deska"				
	VV		2,135*(0,34+1,082)*1,4*4,44/1000*2		0,038		
	VV		Mezisoučet		0,038		
	VV		"schody řez 5"				
	VV		"deska"				
	VV		(7,75*(0,34+0,55)+(7,1+7,41)/2*0,55)*1,3*4,44/1000*2		0,126		
	VV		Mezisoučet		0,126		
	VV		"schody řez 4"				
	VV		"deska"				
	VV		((1,96+2,31)/2*(0,35+0,35)+2,66*0,726)*1,3*4,44/1000*2		0,040		
	VV		Mezisoučet		0,040		
	VV		Součet		0,664		
58	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	89,257	462,00	41 236,73
	VV		"pohledovost PB2"				
	VV		"schody u opěrné stěny"				
	VV		1,865*(0,31+0,165)*10+0,31*0,165/2*10		9,115		
	VV		Mezisoučet		9,115		
	VV		"schody řez 1 a 2"				
	VV		"stupně"				
	VV		(8,36+8,26+8,11+7,96+7,81)*(0,62+0,289)+0,62*0,289/2*5+ 7,66*(0,31+0,193*2)		42,594		
	VV		0,31*0,191		0,059		
	VV		"nadbetonované stupně"				
	VV		(1,48+1,3+1,78+1,8+2,08+2,3+1,78+2,1+1,48+1,9)*(0,31+0 ,1413)		8,123		
	VV		0,31*0,1413*15		0,657		
	VV		Mezisoučet		51,433		
	VV		"schody řez 6"				
	VV		"stupně"				
	VV		2,135*(0,34+0,332)+0,34*0,332+2,135*(0,34+0,13+0,34+0,1 27+0,34+0,105)		4,498		
	VV		0,34*0,13/2+3,34*0,127/2+0,34*0,105/2		0,252		
	VV		Mezisoučet		4,750		
	VV		"schody řez 5"				
	VV		"stupně"				
	VV		7,41*(0,68+0,308)+7,1*(0,35+0,151)+7,75*(0,68+0,218)		17,838		
	VV		0,68*0,308/2+0,35*0,151+0,68*0,218/2		0,232		
	VV		Mezisoučet		18,070		
	VV		"schody řez 4"				
	VV		"stupně"				
	VV		1,96*(0,34*2+0,34)+2,66*(0,34+0,125)*3		5,710		
	VV		0,34*0,125/2*3+0,34*0,34		0,179		
	VV		Mezisoučet		5,889		
	VV		Součet		89,257		
59	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	89,257	94,80	8 461,56
D 5			Komunikace pozemní				63 497,98
60	K	564731112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 110 mm	m2	69,500	127,00	8 826,50
	VV		"frakce 0/63"				
	VV		"VP1"				
	VV		69,5		69,500		
	VV		Součet		69,500		
61	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm	m2	69,500	194,00	13 483,00
	VV		"VP1"				
	VV		69,5		69,500		
	VV		Součet		69,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zankových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy, nřa	m2	69,500	305,00	21 197,50
	VV		"VP1"				
	VV		69,5		69,500		
	VV		Součet		69,500		
63	M	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	70,890	282,00	19 990,98
	VV		69,5*1,02		70,890		
	VV		Součet		70,890		
D 8			Trubní vedení				7 720,00
64	K	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 "areálový rozvod"	m	42,000	162,00	6 804,00
	VV		42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
65	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do	kus	2,000	458,00	916,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				463 212,28
66	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	32,950	168,00	5 535,60
	VV		"u VP1"				
	VV		8,9+12,45+0,5+11,1		32,950		
	VV		Součet		32,950		
67	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	33,280	102,00	3 394,56
	VV		32,95*1,01		33,280		
	VV		Součet		33,280		
68	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,483	3 250,00	4 819,75
	VV		32,95*0,3*0,15		1,483		
	VV		Součet		1,483		
69	K	919111114	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	53,650	160,00	8 584,00
	VV		"žb deska"				
	VV		4,05*2+5,5+3,65+2,9+3+3,15+3,1*2+2,95*2+3,6*2+1,95*3+2,2		53,650		
	VV		Součet		53,650		
70	K	634663111	Výplň dilatačních spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	53,650	121,00	6 491,65
	VV		"žb deska"				
	VV		4,05*2+5,5+3,65+2,9+3+3,15+3,1*2+2,95*2+3,6*2+1,95*3+2,2		53,650		
	VV		Součet		53,650		
71	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	12,600	456,00	5 745,60
	VV		(3,3+3)*2		12,600		
	VV		Součet		12,600		
72	M	592270071	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% , vč. odtolu, čel , mřížky a veškerých doplňků, kompletní dodávka	m	12,600	2 960,00	37 296,00
73	K	953312122	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 cm, 20 mm	m2	13,069	207,00	2 705,28
	VV		"u opěrné stěny"				
	VV		1,6*0,3+0,4*0,95*2+0,31*0,2274*2+0,31*1,165/2*11+3,387*0,15*2		4,383		
	VV		"kolem VP3"				
	VV		(2,4+1,51+8,875+2,66*2+0,34+2,985+8,36+6,17+0,48+6,18*2+0,38*2+0,7)*0,12		6,031		
	VV		"kolem schodišť"				
	VV		1,082*0,16*2+0,34*0,322*2+0,34*0,13/2*2+0,34*0,127/2*2+0,34*0,105/2*2		0,688		
	VV		3,76*0,15+0,62*0,285/2*5+0,31*0,193+0,31*0,1413*5		1,285		
	VV		1,076*0,15*2+0,34*0,34*2+0,34*0,125/2*6		0,682		
	VV		Součet		13,069		
74	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	4,548	5 860,00	26 651,28
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (40)-pod zděným plotem"				
	VV		18,19*0,5*0,5		4,548		
	VV		Součet		4,548		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	13,370	969,00	12 955,53
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (40)-zděný plot"				
	VV		"předpoklad v=210mm"				
	VV		18,19*0,35*2,1		13,370		
	VV		Součet		13,370		
76	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	23,288	4 510,00	105 028,88
	VV		"vč. D.1.1.3 (22)"				
	VV		"předpoklad do hl.500mm"				
	VV		8,05*(1+0,5)*0,2		2,415		
	VV		(8,7+7,8+2)*1*0,22		4,070		
	VV		Mezisoučet		6,485		
	VV		"vč. D.1.1.3 (33)-betonová nádrž"				
	VV		(2,9+4,9)*2*2*0,35+2,9*4,9*0,3+(1,2+1,5)*2*1*0,3		16,803		
	VV		Součet		23,288		
77	K	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 2,0 t	kus	2,000	882,00	1 764,00
	VV		"vč. D.1.1.3 (33)-betonová nádrž"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
78	K	963053937	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic	m2	13,750	1 280,00	17 600,00
	VV		"vč. D.1.1.3 (20)"				
	VV		2*3,6+2,3*1,7+1,1*2,4		13,750		
	VV		Součet		13,750		
79	K	9630749.R1	Vybourání únikového schodiště z ocelových nosníků vč. ocel.sloupků, vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
	VV		"vč. D.1.1.3 (21)"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
80	K	9660012.R2	Odstranění lavičky stabilní zabetonové vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (38)"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
81	K	9660012.R3	Vybourání pískoviště vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	m2	27,500	7 500,00	206 250,00
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (39)"				
	VV		27,5		27,500		
	VV		Součet		27,500		
82	K	9660012.R4	Vybourání ohniště vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (37)"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
83	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,500	93,70	890,15
	VV		"viz vč.D.1.1.3 (41)"				
	VV		9,5		9,500		
	VV		Součet		9,500		
D 997			Přesun sutě				222 979,34
84	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	323,560	114,00	36 885,84
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	323,560	46,10	14 916,12
86	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	4 529,840	10,10	45 751,38
	VV		323,56*14 "Přepočtené koeficientem množství"		4 529,840		
	VV		Součet		4 529,840		
87	K	997221615	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	201,320	450,00	90 594,00
	VV		323,56-121,44-0,8		201,320		
	VV		Součet		201,320		
88	K	997221655	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,440	300,00	36 432,00
	VV		276*0,44		121,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		121,440			
89	K	9972216.R5	Výzisk z prodeje železného šrotu	T	0,800	-2 000,00	-1 600,00
D		PSV Práce a dodávky PSV					706 603,85
D		762 Konstrukce tesařské					139 377,08
90	K	76200-001	M+D terasová dřevěná prkna tl.27mm, podkladní rošt z hranolků 45x70mm vč. statických podložek a rektifikačních šroubů vhodných pro instalaci teras	m2	53,238	2 618,00	139 377,08
VV		"VP2a"					
VV		1,7*9,9+2,25*0,2*3		18,180			
VV		"VP2b"					
VV		6,4*3,1+2,05*10,75-6,2*1,1		35,058			
VV		Součet		53,238			
D		766 Konstrukce truhlářské					45 989,65
91	K	76600-1023	T/23 M+D dřevěná hranolka venkovního truhlíku, obvod z modřín.hranolků 300x300mm, k betonové podestě je přichycena modřín.fošna 350x40x5360mm, vč. kotvení a povrchové	m3	1,380	23 620,00	32 595,60
92	K	76600-1025	T/25 M+D dřevěná venkovní lavička - dřevěné sezení kolem stromu, vč. ocel. konzol, kotvení a povrchové úpravy	m3	0,380	32 620,00	12 395,60
93	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,051	950,00	998,45
D		767 Konstrukce zámečnické					521 237,12
94	K	76700-1002	Z/02 M+D ocelová brána 2540/1800mm vč.základů, sloupků, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	36 575,00	36 575,00
95	K	76700-1003	Z/03 M+D ocelová brána 2900/1800mm vč.základů, sloupků, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	38 500,00	38 500,00
96	K	76700-1004a	Z/04a M+D ocelový pororošt 1000x900mm vč. rámu z L profilů, kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m2	59,200	992,00	58 726,40
97	K	76700-1004b	Z/04b M+D ocelový pororošt 500x900mm vč. rámu z L profilů, kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m2	0,400	992,00	396,80
98	K	76700-1005	Z/05 M+D branka k anglickému dvorku 700/13000mm vč.základů, sloupků, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	8 800,00	8 800,00
99	K	76700-1009	Z/09 M+D ocelový plot do zahrady vč. sloupků, kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	307,060	281,20	86 345,27
100	K	76700-1016	Z/16 M+D ocelový plot před objektem vč. sloupků, kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	206,120	290,80	59 939,70
101	K	76700-1017	Z/17 M+D ocelové madlo venkovního zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	9,670	910,00	8 799,70
102	K	76700-1018	Z/18 M+D ocelové madlo venkovního zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	21,660	914,10	19 799,41
103	K	76700-1019a	Z/03 M+D ocelová brána 2900/1800mm vč.základů, sloupků, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	40 700,00	40 700,00
104	K	76700-1019b	Z/19b M+D výplňový panel 1850/1805mm vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	35 200,00	70 400,00
105	K	76700-1020	Z/20 M+D nřpis "MŠ BLUČINA" z tvarovaného plechu vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	24 750,00	24 750,00
106	K	76700-1023	Z/23 M+D ocelové zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	137,200	314,70	43 176,84
107	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	800,000	26,70	21 360,00
VV		"viz vč.D.1.1.3 (24)"					
VV		800		800,000			
VV		Součet		800,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,120	1 400,00	2 968,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO03 - Parkovací stání u MŠ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

876 423,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	876 423,20	21,00%	184 048,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 060 472,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO03 - Parkovací stání u MŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

876 423,20

HSV - Práce a dodávky HSV	876 423,20
1 - Zemní práce	156 478,84
5 - Komunikace pozemní	366 520,13
8 - Trubní vedení	458,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	128 664,08
997 - Přesun sutě	189 869,59
998 - Přesun hmot	34 432,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO03 - Parkovací stání u MŠ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

876 423,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

876 423,20

D 1

Zemní práce

156 478,84

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	262,000	70,70	18 523,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV "viz vč.D.1.1.3 (42)"

VV 262 262,000

VV Součet 262,000

2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	127,000	63,70	8 089,90
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV "viz vč.D.1.1.3 (45)"

VV 127 127,000

VV Součet 127,000

3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	262,000	59,10	15 484,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV "viz vč.D.1.1.3 (42)"

VV "tl.250mm"

VV "pod bet.dlažbou"

VV 262 262,000

VV Součet 262,000

4	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,000	225,00	2 700,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "viz vč.D.1.1.3 (43)"

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	133,000	65,30	8 684,90
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV "viz vč.D.1.1.3 (44)"

VV 133 133,000

VV Součet 133,000

6	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m3	m3	58,097	1 110,00	64 487,67
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV "chodník"

VV $((11+8,6)/2*(2,25+3,45)/2+5*1,95+(5+4)/2*(1,5+2)/2+20,25*(1,95+4,4)/2)*0,37$ 40,644

VV $(2,3*0,6+10,2*2,8/2+10,2*4,8/2+3,6*0,6/2+33,15*(2,15+1,55)/2)*0,37$ 37,943

VV $((4,8+4,2)/2*1,35+0,8*(2+1,4)/2+0,6*0,65/2)*0,37$ 2,823

VV Mezisoučet 81,410

VV "parkovací stání"

VV $(1*2/2+17,25*2+1*2/2*3+28,78*2+7*3,5+3*3,7)*0,42$ 55,297

VV Mezisoučet 55,297

VV "rozšíření dlážděné plochy"

VV $10*(1,4+0,7)/2*0,42$ 4,410

VV Mezisoučet 4,410

VV "odečet bouraných konstrukcí"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-(262*0,25+262*0,06+12*0,15)		-83,020		
	VV		Součet		58,097		
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,277	43,80	187,33
	VV		"odvoz na meziskládku - zemina ponechaná pro zásypy SO02"				
	VV		4,277		4,277		
	VV		Součet		4,277		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,757	271,00	9 961,15
	VV		"výkopek"				
	VV		58,097		58,097		
	VV		"zemina ponechaná pro zásypy SO02"				
	VV		-21,34		-21,340		
	VV		Součet		36,757		
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,163	300,00	19 848,90
	VV		36,757*1,8		66,163		
	VV		Součet		66,163		
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3, se zhutněním	m2	362,187	23,50	8 511,39
	VV		"chodník"				
	VV		$((11+8,6)/2*(2,25+3,45)/2+5*1,95+(5+4)/2*(1,5+2)/2+20,25*(1,95+4,4)/2)$		109,849		
	VV		$(2,3*0,6+10,2*2,8/2+10,2*4,8/2+3,6*0,6/2+33,15*(2,15+1,55)/2)$		102,548		
	VV		$((4,8+4,2)/2*1,35+0,8*(2+1,4)/2+0,6*0,65/2)$		7,630		
	VV		Mezisoučet		220,027		
	VV		"parkovací stání"				
	VV		$(1*2/2+17,25*2+1*2/2*3+28,78*2+7*3,5+3*3,7)$		131,660		
	VV		Mezisoučet		131,660		
	VV		"rozšíření dlážděné plochy"				
	VV		$10*(1,4+0,7)/2$		10,500		
	VV		Mezisoučet		10,500		
	VV		Součet		362,187		
D 5			Komunikace pozemní				366 520,13
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	142,160	170,00	24 167,20
	VV		"frakce 0/63"				
	VV		"parkovací stání"				
	VV		$(1*2/2+17,25*2+1*2/2*3+28,78*2+7*3,5+3*3,7)$		131,660		
	VV		Mezisoučet		131,660		
	VV		"rozšíření dlážděné plochy"				
	VV		$10*(1,4+0,7)/2$		10,500		
	VV		Mezisoučet		10,500		
	VV		Součet		142,160		
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	142,160	170,00	24 167,20
	VV		"frakce 0/32"				
	VV		"parkovací stání"				
	VV		$(1*2/2+17,25*2+1*2/2*3+28,78*2+7*3,5+3*3,7)$		131,660		
	VV		Mezisoučet		131,660		
	VV		"rozšíření dlážděné plochy"				
	VV		$10*(1,4+0,7)/2$		10,500		
	VV		Mezisoučet		10,500		
	VV		Součet		142,160		
13	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	220,027	273,00	60 067,37
	VV		"frakce 0/32"				
	VV		"chodník"				
	VV		$((11+8,6)/2*(2,25+3,45)/2+5*1,95+(5+4)/2*(1,5+2)/2+20,25*(1,95+4,4)/2)$		109,849		
	VV		$(2,3*0,6+10,2*2,8/2+10,2*4,8/2+3,6*0,6/2+33,15*(2,15+1,55)/2)$		102,548		
	VV		$((4,8+4,2)/2*1,35+0,8*(2+1,4)/2+0,6*0,65/2)$		7,630		
	VV		Součet		220,027		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy, nř.	m2	220,027	318,00	69 968,59
	VV		"chodník"				
	VV		220,027-(4,4+7,8+1,4+1,4+1+9,6)*0,4		209,787		
	VV		"varovný pás"				
	VV		(4,4+7,8+1,4+1,4+1+9,6)*0,4		10,240		
	VV		Součet		220,027		
15	M	59245013	dlažba zámková tl. 80mm přírodní	m2	213,983	367,00	78 531,76
	VV		209,787*1,02		213,983		
	VV		Součet		213,983		
16	M	59212316	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x80mm	m2	10,445	931,50	9 729,52
	VV		"v chodníku"				
	VV		10,24*1,02		10,445		
	VV		Součet		10,445		
17	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy, nř.	m2	142,160	315,00	44 780,40
	VV		"parkovací stání"				
	VV		(1*2/2+17,25*2+1*2/2*3+28,78*2+7*3,5+3*3,7)		131,660		
	VV		Mezisoučet		131,660		
	VV		"rozšíření dlážděné plochy"				
	VV		10*(1,4+0,7)/2		10,500		
	VV		Mezisoučet		10,500		
	VV		Součet		142,160		
18	M	592452921	dlažba betonová distanční 200x100x80mm přírodní	m2	107,059	375,20	40 168,54
	VV		(142,16-3*3,7-3,5*7-1*0,4-3*0,4)*1,02		107,059		
	VV		Součet		107,059		
19	M	592452922	dlažba betonová distanční 200x200x80mm přírodní	m2	11,322	375,20	4 248,01
	VV		3*3,7*1,02		11,322		
	VV		Součet		11,322		
20	M	59245013	dlažba zámková tl. 80mm přírodní	m2	24,990	367,00	9 171,33
	VV		3,5*7*1,02		24,990		
	VV		Součet		24,990		
21	M	59212316	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x80mm	m2	1,632	931,50	1 520,21
	VV		"v chodníku"				
	VV		(3+1)*0,4*1,02		1,632		
	VV		Součet		1,632		
D 8			Trubní vedení				458,00
22	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do "viz vč.D.1.1.3 (46)"	kus	1,000	458,00	458,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				128 664,08
23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo	kus	3,000	222,00	666,00
	VV		"IP12"				
	VV		1		1,000		
	VV		"E13"				
	VV		1		1,000		
	VV		"značka 30km/hod dle čsn, tab.17"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
24	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	792,00	792,00
	VV		"IP12"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	449,00	449,00
	VV		"E13+symbol č.225"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	M	404456201	značka 30km/hod dle ČSN, tab.17	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
27	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	829,00	1 658,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		1+1			2,000		
VV		Součet			2,000		
28	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 240,00	2 480,00
29	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	2,000	491,00	982,00
30	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,000	352,00	21 120,00
31	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	60,600	147,00	8 908,20
VV		60*1,01			60,600		
VV		Součet			60,600		
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	93,000	277,00	25 761,00
VV		10+(1+2)*4+1+46+5+2,4+11+5,6			93,000		
VV		Součet			93,000		
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	93,930	187,00	17 564,91
VV		93*1,01			93,930		
VV		Součet			93,930		
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,400	237,00	3 175,80
VV		"kolem zelených ploch"					
VV		(2+2)*2+3,4+2			13,400		
VV		Součet			13,400		
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	13,534	152,00	2 057,17
VV		13,4*1,01			13,534		
VV		Součet			13,534		
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,480	3 250,00	40 560,00
VV		(60+93+13,4)*0,3*0,25			12,480		
VV		Součet			12,480		
37	K	92000-001R	Přesun svislého dopravního značení Is3b a IS3c na společném sloupku	kus	1,000	520,00	520,00
38	K	92000-002R	Přesun svislého dopravního značení IP13e+E1+E13 na společném sloupku	kus	1,000	680,00	680,00
D 997			Přesun sutě				189 869,59
39	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	241,295	114,00	27 507,63
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	241,295	46,10	11 123,70
41	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	3 378,130	10,10	34 119,11
VV		241,295*14 "Přepočtené koeficientem množství"			3 378,130		
VV		Součet			3 378,130		
42	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01.01	t	102,075	450,00	45 933,75
VV		245,295-27,94-115,28			102,075		
VV		Součet			102,075		
43	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t	27,940	1 310,00	36 601,40
VV		127*0,22			27,940		
VV		Součet			27,940		
44	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05.04	t	115,280	300,00	34 584,00
VV		262*0,44			115,280		
VV		Součet			115,280		
D 998			Přesun hmot				34 432,56
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	159,410	216,00	34 432,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-S004 - Terénní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 792,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 792,18	21,00%	22 846,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 638,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO04 - Terénní úpravy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 792,18

HSV - Práce a dodávky HSV	108 792,18
101 - ZEMNÍ PRÁCE	55 123,50
102 - STROMY	38 811,30
103 - POPÍNAVÉ ROSTLINY	5 092,46
104 - TRÁVNÍK	304,92
105 - ÚDRŽBA	9 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

1-SO04 - Terénní úpravy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

108 792,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

108 792,18

D 101

ZEMNÍ PRÁCE

55 123,50

1	K	183402111	Rozrušení půdy do hl. 15 cm v rovině (ostrůvky v parkovací ploše, strom ve dvoře, plocha pro popínavé rostliny)	m2	20,500	11,00	225,50
2	K	182001121	Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a na svahu do 1:5	m2	20,500	7,70	157,85
3	K	100004101	Uložení podomíční zeminy do spodní části vyvýšeného záhonu	m3	3,000	4 400,00	13 200,00
4	M	1001	Dodávka podomíční zeminy včetně naložení, dopravy a složení (5*0,6)	m3	3,000	990,00	2 970,00
5	K	100004101.1	Uložení a urovnání ornice jako vrchní vrstvy vyvýšeného záhonu	m3	1,500	3 300,00	4 950,00
6	M	1002	Dodávka kvalitní ornice včetně naložení, dopravy a složení (5*0,3)	m3	1,500	1 100,00	1 650,00
7	K	181R	Položení drenážní nopové fólie 25 mm na stěny výsadbové jámy pro strom a stěny vyvýšeného záhonu	m2	24,022	44,00	1 056,97
8	M	1003	Drenážní nopová fólie tl. 25 mm + 10% rezerva na ořezy	m2	26,424	82,50	2 179,98
9	K	182R	Položení betonových dlaždic 200x200x60 mm, vč. materiálu a dovozu	ks	16,000	26,30	420,80
10	K	183R	Položení porořstů 1000x700x30 mm, vč. příp. zkrácení, materiálu a dovozu (cca 3,7 m2)	ks	6,000	4 500,00	27 000,00
11	K	184R	Rozprostření 150-200 mm vrstvy praného kačírku fr. 4/8 v rovině	m2	3,200	250,00	800,00
12	M	1004	Praný kačírek fr. 4/8, vrstva 150-200 mm, včetně naložení, dopravy a složení	m3	0,560	915,00	512,40

D 102

STROMY

38 811,30

13	M	1005	Acer campestre (javor babyka), ob.km. 14-16 cm	kus	3,000	7 150,00	21 450,00
14	M	1006	Prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí), ob.km. 14-16 cm	kus	1,000	6 050,00	6 050,00
15	K	183101221	Jamky pro výsadbu s 50% výměnou půdy horniny tř 1-4 objem do 1 m3 v rovině a na svahu do 1:5	kus	4,000	330,00	1 320,00
16	M	1007	Dodávka substrátu pro výměnu půdy, včetně naložení, dopravy a složení	m3	2,000	1 100,00	2 200,00
17	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a na svahu do 1:5 D balu do 0,8 m	kus	4,000	330,00	1 320,00
18	K	184202112	Ukotvení dřeviny 3 kůly D do 0,1 m a délky přes 2 do 3 m	kus	3,000	330,00	990,00
19	K	185R	Ukotvení dřeviny pomocí systému podzemního ukotvení stromů	kus	1,000	550,00	550,00
20	K	184804111	Ochrana dřevin před poškozením chráničem z bambusu v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	55,00	220,00
21	M	1008	Chránička z bambusu, úvazky	kus	4,000	110,00	440,00
22	M	1009	Tyče dřevěné - kůly ke stromům dl. 250 cm,, průměr 80 mm; 3 ks /strom	kus	9,000	110,00	990,00
23	M	1010	Tyče dřevěné - pūkulatina dl. 250 cm,, průměr 80 mm; 1 ks /strom - dělený na 3 části, příčné zpevnění kotvicích kůlů	kus	3,000	55,00	165,00
24	M	1011	Pružné úvazky	m	7,500	22,00	165,00
25	M	1012	Sada pro kotvení kořenového balu (3 popruhy s ocelovými kovy, 1 textilie pro ochranu kořenového balu, 1 napínací pás s ráčnou d. 250 cm)	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
26	M	1013	Hnojivové tablety 15ks / strom	kus	60,000	1,10	66,00
27	M	1014	Pudr kondicioner (nyroabsorbent) 0.5kg/strom	kg	2,000	385,00	770,00
28	M	1015	Zaliti rostlin vodou (80l/kus)	m3	0,320	165,00	52,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	184921093	Mulčování rostlin borkou tl. mulče do 0,1 m v rovině a na svahu do 1:5 (1m2/strom) - pouze stromy v uličním prostoru	m2	3,000	55,00	165,00
30	M	1016	Kůra mulčovací, tl. 10 cm, včetně naložení, dopravy a složení	m3	0,300	825,00	247,50

D 103		POPÍNAVÉ ROSTLINY					5 092,46
31	M	1017	Parthenocissus tricuspidata, vel. 80-100 cm	kus	13,000	275,00	3 575,00
32	K	183101112	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,02 m3 v rovině a na svahu do 1:5	kus	13,000	22,00	286,00
33	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a na svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	13,000	22,00	286,00
34	M	1018	Hnojivové tablety 1 ks/rostlina	kus	13,000	1,10	14,30
35	M	1019	Zaliti rostlin vodou (5l/kus)	m3	0,065	165,00	10,73
36	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,065	385,00	25,03
37	K	184911421	Mulčování rostlin štěrkem fr. 16/32, tl. mulče 4 cm v rovině a na svahu do 1:5	m2	7,400	55,00	407,00
38	M	1020	Štěrk fr. 16/32, tl. 4 cm, včetně naložení, dopravy a složení	m3	0,296	1 650,00	488,40

D 104		TRÁVNÍK					304,92
39	K	183403153	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	9,900	2,20	21,78
40	K	183403161	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	9,900	2,20	21,78
41	K	180402111	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,900	16,50	163,35
42	M	1021	Směs travní parková 30 g/m2	kg	0,297	110,00	32,67
43	K	111104211	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením, s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením: (2x)	m2	19,800	3,30	65,34

D 105		ÚDRŽBA					9 460,00
44	K	186R	údržba po dobu 24 měsíců - stromy	kus	4,000	1 650,00	6 600,00
45	K	187R	údržba po dobu 24 měsíců - popínavé rostliny	kus	13,000	220,00	2 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně-technická instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 221 911,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 221 911,08	21,00%	256 601,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 478 512,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně-technická instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 221 911,08

13 - HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	39 920,71
15 - HSV ROUBENÍ	8 836,42
16 - HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	23 208,41
17 - HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	39 769,80
45 - HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	5 243,90
89 - HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	79 345,00
713 - PSV TEPELNÉ IZOLACE	55 916,93
721 - PSV KANALIZACE	260 295,53
722 - PSV VODOVOD	232 138,28
725 - PSV ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	434 996,10
VRN4 - Inženýrská činnost	42 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně-technická instalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

1 221 911,08

D	13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	39 920,71
---	----	------------------------	-----------

0	K	45252124-3	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3	M3	23,904	405,50	9 693,07
0	K	45252124-3.1	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST	M3	23,904	76,30	1 823,88
0	K	45252124-3.2	VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH	M3	12,296	2 310,00	28 403,76

D	15	HSV ROUBENÍ	8 836,42
---	----	-------------	----------

0	K	45252124-3.3	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	M2	36,200	134,50	4 868,90
0	K	45252124-3.4	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	M2	36,200	28,90	1 046,18
0	K	45252124-3.5	ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ	M2	36,200	65,00	2 353,00
0	K	45252124-3.6	ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ	M2	36,200	15,70	568,34

D	16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	23 208,41
---	----	-----------------------------	-----------

0	K	45252124-3.7	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	M3	36,200	133,50	4 832,70
0	K	45252124-3.8	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	29,270	353,80	10 355,73
0	K	45252124-3.9	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3	29,270	274,00	8 019,98

D	17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	39 769,80
---	----	--------------------------------------	-----------

0	K	45252124-3.10	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	M3	6,930	125,50	869,72
0	K	45252124-3.11	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3	15,170	613,00	9 299,21
0	K	14210000-6	ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8	M3	15,170	519,70	7 883,85
0	K	14210000-6.1	ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm	M3	10,000	644,10	6 441,00
0	K	45252124-3.12	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	TUNA	48,296	16,30	787,22
0	K	45252124-3.13	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	TUNA	48,296	300,00	14 488,80

D	45	HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	5 243,90
---	----	-------------------------------------	----------

0	K	14210000-6.2	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	4,100	1 279,00	5 243,90
---	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

D	89	HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	79 345,00
---	----	-------------------------------	-----------

0	K	28862500-7	ŠACHTA ARMATURNÍ Z PB DO 1,5 M2	KUS	1,000	23 830,00	23 830,00
0	K	28814200-3	DESKA STROPNÍ PZD 59/29/9 P5	KUS	1,000	586,00	586,00
0	K	28814200-3.1	PŘEKLAD ŽB RZP 119/24/19 P	KUS	1,000	1 218,00	1 218,00
0	K	28814200-3.2	PŘEKLAD ŽB RZP 119/12/19 P	KUS	3,000	848,00	2 544,00
0	K	45232440-8	ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCU DO D 425	KUS	3,000	3 245,00	9 735,00
0	K	45232440-8.1	OSAZENÍ POKLOPŮ/MŘÍŽÍ DO 100 KG	KUS	3,000	728,00	2 184,00
0	K	45232440-8.2	WAVIN TEGRA 425 - DNO KG 160 PŘÍMÉ (VČ. TĚSNĚNÍ)	KUS	1,000	4 125,00	4 125,00
0	K	45232440-8.3	WAVIN TEGRA 425 - DNO KG 160 ÚHEL 90° (VČ. TĚSNĚNÍ)	KUS	1,000	4 235,00	4 235,00
0	K	45232440-8.4	WAVIN TEGRA 425 - DNO KG 160 TYP T (VČ. TĚSNĚNÍ)	KUS	1,000	4 731,10	4 731,10
0	K	45232440-8.5	RŠ D400 - ŠACHT.ROURA KORUGOVANÁ 400/1000	KUS	3,000	2 035,00	6 105,00
0	K	45232440-8.6	REDUKUJÍCÍ TĚSNÍCÍ MANŽETA 400/315 PRO KORUG.ROURU	KUS	3,000	663,30	1 989,90
0	K	45232440-8.7	POKLOP LITINOVÝ 315/D400 DO TELESKOPU KULATÝ	KUS	3,000	3 410,00	10 230,00
0	K	45232440-8.8	TELESKOPICKÁ ROURA 315/375 (BEZ TĚSNĚNÍ)	KUS	3,000	1 782,00	5 346,00
0	K	45232440-8.9	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG	KUS	1,000	341,00	341,00
0	K	45232440-8.10	LEHKÝ ČTVR POKLOP 60X60 ČSN 13 6305	KUS	1,000	2 145,00	2 145,00

D	713	PSV TEPELNÉ IZOLACE	55 916,93
---	-----	---------------------	-----------

0	K	76211100-6	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	266,200	19,80	5 270,76
---	---	------------	--	------	---------	-------	----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	76211100-6.1	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	31,700	24,20	767,14
0	K	76211100-6.2	MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM	METR	113,500	46,20	5 243,70
0	K	28815210-3	SILIKONOVÁNÍ SPÁR ZARÍZOVACÍCH PŘEDMETŮ	METR	26,700	170,50	4 552,35
0	K	28815210-3.1	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLISŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	2,000	231,00	462,00
0	K	28815210-3.2	TMELENÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ	KUS	20,000	341,00	6 820,00
0	K	28815210-3.3	POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML	KUS	5,000	561,00	2 805,00
0	K	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	190,300	46,20	8 791,86
0	K	45321000-3.1	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	75,900	56,10	4 257,99
0	K	45321000-3.2	IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	17,100	58,30	996,93
0	K	45321000-3.3	IZOLACE TRUBEK DN/T 40/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	3,100	61,60	190,96
0	K	45321000-3.4	IZOLACE TRUBEK DN/T 54/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	11,500	68,20	784,30
0	K	45321000-3.5	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 35×3	METR	1,400	44,00	61,60
0	K	45321000-3.6	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 42×3	METR	7,900	46,20	364,98
0	K	45321000-3.7	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 50×3	METR	19,000	56,10	1 065,90
0	K	45321000-3.8	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 75×5	METR	17,400	63,80	1 110,12
0	K	45321000-3.9	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 110×5	METR	39,300	81,40	3 199,02
0	K	45321000-3.10	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 125×5	METR	12,200	92,40	1 127,28
0	K	45321000-3.8	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 75×5	METR	16,300	74,80	1 219,24
0	K	45321000-3.11	LEPIDLO 1 L	LITR	3,547	451,00	1 599,70
0	K	45321000-3.12	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	5,000	341,00	1 705,00
0	K	45321000-3.13	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)	KUS	3,000	445,50	1 336,50
0	K	45321000-3.14	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	993,000	2,20	2 184,60

D 721		PSV KANALIZACE				260 295,53	
0	K	28815210-3.4	POTRUBÍ KAMENINOVÉ PROPOJENÍ DO DN 150	KUS	1,000	4 510,00	4 510,00
0	K	45332300-6	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75	METR	33,700	115,50	3 892,35
0	K	45332300-6.1	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	51,500	155,10	7 987,65
0	K	28815210-3.5	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	17,400	375,10	6 526,74
0	K	28815210-3.6	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	39,300	878,90	34 540,77
0	K	28815210-3.7	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 125 - HT VČ TVAROVEK	METR	12,200	1 028,50	12 547,70
0	K	28815210-3.8	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ DEŠTOVÉ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	16,300	375,10	6 114,13
0	K	45332300-6.2	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250	METR	80,500	214,50	17 267,25
0	K	28815210-3.9	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VČ TVAROVEK	METR	17,100	743,60	12 715,56
0	K	28815210-3.10	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK	METR	32,000	883,30	28 265,60
0	K	28815210-3.11	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK	METR	31,400	856,90	26 906,66
0	K	45332300-6.3	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK	KUS	10,000	1 815,00	18 150,00
0	K	28815210-3.12	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 75 -60	KUS	5,000	1 122,00	5 610,00
0	K	28815210-3.13	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 110 -60	KUS	5,000	1 441,00	7 205,00
0	K	45332300-6.4	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	28,300	107,80	3 050,74
0	K	28815210-3.14	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK	METR	1,400	282,70	395,78
0	K	28815210-3.15	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	7,900	308,00	2 433,20
0	K	28815210-3.16	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	19,000	371,80	7 064,20
0	K	45332300-6.5	PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ	KUS	5,000	715,00	3 575,00
0	K	45332300-6.6	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VYPUSTEK DO D 63	KUS	23,000	115,50	2 656,50
0	K	45332300-6.7	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VYPUSTEK DO D 110	KUS	12,000	147,40	1 768,80
0	K	45332300-6.8	NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU	KUS	2,000	671,00	1 342,00
0	K	28815210-3.17	HL 30.2 PŘECHODOVÝ KUS DN 32×1/2"	KUS	2,000	451,00	902,00
0	K	45332300-6.9	MONTÁŽ LINIOVÉ VPUSTI VNITŘNÍ	KUS	1,000	1 155,00	1 155,00
0	K	45332300-6.10	HL 50F LINIOVÝ ŽLAB DO SPRCHY 700 MM / 600 MM KRYT	KUS	1,000	5 445,00	5 445,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	45332300-6.11	MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK	KUS	2,000	588,50	1 177,00
0	K	28815210-3.18	HL 83.M IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FOLIÍ PRO STĚRKU	KUS	2,000	1 280,40	2 560,80
0	K	28815210-3.19	HL 540 PODLAHOVÁ VPUST PRIMUS DRAIN H=80 MM IZOLACE PRO STĚRKY DN 50	KUS	2,000	3 927,00	7 854,00
0	K	45332300-6.12	MONTÁŽ VTOKŮ STŘEŠNÍCH PLASTOVÝCH + NÁSTAVCŮ	KUS	3,000	1 320,00	3 960,00
0	K	28815210-3.20	HL 62/70 STŘEŠNÍ VTOK DN 70	KUS	2,000	3 986,40	7 972,80
0	K	28815210-3.21	HL 65 NÁSTAVEC STŘEŠNÍHO VTOKU DN 125	KUS	1,000	2 110,90	2 110,90
0	K	28815210-3.22	HL 160 ODVODNOVACÍ KROUŽEK K HL 350, LH 62, HL 64	KUS	1,000	619,30	619,30
0	K	45332300-6.13	MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	2,000	671,00	1 342,00
0	K	28815210-3.23	HL 600N PP LAPAČ SPLAVENIN DN 100/125	KUS	2,000	1 441,00	2 882,00
0	K	45332300-6.14	MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH	KUS	4,000	451,00	1 804,00
0	K	28815210-3.24	HL 807 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 70	KUS	1,000	1 001,00	1 001,00
0	K	28815210-3.25	HL 810 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100	KUS	3,000	1 012,00	3 036,00
0	K	45332300-6.15	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU	METR	80,500	24,20	1 948,10

D 722		PSV VODOVOD				232 138,28	
0	K	45332200-5	POTRUBÍ ZÁVIT VSAZENÍ ODBOČKY DO 1"	KUS	6,000	1 155,00	6 930,00
0	K	45332200-5.1	POTRUBÍ ZÁVIT VSAZENÍ ODBOČKY DO 2"	KUS	4,000	1 914,00	7 656,00
0	K	45332200-5.2	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D.25	METR	266,200	115,50	30 746,10
0	K	45332200-5.3	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D.40	METR	20,200	159,50	3 221,90
0	K	45332200-5.4	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D.63	METR	11,500	203,50	2 340,25
0	K	45332200-5.5	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTU DO D 63 DO VÝKOPU	METR	6,000	115,50	693,00
0	K	25212210-5	POTRUBÍ PE TRIVRSTVÉ PE100 RC SDR 11 PN 16 50x4,6	METR	6,000	203,50	1 221,00
0	K	28815210-3.26	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8	METR	190,300	335,50	63 845,65
0	K	28815210-3.27	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 25/3,5	METR	75,900	397,10	30 139,89
0	K	28815210-3.28	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 32/4,4	METR	17,100	456,50	7 806,15
0	K	28815210-3.29	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 40/5,5	METR	3,100	654,50	2 028,95
0	K	28815210-3.30	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 50/6,9	METR	11,500	786,50	9 044,75
0	K	45332200-5.6	MONTÁŽ ODBOČKY/PROPOJENÍ PLAST POTRUBÍ DO D 75	KUS	2,000	2 211,00	4 422,00
0	K	28815210-3.31	TVAROVKA ISO HAWLE 6100 50X6/4" VNEJŠÍ ZÁVIT	KUS	2,000	891,00	1 782,00
0	K	45332200-5.7	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 20	KUS	1,000	2 035,00	2 035,00
0	K	45332200-5.8	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 32	KUS	2,000	2 728,00	5 456,00
0	K	45332200-5.9	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	44,000	247,50	10 890,00
0	K	45332200-5.10	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2"	KUS	2,000	71,50	143,00
0	K	45332200-5.11	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4"	KUS	1,000	75,90	75,90
0	K	28815210-3.32	KOHOUT KULOVÝ R620 ZAHRADNÍ 1/2"	KUS	2,000	203,50	407,00
0	K	28815210-3.33	VENTIL POJISTNÝ DUCO G 3/4"x1" 8 BAR	KUS	1,000	891,00	891,00
0	K	45332200-5.12	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	3,000	71,50	214,50
0	K	45332200-5.13	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	3,000	74,80	224,40
0	K	45332200-5.14	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	3,000	78,10	234,30
0	K	45332200-5.15	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4"	KUS	1,000	82,50	82,50
0	K	45332200-5.16	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 6/4"	KUS	4,000	89,10	356,40
0	K	28815210-3.34	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	3,000	53,90	161,70
0	K	28815210-3.35	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	3,000	70,40	211,20
0	K	28815210-3.36	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	2,000	91,30	182,60
0	K	28815210-3.37	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM	KUS	1,000	181,50	181,50
0	K	28815210-3.38	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 6/4" 66 MM	KUS	4,000	258,50	1 034,00
0	K	28815210-3.39	CÍRKUL VENTIL MULTI-THERM 1/2" 30°C-50°C	KUS	1,000	2 915,00	2 915,00
0	K	28815210-3.40	VYPOUSTĚCÍ VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300	KUS	1,000	6 050,00	6 050,00
0	K	28815210-3.41	IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015	KUS	1,000	671,00	671,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	29131400-0	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 1/2"	KUS	2,000	330,00	660,00
0	K	29131400-0.1	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 3/4"	KUS	3,000	476,30	1 428,90
0	K	29131400-0.2	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 1"	KUS	2,000	672,10	1 344,20
0	K	29131400-0.3	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R250D 6/4"	KUS	3,000	1 438,80	4 316,40
0	K	29131292-9	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 1"	KUS	1,000	649,00	649,00
0	K	29131292-9.1	ZPĚTNÁ KLAPKA N5 6/4"	KUS	1,000	1 152,80	1 152,80
0	K	28815210-3.42	FILTR ZÁVITOVÝ 100 MIKRONŮ FF06 5/4" AA	KUS	1,000	2 915,00	2 915,00
0	K	45332200-5.17	TLAKOVÁ ZKOUSKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	303,900	24,20	7 354,38
0	K	45332200-5.18	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	303,900	26,40	8 022,96

D		725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	434 996,10			
0	K	45332400-7	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ	KUS	2,000	781,00	1 562,00
0	K	45332400-7.1	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY	KUS	10,000	1 551,00	15 510,00
0	K	28815210-3.43	123.700.11.1 SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKO POLOŽENÁ GEBERIT AP123	KUS	2,000	1 001,00	2 002,00
0	K	28815210-3.44	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU	KUS	10,000	6 545,00	65 450,00
0	K	28815210-3.45	OVLÁDACÍ DESKA BILÁ PLASTOVÁ	KUS	10,000	1 001,00	10 010,00
0	K	28815210-3.46	NAPÁJECÍ ZDROJ ZAC 1/20	KUS	1,000	1 551,00	1 551,00
0	K	45332400-7.2	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	KUS	10,000	781,00	7 810,00
0	K	26214000-1	KLOZET DĚTSKÝ 8.2003.1.000.000.1 ZÁVĚSNÝ LAUFEN FLORA KIDS	KUS	9,000	4 565,00	41 085,00
0	K	26214000-1.1	KLOZET ZÁVĚSNÝ 360×520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM	KUS	1,000	1 815,00	1 815,00
0	K	28815210-3.47	TLUMÍČÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	KUS	10,000	93,50	935,00
0	K	28815210-3.48	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY	KUS	1,000	561,00	561,00
0	K	28815210-3.49	SEDÁTKO WC LAUFEN FLORA KIDS ZELENO- BÍLÉ	KUS	9,000	1 441,00	12 969,00
0	K	28815210-3.50	HL 205 PP PŘIPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100	KUS	2,000	445,50	891,00
0	K	28815210-3.51	HL 7 EL.100 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100	KUS	2,000	300,30	600,60
0	K	45332400-7.3	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	KUS	11,000	913,00	10 043,00
0	K	26214000-1.2	UMYVÁDLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 600	KUS	2,000	1 089,00	2 178,00
0	K	26214000-1	KLOZET DĚTSKÝ 8.2003.1.000.000.1 ZÁVĚSNÝ LAUFEN FLORA KIDS	KUS	9,000	4 565,00	41 085,00
0	K	28815210-3.52	TRUBKOVÝ SIFON 305611 UMYVADLOVÝ CHROM 5/4"	KUS	11,000	451,00	4 961,00
0	K	45332400-7.4	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS	KUS	1,000	1 441,00	1 441,00
0	K	45332400-7.5	MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ	KUS	3,000	3 245,00	9 735,00
0	K	28815210-3.53	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, ČTVEREC 90×90, POSUVNÉ DVEŘE, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	KUS	2,000	10 450,00	20 900,00
0	K	28815210-3.54	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, DO NIKY 90, POSUVNÉ DVEŘE, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	KUS	1,000	8 965,00	8 965,00
0	K	28815210-3.55	SPRCHOVÁ VANIČKA KERAMICKÁ ČTVERCOVÁ 90	KUS	1,000	5 445,00	5 445,00
0	K	28815210-3.56	SIFON SPRCHOVÝ, KRYTKA CHROMOVANÁ	KUS	1,000	451,00	451,00
0	K	45332400-7.6	MONTÁŽ DŘEZŮ JEDN VELKOKUCHYŇSKÝCH SE SIFONEM	KUS	1,000	2 860,00	2 860,00
0	K	45332400-7.7	MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ	KUS	3,000	2 145,00	6 435,00
0	K	45332400-7.8	PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU	KUS	2,000	3 410,00	6 820,00
0	K	28815210-3.57	HL 100G50 PP SIFON 50	KUS	4,000	396,00	1 584,00
0	K	45332400-7.9	MONTÁŽ VÝLEVEK	KUS	2,000	781,00	1 562,00
0	K	45222110-3	VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU 8.5104.6.000.000.1	KUS	2,000	5 665,00	11 330,00
0	K	45332400-7.10	MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2"	KUS	1,000	74,80	74,80
0	K	45332400-7.11	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	14,000	107,80	1 509,20
0	K	45332400-7.12	MONTÁŽ VENTILŮ NEZÁMRZNÝCH	KUS	1,000	2 310,00	2 310,00
0	K	28815210-3.58	VENTIL PRAČKOVÝ ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU	KUS	1,000	544,50	544,50
0	K	28815210-3.59	NEZÁMRZNÝ VENTIL CHROM ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU	KUS	1,000	4 015,00	4 015,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	28815210-3.60	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	14,000	203,50	2 849,00
0	K	28815210-3.61	PRODLOUŽENÍ T 216 × G 1/2×100	KUS	4,000	104,50	418,00
0	K	45332400-7.13	MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH	KUS	2,000	451,00	902,00
0	K	45332400-7.14	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ	KUS	5,000	539,00	2 695,00
0	K	45332400-7.15	MONTÁŽ BEZDOTYKOVÝCH BATERIÍ UMYVADLOVÝCH	KUS	1,000	1 155,00	1 155,00
0	K	45332400-7.16	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ A PANELŮ (VČETNĚ BATERIE)	KUS	3,000	671,00	2 013,00
0	K	45332400-7.17	MONTÁŽ SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ VENTILŮ	KUS	2,000	1 441,00	2 882,00
0	K	28815210-3.62	DELABIE CENTRÁLNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL PREMIER COMPACT 3/4" 733021	KUS	2,000	4 510,00	9 020,00
0	K	28815210-3.63	DELABIE STOJÁNKOVÁ ČASOVÁ BATERIE TEMPOMIX 3 794100 - 1.5-6 L/MIN	KUS	9,000	6 853,00	61 677,00
0	K	28815210-3.64	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM	KUS	1,000	1 815,00	1 815,00
0	K	28815210-3.65	BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	4,000	2 035,00	8 140,00
0	K	28815210-3.66	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	2,000	1 980,00	3 960,00
0	K	28815210-3.67	GROHE TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE GROHETHERM 1000 34151003 SE SPRCHOVÝM SETEM	KUS	3,000	4 345,00	13 035,00
0	K	28815210-3.68	AZP AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE AUM 16. TV TERMOSTATICKÁ	KUS	1,000	11 660,00	11 660,00
0	K	45332400-7.18	MONTÁŽ ZAPÁCHOVÝCH UZÁVEŘEK A ODP PRVKŮ	KUS	3,000	1 155,00	3 465,00
0	K	28815210-3.69	HL 138 PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32 PODOMÍTKOVÝ	KUS	2,000	885,50	1 771,00
0	K	28815210-3.70	HL 405ECO PĚ SIFON PRAČKOVÝ DN 40/50 S PŘÍPOJEM VODY	KUS	1,000	539,00	539,00

D VRN4		Inženýrská činnost				42 240,00	
2	K	044002004	Předání stavby	hod	8,000	330,00	2 640,00
6	K	044002011	Rozbor vody	kus	1,000	4 400,00	4 400,00
3	K	044002048	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
4	K	044002067	Mimostaveništní doprava zaměstnanců	kus	1,000	22 000,00	22 000,00
5	K	044002084	Zařízení staveniště	kus	1,000	6 600,00	6 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.2 - Plynová zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 364,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 364,56	21,00%	13 096,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 461,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.2 - Plynová zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 364,56

1 - DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	4 413,84
16 - HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	49,54
17 - HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	56,58
723 - PSV PLYNOVOD	23 783,10
767 - PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE	2 684,00
783 - PSV NÁTĚRY	2 887,50
VRN4 - Inženýrská činnost	28 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.2 - Plynová zařízení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

62 364,56

D	1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	4 413,84
---	---	---------------------	----------

0	K	45111000-8	VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 600 MM	KUS	2,000	317,50	635,00
0	K	45111000-8.1	VYBOURÁNÍ RÝH 70×50 MM	METR	13,000	284,00	3 692,00
0	K	45111000-8.2	SVISLE PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝSKY 3,5 M	TUNA	0,123	706,00	86,84

D	16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	49,54
---	----	-----------------------------	-------

0	K	45252124-3	NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	0,123	114,00	14,02
0	K	45252124-3.1	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA	0,123	288,80	35,52

D	17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	56,58
---	----	--------------------------------------	-------

0	K	45252124-3.2	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,123	10,00	1,23
0	K	45252124-3.3	POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,123	450,00	55,35

D	723	PSV PLYNOVOD	23 783,10
---	-----	--------------	-----------

0	K	45333000-0	MONTÁŽ POTRUBÍ OCEĽ HLADKÉHO SVAŘ D 38	METR	21,000	385,00	8 085,00
0	K	28861100-6	POTRUBÍ OCEĽ HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 28/2,3	METR	21,000	474,10	9 956,10
0	K	28815210-3	CHRÁNIČKA DO D 57	METR	0,600	385,00	231,00
0	K	45333000-0.1	MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOVODNÍ PEVNÉ DO DN 20	KUS	1,000	2 365,00	2 365,00
0	K	45333000-0.2	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ PLYN POTRUBÍ	METR	21,000	35,20	739,20
0	K	45333000-0.3	TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ VZDUCHEM	METR	21,000	35,20	739,20
0	K	45333000-0.4	NAVAŘ ODBOČKY NA PLYN POTRUBÍ DO DN 20	KUS	1,000	715,00	715,00
0	K	28815210-3.1	KOHOUT KULOVÝ R950 PLYN 3/4"	KUS	2,000	476,30	952,60

D	767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE	2 684,00
---	-----	-----------------------	----------

0	K	45223100-7	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	4,000	148,50	594,00
0	K	28500000-7	OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30	KUS	10,000	115,50	1 155,00
0	K	28500000-7.1	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	10,000	93,50	935,00

D	783	PSV NÁTĚRY	2 887,50
---	-----	------------	----------

0	K	45442121-1	NÁTĚR SYNTETICKÝ POTRUBÍ 50 Z+1+1E	METR	21,000	137,50	2 887,50
---	---	------------	------------------------------------	------	--------	--------	----------

D	VRN4	Inženýrská činnost	28 490,00
---	------	--------------------	-----------

1	K	044002000	Revize + revizní zpráva	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
2	K	044002004	Předání stavby	hod	3,000	330,00	990,00
3	K	044002048	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
4	K	044002067	Mimostaveništní doprava zaměstnanců	kus	1,000	8 800,00	8 800,00
5	K	044002084	Zařízení staveniště	kus	1,000	6 600,00	6 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.3 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 168 148,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 168 148,86	21,00%	245 311,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 413 460,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.3 - Vytápění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 168 148,86

713 - Izolace tepelné	60 015,46
731 - Zdroj tepla	100 743,50
732 - Strojovna UT	105 725,40
733 - Rozvod potrubí	139 517,40
734 - Armatury	88 627,00
735 - Otopná tělesa	84 445,90
D1 - Podlahové vytápění	369 062,10
767 - Konstrukce zámečnické	16 459,30
783 - Nátěry	15 004,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 350,00
OST - Ostatní náklady	179 198,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.3 - Vytápění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 168 148,86

D 713		Izolace tepelné				60 015,46	
1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	154,700	24,20	3 743,74
2	K	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	66,300	49,50	3 281,85
3	K	vlastní cena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 15 x 13 mm	m	55,000	67,10	3 690,50
4	K	vlastní cena.1	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 18 x 20 mm	m	7,000	79,20	554,40
5	K	vlastní cena.2	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 22 x 20 mm	m	40,000	81,40	3 256,00
6	K	vlastní cena.3	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 28 x 25 mm	m	11,000	93,50	1 028,50
7	K	vlastní cena.4	Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií	%	155,550	71,50	11 121,82
8	K	vlastní cena.5	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 22 x 40 mm	m	60,000	127,60	7 656,00
9	K	vlastní cena.6	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 28 x 40 mm	m	36,000	130,90	4 712,40
10	K	vlastní cena.7	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 35 x 40 mm	m	12,000	138,60	1 663,20
11	K	vlastní cena.8	Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu	%	140,316	93,50	13 119,55
12	K	vlastní cena.9	Tepelná izolace armatur	ks	36,000	165,00	5 940,00
13	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,150	1 650,00	247,50

D 731		Zdroj tepla				100 743,50	
14	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubo r	1,000	8 965,00	8 965,00
15	K	vlastní cena.10	Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 18 kW se zásobníkem teplé vody o objemu 125	kus	1,000	70 235,00	70 235,00
16	K	vlastní cena.11	Odkouření: Koaxiální trubka Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle délka 1000 mm (plast/plast)	kus	4,000	891,00	3 564,00
17	K	vlastní cena.12	Odkouření: Revizní T-kus pro přímou montáž Ø 60/100 mm (plast/plast)	kus	1,000	3 069,00	3 069,00
18	K	vlastní cena.13	Odkouření: Koaxiální koleno 45° – Ø 60/100 mm (plast/plast)	kus	2,000	891,00	1 782,00
19	K	vlastní cena.14	Vertikální komínová koncovka Ø 60/100 mm, délka 1,1 m (0,7 m nad střechem)	kus	1,000	2 354,00	2 354,00
20	K	vlastní cena.15	Průchodka střechem – pro vodorovné střechy	kus	1,000	1 342,00	1 342,00
21	K	vlastní cena.16	Souprava pro drátové připojení	kus	1,000	2 585,00	2 585,00
22	K	vlastní cena.17	Externí modul	kus	1,000	1 815,00	1 815,00
23	K	vlastní cena.18	Montáž spalínové cesty	soubo r	1,000	2 200,00	2 200,00
24	K	vlastní cena.19	Revize spalínové cesty	soubo r	1,000	2 750,00	2 750,00
25	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelný v objektech v do 6 m	t	0,050	1 650,00	82,50

D 732		Strojovna UT				105 725,40	
20	K	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	10,000	115,50	1 155,00
21	K	735-34535	Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148mm	kus	10,000	126,50	1 265,00
22	K	732219301	Montáž ohřívačku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	kus	1,000	4 785,00	4 785,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	vlastní cena.20	Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků	kus	1,000	5 610,00	5 610,00
24	K	vlastní cena.21	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, závitové připojení, Qmax = 2,5 m3/hod	kus	1,000	4 250,40	4 250,40
25	K	vlastní cena.22	Izolační pouzdro pro hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (např. ETL HVDT 63B)	kus	1,000	682,00	682,00
26	K	vlastní cena.23	Montáž kombinovaného rozdělovače	kus	1,000	7 645,00	7 645,00
27	K	vlastní cena.24	RS KOMBI rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax = 105 °C, l = 1850 mm, m = 36,8 kg	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
28	K	vlastní cena.25	Stavitelný stojan l = 450 - 680 mm, m = 4,0 kg	kus	2,000	1 485,00	2 970,00
29	K	vlastní cena.26	Tepelná PUR izolace M 100, m = 0,2 kg	kus	1,000	4 510,00	4 510,00
30	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	kus	1,000	2 497,00	2 497,00
31	K	vlastní cena.27	Servisní kulový kohout G 3/4" - Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5. DN připojení: Rø 3/4"	kus	1,000	1 155,00	1 155,00
32	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	2,000	572,00	1 144,00
33	K	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné	kus	1,000	902,00	902,00
34	K	vlastní cena.28	Oběhové čerpadlo PN 10, Qmax = 2,7 m3/hod, dopravní výška 1-4 m, -10 °C až +95 °C, elektronické, příkon 20 W, 230 V, 50 Hz, připojka trubek G 1"	kus	2,000	9 020,00	18 040,00
35	K	vlastní cena.29	Oběhové čerpadlo PN 10, Qmax = 3,6 m3/hod, dopravní výška 1-6 m, -10 °C až +95 °C, elektronické, příkon 40 W, 230 V, 50 Hz, připojka trubek G 2"	kus	1,000	29 150,00	29 150,00
36	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v. do 6 m	t	0,100	1 650,00	165,00

D 733

Rozvod potrubí

139 517,40

37	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	89,000	411,40	36 614,60
38	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	36,000	559,90	20 156,40
39	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	12,000	544,50	6 534,00
40	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	137,000	24,20	3 315,40
41	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	55,000	346,50	19 057,50
42	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	7,000	386,10	2 702,70
43	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	40,000	449,90	17 996,00
44	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1	m	11,000	596,20	6 558,20
45	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	20,000	804,10	16 082,00
46	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	9,000	804,10	7 236,90
47	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	133,000	19,80	2 633,40
48	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné od D 35x1,5 do D 64x2	m	9,000	24,20	217,80
49	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v. do 6 m	t	0,250	1 650,00	412,50

D 734

Armatury

88 627,00

50	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	13,000	203,50	2 645,50
51	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	7,000	225,50	1 578,50
52	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	22,000	71,50	1 573,00
53	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	6,000	86,90	521,40
54	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	1,000	94,60	94,60
55	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1 1/4	kus	2,000	100,10	200,20
56	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1 1/2	kus	1,000	108,90	108,90
57	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	1,000	93,50	93,50
58	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000	101,20	101,20
59	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	13,000	438,90	5 705,70
60	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 35 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	643,50	643,50

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	874,50	3 498,00
62	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	1 006,50	5 032,50
63	K	vlastní cena.30	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 130°C s vnitřními závitů	kus	2,000	322,30	644,60
64	K	vlastní cena.31	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	665,50	665,50
65	K	vlastní cena.32	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 130°C s vnitřními závitů s integrovaným magnetem	kus	1,000	6 715,50	6 715,50
66	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	434,50	869,00
67	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	874,50	874,50
68	K	vlastní cena.33	Vyvažovací ventil bez vypouštění DN 20 s měřicími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní	kus	4,000	2 915,00	11 660,00
69	K	vlastní cena.34	Vyvažovací ventil bez vypouštění DN 25 s měřicími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní	kus	1,000	3 465,00	3 465,00
70	K	vlastní cena.35	Vyvažovací ventil bez vypouštění DN 32 s měřicími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní	kus	1,000	4 015,00	4 015,00
71	K	vlastní cena.36	Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, PN 10 do 110°C, upevnění převlečnou maticí M30x1,5	kus	11,000	297,00	3 267,00
72	K	vlastní cena.37	Montáž termostatické hlavice	kus	11,000	71,50	786,50
73	K	vlastní cena.38	Ventilové těleso s přednastavením, připojení na soustavu vnitřním závitem, DN 15, přímé	kus	1,000	539,00	539,00
74	K	vlastní cena.39	Ventilové těleso s přednastavením, připojení na soustavu vnitřním závitem, DN 15, rohové	kus	10,000	539,00	5 390,00
75	K	vlastní cena.40	Radiátorové šroubení přednastavitelná, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15, přímé	kus	1,000	451,00	451,00
76	K	vlastní cena.41	Radiátorové šroubení přednastavitelná, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15, rohové	kus	10,000	451,00	4 510,00
77	K	vlastní cena.42	Svěrné spojky pro měděná a přesná ocelová, pochromovaná	kus	22,000	90,20	1 984,40
78	K	vlastní cena.43	Plnicí a výpustná armatura	kus	1,000	9 350,00	9 350,00
79	K	734411103	Teploměr s jímkou 1/2" 0 - 120 °C, zadní připojení, délka jímky 50 mm	kus	10,000	451,00	4 510,00
80	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, tlak 0-6 bar, průměr 52 mm, spodní	kus	8,000	561,00	4 488,00
81	K	734424912	Příslušenství tlakoměru kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5	kus	8,000	324,50	2 596,00
82	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,030	1 650,00	49,50

D 735		Otopná tělesa					84 445,90
83	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	4,000	1 155,00	4 620,00
84	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	3,000	1 265,00	3 795,00
85	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	kus	4,000	1 320,00	5 280,00
86	K	vlastní cena.44	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka	kus	1,000	3 080,00	3 080,00
87	K	vlastní cena.45	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka	kus	1,000	5 291,00	5 291,00
88	K	vlastní cena.46	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka	kus	2,000	4 235,00	8 470,00
89	K	vlastní cena.47	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, výška/délka	kus	1,000	7 344,70	7 344,70
90	K	vlastní cena.48	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy, výška/délka 600/600 mm	kus	3,000	7 030,10	21 090,30
91	K	vlastní cena.49	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy, výška/délka 900/900 mm	kus	1,000	12 500,40	12 500,40
92	K	vlastní cena.50	Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a s bočním připojením, otopné profily orientovány svisle, výška/délka 1800/366 mm (např. Korado Koratherm Vertikal 1800/366)	kus	2,000	6 281,00	12 562,00
93	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,250	1 650,00	412,50

D D1		Podlahové vytápění					369 062,10
94	K	vlastní cena.51	Potrubi podlahového vytápění 16x2,0 mm, materiál polyetylén, hliníková vrstva, zesílený polyetylén, bílá barva, odpovídající technickým podmínkám podle DIN 4726 a EN 15876	m	1 199,000	35,20	42 204,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	vlastní cena.52	Svěrné šroubení 16x2 ALU - EK na vícevrstvé potrubí ALPEX, závit Eurokonus (EK), materiál mosaz CW617N, O-kroužek EPDM, PN 10, T = +120 °C	kus	32,000	96,80	3 097,60
96	K	vlastní cena.53	Ochranná trubka pro potrubí ALPEX a PEX Ø 16-18 mm nutná při nástěnné montáži rozdělovače jako přechod od podlahy k rozdělovači v místech, kde není žádoucí přenos tepla nebo jako ochrana při křížení dilatační spár v betonu, materiál PE-HD	m	75,000	24,20	1 815,00
97	K	vlastní cena.54	Sestava rozdělovač / sběrač 7cestný pro systém podlahového vytápění s ventily pro přírodní a vratné potrubí, vhodné pro napojení pomocí adaptérů a pressadaptérů. Sestava zahrnuje rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňova	kus	1,000	9 242,20	9 242,20
98	K	vlastní cena.55	Sestava rozdělovač / sběrač 9cestný pro systém podlahového vytápění s ventily pro přírodní a vratné potrubí, vhodné pro napojení pomocí adaptérů a pressadaptérů. Sestava zahrnuje rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňova	kus	1,000	11 196,90	11 196,90
99	K	vlastní cena.56	Systémová izolační deska s ochrannou hydroizolační fólií. Systémová deska pro podlahové vytápění podle DIN 4109 a DIN 4725 a izolaci proti vlhkosti, vhodná pro obytné prostory, délka 1200 mm, šířka 600 mm, výška 35 mm, výstupky pro uchycení trubek d.15-18	m2	240,000	445,50	106 920,00
100	K	vlastní cena.57	Obvodový dilatační pás se samolepicí fólií z pěnového polyetyleny, tloušťka cca 10 mm, výška 160 mm, s nalepenou fólií a jednostranným přesahem fólie proti zatékání betonové mazaniny (anhydritové směsi), samolepicí pruh na zadní straně, prostor pro dilata	m	259,000	35,20	9 116,80
101	K	vlastní cena.58	Středový dilatační profil z pěnového polyetyleny, tloušťka cca 10 mm, výška 60 mm, samolepicí pruh na základně, prostor pro dilataci 5 mm podle DIN 18560. PJ: 1800mm/ks	m	53,000	60,50	3 206,50
102	K	vlastní cena.59	Plastifikátor-přísada do potěru, pro plastifikaci potěru, v kanystru, dávkování cca 0,4 kg/m2. PJ: 1 ks -10 kg	kg	96,000	96,80	9 292,80
103	K	vlastní cena.60	Elektrotermický hlavice 230V, NC, bez proudu uzavření, ukazatel stavu otevření, druh ochrany IP 54, třída ochrany II, výkon 2,5 W, přípojný vedení 2 x 0,75 mm2 (1,0 m dlouhé), 230 V. Otevírací čas 3,5 min. 230 V	kus	16,000	775,50	12 408,00
104	K	vlastní cena.61	Rozvodnice (ovládání 12 ZON bez transformátoru) zprostředkovávají drátovou komunikaci mezi pokojovými termostaty a elektrotermickými hlavici příslušných okruhů, případně zdrojem tepla, nebo oběhovým čerpadlem, specifikace 24 V/24 V nebo 230 V/230 V	kus	2,000	1 551,00	3 102,00
105	K	vlastní cena.62	Digitální prostorový termostat s týdenním časovým programem, napájení baterie 2 x AA 1,5 V, životnost baterie 2 roky, jako digitální nástěnný přístroj s časovým programem k regulaci prostorové teploty, ve spojení s elektrickou lištou k ovládání max. 4 ele	kus	5,000	2 088,90	10 444,50
106	K	vlastní cena.63	Montáž podl. vytápění	m2	240,000	605,00	145 200,00
107	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,100	1 650,00	1 815,00

D 767		Konstrukce zámečnické				16 459,30	
108	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	40,000	151,80	6 072,00
109	K	vlastní cena.64	Závitová tyč, Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno (např. Hilti AM M8x1000 4.8 pozink)	kus	20,000	78,10	1 562,00
110	K	vlastní cena.65	Galvanicky pozinkovaná patní deska k připevňování metrických závitových tyčí se dvěma kotevními body, složení materiálu: DD11 - DIN EN 10111, povrchová úprava: Pozinkováno, počet otvorů: 2	kus	40,000	115,50	4 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	vlastní cena.66	Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 3/8", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 15 - 20 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu	kus	12,000	97,90	1 174,80
112	K	vlastní cena.67	Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1/2", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 20 - 26 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu	kus	20,000	101,20	2 024,00
113	K	vlastní cena.68	Prémiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 32 - 38 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu	kus	8,000	115,50	924,00
114	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,050	1 650,00	82,50

D 783

Nátěry

15 004,00

115	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	137,50	687,50
116	K	783624651	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	137,000	104,50	14 316,50

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

9 350,00

117	K	vlastní cena.69	Zařízení staveniště	kus	1,000	9 350,00	9 350,00
-----	---	-----------------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D OST

Ostatní náklady

179 198,80

118	K	vlastní cena.70	Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí	soubor	1,000	7 150,00	7 150,00
119	K	vlastní cena.71	Proplach potrubí 2x	m	1 478,000	19,80	29 264,40
120	K	vlastní cena.72	Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění	m	1 478,000	19,80	29 264,40
121	K	vlastní cena.73	Provozní zkoušky (72 hod)	soubor	1,000	13 200,00	13 200,00
122	K	vlastní cena.74	Vypuštění a napuštění stávajícího topného systému	hod	10,000	330,00	3 300,00
123	K	vlastní cena.75	Demontáž stávajícího systému vytápění a jeho ekologická likvidace	hod	80,000	330,00	26 400,00
124	K	vlastní cena.76	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	hod	70,000	330,00	23 100,00
125	K	vlastní cena.77	Úpravy na stávajícím topném systému	hod	90,000	330,00	29 700,00
126	K	vlastní cena.78	Výpomocné práce	hod	30,000	330,00	9 900,00
127	K	vlastní cena.79	Zaregulování a zprovoznění systému	hod	24,000	330,00	7 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

489 744,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	489 744,94	21,00%	102 846,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

592 591,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

489 744,94

D1 - 1. Klimatizace	105 820,00
D2 - Zařízení číslo 2 Větrání podtlakové	151 613,00
D3 - Zařízení číslo 3 Větrání přípravny	34 628,00
D4 - Zařízení číslo 4 Úprava na stávajícím vzt zařízení - větrání kuchyně	37 290,00
D5 - Ostatní náklady	160 393,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

489 744,94

D	D1	1. Klimatizace					105 820,00
0	K	1.1 - 2	Venkovní kondenzační jednotka		2,000	28 600,00	57 200,00
0	K	Pol81	Vnitřní jednotka nástěnná	ks	2,000	13 200,00	26 400,00
0	K	Pol82	Měděnné potrubí kapalina včetně izolace	m	30,000	198,00	5 940,00
0	K	Pol83	Měděnné potrubí kapalina včetně izolace	m	30,000	308,00	9 240,00
0	K	Pol84	Propojení venkovní a vnitřní jednotky - komunikační kabeláž	ks	2,000	1 650,00	3 300,00
0	K	Pol85	Propojení ovladače komunikační kabeláží vč. kabelu a úchytného materiálu	ks	2,000	550,00	1 100,00
0	K	Pol86	Doplnění chladiva R32 včetně obalového materiálu a ekologické likvidace	ks	2,000	550,00	1 100,00
0	K	Pol87	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení	ks	2,000	220,00	440,00
0	K	Pol88	Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem	ks	2,000	550,00	1 100,00

D	D2	Zařízení číslo 2 Větrání podtlakové					151 613,00
0	K	2.1	Radiální ventilátor	ks	2,000	4 290,00	8 580,00
0	K	2.6	Ventilátor diagonální do kruhového potrubí	ks	3,000	3 300,00	9 900,00
0	K	Pol89	Servisní vypínač	ks	3,000	770,00	2 310,00
0	K	Pol90	Pružná manžeta	ks	6,000	132,00	792,00
0	K	Pol91	Spona	ks	6,000	66,00	396,00
0	K	Pol92	Zpětná klapka - kruhová - pozinkovaná	ks	3,000	550,00	1 650,00
0	K	2.7	Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře	ks	10,000	198,00	1 980,00
0	K	2.8	Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře	ks	3,000	220,00	660,00
0	K	2.10	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40% tvarovek	bm	139,000	660,00	91 740,00
0	K	Pol93	Výfuková hlavice	ks	1,000	1 210,00	1 210,00
0	K	Pol94	Výfuková hlavice	ks	3,000	1 375,00	4 125,00
0	K	Pol95	Ohebná Al hluk tlumící hadice	bm	2,000	165,00	330,00
0	K	Pol96	Ohebná Al hluk tlumící hadice	bm	20,000	198,00	3 960,00
0	K	Pol97	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem	m2	20,000	495,00	9 900,00
0	K	Pol98	Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBR	m2	32,000	440,00	14 080,00

D	D3	Zařízení číslo 3 Větrání přípravný					34 628,00
0	K	3.1	Digestoř	ks	1,000	19 800,00	19 800,00
0	K	3.10	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40% tvarovek	bm	14,000	660,00	9 240,00
0	K	Pol94	Výfuková hlavice	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
0	K	Pol99	Ohebná Al hluk tlumící hadice	bm	1,000	198,00	198,00
0	K	Pol97	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem	m2	1,000	495,00	495,00
0	K	Pol98	Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBR	m2	8,000	440,00	3 520,00

D	D4	Zařízení číslo 4 Úprava na stávajícím vzt zařízení - větrání kuchyr					37 290,00
0	K	4.1	Protidešťová žaluzie atypická se sítí propustnost 60%	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
0	K	4.10	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 30% tvarovek	m2	22,000	825,00	18 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol97	Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem	m2	2,000	495,00	990,00
0	K	Pol100	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ	m2	26,000	550,00	14 300,00

D		D5	Ostatní náklady	160 393,94			
0	K	Pol101	Náklady na dopravu	%	3 293,510	9,20	30 300,29
0	K	Pol102	Vnitrostaveništní doprava	%	3 293,510	1,80	5 928,32
0	K	Pol103	Demontáž	%	3 293,510	3,70	12 185,99
0	K	Pol104	Montáž	%	3 293,510	29,40	96 829,19
0	K	Pol105	Montážní, těsnící a spojovací materiál, kotvení a uložení svazků Cu potrubí včetně rámečků a žlabů	%	3 293,510	3,70	12 185,99
0	K	Pol106	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	%	3 293,510	0,70	2 305,46
0	K	Pol107	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	%	3 293,510	0,20	658,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.5 - Gastrotechnologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

277 827,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 827,00	21,00%	58 343,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

336 170,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.5 - Gastrotechnologie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

277 827,00

D1 -	29 249,00
D1 -	98 265,20
D1 -	142 172,80
D1 -	8 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.5 - Gastrotechnologie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

277 827,00

D D1

29 249,00

0	K	Pol108	Nerezový pracovní stůl, police Z+L lem		1,000	7 480,00	7 480,00
0	K	Pol109	Nerezový pracovní stůl, police	kus	1,000	5 830,00	5 830,00
0	K	Pol110	Nerezová police nástěnná plná dvoupatrová, 3 lišty	kus	1,000	6 479,00	6 479,00
0	K	Pol111	Nerezový regál 5 polic	kus	1,000	9 460,00	9 460,00

D D1

98 265,20

0	K	Pol112	Nerezový transportní vozík, 4 police	kus	1,000	8 250,00	8 250,00
0	K	Pol113	Nerezový mycí stůl se dřezem 500x500x300 vlevo, TS, lokální prolis, police, 6 nohou, prostor pro podstolovou myčku vpravo, Z lem	kus	1,000	19 041,00	19 041,00
0	K	Pol114	Tlaková sprcha	kus	1,000	4 452,80	4 452,80
0	K	Pol115	Nerezová police roštová na koše jednopatrová	kus	1,000	3 876,40	3 876,40
0	K	ZM WORK 4,5 BNT 650	Změkčovač vody	kus	1,000	7 073,00	7 073,00
0	K	COP-504 B DD	Podstolová myčka, oplachové čerpadlo, odpadové čerpadlo, dávkovač mycího	kus	1,000	45 232,00	45 232,00
0	K	Pol117	Nerezový regál, 5 polic	kus	1,000	10 340,00	10 340,00

D D1

142 172,80

0	K	Pol118	Nerezový mycí stůl se dřezem 400x400x250 vpravo, SB, lokální prolis, police, zásuvka pod PD vlevo, Z+P lem	kus	1,000	18 475,60	18 475,60
0	K	Pol119	Stojánková baterie	kus	1,000	1 645,60	1 645,60
0	K	Pol120	Nerezová police nástěnná plná dvoupatrová	kus	1,000	4 059,00	4 059,00
0	K	Pol121	Pracovní stůl s ohřevem na 2 GN uprostřed, police, prostor pro podstolovou lednici vpravo, 6 nohou, Z lem	kus	1,000	34 799,60	34 799,60
0	K	UR 200	Podstolová lednice	kus	1,000	11 519,20	11 519,20
0	K	Pol120	Nerezová police nástěnná plná dvoupatrová	kus	1,000	4 059,00	4 059,00
0	K	Pol122	Hygienické umyvadlo na ruce	kus	1,000	5 759,60	5 759,60
0	K	HHT-081E	Udržovací transportní vozík na 8 GN 1/1	kus	1,000	61 855,20	61 855,20

D D1

8 140,00

0	K	Pol123	Doprava	kus	1,000	660,00	660,00
0	K	Pol124	Montáž	kus	1,000	7 480,00	7 480,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.6 - Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 143 993,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 143 993,70	21,00%	240 238,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 384 232,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.6 - Silnoproud

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 143 993,70

D1 - Rozvaděče (s prostorovou rezervou)	85 302,50
D2 - Svítidla vč.zdrojů, závěsů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)	441 054,10
D3 - Kabely	266 245,50
D4 - Nosný materiál	70 090,10
D5 - Zásuvky, spínače	215 793,10
D6 - Napojení periferií ÚT (vč.montáže a kalibrace)	20 517,20
D7 - Bleskosvod a uzemnění	44 991,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.6 - Silnoproud

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

1 143 993,70

D	D1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)				85 302,50
0	K	01.01	Doplnění rozvaděč RH, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.9	ks	1,000	14 022,80
0	K	01.02	Doplnění rozvaděč RMS1, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.10	ks	1,000	3 135,00
0	K	01.03	Rozvaděč RMS1.2, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.11	ks	1,000	14 151,90
0	K	01.04	Rozvaděč RMS2.1, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.12	ks	1,000	15 743,30
0	K	01.05	Rozvaděč RP1, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.13	ks	1,000	17 894,10
0	K	01.06	Rozvaděč RP2, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.14	ks	1,000	19 018,50
0	K	01.07	Rozvaděč RP0, 12mod, prázdný vč.montáže a zapojení	ks	1,000	1 336,90

D	D2	Svítlidla vč.zdrojů, závěsů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)				441 054,10
0	K	01.08	A.1	ks	10,000	1 932,50
0	K	01.09	A.1-N	ks	10,000	3 994,30
0	K	01.10	A.2	ks	2,000	1 665,80
0	K	01.11	B.1	ks	20,000	5 858,20
0	K	01.12	B.1a	ks	10,000	6 246,20
0	K	01.13	B.2	ks	2,000	2 993,80
0	K	01.14	C.1	ks	12,000	1 702,80
0	K	01.15	D.1	ks	1,000	1 291,00
0	K	01.16	E.1	ks	1,000	1 450,70
0	K	01.17	F.1	ks	4,000	1 000,60
0	K	01.18	G.1	ks	3,000	3 655,10
0	K	01.19	H.1	ks	2,000	1 473,10
0	K	01.20	H.2	ks	9,000	1 272,50
0	K	01.21	H.3	ks	2,000	1 140,50
0	K	01.22	I.1	ks	2,000	1 173,50
0	K	01.23	J.1	ks	4,000	1 265,90
0	K	01.24	P.1	ks	9,000	2 277,00
0	K	01.25	P.2	ks	5,000	2 434,10
0	K	01.26	EXT.1	ks	5,000	3 634,00
0	K	01.27	EXT.2	ks	5,000	1 532,50
0	K	01.28	EXT.3a	ks	1,000	6 355,80
0	K	01.29	EXT.3b	ks	1,000	6 355,80
0	K	01.30	Svítlidla - montáž	ks	120,000	495,00

D	D3	Kabely				266 245,50
0	K	01.31	Vodič Cu 4 ZŽ	m	120,000	37,70
0	K	01.32	Vodič Cu 6 ZŽ	m	70,000	47,70
0	K	01.33	Vodič Cu 10 ZŽ	m	10,000	65,40
0	K	01.34	Vodič Cu 16 ZŽ	m	160,000	86,30
0	K	01.35	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	120,000	41,80
0	K	01.36	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	250,000	45,50
0	K	01.37	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1 750,000	44,60
0	K	01.38	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	510,000	56,80
0	K	01.39	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1 060,000	56,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	01.40	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	80,000	76,20	6 096,00
0	K	01.41	Kabel CYKY 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60,000	81,10	4 866,00
0	K	01.42	Kabel CYKY 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	110,000	153,10	16 841,00
0	K	01.43	Kabel CYKY 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	55,000	224,90	12 369,50
0	K	01.44	Kabel AYKY 4Bx50 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	18,000	193,00	3 474,00
0	K	01.45	Kabel CGSG 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	4,000	102,30	409,20
0	K	01.46	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2,000	99,90	199,80
0	K	01.47	Kabel H07RN-F 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	40,000	75,40	3 016,00
0	K	01.48	Kabel CMFM 2x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	170,000	67,20	11 424,00
0	K	01.49	Kabel CMFM 4x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,000	96,30	1 926,00

D D4

Nosný materiál

70 090,10

0	K	01.50	TRUBKA ø20mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, černá, včetně uchycení	m	40,000	116,80	4 672,00
0	K	01.51	TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, černá, včetně uchycení	m	20,000	147,90	2 958,00
0	K	01.52	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	40,000	56,70	2 268,00
0	K	01.53	Ocel. nos. konstr. pomocná s napezáním a úpravou	kg	40,000	87,50	3 500,00
0	K	01.54	Chránička průměr 63 vč. uložení	m	8,000	82,00	656,00
0	K	01.55	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	m	20,000	323,10	6 462,00
0	K	01.56	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	m	20,000	387,40	7 748,00
0	K	01.57	Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení	m	8,000	493,80	3 950,40
0	K	01.58	Kabelová příchytka, 2 kab.	ks	30,000	39,70	1 191,00
0	K	01.59	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	10,000	50,50	505,00
0	K	01.60	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	167,000	104,50	17 451,50
0	K	01.61	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	65,000	149,00	9 685,00
0	K	01.62	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	2,000	314,20	628,40
0	K	01.63	Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	20,000	296,50	5 930,00
0	K	01.64	Podružný přípojovací pás	ks	4,000	621,20	2 484,80

D D5

Zásuvky, spínače

215 793,10

0	K	01.65	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	14,000	255,40	3 575,60
0	K	01.66	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	3,000	311,60	934,80
0	K	01.67	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	15,000	266,80	4 002,00
0	K	01.68	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,000	334,20	334,20
0	K	01.69	Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	4,000	369,60	1 478,40
0	K	01.70	Žaluziový spínač 10A 250V IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	6,000	392,10	2 352,60
0	K	01.71	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	6,000	309,50	1 857,00
0	K	01.72	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	5,000	309,50	1 547,50
0	K	01.73	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,000	346,30	346,30
0	K	01.74	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP4, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,000	359,50	359,50
0	K	01.75	Spínač 10A 250V řaz. 1, IP44, bílý, na povrch, kompletní	ks	1,000	278,30	278,30
0	K	01.76	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	28,000	311,60	8 724,80
0	K	01.77	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	18,000	547,10	9 847,80
0	K	01.78	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá	ks	33,000	343,40	11 332,20
0	K	01.79	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep. ochr., rudá	ks	11,000	1 206,00	13 266,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	01.80	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček vč. zapojení a montáže	ks	16,000	394,30	6 308,80
0	K	01.81	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže	ks	2,000	346,70	693,40
0	K	01.82	Bezpečnostní zátky na zásuvky 230V příp. zásuvka s dětskou pojistkou	ks	108,000	4,50	486,00
0	K	01.83	Klíček zátky bezpečnostní	ks	11,000	2,20	24,20
0	K	01.84	Spínač 1P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	2,000	703,50	1 407,00
0	K	01.85	Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, nástěnný, kompletní	ks	1,000	1 128,00	1 128,00
0	K	01.86	Doběhové relé pod spínač osv. pro VZT	ks	5,000	754,00	3 770,00
0	K	01.87	Týdenní termostat 230V IP20 0-40st	ks	5,000	1 976,50	9 882,50
0	K	01.88	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	42,000	138,60	5 821,20
0	K	01.89	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	265,000	20,00	5 300,00
0	K	01.90	Protipožární ucpávky	ks	15,000	1 672,00	25 080,00
0	K	01.91	Pomocný instalační materiál	ks	900,000	5,50	4 950,00
0	K	01.92	Průrazy zdí	ks	35,000	178,80	6 258,00
0	K	01.93	PPV, drážky pro kab. trasy, zapravení	kpl	1,000	24 750,00	24 750,00
0	K	01.94	Výkop 35/80cm	m	5,000	495,00	2 475,00
0	K	01.95	Výchozí revizní zpráva jako celek	kpl	1,000	13 750,00	13 750,00
0	K	01.96	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	40,000	440,00	17 600,00
0	K	01.97	Propojení podle požadavků VZT	hod	15,000	440,00	6 600,00
0	K	01.98	Propojení podle požadavků ZTI	hod	2,000	440,00	880,00
0	K	01.99	Úpravy ve stáv. rozvaděči	hod	8,000	440,00	3 520,00
0	K	01.100	Vyhledání stáv. kabelů NN	hod	10,000	440,00	4 400,00
0	K	01.101	Úpravy stáv. elektroinstalace, napojení	hod	20,000	440,00	8 800,00
0	K	01.102	Výstražné tabulky jako celek	ks	1,000	1 672,00	1 672,00

D6 Napojení periferií ÚT (vč.montáže a kalibrace) 20 517,20

0	K	01.103	Čidlo teploty venkovní	ks	1,000	1 376,10	1 376,10
0	K	01.104	Čidlo teploty příložené	ks	4,000	1 446,50	5 786,00
0	K	01.105	Snímač teploty kapilárový 220mm + jímka	ks	1,000	2 355,10	2 355,10
0	K	01.106	Trojcestný reg. ventil s pohonem - upřesní UT - pouze dodávka	ks	2,000	5 500,00	11 000,00

D7 Bleskosvod a uzemnění 44 991,20

0	K	01.107	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění	m	85,000	125,60	10 676,00
0	K	01.108	Zemnicí drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	m	105,000	128,80	13 524,00
0	K	01.109	Zemnicí drát FeZn průměr 10 vč. upevnění nebo provaření prutů	m	16,000	106,70	1 707,20
0	K	01.110	Podpěry vedení - na ploché střechy	ks	44,000	20,40	897,60
0	K	01.111	Svorky hromosvodné SK-křížová	ks	12,000	145,80	1 749,60
0	K	01.112	Svorky hromosvodné SS-spojovací	ks	24,000	96,40	2 313,60
0	K	01.113	Svorky hromosvodné ST	ks	2,000	118,10	236,20
0	K	01.114	Svorky hromosvodné SO	ks	4,000	103,50	414,00
0	K	01.115	Svorky hromosvodné SZ	ks	4,000	128,40	513,60
0	K	01.116	Svorky hromosvodné Sua	ks	10,000	102,70	1 027,00
0	K	01.117	Zalévací hmota	kg	4,000	148,50	594,00
0	K	01.118	Sváření pásku/svorky	ks	12,000	137,50	1 650,00
0	K	01.119	Označovací štítek	ks	4,000	73,90	295,60
0	K	01.120	Odkapná manžeta	ks	4,000	38,70	154,80
0	K	01.121	Trubky ohebné netřísťivé PVC to 36 vč. uložení	m	32,000	76,80	2 457,60
0	K	01.122	Krabicová rozvodka KO125 vč. uložení a zapojení	ks	4,000	237,60	950,40
0	K	01.123	Vyhledání a napojení na stávající uzemnění	ks	1,000	825,00	825,00
0	K	01.124	Napojení na stávající jímací soustavu	hod	4,000	440,00	1 760,00
0	K	01.125	Revizní zpráva hromosvodů	ks	1,000	3 245,00	3 245,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 CCTV - Slaboproud - CCTV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Brno s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

174 404,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 404,40	21,00%	36 624,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 029,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 CCTV - Slaboproud - CCTV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 404,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 CCTV - Slaboproud - CCTV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							174 404,40
0	K	Pol58	Venkovní kamera / vandal / waterproof - barevný (Den a noc) - 1280 x 720 - 720p - CS montáž - objektiv auto iris - varifokální, IR, 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264 - DC 8 - 28 V / PoE	ks	5,000	7 175,40	35 877,00
0	K	Pol59	Slitový rekorder 160M vstupní datový tok, 80M výstupní datový tok, Max (do 16-ch IP kamer), Max (do 6MP recording rozlišení), 50 fps (P), HDMI/VGA video out 1080P, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 2 SATA rozhraní do 6TB pro každý disk 16.PoE	ks	1,000	26 017,40	26 017,40
0	K	Pol60	HDD Western Digital pro kamerové syst., formát 3,5", kapacita 4TB, rozhraní SATA III	ks	2,000	3 157,00	6 314,00
0	K	Pol61	Pracovní stanice i3-2120 Processor (3M Cache, 3.30 GHz), 8 GB DDR3, 1000 GB HDD SATA, Intel® HD Graphics, Windows 10 Pro, SW klient kamer	ks	1,000	29 150,00	29 150,00
0	K	Pol62	LCD monitor 27" Full HD 1920x1080, PLS, LED, 4ms, 60Hz, 250cd/m2, 1000:1, HDMI, D-Sub(VGA), FreeSync, VESA	ks	1,000	8 382,00	8 382,00
0	K	Pol63	DL-1G-RJ45-PoE-AB přepěťová ochrana datové linky kat. 6 s konektory RJ45, DIN	ks	5,000	1 376,10	6 880,50
0	K	Pol64	Držák pro monitor 19" - 27" pevný VESA	ks	1,000	619,50	619,50
0	K	Pol6	19"police 450mm	ks	1,000	584,60	584,60
0	K	Pol12	UTP kabel kat.6	m	305,000	33,70	10 278,50
0	K	Pol13	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	ks	5,000	29,60	148,00
0	K	Pol65	HDMI kabel 5m	ks	1,000	1 009,80	1 009,80
0	K	Pol16	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	280,000	57,60	16 128,00
0	K	Pol17	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	28,000	76,80	2 150,40
0	K	Pol66	Přichytka pro tr.23,36,48	ks	50,000	18,50	925,00
0	K	Pol21	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	80,000	21,10	1 688,00
0	K	Pol67	Krimpovací konektor RJ 45 kat6	ks	10,000	72,40	724,00
0	K	Pol20	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	2,000	237,60	475,20
0	K	Pol29	Průraz stěnou 30cm	ks	9,000	133,30	1 199,70
0	K	Pol30	Průraz stěnou 60cm	ks	2,000	265,40	530,80
0	K	Pol68	Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00
0	K	Pol69	Oživení a nastavení kamerového systému	hod	8,000	660,00	5 280,00
0	K	Pol70	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 672,00	1 672,00
0	K	Pol71	Revize systému	kpl	1,000	1 595,00	1 595,00
0	K	Pol31	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl	1,000	4 015,00	4 015,00
0	K	Pol55	Koordinace prací s dalšími profesemi	hod	8,000	440,00	3 520,00
1	K	Pol32	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,600	550,00	1 980,00
2	K	Pol33	PPV 1% obor 001-025	%	1,000	1 650,00	1 650,00
3	K	Pol34	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,000	550,00	3 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 DAT - Slaboproud - Dat

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

261 909,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 909,50	21,00%	55 001,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 910,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 DAT - Slaboproud - Dat

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 909,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 DAT - Slaboproud - Dat

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							
Náklady soupisu celkem							261 909,50
0	K	Pol1	Datový rozvaděč 42U 600x800, zamykatelné prosklené dveře, kolečka	ks	1,000	15 157,60	15 157,60
0	K	Pol2	Ventilační jednotka s termostatem	ks	1,000	2 569,60	2 569,60
0	K	Pol3	Patch panel 24 port neosazený 1U	ks	3,000	548,50	1 645,50
0	K	Pol4	Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p.	ks	72,000	142,60	10 267,20
0	K	Pol5	Vyvazovací panel 1U	ks	3,000	291,90	875,70
0	K	Pol6	19"police 450mm	ks	1,000	584,60	584,60
0	K	Pol7	Rozvodný panel 5x 230V s předpětovou ochranou	ks	1,000	791,60	791,60
0	K	Pol8	APC Back-UPS 2200VA/1600W - 230V	ks	1,000	35 367,20	35 367,20
0	K	Pol9	Switch Mikrotik L2 24 port 10/100/1000 PoE, 2x SFP + modul SFP/RJ45	ks	1,000	21 885,60	21 885,60
0	K	Pol10	Mikrotik router, říditelný, 8 x 10/100/1000 RJ45 (z toho 4 PoE, 15,4 W/port). vč. licencí pro A.P.	ks	1,000	10 539,10	10 539,10
0	K	Pol11	Přístupový bod/hotspot s přenosovou rychlostí až 1 Gb/s, podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, anténní systém MIMO 3x3/2x2 (2,4/5 GHz), 1 x RJ45 10/100/1000, PoE napájení, max. výstupní výkon 24/22 dBm (2,4/5 GHz)	ks	4,000	3 625,90	14 503,60
0	K	Pol12	UTP kabel kat.6	m	1 830,000	33,70	61 671,00
0	K	Pol13	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	ks	30,000	29,60	888,00
0	K	Pol14	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6	ks	30,000	43,60	1 308,00
0	K	Pol15	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku	ks	21,000	387,40	8 135,40
0	K	Pol16	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	425,000	57,60	24 480,00
0	K	Pol17	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	69,000	76,80	5 299,20
0	K	Pol18	Příchytka OBO pro tr.23,36,48	ks	120,000	18,50	2 220,00
0	K	Pol19	Krabice KU 68 vč. víčka	ks	21,000	62,00	1 302,00
0	K	Pol20	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	8,000	237,60	1 900,80
0	K	Pol21	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	150,000	21,10	3 165,00
0	K	Pol22	Koordinace se silnoproudem	hod	2,000	440,00	880,00
0	K	Pol23	Koordinace ostatní profese	hod	2,000	440,00	880,00
0	K	Pol24	Značení modulů RJ	ks	84,000	13,70	1 150,80
0	K	Pol25	Měření segmentů UTP, FTP kat.5e	ks	42,000	115,50	4 851,00
0	K	Pol26	Konfigurace aktivních prvků sítě	hod	3,000	715,00	2 145,00
0	K	Pol27	Konfigurace A.P. WiFi sítě	hod	2,000	715,00	1 430,00
0	K	Pol28	Demontáž stávajícího zařízení, přepojení původní technologie	hod	16,000	440,00	7 040,00
0	K	Pol29	Průraz stěnou 30cm	ks	6,000	133,30	799,80
0	K	Pol30	Průraz stěnou 60cm	ks	3,000	265,40	796,20
0	K	Pol31	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl	1,000	9 350,00	9 350,00
1	K	Pol32	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,600	550,00	1 980,00
2	K	Pol33	PPV 1% obor 001-025	%	1,000	1 100,00	1 100,00
3	K	Pol34	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,000	825,00	4 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 EZS - Slaboproud - EZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 836,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 836,70	21,00%	36 925,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 762,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 EZS - Slaboproud - EZS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 836,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7 EZS - Slaboproud - EZS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							
Náklady soupisu celkem							175 836,70
2	K	Pol32	Zálohový zdroj AWZ-100	ks	1,000	2 098,80	2 098,80
3	K	Pol33	klávesnice JA-114E LCD	ks	3,000	2 790,60	8 371,80
4	K	Pol34	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	1 424,50	1 424,50
5	K	Pol35	Segment klávesnice JA-192E	ks	6,000	160,50	963,00
6	K	Pol36	PIR detektor JA-110P	ks	11,000	871,20	9 583,20
7	K	Pol37	Opt+tep. JA-110ST	ks	1,000	1 267,20	1 267,20
8	K	Pol38	Modul pro 8 MK JA-118M + krabice JA-190PL	ks	1,000	1 684,10	1 684,10
9	K	Pol39	Závrtný kontakt MAS283	ks	10,000	591,80	5 918,00
10	K	Pol40	JA-122E Sběrnice venkovní čtečka RFID	ks	6,000	2 072,40	12 434,40
11	K	Pol41	JA-120N Sběrnice modul pro el. Zámek vč. 3x baterie BAT-1V2-NiMH	ks	6,000	1 864,80	11 188,80
12	K	Pol42	Odchozí tlačítko	ks	5,000	398,60	1 993,00
13	K	Pol43	Elektrický zámek BEFO PROFI 11211MB, 12V AC/DC, nastavit. Západka, mech.blokáda, nízkopodběrový	ks	3,000	1 727,00	5 181,00
14	K	Pol44	Napájecí zdroj 12V/10A DC + záložní Aku 18Ah, plechová skříň s omez.dob. Proudů a odpoji.AKLI	ks	1,000	8 355,90	8 355,90
15	K	Pol45	Dveřní kování pro zámky	ks	3,000	1 864,50	5 593,50
16	K	Pol46	Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m	ks	3,000	265,20	795,60
17	K	Pol47	Sběrnice modul pro zámky typ JA-120N	ks	6,000	1 864,50	11 187,00
18	K	Pol48	Venkovní sířena + vrchní kryt JA-111A	ks	1,000	2 396,90	2 396,90
20	K	Kabely	Kabel CC-03	m	598,000	34,10	20 391,80
21	K	Pol49	SYKFY 3x2x0,5	m	248,000	30,00	7 440,00
22	K	Pol50	Propojovací kabel GD-04P	ks	1,000	556,60	556,60
24	K	Kabelové trasy	Plastová propojovací krabice šroubovací svorky, počet svorek 5+1	ks	7,000	138,20	967,40
25	K	Pol16	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	198,000	57,60	11 404,80
26	K	Pol17	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	25,000	76,80	1 920,00
27	K	Pol18	Příchytka OBO pro tr.23,36,48	ks	100,000	18,50	1 850,00
28	K	Pol19	Krabice KU 68 vč. víčka	ks	8,000	62,00	496,00
29	K	Pol20	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	4,000	237,60	950,40
30	K	Pol21	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	150,000	21,10	3 165,00
31	K	Pol51	Oživení a nastavení systému EZS	kpl.	1,000	7 645,00	7 645,00
32	K	Pol52	Výchozí revize ústředny EZS	kpl.	1,000	4 972,00	4 972,00
33	K	Pol53	Vyhledání stávajících rozvodů PZTS	hod	10,000	495,00	4 950,00
34	K	Pol54	Připojení stávajících hlásičů na sběrnici	hod	12,000	495,00	5 940,00
35	K	Pol29	Průraz stěnou 30cm	ks	12,000	133,30	1 599,60
36	K	Pol30	Průraz stěnou 60cm	ks	6,000	265,40	1 592,40
37	K	Pol55	Koordinace prací s dalšími profesemi	hod	2,000	440,00	880,00
38	K	Pol56	Školení uživatelů EZS	hod	4,000	495,00	1 980,00
39	K	Pol57	Provozní kniha EZS	ks	1,000	715,00	715,00
40	K	Pol32.1	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,600	440,00	1 584,00
41	K	Pol33.1	PPV 1% obor 001-025	%	1,000	1 100,00	1 100,00
42	K	Pol34.1	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,000	550,00	3 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7. VoIP - Slaboproud - VoIP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26255618

DIČ:

CZ26255618

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

292 606,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 606,40	21,00%	61 447,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

354 053,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7. VoIP - Slaboproud - VoIP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

292 606,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a přístavba MŠ Blučina

Objekt:

D.1.4.7. VoIP - Slaboproud - VoIP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DIRS Bmo s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							292 606,40
1	K	Komponenty	Telefonní ústředna IP, Rack verze, základní modul pro 22xSIP trunk, 230V, 2x BRI	ks	1,000	59 060,40	59 060,40
2	K	Pol72	2N NetStar VoIP licence 1 uživatel pro IP Start Point	ks	8,000	849,80	6 798,40
3	K	Pol73	IP VoIP stolní, grafický 2,95" displej, podpora 1 SIP účtu, napájení ze sítě, 2x RJ-45, adresář kontaktů, indikace zmeškaných událostí, zobrazení čísla volajícího, hlasová schránka, programovatelná tlačítka	ks	8,000	1 616,90	12 935,20
4	K	Pol74	Dveřní komunikátor, provedení IP základní jednotka, kamera, 4x2 tlačítka	ks	4,000	26 291,10	105 164,40
5	K	Pol75	Rám pro instalaci do zdi + krabice pro instalaci pod omítku	ks	4,000	3 179,70	12 718,80
6	K	Pol76	Samozamykací zámek, 12V-24VDC, fail safe - funkce EPS(panik), pravolevý tř. 3	ks	4,000	6 241,60	24 966,40
7	K	Pol77	Zdroj 12V DC 2,5A v krytu	ks	4,000	1 558,80	6 235,20
9	K	Kabely	UTP kabel kat.6	m	305,000	33,70	10 278,50
10	K	Pol13	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	ks	8,000	29,60	236,80
12	K	Kabelové trasy	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	195,000	57,60	11 232,00
13	K	Pol17	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	19,000	76,80	1 459,20
14	K	Pol18	Příchytka OBO pro tr.23,36,48	ks	50,000	18,50	925,00
15	K	Pol19	Krabice KU 68 vč. víčka	ks	8,000	62,00	496,00
16	K	Pol20	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	2,000	237,60	475,20
17	K	Pol21	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	60,000	21,10	1 266,00
18	K	Pol22	Koordinace se silnoproudem	hod	2,000	440,00	880,00
19	K	Pol23	Koordinace ostatní profese	hod	2,000	440,00	880,00
20	K	Pol24	Značení modulů RJ	ks	8,000	13,70	109,60
21	K	Pol78	Montáž a oživení PbX	ks	1,000	4 950,00	4 950,00
22	K	Pol79	Připojení Helios do sítě, programování	hod	10,000	935,00	9 350,00
23	K	Pol80	Připojení vrátníka k externím zařízení(modul dveří na ovl. zámku)	hod	6,000	715,00	4 290,00
24	K	Pol26	Konfigurace aktivních prvků sítě	hod	8,000	715,00	5 720,00
25	K	Pol29	Průraz stěnou 30cm	ks	7,000	133,30	933,10
26	K	Pol30	Průraz stěnou 60cm	ks	3,000	265,40	796,20
27	K	Pol31	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kus	2,000	935,00	1 870,00
28	K	Pol32	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,600	550,00	1 980,00
29	K	Pol33	PPV 1% obor 001-025	%	1,000	1 650,00	1 650,00
30	K	Pol34	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,000	825,00	4 950,00


Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Název zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá zhotovitel zadat poddodavatelů	% podíl na plnění
<i>Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina</i>		

Ke dni podpisu předmětné SOD nejsou zhotoviteli známi konkrétní poddodavatelé jejichž účast na předmětné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel je při identifikaci poddodavatelů povinen postupovat v souladu s § 105 odst. 3 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Identifikace poddodavatelů bude uskutečněna uvedením příslušných identifikačních údajů poddodavatele do stavebního deníku na základě písemného odsouhlasení obou smluvních stran, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Nedodržení předmětného postupu dává objednateli právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIV odst. 5. této smlouvy. Současně je porušení výše stanoveného postupu klasifikováno jako podstatné porušení této smlouvy ve smyslu čl. XV. odst. 5. této smlouvy s právním následkem aplikace čl. XV. odst. 4. této smlouvy. V návaznosti na řádnou identifikaci poddodavatele dále platí ustanovení čl. VIII. odst. 3. této smlouvy.

V Brně dne (viz. el. podpis)

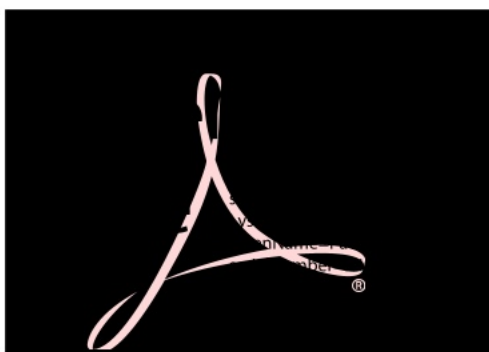

Pavel Lysek v. r.

DIRS Brno s.r.o.

zhotovitel

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

V Brně dne (viz. el. podpis)

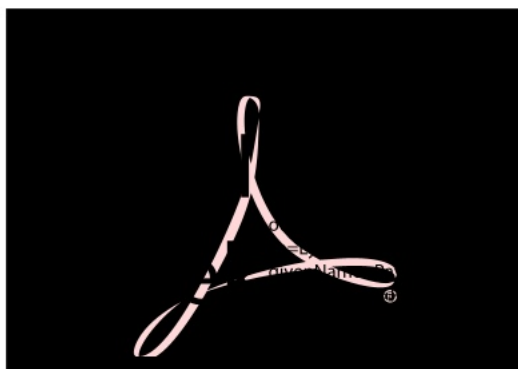

Pavel Lysek v. r.

DIRS Brno s.r.o.

zhotovitel