

Obsah:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

DŮM KULTURY VIZOVICE

DŮM KULTURY VIZOVICE, náměstí T.G.M.1008
763 12 Vizovice
OPRAVA WC

Stavebník:
MĚSTO VIZOVICE
Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE
<http://www.mestovizovice.cz/>
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
tel.: 577 599 111, fax: 577 599 160, IČ: 00284653
sekretariat@vizovice.eu



Podpis a razítko projektanta stavby – textová část

Ing. arch. Petr ZÁMEČNÍK

autorizovaný architekt

IČ 658 25 713, číslo autorizace: 02 568 ČKA

Pod Hájem 342, 766 01, Valašské Klobouky

tel: 603 709 611, e-mail: arch.pz@seznam.cz

datum: květen 2018



A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

**DŮM KULTURY VIZOVICE, náměstí T.G.M.1008
763 12 Vizovice
OPRAVA WC**

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Vizovice, Masarykovo nám. 421, 763 12 Vizovice,
st. 210/2, katastrální území Vizovice

c) předmět dokumentace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI
podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
dále uváděno pro zjednodušení pouze jako „stavba“

A.1.2 Údaje o žadateli /stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

MĚSTO VIZOVICE

Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE
IČ: 00284653

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba)

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba),

Ing. arch. Petr ZÁMEČNÍK

autorizace se všeobecnou působností (A O)

ADRESA: Pod Hájem 342, 766 01 VALAŠSKÉ KLOBOUKY
IČ 658 25 713, číslo autorizace: 02 568 ČKA
Tel. +420 603 709 611
e-mail : arch.pz@seznam.cz

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

DESIGN:

Designové studio **Gabriela GOLDOVÁ**
Žižkova 13, Vyškov
tel: 723639232, email: gabriela.goldova@centrum.cz
www.goldovagabriela.cz

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis stavebních úprav

B.1.1. Bourací práce

Na WC pro imobilního občana by se měly vybourat keramické obklady, celková plocha obkladu 24 m², dále vybourat i keramickou podlahu, její celková plocha je 6,65 m². Demontovat madla, doplňky, klozet nahradit novým závěsným. Umývadlo KOLO demontovat a ponechat k další instalaci, včetně baterie a ohříváče

V části, kde jsou WC kabiny žen, vybourat dělicí stěny kabin, včetně keramických obkladů, celková plocha obkladu 50 m², vybourat i keramickou podlahu, celková plocha 14,10 m² demontovat, doplňky, klozety, vše k likvidaci (recyklaci)

Litínový radiátor 7 článkový demontovat, vymění se za nový deskový v barvě bílé lesklé.

Dveře v příčce mezi předsíní žen a kabinami vybourat na rozměr 1100/2100mm, osadit nový překlad.

V předsíni WC žen vybourat keramický obklad, celková plocha obkladu 22 m², vybourat i keramickou podlahu, celková plocha 7,7 m² demontovat doplňky, vše k likvidaci (recyklaci). Umyvadla včetně bezdotykových demontovat, nebudou dále využívány. Dveře v příčce směrem do kavárny vybourat na rozměr 900/1970, osadí se nová zárubeň a nové dveřní křídlo.

Na WC muži vybourat keramické obklady, celková plocha obkladu 44 m², vybourat i keramickou podlahu včetně stupínku, celková plocha 12 m², demontovat klozety, pisoáry, doplňky určeno k likvidaci (recyklaci).

Dveře mezi předsíní WC muži a kabinami v příčce vybourat na rozměr 900/2050mm, překlad stávající.

V předsíni WC muži vybourat keramické obklady, celková plocha obkladu 23 m², vybourat i keramickou podlahu včetně stupínku, celková plocha 9,5 m², demontovat doplňky, vše k likvidaci (recyklaci). Vybourat dveře do úklidové komory a nahradit novými 600/1970, ale ven otevíravými.

Umyvadla včetně bezdotykových demontovat, nebudou dále využívány.

Demontovat stávající osvětlení.

B.1.2. Stavební práce

V rozích předsíně na WC žen vedou svislé litinové odpady. Otvory v příčce se oboustranně rozšíří o obezdívku svislé kanalizace tak, že se vytvoří čistý rozměr 1000/2100mm. Materiál porobetonové tvárnice, P2-500, 75x249x599mm, tl. 75mm.

V předsíni WC muži se ke stěně přizdí příčka, aby se skryla stupačka UT. Materiál porobetonové tvárnice, P2-500, 150x249x599mm. Na protilehlé straně se další stupačka zaseká a zazdí se do stávající příčky. Rovněž tak další stupačka poblíž místa, kde jsou umístěny pisoáry.

Příčka na WC imobilního občana se dozdí na výšku 2600 mm, zárubeň se vybourá a otvor rozšíří na rozměr 900/1970, nové dveře a kování.

B.1.3. Instalátérské práce

Předstěnové instalační příčky se vyzdí na obou WC na celou výšku, před tím se osadí nádržky - prvek pro




Závěsné WC, 108 cm, s nádržkou 12 cm (UP320), ovládání zepředu, ovládací tlačítka, 8 ks
Závěsný klozet, hluboké splachování

Designové série (viz vizualizace)


Délka/šířka: 560 mm


Hloubka: 360 mm

Výška: 430 mm

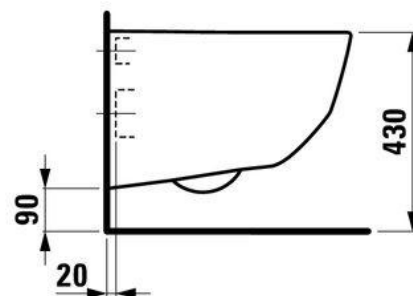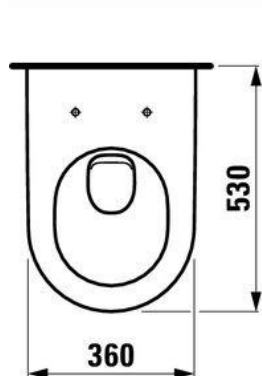


Pisoár, elektronický pisoár vč. ovládání, síťové napájení, rimless, cílová muška, HygieneGlaze, 3 ks
Designové série (viz vizualizace)

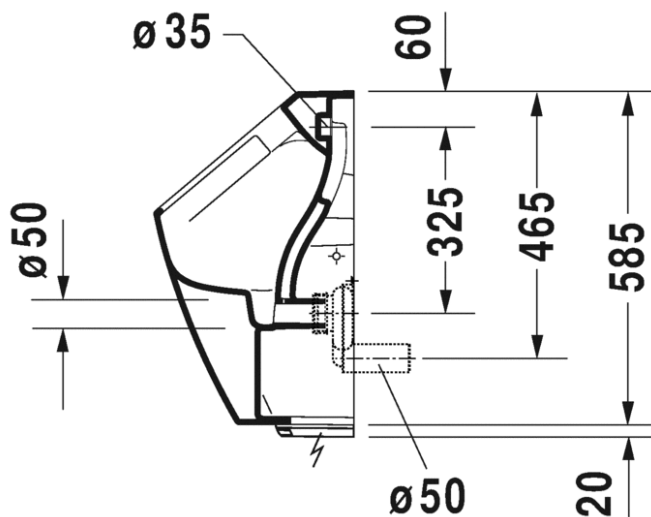

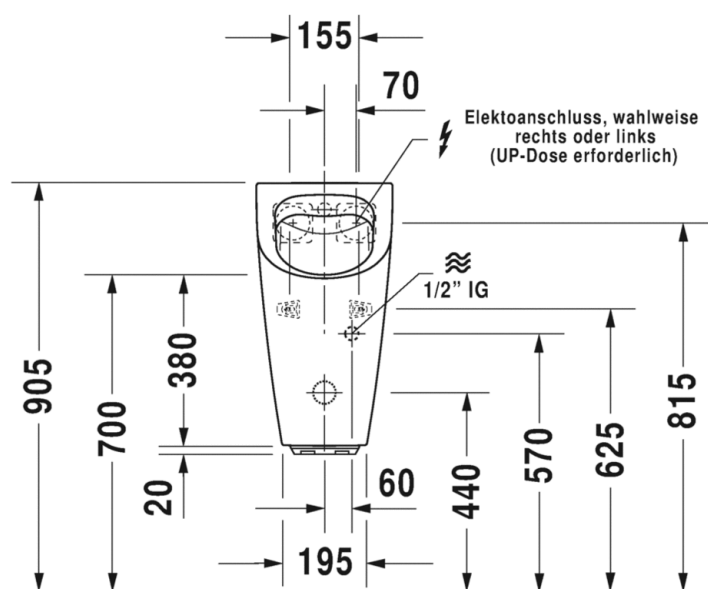

Rozměry: Délka/šířka: 320 mm , Hloubka: 350 mm, Výška: 600 mm

Umyvadlo (viz vizualizace) umyvadlo 600 x 485 mm, bílá 4ks

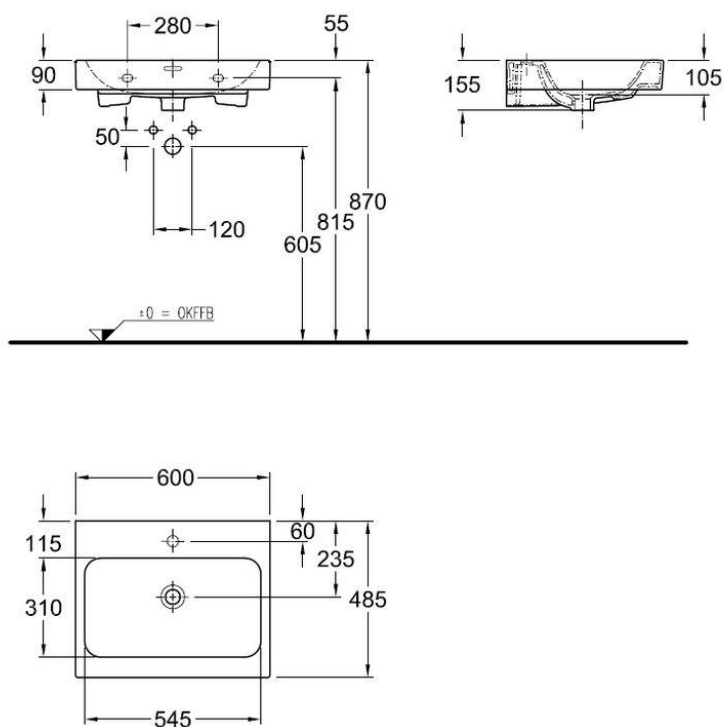

Designové série (viz vizualizace)

Rozměry:

Délka/šířka: 650 mm

Hloubka: 485 mm

Výška: cca 150 mm

Osoušeč rukou

Bezdotykový osoušeč rukou, Materiál: plast,

Barva: bílá,

Výkon: 1800W,

Rozměr: 240 x 260 x 230mm

**B.1.4. Obkladačské práce (viz vizualizace)**

Velkoformátový obklad a dlažba - kalibrovaný formát 600x600mm, barva světle šedá, designová série.....	142,00 m ²
---	-----------------------

Velkoformátový obklad kalibrovaný formát 600x600mm, barva grafitově šedá, designová série,.....	51,20 m ²
--	----------------------

Dekorativní designový obklad kalibrovaný formát 200x200mm, kombinace 6 vzorů.....	6,80 m ²
--	---------------------

B.1.5. Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je realizována už v předchozí etapě a je plně funkční.

B.1.6. Elektro

Vestavné svítidlo pevné 25W LED CRI 90+, 2700lm, barva rámečku bílá, leštěný reflektor, rozměry 180x180x25mm, úhel vyzařování 34°, 23 ks

POZICE: 1

CELKEM: 23 ks

designové svítidlo nad zrcadlem 2x1500mm LED

POZICE: 2

CELKEM: 4 ks

B.1.7. Podhled

Kazetový podhled 600x600mm je realizovaný již v předchozí etapě. Struktura kazety bude vybrána při realizaci. Výhodou podhledů je snadné demontování a snadný přístup do prostoru nad nimi. Přednostní rychlá montáž bez tmelení.

Vlastní podhled tvoří minerální kazety vkládané do kovového nosného rastru. Standardní modul nosného rastru je 600/600 mm. Vzhledem k tomu, že kazety jsou do rastru volně vloženy, jsou kazetové podhledy demontovatelné a umožňují tak snadný přístup do meziprostoru nad podhledem. V tomto meziprostoru mohou být vedena technologická zařízení nebo elektroinstalace. Předností modulového systému je především snadná a tím i ekonomická montáž.

Světlá výška 3220mm podhledem snížena na 2600mm.

B.1.8. Sanitární kabiny

Sanitární příčky z lamino desek o síle 25 mm mají konstrukční profily z nerez, které jsou doplněny nerezovými komponenty, včetně nerezové kliky s WC zámkem. Nerezové seřiditelné nohy mají výšku 150 mm (± 20 mm). Standardní barevné provedení příček je šedá, bílá nebo grafitová.

