

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.26/2011 ze dne 12. 12. 2011

na dodávku stavby:

**"Stavební práce na odvlhčení I.NP barokního konventu kláštera Rosa coeli
v Dolních Kounicích"**

dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.
sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ 253 40 689
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Biskupství brněnským
sídlo: Petrov 269/8, 601 43 Brno
zastoupeným: generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem R
IČ: 00445142
DIČ: CZ 00445142
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 26/2011 ze dne 12. 12. 2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2012 se z důvodu nově zjištěných skutečností vzniklých v průběhu prací na 1. etapě odvlhčení barokního konventu upřesňuje v objemu plnění prací.

smluvní strany se dohodly takto:

- 1. čl. č. II. PŘEDMĚT SMLOUVY**, bod.1 Dodatku č. 1 se v souladu se zněním čl. č. II.3 Smlouvy o dílo rozšiřuje takto:

V souvislosti s prováděným záchranným archeologickým průzkumem v průběhu zemních prací byly zjištěny nové skutečnosti, v důsledku kterých dochází ke změnám v technologii a celkového rozsahu zemních prací, které byly schváleny na kontrolních dnech. Z důvodu výše uvedeného budou v roce 2012 provedeny upřesněné stavební práce spojené s odvlhčením.

Přesný rozsah prováděných prací (vícenákladů a méněprací) je obsažen v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. čl. č. III. CENA PRACÍ A DODÁVEK, bod.1 Dodatku č. 1 se nahrazuje takto:

	cena	DPH 14%	cena celkem
cena dle dodatku č. 1:	701 776,- Kč	98 249,- Kč	800 025,- Kč
- vícenáklady:	498 296,- Kč	69 761,- Kč	568 057,- Kč
- méněpráce:	-253 836,- Kč	-35 537,- Kč	-289 373,- Kč
cena dle dodatku č. 2:	244 460,- Kč	34 224,- Kč	278 684,- Kč
Celkem:	946 236,- Kč	132 473,- Kč	1 078 709,- Kč

Soupis vícenákladů a méněprací pro věcné plnění v roce 2012 je uvedeno v samostatném dílčím rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.2.

3. čl. č. IV. LHŮTY PLNĚNÍ, Dodatku č. 1 se nahrazuje takto:

Zahájení prací: 15. 5. 2012

Ukončení prací: 31. 10. 2012

4. čl. č. VIII. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ, smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující body:

VIII.4 V průběhu realizace 1. etapy díla zhotovitel vystaví faktury v celkové výši nepřesahující finanční plnění dle dodatku č.1.


VIII.5 Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na uhrazení navýšené ceny díla dle dodatku č. 2 po předání díla jako celku a po zajištění finančních prostředků objednatelem. O získaných prostředcích objednatel neprodleně zhotovitele vyrozumí.

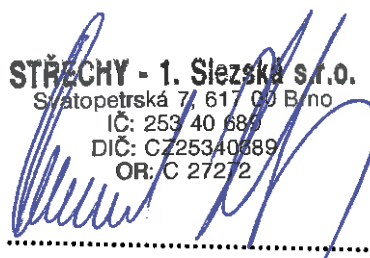
5. Ostatní ustanovení cit. smlouvy č. 26/2011 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

6. S touto změnou dle tohoto dodatku vyslovují smluvní strany souhlas, což potvrzují svými podpisy.

7. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně: 16. 7. 2012


.....
za objednatele


.....
za zhotovitele

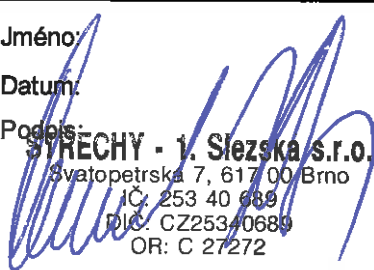
STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská 7, 617 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2011102d Rosa coeli		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Stavební úpravy I.NP a odvlhčení 2012	JKSO:
Stavba:	Název stavby: 2011102d Rosa coeli	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Biskupství brněnské	Náklady na MJ:	286 551,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	286 551,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		286 551,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		286 551,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Ing. Pavel Hrbáč Datum: 16.7.2012 Podpis:	Za zhotovitele:  STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR: C 27272	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	14,0 % činí:	244 459,92 Kč
DPH	14,0 % činí:	34 224,00 Kč
Cena za objekt celkem:		278 684,00 Kč

Stavba:	2011102d Rosa coeli	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Stavební úpravy I.NP a odvěhčení 2012		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
1a Zemní práce - méněpráce	- 253 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
1b Zemní práce - dle skutečnosti	498 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
Kč	244 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0

Stavba:	201102d Rosa coeli	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Stavební úpravy I.NP a odvěhčení 2012	Datum tisku: 16.7.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1a	Zemní práce - méněpráce							
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2 m3		- 206,4340	548,00	- 113 125,83	0,00000	0,00000
2	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3		- 162,6250	34,00	-5 529,25	0,00000	0,00000
3	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3		- 162,6250	59,50	-9 676,19	0,00000	0,00000
4	139 60-1101.R00	Ruční zásyp rýh m3		-13,0400	248,00	-3 233,92	0,00000	0,00000
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km t		- 153,6880	257,00	-39 497,82	0,00000	0,00000
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		-4 107,7800	14,80	-60 795,14	0,00000	0,00000
7	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t		- 153,6888	143,00	-21 977,50	0,00000	0,00000
1a	Zemní práce - méněpráce					- 253 835,65		0,00000
1b	Zemní práce - dle skutečnosti							
8	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm kus		10,0000	686,00	6 860,00	0,00010	0,00100
9	139 71-1101.R00	Ruční výkop jam v uzavř. prostorech tř.1-4 m3		112,2600	1 710,00	191 964,60	0,00000	0,00000
10	139 71-1101.R00	Ruční výkop jam v uz.prost.-místnos.1.20,1.21,1.22 m3		36,8700	1 710,00	63 047,70	0,00000	0,00000
11	122 20-1101.R00	Vyspádování a urovnání terénu u objektu - tř.3 m3		73,8000	142,00	10 479,60	0,00000	0,00000
12	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost hor. tř. 3 m3		73,8000	31,20	2 302,56	0,00000	0,00000
13	122 20-1401.R00	Ruční výkop vnějšího kanálu v hor. 3 do 100 m3 m3		80,1100	548,00	43 900,28	0,00000	0,00000
14	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3		202,3000	34,00	6 878,20	0,00000	0,00000
15	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3		202,3000	59,50	12 036,85	0,00000	0,00000
16	139 60-1101.R00	Ruční zásyp rýh m3		26,9600	248,00	6 686,08	0,00000	0,00000
17	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10km m3		202,3000	246,00	49 765,80	0,00000	0,00000
18	162 70-1109.R00	Příplatek k vodor.přemístění za každý další 1 km (10 km) Dolní Kounice-Žabčice (20km) m3		2 023,0000	20,30	41 066,90	0,00000	0,00000
19	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 kompl		1,0000	63 307,00	63 307,00	0,00000	0,00000
1b	Zemní práce - dle skutečnosti					498 295,57		0,00100