Výměna vodovodu park u Muzea - ul. Jiráskova, Moravská Třebová								Realizace - zemní práce																		
Napojení na řad / D	Stanič. (m)	Úhel odbo-čení	Odkanalizovaný objekt	Profil D (mm)	Celková délka přípojky (m)	Délka přípojky D 32	Délka přípojky D 90	Umístění uzávěru na řadu	Umístění uzávěru mimo řad	Berstlining Celková délka (m)	Berstlining Mont.jámy 2,5x1,0 (ks)	Berstlining Sondy 1,5x1,0 (ks)	Řízený protlak Celková délka (m)	Řízený protlak Mont.jámy 2,5x1,0 (ks)	Řízený protlak Sondy 1,5x1,0 (ks)	Výkop rýhy Celková délka (m)	Výkop rýhy Prům. hloubka (m)	Výkop rýhy Šířka rýhy (m)	Povrchy místní komun. asfalt	Povrchy místní komun. štěrk	Povrchy chodník mozajková dlažba	Povrchy chodník drobná dlažba	Povrchy nezpev-něné	Obrubníky silniční	Obrubníky zahradní
PŘÍPOJKY																										
90		90°	Budova rekl.agentury CHAS čp. 1532/42	32	8,0	8,0		1								8,5	1,5	1,00	7,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
90		90°	Rodinný dům čp. 621/29/a	32	8,0	8,0		1								8,5	1,5	1,00	7,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
90		90°	Kotelna Domova pro seniory vodoměrná šachta	90	10,5		10,5	1								11,0	1,5	1,00	0,0	2,5	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
90		90°	Budoby GYMNÁZIA vodoměrná šachta	90	5,0		5,0	1								2,0	1,5	1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
90		270°	Budova MUZEA	90	1,0		1,0	1								1,5	1,5	1,00	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem počet ks					5	2	3	5	0																	
Celkem délka v m					32,5	16,0	16,5									31,5	7,5	5,0	14,4	2,5	1,5	0,0	13,1	0,0	0,0
HLAVNÍ ŘAD																										
LT80				90	192,61		192,61						165,62	6	8	26,99		1,00	11,75	0,00	2,38	0,90	11,96	0,00	0,00
																			3,50	0,00	3,50	3,50	10,50		
																						3,00	9,00		
Celkem počet ks								3						6	8										
Celkem délka v m					209,04								194,80	21,00	12,00	14,24		1,00	15,25	0,00	5,88	7,40	31,46	0,00	0,00

DETAIL PŘÍPOJEK 110/32

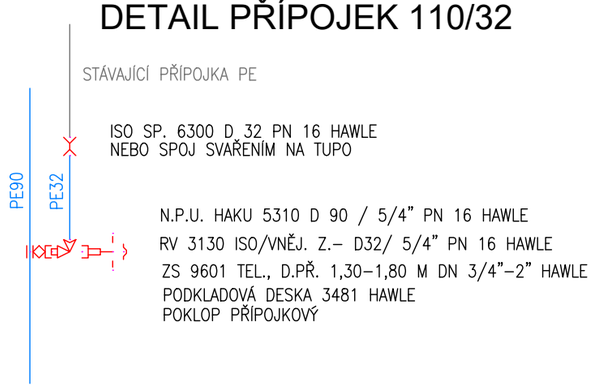

Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ		
DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ PE100 RC SDR11 PN16 32x3,0	16	m
ARMATURY		
N.P.U. HAKU 5310 D 90/ 5/4" PN 16 HAWLE	2	ks
RV 3130 ISO/VNĚJ. Z.– D32/ 5/4" PN 16 HAWLE	2	ks
ISO SP. 6300 D 32 PN 16 HAWLE	2	ks
JINÉ		
ZS 9601 TEL., D.PŘ. 1,30–1,80 M DN 3/4"–2" HAWLE	2	ks
PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE	2	ks
POKLOP PŘÍPOJKOVÝ	2	ks

Poznámka:
Přípojky D90 jsou uvedeny v Kladečském schéma hlavního řadu.

VARIANTY PROPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ

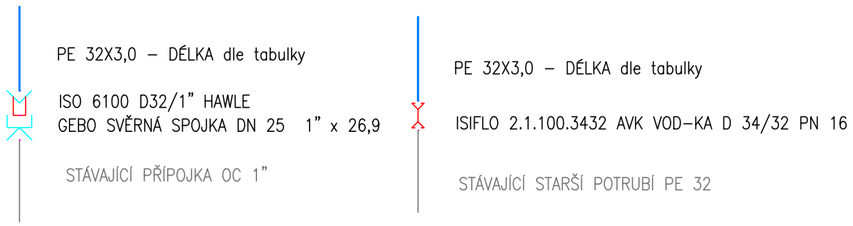

Petr Dobroucký

Digitálně podepsal Petr Dobroucký
Datum: 2024.12.01 12:08:46 +01'00'

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT
Petr Dobroucký	**Petr Dobroucký**		

Petr Dobroucký
autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické
osvědčení o autorizaci č. 7844
Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 642 07 293

KRAJ: Pardubický	OBEC: Moravská Třebová	FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Skupinový vodovod Moravskotřebovska		DATUM	09/2024
AKCE: VÝMĚNA A ZOKRUHOVÁNÍ VODOVODU PARK U MUZEA - UL. JIRÁSKOVA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ		STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	14/2024
		Č. ARCHIVNÍ	
OBSAH: DETAIL PŘÍPOJEK		MĚŘÍTKO	
		Č. VÝKRESU	D.06