


DA1.2.4.012/02

SO(A)01a-PROVOZNĚ/ADMINISTRATIVNÍ ČÁST
 ZÁKLADOVÝ PÁS POD SCHODIŠŤOVOU STĚNOU – STANDARDNÍ
 UZV500/250 POHLED/ŘEZ dRZ.08B M 1:25/25

KS 0 LL~ 2,945*2+ 3,200*1= 9,090~10,000 m'

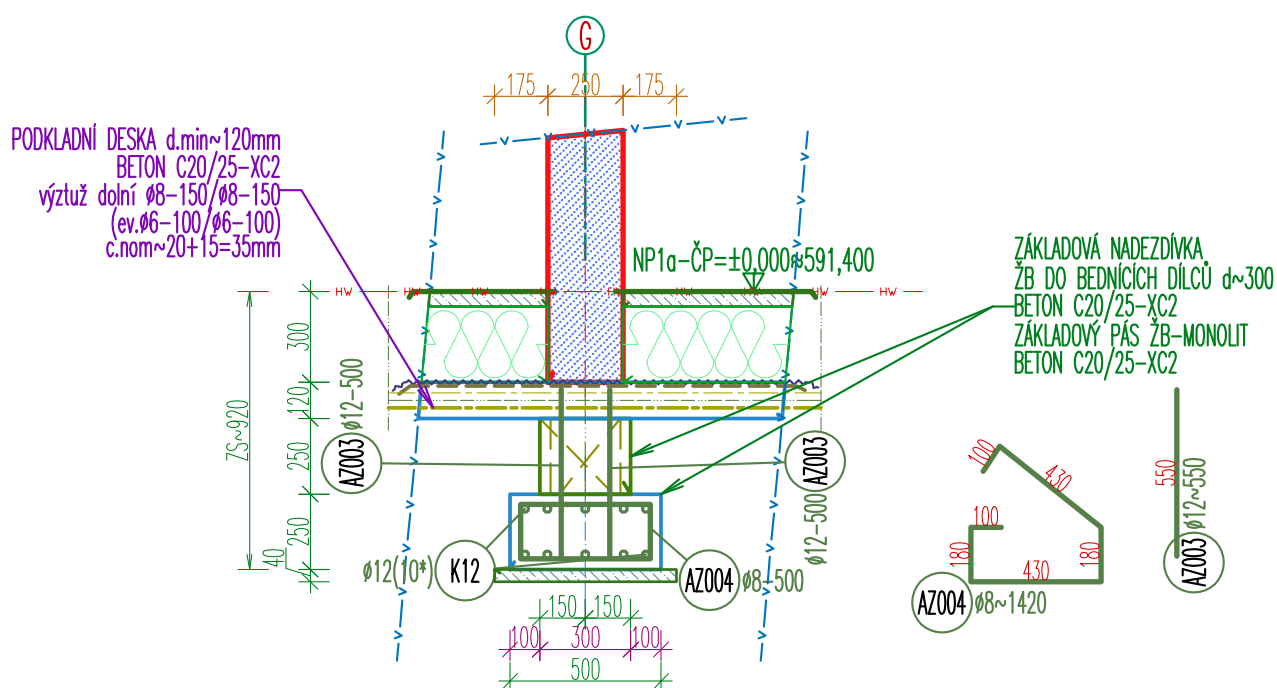

ZNAČENÍ, UMÍSTĚNÍ A SMĚROVÁNÍ DÍLČÍCH ŘEZŮ :


OZNAČENÍ ŘEZU ZA TEČKOU ZNAMENÁ OSU, VE KTERÉ JE ŘEZ VEDEN, ~
 V MÍSTĚ KRÍŽENÍ S OSOU KOLMOU (tedy např. .05B je řez vedený v ose
 05 v místě křížení s osou B)

DÍLČÍ ŘEZY SMĚROVÁNY PRIMÁRNĚ "ZDOLA NAHORU" # "ZPRAVA DOLEVA"

ZÁKLADY – SCHÉMA TVARU A
 VYZTUŽENÍ – POHLEDY/ŘEZY

SO(A)01a-PROVOZNĚ/ADMINISTRATIVNÍ ČÁST
 ZÁKLADOVÝ PÁS POD BOČNÍ STĚNOU ZÁSTŘEŠKU/MARKÝZY
 UZV500/250 POHLED/ŘEZ dRZ.G06 M 1:25/25

KS 0 LL~ 1,350*1= 1,350~ 1,500 m'

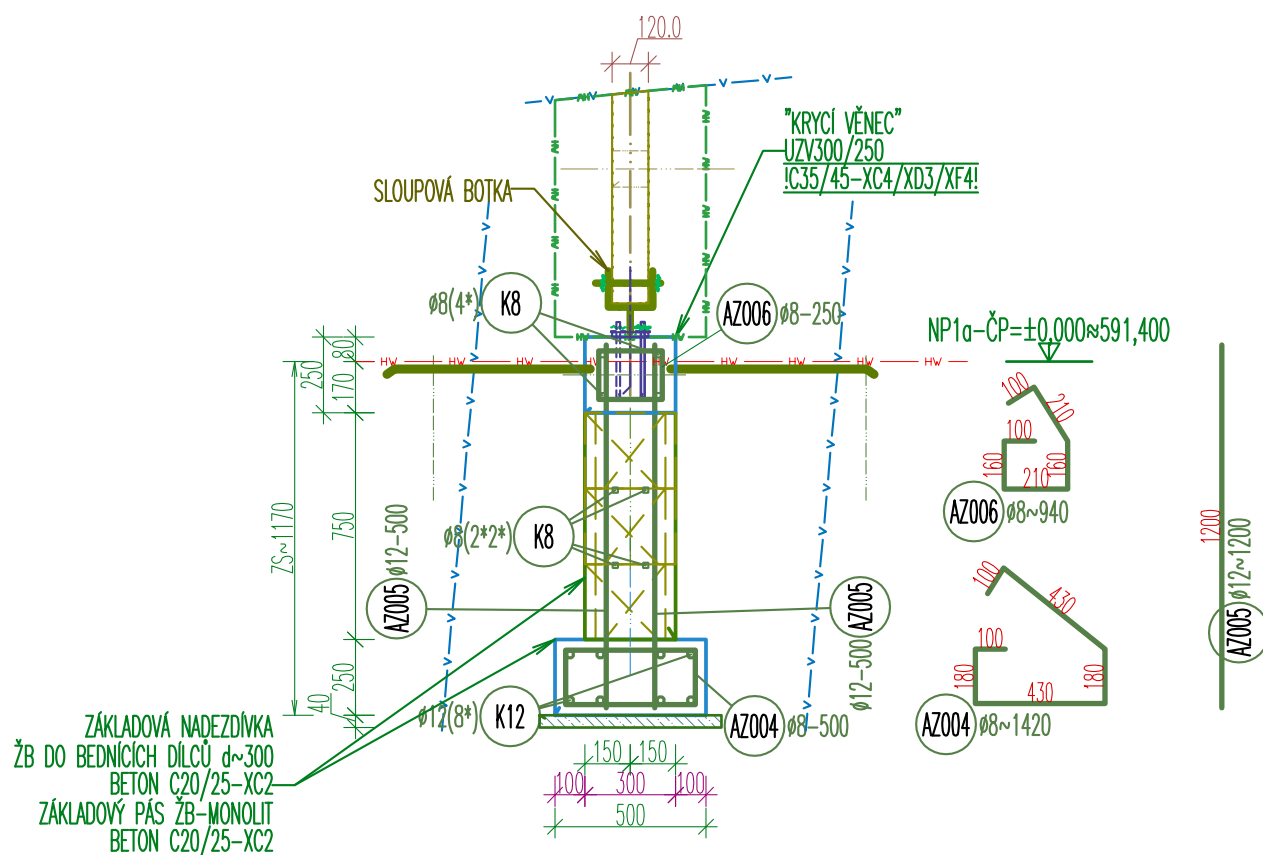


ZNAČENÍ, UMÍSTĚNÍ A SMĚROVÁNÍ DÍLČÍCH ŘEZŮ :

OZNAČENÍ ŘEZU ZA TEČKOU ZNAMENÁ OSU, VE KTERÉ JE ŘEZ VEDEN, ~
 V MÍSTĚ KRÍŽENÍ S OSOU KOLMOU (tedy např. .05B je řez vedený v ose
 05 v místě křížení s osou B)
 DÍLČÍ ŘEZY SMĚROVÁNY PRIMÁRNĚ "ZDOLA NAHORU" # "ZPRAVA DOLEVA"

ZÁKLADY - SCHÉMA TVARU A
 VYZTUŽENÍ - POHLEDY/ŘEZY

SO(Ab)01b-GARŽ
 ZÁKLADOVÝ PÁS POD OBVODOVOU STĚNOU – STANDARDNÍ
 UZV600/250 POHLED/ŘEZ dRZ.E01 M 1:25/25

KS 0 LL~ 2,500*1+13,000*1+12,200*1=27,700~28,000 m'

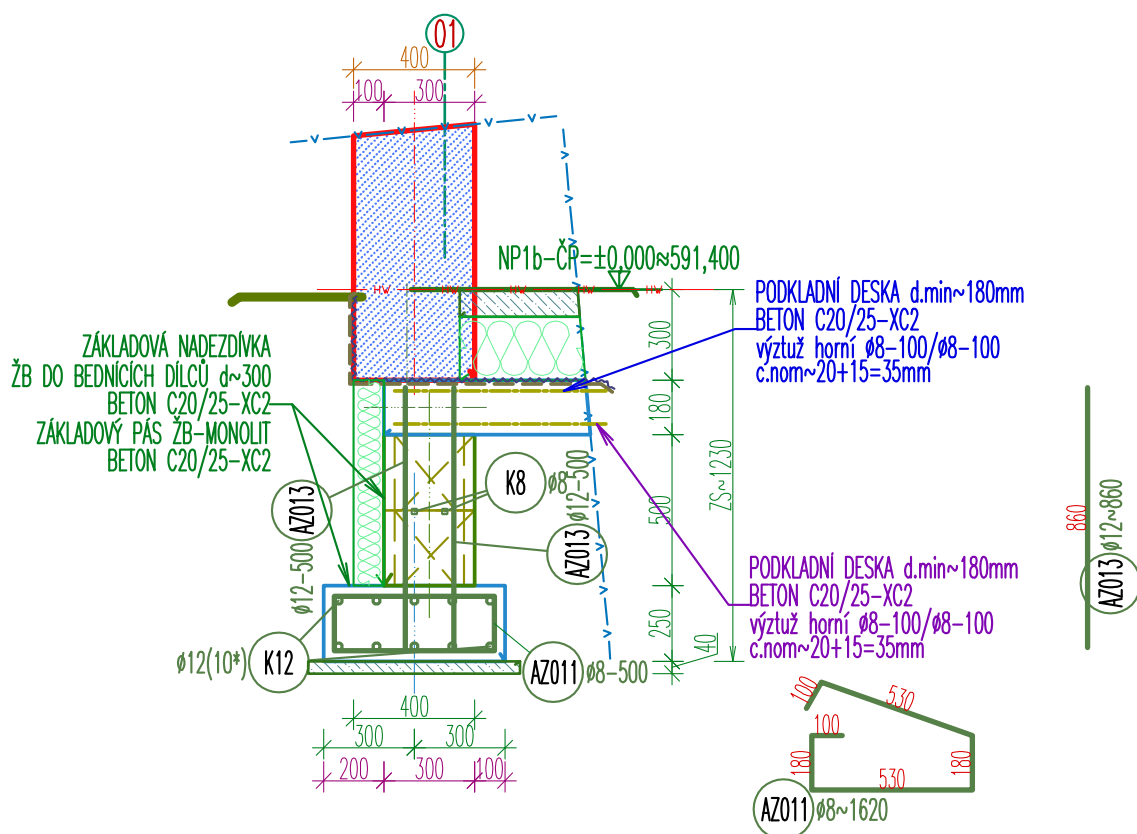

ZNAČENÍ, UMÍSTĚNÍ A SMĚROVÁNÍ DÍLČÍCH ŘEZŮ :
 OZNAČENÍ ŘEZU ZA TEČKOU ZNAMENÁ OSU, VE KTERÉ JE ŘEZ VEDEN, ~
 V MÍSTĚ KRÍŽENÍ S OSOU KOLMOU (tedy např. .05B je řez vedený v ose
 05 v místě krížení s osou B)
 DÍLČÍ ŘEZY SMĚROVÁNY PRIMÁRNĚ "ZDOLA NAHORU" # "ZPRAVA DOLEVA"

ZÁKLADY – SCHÉMA TVARU A
 VYZTUŽENÍ – POHLEDY/ŘEZY

ELIÁŠEK KAREL ING. - STATIKA A PROJEKCE STAVEB, Hřímálého 37, 301 00 PLZEŇ, Tel.: 604 633 855, E-mail : statik.eli@seznam.cz

VÝPIS BETONÁŘSKÉ OCELI

Projekt :		HASIČSKÁ ZBROJNICE ČÍHAŇ - SO(A)01 - ZBROJNICE										
Výkres :		BLOKY									Č.:	D1.2.4.012
Ocel :		BSt-500S(A/B) (10505/ ÆR)										
Pos.	Počet			Délka	m' / jednotl. profily							Tvar / poznámka
	Jedn.	Celk.	Æ	(m)	6	8	10	12	16	20	25	
DESKY - POZOR : PŘEDPOKLÁDÁ SE ZAJIŠTĚNÍ POLOHY DOLNÍ VÝZTUŽE POMOCÍ BETONOVÝCH DISTANČNÍKŮ, ZAJIŠTĚNÍ POLOHY HORNÍ VÝZTUŽE POMOCÍ OCELOVÝCH DISTANČNÍKŮ TYPU UTH. TYTO DISTANČNÍKY NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU VÝZTUŽE !												ADMIN-podkl. deska
K8		1355	8	1,300		1761,50						As~202,230 m2
												GARAZ-podkl. deska
K8		1493	8	2,600		3881,80						As~149,310 m2-d&h
K12		212	12	1,300				275,60				As~ 20,800 m2 hor
K16		212	16	1,300					275,60			As~ 20,800 m2 dol
POZNÁMKA : VÝZTUŽ OZNAČENÁ "K" (K6/K8/K10/K12/K16/K20/K25) - "KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ" => PRUTY V MAXIMÁLNÍ VÝROBNÍ/DOPRAVNÍ DÉLCE (např. ≈8,00/≈10,00/≈12,00/≈14,00 m) DOVEZENÉ NA STAVBU A EVENTUÁLNĚ KRÁCENÉ PŘÍMO NA STAVBĚ												
K8		104	8	1,400		145,60						ADMIN-pásy
K12		702	12	1,400				982,80				ADMIN-pásy
AZ001		118	8	1,620		191,16						
AZ002		184	12	0,800				147,20				
AZ003		92	12	0,550				50,60				
AZ004		23	8	1,420		32,66						
AZ005		6	12	1,200				7,20				
AZ006		5	8	0,940		4,70						
AZ007												

	Jedn.	Celk.	Æ	(m)	6	8	10	12	16	20	25	
AZ008												
K8		108	8	1,400		151,20						GARÁŽ-pásky
K12		583	12	1,400				816,20				GARÁŽ-pásky
AZ011		83	8	1,620		134,46						
AZ012		54	12	0,600				32,40				
AZ013		112	12	0,860				96,32				
AZ014												
AZ015												
AZ016		70	6	0,610	42,70							
AZ017		70	6	1,160	81,20							
AZ018		70	6	0,340	23,80							
AZ019												
AZ020												
AZ021		28	12	1,370				38,36				
AZ022		28	8	2,290		64,12						
AZ023		28	8	0,930		26,04						
AZ024												
AZ025												
AZ026		50	6	0,730	36,50							
AZ027		50	6	1,400	70,00							
AZ028		50	6	0,340	17,00							
AZ029												
AZ030												

	Jedn.	Celk.	Æ	(m)	6	8	10	12	16	20	25	
AZ031		20	12	1,870				37,40				
AZ032		20	8	3,290		65,80						
AZ033		20	8	0,930		18,60						
AZ034												
AZ035												
AZ036												
AZ037												
AZ038												
AZ039	POZNÁMKA : VÝZTUŽ OZNAČENÁ "K" (K6/K8/K10/K12/K16/K20/K25) - "KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ" => POMOCNÁ VÝZTUŽ, REZERVA NA STYKOVÁNÍ apod..											
AZ040												
K25		1	25	0,000							0,00	KONSTRUKTIVNÍ
K20		1	20	0,000						0,00		KONSTRUKTIVNÍ
K16		1	16	0,000					0,00			KONSTRUKTIVNÍ
K12		1	12	0,000				0,00				KONSTRUKTIVNÍ
K10		1	10	0,000			0,00					KONSTRUKTIVNÍ
K8		1	8	0,000		0,00						KONSTRUKTIVNÍ
K6		1	6	0,000	0,00							KONSTRUKTIVNÍ
Celková délka (m)					271,20	6477,64	0,00	2484,08	275,60	0,00	0,00	Celkem :
Jm. hmotnost : (kg/m)					0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	2,466	3,853	(kg)
Celk. hmotnost : (kg)					60,19	2555,97	0,00	2205,40	434,99	0,00	0,00	5256,56
Æ					6	8	10	12	16	20	25	