


PODLAHY

P01

-POVRCH PODLAHY DLE FUNKCE MÍSTNOSTI	15 mm
-ANHYDRID	
-PE FOLIE 1x	
-EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN	200 mm
-LEPENKA A 330 H	
-RADONELAST 1x	
-SKLOBIT 1x	
-ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR ALP PENETRAL 3x	
-ŽB C20/25 – XC2	150 mm
-DRCENÉ KAMENIVO fr. 16/32	150 mm
-FLEXI PERFOROVANÁ HADICE	
-ROSTLÝ TERÉN, popř. NÁSYP HUTNĚNÝ (HUTNITELNÁ ZEMINA)	
	570 mm


INT

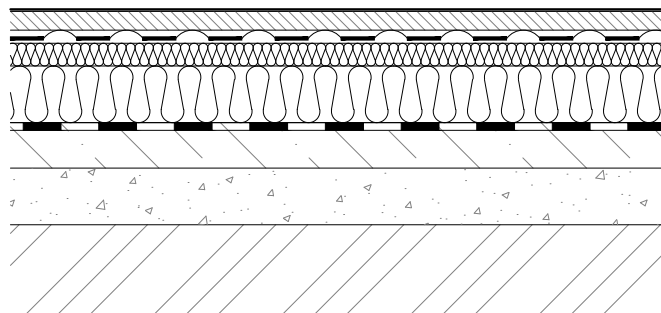

P02

-BETONOVÁ DESKA (BETON C25/30) S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ (DRÁTKOBETON), (PODLAHA PRO ZAT. HZS VOZIDEM 25t, povrch: STRUKTUROVANÁ STĚRKA S KŘEMIČITÝM VSYPEM)	200 mm
-PĚNOVÉ SKLO tl. 100 mm	
-GEOTEXTILIE	100 mm
-HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU – folie	
-GEOTEXTILIE	
-ŠTĚRKOVÉ PODSYPY HUTNĚNÉ	
tl.100mm fr.0/16	100 mm
tl.200mm fr.16/32	200 mm
tl.300mm fr.0/128	300 mm
-PLÁŇ – PŮVODNÍ, ROSTLÝ TERÉN / NÁSYP, ZHUTNĚNO	
	900 mm


INT

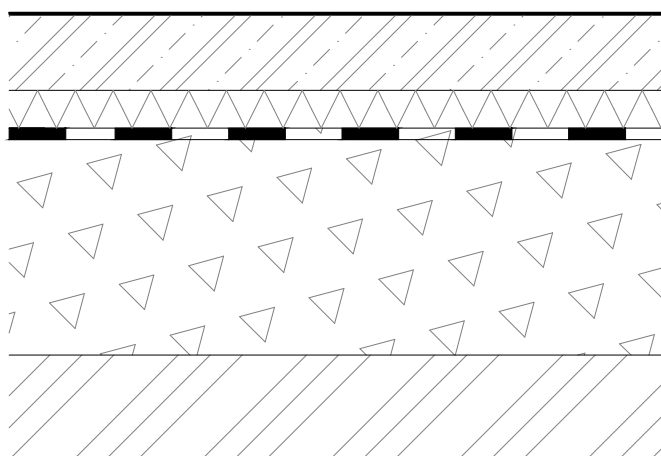

P03

-POVRCH PODLAHY DLE FUNKCE MÍSTNOSTI	15 mm
-ANHYDRID	65 mm
-PE FOLIE	
-PODLAHOVÝ POLYSTYREN	80 mm
-STROPNÍ KONSTRUKCE	250 mm
-VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm
	420 mm

INT

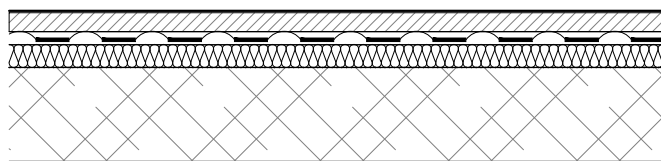

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZP1

-ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA	100 mm
-KLADEČÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO fr. 4/ 8 mm	30 mm
-NOSNÁ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ fr. 0–32 mm	150 mm
-ROZNÁŠECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ fr. 32–63 mm	250 mm
-HUTNĚNÁ PLÁŇ	
	530 mm

INT

