


STŘECHA

ST1


-TAŠKOVÁ KRYTINA	
-LATĚ + KONTRALATĚ 40x60 mm	80 mm
-POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY MEZI KROKVEMI 100x160 mm	160 mm
-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY	100 mm
-PAROZÁBRANA	
-TEPELNÁ IZOLACE V POSLEDNÍ VRSTVĚ POD PAROZÁBRANOU	60 mm
-SDK DESKY	15 mm
-MALBA	
	415 mm

$$U = 0,147 \text{ W/m}^2\text{K}$$

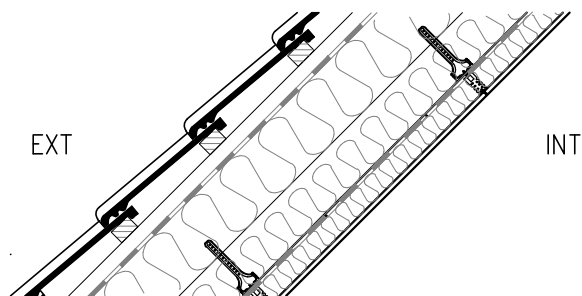

ST2

-TAŠKOVÁ KRYTINA	
-LATĚ + KONTRALATĚ 40x60 mm	80 mm
-POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
-BEDNĚNÍ Z OSB DESEK	24 mm
-KROKEV	160 mm
	264 mm

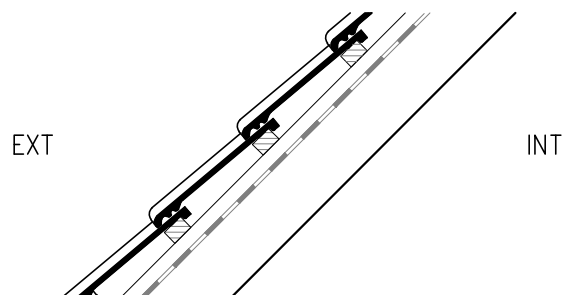

ST3

-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY	160 mm
-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY MEZI KLEŠTINAMI	240 mm
-TEPELNÁ IZOLACE V ROŠTU SDK	60 mm
-PAROZÁBRANA	
-SDK DESKY	15 mm
-MALBA	
	475 mm

$$U = 0,107 \text{ W/m}^2\text{K}$$

