

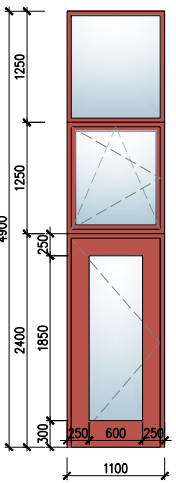


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVEŘÍ



POZNÁMKY:

PŘIPRAVENOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO INSTALACI DVEŘNÍHO UZÁVĚRU (DVEŘNÍHO KŘÍDLA Vč. ZÁRUBNÍ) DLE VYBRANÉHO VÝROBCE, resp. ZHOTOVITELE. PŘED FINÁLNÍM VÝBĚREM BUDE PROVEDENO VZORKOVÁNÍ DLE NABÍDKY DODAVATELE. JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED OBJEDNÁVKOU ODSOUHLASÍ INVESTITOR. VE SCHEMATICKÉM ZOBRAZENÍ JE ZOBRAZEN POHLED NA DVEŘE ZE STRANY OTEVÍRÁNÍ (POHLED NA GARÁŽOVÁ VRATA Z EXTERIÉRU).

OZNAČENÍ	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS	ROZMĚRY (mm)	BARVA	ZÁRUBEŇ	ZASKLENÍ	KUSŮ			POZNÁMKA
						1NP	2NP	CELK.	
D01/P	 EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	1100x2400 STAVEBNÍ OTVOR	ČERVENÁ (RAL 3000) OBOUSTRANNĚ	HLINÍK ČERVENÁ $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÝ VÝROBEK)	PROSKLENÉ – IZOLAČNÍ TROJSKLO, TYP ZASKLENÍ – VRSTVENÉ, TYP VÝPLNĚ – PLNÁ DESKA PVC BEZPEČNOSTNÍ SKLO (viz ČSN EN ISO 12543) S JEDNOVRSTVOU FÓLIÍ, m. POLYVINYL BUTYRAL	1	0	1	POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: – ZÁMEK – CYLINDRICKÝ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU TYPU FAB. – BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, m. BROUŠENÝ NEREZ; – DVEŘNÍ ŠTÍTEK – DVOUDÍLNÁ ČTVERCOVÁ ROZETA, ŠROUBOVACÍ, m. BROUŠENÝ NEREZ; – DVEŘE m. HLINÍK. – PODE DVEŘMI PURENIT V TL. DVEŘÍ. VÝŠKY 250 mm – EL. VRÁTNÝ
S01/P	 S01/P	1100x4900 STAVEBNÍ OTVOR	ČERVENÁ (RAL 3000) OBOUSTRANNĚ	HLINÍK ČERVENÁ $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÝ VÝROBEK)	PROSKLENÉ – IZOLAČNÍ TROJSKLO, TYP ZASKLENÍ – VRSTVENÉ, TYP VÝPLNĚ – PLNÁ DESKA PVC BEZPEČNOSTNÍ SKLO (viz ČSN EN ISO 12543) S JEDNOVRSTVOU FÓLIÍ, m. POLYVINYL BUTYRAL	1	0	1	POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: – ZÁMEK – CYLINDRICKÝ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU TYPU FAB. – BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, m. BROUŠENÝ NEREZ; – DVEŘNÍ ŠTÍTEK – DVOUDÍLNÁ ČTVERCOVÁ ROZETA, ŠROUBOVACÍ, m. BROUŠENÝ NEREZ; – DVEŘE m. HLINÍK. – PODE DVEŘMI PURENIT V TL. DVEŘÍ. VÝŠKY 250 mm – EL. VRÁTNÝ
D03	 D03	7100x4900 STAVEBNÍ OTVOR	EXTERIÉR ŠEDÁ (RAL 9006) INTERIÉR BÍLÁ (RAL 9016)	OCELOVÉ POZINKOVANÉ KOMPONENTY $U_d \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CELÝ VÝROBEK)	PLNÉ, LAMELY PUR tl. 42 mm	1	0	1	POŽADOVANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: – SEKČNÍ VRATA PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ – PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ – POHON NA STRANĚ VRAT, NAPÁJENÍ 380V; – PO OBVODĚ INSTALOVANÉ ELASTICKÉ TĚSNĚNÍ ODOLNÉ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM; – POHON – ELEKTRICKÝ V KOMBINACI S MECHANICKÝM; – POLOHA VRAT ZA OBVODOVOU STĚNOU, KOTVENÍ VRAT DO POMOČNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ.