



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	3. 11. 2015
Ev.č.	ZL-161-S-H-SO 1.000	Datum schválení	6. 11. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jilová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	1. Město Hanušovice		
<u>Specifikace změny:</u> Zadávací dokumentace „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ byla vypracována v rozsahu, který umožňovaly podmínky dotace. V případě odboček pro domovní přípojky byly proto do stavby zahrnuty pouze ty úseky, které tyto podmínky splňovaly, tzn. úseky nutné pro vyvedení přípojky mimo komunikaci a pokud jde o nepevněné plochy, jsou sem zahrnuty jen nezbytně nutné úseky. Projektant a investor předpokládali, že „přepojení“ nebo „dopojení“ nemovitosti na nově vybudovanou odbočku pro přípojku zajistí jednotliví majitelé nemovitosti. V rámci stavby existují nemovitosti, které již byly napojeny na kanalizaci, a obyvatelé těchto nemovitostí tedy již platili stočné. Stavbou nové kanalizace dochází k tomu, že je nutné provést přepojení domovních přípojek těchto nemovitostí na nově vybudovanou stoku. Poněvadž ale v zadávací dokumentaci je zahrnut pouze výše popsáný rozsah domovních přípojek, není v ceně započten žádný úsek tzv. domovní části přípojky, s nimiž se dle pravidel dotace nepočítalo. Vzhledem k tomu, že v počátku výstavby dostal investor informaci o výkladu Ministerstva zemědělství, jakožto ústředního orgánu státní správy pro vodní hospodářství, podle kterého je nutné v těch případech, kdy je nemovitost na kanalizaci již napojena a dochází k přepojení na jinou stoku, zahrnout do investice přípojky v celém rozsahu navrhuje se v tomto smyslu rozšíření délek odboček pro přípojky v rámci stavby. Jedná se následující rozsah: Jesenická č.p.514, č.p.515, č.p.516, č.p.517, č.p.518, č.p.519, č.p.520, č.p.521, č.p.522, č.p.523, č.p.524, č.p.525, č.p.526.			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Přepojení domovních přípojek			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	866 673,85 Kč		
Stanovisko správce stavby:	S PROVEDENÍM REPARACÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK V DANÉM ROZSAHU SOUHLASÍM A JAKO ODPovídající ŘEŠENÍ DOPORUČUJI SCHVÁLIT. ING. P. HARTÍNEK		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta 4) Stanovisko Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.		






OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu


Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRAVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vody horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno  Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964971 Ing. Jan Polášek - hlavní inženýr projektu
Datum: 3. 11. 2015	Datum:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a.s. 4  Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **)  Vodořehospodářská zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6 787 01 Šumperk info@vhz.cz www.vhz.cz tel.: 583 317 111 fax: 583 214 845  Jiří Vykydal - manažer projektu 6. 11. 2015

Poznámka:

*) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

**) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Milan Jokl

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Ing. Pavel Ševčík	sevckip@imosbrno.eu / 737 211 346	22.9.2015

Iniciační dopis - ID-161-S-H-SO 1.000 - Přepojení domovních přípojek v Hanušovicích

Zadávací dokumentace „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ byla vypracována v rozsahu, který umožňovaly podmínky dotace. V případě odboček pro domovní přípojky byly proto do stavby zahrnuty pouze ty úseky, které tyto podmínky splňovaly, tzn. úseky nutné pro vyvedení přípojky mimo komunikaci a pokud jde o nebezpečné plochy, jsou sem zahrnuty jen nezbytně nutné úseky. Projektant a investor předpokládali, že „přepojení“ nebo „dopojení“ nemovitosti na nově vybudovanou odbočku pro přípojku zajistí jednotliví majitelé nemovitosti.

V rámci stavby existují nemovitosti, které již byly napojeny na kanalizaci, a obyvatelé těchto nemovitostí tedy již platili stočné. Stavbou nové kanalizace dochází k tomu, že je nutné provést přepojení domovních přípojek těchto nemovitostí na nově vybudovanou stoku.

Poněvadž ale v zadávací dokumentaci je zahrnut pouze výše popsáný rozsah domovních přípojek, není v ceně započten žádný úsek tzv. domovní části přípojky, s nimiž se dle pravidel dotace nepočítalo. Vzhledem k tomu, že v počátku výstavby dostal investor informaci o výkladu Ministerstva zemědělství, jakožto ústředního orgánu státní správy pro vodní hospodářství, podle kterého je nutné v těch případech, kdy je nemovitost na kanalizaci již napojena a dochází k přepojení na jinou stoku, zahrnout do investice přípojky v celém rozsahu navrhuje se v tomto smyslu rozšíření délek odboček pro přípojky v rámci stavby.

Jedná se následující rozsah:

Jesenická č.p.514, č.p.515, č.p.516, č.p.517, č.p.518, č.p.519, č.p.520, č.p.521, č.p.522, č.p.523, č.p.524, č.p.525, č.p.526

Žádáme zodpovědného projektanta o vyjádření k nastalým nepředpokladatelným skutečnostem a navrhovanému řešení.

S pozdravem

Ing. Pavel Ševčík

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu
bankovní spojení: KB Brno venkov, č.ú.: 63706-641/0100
IČ: 25 32 22 57, DIČ: CZ25322257, OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu č. ZL-161-S-H-SO 1.000

1. Město Hanušovice /ul.Jesenická

Přepojení domovních přípojek

Pol.	Popis položky	Rozpočet dle SoD				Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-161-S-H-SO 1.000		
		m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP	
Zemní práce													
SO1.001 / 5	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00	144,90	0,00	17,14	144,90	2 483,59	17,14	2 483,59	2 483,59	0,00	
138401201R00	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5	m3	0,00	1 950,00	0,00	35,70	1 950,00	69 623,29	35,70	69 623,29	69 623,29	0,00	
138501201R00	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 6	m3	0,00	2 820,00	0,00	15,30	2 820,00	43 151,13	15,30	43 151,13	43 151,13	0,00	
139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	0,00	571,00	0,00	10,20	571,00	5 824,90	10,20	5 824,90	5 824,90	0,00	
139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,00	865,00	0,00	117,31	865,00	101 476,58	117,31	101 476,58	101 476,58	0,00	
139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	0,00	1 139,00	0,00	76,51	1 139,00	87 143,88	76,51	87 143,88	87 143,88	0,00	
SO3.001 / 225	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	0,00	70,70	0,00	517,03	70,70	36 554,13	517,03	36 554,13	36 554,13	0,00	
SO3.001 / 227	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	0,00	16,10	0,00	517,03	16,10	8 324,21	517,03	8 324,21	8 324,21	0,00	
SO1.001 / 12	Swislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,00	23,20	0,00	204,02	23,20	4 733,36	204,02	4 733,36	4 733,36	0,00	
SO1.001 / 13	Swislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,00	25,40	0,00	51,01	25,40	1 295,55	51,01	1 295,55	1 295,55	0,00	
162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	0,00	100,00	0,00	318,76	100,00	31 875,98	318,76	31 875,98	31 875,98	0,00	
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00	253,50	0,00	44,64	253,50	11 317,36	44,64	11 317,36	11 317,36	0,00	
162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00	294,50	0,00	51,01	294,50	15 021,29	51,01	15 021,29	15 021,29	0,00	
162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4	m3	0,00	20,00	0,00	446,44	20,00	8 928,88	446,44	8 928,88	8 928,88	0,00	
162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 5 až 7	m3	0,00	22,70	0,00	510,06	22,70	11 578,38	510,06	11 578,38	11 578,38	0,00	
167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlného výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,00	58,90	0,00	159,38	58,90	9 387,47	159,38	9 387,47	9 387,47	0,00	
171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku	m3	0,00	15,00	0,00	159,38	15,00	2 390,70	159,38	2 390,70	2 390,70	0,00	
174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v lěchtio výkopávkách	m3	0,00	88,80	0,00	159,38	88,80	14 152,93	159,38	14 152,93	14 152,93	0,00	

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-161-S-H-SO 1.000	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO1.005 / 16	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	306,30	0,00	78,26	306,30	23 970,88	78,26	23 970,88	23 970,88	0,00
SO1.001 / 29	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00	116,10	0,00	44,64	116,10	5 183,22	44,64	5 183,22	5 183,22	0,00
SO1.001 / 29	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	0,00	116,10	0,00	51,01	116,10	5 921,81	51,01	5 921,81	5 921,81	0,00
N1	Kopaná sonda hl.cca 1,3 m	kus	0,00	4 150,00	0,00	13,00	4 150,00	53 950,00	13,00	53 950,00	53 950,00	0,00
SO3.001 / 29	Rozproštění ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, oseltí travou	m2	0,00	41,70	0,00	171,40	41,70	7 147,38	171,40	7 147,38	7 147,38	0,00
SO3.006 / 24	Štěrkořísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	T	0,00	276,10	0,00	145,20	276,10	40 089,81	145,20	40 089,81	40 089,81	0,00
	Přípravné a přidružené práce											
SO3.001 / 98	Rozbrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové, dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	0,00	109,30	0,00	79,64	109,30	8 704,65	79,64	8 704,65	8 704,65	0,00
SO1.001 / 31	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivé nad 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloušťka, vrstvy 150 mm	m2	0,00	27,10	0,00	79,64	27,10	2 158,24	79,64	2 158,24	2 158,24	0,00
979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km	t	0,00	41,70	0,00	26,28	41,70	1 095,93	26,28	1 095,93	1 095,93	0,00
979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00	10,80	0,00	499,34	10,80	5 392,90	499,34	5 392,90	5 392,90	0,00
SO1.001 / 35	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	78,60	0,00	26,28	78,60	2 065,70	26,28	2 065,70	2 065,70	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce											
SO1.005 / 35	Lože pod potrubí, sítky a drobné objekty z písku a štěrkopisku do 65 mm	m3	0,00	739,60	0,00	17,39	739,60	12 862,38	17,39	12 862,38	12 862,38	0,00
	Komunikace											
SO3.001 / 129	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhuštěním tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	0,00	156,80	0,00	79,64	156,80	12 487,55	79,64	12 487,55	12 487,55	0,00
SO3.009 / 3024	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	0,00	319,60	0,00	79,64	319,60	25 452,94	79,64	25 452,94	25 452,94	0,00
SO3.009 / 3025	dlažba betonová dvourávná, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00	435,60	0,00	8,04	435,60	3 503,81	8,04	3 503,81	3 503,81	0,00
	Trubní vedení											
SO1.001 / 87	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	0,00	28,50	0,00	158,10	29,50	4 663,95	158,10	4 663,95	4 663,95	0,00
SO1.001 / 89	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	0,00	72,30	0,00	27,00	72,30	1 952,10	27,00	1 952,10	1 952,10	0,00
89257111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	0,00	19,10	0,00	158,10	19,10	3 019,71	158,10	3 019,71	3 019,71	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-161-S-H-SO 1.000	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových, zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	0,00	2 175,00	0,00	13,00	2 175,00	28 275,00	13,00	28 275,00	28 275,00	0,00
SO1.001 / 88	trubka plastová kanalizační s hrdlem; min. Sn 8 kN/m2; DN 150 mm	m	0,00	350,10	0,00	162,84	350,10	57 011,33	162,84	57 011,33	57 011,33	0,00
SO1.001 / 91	koleno kanalizační plast DN 150 mm; s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	0,00	308,40	0,00	14,21	308,40	4 382,36	14,21	4 382,36	4 382,36	0,00
N15	spojka potrubí; nerez, tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 175 až 200 mm; pracovní, tlak 2,5 bar	kus	0,00	1 195,00	0,00	13,20	1 195,00	15 768,03	13,20	15 768,03	15 768,03	0,00
	Doplňující práce na komunikaci											
879071111R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých , s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	0,00	21,70	0,00	79,64	21,70	1 728,19	79,64	1 728,19	1 728,19	0,00
	Staveništní přesun hmot											
998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v olevněném výkopu	t	0,00	111,00	0,00	208,31	111,00	23 122,37	208,31	23 122,37	23 122,37	0,00
	Vedlejší náklady											
005111020R	Vyrýcení stavby	Soubor	0,00	4 500,00	0,00	1,00	4 500,00	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00
005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	0,00	25 000,00	0,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Ostatní náklady											
005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	0,00	15 500,00	0,00	1,00	15 500,00	15 500,00	1,00	15 500,00	15 500,00	0,00
005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	0,00	4 500,00	0,00	1,00	4 500,00	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00
005999	Zkoušky	soubor	0,00	2 000,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00
ZL-161-S-H-SO 1.000 CELKEM :					0,00			866 673,85		866 673,85	866 673,85	0,00

PROJEKTOVÁ,
INŽENÝRSKÁ
A PORADENSKÁ
ČINNOST

AQUAProcon s.r.o.
ing. Milan Jokl
Palackého tř. 12
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1117/15/Pr

VYŘIZUJE/TELEFON
Ing. Pilař/581675224

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)
Hranice 5.10.2015

VĚC

**Zlepšení kvality vody horního povodí řeky Moravy – II. fáze
Horní Pomoraví II sever, Město Hanušovice – doplnění kanalizace**

Stanovisko zpracovatele RDS k iniciačnímu dopisu ID-161-S-H-SO 1.000

Zjištěná fakta

Zadávací dokumentace akce byla zpracována v souladu s podmínkami dotace. Odbočky pro domovní přípojky byly navrženy v nutném rozsahu mimo komunikace a zpevněné plochy tak, aby byla umožněna oprava komunikací a zpevněných ploch po realizaci stavby. Bylo předpokládáno, že přepojení nebo dopojení nemovitostí na nově budovanou odbočku bude zajištěno majiteli jednotlivých nemovitostí.

Součástí stavby jsou i nemovitosti, které již byly napojeny na kanalizaci a obyvatelé platí stočné. V rámci stavby je nutné provést přepojení domovních přípojek těchto nemovitostí na nově vybudovanou stoku.

V ceně v ZDS není náklad na úseky domovní části přípojek mimo tehdejších pravidel dotace.

Na počátku výstavby dostal investor informaci o výkladu Mze ČR jako ústředního orgánu správy pro vodní hospodářství, že v případech, kdy je nemovitost na kanalizaci již napojena a dochází k přepojení na jinou novou stoku, je nutné náklady na přepojení zahrnout do investice v celém rozsahu.

Navržené řešení

Přípojky, které jsou přepojeny na novou stoku, budou v celém rozsahu nutného přepojení zajištěny v rámci stavby.

Jedná se o přepojení nemovitostí.

Jedná se o následující rozsah :

Jasenická č.p. 514, č.p. 515, č.p. 516, č.p. 517, č.p. 518, č.p. 519, č.p. 520, č.p. 521, č.p. 522, č.p. 523, č.p. 524, č.p. 525, č.p. 526.

Zpracovatel RDS souhlasí s navrženým řešením a doporučuje je k realizaci.

Ing. Josef Pilař
technický ředitel

IČO: 42866456

DIČ: CZ42866456



Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-161-S-H-SO 1.000

Vyjádření generálního projektanta

Zadávací dokumentace „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ byla vypracována v rozsahu, který umožňovaly podmínky dotace. V případě odboček pro domovní přípojky byly proto do stavby zahrnuty pouze ty úseky, které tyto podmínky splňovaly, tzn. úseky nutné pro vyvedení přípojky mimo komunikaci a pokud jde o nebezpečné plochy, jsou sem zahrnuty jen nezbytně nutné úseky. Projektant a investor předpokládali, že „přepojení“ nebo „dopojení“ nemovitosti na nově vybudovanou odbočku pro přípojku zajistí jednotliví majitelé nemovitosti.

V rámci stavby existují nemovitosti, které již byly napojeny na kanalizaci a obyvatelé těchto nemovitostí tedy již platili stočné. Stavbou nové kanalizace dochází k tomu, že je nutné provést přepojení domovních přípojek těchto nemovitostí na nově vybudovanou stoku.

Poněvadž ale v zadávací dokumentaci je zahrnut pouze výše popsaný rozsah domovních přípojek, není v ceně započten žádný úsek tzv. domovní části přípojky, s nimiž se dle pravidel dotace nepočítalo. Vzhledem k tomu, že v počátku výstavby dostal investor informaci o výkladu Ministerstva zemědělství, jakožto ústředního orgánu státní správy pro vodní hospodářství, podle kterého je nutné v těch případech, kdy je nemovitost na kanalizaci již napojena a dochází k přepojení na jinou stoku, zahrnout do investice přípojky v celém rozsahu navrhuje se v tomto smyslu rozšíření délek odboček pro přípojky v rámci stavby.

Jedná se následující rozsah:

Jesenická č.p.514, č.p.515, č.p.516, č.p.517, č.p.518, č.p.519, č.p.520, č.p.521, č.p.522, č.p.523, č.p.524, č.p.525, č.p.526

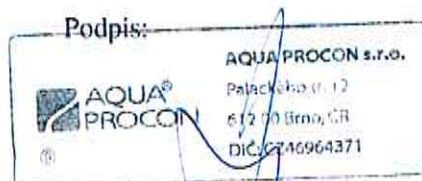
Z pozice generálního projektanta s uvedeným řešením souhlasíme. Jedná se o stav, který nebylo možné předvídat, poněvadž při zpracování ZD nebyl investorovi ani projektantovi znám výše uvedený výklad.

Za generálního projektanta:

Datum: 15. 10. 2015

Ing. Jan Polášek

Podpis:





Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

☎ 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA Procon s.r.o.
Ing. Jokl M.
Palackého tř. 12,
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

12.11 - Naše značka 50000/2015

e-mail
heitmar@spvs.cz

Vyřizuje/
Heitmar Petr

Šumperk
5.11.2015

Věc: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“

Týká se: „ Horní Pomoraví II sever, Město Hanušovice – doplnění kanalizace „

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk obdržela od zhotovitele stavby fa: IMOS BRNO, a.s. žádost o vyjádření k předloženému stanovisku Iniciační dopis (ID-161-S-H-SO 1.000 – Přepojení domovních přípojek v Hanušovicích).

Šumerská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk k předloženému návrhu konstatuje následující:

- Souhlasíme s předloženým řešením.

S pozdravem

Šumerská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911


Ing. Pavel Paloncý
technický ředitel