



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.

Ev.č.	ZL-165-S-Z-SO 3.002	Datum předložení	27. 10. 2015
		Datum schválení	30. 10. 2015

Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Změnový list předkládá: **zhotovitel**

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.002 - LOKALITA UL. U DRÁHY	

Specifikace změny:

Zhotovitel konstatuje fakt, že vzhledem k výraznému zkrácení doby realizace díla nebylo možné vždy provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu při plných dopravních uzávěrách ulic, ale práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS. U stok v ulicích v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový. Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.

Dotčené stoky:

02.2-1, 02.2-3, 02.3, 02.3-1

Předmětem změnového listu je:

- Nepředpokládaná manipulace s výkopkem – odvoz a uložení na mezideponii, naložení a zpětný dovoz

Finanční dopad změny: Navýšení

Změna ceny po schválení: **273 716,28 Kč**

Stanovisko správce stavby:

*Shoiver stov s novými výstavkami. Pro udržení stálosti
dopravy a bezpečnosti provozu v stavebních fázích. Dopravní
ke schválení a provedení.*

Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3

Vyjádření objednatele:

Přílohy č.:

- 1) Iniciační dopis
- 2) Kalkulace a výpočty ke ZL
- 3) Stanovisko projektanta



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit **) SPRÁVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu Datum: 27. 10. 2015	 AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964371 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu Datum:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění **) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 IMOS Brno, a.s. Olšavská 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a.s. Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji **) Vodohospodářské zařízení Šumperk, a.s. Jilová 2769/6, 787 01 Šumperk info@vhz.cz, www.vhz.cz tel: 583 211 111 fax: 583 214 645 Jiří Vykydal - manažer projektu 30. 10. 2015

Poznámka:

x) číslom změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

***) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Pavel Kopáček	kopacekp@imosbrno.eu / 725784839	30.9.2015

Iniciační dopis ID-165-S-Z-SO 3.002 - Nepředpokládaná manipulace s výkopkem SO 3.002

Zhotovitel konstatuje fakt, že vzhledem k výraznému zkrácení doby realizace díla nebylo možné vždy provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu při plných dopravních uzávěrách ulic, ale práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS .

U stok v ulicích v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.

Dotčené stoky:

Stoka 02.2-1

Stoka 02.2-3

Stoka 02.3

Stoka 02.3-1

S pozdravem
za IMOS Brno,a.s.

Pavel Kopáček

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111, fax: +420 548 129 259, 532 173 259, imos@imosbrno.eu, www.imosbrno.eu
bankovní spojení: KB Brno venkov, č.ú.: 63706-641/0100
IČ: 25 32 22 57, DIČ: CZ25322257, OR u KS Brno, oddíl B, vložka 2211

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnovému listu ZL-165-S-Z-SO 3.002

3. Město Zábřeh

Nepředpokládaná manipulace s výkopkem

Pol.		Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-165-S-Z-SO 3.002	
				Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 3.002 - LOKALITA UL. U DRÁHY													
STOKA 02.2-1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	288,77	116,00	33 497,09	288,77	33 497,09	33 497,09	0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	144,38	54,50	7 868,93	144,38	7 868,93	7 868,93	0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	144,38	16,30	2 353,46	144,38	2 353,46	2 353,46	0,00	
Zemní práce celkem :					0,00			43 719,48		43 719,48	43 719,48	0,00	
STOKA 02.2-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	499,16	116,00	57 902,79	499,16	57 902,79	57 902,79	0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	249,58	54,50	13 602,16	249,58	13 602,16	13 602,16	0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	249,58	16,30	4 068,17	249,58	4 068,17	4 068,17	0,00	
Zemní práce celkem :					0,00			75 573,12		75 573,12	75 573,12	0,00	
STOKA 02.2-3 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	26,91	116,00	3 121,72	26,91	3 121,72	3 121,72	0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	13,46	54,50	733,34	13,46	733,34	733,34	0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	13,46	16,30	219,33	13,46	219,33	219,33	0,00	
Zemní práce celkem :					0,00			4 074,39		4 074,39	4 074,39	0,00	
STOKA 02.3 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	522,68	116,00	60 630,88	522,68	60 630,88	60 630,88	0,00	

URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	261,34	14 243,03	261,34	14 243,03	14 243,03	0,00
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	261,34	4 259,84	261,34	4 259,84	4 259,84	0,00
Zemní práce celkem :			0,00				79 133,75		79 133,75	79 133,75	0,00
STOKA 02.3 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY											
Zemní práce											
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	326,18	37 836,88	326,18	37 836,88	37 836,88	0,00
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	163,09	8 888,41	163,09	8 888,41	8 888,41	0,00
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	163,09	2 658,37	163,09	2 658,37	2 658,37	0,00
Zemní práce celkem :			0,00				49 383,66		49 383,66	49 383,66	0,00
STOKA 02.3-1 - KANALIZAČNÍ STOKY											
Zemní práce											
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	133,87	15 528,92	133,87	15 528,92	15 528,92	0,00
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	66,94	3 648,23	66,94	3 648,23	3 648,23	0,00
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	66,94	1 091,12	66,94	1 091,12	1 091,12	0,00
Zemní práce celkem :			0,00				20 268,27		20 268,27	20 268,27	0,00
STOKA 02.3-1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY											
Zemní práce											
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	10,33	1 198,28	10,33	1 198,28	1 198,28	0,00
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	5,16	281,22	5,16	281,22	281,22	0,00
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	5,16	84,11	5,16	84,11	84,11	0,00
Zemní práce celkem :			0,00				1 563,61		1 563,61	1 563,61	0,00
ZL-165-S-Z-SO 3.002 CELKEM :			0,00				273 716,28		273 716,28	273 716,28	0,00



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 553/15/K
Datum: 8. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jekl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iniciační dopis č.: ID-165-S-Z-SO 3.002 Nepředpokládaná manipulace s výkopkem – stoky 02.2-1, 02.2-3, 02.3, 02.3-1.

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že vzhledem k výraznému zkrácení doby, kterou měl zhotovitel k dispozici pro realizaci díla, nebylo vždy možné provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu - při plných dopravních uzávěrách ulic. Práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu zachování dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS.

U ulic v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace, ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.

Zhotovitel upozorňuje na to, že výše uvedené nepředvídatelné manipulace s výkopkem vyvolávají zvýšené náklady na straně zhotovitele, a proto navrhuje zařadit výše uvedené manipulace s výkopkem do víceprací.


Projektant s návrhem souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Zkrácení doby, kterou měl k dispozici zhotovitel, nebylo možno předvídat. Bez provedení výše pospaných nepředvídatelných manipulací s výkopkem nebylo možno stavbu realizovat, a proto se zařazením do víceprací projektant souhlasí.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 553-1/15/K
Datum: 8. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

**Změnový list č.: ZL-165-S-Z-SO 3.002 Nepředpokládaná manipulace
s výkopkem – stoky 02.2-1, 02.2-3, 02.3, 02.3-1.**

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že vzhledem k výraznému zkrácení doby, kterou měl zhotovitel k dispozici pro realizaci díla, nebylo vždy možné provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu - při plných dopravních uzávěrách ulic. Práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu zachování dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS.

U ulic v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace, ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.


Zhotovitel upozorňuje na to, že výše uvedené nepředvídatelné manipulace s výkopkem vyvolávají zvýšené náklady na straně zhotovitele, a proto navrhuje zařadit výše uvedené manipulace s výkopkem do víceprací.

Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Zkrácení doby, kterou měl k dispozici zhotovitel, nebylo možno předvídat. Bez provedení výše pospaných nepředvídatelných manipulací s výkopkem nebylo možno stavbu realizovat, a proto se zařazením do víceprací projektant souhlasí.

Za generálního projektanta:

Datum:

Ing. Jan Polášek

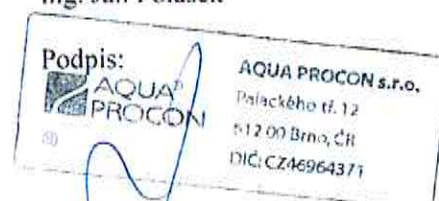

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597