



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze

CCI 2009CZ161PR002, Akcept. č.: 08022651 OPŽP

změnový list č.		Datum předložení	27. 10. 2015
Ev.č.	ZL-167-S-Z-SO 3.004	Datum schválení	30. 10. 2015
Objednatel	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 6, 787 01 Šumperk		
Správce stavby	Sdružení API-VRV, vedoucí partner API spol. s r.o., Palackého 12, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Změnový list předkládá:	zhotovitel		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS xx)		Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	3. Město Zábřeh / SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA		
<u>Specifikace změny:</u> Zhotovitel konstatuje fakt, že vzhledem k výraznému zkrácení doby realizace díla nebylo možné vždy provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu při plných dopravních uzávěrách ulic, ale práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS. U stok v ulicích v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový. Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh. Dotčené stoky: 04.1, 04.1-1, 04.1-2, 04.1-5			
<u>Předmětem změnového listu je:</u> - Nepředpokládaná manipulace s výkopkem – odvoz a uložení na mezideponii, naložení a zpětný dovoz			
Finanční dopad změny:	Navýšení		
Změna ceny po schválení:	830 107,74 Kč		
Stanovisko správce stavby:	<i>Správcem stoky s nomenklaturou prototypu k realizaci dopr. obslužnosti: souhlasí s dopravními omezeními. Finanční schválení</i>		
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): viz příloha č. 3			
Vyjádření objednatele:			
Přílohy č.:	1) Iniciační dopis 2) Kalkulace a výpočty ke ZL 3) Stanovisko projektanta		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a půdu


Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji/nedoporučuji-schválit xx) SPRAVCE STAVBY projektu „Zlepšení kvality vod v povodí řeky Moravy – II fáze“ Sdružení API – VRV Palackého tř. 12, 612 00 Brno Ing. Martin Staněk - zástupce vedoucího týmu Datum: 27. 10. 2015	AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12 612 00 Brno, ČR DIČ: CZ46964971 Ing. Jan Polásek - hlavní inženýr projektu Datum:
VOJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového hmg stavby + zdůvodnění xx) Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG zhotovitele	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
IMOS Brno, a.s. Olešnická 174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a OS Petr Piskoř - vedoucí týmu zhotovitele	Změnu schvaluji/neschvaluji xx) Vodohospodářská zařízení Sumperk, a.s. Jilova 2769/6, 787 01 Sumperk info@vnhz.cz www.vnhz.cz tel. 583 312 111 fax: 583 312 845 Jiří Vykydal - manažer projektu 30. 10. 2015

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí souvislá číselná řada napříč projektem

xx) nehodící se škrtně



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001

Aquaprocon

Ing. Vlastislav Kolečkář

Vyřizuje	E- mail / linka	Brno
Pavel Kopáček	kopacekp@imosbrno.eu / 725784839	30.9.2015

Iniciační dopis ID-167-S-Z-SO 3.004 - Nepředpokládaná manipulace s výkopkem SO 3.004

Zhotovitel konstatuje fakt, že vzhledem k výraznému zkrácení doby realizace díla nebylo možné vždy provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu při plných dopravních uzávěrách ulic, ale práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS.

U stok v ulicích v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.

Dotčené stoky:

Stoka 04.1
Stoka 04.1-1
Stoka 04.1-2
Stoka 04.1-5

S pozdravem
za IMOS Brno, a.s.

Pavel Kopáček

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

Příloha č.2 ke změnóvému listu ZL-167-S-Z-SO 3.004

3. Město Zábřeh

Nepředpokládaná manipulace s výkopkem

Poi.		Popsi položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		ZL-167-S-Z-SO 3.004	
				Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP (Cena dle zák. 137/2006)	MNP
SO 3.004 - LOKALITA UL. 28. ŘÍJNA													
STOKA 04.1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	3 836,55	116,00	445 040,15	3 836,55	445 040,15		0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	1 918,28	54,50	104 546,07	1 918,28	104 546,07		0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	1 918,28	16,30	31 267,91	1 918,28	31 267,91		0,00	
	Zemní práce celkem :				0,00			580 854,13		580 854,13		0,00	
STOKA 04.1-1 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	45,84	116,00	5 316,98	45,84	5 316,98		0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	22,92	54,50	1 249,03	22,92	1 249,03		0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	22,92	16,30	373,56	22,92	373,56		0,00	
	Zemní práce celkem :				0,00			6 939,57		6 939,57		0,00	
STOKA 04.1-2 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	235,25	116,00	27 288,88	235,25	27 288,88		0,00	
URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	117,62	54,50	6 410,54	117,62	6 410,54		0,00	
URS 2015/II 171201201	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	117,62	16,30	1 917,28	117,62	1 917,28		0,00	
	Zemní práce celkem :				0,00			35 616,70		35 616,70		0,00	
STOKA 04.1-3 - KANALIZAČNÍ STOKY													
Zemní práce													
URS 2015/II 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,00	116,00	0,00	1 365,24	116,00	158 367,84	1 365,24	158 367,84		0,00	

Příloha č.2 ZL-167-S-Z-SO 3.004

URS 2015/II 167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00	54,50	0,00	682,62	54,50	37 202,79	682,62	37 202,79	37 202,79	0,00
URS 2015/II 171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00	16,30	0,00	682,62	16,30	11 126,71	682,62	11 126,71	11 126,71	0,00
Zemní práce celkem :			0,00					206 697,34		206 697,34	206 697,34	0,00
ZL-167-S-Z-SO 3.004 CELKEM :			0,00					830 107,74		830 107,74	830 107,74	0,00

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 555/15/K
Datum: 8. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Joki

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Iničiační dopis č.: ID-167-S-Z-SO 3.004 Nepředpokládaná manipulace s výkopkem – stoky 04.1, 04.1-1, 04.1-2, 04.1-5.

Vyjádření projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že vzhledem k výraznému zkrácení doby, kterou měl zhotovitel k dispozici pro realizaci díla, nebylo vždy možné provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu - při plných dopravních uzávěrách ulic. Práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu zachování dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS.

U ulic v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace, ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.

Zhotovitel upozorňuje na to, že výše uvedené nepředvídatelné manipulace s výkopkem vyvolávají zvýšené náklady na straně zhotovitele, a proto navrhuje zařadit výše uvedené manipulace s výkopkem do víceprací.

Projektant s návrhem souhlasí, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Zkrácení doby, kterou měl k dispozici zhotovitel, nebylo možno předvídat. Bez provedení výše pospaných nepředvídatelných manipulací s výkopkem nebylo možno stavbu realizovat, a proto se zařazením do víceprací projektant souhlasí.

Za projektanta:

Datum:

Ing. Vlastislav Kolečkář

Podpis:



AQUA PROCON s.r.o.

Palackého tř. 12

612 00 Brno, ČR

DIČ: CZ46964371



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Zn. dopisu: 555-1/15/K
Datum: 8. 10. 2015
Vyřizuje: Ing. Kolečkář, Ing. Jokl

Věc: Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Změnový list č.: ZL-167-S-Z-SO 3.004 Nepředpokládaná manipulace s výkopkem – stoky 04.1, 04.1-1, 04.1-2, 04.1-5.

Vyjádření generálního projektanta

Zhotovitel upozorňuje, že vzhledem k výraznému zkrácení doby, kterou měl zhotovitel k dispozici pro realizaci díla, nebylo vždy možné provádět stavební práce ve městě Zábřehu dle plánu - při plných dopravních uzávěrách ulic. Práce byly mnohdy realizovány pouze za částečného dopravního omezení z důvodu zachování dopravní obslužnosti města a přístupu jednotek IZS.

U ulic v režimu částečného dopravního omezení nebylo možné dle zadávací dokumentace, ukládat vedle stavební rýhy žádný vytěžený materiál, který měl být dle zadávací dokumentace použit zpět jako materiál zásypový.

Tento materiál musel být odvezen na meziskládku, uložen, následně znovu naložen, převezen zpět na pracoviště a použit jako zásyp stavebních rýh.


Zhotovitel upozorňuje na to, že výše uvedené nepředvídatelné manipulace s výkopkem vyvolávají zvýšené náklady na straně zhotovitele, a proto navrhuje zařadit výše uvedené manipulace s výkopkem do víceprací.

Z pozice generálního projektanta s návrhem souhlasíme, neboť konkrétní situaci nebylo možno předvídat. Zkrácení doby, kterou měl k dispozici zhotovitel, nebylo možno předvídat. Bez provedení výše pospaných nepředvídatelných manipulací s výkopkem nebylo možno stavbu realizovat, a proto se zařazením do víceprací projektant souhlasí.

Za generálního projektanta:

Ing. Jan Polášek

Datum:

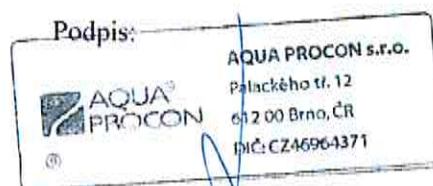

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12, 627 00 Brno
Tel.: +420 541 426 011
fax: +420 541 426 012
e-mail: info@aquaprocon.cz

IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
KB Brno-venkov č. ú.: 24301641/0100
Firma AQUA PROCON s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597