


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LENKA TRLICOVÁ ČKAIT 1302445 - pozemní stavby		VYPRACOVALA: ING. LENKA TRLICOVÁ		Ing. Lenka Trlicová Projektová činnost ve výstavbě Janová 242, 755 01 Vsetín IČO 61602825, tel. 723 759 885	
MÍSTO: k.ú. BORDOVICE parc.č. 633/6					
STAVEBNÍK: OBEC BORDOVICE, IČ00600687, BORDOVICE 130 , 744 01 BORDOVICE					
STAVBA: SPORTOVNÍ HALA V OBCI BORDOVICE				DATUM:	09/2019
				Č. ZAKÁZKY:	2019-15
				ČÍSLO PARÉ:	
OBJEKT: SO 01 - SPORTOVNÍ HALA					
STUPEŇ PD: PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				FORMÁT:	1x A4
D1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SKLADBY PODLAH, PODHLEDŮ A STŘECHY				POČET LISTŮ: 4	Č. VÝKRESU: D1.1-25.

SKLADBA PODLAHY S1:

- VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 300*600 mm
povrch matný, protiskluz R10
- LEPIDLO
- BETONOVÁ MAZANINA +
Síť Ø 6 mm, oka 100x100 mm
- PE FÓLIE
- **POLYSTYRÉN EPS 150 S ($\lambda=0,034$ W/mK)**
- 1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
s vložkou z polyesterové rohože
- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- ZÁKLADOVÁ DESKA
BETON C20/25 XC2 + Síť 6/150-6/150 mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 mm

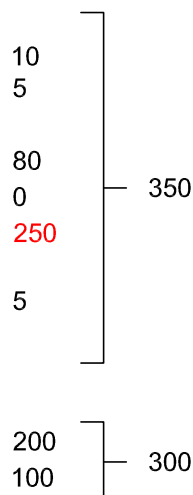


m.č. 101,102,106,111

SKLADBA PODLAHY S2:

- KERAMICKÁ DLAŽBA 300*300 mm
povrch matný, protiskluz R10
- LEPIDLO
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
(pouze v m.č. 112,113,115,116,117,118,120)
- BETONOVÁ MAZANINA +
Síť Ø 6 mm, oka 100x100 mm
- PE FÓLIE
- **POLYSTYRÉN EPS 150 S ($\lambda=0,034$ W/mK)**
- 1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
s vložkou z polyesterové rohože
- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- ZÁKLADOVÁ DESKA
BETON C20/25 XC2 + Síť 6/150-6/150 mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 mm

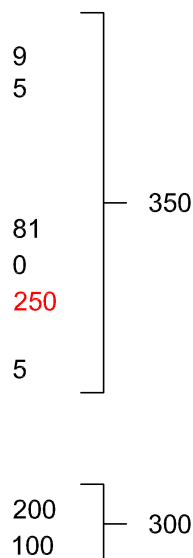

m.č. 104, 105a,105b,
105c, 112,113,
114,115,116,117,
118,119,120


Poznámka:
HI stěrka bude vyvedena
na stěny
- do výšky 150 mm
v m.č. 113,115,118,120

- do výšky 2,0 m
v m.č. 112,116,117

SKLADBA PODLAHY S3:

- HOMOGENNÍ POVLAK PVC
třída zátěže 34-43, protiskluz R9
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA
- BETONOVÁ MAZANINA +
Síť Ø 6 mm, oka 100x100 mm
- PE FÓLIE
- **POLYSTYRÉN EPS 150 S ($\lambda=0,034$ W/mK)**
- 1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
s vložkou z polyesterové rohože
- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- ZÁKLADOVÁ DESKA
BETON C20/25 XC2 + Síť 6/150-6/150 mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 mm

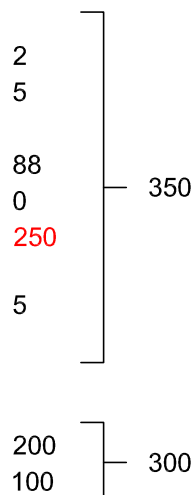

m.č. 103,108,
skladové prostory pod
m.č.109 a 110

SKLADBA PODLAHY S4:

- DŘEVĚNÁ MOZAIKA+LEPIDLO	10	}	350	m.č. 107
- VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA	20			
- DVOJITÝ PRUŽNÝ ROŠT				
- S TEPELNOU IZOLACÍ Z TVRDÉ MW ($\lambda=0,034$ W/mK)	50			
- BETONOVÁ MAZANINA + SÍŤ Ø 6 mm, oka 100x100 mm	65			
- PE FÓLIE	0	}	200	
- POLYSTYRÉN EPS 150 S ($\lambda=0,034$ W/mK)	200			
- 1x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS s vložkou z polyesterové rohože	5			
- PENETRAČNÍ NÁTĚR				
- ZÁKLADOVÁ DESKA		}	300	
BETON C20/25 XC2 + SÍŤ 6/150-6/150 mm	200			
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 mm	100			

SKLADBA PODLAHY S5:

- JEVIŠTNÍ KOBEREC		}	106	m.č. 109
100% bavlna s dvojitě tkanou přízí, barva černá, 770 g/m2	3			
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA	3			
- ŽB STROPNÍ DESKA	100			

SKLADBA PODLAHY S6:

- HOMOGENNÍ POVLAK PVC		}	105	m.č. 110
třída zátěže 34-43, protiskluz R9	2			
- VYROVNÁVACÍ STĚRKA	3			
- ŽB STROPNÍ DESKA	100			

SKLADBA PODHLEDU S7:

- STROPNÍ KONSTRUKCE	250	}	340	m.č. 103,104,105a,b,c 113,114,115,116,117, 118,119
- LEPIDLO	4			
- EPS 100F ($\lambda = 0,037$ W/mK)	80			
- TMEL + PERLINKA+ PENETRACE + ŠTUK	6			

SKLADBA PODHLEDU S8:

- STROPNÍ KONSTRUKCE	250	}	340	m.č. 112
- LEPIDLO	4			
- DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI ($\lambda = 0,037$ W/mK)	80			
- TMEL + PERLINKA+ PENETRACE + ŠTUK	6			

SKLADBA PODHLEDU S9:

- DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ($\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$)	150	}	200
- SAMONOSNÝ NEBO ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ ROŠT	35		
- SÁDROKARTÓN EI 15 DP1	15		

m.č. 111

SKLADBA STŘECHY S10:

- FALCOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm S ANTIKOROZNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU 50 μm A ODOLNOSTÍ PROTI UV-ZÁŘENÍ		}	420
- DRENÁŽNÍ SEPARAČNÍ MEMBRÁNA s lepicí páskou	7		
- BEDNĚNÍ	25		
- KONTRALATĚ 60/60 mm KOTVENÉ MECHANICKY DO VAZNIČEK	60		
- DESKY NA BÁZI PIR ($\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$) KLADENÉ VE DVOU VRSTVÁCH 140 + 160 mm	300		
- SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU A HLINÍKOVOU VLOŽKOU A POLYPROPYLENOVOU STŘÍŽÍ NA HORNÍM POVRCHU	3		
- OSB DESKY	25		
- KROKVE (VAZNICE)			
- SDK PODHLED NA OCELOVÉM RASTRU (EI 15 DP1)	50		

SKLADBA STŘÍŠKY NAD ÚNIKOVÝM VÝCHODEM S11:

- FALCOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,5 mm S ANTIKOROZNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU 50 μm A ODOLNOSTÍ PROTI UV-ZÁŘENÍ		}	210-240
- SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM	2		
- POLYSTYRÉN XPS ($\lambda=0,037 \text{ W/mK}$)	50		
- ŽD DESKA	100-130		
- DESKY MINERÁLNÍ PLSTI ($\lambda=0,037 \text{ W/mK}$)	50		
- LEPIDLO+PERLINKA	5		
- STRUKTURÁLNÍ OMÍTKA	3		