











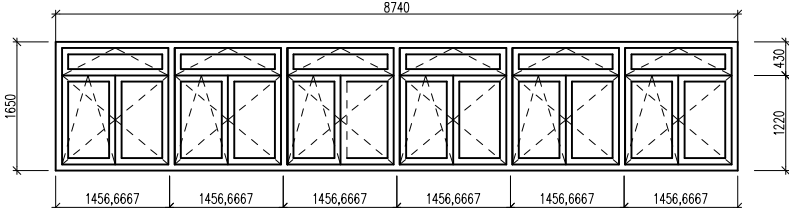
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky
-----------	---



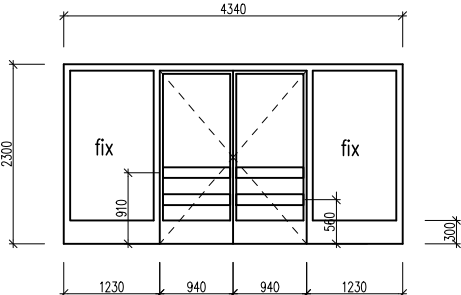
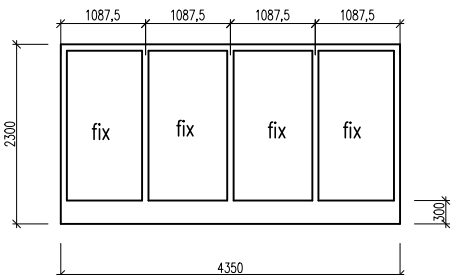
Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č.35/1965 Sb. v platném znění (Autorský zákon).
Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

Projektový manažer:	Ing.Karel Černín	±0= mm Bpv
Architekt:	Ak.arch.Milan Navara	
Statik:		

Hlavní projektant:	Odp.projektant stavby:	Odp.projektant profese:	Kontroloval:	Stupeň:	DPS	 Studio 97 A s.r.o. Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín tel.,fax: 577 210 432 tel.: 577 210 431
Ak.arch. Milan Navara		Ing.Petr Šenkeřík	Ing.Karel Černín	Formát:	2xA4	
				Datum:	05/2014	
Stavba: PROJEKT NA DODÁVKU OTVOROVÝCH PRVKŮ ZŠ JANA BABÁKA Objekt: OBJEKT B				Č.zakázky:		
Profese: Stavební řešení Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ				Měřítko: 1:100 Číslo výkresu: SO02-ST-114	Výtisk:	

ZŠ JANA BABÁKA, BRNO PROJEKT REVITALIZACE AREÁLU				VÝPIS VÝROBKŮ SO 02 – OBJEKT B					STR. 1	
OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS					POZNÁMKA	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.		
UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ PILÍŘKY, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT $U = 1,2 \frac{W}{m^2K}$										
1 P	900x600	PLASTOVÉ OKNO 1–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ 	11	–	–	–	–	11	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ BEZ PARAPETU DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
2 P	1200x900	PLASTOVÉ OKNO 1–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ 	8	–	–	–	–	8	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ BEZ PARAPETU DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
3 P	1200x1500	PLASTOVÉ OKNO 2–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÁ, JEDNO SKLÁPĚCÍ BEZ SLOUPKU 	33	–	–	–	–	33	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OKNA OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ TL. MIN 0,15mm 16KS AL HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZII BARVA STŘÍBRNÁ DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
4 P	1630x1200	PLASTOVÉ OKNO 2–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÁ, JEDNO SKLÁPĚCÍ BEZ SLOUPKU 	1	–	–	–	–	1	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OKNA OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ TL. MIN 0,15mm MATNÉ SKLO DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
5 P	900x1750	PLASTOVÉ OKNO 1–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ 	1	–	–	–	–	1	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OKNA OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ TL. MIN 0,15mm MATNÉ SKLO DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
6 P	1620x1200	PLASTOVÉ OKNO 2–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÁ, JEDNO SKLÁPĚCÍ BEZ SLOUPKU 	1	–	–	–	–	1	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OKNA OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ TL. MIN 0,15mm MATNÉ SKLO DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	

ZŠ JANA BABÁKA, BRNO PROJEKT REVITALIZACE AREÁLU				VÝPIS VÝROBKŮ SO 02 – OBJEKT B					STR. 2	
OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS					POZNÁMKA	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.		
UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ PILÍŘKY, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT $U = 1,2 \frac{W}{mK}$										
7 P	1500x1650	PLASTOVÉ OKNO 2–KŘÍDLOVÉ+VENTILAČKA KŘÍDLO OTEVÍRAVÁ, JEDNO SKLÁPĚČÍ BEZ SLOUPKU 	–	30	16	16		62	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OTVÍRÁNÍ VENTILACE PÁKOVÝM OVLADAČEM 9KS AL HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZII BARVA STŘÍBRNÁ DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
8 P	1500x2550	PLASTOVÉ DVEŘE –2. KŘÍDLOVÉ+FIX NASVĚTLÍK 	–	2	–	–		2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ HLINÍK KOULE–KLIKA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SATINOVANÉ SKLO–NEPRŮHLEDNÉ	
9 P	1960x2550	PLASTOVÉ DVEŘE –2. KŘÍDLOVÉ 	–	2	–	–		2	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ HLINÍK KOULE–KLIKA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	
10 P	1200x900	PLASTOVÉ OKNO 1–KŘÍDLOVÉ KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ 	–	8	8	8		24	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ BEZ PARAPETU 12ks MATNÉ SATIN SKLO VIZ POHLEDY DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
11 P	8740x1650	SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN Z 6KUSŮ TVOŘÍCÍ JEDEN SEGMENT PÁSOVÉHO OKNA KAŽDÉ OKNO OTVÍRATELNÉ, JEDNO KŘÍDLO VÝKLOPNÉ,NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ 							BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OTVÍRÁNÍ VENTILACE PÁKOVÝM OVLADAČEM DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
				–	2	2	2		6	

ZŠ JANA BABÁKA, BRNO PROJEKT REVITALIZACE AREÁLU				VÝPIS VÝROBKŮ SO 02 – OBJEKT B					STR. 3
OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ – PRO OKNA, MEZIOKENNÍ PILÍŘKY, DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT $U = 1,2 \frac{W}{m^2K}$									
12 P	1500x3450	SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN 5KŘÍDEL SPODNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, ZBYTEK FIX 	–	–	14	–	14	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ BEZ PARAPETU OTVÍRÁNÍ KLIKOU U DVOU KUSOU VRCHNÍ ČÁST PEVNÁ VÝPLŇ PRO OSAZENÍ VENTILÁTORŮ DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
13 P	1500x2100	SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN 3KŘÍDEL SPODNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, ZBYTEK FIX 	–	–	14	–	14	BÍLÝ PLAST KOVÁNÍ BÍLÝ PLAST ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OTVÍRÁNÍ KLIKOU ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ BEZ PARAPETU U DVOU KUSOU VRCHNÍ ČÁST PEVNÁ VÝPLŇ PRO OSAZENÍ VENTILÁTORŮ DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ PES VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE PŘES CELÉ OKNO BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ AŽ BÍLÁ	
UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ – PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE I PROSKLENÉ STĚNY MUSÍ PLATIT $U_w = 1,7 \frac{W}{m^2K}$									
1 H	4340x2300	SESTAVA HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ A DVOU FIX STĚN DVEŘE 2.KŘÍDLOVÉ OTEVÍRATELNÉ 	–	3	–	–	3	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÁ KOVÁNÍ NEREZ MADLO MADLO ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SAMOZAVÍRAČ S FUNKCÍ STABILIZACE KŘÍDLA V OTEVŘENÉ POLOZE 90° OSAZENÁ DVOU PODÉLNÝCH MADEL NA KAŽDÉM DVEŘNÍM KŘÍDLE OKOP SOKLU 300mm DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	
2 H	4350x2300	SESTAVA HLINÍKOVÉ STĚNY 4 ČÁSTI 	–	1	–	–	1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÁ ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM OKOP SOKLU 300mm DALŠÍ PARAMETRY VIZ TZ	

ZŠ JANA BABÁKA, BRNO PROJEKT REVITALIZACE AREÁLU				VÝPIS VÝROBKŮ SO 02 – OBJEKT B					STR. 4
OZN.	ROZMĚR (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KS					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ – VŠECHNY VENKOVNÍ PARAPETY – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL S UMĚLOHMOTNÝM POTAHEM, TL. 0,6 MM, S NOSEM 40 MM, BÍLÁ BARVA									
	R.Š. 250		PARAPETNÍ DESKA S NOSEM	74,4	54,6	75,6	33,6	238,2 mb	
	R.Š. 350		PARAPETNÍ DESKA S NOSEM	–	17,48	17,48	17,48	52,44 mb	
UPOZORNĚNÍ – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ – VŠECHNY VNITŘNÍ PARAPETY –DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETY Z DTD 20mm A NOSEM 25mm, OBOUSTRANNÉ KRYTKY – PŮVODNÍ TERACOVÉ PARAPETY DEMONTOVAT, NEPOKLÁDAT NOVÉ NA PŮVODNÍ									
	300mm		PARAPETNÍ DTD DESKA S NOSEM	11,44	–	–	–	11,44 mb	
	450mm		PARAPETNÍ DTD DESKA S NOSEM	54,12	88,56	82,0	6,56	231,24 mb	
	300mm		PARAPETNÍ DTD DESKA S NOSEM	10,72	–	–	–	10,72 mb	
	450mm		PARAPETNÍ DTD DESKA S NOSEM	–	10,72	35,76	35,76	82,24 mb	
	550mm		PARAPETNÍ DTD DESKA S NOSEM	–	18,64	18,64	18,64	55,92 mb	