

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 2. 2016

uzavřený níže uvedeného dne v tomto znění:

I. Smluvní strany

1. *Město Jaroměřice nad Rokytnou*

Sídlo: Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, PSČ 675 51
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta
IČ: 00289507
DIČ: CZ00289507
Bankovní spojení: 1321711/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Pavel Matoušek, vedoucí odboru výstavby, investic
a majetku

(dále jen „Objednatel“)

2. *TESMA Jaroměřice s.r.o.*

Sídlo: Nádražní 1160, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Statutární zástupce: Miroslav Procházka, jednatel
e-mail: prochazka@tesma.cz
telefon: 568 441 660, 777 714 410
fax: 568 441 456
IČ: 255 82 666
DIČ: CZ25582666
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 1524749359/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 35704
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miroslav Procházka, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět plnění díla dle dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, na základě vzájemného ujednání, na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem plnění byla stavba „**Oprava opěrné stěny ul. Klášterní**“ takto:

z důvodu méněprací a víceprací požadovaných Objednatel dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 k tomuto dodatku, se:

v článku VII. **Cena za provedení díla** smlouvy dosavadní text:

Cena bez DPH	525,344,87 Kč
DPH	110.322,42 Kč
Cena včetně DPH	635.667,29 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) dále též příloha č. 1 této smlouvy.

vypouští a nahrazuje tímto novým textem:

Cena bez DPH	480.794,00 Kč
DPH	100.966,74 Kč
Cena včetně DPH	581.760,74 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) dále též příloha č. 1 této smlouvy a příloha č. 1 k dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za pronajímatele Rada města Jaroměřice nad Rokytinou na své schůzi č. 44/2016 dne 25. 5. 2016 usnesením č. RM-44-2016-2.

Za Objednatele:

Město Jaroměřice nad Rokytinou

V Jaroměřicích nad Rokytinou
dne 26. 5. 2016



Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města



Za Zhotovitele

TESMA Jaroměřice s.r.o.

V Jaroměřicích nad Rokytinou
dne 26. 5. 2016



Miroslav Procházka
jednatel

TESMA Jaroměřice s.r.o.
Nádražní 1160
675 51 Jaroměřice nad Rokytinou ①
IČ: 25582666

Příloha č. 1


k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 2. 2016, uzavřeném mezi městem Jaroměřice nad Rokytnou (jako Objednatelem) a firmou TESMA Jaroměřice s.r.o. (jako Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „**Oprava opěrné stěny ul. Klášterní**“.

Oceněný položkový rozpočet

Za Objednatele:

Město Jaroměřice nad Rokytnou

V Jaroměřicích nad Rokytnou
dne 26. 5. 2016




Ing. Jaroslav Soukup, MBA
starosta města



Za Zhotovitele

TESMA Jaroměřice s.r.o.

V Jaroměřicích nad Rokytnou
dne 26. 5. 2016



TESMA Jaroměřice s.r.o.
Nádražní 1160
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČ: 25582666 ①



Miroslav Procházka
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Opěrná stěna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2016-09	Opěrná stěna Klášterní		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	SKUTEČNOST
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Jaroměřice nad Rokytnou			
Dodavatel	TESMA Jaroměřice s.r.o.		Zakázkové číslo	2016-09
Rozpočtoval	Miroslav Procházka		Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	450 996	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	29 798	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	480 794	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	480 794	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	480 794	Ostatní náklady celkem	0

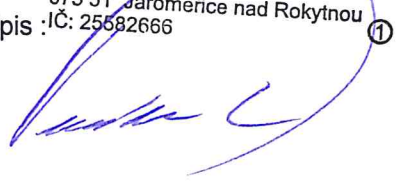Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Miroslav Procházka		Jméno :	Jméno :
Datum :  Jaroměřice s.r.o. Nádražní 1160 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Podpis : IČ: 25582666		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		480 794 Kč
DPH	21,0 %		100 967 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			581 761 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016-09 Opěrná stěna Klášterní	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Opěrná stěna	Opěrná stěna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	157 257	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	6 495	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	32 606	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	3 505	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	120 866	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	10 560	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 192	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 185	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	51 448	0	0	0	0
98 Demolice	24 180	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	41 703	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 295	0	0	0
M214 Vedlejší náklady	0	16 503	0	0	0
CELKEM OBJEKT	450 996	29 798	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	480 794	0
Oborová přírážka	0	0,0	480 794	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	480 794	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	480 794	0
Zařízení staveniště	0	0,0	480 794	0
Provoz investora	0	0,0	480 794	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	480 794	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	480 794	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-09 Opěrná stěna Klášterní	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Opěrná stěna	Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	17,35	320,00	5 552,00
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	58,47	690,00	40 344,30
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	35,00	179,00	6 265,00
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	35,00	24,00	840,00
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	87,14	149,00	12 983,86
6	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	348,56	133,50	46 532,76
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,75	288,00	4 248,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	14,75	29,00	427,75
9	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	43,42	390,00	16 933,80
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	43,42	298,00	12 939,16
11	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	43,42	216,00	9 378,72
12	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně	m2	28,00	29,00	812,00
	Celkem za	1 Zemní práce				157 257,35
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
13	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	10,00	39,00	390,00
14	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	10,00	29,00	290,00
15	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	10,00	9,00	90,00
16	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	2,50	290,00	725,00
17	110009000R00	Zabezpečení stávající části opěrné stěny	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				6 495,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
18	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,00	590,00	590,00
19	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 (B 30)	m3	10,80	2 500,00	27 000,00
20	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	12,00	379,00	4 548,00
21	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	12,00	39,00	468,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				32 606,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
22	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	42,75	22,00	940,50
23	212810010RAC	Trativod z flexibilních trubek, d 100 mm	m	24,50	49,00	1 200,50
24	67390503R	Geotextilie PP, 300g/m2	m2	47,03	29,00	1 363,73
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				3 504,73
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
25	311238244R00	Zdivo POROTHERM 44 Profi P 10 tl. 44 cm	m2	15,00	1 300,00	19 500,00
26	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	62,00	379,00	23 498,00
27	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,22	28 500,00	6 352,65
28	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový	m3	12,85	2 900,00	37 265,00
29	316232113R00	Ukončující vrstvy z cihel lícových	m	20,00	900,00	18 000,00
30	364-0001	Provedení navrtávek a ukotvení výstuže (včetně chem. kotev)	kus	50,00	325,00	16 250,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				120 865,65
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
31	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	30,00	139,00	4 170,00
32	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	30,00	190,00	5 700,00
33	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	3,00	230,00	690,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				10 560,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-09 Opěrná stěna Klášterní	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Opěrná stěna	Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
34	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	2,30	245,00	563,50
35	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky 110/110 mm	kus	2,00	159,00	318,00
36	28611140.AR	Trubka plastová DN110/500mm	kus	1,00	95,00	95,00
37	28611147.AR	Trubka plastová DN125/2000mm	kus	1,00	215,00	215,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 191,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
38	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	15,00	79,00	1 185,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 185,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
39	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	42,27	289,00	12 217,30
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,27	209,00	8 835,35
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	338,20	23,00	7 778,49
42	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	42,27	290,00	12 259,58
43	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	211,37	25,00	5 284,30
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,27	120,00	5 072,93
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				51 447,94
Díl: 98		Demolice				
45	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	18,60	1 300,00	24 180,00
	Celkem za	98 Demolice				24 180,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
46	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	90,86	390,00	35 433,76
47	998153132R00	Přesun hmot, zdi a valy zděné, příplatek 1 km	t	90,86	69,00	6 269,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				41 702,81
Díl: 711		Izolace proti vodě				
48	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	5,00	185,00	925,00
49	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	3,00	235,00	705,00
50	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, NAIP nebo termoplast	m2	8,00	35,00	280,00
51	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	56,00	169,00	9 464,00
52	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	242,86	3,05	740,72
53	11163372.R	Suspenze asfaltová izolační	kus	24,09	49,00	1 180,21
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				13 294,94
Díl: M214		Vedlejší náklady				
54	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
55	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
56	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
57	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
58	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	1,00	1,00
59	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
60	00521104R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00	1,00	1,00
61	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
62	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
63	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
64	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00	1,00	1,00
	Celkem za	M214 Vedlejší náklady				16 503,00