



K01 ... systémový prvek
spodní okapnice
RS 189 mm
tl. 0,5mm
barva



K02 ... systémový prvek
zakládací profil
RS 249 mm
tl. 0,5mm
barva



K03 ... systémový prvek
spodní krycí profil
RS 157 mm
tl. 0,5mm
barva




TEPELNÁ IZOLACE MW tl. 140 mm

POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE

TR TRAPÉZOVÝ PLECH
PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

+ základací úroveň

SOKL OBLOŽIT XPS tl. 140 mm
+ SLINUTÝ KERAMICKÝ OBKLAD

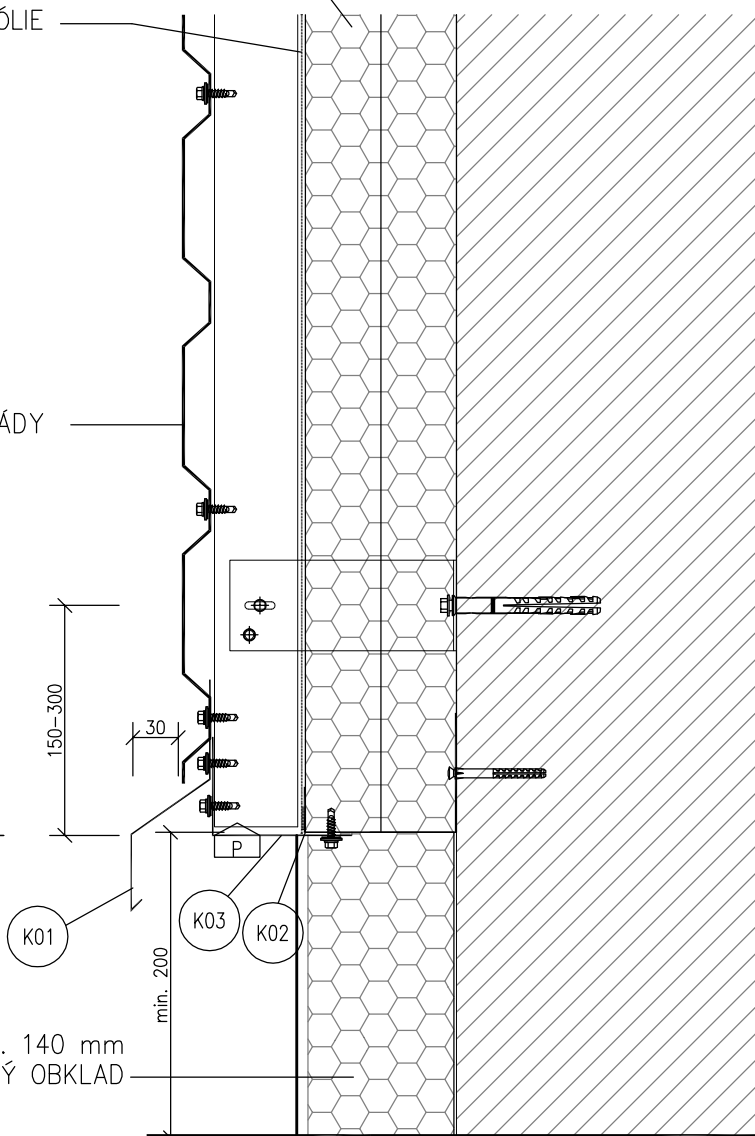

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5x19mm s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou hlavou. Antikorozní povrchová úprava.
	Samořezný šroub 5,5x19mm s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou hlavou a podložkou s EPDM těsněním. Antikorozní povrchová úprava a vrchní lakování dle RAL.
	Nýt Al 4x10mm, vrchní lakování dle RAL.
	Nosná kotva do podkladní nosné konstrukce. Velikost typu kotvy závisí na druhu podkladní konstrukce.
	Menosná kotva do zdiva (např. natlakovací hmoždinka).