


[1] HR pole 2.

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:

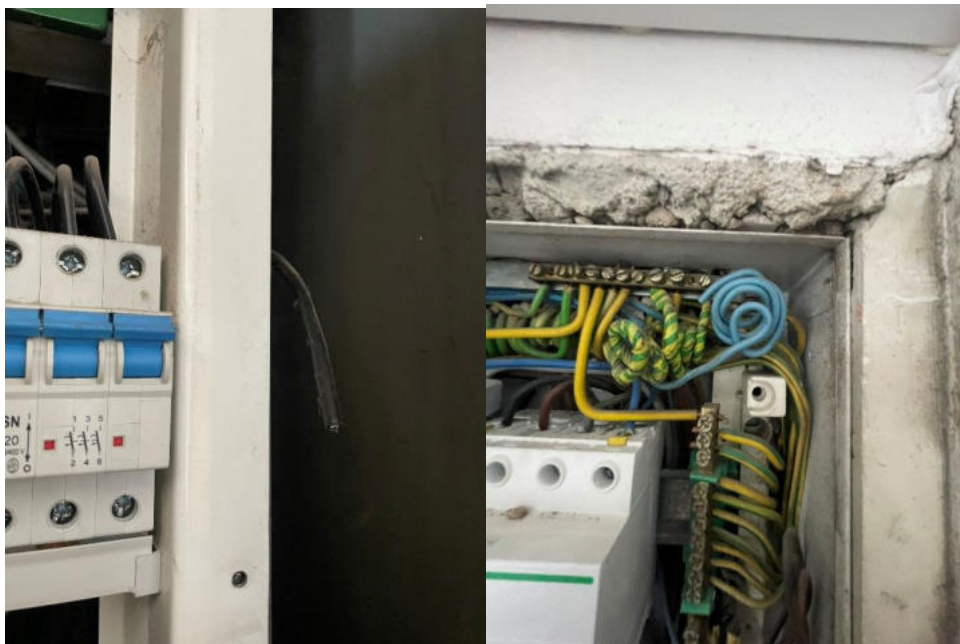

[2] Rozvaděč R 1.2 - Zásuvka u rozvaděče

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



[3] Rozvaděč R 1.1

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



[4] Rozvaděč R 1.4

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



[5] Rozvaděč R 1.4

Chybí šrouby a vějířové podložky na krytu

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1:



[6] Rozvaděč R 1.5

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



[7] Rozvaděč R 2.1

Příliš velký počet vodičů pod jednou svorkou PEN

35 7107 ČSN EN 61439-3 čl. 8.8:



montáž nového můstku a přepojení

[8] Rozvaděč WC 1.1

Volný vodič v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



[9] WC 1NP

Volná zásuvka 230V

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



[10] WC 1NP Dívky

Nesvídí žárovkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



[11] Rozvaděč R3.1.1

Není výrobní štítek rozvaděče

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.1:



[12] Rozvaděč R3.1 - zásuvka u rozvaděče

Prasklá zásuvka u RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



[13] RWC 2 - Rozvaděč místnost se sprchou

Umístění RZ - uvedený RZ není pouze prostor místnosti se sprchou

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 701.520.3:




přepojení části rozvaděče do vedlejší místnosti - WC dívky

[14] RWC 2 - v zoně 2 ventilátor

Ventilátor instalovaný v Zoně 2 nad sprchou není IPX4 ale pouze IP23

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 čl.701.512.2:

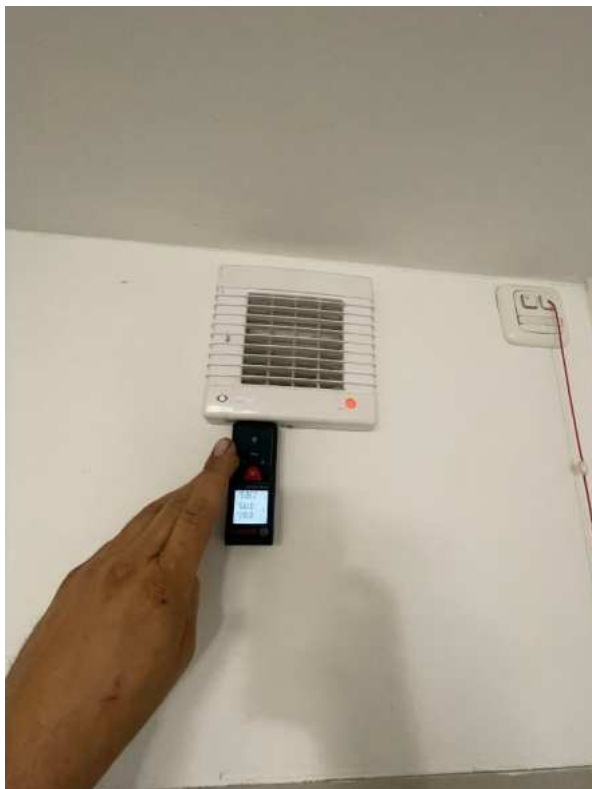

výměna za jiný s vyšší krytím