


ROZVADĚČ RFE

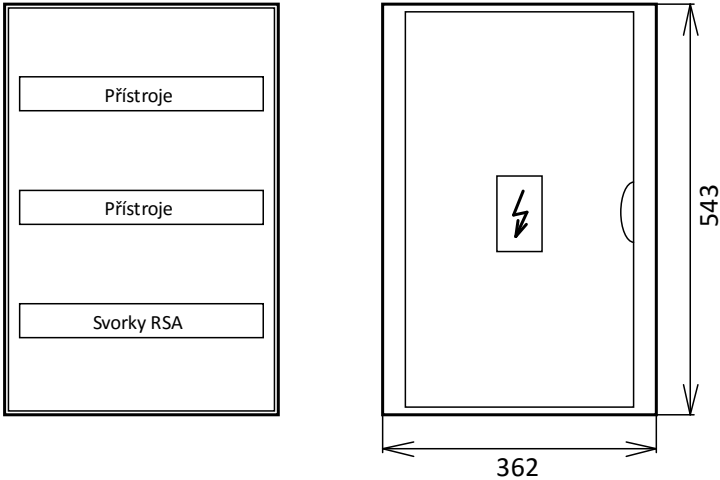

OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	RFE
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ AC:	3+N+PE AC 50 Hz, 230 V TN-C-S
FREKVENCE:	50 Hz ± 1%
PŘÍVODY A VÝVODY:	SPODEM
STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	50 kA
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+ 40 °C
MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	- 5 °C
MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80 %
PROSTŘEDÍ:	AB7, AB8, AD2
CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP 30
BARVA:	BÍLÁ RAL9003
ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	UZAVŘENÝ, NA OMÍTKU
VÝROBCE:	OEZ LETOHRAD
TYP:	DISTRITON RNG-3N42
ÚDRŽBA:	PRAVIDELNÁ
POČET MODULŮ NA DIN:	14
PROVEDENÍ:	PLASTOVÝ, NÁSTĚNNÝ
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1.000 V:	IZOLACÍ, KRYTÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1.000 V:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM NA STRANĚ AC:	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP B, C

Zodpovědný projektant:	Jiří Jedlička		Jiří Jedlička Běloruská 522/12 Brno - Bohunice 625 00		
Projektant profese:	Jiří Jedlička				
Vypracoval:	Jiří Jedlička				
Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno - město		
Investor:	Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko			Datum:	04.01.2016
Název akce:	Fotovoltaická výrobní elektrárna 28,0 kW Deemulgační stanice Kaiser servis, spol. s r.o. Trnkova 2781/111 628 00 Brno - Líšeň			Číslo zakázky:	FVE-001-2016
Objekt:				Stupeň PD:	Prováděcí projekt
				Formát:	2xA4
				Objekt:	SO 01
Obsah:	ROZVADĚČ RFE			Měřítko:	Číslo výkresu: FVE-004