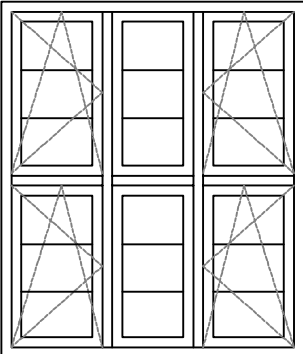


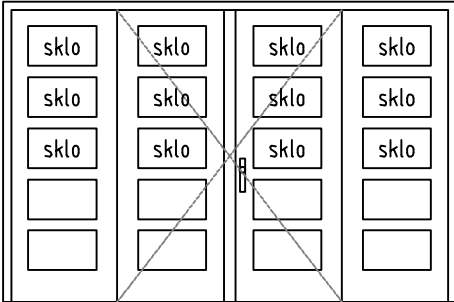


OZN.	NÁKRES	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
P 24	 2000/2350 mm	plastové okno, 4-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí, pevné min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 90mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska ; vnější parapet:poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;		6		
P 25	 1100/1250 mm	plastové okno, 2-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska ; vnější parapet:poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;		4		
P 26	 950/1200 mm	plastové okno, 2-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska ; vnější parapet:poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti Rw=32 dB;		2		
P 27	 4000/2650 mm	plastové dveře, 2-křídlové, křídla otevíravá šířky min. 1,1 m min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 90mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. U=1,2W/m2K zámek FAB, samozavírač, klika-koule plast otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800-900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Dveře musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří umístit nejvýš 1m od podlahy, kliku nejvýše 1,1m. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 0,8m nad podlahu, musí být ve výšce 0,8-1,0m a 1,4-1,6m kontrastně označeny proti pozadí (zejména musí mít výrazný pruh šířky min. 5cm nebo pruh ze značek o průměru min. 5cm vzdálenými od sebe nejvíce 15cm		1		

Poznámky :

- před výrobou všech výrobků nutno doměřit otvory na stavbě
- tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z exteriéru