



KUPNÍ SMLOUVA Č. JK251013

1. Smluvní strany

Objednatel: **Dvůr Kostomlaty s.r.o.**
9. května 263, 289 21 Kostomlaty nad Labem
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Petr Balek, jednatel společnosti
Tel.: 602 601 828
IČ: 47535512
DIČ: CZ47535512
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nymburk
Číslo účtu: 14609191/0100
(dále jen objednatel)

Dodavatel: **CIME-M, s.r.o.**
K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: **Petr Procházka**
zástupce pro věci technické: **Petr Procházka**
Tel: 515 531 844
IČ: 26095360
DIČ: CZ26095360
Bankovní spojení: GE Money Bank Břeclav
Číslo účtu: 175 101 348/0600
Zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 13701
(dále jen dodavatel nebo dodavatel)

2. Předmět plnění

2.1 Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dodávku technologických částí pro realizaci projektu „Kompostárna Kostomlaty“ (dále v textu smlouvy jako „předmět plnění“ nebo „dodávka“), a to konkrétně

- 1 ks manipulátoru pro obsluhu techniky a zpracování bioodpadu s typovým označením MERLO P 34.7
- 1 ks drtíče a míchacího vozu pro přípravu bioodpadu s typovým označením ZAGO Ecogreen 07 SD
- 1 ks traktorového překopávače kompostu s typovým označením EPK 250T
- 1 ks štěpkovače s typovým označením GreenTechnik CIP1000 PTO
- 1 ks bubnového třídícího síta s typovým označením Flip Screen S45
- 1 ks traktorového nosiče kontejnerů jednonápravového s typovým označením TNK 75
- 10 ks velkoobjemových kontejnerů s typovým označením AVIA 12m³
- 1 ks mostové váhy s typovým označením RODAN 16x3m + výrobce snímačů zatížení Vishay a typ snímačů zatížení ASC-30t-C3

podle specifikace tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2 K dodávaným dodávkám budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění příslušných technických (myšleno ČSN) relevantních norem, návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě. Dodávka mostové váhy bude provedena včetně kompletní přípravy místa instalace a včetně instalace a zprovoznění váhy.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění dodávky a touto smlouvou vč. příloh.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu plnění k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu plnění na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle cen použitých pro návrh kupní ceny a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany

dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání předmětu plnění a kupní cenu. Po podpisu obou smluvních stran má dodavatel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.5. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dodávky v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.6. Dodavatel provede dodávku předmětu plnění svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání

3.1. Místem předání dodávek je areál objednatele na adrese 9. května 263, 289 21 Kostomlaty nad Labem.

3.2. Termín dodání je maximálně 90 dní ode dne prokazatelného odeslání písemné výzvy objednatelem k zahájení plnění dodavateli. Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu dodávek a podepsáno zástupcem objednatele. Dodávka všech technologií proběhne naráz.

3.3. Za nesplnění předání předmětu plnění v termínu stanoveném v bodě 3.2. smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení dodávek bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými dodavatelem. Dodavatel musí objednatele na překážky upozornit, pokud reálně hrozí, že by předmět plnění nemohl být podle podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas.

4. Kupní cena

4.1. Kupní cena je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 4 991 000,-Kč

DPH 21%: 1 048 110,-Kč

Cena celkem s DPH činí: 6 039 110,-Kč

slovy: šestmilionůtřicetdevětisícstodeset korun českých.

Kupní cena se dále člení takto:

- 1 ks manipulátoru - cena bez DPH 1 660 000,-Kč
- 1 ks drtícího a míchacího vozu - cena bez DPH 1 150 000,-Kč
- 1 ks traktorového překopávače kompostu - cena bez DPH 300 000,-Kč
- 1 ks štěpkovače - cena bez DPH 220 000,-Kč
- 1 ks bubnového třídícího síta - cena bez DPH 380 000,-Kč
- 1 ks traktorového nosiče kontejnerů jednonápravového - cena bez DPH 450 000,-Kč
- 10 ks velkoobjemových kontejnerů - celková cena bez DPH 400 000,-Kč
- 1 ks mostové váhy - cena bez DPH 431 000,-Kč

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohu.

5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci předmětu plnění očekávat.

5.3. Dodavatel si do stanovené kupní ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této kupní smlouvy.

5.4. Fakturu může dodavatel vystavit na základě předávacího protokolu dodávek potvrzeného zástupcem objednatele. Výše faktury bude odpovídat skutečným, objednatelům objednaným, dodávkám.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je dodavatel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Kompostárna Kostomlaty“ a reg. číslo akce CZ.1.02/4.1.00/12.16548.

5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči kupní ceně, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.2. Vlastnické právo přechází ze dodavatele na objednatele úplným zaplacením kupní ceny.

6.3. Dodavatel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

6.4 V případě, že objednatel neuzavře s poskytovatelem dotace (tj. s Ministerstvem životního prostředí) smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Kompostárna Kostomlaty“ s reg. číslem akce CZ.1.02/4.1.00/12.16548 akc. číslo 12134594, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem oznámení tohoto stavu objednavatelem dodavateli. Objednatel sdělí dodavateli tuto informaci bez prodlení poté, co se jí sám dozví.

7. Záruky

7.1. Dodavatel odpovídá za vady kompletního předmětu plnění.

7.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na 24 měsíců na všechny části předmětu plnění definované v bodě 2.1 této smlouvy.

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem popř. písemně). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Kontaktní údaje dodavatele: Petr Procházka - jednatel

Mobilní telefon: 7310542030

E - mail: cimem@cimem.cz

Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstranění reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou hodinu zpoždění.

Nedodrží-li dodavatel dohodnutý termín odstranění reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každý den zpoždění.

Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

7.5. Servisní podmínky jsou definovány takto:

1. Záruční a pozáruční servis na všechny stroje definované v bodě 2.1 této smlouvy bude prováděn za cenu **maximálně 690 Kč** za hodinu servisních prací + cena za materiál či náhradní díly, která bude dohodnuta mezi oběma smluvními stranami.
2. Pozáruční servis je definován v období 3 let od uplynutí záruky na předmět plnění dle této smlouvy.
3. Servisní podmínky dle této smlouvy se vztahují na všechny části dodávky.

7.6. V případě nedodržení servisních podmínek, které jsou uvedeny v bodě 7.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každé jednotlivé porušení servisních podmínek. V případě, že nebudou servisní podmínky dodrženy opakovaně, je objednatel oprávněn požadovat opakované zaplacení smluvní pokuty po každém jednotlivém porušení servisních podmínek.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro dodavatele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění

Ve Valticích dne 25.10. 2013


V Kostomlatech nad Labem dne 26.10.2013


Za dodavatele:

za objednatele:

CIME-M, s.r.o.
K Šilů 1426
393 01 Palbůvov
IČO: 26095360, DIČ: CZ26095360
PROVOZOVNA:
Střelecká 116, 691 42 VALTICE

 Dvůr Kostomlaty s.r.o.
9. května 263
289 21 Kostomlaty nad Labem
www.dvurkostomlaty.cz
IČ: 47535512, DIČ: CZ47535512


Petr Procházka
jednatel společnosti


Mgr. Petr Balek
jednatel společnosti

Manipulátor - Merlo P 34.7

Možnost plynule ovládat rychlost jízdy nezávisle na otáčkách motoru

Oddělené hydraulické nádrže pro pojez a pracovní hydrauliku

Světla výška min. 55 cm

Proporcionální ovládání všech pracovních funkcí

Elektronická váha

Výškový dosah 7m

Nosnost v maximální výšce 3,4 tun

Hmotnost včetně pal.vidlí 7 t

Délka stroje (po nosič nářadí) 4,3 m

Tažné zařízení



MOTOR

4 válcový Deutz BF 4M 2012

(Euro 3)

výkon 74,9 kW (102 Hp) při 2.400 U/min (97/68/CE)

12 V systém, baterie 100 Ah,

odpojovač baterie

POJEZD

hydrostatický, elektronicky ovládaný,

Inching pedál

variabilní čerpadlo a fixní hydromotor

převodovka 2 rychlosti,

rychlosti 7 - 25 km/hod

planetové nápravy,

3 režimy řízení,

automatická synchronizace

suché kotoučové brzdy na všech kolech, samočinná parkovací brzda na hlavním hřídeli

pneu Mitas 405/70x24"-14 PR

servobrzdy

PRACOVNÍ HYDRAULIKA

zubové čerpadlo, průtok 105 l/min

dva vývody hydrauliky na konci ramene,

hydr. zajišťování nářadí z kabiny "TAC LOCK" ZM2

akustická a optická signalizace;

blokáce při přetížení Systém M-CDC, elektronická váha

4x1 elektro-mechanický proporcionální joystick

RÁM, RAMENO

vyroben z vysokopevnostní oceli,

bezpečnostní rám-plná kulatina Ø 700 mm

rameno – 2 sekce, plynule seřiditelné kluzáky – L

zadní deska na tažný hák, zadní zrcátko

KABINA

rám kabiny ROPS, FOPS

silniční osvětlení,

maják

příprava na rádio


klimatizace

zadní zrcátko

ADAPTÉRY:

paletizační vidle + multifunkční lopata 2 m3

ZAGO Ecogreen 07 SD

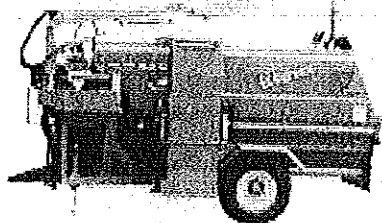

Stroje ZAGO EcoGreen spolehlivě drtí a rozřezávají různorodý materiál vhodný pro následné kompostování nebo spalování. Zpracovaný odpadní materiál je i zároveň stejnoměrně promícháván.

Prakticky se potvrzuje, že pořízení strojů pro drcení a současné mísení materiálů je správná volba a velmi ekonomicky efektivní. Objem materiálu je zároveň významně redukován v poměru cca 7:1.

Pomaluběžný způsob drcení je energeticky nenáročný, nehlučný a zároveň také bezprašný. Nejdůležitější předností těchto strojů je však odolnost proti poškození celého drtícího mechanismu. Z praxe je známo, že nelze se vyhnout různým příměsím v odpadu jako jsou hlína s kamením, hřebíky ale také žulové dlažební kostky, obrubníky, šrouby a různé železné trubky a dráty. To vše musí stroj s minimálními následky vydržet.

Stroje ZAGO EcoGreen si bez problému poradí s posekanou trávou, dřevním materiálem, paletami, starým papírem a větvemi. Materiál se může překládat a míchat libovolně s dalšími složkami ještě než je vyprázdněn.

Jako jeden z mála strojů je velmi vhodný na zpracování různých druhů mírně tekutých složek jako jsou odpadní čistírenské kaly, odpad cibule nebo různé druhy odpadního ovoce a podobně, které je pak možné použít pro následné kompostování. Bez problému je možné zpracovávat tyto odpadní složky i s následnými dřevěnými nebo papírovými obaly.

Standardní výbava :

Pohon od PTO traktoru 540 ot/min

Dno a stěny z ořezuvzdorné oceli

Nezávislá hydraulika s ovládáním

Reverzace chodu šneků

2 drtící šneky + 2 domíchávací šneky z ořezuvzdorné oceli, ocel Hardox, speciální nože ve tvaru hvězdy

Ocelové vyztužení dna

2 hydraulicky opěrné nohy

Schůdky pro přístup k mísící vaně

Přímé vyskládňování pásem bez manuální práce o délce 1,8 m

Objem dávky ve stroji 7 m³

Automatický posuv materiálu s bezpečnostní pojistkou

Min. objem zpracované hmoty 20 m³/hod.

Podvozek kolový s pneumatikami

Vzduchové brzdy

Parkovací brzdy

Vyztužené blatníky

Elektronické ovládání 4 funkce

Osvětlení

Drtič schopný zpracovat dřevní materiál až do 20 cm

Zadní hydraulické nakládací čelo

Schválení pro provoz na veřejných komunikacích v ČR

Překopávač kompostu řada EPK-T


ceník platný od 01.06.2013, ceny v Kč bez DPH

Překopávač kompostu EPK-T je robustní stroj, který rozšiřuje možnosti využití malotraktorů v oblasti zpracování bioodpadů na menších kompostárnách a deponiích. Míchací rotor je vybavena výměnnými řeznými noži, které jsou schopné zpracovat i větší kusy odpadu (rostlinné a stromkové baly, nezmulčovaná tráva) a je schopna narušit například i drobné větve, čímž výrazně urychluje proces tlení. Lopatky promíchávanou hmotu dokonale homogenizují – tzn. vytváří základ pro vynikající kompost. Použitím překopávače EPK-T lze výrazně zkrátit produkční dobu kompostu.


Jako pojistka proti přetížení slouží robustní třecí spojka, která tlumí rázy od míchání rotoru k převodovce.

Překopávač kompostu lze dovybavit zkrápěním vody. Nádrž je zavěšena ve předu na malotraktoru a voda je dopravována k překopávači elektrických čerpadlem.

Pro transport se překopávač po zvednutí na zadních ramenech malotraktoru jednoduše ručně vybočí mechanicky směrem do zadu za malotraktor. Jako příslušenství lze dovybavit komfortním hydraulickým sklápěním.

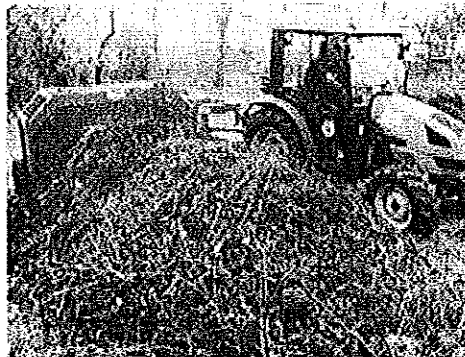

Technická data	EPK 250T
Pracovní šířka zakládky	250 cm
Výška zakládky	140 cm
Míchací rotor	lopatky s noži
Počet výměnitelných nožů	105 ks
Pohon od PTO traktoru	min. 70 HP
Pojistka	třecí spojka
Uchycení pro traktor	kat. II
Hmotnost	650 kg
Opěrné stavitelné kolo	
Kloubový hřídel s přetěžovací spojkou	
Mechanické sklápění do pracovní polohy	
Nesený v zadním tříbodovém závěsu	

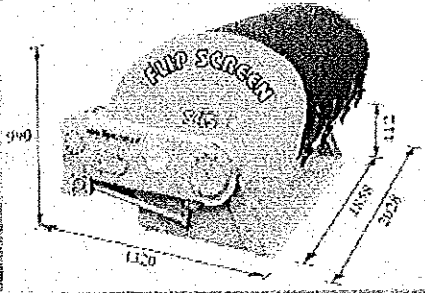

MODEL S45

Pracovní šířka lopaty:	1.858 mm
Celková šířka lopaty:	2.028 mm
Velikost ok síta:	17 – 75 mm
Objem lopaty:	0,45 m3
Celková váha lopaty:	580 kg
Požadovaný průtok oleje:	60 – 80 l/min.
Maximální pracovní tlak:	200 bar
Vhodné pro nosiče:	23 t


Rám síta S45 je vyroben z vysoko pevnostní oceli, síto lze agregovat s manipulátorem, připojením k rameni za pomoci rychloupínacího systému, bez následného použití náradí. Pohon síta hydro motory, pracovní výkon 25 m³/hod. Síto s prosévacím okem 20x20mm a 40x40mm.

CIP 1000 – štěpkovač


Profesionální štěpkovač konstruovaný pro rychlé zpracování velkého množství dřevěného materiálu ať už suchého, nebo mokrého-zeleného. Díky malým rozměrům a výkonné vykládací turbíně a otočnému a nastavitelnému komínu je tento stroj vhodný pro všechny, kteří chtějí velmi rychle zpracovat veškerý dřevní odpad, který je možné následně využít pro vytápění.

Počet štěpkovacích nožů	3
Vkládání štěpkovače	manuální
Ústí k rotoru	150 x 200 mm
Max. štěpkovací průměr	80/100 mm
Hodinový výkon	4 m ³
Vyskladnění	komínem ve výšce 1600 mm, s otoč. koncovkou
Rozměry vkladacího prostoru štěpkovače	500 x 580 mm
Rozměry stroje (šířka x délka x výška)	1 150 x 1 080 x 1 400 mm
Otevíratelná horní část nožového bubnu	STANDARD
Horizontální rotor vybavený tangenciálními noži	STANDARD
Náhonový hřídel	STANDARD

Model	CIP 1000 PTO
Motor	náhonový hřídel traktoru 540 ot/min - 3bod.závěs
Počet válců/chlazení	-
Výkon	14,7 kW/20 k
Hmotnost	245 kg
	3bod. závěs

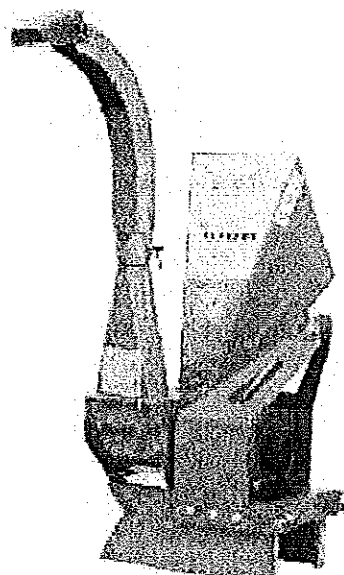


Kontejner AVIA 12m³

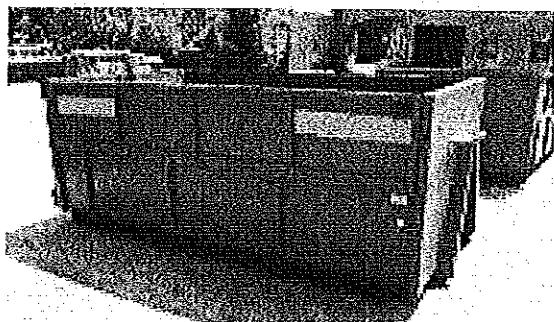

objem 12 m³
orientační vnitřní rozměry 3 800 x 2 100 x 1 500 mm
výška háku 1 100 mm, průměr háku 40 mm
podlaha z ocelového plech tl. 3 mm
boky z ocelového plech tl. 2 mm
bočnice půlené otvírání ven, oboustranně
dvoukřídlá vrata na zadní stěně
základní + vrchní barva dle odstínů RAL

Traktorový nosič kontejnerů NTK 75

Technická data	TNK 7
Celková hmotnost	9 900 Kg
Užitečná hmotnost	7 500 Kg
Provozní hmotnost	2 400 Kg
Průměr oje	40/50-42
Délka přívěsu (bez kontejnerů)	4 985 mm
Šířka přívěsu (bez kontejnerů)	2 100 mm
Výška přívěsu (bez kontejnerů)	2 170 mm
Výška háku	1 000 mm
Délka kontejnerů	3,4 - 4 m
Rozteč podélníků kontejnerů	1 060 mm
Max. rychlost	40 km/h
Pneumatiky	385/65 R22,5
Provozní tlak hydrauliky	16,5 MPa a víc
Napájení el.zařízení	12 V
Brzdy vzduchové dvouhadicové	
Podpěrná noha	
Blatníky kol	
Pro kontejnery o rozměrech d. 4 340 x š. 2 420 mm	

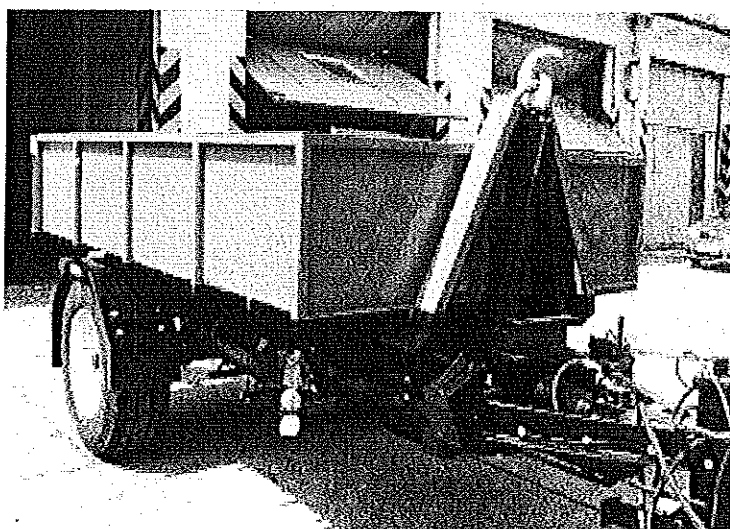



Statická silniční váha RODAN 16x3

Ocelová silniční váha RODAN 16x3 (16m délka x 3m šířka), je vyrobena v licenci přední světové váhařské firmy Fairbanks Scales z USA. Originální speciální sendvičová konstrukce zajišťuje výborné mechanické vlastnosti při velice nízkém provedení a malé hmotnosti. Váha je velmi dobře ošetřena proti korozi a v dutinách konstrukce jsou umístěny originální protikorozní kapsle.

Oproti betonovým mostům je velkou výhodou příznivá cena, jednoduchá a levná montáž, velmi snadná přemístitelnost, nenáročný transport, minimální základové práce.

Váha je určena pro obchodní použití, třída přesnosti III podle OIML.

Váha RODAN se skládá standardně z jednoho, dvou nebo tří šestimetrových nebo sedmimetrových modulů, které jsou osazeny nerezovými tenzometrickými snímači zatížení ASC-30t-C3, celkem 8 ks, typu VISHAY PRECISION GROUP, které mohou být v provedení analogovém nebo digitálním. Kapacita je 30 t, krytí IP68, montáž pomocí chemických kotev, schváleny pro úřední ověření v EU.

Přístup k vyhodnocovací jednotce, slučovací skříňce a k snímačům je shora mostu.

Váha je schválena pro obchodní použití v EU - značka schváleného typu :

ES Certifikát o schválení typu TCM 128/04-4032 (nahrazuje TCM 128/95 - 1977).

Váha je instalována nad úroveň terénu, výška mostu 250 mm, modulová konstrukce. Jedná se o ocelový prostorový svařenec, není tvořen z vyválnovaných profilů I nebo U.

Horní mez váživosti: 60 000 kg

Dolní mez váživosti: 200 kg

Dílek vážení 20 kg

Povrch mostu je bez opatření protiskluzovým plechem tzv. slzička, rovný bez výčnělků.

Vyhodnocovací jednotka umožňuje standardní funkce vážení, veškeré evidence, bilance a archivování dat se provádí na PC. Výstup RS232 (připravený pro tiskárnu nebo přídatný displej), druhý výstup - pro komunikaci s PC - je volitelný. Vyhodnocovací jednotka je opatřena LED displejem, krytí IP65, nerezové provedení.

CIME-M, s.r.o.
K Silu 1428
393 01 Pelná
IČO: 26095360, DIČ: CZ26095360
PROVOZOVNA:
Sítelecká 116, 491 42 VALTICE
2