

±0,000 = 384,69 m n. m.		Souřadnicový systém JTSK / Výškový systém B.p.v.		
Zodpovědný projektant :	Vypracovala :	Kontrolovala :		
Ing. Zdeňka Fiedlerová	Ing. Pavlína Mikušková Ing. arch. Klára Lukešová	Ing. Zdeňka Fiedlerová		
Projektant : Ing. arch. Klára Lukešová, Sychotín 90, 679 72 Kunštát				
Investor : Obec Býkovice č.p. 34, 679 71 Býkovice		Stupeň dokumentace :	DZS	
Akce : Stavební úpravy MŠ - Býkovice, č.p.59 na p.č. 546 a p.č. 547/1, k.ú. Býkovice [616524], okres Blansko		Datum :	11/2023	Číslo paré :
		Měřítko :		
		Formát :	A4	
část : D.1.1. Architektonicko stavební řešení VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu :	1	D.1.1.17

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON), ORIGINAL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI KOPIROVAT A ANI NIJAK VEŘEJNĚ ROZŠÍŘOVAT. TENTO VÝKRES A CELÁ DOKUMENTACE STAVBY JE VYHOTOVENA PRO ÚČELY ZISKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NENAHRADZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI STAVBY!

INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE

- DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT – DEKOR DŘEVO
 - DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ
 - PRO DVEŘNÍ KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ JE UVAŽOVÁNO JEDNODUCHÉ STANDARDNÍ PROVEDENÍ HLADKÉ, PROFILACE BUDE PROVEDENA JEN NEZBYTNĚ NUTNÁ
 - SAMOZAVÍRAČE BUDOU JEDNODUCHÉHO TVARU S POVRCHOVOU BAREVNOU ÚPRAVOU V ŠEDÉM ODSŤINU ČI PŘÍRODNÍM ELOXU, S KLUZNOU LIŠTOU
 - VEŠKERÉ KLIKY, KOULE APOD. BUDOU Z MATNÉ NEREZI, JEJICH TYP BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
 - ZÁMKY DVEŘÍ BUDOU UMÍSTĚNY NEJVÝŠE 1000 mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100 mm
 - SOUČÁSTI VYBRANÝCH VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ JSOU KOTEVNÍ PRVKY PRO MONTÁŽ
- POŽÁRNÍ ODOLNOST VYBRANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PLATNÉHO PBŘ

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit na stavbě, dle skutečného stavu !!!

Přesná specifikace výrobku musí odpovídat skutečnému stavu na stavbě.

Schémata jsou kreslena při pohledu z interiéru, kótovány jsou stavební otvory !!!

Barevné a materiálové řešení všech výrobků, typ kování apod. bude upřesněno a odsouhlaseno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem a generálním projektantem.





Veškeré prvky s požární odolností budou doloženy certifikátem s atestem požární odolnosti vyhovující předepsaným požadavkům.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu.

Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

3/ 7

OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	ROZMĚR (MM)	POPIS	POČET KUSŮ						KOVÁNÍ	BARVA
				1.PP		1.NP		CELK.			
				L	P	L	P	L	P		
T 01A		STAVEBNÍ OTVOR 700x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 600x1970	VNITŘNÍ DVEŘE –JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU –STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STĚNA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM –ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ –KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ –KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS)	–	–	–	1	–	1	KLIKA/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	CPL LAMINÁT – DEKOR DŘEVO
T 01B		STAVEBNÍ OTVOR 700x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 600x1970	VNITŘNÍ DVEŘE –JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU –STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STĚNA ZDIVO STÁVAJÍCÍ TL. 150 MM –ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ –KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ –KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS)	–	–	–	1	–	1	KLIKA/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	
T 02		STAVEBNÍ OTVOR 800x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 700x1970	VNITŘNÍ DVEŘE –JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU –STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STĚNA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM –ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ –KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ –KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS)	–	–	–	1	–	1	KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	
T 03		STAVEBNÍ OTVOR 900x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE –JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU –STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STĚNA ZDIVO STÁVAJÍCÍ TL. 100 MM –ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ –KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ –KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS)	–	–	1	–	1	–	KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

4/ 7

OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	ROZMĚR (MM)	POPIS	POČET KUSŮ						KOVÁNÍ	BARVA
				1.PP		1.NP		CELK.			
				L	P	L	P	L	P		
T 04		STAVEBNÍ OTVOR 900x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE –JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, S PRAHEM, AKUSTICKÉ –POŽÁRNÍ ODOLNOST <u>EI 30 DP3</u> –BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA <u>min. RC3</u> –STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STĚNA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM –ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ –KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ KUKÁTKO –KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS)	–	–	1	–	1	–	KLIKA/KOULE VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	CPL LAMINÁT – DEKOR DŘEVO
T 05A		STAVEBNÍ OTVOR 900x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE –JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU –STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STĚNA ZDIVO STÁVAJÍCÍ TL. 350 MM –ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ –KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, ZASKLENÍ 3/4 –KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS)	–	–	1	–	1	–	KLIKA/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	
T 05B		STAVEBNÍ OTVOR 900x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 800x1970	VNITŘNÍ DVEŘE –JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU –STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STĚNA ZDIVO STÁVAJÍCÍ TL. 450 MM –ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ –KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, ZASKLENÍ 3/4 –KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS)	–	–	2	–	2	–	KLIKA/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	
T 06		STAVEBNÍ OTVOR 700x2020 PRŮCH. SVĚTLOST 600x1970	VNITŘNÍ DVEŘE –JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU –POŽÁRNÍ ODOLNOST <u>EI 15 DP3</u> –STAVEBNÍ KONSTRUKCE: STĚNA ZDIVO STÁVAJÍCÍ TL. 150 MM –ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ –KŘÍDLO: DŘEVĚNÉ S POLODRÁŽKOU, HLADKÉ, DUTINKOVÁ DTD VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, PLNÉ, BEZ PROSKLENÍ –KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA – MATNÁ NEREZ, NEREZ ZÁVĚSY (MIN. 3 KS)	–	–	1	–	1	–	KLIKA/KLIKA VLOŽKOVÝ ZÁMEK DĚLENÉ ROZETOVÉ	

[illegible]

5/ 7

OZN.
NA
VÝKR.

T
08

NÁVRH KUCHYŇSKÉ LINKY:

SPODNÍ SKŘÍŇKY v. 900 mm

HORNÍ SKŘÍŇKY

- DVÍŘKA: NALOŽENÁ, OTEVÍRÁVÁ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, LAMINO SATIN HRANA ABS tl. 2 mm
- KOVÁNÍ DVÍŘEK: ÚCHYTKA, MATNĚ BROUŠENÁ NEREZ
- KORPUS S PEVNÝMI ŽÁDY: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, LAMINO SATIN, HRANA ABS tl. 0,5 mm
- POLICE: STAVITELNÉ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, LAMINO SATIN, HRANA ABS tl. 0,5 mm

SPODNÍ SKŘÍŇKY

- DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK: NALOŽENÁ, OTVÍRÁVÁ, LAM. DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, LAMINO SATIN, HRANA ABS tl.2 mm
- KOVÁNÍ DVÍŘEK: ÚCHYTKA, MATNĚ BROUŠENÁ NEREZ
- KORPUS S PEVNÝMI ŽÁDY: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, LAMINO SATIN, HRANA ABS tl. 0,5 mm
- POLICE: STAVITELNÉ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, SATIN, HRANA ABS tl. 0,5 mm
- SOKL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, LAMINO SATIN,

PRACOVNÍ DESKA

- LAMINÁTOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 38 mm, ODSŤÍN PÍSKOVÝ STONEHAVEN SAND, ČELNÍ HRANA POSTFORMING

OBKLAD STĚNY MEZI SPODními A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI v. 540-560 mm,
Z LAMINOVANÉ HPL DESKY tl. min. 12 mm STONEHAVEN SAND,
OMYVATELNÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI VODĚ

- ZÁVĚSY A ZÁSUVKOVÉ POJEZDY OPATŘENY SYSTÉMEM TLUMENÉHO DOVÍRÁNÍ
- UMÍSTĚNÍ PŘISAZENÉHO OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY POD POLICEMI

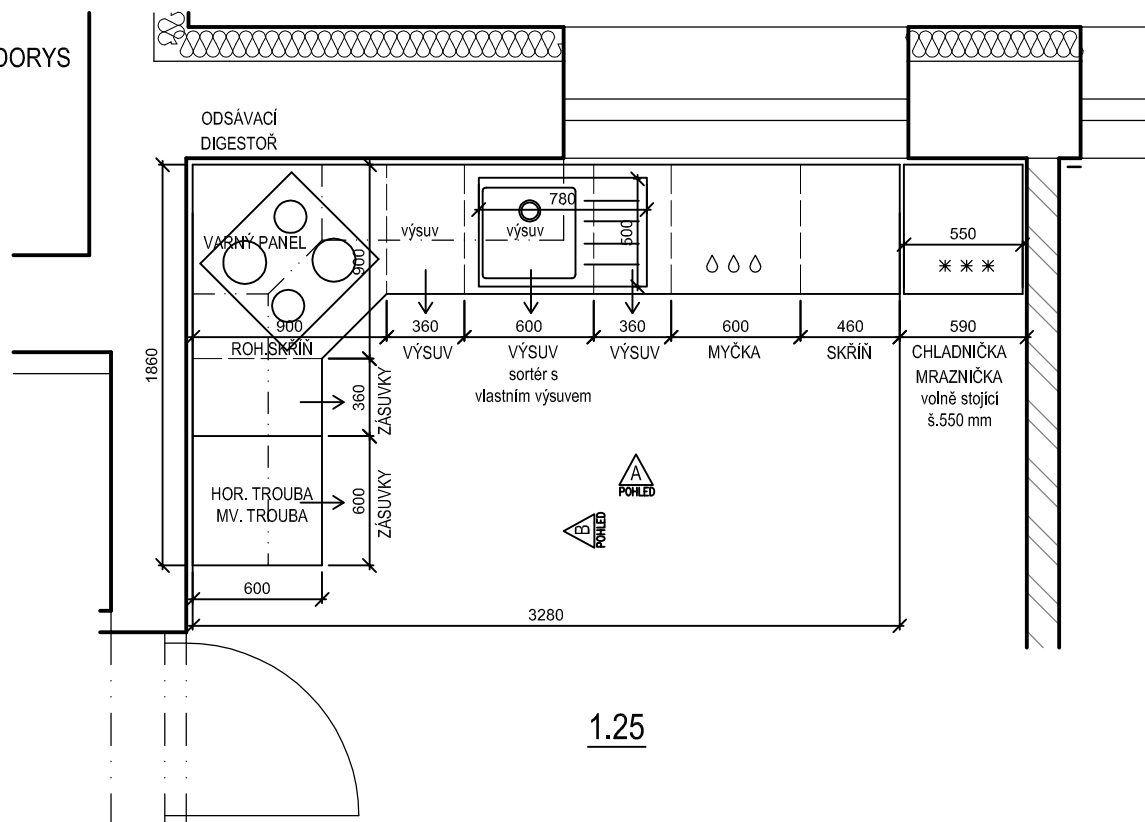
LED PODLINKOVÉ OSVĚTLENÍ

BARVA BÍLÁ, TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000 K, PŘÍKON ZDROJE MAX 15 W

GRANITOVÝ JEDNOKOMOROVÝ DŘEZ S ODKAPEM A BATERÍ

KUCHYŇSKÝ GRANITOVÝ JEDNOKOMOROVÝ DŘEZ S ODKAPEM V PÍSKOVÉ BARVĚ,
BATERIE S KERAMICKOU KARTUŠÍ,

PŮDORYS



1.25

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

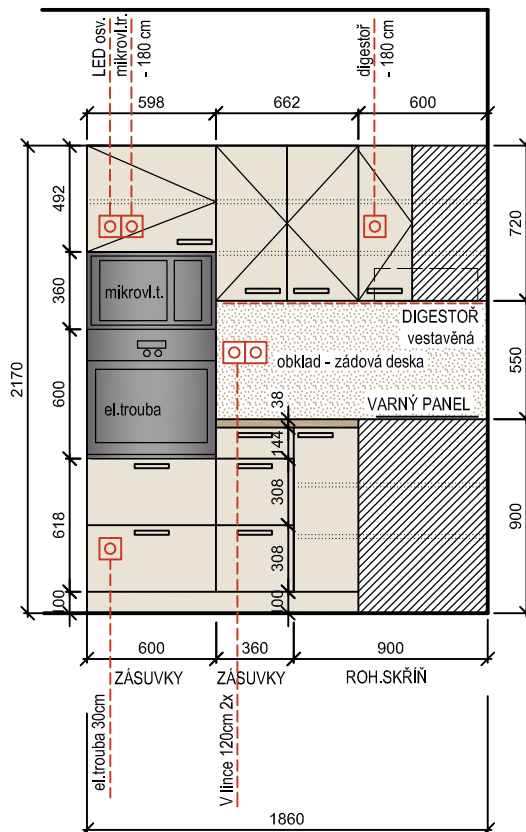
7 / 7

OZN.
NA
VÝKR.


T
08

NÁVRH KUCHYŇSKÉ LINKY:

POHLED A



POHLED B

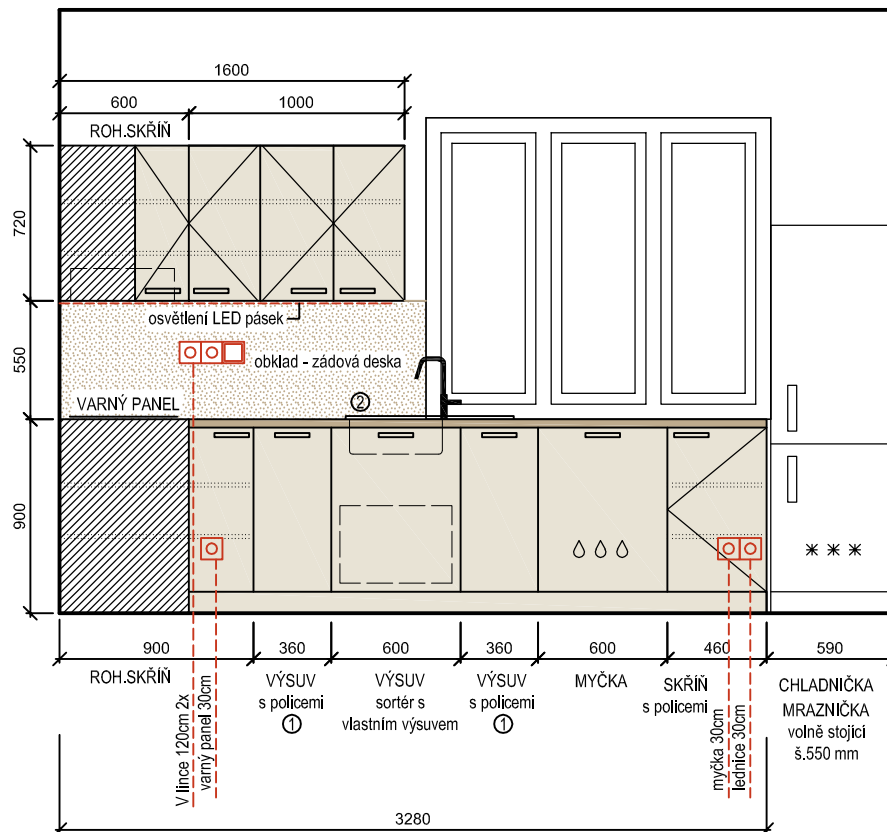

LEGENDA MATERIÁLŮ

	pracovní deska KRONOSPAN K705 PN Stonehaven Sand
	korpus, dvířka, boky KRONOSPAN 7045 SU Satin
	záda KRONOSPAN K705 PN Stonehaven Sand

BAREVNÉ ŘEŠENÍ



LTD SATIN

LTD STONEHAVEN SAND

①

VÝSUV s policemi



②

Franke CNG 611-78 TL/2 Sahara



baterie FC 6018.082 LINA Sahara



VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH.

DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GP