

±0,000 = 442,160 m n. m.		Souřadnicový systém JTSK / Výškový systém B.p.v.		
	Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	Kontroloval :	
	Ing. Zdeňka Fiedlerová ČKAIT IP00 1006197	Ing. Pavlína Mikušková Ing. arch. Klára Lukešová	Ing. Zdeňka Fiedlerová ČKAIT IP00 1006197	
Projektant : Ing. Zdeňka Fiedlerová, Radnická 600, 679 72 Kunštát, IČ: 05552796				
Investor : Město Kunštát náměstí Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát		Stupeň dokumentace :	DSP, DPS	
Akce : Výjezdová základna ZZS Kunštát na p.č. 1313/1 a p.č. 1313/3, k.ú. Kunštát [667434], okres Blansko		Datum :	08/2024	Číslo paré :
		Měřítko :		
		Formát :	A4	
část : D.1.1. Architektonicko stavební řešení VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Číslo výkresu :	D.1.1.26	

TENTO VÝKRES POUŽÍVÁ OCHRANY DLE ZÁKONA Č.121/2000 SB. (AUTORSKÝ ZÁKON). ORIGINAL TOHOTO VÝKRESU A NÁVRH ŘEŠENÍ JE MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU AUTORA NENÍ MOŽNÉ TUTO DOKUMENTACI KOPIROVAT A ANI NIJAK VEŘEJNĚ ROZŠÍŘOVAT. TENTO VÝKRES A CELÁ DOKUMENTACE STAVBY JE VYHOTOVENA PRO ÚČELY ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI STAVBY!

Před výrobou je nutné příslušné rozměry přeměřit na stavbě, dle skutečného stavu !!!

Přesná specifikace výrobku musí odpovídat skutečnému stavu na stavbě.

Schémata jsou kreslena při pohledu z interiéru, kótovány jsou stavební otvory !!!

Zábradlí budou provedena dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

Barevné a materiálové řešení všech výrobků, typ kování apod. bude upřesněno a odsouhlaseno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem, generálním projektantem a budoucím správcem (uživatelé) ZZS. Veškeré speciální výrobky uvedené v tomto výpise budou dodány včetně kotvicích prvků.


Veškeré prvky s požární odolností včetně montáže budou doloženy certifikátem s atestem pož. odolnosti vyhovující předepsaným požadavkům

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu.

Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

3/ 10

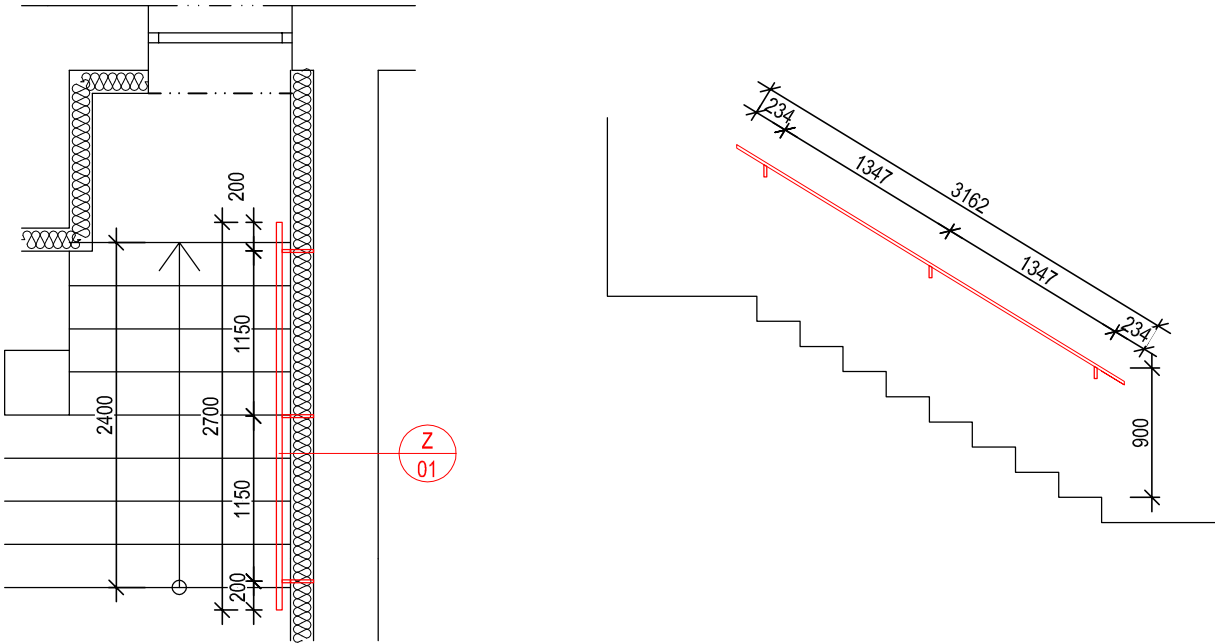OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA	POPIS	POČET			BARVA
			1.PP	1.NP	CELKEM	
		<u>MADLO VSTUPNÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ – Z/01</u> MATERIÁL: MADLO: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 40X20/2 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL DRŽÁK MADLA UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 15X15/1,5 m, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL KOTVENÍ K DRŽÁKU MADLA BUDE NAVAŘENA ŠROUBOVICE M12, dl. 280 mm A KOTVENA DO ZDIVA NA CHEMICKOU KOTVU (min. dl. KOTVENÍ 100 mm) BUDE UKONČENO MASKOVACÍ ROZETOU V ÚROVNI FASÁDY NA JEKL 30X30 MM	–	1	1	DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA
						

POPIS

Technical drawing of a window frame assembly, showing side and top views with dimensions and material specifications.

Side View (Top):


- Overall length: **délka celkem 3165 mm**
- Mounting distance: **kotveno po cca 1300 mm**
- Frame profile: **madlo - profil Jekl 20x40/2 mm**
- Support bracket: **držák madla - Jekl 15x15/1,5 mm navařeno**
- Dimensions: 40, 20, 20, 230, 12,5, 15, 12,5, 15, 12,5, 15, 40, 20

Side View (Bottom):

- Frame profile: **madlo - profil Jekl 20x40/2 mm**
- Support bracket: **držák madla - Jekl 15x15/1,5 mm navařeno**
- Dimensions: 20, 100, 77,5, 7,5, 15, 7,5, 15, 7,5

Top View:


- Masking plate: **maskovací rozeta na Jekl 30x30 mm**
- Fasteners: **ŠROUBOVICE M8, dl. 85 mm kotveno do zdiva min. 70 mm kotveno na chemickou kotvu**
- Dimensions: 7,5, 15, 30, 7,5

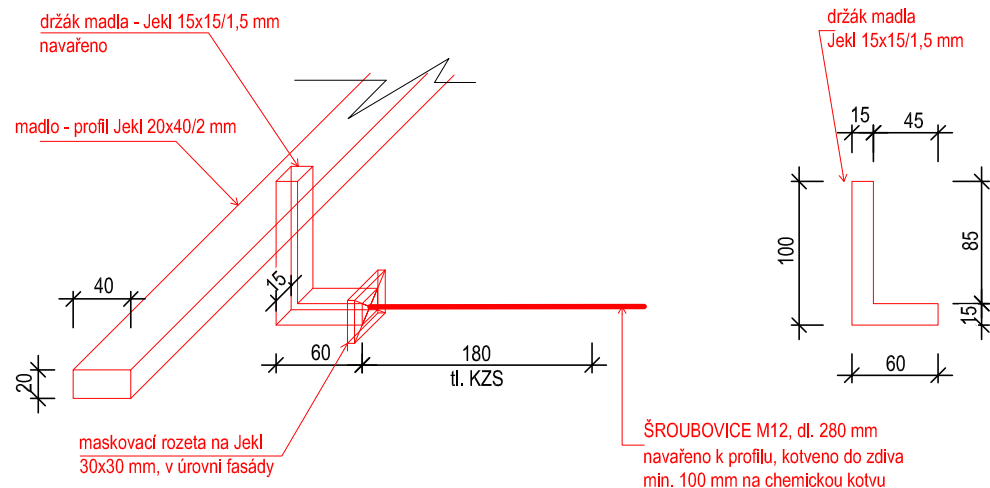

Z01	OZN.	POPIS	DĚLKA (mm)	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	Hmotnost Kg/bm (m2)	Plocha povrchu na 1 m délky m2/m	Hmotnost celkem (kg)	Plocha povrchu celkem (m2)
	Nosná konstrukce								
	Madlo	Jekl 40x20/2	3 160,00	40x20	1	1,680	0,120	5,309	0,379
	Držák madla	Jekl 15x15/1,5	160,00	15x15	3	0,632	0,098	0,303	0,047
	Maskovací rozeta na Jekl		-	30x30	3	-	-	-	-
	Ostatní								
	Spojovací materiál				10%			0,561	
		Závitová tyč M12	280,00	-	3	0,69	-	0,580	-
					Hmotnost celkem (kg)			6,753	
					Plocha povrchu celkem (m2)			0,426	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

5/ 10

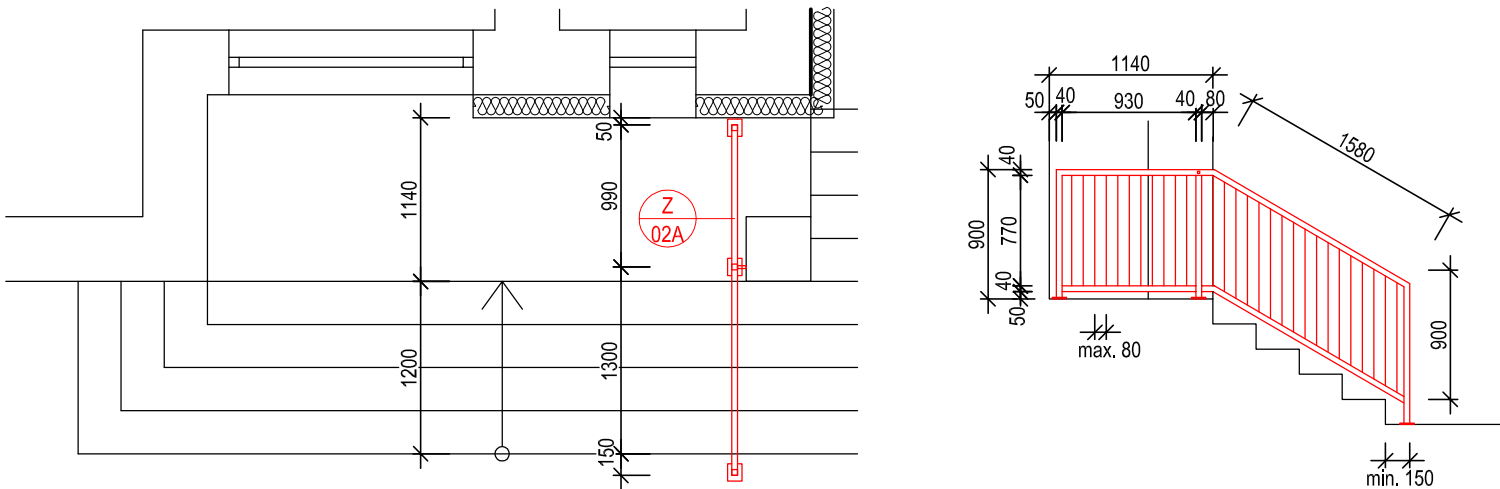OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA	POPIS	POČET			BARVA
			1.PP	1.NP	CELKEM	
	<u>ZÁBRADLÍ VSTUPNÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ – Z/02A</u>	MATERIÁL: NOSNÁ KCE: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 40X40/2 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL V NOSNÉ KONSTRUKCI BUDOU PŘEDVRTÁNY ODTOKOVÉ OTVORY VÝPLŇ: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 20X10/1 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL PATNÍ PLECH 120/100/8 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL KOTVENÍ SLOUPY KOTVENY SHORA DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ PŘES PATNÍ PLECH – 4x ŠROUBOVICE M8, dl. 100 mm NA CHEMICKOU KOTVU K DRŽÁKU MADLA BUDE NAVAŘENA ŠROUBOVICE M8, dl. 100 mm A KOTVENA DO ZDIVA NA CHEMICKOU KOTVU (min. dl. KOTVENÍ 70 mm) – BUDE UKONČENO MASKOVACÍ ROZETOU V ÚROVNI FASÁDY NA JEKL 30X30 MM	–	1	1	DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA
						

POPIS


maskovací rozeta na Jekl
30x30 mm

držák madla
Jekl 15x15/1,5 mm

40 15

40 60 100

ŠROUBOVICE M8, dl. 100 mm
navařeno k profilu, kotveno do zdiva
min. 100 mm na chemickou kotvu

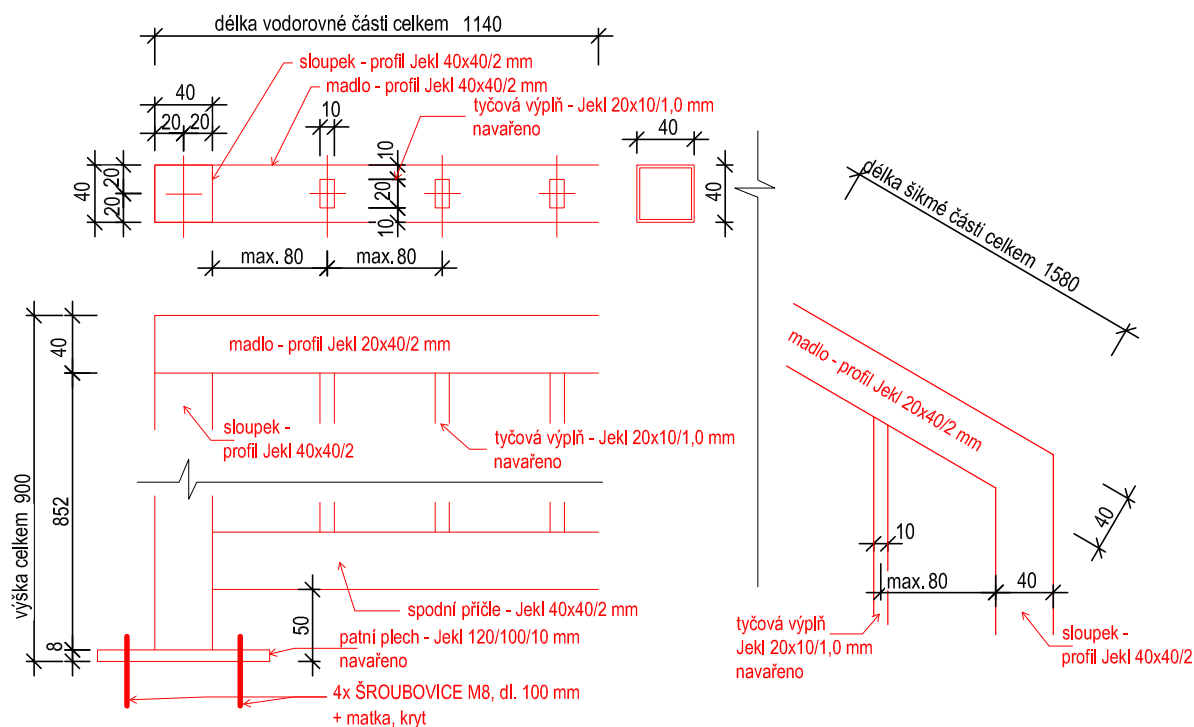

	OZN.	POPIS	DELKA (mm)	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	Hmotnost Kg/bm (m2)	Plocha povrchu na 1 m délky m2/m	Hmotnost celkem (kg)	Plocha povrchu celkem (m2)
Z02A	Nosná konstrukce								
	Madlo, sloupek, spodní příče	Jekl 40x40/2	8 240,00	40x40	1	3,400	0,160	28,016	1,318
	Tyčová výplň	Jekl 20x10/1	770,00	20x10	28	0,440	0,060	9,486	1,294
	Patní plech	120/100/8	120,00	120x100x8	3	0,630	0,184	0,227	0,066
	Držák madla	Jekl 15x15/1,5	60,00	15x15	1	0,632	0,098	0,038	0,006
	Maskovací rozeta na Jekl		-	30x30	3	-	-	-	-
	Ostatní								
	Spojovací materiál				10%			3,777	
		Závítová tyč M8	100,00	-	13	0,30	-	0,390	-
							Hmotnost celkem (kg)	41,934	
							Plocha povrchu celkem (m2)		2,684

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

7/ 10


OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA	POPIS	POČET			BARVA
			1.PP	1.NP	CELKEM	
Z 02B	ZÁBRADLÍ ZADNÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ – Z/02B MATERIÁL: NOSNÁ KCE: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 40X40/2 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL V NOSNÉ KONSTRUKCI BUDOU PŘEDVRTÁNY ODTOKOVÉ OTVORY VÝPLŇ: UZAVŘENÝ PROFIL JEKL 20X10/1 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL PATNÍ PLECH 120/100/8 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL KOTVENÍ SLOUPY KOTVENY SHORA DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ PŘES PATNÍ PLECH – 4x ŠROUBOVICE M8, dl. 100 mm NA CHEMICKOU KOTVU	–	1	1	DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	

OZN.
NA
VÝKR.

SCHÉMA

POPIS

ZÁBRADLÍ ZADNÍ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ – Z/02A

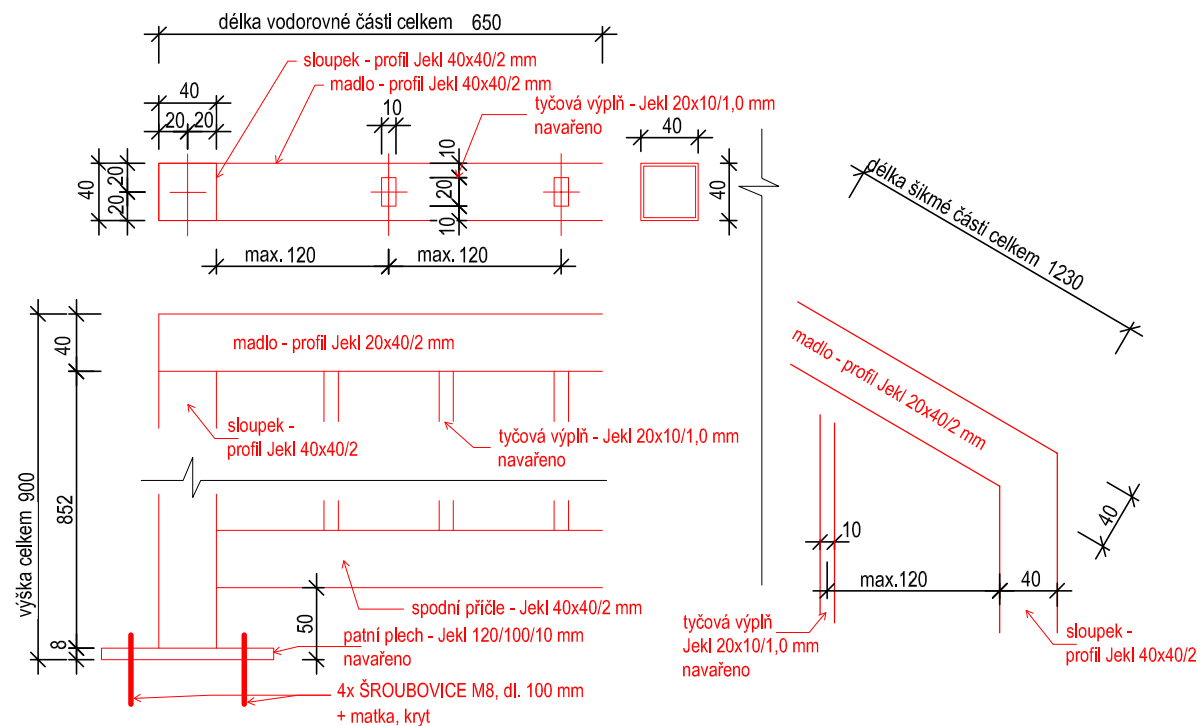

	OZN.	POPIS	DĚLKA (mm)	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)	Hmotnost Kg/bm (m2)	Plocha povrchu na 1 m délky m2/m	Hmotnost celkem (kg)	Plocha povrchu celkem (m2)
Z02B	Nosná konstrukce								
	Madlo, sloupek, spodní příče	Jekl 40x40/2	5 560,00	40x40	1	3,400	0,160	18,904	0,890
	Tyčová výplň	Jekl 20x10/1	770,00	20x10	13	0,440	0,060	4,404	0,601
	Patní plech	120/100/8	120,00	120x100x8	2	0,630	0,184	0,151	0,044
	Ostatní								
	Spojovací materiál				10%			2,346	
	Závítová tyč M8		100,00	-	8	0,30	-	0,240	-
					Hmotnost celkem (kg)		26,046		
					Plocha povrchu celkem (m2)		1,534		

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

9/ 10

OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA	POPIS	POČET			BARVA
			1.PP	1.NP	CELKEM	
Z 03		<u>VNITŘNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S NÁŠLAPY Z KERAMICKÉ DLAŽBY</u> OCELOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROVEDENÍ DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ OCELOVÝ RÁM VČETNĚ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ Z PROFILŮ JAKL POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK + RAL NÁŠLAPY Z KERAMICKÉ DLAŽBY PLNÉ PODSTUPNICE MEZIPODESTY KERAMICKÁ DLAŽBA DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	-	1	1	DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA
						

OZN.
NA
VÝKR.

SCHÉMA

POPIS

