# VÝPIS OKEN



| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET 1.PP | 1.NP | 2.NP | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O 10 | 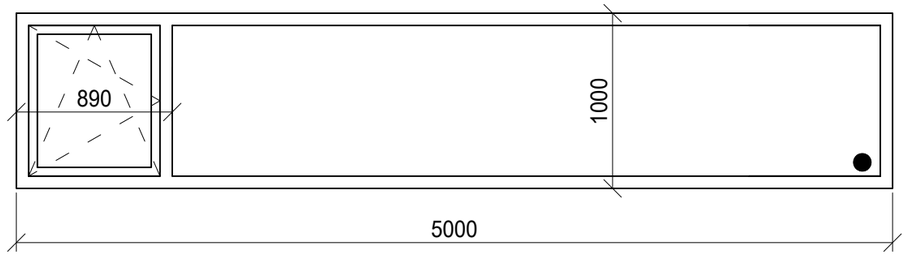 | **SO07**<br>**Okno jednokřídlé, dřevěné**<br>**Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou)**<br>**Rozměr: 5000 × 1000 mm**<br>**Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo**<br>**Tepelné parametry: Uw = 1,2 W/m²K**<br>**Kování: celoobvodové, klika**<br>**Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.** | - | 1 | - | 1 |
| O 11 | | **SO02**<br>**Okno kulaté, jednokřídlé, dřevěné**<br>**Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou)**<br>**Rozměr: Průměr 500 mm**<br>**Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo**<br>**Tepelné parametry: Uw = 1,2 W/m²K**<br>**Kování: Celoobvodové, klika (umístění dle technických možností kruhového rámu)** | - | - | 1 | 1 |
| O 12 |  | **SO03, SO07**<br>**Okno kulaté, fixní, dřevěné**<br>**Provedení: Rám dřevěný, povrchová úprava nátěr v odstínu světlého dřeva (konkrétní RAL odstín bude upřesněn s prováděcí firmou)**<br>**Rozměr: Průměr 800 mm**<br>**Zasklení: Energeticky úsporné dvojsklo**<br>**Tepelné parametry: Uw = 1,2 W/m²K**<br>**Kování: Bez kování – okno fixní (neotvíravé)** | - | - | 2 | 2 |

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.