

Smlouva o dílo

č. _____ (zhotovitele)
na provedení Stavebních prací

„Oprava chodníků a vjezdů ulice Dr. Nejedlého, Mochov“

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „**Smlouva o Dílo**“) byla uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi:

- (1) Obec Mochov
Sokolovská 92, 250 87 Mochov
IČ: 00240486
č.ú: KB 6026201/0100
Zastoupená: František Bouček – starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

- (2) KRBF-CZ, s.r.o.
Čelákovická 98, 250 87 Mochov
IČ: 26708027, DIČ: CZ26708027
č.ú.: KB 43-4537710297/0100
Zastoupená: Ivan Kretsul – jednatel
(dále jen „**Zhotovitel**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel má zájem na provedení Díla v souladu s rozpočtem a s touto Smlouvou o Dílo;
(B) Zhotovitel je ochoten provést Dílo za podmínek stanovených rozpočtem a touto Smlouvou o Dílo;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy o Dílo je provedení prací na „Oprava chodníků a vjezdů ulice Dr. Nejedlého, Mochov“, (dále jen „**Dílo**“) podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V rámci díla budou za podmínek Smlouvy o dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení výsledku Díla.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou o Dílo na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a odpovědnost řádně a včas a za podmínek Smlouvy o dílo, Dílo provést a předat Objednateli. Zhotovitel se podle této Smlouvy o dílo zavazuje opatřit všechna potřebná Technologická zařízení a provést veškeré činnosti směřující nebo potřebné k provedení Díla v rozsahu a kvalitě určené touto Smlouvou o dílo (včetně příloh), které podrobně upravují práva a povinnosti Smluvních stran. Zejména se Dílem rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti Zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení Díla, včetně:

- 1.2.1 převzetí Staveniště od Objednatele;
- 1.2.2 kompletní dopravy vč. pojištění všech Technologických zařízení a dopravy dalšího Vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy a manipulace, vč. veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní a vývozní přírážky a vč. likvidace obalů;
- 1.2.3 veškeré administrativní, řídicí a kontrolní činnosti Zhotovitele v souvislosti se stavbou; a
- 1.2.4 poskytování záruky za jakost Díla podle podmínek uvedených v čl. 5. této Smlouvy
- 1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem Staveniště k okamžiku podpisu této Smlouvy o Dílo, zejména s jeho případnými nedostatky, závadami či odchylkami od rozpočtu.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání a provedení Díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 1.5 Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci Díla dodržovat tuto Smlouvu o Dílo, pokyny Objednatele, ČSN, bezpečnostní, a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla. Pokud porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této Smlouvy o Dílo vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel zahájí práce do 5 pracovních dnů od předání Staveniště od Objednatele a s ohledem na klimatické podmínky.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak.
- 2.3 V případě, že Objednatel nepředá Staveniště v dohodnutém termínu a tyto skutečnosti budou mít přímý vliv na plnění termínů Zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění Zhotovitele o dobu trvání takového prodlení Objednatele.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínu od 06/2025 do 01/2026, s ohledem na klimatické podmínky. V opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „**Protokol o předání a převzetí díla**“).
- 2.5 Místem plnění Díla je ulice Dr. Nejedlého, Mochov. Dílo bude plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle Smlouvy nezbytné.

3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli:
 - 3.1.1 Veškeré informace vztahující se k Dílu a jeho provádění;

- 3.1.2 veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění Díla a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 3.2 Nebezpečí za škodu na Díle a vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.
- 3.3 O řádném provedení Díla včetně všech stavebních prací, předání veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním pracím sepíše Smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 3.4 Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené Dílo. Objednatel je oprávněn nepřevzít Dílo, pokud Zhotovitel Dílo neprovede řádně, zejména pokud Zhotovitel nedodá Technologické zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě, nebo je dodá poškozené nebo rozbité, dále pokud Zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k uvedení Díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.
- 3.5 Dílo je provedeno řádně, pokud není stíženo vadami Díla. Odchylka od Smlouvy, kterou Objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou Díla.
- 3.6 Dílo je provedeno včas, pokud k předání Díla došlo před datem smluveným v této Smlouvě. Dílo je také provedeno včas, pokud okolnosti, pro které nebylo předáno v takto stanovené lhůtě, spočívaly výhradně na straně Objednatele.
- 3.7 Zhotovitel je povinen provedené Dílo bez zbytečného odkladu předat Objednateli. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout s náležitou péčí.
- 3.8 V případě, že prodlení Zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti ve smyslu této Smlouvy o Dílo přesáhne 20 dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy o Dílo odstoupit, pokud prodlení nebude Zhotovitelem odstraněno ani v dodatečné lhůtě 5 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání nápravy.

4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla

Cena díla bez DPH ve výši:	3 498 456 Kč
DPH 21%:	734 676 Kč
Cena celkem s DPH:	4 233 132 Kč

(slovy: čtyřmilionydvěstětřicettřítisícjedenostřicetdvakorunčeských),

a to řádně a včas v souladu s touto Smlouvou o Dílo.

- 4.2 Zhotovitel fakturuje jednou měsíčně dle prostavěnosti díla, (fakturu) ve výši dle této Smlouvy o Dílo.
- 4.3 Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od data předání Objednateli.
- 4.4 Cena Díla či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na Cenu Díla v plné výši dle faktury Zhotovitele převedena na účet Zhotovitele.

- 4.5 Cena Díla či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti faktury z účtu Objednatele. Objednatel není v prodlení s úhradou Ceny Díla, pokud Zhotovitel nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně či ji Objednateli nedoručil.
- 4.6 V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.

5. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 5.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož i jeho veškeré jeho části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto Smlouvou o Dílo, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruční doba je stanovena v délce 60. měsíců.
- 5.2 Reklamacе vad může být Objednatelem uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. Zhotovitel vždy předem oznámí Objednateli změnu tel. čísla nebo e-mailové adresy pro přijímání reklamací.
- 5.3 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady Díla do provedení její opravy.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla v rozsahu dle právních předpisů a Smlouvy o Dílo.
- 6.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, za které odpovídá, bez zbytečného odkladu. Do 48h bude uzavřena dohoda o odstranění závady. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami Díla, za které odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích. Tato povinnost není zánikem této Smlouvy o Dílo, ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této Smlouvě o Dílo stanoveno jinak, není žádná ze Smluvních stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této Smlouvy o Dílo.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato Smlouva o Dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 9.2 Tato Smlouva o Dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

- 9.3 Jakékoli změny této Smlouvy o Dílo musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 9.4 Tato Smlouva o Dílo, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této Smlouvy o Dílo. Pokud by se tato Smlouva o Dílo či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy o Dílo.
- 9.5 Tato Smlouva o Dílo je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této Smlouvě o Dílo přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z této Smlouvy o Dílo, na důkaz čehož připojují k této Smlouvě o Dílo své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této Smlouvy o Dílo.

Za Objednatele,
V Mochově, dne 30. 06. 2025

Za Zhotovitele,
V Mochově, dne 30. 06. 2025

František Bouček

Ivan Kretsul

Přílohy Smlouvy o Dílo:

Příloha 1:1 x Rozpočet „Oprava chodníků a vjezdů ulice Dr. Nejedlého, Mochov“

Výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava vjezdů a chodníků v ulici Dr. Nejedlého , Mochov
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	KRBF-CZ,s.r.o., Čelákovická 98, Mochov, 250 87 IČ: 26708027,DIČ: CZ26708027
-----------	---

Uživatelé

Význam (funkce)	Kretsul Ivan, majitel
Zpracovatel	

Rekapitulace


Celkem (bez DPH)	3 498 456
DPH 21 % ze základny: 3 498 456	734 676
Celkem (včetně DPH)	4 233 132



Zakázka:

Oprava vjezdů a chodníků v ulici Dr. Nejedlého , Mochov

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	3 498 456
001.: Zemní práce	502 143
0021: Úprava podloží a základové spáry	14 030
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	314 586
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	84 526
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	953 568
0089: Ostatní konstrukce	65 124
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	613 186
0096: Bourání konstrukcí	147 620
099.: Přesun hmot HSV	529 411
7111: Izolace proti vodě - spodní stavba	21 782
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	252 479
Celkem (bez DPH)	3 498 456

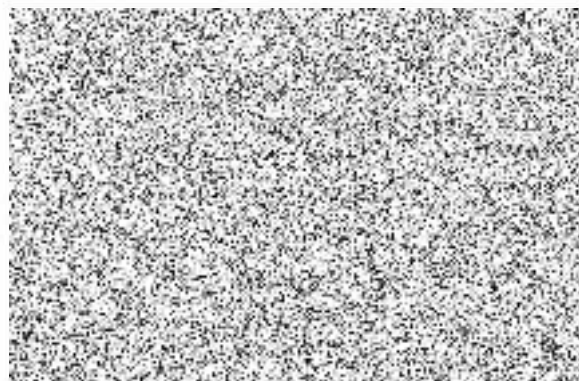



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						3 498 456
001.: Zemní práce						502 143
1.	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	145,25	202,39	29 397
2.	132253103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	72,60	863,04	62 657
3.	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	31,20	491,21	15 326
4.	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	217,90	186,34	40 604
5.	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	32,00	145,58	4 659
6.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	217,90	287,55	62 656
7.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 229,80	22,24	116 303
8.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	127,20	460,43	58 567
9.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	217,90	21,59	4 704
10.	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	32,00	41,26	1 320
11.	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	32,00	133,08	4 259
12.	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	86,00	12,67	1 090
13.	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	17,90	683,28	12 231
14.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	161,00	32,73	5 270
15.	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,00	214,45	858
16.	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 032,90	72,44	74 822
17.	006982112	Lože pod potrubí ze štěrkodrti 0-4	m3	1,80	481,92	867
19.	006982116	Obsyb potrubí se štěrkodrti 0-4	m3	2,60	481,92	1 253
20.	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	161,00	32,93	5 302
0021: Úprava podloží a základové spáry						14 030
21.	212755214	Montáž šterbinového žlabu MŠT vč příslušenství	m	4,00	695,77	2 783
22.	211561119	Šterbinový žlab MŠT 220x260x1000	m	4,00	1 494,96	5 980
23.	212572121	Zátka MŠT MZZ	ks	1,00	381,52	382
24.	211971110	Zátka MŠT ZU DN 110	ks	1,00	399,59	400
25.	69311270	napojení žlabu na dešť. Kanalizaci	soub	1,00	4 485,87	4 486
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						314 586
26.	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 032,90	71,84	74 200
27.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	457,45	199,39	91 213
28.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	561,10	265,86	149 174
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné						84 526
29.	572348112	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 100 mm	m2	49,00	1690,23	82 821
30.	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	49,00	34,79	1 705

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						953 568
31.	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	469,50	369,47	173 467
32.	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	480,00	434,73	208 671
33.	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	561,10	369,47	207 311
34.	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	570,00	379,51	216 322
35.	59621998	Příplatek za řezání dlažby vibrolisované při pokládce - tl. 6 - 10 cm	m	380,00	120,48	45 782
36.	59622013	Zásyp zámkové dlažby křemičitým pískem s přemetem	m	1 032,60	98,79	102 014
0089: Ostatní konstrukce						65 124
37.	899231111	Výšková úprava uliční vpusti	kus	3,00	4 604,34	13 813
38.	899252347	Výšková úprava studny vč pojezdového poklpu průměr 1200mm	kus	1,00	6 922,58	6 923
39.	871393121	Zřízení opěrné zdi tl. 300mm z tvárníc bednicích	m2	3,00	1 997,96	5 994
40.	984511111	Broušení stávajícího zábradlí vč opravy poškozených částí	m2	8,60	290,16	2 495
41.	984512356	Nátěr stávajícího zábradlí 1x základ , 2x vrchní nátěr	m2	8,60	859,42	7 391
42.	895698111	Zřízení schodů z obrubníků a zámkové dlažby	m2	15,00	1 900,57	28 509
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						613 186
43.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,00	263,30	3 949
44.	59217029	obrubník betonový silniční H 1000x150x300mm	m	16,00	228,91	3 663
45.	916231214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	235,50	263,30	62 007
46.	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	237,00	223,14	52 884
47.	916231158	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	214,50	184,33	39 540
48.	59218354	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	218,00	143,57	31 299
49.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	105,75	3 124,45	330 410
50.	919112211	Osazení silničního obrubníku nájezdového betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	167,50	235,54	39 453
51.	919732221	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm přírodní	m	170,00	168,67	28 674
52.	915621111	Osazení lapače střešních splavenin	ks	11,00	269,75	2 967
53.	915231112	Lapač střešních splavenin DN 110	ks	11,00	357,93	3 937
54.	915621165	Napojení střešního lapace na kanalizaci materiálem KG DN 110	ks	5,00	2 880,48	14 402
0096: Bourání konstrukcí						147 620
55.	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	454,35	84,64	38 455
56.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	47,00	68,52	3 221
57.	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací ručně	m2	178,20	92,97	16 567
58.	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	190,00	128,51	24 417
59.	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	32,40	299,54	9 705
60.	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	22,74	821,83	18 689
61.	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	459,49	43,62	20 045
62.	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	561,06	88,90	49 881
63.	113106121	Bourání opěrné zdi tl 300mm z kamene	m2	3,20	84,64	271
64.	113106121	Bourání betonových schodů	m3	3,75	1 286,73	4 825
099.: Přesun hmot HSV						529 411
65.	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	206,62	132,38	27 352
66.	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	206,62	219,42	45 337

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
67.	997231119	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	4 948,90	22,54	111 547
68.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	180,15	436,74	78 679
69.	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,10	788,09	7 172
70.	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,80	1143,15	2 058
71.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1 281,53	200,75	257 267
7111: Izolace proti vodě - spodní stavba						21 782
72.	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	142,50	152,86	21 782
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady						252 479
73.	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,00	12 048,00	12 048
74.	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,00	15 060,00	15 060
75.	VON00001	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení, pronájem, odstranění	soubor	1,00	41 766,40	41 766
76.	VON00018	Zajištění vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	12 550,00	12 550
77.	04	Mimostaveništní doprava	%	3,00	33 130,85	99 393
78.	07	Zařízení staveniště	%	2,10	34 124,77	71 662

