

Seznam příloh

- E Dokladová část
- 00 Zpráva o zpracování připomínek ze stanovisek a vyjádření
 - 01 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
 - 02 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Souřadnicový systém S–JTSK
Výškový systém Bpv


OBJEDNATEL

Obec Háj ve Slezsku

Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku

Obec Mokré Lazce

Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce



PROJEKTANT

KAMARO PROJEKT

Ing. Kateřina Čecháková – IČO 05771226

Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník

Hlavní projektant – Ing. Roman Čechák – ČKAIT 1103961

KAMARO PROJEKT

Ing. Kateřina Čecháková
IČO 05771226

VEDOUcí PROJEKTANT Ing. Kateřina Čecháková

VYPRACOVAL Ing. Kateřina Čecháková

KONTROLOVAL Ing. Roman Čechák

KAMARO PROJEKT

KRAJ Moravskoslezský

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Lhota u Opavy (680991), Mokré Lazce (698237)

NÁZEV AKCE:

**STEZKA PODÉL SILNICE III/4673
MOKRÉ LAZCE – LHOTA**

NÁZEV VÝKRESU:

DOKLADOVÁ ČÁST

DATUM 03/2021

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ÚČEL DPS

ROZPRACOVANOST ČISTOPIS

Č. ZAKÁZKY K-0078, K-0079

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. VÝKRESU

E

Stavba: *Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota*

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Objednatel: *Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
747 62 Mokré Lazce*

*Obec Háj ve Slezsku
Antonína Vaška 86
747 92 Háj ve Slezsku*

Čís.zakázky: *K-0078-0079*

Datum: *11/2020*

Číslo dokladu	OBSAH
00	Zpráva o zpracování připomínek ze stanovisek a vyjádření
01	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
02	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E00. Zpráva o zapracování podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

k dokladové části dokumentace pro stavební povolení
STEŽKA PODÉL SILNICE III/4673 MOKRÉ LAZCE – LHOTA

Hasičský záchranný sbor – č.j. HSOS-5987-2/2020 ze dne 24.7.2020

- Souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice MSK – č.j. KHSMS 36655/2020/OP/HOK ze dne 8.7.2020

- nedotčený správní úřad

Krajský úřad MS kraje – č.j. MSK 85058/2020 ze dne 29.7.2020

- z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - realizace záměru nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předměty ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
- z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – předložený záměr není předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad MS kraje – č.j. MSK 98557/2020 ze dne 6.8.2020

Odbor kultury a památkové péče

- souhlas k přemístění kamenného kříže s podstavcem, který je nemovitou kulturní památkou (pod rejst. č. ÚSKP ČR 101500), a to z pozemku parc. č. 1416 v k. ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce na pozemek parc. č. 605/1 v k. ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce.
- Krajský úřad dospěl k závěru, že přemístění předmětného kamenného kříže s podstavcem není v rozporu s ustanovením článku 5. Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, který připouští přemístění (citace kurzivou): „*kromě případů, kdy fyzická ochrana takových památek přemístění nezbytně vyžaduje. Za těchto podmínek přijme příslušný úřad nezbytná bezpečnostní opatření k jejich demontáži, převozu a opětovnému postavení na vhodném místě,*“ neboť ani tento článek 5. Úmluvy není možné vykládat izolovaně od ostatního textu, a i smyslu a cíle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy.

Magistrát města Opavy, Odbor životního prostředí

Koordinované závazné stanovisko č.j. MMOP 115215/2020 ze dne 12.10.2020

1. Ochrana přírody a krajiny

– souhlasné závazné stanovisko:

I. Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. j) ZOPK, na základě § 12 odst. 2 ZOPK:

záměrem nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu.

II. Souhlas podle § 77 odst. 4 ZOPK, na základě § 7 ZOPK za předpokladu splnění těchto podmínek:

A) Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích stavenišť, které nejsou určeny k pokácení, musí být maximálně

chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny).

B) Vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.

C) Stavební činnost bez vymezení chráněného kořenového prostoru (bod B) je možná jen v omezeném prostoru (uliční stromořadí, kolize stavby s inženýrskými sítěmi apod.) za dodržení níže uvedených podmínek.

D) V chráněném kořenovém prostoru dřevin přednostně použít bezvýkopovou technologii (např. protlak).

E) Výkopy v kořenovém prostoru musí být prováděny šetrnou technologií (supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům), nutná je instalace ochrany kmenů.

F) Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.

G) Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.

H) Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

I) Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

J) Podzemní síť technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně ukládány do chrániček.

K) Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.

III. Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK, na základě § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen "VKP") vodní tok Ohrozima (IDVT 10213863) na pozemku parc.č. 1487 v k.ú. Mokré Lazce za předpokladu splnění těchto podmínek:

A) V rámci provádění prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace a dopravních prostředků.

B) V případě nepředvídaného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v lokalitě, budou stavební práce přerušeny a bude požádáno o výjimku ze zákazu příslušný orgán ochrany přírody.

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí jakožto orgán ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) hájí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), **nejsou záměrem dotčeny.**

3. Odpadové hospodářství

Správní orgán OH jako dotčený orgán podle § 79 odst. 6 zákona o odpadech vydává v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech **souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady.**

4. Ochrana lesa

Ochrana lesa

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů sděluje, že ve věci stavby **není dotčeným správním orgánem** ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, jelikož se nejedná o stavbu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ani o stavbu na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

Ochrana myslivosti

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti dává podle a § 67 zákona o myslivosti a § 149 odst. 1 správního řádu **souhlas k vydání rozhodnutí stavebního úřadu** pro stavbu, která má být realizována na honebních pozemcích parc. č. 605/1, parc. č. 606/1, v k.ú. Mokré Lazce, okres Opava. Správní orgán tento souhlas neváže na splnění zvláštních podmínek. Vliv stavby na životní podmínky zvěře je zjevně zanedbatelný s ohledem na charakter a umístění stavby.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

I. vydává žadatelům **SOUHLAS k trvalému odnětí celkem 292 m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu** pro stavbu s názvem "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota" na části pozemku **parc. č. 605/1** a části pozemku **606/1** v katastrálním území **Mokré Lazce**.

II. stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

1. hranice pozemku, respektive ploch řešených tímto souhlasem, musí být respektovány
2. je nezbytné zajistit odděleně skrývku kulturních vrstev půdy – skrývka orniční vrstvy bude provedena na plochách, které se obhospodařují (98 m²) v mocnosti 30 cm (bilance skrývky ornice 29 m³) a na plochách, které nejsou obhospodařovány (194 m²) v mocnosti 15 cm (bilance skrývky ornice 29 m²).
Ornice bude do doby upotřebení umístěna na deponii stavby a bude chráněna před znehodnocením (zaplevelení, promísení se stavebním a jiným odpadem) a zcizením. Ornice bude následně rozprostřena pro vylepšení orničního profilu na navazující plochy záměrem dotčených pozemků. Upozorňujeme, že skrývanou orniční vrstvu nelze použít pro modelaci terénu nebo vyrovnaní terénních nerovností, dále musí být respektováno zařazení půdy do BPEJ a tříd ochrany, a to tak, aby nedošlo k rozprostření ornice na půdní vrstvu lepší kvality
3. o činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin **bude veden protokol (pracovní deník)**, kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin
4. je nezbytné učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

- podmínky pro investora a zhotovitele stavby

III. nebude žadateli předepsán odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

6. Ochrana vod

Záměr podléhá vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona, o který je nutno požádat u zdejšího vodoprávního úřadu. Povinným dokladem k vydání tohoto souhlasu je krom jiného stanovisko správce vodního toku Ohrozima (Lesy České republiky, s.p.) a správce Povodí Odry, s. p. Ostrava.

- podmínka pro projektanta stavby – bylo požádáno dne 13.11.2020

7. Silniční správní úřad

Odbor dopravy Magistrátu města Opavy je dotčeným orgánem státní správy jako příslušný speciální stavební úřad a příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 40, odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb., a to jak z hlediska vedení stavebního řízení pro povolení realizace výše uvedené stavby, tak i z hlediska stanovení místní úpravy provozu (umístění dopravního značení) na této budoucí komunikaci.

- vydává **souhlasné závazné stanovisko, a to za podmínky, že příslušné stavební povolení k povolení stavby a povolení k umístění příslušného dopravního značení ke stanovení režimu provozu bude vydáno na základě podání žádosti s příslušnou dokumentací v samostatně vedených správních řízeních.**

- podmínka pro investora a projektanta stavby:

- k dopravnímu značení a ke stavbě se PČR DI Opava vyjádří v rámci stavebního řízení – viz. sdělení Policie ČR, DI Opava, č. j. KRPT-184476-1/ČJ-2020-070606-01 ze dne 9.9.2020:

citace z výše uvedeného stanoviska PČR DI Opava – „Máme za to, že dopravní značení by se mělo stanovit až po skončení stavebního řízení a po dokončení stavby. Samozřejmě že by mělo být v projektu navrženo a stavební úřad by měl vzít navržený dopravní režim v úvahu při umísťování a povolování stavby. Závazné stanovení dopravního značení je ale v pravomoci úřadu, který stanovuje dopravní značení na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací podle § 77 zák. o provozu na pozemních komunikacích, a ten tak logicky může učinit až poté, co je nová pozemní komunikace vybudována nebo stávající komunikace nově zrekonstruována, rozšířena apod. Na základě výše uvedeného požadujeme, aby byl čitelný návrh projektu dopravního značení ke stanovení znovu předložen až po vybudování nové komunikace a nedocházelo tak ke zbytečnému administrativnímu zatěžování dotčeného orgánu v době, kdy není zřejmé, zda bude vůbec stavba povolena, v jakých parametrech apod.“ – konec citace

8. Památková péče

Správní orgán zastupující státní památkovou péči se vyjadřuje pouze k podobě odpočinkového místa jako bezprostředního okolí nemovité kulturní památky barokního kříže s podstavcem a vydává **závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči**:

Práce jsou dle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči **přípustné s podmínkami**:

1. **stojan na kola bude umístěn v severní polovině odpočinkového místa**

2. **lavička bude umístěna v jižní polovině odpočinkového místa**

- poloha lavičky a stojanu byla upravena podle požadavků odboru památkové péče. Současně upozorňujeme, že osazení mobiliáře je současně limitováno požadavkem majitele STL plynovodu umístit jej mimo ochranné pásmo STL plynovodu (min. 1 m od líce potrubí)

Protože v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se pozemek nachází **na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči**. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- podmínka pro zhotovitele stavby

9. Územní plánování

- souhlasné závazné stanovisko – **záměr je v území přípustný**.

Magistrát města Opavy, Odbor dopravy - č.j. MMOP 74825/2020 ze dne 1.9.2020

I. odbor dopravy, jako silniční správní úřad posoudil žádost o vyjádření k technickému řešení a k návrhu dopravního značení stavebního záměru a po zhodnocení souladu předložených podkladů a návrhů **vydává souhlasné závazné stanovisko**

II. odbor dopravy jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací **za předpokladu splnění podmínek** nedojde k ohrožení veřejného zájmu:

1) O vydání rozhodnutí připojení nemovitosti k místní komunikaci je nutno požádat příslušný silniční správní úřad Obec Háj ve Slezsku a Obec Mokré Lazce.

– dle dřívějšího sdělení příslušného silničního správního úřadu Háj ve Slezsku (po konzultaci s KÚMSK – Ing. Částka) se rozhodnutí o připojení chodníku na MK nevydává. Stejná zkušenost i z jiných projekčních akcí – tentýž názor zastávají i jiné speciální silniční správní úřady.

2) O vydání stanovení místní a přechodné úpravy silničního provozu, o vydání povolení zvláštního užívání silnice III/4673, je nutno požádat – zdejší odbor dopravy.

- k dopravnímu značení a ke stavbě se PČR DI Opava vyjádří v rámci stavebního řízení – viz. sdělení Policie ČR, DI Opava, č. j. KRPT-184476-1/ČJ-2020-070606-01 ze dne 9.9.2020:

citace z výše uvedeného stanoviska PČR DI Opava – „Máme za to, že dopravní značení by se mělo stanovit až po skončení stavebního řízení a po dokončení stavby. Samozřejmě že by mělo

být v projektu navrženo a stavební úřad by měl vzít navrhovaný dopravní režim v úvahu při umísťování a povolování stavby. Závazné stanovení dopravního značení je ale v pravomoci úřadu, který stanovuje dopravní značení na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací podle § 77 zák. o provozu na pozemních komunikacích, a ten tak logicky může učinit až poté, co je nová pozemní komunikace vybudována nebo stávající komunikace nově zrekonstruována, rozšířena apod. Na základě výše uvedeného požadujeme, aby byl čitelný návrh projektu dopravního značení ke stanovení znovu předložen až po vybudování nové komunikace a nedocházelo tak ke zbytečnému administrativnímu zatěžování dotčeného orgánu v době, kdy není zřejmé, zda bude vůbec stavba povolena, v jakých parametrech apod.“ – konec citace

3) O stanovisko ve věci střetu záměru se silnicí III/4673 je nutno požádat majetkového správce – SSMSK, stř. Opava.

- SSMSK, středisko Opava vydali k dokumentaci dne 3.9.2020 stanovisko zn. SSMSK/2020/18040/EM – viz níže

4) **Požadujeme** zvýšit výšku zábradlí lávky (SO 201) na 130 cm, z důvodu zvýšení ochrany bezpečnosti cyklistů a z důvodu jejího umístění ve směrovém oblouku.

- výška zábradlí je upravena na 1,30 m

5) O vydání povolení na uvedenou stavbu je nutno požádat příslušný stavební úřad.

- podmínka pro projektanta stavby

Povodí Odry, s.p. – zn. POD/11889/2020/923/2/810 ze dne 30.7.2020

- jako správci povodí Odry považujeme návrh přemostění za možný

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Obecní úřad Mokré Lazce

Rozhodnutí – sp. zn. MLaz 256/2020 ze dne 18.9.2020

A. povoluje pokácení 4 ks dřevin na parc.č. 1416 v k.ú. Mokré Lazce

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1.) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10 do 31.3.
- 2.) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 3.) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
- 4.) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení).

- podmínky pro investora a zhotovitele stavby

B. neukládá ke kompenzaci ekologické újmy náhradní výsadbu

Lesy ČR, s.p., ST – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek – č.j. LCR951/005668/2020 ze dne 12.11.2020

Proti umístění a stavbě dle předložené PD nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek:

1. Majetkoprávní záležitosti, tj. dotčení pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. budou řešeny samostatně. Kontaktní osoba: Ing. Michal Tošenovský, e-mail: michal.tosenovsky@lesy.cz, tel. 956 951 238.
2. Stavba bude provedena dle PD. Konstrukce lávky musí být umístěna mimo průtočný profil nad a za konstrukcí stávajícího přilehlého mostu. Bude zachována volná výška nad hladinou průtoku Q20 min. 10 cm. Stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Vyústění drenáží a dešťové kanalizace bude provedeno na opevněný povrch pod lávkou a nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta. Odvodněním stezky do vodního toku nebude navýšeno množství odváděných vod do vodního toku. Bude uplatněna retence a vsak dle PD.
4. Opevnění břehů před lící opěr bude provedenou dlažbou z LK, opřenou o stabilizační patku hl. 0,8 m před lící opěr a na nátoky stabilizováno příčnými betonovými prahy hl. 0,6 m. Stabilizační patky a

- příčné prahy budou jednotlivě provedeny jako jeden stavební celek najednou (na celou výšku prahů a patek). Horní povrch betonu bude profilován do reliéfu u kamene. Kyneta toku pod lávkou má být ponechána stávající, přirozená, bez úprav. V případě poškození rostlého dna v průběhu nebo provozování stavby bude provedeno opevnění kynety rovnatinou z lomového kamene s vyklínováním v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta i opevnění. Niveleta dna a linie břehů bude plynule navazovat na vyčištěné dno a linii břehů před a za lávkou.
5. V případě rekonstrukce sousedního mostu bude provedena výšková úprava lávky dle předmětné PD (příloha č. 01 a 02 technické zprávy), podle které je možno zvýšit také niveletu lávky, aby byl splněn normový požadavek volné výšky spodní hrany nosné konstrukce 0,50 m nad Q 100 (navýšení navrhované lávky o 0,605 m).
 6. Přemísťovaný barokní kříž bude umístěn dle PD ve vzdálenosti 4,5 m od břehové čáry koryta a 2,35 m od hranice parcely koryta p.č. 1486, k.ú. Mokré Lazce. Násypy pro terénní úpravy kolem přemísťovaného kříže (dle PD 2,05 m od břehové čáry koryta) nebudou umístěny v uvedené parcele koryta p.č. 1486. Násypy budou provedeny do max. výšky 0,6 m, sklon svahů 1:2.
 7. Úpravu koryta nebudou Lesy ČR, s.p., přebírat do svého majetku.
 8. Vlastník lávky vč. úpravy koryta a souvisejících úprav bude vybudované objekty udržovat v řádném technickém stavu, bude zajišťovat kapacitu průtočného profilu pod lávkou odstraňováním nánosů a naplavenin dle potřeby. Za případné škody na okolních nemovitostech, způsobené neplněním těchto povinností, ponese odpovědnost vlastník mostu.
 9. Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán na břehu nebo na místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven. Stavba bude zabezpečena proti úniku ropných látek do vodního toku. V průběhu výstavby budou činěna taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku.
 10. Po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta a okolního terénu upravena a oseta.
 11. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
 12. Správci toku bude umožněn přístup k toku za účelem výkonu jeho oprávnění.
 13. Veškeré změny v projektové dokumentaci, kterými bude dotčen vodní tok v naší správě, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření.
 14. Požadujeme oznámení zahájení prací, přizvání v průběhu prací. Po skončení stavby budeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného stanoviska, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.

- požadavky pro projektanta – zpracovány do dokumentace již k vyjádření

- požadavky pro zhotovitele stavby – bude seznámen s podmínkami a bude se jimi řídit

SSMSK p.o., středisko Opava – zn. SSMSK/2020/18040/EM ze dne 3.9.2020

Z pozice majetkového správce krajské komunikace sil. III/4673 nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby připomínky. Požadavky k technickému řešení v té části, která souvisí se zájmy a majetkem MSK ve správě SSMSK a které zazněly na výrobních výborech v průběhu přípravy, byly zpracovány.

SSMSK stř. Opava **souhlasí** s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu za podmínky, že v případě nutnosti opravy bezprostředně přilehlého mostu ev.č. 4673-3, umožní budoucí správce SO 201 Lávkou přes Ohrožimu na vlastní náklady přístup a provedení stavebních prací na mostě v potřebném rozsahu.

Stavba: **Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota**
Dokumentace pro společné povolení

E.01 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Objednatel: Obec Háj ve Slezsku Mokré Lazce
 Antonína Vaška 86 Pavla Křížkovského 158
 747 92 Háj ve Slezsku 747 62 Mokré Lazce

Č.zakázky: K-0078-0079
Datum: 11/2020

Číslo strany	Zpracovatel dokladu, popis dokladu	Datum vydání	Platnost do	Počet stran
1 - 1	Hasičský záchranný sbor MSK závazné souhlasné stanovisko	24.07.2020		1
2 - 2	Krajská hygienická stanice MSK nedotčený správní úřad	08.07.2020		1
3 - 5	Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí a zemědělství koordinované závazné stanovisko	29.07.2020		3
6 - 11	Krajský úřad MSK, Odbor památkové péče souhlas k přemístění kulturní památky	06.08.2020		6
12 - 24	Magistrát města Opavy, odbor ŽP koordinované závazné stanovisko	12.10.2020		13
25 - 27	MM Opava, odbor dopravy stanovisko k TR a DZ	01.09.2020		3
28 - 30	MM Opava, odbor dopravy sdělení ke stanovení místní úpravy provozu	15.09.2020		3
31 - 31	Povodí Odry	30.07.2020	30.07.2022	1
32 - 33	obec Mokré Lazce - povolení kácení	18.09.2020		2
34 - 36	Lesy ČR	13.11.2020		3
37 - 37	SSMSK, p.o. vyjádření k PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení	03.09.2020		1



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-5987-2/2020

Opava 24.07.2020

Vyřizuje: Ing. Miroslava Polášková
Tel.: 950 745 120
E-mail: miroslava.polaskova@hzsmk.cz

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00CA1W3
SV.



Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název a místo stavby: Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota, k.ú. Mokré Lazce a Lhota u Opavy

Stavebník: Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158/, 747 62 Mokré Lazce, Obec Háj ve Slezku, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku

Předložená dokumentace: dokumentace pro společné povolení stavby (zpracovatel: Ing. Roman Čechák, číslo ČKAIT: 1103961, datum: 07/2020)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 09.07.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel: Ing. Roman Čechák, číslo ČKAIT: 1103961, datum: 07/2020).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Moravskoslezského kraje

územní odbor Opava

Těšínská 39

746 01 Opava

6

por. Ing. Libor Hoblík

referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a
krizového řízení

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: OP_00239
ZE DNE: 7.7.2020
SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 36655/2020/OP/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 36655/2020/OP/HOK
VYŘIZUJE: RNDr. Iveta Nováková
TEL.: 553668855
E-MAIL: iveta.novakova@khsova.cz

DATUM: 8.7.2020

KAMARO PROJEKT
Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

Nedotčený správní úřad

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán ochrany veřejného zdraví posoudila podání Ing. Kateřiny Čechákové v zastoupení Obce Mokré Lazce ve věci „Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota“ z hlediska zájmů jím chráněných ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Dokumentace řeší novostavbu stezky pro pěší a cyklisty v extravilánu mezi obcemi Mokré Lazce a Lhota v délce 767 m.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci **nejsou dotčeny zájmy jím chráněné**, a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **n e v y d á v á** závazné stanovisko.

RNDr. Iveta Nováková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:


Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát počet listů **1DS**

1x KHS, oddělení HOK, počet listů 1

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00



KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.: OP_00240
Ze dne: 7.7.2020
Čj.: MSK 85058/2020
Sp. zn.: ŽPZ/18125/2020/Kra
208.1 S10 N
Vyřizuje: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
Telefon: 595 622 586
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2020-07-29

Ing. Kateřina Čecháková
KAMARO PROJEKT
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

Stanovisko a sdělení k záměru „Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle dále uvedených ustanovení zvláštních zákonů, postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 7.7.2020 vydává níže uvedené stanovisko a sdělení k záměru „Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota“.

Projektová dokumentace řeší novostavbu stezky pro pěší a cyklisty, která je navržena v extravilánu podél silnice III/4673 mezi obcemi Mokré Lazce a Lhota. Délka řešeného úseku je 767 m. Stavba bude napojena na místní komunikaci Záhumenní na katastru Mokřích Lazců a ve Lhotě bude napojena na stávající chodník před prodejnou potravin, který bude rozšířen na 2,0 m a doplněn o bezbariérové úpravy.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 101 Stezka – úsek Mokré Lazce
- SO 102 Stezka – úsek Lhota
- SO 201 Lávka přes Ohrozimu

Realizaci záměru budou dotčeny pozemky v k. ú. Mokré Lazce a k. ú. Lhota u Opavy.

Žadatelé: obec Háj ve Slezsku, se sídlem Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku, IČO: 003 00 021, obec Mokré Lazce, se sídlem Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, IČO: 003 00 462, zastoupeni na základě plné moci Ing. Kateřinou Čechákovou, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, IČO: 057 71 226.

Stanovisko

z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (§ 45i odst. 1 zákona):

Krajský úřad, posouzením žádosti ve smyslu § 45i výše uvedeného zákona dospěl k závěru, že předložený záměr „**Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota**“ **nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předměty ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.**

Sdělení

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad, jako příslušný úřad podle § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), posoudil předložený záměr ve smyslu § 15 tohoto zákona a sděluje, že záměr „Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota“ **není předmětem posuzování** ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění:

Krajský úřad obdržel dne 7.7.2020 žádost o posouzení záměru „Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota“ z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K žádosti byla doložena projektová dokumentace (KAMARO PROJEKT, 07/2020).

Žadatelé: obec Háj ve Slezsku, se sídlem Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku, IČO: 003 00 021, obec Mokré Lazce, se sídlem Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, IČO: 003 00 462, zastoupeni na základě plné moci Ing. Kateřinou Čechákovou, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, IČO: 057 71 226

Krajský úřad se po seznámení s předloženými podklady zabýval nejprve posouzením vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměr je umístěn mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, proto lze přímý významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost těchto území jednoznačně vyloučit. Jelikož v okruhu více než 8 km od záměru se žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nevyskytuje a dále s ohledem na charakter záměru, jehož vlivy na životní prostředí se omezují na místo stavby, je zřejmé, že realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění předmětu ochrany nebo celistvosti žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven Nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

Krajský úřad, dále příslušný dle § 77a odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny sděluje, že ostatní zájmy chráněné tímto zákonem, ke kterým vydává závazné stanovisko, nebudou záměrem dotčeny, neboť záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma. Krajský úřad dále v souladu s § 90 odst. 18 zákona o ochraně přírody a krajiny konstatuje, že plánovaným záměrem nebudou dotčeny ostatní zájmy ochrany přírody a krajiny v jeho kompetenci.

Následně se krajský úřad jako příslušný úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zabýval předmětem záměru ve smyslu § 1, § 2 a § 4 tohoto zákona. Na základě předložených podkladů krajský úřad konstatuje, že záměr nenaplnuje ust. § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a **není tedy předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí**. Záměr svým charakterem nenaplnuje dikci žádného z bodů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Poučení:

Proti tomuto stanovisku ani sdělení nelze podat odvolání.

Toto stanovisko a sdělení nenahrazuje koordinované závazné stanovisko, vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních předpisů.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor kultury a památkové péče
28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 98557/2020
Sp. zn.: KPP/8857/2020/Vit

411.8 A5 N

Vyřizuje: Mgr. Jakub Kaleta

Telefon: 595 622 489

Fax: 595 622 126

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 6. 8. 2020

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení § 18 odst. 1 památkového zákona a ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti obce Mokré Lazce, IČO: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, zastoupenou na základě písemné plné moci Ing. Kateřinou Čechákovou, IČO: 05771226, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník (dále jen „žadatel“), ve věci přemístění kulturní památky kamenného kříže s podstavcem, nemovitá kulturní památka (pod rejst. č. ÚSKP ČR 101500) v k. ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, toto rozhodnutí:

Krajský úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 18 odst. 1 památkového zákona

uděluje souhlas k přemístění

kamenného kříže s podstavcem, který je nemovitou kulturní památkou (pod rejst. č. ÚSKP ČR 101500), a to z pozemku poz. parc. č. 1416 v k. ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce na pozemek poz. parc. č. 605/1 v k. ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce (dle předložené úvodní a doplněné žádosti).

Označení účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Mokré Lazce, IČO: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce.

Odůvodnění:

Krajský úřad, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 17. 3. 2020 úvodní žádost a dne 8. 6. 2020 doplněnou žádost, od obce Mokré Lazce, IČO: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce zastoupenou na základě písemné plné moci Ing. Kateřinou Čechákovou, IČO: 05771226, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, dle ustanovení § 18 odst. 1 památkového zákona, ve věci o udělení souhlasu

k přemístění kulturní památky kamenného kříže s podstavcem, nemovitá kulturní památka (vedena pod rejst. č. ÚSKP ČR 101500), z pozemku poz. parc. č. 1416 v k. ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce na pozemek poz. parc. č. 605/1 v k. ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce. Vzhledem k tomu, že se jedná o přemístění nemovité kulturní památky, jsou dotčeny zájmy státní památkové péče.

Návrhem žádosti je přemístění kamenného kříže s podstavcem ve vlastnictví Obce Mokré Lazce, IČO: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, který se nachází na pozemku poz. parc. č. 1416 v k. ú. Mokré Lazce jiného vlastníka, pozemek v majetku Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00095711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava. S tím, že řešený kamenný kříž s podstavcem bude zároveň přemístěn, na pozemek poz. parc. č. 605/1 v k. ú. Mokré Lazce ve vlastnictví ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČO: 25345401, Bílovecká 1162/167 Kylešovice, 747 06 Opava. Jelikož by vlastníci těchto výše uvedených pozemků v k. ú. Mokré Lazce, na kterých mají probíhat práce při demontáži, přesunu, instalaci a souvisejících prací dané nemovité kulturní památky, mohli být těmito zásahy přímo dotčeni, respektive mohli by být tímto rozhodnutím přímo dotčeni, je správní orgán povinen tyto vlastníky jako vedlejší účastníky řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu zahrnout do tohoto rozhodnutí. K tomuto lze poznamenat, že souhlasy (vedeno pod č. j. MSK 70331/2020) k přemístění daného kamenného kříže a souvisejícím nutným pracím a zásahům, vlastníků těchto dotčených pozemků byly taktéž doloženy.

Dne 15. 6. 2020 byla zaslána úvodní i doplněná žádost (doručena 15. 6. 2020) odborné organizaci státní památkové péče, tj. Národnímu památkovému ústavu, o písemné vyjádření podle ust. § 18 odst. 1 památkového zákona. Písemné vyjádření pod č. j. NPU-381/45948/2020 krajský úřad obdržel dne 13. 7. 2020, přičemž odborná organizace ve svém písemném vyjádření doporučuje vydat souhlas k přemístění nemovité kulturní památky při dodržení následujících podmínek (citace kurzívou):

„1. Přesun bude realizovat restaurátor s příslušnou licenci, na předem připravený betonový základ na důkladně zhutněném podloží nové plochy pro umístění kříže, kříž bude osazen o cca 0,3 m výše, než je stávající umístění.

2. Mobiliář v blízkosti kříže musí být umístěn tak, aby kříž nezastiňoval, v případě stojanu na kola je nutno použít nízký typ.“

S následným odůvodněním:

„1. Přesun každé kulturní památky musí být důkladně zvážen a je možné k němu přistoupit jen ve výjimečných situacích. Budování cyklostezek jako nové infrastruktury je chválné a v tomto případě je tedy odůvodnitelný přesun kulturní památky tak, aby již nebyla zhruba na místě, kde pro ni byl v roce 2005 vybudován nový základ. Navržené umístění respektuje původní kontext umístění u komunikace, před mostem přes potok se stranovou orientací. Pro přemístění je účast restaurátora naprosto nezbytná, vzhledem ke specifickým nárokům kamenných památek. Nový betonový základ musí být připraven tak, aby umožnil přesné seskládání jednotlivých částí kříže. Podklad musí být důkladně zhutněný, aby nemohlo v budoucnu dojít k náklonu kříže, vzhledem k tomu, že stojí nad potokem a v úžlabí mírného svahu pole. V rámci kontextu místa se jeví jako vhodné umístit kříž při stěhování o zhruba ¼ m výše než je stávající umístění, tak aby byla pata kříže opět něco nad terénem a ne utopená v něm.

2. Památky situované podél cyklostezek jsou oblíbeným místem pro odpočinek, proto je umístění lavičky vhodným prvkem, který předchází posedávání na kamenných stupních kříže; stejný cíl je sledován i mírným

navršením okolí křížku; přítomnost stojanu na kolo alespoň částečně omezí tendenci opírat kolo o předmětnou památku, je však nutno volit mobiliář, který nebude působit rušivým dojmem ve vztahu ke kříži."

Účastníkovi řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu a taktéž účastníkům řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu byla v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Účastníci správního řízení této možnosti nevyužili.

Nynější podoba nemovité kulturní památky a místa, kde má být barokní kamenný kříž přemístěn, je správnímu orgánu známa z jeho úřední činnosti.

Kamenný kříž na hranolovém podstavci s kamenným korpusem Krista pochází pravděpodobně z 2. poloviny 18. století. Kulturní památka až dosud stojí na původním místě při komunikaci v blízkosti mostu přes potok Ohrozima mezi katastry dvou obcí, a to Mokřými Lazcemi a Lhotou u Opavy. Kamenný kříž od celkového restaurování v roce 2005 je relativně v dobrém stavu (patrná je nyní částečná biokoroze a zašpinění spodní části díla; chybí kamenný erb, který byl zavěšen na čelní straně kříže; atd.). Lze říci, že upraveno bylo zejména prostředí památky, a to v souvislosti s výstavbou dnešní komunikace na místě původní cesty. Tato komunikace je v současnosti zvýšena nad původní terénní základnu a rozšířena. A kamenný kříž se tak ocitl o něco níže, než je komunikace.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech, přičemž dospěl k následujícím závěrům:

Kamenný kříž na hranolovém podstavci s kamenným korpusem Krista je hodnotným příkladem umělecko-řemeslného zpracování sochařského díla (řešení konstrukčních detailů, starší materiálová skladba, atd.), který svým ztvárněním typově odpovídá barokním kamenným křížům.

Jak již bylo nastíněno výše, hodnotný kamenný kříž s podstavcem se nachází v hraně nezpevněné krajnice při silnici III/4673 ve vzdálenosti cca 1 m od hrany komunikace, a to v místě stáčení komunikace, které je dosti nepřehledné a potenciálně nebezpečné. V roce 2014 proběhla oprava silnice III/4673 a mostu přes Ohrozimu. Při opravě vozovkových vrstev byla zvýšena niveleta komunikace a současně s tím byla výškově upravena nezpevněná krajnice komunikace. Kamenný kříž se tak ocitl v nepřírozené situaci "utopen" bezprostředně vedle silnice. V těsné blízkosti kamenného kříže bylo také přes vodní tok Ohrozima osazeno svodidlo (nicméně ochranné svodidlo začíná na úrovni kamenného kříže, a ten tak není dostatečně chráněn před možným nárazem vozidla). Z důvodu bezprostřední blízkosti památky při dané silnici, v souvislosti se sypáním rozmrazovacích prostředků v zimním období taktéž dochází k tomu, že spodní partie kamenného kříže jsou pravidelně dotovány vodorozpustnými solemi, což bezpochyby nepříznivě působí na stav památky. Tyto skutečnosti byly mimo jiné předmětem restaurátorského zásahu na památce již v roce 2005, kdy bylo provedeno odsolování památky, a to především jejich spodních částí.

Předmětný kamenný kříž s podstavcem má být přemístěn v souvislosti s celkovou plánovanou úpravou prostor při silnici III/4673 mezi obcemi Mokré Lazce a Lhotou u Opavy, kde je navržena stezka pro pěší a cyklisty. Tato nově navrhovaná stezka pro pěší a cyklisty při silnici III/4673 mezi obcemi Mokré Lazce a Lhotou u Opavy však vyžaduje posun předmětného kříže s podstavcem o cca 4 m jižním směrem od silnice III/4673 na pozemek poz. parc. č. 605/1 v k. ú. Mokré Lazce. K tomuto nutno podotknout, že trasování stezky, kde se nachází řešený kamenný kříž, je v tomto místě současně limitováno polohou STL plynovodu a jeho vedením pod vodním tokem.

Nové umístění kamenného kříže bude cca 4 m jižním směrem od jeho stávající (původní) pozice. S tím, že v okolí řešeného kamenného kříže bude současně vytvořeno odpočinkové místo s přírodním povrchem (mlátem), lavičkou a stojánkem na kola.

Z výše uvedených skutečností, tedy vyplývá, že charakter a podmínky nového místa, kam má být kulturní památka přemístěna, je ve smyslu článku 5. Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sb. m. s.), prokázáno, že navrhované přemístění kulturní památky na řešené místo umožní její zachování s podstatně nižšími riziky než v místě stávajícím (přemístěním památky dojde k většímu odstupu od silnice, a tím snížení negativních faktorů jako vibrací z automobilů, kontinuálního dotování hmoty památky technickými solemi či tvrdými posypovými materiály (např. štěrk), atd.; nelze také nezmínit, že v rámci souvisejících přemísťovacích prací, bude vytvořena i hydroizolační vrstva mezi základovou patkou a kamenným podstavcem památky proti případné vztlínající vlhkosti). Současně lze říci, že toto navrhované přemístění koresponduje i s článkem 7. Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, který hovoří o tom, že (citace kurzivou): „*v okolí památek, uvnitř architektonických souborů a v prostoru míst se každá Strana zavazuje prosazovat opatření k obecnému zlepšení kvality prostředí,*“ neboť v souvislosti s vytvořením stezky a odpočinkového místa při této památce, dojde ke zkvalitnění jejího prostředí a v širších souvislostech také k umožnění zastavení u tohoto kamenného kříže, což z důvodu rozšíření komunikace v minulosti a souvisejících faktorů, dnes není možné. Neboť si je nutné uvědomit, že tento kamenný barokní kříž je mimo jiné také hmotným dokladem duchovní stavby umístěné v krajině, která v minulosti vybízela též k odpočinku či modlitbě.

Dalším důležitým hlediskem, proč je krajským úřadem akceptovatelný přesun této kulturní památky, je, že nebude tímto přemístěním, tento kamenný kříž vytržen ze svého původního prostředí a kontextu, respektive vypovídajícího svědectví minulosti, které má být respektováno, a o němž se mimo jiné hovoří i v základní preambuli Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy. Podstatné je taktéž zachování stávající orientace kamenného kříže ke světovým stranám a více méně jeho výškové hladiny.

K podmínkám uvedeným v písemném vyjádření pod č. j. NPU-381/45948/2020 odborné organizace státní památkové péče, krajský úřad uvádí následující:

Podmínka č. 1 v písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče nebyla do tohoto rozhodnutí přejata. Vzhledem k tomu, že odborný dohled restaurátora při demontáži a novém osazení dané kulturní památky je jako předpoklad zakotven již v podané žádosti (viz postup přemístění kulturní památky), považuje krajský úřad uložení této podmínky za nadbytečné. Taktéž požadavek odborné organizace státní památkové péče požadující zhutnění podloží nové plochy pro umístění kříže je obsažen v předložené žádosti (viz výkres nebo postup přemístění kulturní památky cit.: „*Základ bude betonován do bednění na urovnanou základovou spáru upravenou štěrkopískovým hutněným podsypem.*“), a proto také nebude uložen podmínkou ve výroku rozhodnutí. Druhou část podmínky požadující osazení kamenného kříže o cca 0,3 m výše, než je stávající umístění, nemůže krajský úřad ze zákonných důvodů uložit, neboť je tento požadavek nad rámec žádosti (předmět řízení vymezuje svou žádostí žadatel viz. ustanovení § 41 odst. 8 a § 45 správního řádu). Současně se krajský úřad domnívá, že navrhované nové umístění kamenného kříže, takřka ve stejné výškové rovině jako v současnosti, je naopak žádoucí zopakovat (např. i z důvodu architektonicko-historické analogie). Jelikož si je nutné uvědomit, že v průběhu času byla navýšena zejména blízká silnice a její okraje, nikoliv ani tak architektura kamenného kříže (pozn.: v souvislosti s úpravami silnice byly částečně zeminou zasypány i okraje kamenného podstavce kříže, které navíc zarůstají travinami; nyní však budou tyto kamenné podstavce prezentovaný především nad novým mlátovým povrchem). Dále si krajský úřad myslí, že by dalším navýšením památky mohlo dojít i k esteticky nepřírozenému zvýšení kříže vůči nově upravenému terénu a kompozici.

Taktéž podmínka č. 2 v písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče nebyla do tohoto rozhodnutí přejata, neboť ji krajský úřad považuje v souvislosti s přemístěním kulturní památky za zcela nadbytečnou. Zároveň v žádosti, konkrétně ve výkresové části „situace – přesun křížku“, je dostatečně zřejmá kompozice a situování tohoto nového mobiliáře, který je současně dle krajského úřadu v okolí památky rozvržen naprosto adekvátně, i s ohledem na dominantní vyznění kamenného kříže.

Krajský úřad tak dospěl k závěru, že přemístění předmětného kamenného kříže s podstavcem není v rozporu s ustanovením článku 5. Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, který připouští přemístění (citace kurzivou): „*kromě případů, kdy fyzická ochrana takových památek přemístění nezbytně vyžaduje. Za těchto podmínek přijme příslušný úřad nezbytná bezpečnostní opatření k jejich demontáži, převozu a opětovnému postavení na vhodném místě,*“ neboť ani tento článek 5. Úmluvy není možné vykládat izolovaně od ostatního textu, a i smyslu a cíle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy.

Krajský úřad posoudil všechny zjištěné skutečnosti a podklady v předmětné věci a na základě výše uvedených skutečností vyslovil souhlas s navrhovaným přemístěním nemovité kulturní památky, jak je uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Závěrem krajský úřad ještě upozorňuje, že v souladu s ust. § 7 odst. 4 památkového zákona je vlastník kulturní památky povinen oznámit odborné organizaci státní památkové péče každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění. Oznámení musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat do 15 dnů od jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu) odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kultury a památkové péče (§ 86 odst. 1 správního řádu). Nebude-li odvolání vyřízeno autoremedurou (§ 87 správního řádu), rozhodne o odvolání nadřízený správní orgán, kterým je Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče. Včas podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. Karin Veselá
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Po dobu nepřítomnosti zastoupená
Ing. Dominikou Martincovou, v. r.
pověřená vedením oddělení kultury a projektů

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jakub Kaleta

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Obec Mokré Lazce, IČO: 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce (zastoupenou na základě písemné plné moci Ing. Kateřinou Čechákovou, IČO: 05771226, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník).
2. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČO: 25345401, Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava.
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00095711, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava.

Na vědomí:

1. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava.

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX01RXCQL

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Váš dopis zní:

Ze dne:

Spisová značka: **ŽP/12800/2020/DoL**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 115215/2020**

Vyřizuje: **Ing. Domesová Ludmila**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 876**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **ludmila.domesova@opava-city.cz**

Datum: **12.10.2020**

I. KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Opavy, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 2.8.2020 podal/a

Obec Háje ve Slezsku, IČO 00300021, Antonína Vaška č.p. 86, Chabíčov, 747 92 Háje ve Slezsku,

Obec Mokré Lazce, IČO 00300462, Pavla Křížkovského č.p. 158, 747 62 Mokré Lazce, které zastupuje Ing. Kateřina Čecháková, Horní Tošanovice č.p. 160, 739 53 Hnojník (dále jen "žadatel"),

ve věci:

žádost o KS - "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota"
Mokré Lazce + Lhota

Popis záměru:

Závažné stanovisko se vydává ve smyslu stavebního zákona pro: společné územní a stavební řízení pro povolení souboru staveb. Jde o výstavbu stezky od ulice Záhumenní po lávku přes vodní tok Ohrozima (SO201) v k.ú. Mokré Lazce. Jedná se o trvalou stavbu, která bude sloužit pěším a cyklistům a vyvede jejich pohyb mimo silnici III/4673. Stezka je navržena v základní šířce 2,0 m a je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673, od vozovky je oddělena silničním obrubníkem. Niveleta kopíruje průběh hrany komunikace. Na začátku úseku bude na vozovku ulice Záhumenní napojena přes snížený obrubník, který bude doplněn varovným pásem. Stezka bude v celé délce SO101 provedena s dlážděným krytem. Před napojením na lávku SO201 bude po levé straně stezky vytvořeno odpočinkové místo (zpevněná plocha s přírodním povrchem s lavičkou a stojanem na kolo), na které bude přemístěn památkově chráněný barokní kříž. Voda z vozovky a stezky bude svedena do 11 uličních vpustí, které budou napojeny přípojkami PVC do drenážního potrubí, které rozvede vodu zpět ke kořenům stromů.

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 211/1, 211/3, 216, 229 v katastrálním území Lhota u Opavy, parc. č. 605/1, 606/1, 1416, 1432, 1435/1, 1487 v katastrálním území Mokré Lazce, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny jako orgán ochrany přírody (dále jen "orgán ochrany přírody") dává ke stavbě s názvem "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota", která má být realizována na pozemcích parc.č. 211/1, 211/3, 216 a 229 v k.ú. Lhota u Opavy a na pozemcích parc.č. 605/1, 606/1, 1416, 1432, 1435/1 a 1487 v k.ú. Mokré Lazce, okres Opava, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK"), na základě § 90 odst. 16 ZOPK ve spojení s § 65 ZOPK, následující **souhlasné závazné stanovisko**:

I. Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. j) ZOPK,
na základě § 12 odst. 2 ZOPK. Záměrem nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu.

II. Souhlas podle § 77 odst. 4 ZOPK,
na základě § 7 ZOPK za předpokladu splnění těchto podmínek:

A) Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích stavení, které nejsou určeny k pokácení, musí být maximálně chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny).

B) Vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.

C) Stavební činnost bez vymezení chráněného kořenového prostoru (bod B) je možná jen v omezeném prostoru (uliční stromořadí, kolize stavby s inženýrskými sítěmi apod.) za dodržení níže uvedených podmínek.

D) V chráněném kořenovém prostoru dřevin přednostně použít bezvýkopovou technologii (např. protlak).

E) Výkopy v kořenovém prostoru musí být prováděny šetrnou technologií (supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům), nutná je instalace ochrany kmenů.

F) Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.

G) Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.

H) Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

I) Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena např. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

J) Podzemní sítě technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně ukládány do chrániček.

K) Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny.

III. Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK,
na základě § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen "VKP") vodní tok Ohrozima (IDVT 10213863) na pozemku parc.č. 1487 v k.ú. Mokré Lazce za předpokladu splnění těchto podmínek:

A) V rámci provádění prací bude zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace a dopravních prostředků.

B) V případě nepředvídaného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v lokalitě, budou stavební práce přerušeny a bude požádáno o výjimku ze zákazu příslušný orgán ochrany přírody.

ODŮVODNĚNÍ

Předmětem projektové dokumentace je výstavba stezky od ulice Záhumenní v k.ú. Lhota u Opavy po lávku přes vodní tok Ohrozima (SO201) v k.ú. Mokré Lazce. Jedná se o trvalou stavbu.

která bude sloužit pěším a cyklistům a vyvede jejich pohyb mimo silnici III/4673. Stezka je navržena v základní šířce 2,0 m a je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673, od vozovky je oddělena silničním obrubníkem. Niveleta kopíruje průběh hrany komunikace. Na začátku úseku bude na vozovku ulice Záhumenní napojena přes snížený obrubník, který bude doplněn varovným pásem. Stezka bude v celé délce SO101 provedena s dlážděným krytem. Před napojením na lávku SO201 bude po levé straně stezky vytvořeno odpočinkové místo (zpevněná plocha s přírodním povrchem s lavičkou a stojanem na kolo), na které bude přemístěn památkově chráněný barokní kříž. Voda z vozovky a stezky bude svedena do 11 uličních vpustí, které budou napojeny přípojkami PVC do drenážního potrubí, které rozvede vodu zpět ke kořenům stromů. Projektová dokumentace je pro společné územní a stavební řízení pro povolení souboru staveb.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 ZOPK je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Novostavba cyklostezky je situována ve volné krajině bez výrazných krajinných dominant podél stávající silniční komunikace. Realizací stavby dojde k akceptovatelnému narušení vizuálních charakteristik dotčeného místa krajinného rázu a snížení jeho estetické a přírodní hodnoty.

V okolí plánované stavby se vyskytují vzrostlé dřeviny. S ohledem na uvedené stanovil orgán ochrany přírody z důvodu ochrany dřevin na základě § 7 odst. 1 ZOPK podmínky A) až K), ve výroku II. tohoto závazného stanoviska. Důvodem pro uložení těchto podmínek je snaha o zajištění co největší ochrany dřevin, které by mohly být z nedbalosti a nad rámec stavby poškozeny či zničeny. Podmínky byly přejaty z platného arboristického standardu SPPK A01 002:2017, Ochrana dřevin při stavební činnosti vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny a platné České technické normy ČSN 83 9061 - "Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech".

Ve smyslu § 3 písm. b) zákona jsou vodní toky a les VKP, chráněné podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona před poškozováním a ničením. VKP se využívají tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Po posouzení stavby z hlediska zásahu do VKP vodní tok Ohrozima (IDVT 10213863) na pozemku parc.č. 1487 v k.ú. Mokré Lazce, dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde k poškození významného krajinného prvku ani, k oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Podmínku B) výroku III. správní orgán uložil z důvodu zákonem dané ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. V případě nepředvídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů má investor stavby povinnost požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení výjimky ze zákazů stanovených v § 50 zákona. Dle § 50 odst. 1 zákona jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Podle § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Realizací stavby nedojde k ovlivnění památných stromů ani významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 ZOPK. Pozemek parc.č. 1487 v k.ú. Mokré Lazce je součástí lokálního biokoridoru LBK9 územního systému ekologické stability. V posuzované oblasti se nenacházejí žádná zvláště chráněná území.

Stanovisko orgánu ochrany přírody je vydáno na základě předložené dokumentace a ze znalostí předmětné lokality, které získal při své správní činnosti. Vliv záměru byl posouzen s ohledem na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku dotčené oblasti a zachování přírodních i kulturních prvků krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Mgr. Zuzana Dočkalová

2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí jakožto orgán ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) hájí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), **nejsou záměrem dotčeny.**

K předloženému záměru nemáme připomínky.

Předložená žádost, ani podklady předložené společně s žádostí, neřešily žádný nový stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, proto není z hlediska ochrany ovzduší k čemu vydat závazné stanovisko v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Upozornění!

Jestliže v rámci stavby bude řešen nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a bude se jednat o umístění stavby, provedení stavby nebo o užívání stavby, je potřeba požádat Magistrát města Opavy o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Pavel Zdrálek

3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady odboru životního prostředí jakožto správní orgán v oblasti odpadového hospodářství (dále jen "správní orgán OH") hájí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), **jsou záměrem dotčeny**.

Správní orgán OH jako dotčený orgán podle § 79 odst. 6 zákona o odpadech vydává v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech
soulasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady.

Odůvodnění

Správní orgán OH posoudil žádost žadatele ve smyslu § 79 odst. 5 zákona o odpadech. Z předložené dokumentace k záměru [žádosti (nebude-li doložena projektová dokumentace, což by měla být, pak je lépe asi uvést slovo žádosti)] vyplývá, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou separovány a předávány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. Uskutečněním záměru při dodržení předložené dokumentace k záměru nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Pavel Zdrálek

4. Ochrana lesa

Ochrana lesa

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen "správní orgán") věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 154 správního řádu sděluje, že ve věci stavby s názvem "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota", která má být realizována na pozemcích parc. č. 211/1, parc. č. 211/3, parc. č. 216, parc. č. 229, v k.ú. Lhota u Opavy, a parc. č. 605/1, parc. č. 606/1, parc. č. 1416, parc. č. 1432, parc. č. 1435/1, parc. č. 1487, v k.ú. Mokré Lazce, okres Opava, není dotčeným správním orgánem ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, jelikož se nejedná o stavbu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ani o stavbu na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

Ochrana myslivosti

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti (dále jen "správní orgán") věcně příslušný podle § 57 odst. 4, § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o myslivosti") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), dává podle a § 67 zákona o myslivosti a § 149 odst. 1 správního řádu

s o u h l a s

k vydání rozhodnutí stavebního úřadu pro stavbu s názvem "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota" (dále též jen "stavba"), která má být realizována na honebních pozemcích parc. č.

605/1, parc. č. 606/1, v k.ú. Mokré Lazce, okres Opava. Správní orgán tento souhlas neváže na splnění zvláštních podmínek.

Předmětem projektové dokumentace zpracované ve stupni pro společné územní a stavební řízení pro povolení souboru staveb je výstavba stezky mezi obcemi Mokré Lazce a Lhota u Opavy pro pohyb pěších a cyklistů mimo silnici III/4673. Stezka je navržena v základní šířce 2,0 m a je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673, od vozovky je oddělena silničním obrubníkem.

Správní orgán posouzením žádosti, charakteru záměru, předložených podkladů a vzájemného vztahu realizace stavby na honebních pozemcích v k.ú. Mokré Lazce, okres Opava, ve vztahu k honitbě a životním podmínkám zvěře akceptovatelný se zanedbatelným vlivem na zákonem o myslivosti hájené zájmy a s ohledem na uvedené dal správní orgán ke stavbě souhlas. Vliv stavby na životní podmínky zvěře je zjevně zanedbatelný s ohledem na charakter a umístění stavby.

Ing. Jindřich Hrbáč

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které oddělení ochrany vod a zemědělského půdního fondu odboru životního prostředí jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen "orgán ochrany ZPF") hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ZPF") **jsou záměrem dotčeny**.

Orgán ochrany ZPF ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, po posouzení žadatelem doložených podkladů:

I. vydává žadatelům právnickým osobám **Obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, Antonína Vaška č.p. 86, Chabičov, 747 92 Háj ve Slezsku a Obec Mokré Lazce, IČO 00300462, Pavla Křížkovského č.p. 158, 747 62 Mokré Lazce** (dále jen "žadatelé") **SOUHLAS k trvalému odnětí celkem 292 m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu s názvem "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota"** (dále jen "záměr") na části pozemku **parc. č. 605/1 a části pozemku 606/1** v katastrálním území **Mokré Lazce** (dále jen "pozemky").

Vlastník záměrem dotčených pozemků **ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava** a nájemce (uživatel) záměrem dotčených pozemků **Aleš Malohlava, Petra Bezruče 39, 747 62 Mokré Lazce**, s trvalým odnětím souhlasí.

Odnětí je navrženo následovně:

<u>parcela</u> <u>číslo</u>	<u>celková vým.</u> <u>(m²)</u>	<u>odnímáno</u> <u>(m²)</u>	<u>třída ochrany.</u> <u>BPEJ</u>	<u>druh kultury</u>
605/1	10 807	75	III., 66401	orná půda
606/1	3 871	217	II., 64300	orná půda

Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska je příloha vymezeného území s názvem "Zákres odnětí ZPF v katastrální mapě" vytvořená na základě podkladů předložených žadatelem s vymezením záboru zemědělské půdy.

II. stanoví, v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF tyto **podmínky** nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu pro předmětný záměr:

1. hranice pozemku, respektive ploch řešených tímto souhlasem, musí být respektovány,

2. v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF je nezbytné v řešeném území zajistit odděleně skřívkou kulturních vrstev půdy. Skřívka orniční vrstvy bude provedena na plochách, které se obhospodařují (98 m²) v mocnosti 30 cm (bilance skřívky ornice 29 m³) a na plochách, které nejsou obhospodařovány (194 m²) v mocnosti 15 cm (bilance skřívky ornice 29 m²), dle návrhu žadatele. Ornice bude do doby upotřebení umístěna na deponii stavby a bude chráněna před znehodnocením (zaplevelení, promísení se stavebním a jiným odpadem) a zcizením. Ornice bude následně rozprostřena pro vylepšení orničního profilu na navazující plochy záměrem dotčených pozemků. V souvislosti s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF **upozorňujeme**, že skřívanou orniční vrstvu nelze použít pro modelaci terénu nebo vyrovnání

terénních nerovností, dále musí být respektováno zařazení půdy do BPEJ a tříd ochrany, a to tak, aby nedošlo k rozproštění ornice na půdní vrstvu lepší kvality,

3. o činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin **bude veden protokol (pracovní deník)**, kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

4. je nezbytné učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

III. vymezuje, v souladu s ustanoveními § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF **nebude žadateli** orgánem ochrany ZPF k navrhovanému odnětí **předepsán odvod za odnětí** zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Odůvodnění:

Orgán ochrany ZPF obdržel žádost o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu doloženou podklady dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Následně orgán ochrany ZPF posoudil žádost a podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 9 zákona o ochraně ZPF a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že uskutečněním záměru, nebo užíváním stavby, při splnění požadavků uvedených v tomto souhlase nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF. Součástí stanovených podmínek je mimo jiné zajištění skrývky orniční vrstvy na předmětných pozemcích, a to na plochách, které se obhospodařují o rozloze 98 m² v mocnosti 30 cm (bilance skrývky ornice 29 m³) a na plochách, které nejsou obhospodařovány o rozloze 194 m² v mocnosti 15 cm (bilance skrývky 29 m²). Při stanovení mocnosti skrývky orniční vrstvy správní orgán vycházel z výsledku kopaných pedologických sond. Orgán ochrany ZPF akceptoval návrh žadatelů rozprostit skrytou ornici, z důvodu vylepšení orničního profilu, na zbylých částech předmětných pozemků. Odvody za trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu nebudou v posuzovaném případě v souladu s § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF vymezeny a předepsány. Části navržené stezky pro pěší budou po kolaudaci zapsány dle jednotlivých stavebních objektů do pasportů komunikací obcí Mokré Lazce a Háj ve Slezsku jako místní komunikace IV. třídy - v souladu s § 6, odst. 2, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Důvody bránící vydání souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebyly shledány.

Záměr je navržen na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů se jedná o půdu II. třídy ochrany, tj. bonitně nejceněnější půdy a půdu III. třídy ochrany, tj. půda s průměrnou produkční schopností. Záměr je navržen v souladu se schváleným územním plánem obce Mokré Lazce. V místě stavby a v okolí nebyla zjištěna meliorační zařízení, závlahová zařízení ani žádná protierozní opatření.

Dle sdělení žadatele v žádosti bude souhlas podkladem pro společné územní a stavební řízení.

Stanoviska vydávaná podle zákona o ochraně ZPF jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ("dále jen "stavební zákon") jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu neřeší majetkoprávní ani užívatelské vztahy k dotčenému pozemku.

Dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 8 pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů, především stavebního zákona. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů, především podle stavebního zákona.

Dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu **pozbyvá platnosti uplynutím 3 let** ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Jedná-li se dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona o ochraně ZPF o trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, **je podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí** rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, popřípadě pravomocné rozhodnutí o souhlasu.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- údaje katastru nemovitostí o pozemku, jehož se navrhované odnětí půdy týká,
- předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy,
- výsledky pedologického průzkumu - zákres kopaných sond,
- údaje o odvodnění a závlahách,
- údaje o protierozních opatřeních,
- informace, v jakém následném řízení podle zvláštního prováděcího předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
- zákres hranic BPEJ,
- souhlas vlastníka záměrem dotčených pozemků (ZEMĚDĚLSKÁ a.s., Opava-Kylešovice Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava), k navrženému trvalému odnětí,
- souhlas uživatele záměrem dotčených pozemků (Aleš Malohlava, Petra Bezruče 39, 747 62 Mokré Lazce), k navrženému trvalému odnětí,
- výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF - *(sdělení o začlenění částí pozemků, na nichž je navržen záměr, do pasportu místních komunikací IV. třídy)*,
- plná moc.

Upozornění:

Dojde-li dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v odstavci 1, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvoody stanovují, odvoody se stanoví podle § 11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.

Ing. Martínková Hana

6. Ochrana vod

Vzhledem ke skutečnosti, že předložený stavební záměr je umístěn na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku, Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný věcně podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), příslušný místně podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že tento **záměr podléhá vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona**, o který je nutno požádat u zdejšího vodoprávního úřadu (tiskopis k žádosti o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona naleznete na stránkách Statutárního města Opavy www.opava-city.cz - v sekci Správa města - Formuláře - Životní prostředí - Voda 11). Povinným dokladem k vydání tohoto souhlasu je krom jiného stanovisko správce vodního toku Ohrozima (Lesy České republiky, s.p.) a správce povodí Povodí Odry, s. p. Ostrava.

Ing. Svatava Chalabalová

7. Silniční správní úřad

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny.**

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Na základě předložené projektové dokumentace týkající se vybudování stezky podél silnice III/4673 v úseku Mokré Lazce - Lhota lze konstatovat, že odbor dopravy Magistrátu města Opavy je dotčeným orgánem státní správy jako příslušný speciální stavební úřad a příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 40, odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska vedení stavebního řízení pro povolení realizace výše uvedené stavby, tak i z hlediska stanovení místní úpravy provozu (umístění dopravního značení) na této budoucí komunikaci. K předmětné záležitosti proto vydává souhlasné závazné stanovisko, a to za podmínky, že příslušné stavební povolení k povolení stavby a povolení k umístění příslušného dopravního značení ke stanovení režimu provozu bude vydáno na základě podání žádosti s příslušnou dokumentací v samostatně vedených správních řízeních.

Odůvodnění:

Správní orgán posoudil výše uvedenou žádost a předloženou dokumentaci z hlediska výkonu funkce silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu, přičemž bylo zjištěno, že předmětná stavba na sebe váže nutnost vydání příslušného stavebního povolení a stanovení místní úpravy provozu na budované komunikaci, což podmiňuje věc řešit v samostatně vedených správních řízeních silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu.

Ing. Dalibor Novotný

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Zamýšlené práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče dle § 14 odst. 2,3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů **přípustné s těmito podmínkami:**

Magistrát města Opavy, oddělení památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen "správní orgán") dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči"), obdržel dne 02.08.2020 žádost žadatelů, kterými jsou **obec Mokré Lazce, IČO 00300462, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku, které zastupuje Kateřina Čecháková, IČO 05771226, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník**, o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota, na pozemcích parc. č. 605/1, 606/1, 1416, 1432, 1435/1, 1487 v katastrálním území Mokré Lazce a na pozemcích 211/1, 211/3, 216, 229 v katastrálním území Lhota u Opavy.

Součástí žádosti je projektová dokumentace pro společné povolení stavby "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce-Lhota", kterou zpracovala firma KAMARO PROJEKT, Ing. Kateřina Čecháková, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, v srpnu 2020. Řešena je novostavba stezky pro pěší s povoleným vjezdem jízdních kol. Délka řešeného úseku je celkem 767 m, stezka je vedena mezi obcemi Mokré Lazce a Lhota u Opavy podél silnice III/4673. Stavba bude napojena na místní komunikaci Záhumenní na katastru Mokřých Lazců a ve Lhotě u Opavy bude napojena na stávající chodník před prodejnou potravin, který bude rozšířen na 2,0 m a doplněn o bezbariérové úpravy. V rámci stavby dojde k vytvoření odpočinkového místa před napojením na lávku přes vodní tok Ohrozima, na něž bude přemístěna nemovitá kulturní památka - barokní kříž s podstavcem, rejstříkové číslo 101500, na pozemku parc. č. 605/1 v katastrálním území Mokré Lazce. Odpočinkové místo bude tvořeno ze zpevněné plochy s přírodním povrchem (mlat), lavičkou a stožanem na kolo.

Správní orgán zastupující státní památkovou péči se vyjadřuje pouze k podobě odpočinkového místa jako bezprostředního okolí nemovité kulturní památky barokního kříže s podstavcem.

Správní orgán vydává dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu **toto závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči:**

Práce: stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota, na pozemcích v katastrálním území Mokré Lazce a Lhota u Opavy, jsou dle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči

přípustné s podmínkami:

- 1. stojan na kola bude umístěn v severní polovině odpočinkového místa**
- 2. lavička bude umístěna v jižní polovině odpočinkového místa**

Odůvodnění

Objekt kamenného kříže s podstavcem je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 101500 a prohlášena památkou. Proto je nutné k jakékoliv obnově památky či jejího bezprostředního okolí si předem, ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kamenný kříž na hranolovém soklu s kamenným korpusem Krista pochází z druhé poloviny 18. století. Na základě současného stupně poznání historického vývoje lze konstatovat, že předmětem památkové ochrany je plastika kříže jako celek. K hlavním chráněným památkovým hodnotám náleží především kamenické řešení, hmota, kontext umístění, starší materiálová skladba, autenticita kulturní památky, vizuální působení objektu včetně konstrukčních detailů a barevného řešení povrchů. Kříž tvoří významnou složku okolní krajiny.

Součástí žádosti je projektová dokumentace pro společné povolení stavby "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce-Lhota", kterou zpracovala firma KAMARO PROJEKT, Ing. Kateřina Čecháková, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, v srpnu 2020; plná moc pro zástupce žadatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že správní orgán zná všechny podstatné skutečnosti na základě své správní činnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, nebylo vyvoláno ústní jednání spojené s místním šetřením.

V souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči si správní orgán vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu (dále jen "odborná organizace"), které mu bylo doručeno dne 01.09.2020 a ve spise je evidováno pod č. j. MMOP 97380/2020. Z vyjádření odborné organizace vyplývá, že předložený záměr bude v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot památky při dodržení podmínek, cit. "1. Přesun bude realizovat restaurátor s příslušnou licencí, na předem připravený betonový základ na důkladně zhutněné podloží nové plochy pro umístění kříže. Betonový základ bude upraven tak, aby se pohledově neuplatňoval nad upraveným terénem. 2. Stojan na kola musí být umístěn tak, aby nedošlo k pohledovému clonění kříže a aby při manipulaci s koly nemohlo dojít k jeho poškození."

Správní orgán posoudil podmínky odborné organizace a ztotožnil se s nimi pouze částečně. Podmínku č. 1 *Přesun bude realizovat restaurátor* - správní orgán nepřevzal, jelikož se týká postupu zamýšleného přemístění kříže. V této věci je příslušný rozhodovat krajský úřad, nikoliv správní orgán. Podmínku č. 2 odborné organizace vztahující se k umístění stojanu na kola, správní orgán v základu převzal a blíže specifikoval, přičemž stanovil navíc vlastní podmínku o umístění lavičky. Správní orgán k tomuto přistoupil na základě nejasností ve výkresech projektové dokumentace. Z výkresu č. 02 *Situace - úsek Mokré Lazce* vyplývá, že lavička bude umístěna v severní polovině odpočinkového místa napravo a stojan na kola v jižní polovině nalevo. Naopak na výkresu č. 03.1 *Koordináční situační výkres - úsek Mokré Lazce* je lavička přemístěna na jižní polovinu odpočinkového místa do blízkosti stojanu na kola. Vzhledem k této nesrovnalosti stanovil správní orgán v souladu s § 11 odst. 2 zákona o státní památkové péči podmínky, aby tyto mobiliáře byly umístěny každý v jiné polovině odpočinkového místa v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby nedocházelo k případné kolizi mezi přijíždějícími cyklisty, odstavenými koly a lidmi sedícími na lavičce, což by mohlo vést k poškození samotné nemovité kulturní památky barokního kříže. Zároveň usiloval správní orgán v souladu s odbornou organizací podmínkou č. 1 o přemístění stojanu na kola do severní poloviny odpočinkového místa o to, aby se odstavená kola co nejméně uplatňovala v blízkých pohledech na kříž, jelikož se jedná o bezprostřední okolí památky a z hlediska památkové péče je žádoucí z tohoto okolí eliminovat prvky narušující její vizuální působení.

Výstavba stezky podél silnice III/4673 Mokré Lazce-Lhota není v rozporu se zájmy státní památkové péče, pokud budou dodrženy podmínky tohoto závazného stanoviska.

Protože v souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit orgánem státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Mgr. Pavlína Lesáková

9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), **jsou záměrem dotčeny**. Dotčený orgán vydává k tomuto záměru souhlasné závazné stanovisko.

Magistrát města Opavy, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování, jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti o závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona přezkoumal v souladu s § 96b odst. 3 téhož zákona přípustnost předloženého záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a konstatuje, že

záměr je v území přípustný.

Odůvodnění

Magistrátu města Opavy, odboru výstavby a územního plánování, oddělení územního plánování, jako věcně a místně příslušnému orgánu územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. e) byla postoupena odborem životního prostředí Magistrátu města Opavy dne 11.8.2020 žádost o koordinované stanovisko za účelem vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, k záměru "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota" na pozemku parc. č. 1435/1, 606/1, 605/1, 1416 a 1487, k. ú. Mokré Lazce a parc. č. 211/1, parc. č. 211/3, parc. č. 216, parc. č. 229, k. ú. Lhota u Opavy. Současně s žádostí byla orgánu územního plánování předložena projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Na základě předložené projektové dokumentace orgán územního plánování přezkoumal dle § 96b odst. 3 stavebního zákona přípustnost záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Politika územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, předložený záměr neřeší. Z hlediska obecných priorit územního plánování je tato koordinace v území zajištěna na úrovni Územního plánu Mokré Lazce a Územního plánu Háj ve Slezsku (jehož součástí je k. ú. Lhota u Opavy), které byly pořízeny v souladu s touto dokumentací.

Územně plánovací dokumentace

Pro obec Mokré Lazce a obec Háj ve Slezsku jsou platné územně plánovací dokumentace, a to Územní plán Mokré Lazce, Územní plán Háj ve Slezsku (jehož součástí je k. ú. Lhota u Opavy) a Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané 22. 12. 2010 a Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, vydaná dne 13. 9. 2018 (nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018) jako územně plánovací dokumentace nadřazená územnímu plánu pro obec Mokré

Lazce a obec Háj ve Slezsku, předložený záměr neřeší a v ploše k danému záměru nemají žádná omezení. Z hlediska obecných priorit územního plánování je tato koordinace v území zajištěna na úrovni Územního plánu Mokré Lazce a Územního plánu Háj ve Slezsku, které byly pořízeny v souladu s touto dokumentací.

Územní plán Mokré Lazce

Územní plán Mokré Lazce byl vydán Zastupitelstvem obce Mokré Lazce 30. 10. 2017 a nabyl účinnosti dne 21. 11. 2017. Územní plán byl změněn změnou č.1, která nabyla účinnosti 10. 6. 2020 (dále "platná územně plánovací dokumentace").

Záměrem je výstavba stezky od ulice Záhumenní po lávku přes vodní tok Ohrozima v k. ú. Mokré Lazce. Jedná se o trvalou stavbu, která bude sloužit pěším a cyklistům a vyvede jejich pohyb mimo silnici III/4673. Stezka je navržena v základní šířce 2,0 m, délka úseku je 485 m a je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673.

Pozemky parc. č. 1435/1, 606/1, 605/1, 1416 a 1487, k. ú. Mokré Lazce se nachází v ploše silniční dopravy DS4, ve které jsou vedeny cyklotrasy. Záměr stavby stezky je v souladu s podmínkami využití pro danou plochu.

Územní plán Háj ve Slezsku

Územní plán Háj ve Slezsku byl vydán Zastupitelstvem obce Háj ve Slezsku 16. 12. 2019 a nabyl účinnosti dne 31. 12. 2019 (dále "platná územně plánovací dokumentace").

Záměrem je výstavba stezky od lávky přes vodní tok Ohrozima po ulici 18. dubna v k. ú. Lhota u Opavy. Stezka je navržena v základní šířce 2,0 m, délka úseku je 269 m a je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673.

Pozemky parc. č. 211/1, 211/3, 216 a 229, k. ú. Lhota u Opavy se nachází v ploše silniční dopravy DS. V této ploše jsou přípustné stavby cyklistických stezek v souběhu s komunikací. Záměr stavby stezky je v souladu s podmínkami využití pro danou plochu.

Cíle a úkoly územního plánování

Cíle a úkoly územního plánování jsou v daném území naplňovány právě Územním plánem Mokré Lazce a Územním plánem Háj ve Slezsku, jako jedním z nástrojů územního plánování. Na tomto základě je soulad záměru s cíli a úkoly územního plánování zajištěn již v rámci posouzení souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s § 96b stavebního zákona vydal orgán územního plánování toto závazné stanovisko, ve kterém vyhodnotil záměr v území jako přípustný.

Poučení

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání. Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání.

Ing. Hana Božková

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 2.8.2020 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla předložená dokumentace záměru, doplněná žadatelem o podklady dne 19.8.2020, dne 15.9.2020, dne 21.9.2020 (zpracovatel: Ing. Kateřina Čecháková, Horní Tošanovice č.p. 160, 739 53 Hnojník, Ing. Roman Čechák, ČKAIT 1103961).

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Poučení:

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Ve smyslu § 149 odst. 5 správního řádu se proti **obsahu tohoto koordinovaného závazného stanoviska** lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Ludmila Domesová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Ing. Kateřina Čecháková, IDDS: 73rhq6n

6.43.00

k.ú. Mokrý Lazec

hranice BPEJ

*Průběh č.j. HDP 85446/2020
Op. kn. ŽP/12800/2020*

6.64.01
k.ú. Lhotě u Opavy

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor životního prostředí
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

STEZKA PODÉL SILNICE III/4673 MOKRÝ LAZEC - LHOŤA
ZÁKRES ODHĚTÍ ZPF V KATASTRÁLNÍ MAPĚ



MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



Horní nám. 69, 746 01 Opava

Odbor dopravy

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací



MMOPX01RF8TG

Váš dopis zn:

Ze dne: 08.07.2020

č. j.: MMOP 74825/2020

Spis. značka: /

Vyřizuje: Bc. Rudolf Klapetek

Pracoviště: Krnovská 71B

Telefon: 553 756 945

Fax: 553 791 970

E-mail: posta@opava-city.cz

Datum: 01.09.2020

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako silniční správní úřad podle ustanovení § 40, odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vyjádření k technickému řešení a k návrhu dopravního značení stavebního záměru, kterou podala dne 08. 07. 2020 společnost Kamaro projekt, Ing. Kateřina Čecháková, IČO 05771226, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník,

Název záměru: „Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota Mokré Lazce, Lhota u Opavy“.

- SO 101 Stezka – úsek Mokré Lazce Obec Mokré Lazce
- SO 102 Stezka – úsek Lhota Obec Háj ve Slezsku
- SO 201 Lávka přes Ohrozimu Obec Mokré Lazce

Místo stavby : pozemky parc. č. v k.ú. Mokré Lazce 1435/1, 606/1, 605/1, 1416 a 1487 a v k.ú. Lhota u Opavy na pozemcích p. č. 211/1, 216, 211/3 a 229.

Odpovědný projektant: Ing. Kateřina Čecháková,

Stupeň PD: Dokumentace pro společné povolení

Po zhodnocení souladu předložených podkladů a návrhů, Magistrát města Opavy, odbor dopravy v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích k dokumentaci pro stavební povolení a realizační dokumentaci stavby:

I. vydává souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Jedná se o novostavbu stezky pro pěší a cyklisty, která je navržena v extravilánu pravostranně silnice III/4673 mezi obcemi Mokré Lazce (k.ú. Mokré Lazce) a Lhota (k.ú. Lhota u Opavy). Délka řešeného úseku je 767 m.

Stavba bude napojena na místní komunikaci Záhumenní na katastru Mokřých Lazce a ve Lhotě bude napojena na stávající chodník před prodejnou potravin. V rámci stavebních prací dojde ke stavebním úpravám stávajících autobusových zastávek Mokré Lazce, Sokolská. Obě zastávky budou upraveny a doplněny o nástupiště splňující požadavky ČSN 73 6425-1 a vyhlášky 398/2009 Sb.

SO 101 Stezka – úsek Mokré Lazce Obec Mokré Lazce; SO 102 Stezka – úsek Lhota Obec Háj ve Slezsku

Navržený chodník bude od komunikace oddělen silničním obrubníkem výšky 0,15m, chodník je navržen v základní šířce 2,0m, v celé délce trasy je zajištěn bezpečnostní odstup od hrany komunikace v šířce 0,5m. Základní šířkové uspořádání odpovídá požadavku ČSN 73 6110 pro chodník. V šířkovém uspořádání je uvažováno se dvěma pruhy pro pěší šířky 0,75m a bezpečnostním odstupem 0,5m od hrany vozovky. Celková šířka zpevnění chodníku je 2,0m od hrany komunikace. Dle platné ČSN 73 6101 je vzhledem k intenzitám provozu na komunikaci a stezce takto navržené oddělení provozu možné. V souladu s TP 179 je umožněno využití stezky i pro cyklisty.

Likvidace dešťových vod:

V úseku SO 101 je stezka vedena podél hrany zpevnění vozovky. Voda z povrchu stezky a komunikace je zachycena do pod obrubníkových vpustí (11x) a rozvedena po celé původní délce příkopu drenážním potrubím DN200 s propustným obsypem tak, aby se voda dostala ke kořenům stromů ve stromořadí v podobném množství jako před vybudováním chodníku.

Před napojením na ul. Záhumenní bude na vtoku do stávajícího propustku vybudována monolitická revizní šachta s funkcí horské vpustí pro zachycení případných vod z pole při možných přivalových deštích – šachta v ploše chodníku bude uzavřena poklopem, boční díl mimo chodník sloužící jako horská vpust bude opatřena vtokovou mříží.

V úseku SO 102 je stezka vedena podél hrany zpevnění vozovky. Voda z povrchu stezky a vozovky je

svedena do pod obrubníkových vpustí (6x) napojených do šachet zatrubněného příkopu. V km 0,590 se nachází rozvodí stávajícího silničního příkopu, navržený systém odvedení vod jej respektuje. Z úseku km 0,500-0,590 je voda odvedena potrubím do vodního toku Ohrozima, z úseku

km 0,590-0,722 je voda potrubím odvedena do stávající dešťové kanalizace obce Háj ve Slezsku se zpomaleným odtokem (trubní retence 11,5 m³ s regulovaným odtokem 0,5 l/s). Vypočet retence – viz. kapitola 9. Množství dešťových vod odtékajících do konečných recipientů nebude výstavbou navýšeno oproti stávajícímu stavu. Zasakování v tomto úseku není navrženo z důvodu možnosti ovlivnění podloží sousedící komunikace – nejsou zde stromy, které by vodu spotřebovávaly, jak tomu je na úseku SO101.

SO 201 – lávka s volnou šířkou 2,0 m, trámová konstrukce z otevřených profilů s horní mostovkou tvořena dvojicí hlavních nosníků spojenou příčnicí. K této nosné konstrukci je šroubovým spojem připevněno zábradlí bez nosné funkce. Při drobnějších opravách římsy tak může být toto demontováno, při větších opravách může být sejmuta celá lávka. Délka lávky je 13,0 m – opěry lávky

jsou až za půdorysem římsy, opěra nekoliduje s mostní konstrukcí. Povrch na lávce z litého kompozitního roštu – výška profilu 30 mm, oka vel. 14x14 mm s protiskluzovou úpravou. Lávka je řešena v podélném i příčném směru s nulovým sklonem. Lávka bude demontovatelná v celém rozsahu nosné konstrukce pro opravy mostu většího rozsahu.

V trase stavby se nachází kamenný barokní kříž stojícího na parcele č. 1416 v k.ú. Mokré Lazce, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 101 500 a prohlášený za kulturní památku rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 4140/2005 ze dne 10.5.2005. Kříž, bude v rámci stavby.

Navržené řešení je v současné době jediné možné, při kterém se zajistí právo provést stavbu na pozemcích a bude zachována alej stromů, která je stáří 10 let s krátkodobou perspektivou (cca 30let). Po ukončení životního cyklu aleje je možné provést rekonstrukci stezky s možností jejího rozšíření a případným doplněním oddělení od komunikace. Doba dožití aleje je přibližně stejná jako životnost povrchu stezky.

Dopravní značení:

Vodorovné DZ – sil. II/4673

- vodící čára V4 - š. 0,125m – dl. 152+12+514 m
- šířka vodící čáry 0,125 m je zvolena dle skutečného stavu a v souladu s TP133 (2012) – okraj vozovky směrově nerozdělené komunikace při šířce zpevněné krajnice menší než 0,50 m
- materiál plast – profil hladký, barva bílá
- vodící čára V4 – přerušovaná (0,5/0,5) š. 0,125m – dl. 25+12,5 m

- šířka vodící čáry 0,125 m je zvolena dle skutečného stavu a v souladu s TP133 (2012) – okraj vozovky směrově nerozdělené komunikace při šířce zpevněné krajnice menší než 0,50 m
- materiál plast – profil hladký, barva bílá

Vodorovné DZ – zastávky BUS

- V11a - dl. 12 m
- materiál plast – profil hladký, barva bílá

Vodorovné DZ – stezka

- piktogramy chodce a cyklisty – umístěné vedle sebe, bez směrového znaku, na začátku a konci stezky

Svisle DZ

- nové označníky zastávek se značkami IJ4b – 2ks
- značky C7a, a C7b s dodatkovou tabulkou E13 „Cyklistům vjezd povolen“ na obou koncích stezky. Značky budou umístěny na jednom sloupku za vnějším okrajem stezky. Značky budou provedeny ve zmenšeném provedení.

Investory záměru bude Obec Mokré Lazce a Obec Háj ve Slezsku

Magistrát města Opavy, odbor dopravy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4) a § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona, jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací

II. za předpokladu splnění podmínek:

- 1) O vydání rozhodnutí připojení nemovitosti k místní komunikaci je nutno požádat příslušný silniční správní úřad Obec Háj ve Slezsku a Obec Mokré Lazce.
- 2) O vydání stanovení místní a přechodné úpravy silničního provozu, o vydání povolení zvláštního užívání silnice III/4673, je nutno požádat – zdejší odbor dopravy.
- 3) O stanovisko ve věci střetu záměru se silnicí III/4673 je nutno požádat majetkového správce - SS MSK, stř. Opava.
- 4) **Požadujeme** zvýšit výšku zábradlí lávky (SO 201) na 130cm, z důvodu zvýšení ochrany bezpečnosti cyklistů a z důvodu jejího umístění ve směrovém oblouku,
- 5) O vydání povolení na uvedenou stavbu je nutno požádat příslušný stavební úřad.

Na základě posouzení předložených podkladů, Magistrát města Opavy, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad, dospěl k závěru, že při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska nedojde k ohrožení veřejného zájmu.

Bc. Klapetek Rudolf v. r.
oprávněná úřední osoba

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



Horní nám. 69, 746 01 Opava

Odbor dopravy

Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací



MMOPX01RLOXM

Váš dopis zn:

Ze dne:

č. j.: MMOP 103397/2020

Spis. značka: 14331/2020/DOPR/NoD

Vyřizuje: Ing. Dalibor Novotný

Pracoviště: Krnovská 71B

Telefon: 553 756 944

Fax: 553 791 970

E-mail: posta@opava-city.cz

Datum: 15.09.2020

Ing. Kateřina Čecháková

Horní Tošanovice 160

IČ: 05771226

Sdělení k žádosti – nestanovení místní úpravy provozu

Magistrát města Opavy, odbor dopravy, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61, odst. 1, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je příslušný podle ustanovení § 124, odst. 1 a 6, a § 77, odst. 1, písm. c), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, obdržel vaši žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v úpravě trvalého dopravního značení na nově budované místní komunikaci podél sil. III/4673 mezi obcemi Háj ve Slezsku a Mokré Lazce, a to ve smyslu umístění dopravního značení ke stanovení režimu provozu na nově budované komunikaci.

Výše popsany návrh byl v souladu s § 77, odst. 3, zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaslán k vyjádření příslušnému dotčenému orgánu – Dopravní inspektorát Policie ČR, který k předloženému návrhu vydal pod č. j. KRPT-184476-1/čj-2019-070606-01 dne 9. 9. 2020 stanovisko, na základě kterého bohužel v současné fázi není možné požadovanou místní úpravu stanovit.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Dalibor Novotný v. r.

vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Příloha:

- vyjádření DI PČR č. j. KRPT-184476-1/čj-2019-070606-01 dne 9. 9. 2020

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Opava
dopravní inspektorát Opava
Hrnčířská 17, 746 25 Opava

Č. j. KRPT-184476-1/ČJ-2020-070606-01

Opava 9. září 2020

Počet stran: 2

Magistrát města Opavy
Odbor dopravy
Horní náměstí 69
746 26 Opava

Projednáání místní úpravy provozu

K č. j. MMOP 99705/2020

Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územnímu odboru Opava, dopravnímu inspektorátu, jako dotčenému orgánu při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ustanovení § 77 odst. 2 písm. b), byl předložen k projednání návrh stanovení dopravního značení opatřením obecné povahy na pozemních komunikacích (viz projekt) mezi obcemi Lhota a Mokré Lazce, který je zpracovaný formou projektu.

Bylo předloženo:

- žádost SSÚ,
- B. souhrnná technická zpráva,
- 2x nečitelný výkres.

Návrh změny místní úpravy spočívá v v úpravě trvalého dopravního značení dle příslušného SSÚ na nově budované místní komunikaci podél sinice III/4673 mezi obcemi Lhota a Mokré Lazce.

Silniční správní úřad z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy tímto s dotčeným orgánem Policie České republiky, dopravním inspektorátem Opava **projednává** návrh místní úpravy provozu v předloženém projektu.

Dopravní inspektorát Opava se seznámil s předloženým projektem, kdy konstatuje, že doložený návrh není dostatečně čitelný pro jeho vyhodnocení z hlediska chráněného zájmu.

Dále konstatujeme skutečnost, že k stavbě definované příslušným silničním správním úřadem nedohledal dopravní inspektorát Opava žádné uplatněné stanovisko k zahájenému řízení ve smyslu ust. § 16 z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích resp. mu není známo, že by již stavba byla dokončena. Uvedené souvisí s postupem silničního správního úřadu, který nepovažujeme z hlediska legislativně nastavených postupů za správný.

Citujeme z veřejně dostupného komentáře softwaru ASPI k ust. § 16 odst. 2 z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (čl. II, bod 7).

Citace: "V praxi může vznikat otázka, zda má být podkladem pro rozhodnutí speciálního stavebního úřadu též opatření obecné povahy, kterým se na nově budované nebo stavebně upravované komunikaci stanoví budoucí dopravní značení podle § 77 zák. o silničním provozu. Máme za to, že dopravní značení by se mělo stanovit až po skončení stavebního řízení a po dokončení stavby. Samozřejmě že by mělo být v projektu navrženo a stavební úřad by měl vzít navržený dopravní režim v úvahu při umisťování a povolování stavby. Závazné stanovení

dopravního značení je ale v pravomoci úřadu, který stanovuje dopravní značení na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací podle § 77 zák. o provozu na pozemních komunikacích, a ten tak **logicky může učinit až poté, co je nová pozemní komunikace vybudována nebo stávající komunikace nově zrekonstruována, rozšířena apod.**"konec citace.

Na základě výše uvedeného požadujeme, aby byl čitelný návrh projektu dopravního značení ke stanovení znovu předložen až po vybudování nové komunikace a nedocházelo tak ke zbytečnému administrativnímu zatěžování dotčeného orgánu v době, kdy není zřejmé, zda bude vůbec stavba povolena v jakých parametrech apod.

Zpracoval:
por. Ing. Petr Varčok
komisař

npor. Ing. Petr Görlich
vedoucí DI
v. z. npor. Bc. Tomáš Mičola
zástupce vedoucího DI
npor. Bc. Tomáš Mičola
podepsáno elektronicky



POD000242043

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16.7.2020

Čecháková Kateřina

Naše zn.: POD/11889/2020/923/2/810

Vyřizuje: Kateřina Fochtová, Ing.

Tel.: 596 657 273

E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz

Datum: 30.7.2020

Horní Tošanovice 160

739 53 Arlojník

Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota - stanovisko správce povodí

Dne 16.7.2020 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení výše uvedené akce.

Jedná se o novostavbu stezky pro pěší a cyklisty podél výše uvedené silnice.

Navržená stezka kříží vodní tok Ohrozima (ve správě Lesů ČR, s.p.), v extravilánové trati.

Vnitřní lince opěr přemostění jsou navrženy v horní třetině svahu koryta. Rozpětí mostu bude 13 m, světlá výška v ose toku bude cca 1,3 m.

Navržené přemostění je navrženo v sousedství nátoky do stávajícího silničního mostu ev.č. 4673-3. V podélném řezu je zakreslen obrys tohoto mostu, přičemž vyplývá, že jeho světlá šířka je pouze cca 5 m a spodní hrana mostovky je 12,5 cm pod úrovní spodní hrany mostovky nově navrhovaného mostu.

Nový most tedy bude mít výrazně větší průtočný profil, než navazující, stávající silniční most.

S ohledem na výše popsané skutečnosti považujeme předmětný návrh přemostění jako správci povodí Odry za možný.

Stavbu je však nutno projednat rovněž se správcem toku Ohrozima.

K předmětné stavbě dále uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0420 Opava od Moravice po ústí do toku Odry. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Pavlas L.
Povodí Odry,
státní podnik 230
702 00 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodo hospodářských koncepcí a informací



Váš dopis ze dne 19. 8. 2020, zn. OP_00253
Stavba: Stezka podél silnice III/4673 Mokře Lazce- Lhota
Věc: Žádost o povolení kácení
Sp.značka: MLaz 256/2020
Dne: 18. 9. 2020

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Obecní úřad v Mokřích Lazcích, jako organ ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (včetně příloh), kterou podala firma KAMÁRO PROJEKT dne 19.8.2020 zastoupena Ing. Kateřinou Čechákovou, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník. Žádost se týká pokácení stromů - úsek SO101 (k.ú. Mokře Lazce) dle příloh Technická zpráva k dokumentaci pro společné povolení stavby "Stezka podél silnice III/4673 Mokře Lazce – Lhota, Návrh opatření pro ochranu stromů při stavební činnosti." Jedná se o pokácení 4 ks stromů třesně pilovité (sakury). Uvedené stromy jsou součástí stromové aleje, rostoucí na hranici silniční příkopy podél silnice III/4673 na pozemku p.č. 1416 v k.ú. Mokře Lazce v km 0,165 – 0,198 v místě nástupiště stávající autobusové zastávky.

A. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin Obecní úřad v Mokřích Lazcích

p o v o l u j e

pokácení dřevin, specifikovaných v přílohách Žadosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Detailní informace o stromech, na parcele číslo 1416 v katastrálním území Mokře Lazce: třesně pilovité (sakury) mají obvod kmenů ve výšce 130 cm nad zemí cca 65 cm, výška stromů je 4-5 m, výška nasazení korun 2 m, šířka korun je převážně 5-6 m. Průměry kmenů ve výčetní tloušťce jsou od 17 do 32 cm, nejčastěji 22 cm. Vzhledem k taxonu a stanovišti je perspektiva stromů ve stromoradii jen krátkodobá.

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek:

- 1.) Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1.10 do 31.3.
- 2.) Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.
- 3.) Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob.
- 4.) Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení).


B. Obecní úřad v Mokřích Lazcích podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Zadatelé ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Obecního úřadu v Mokřých Lazcích.

František Steyer, starosta obce



OBEC MOKŘÉ LAZCE

se sídlem Pavla Krizkovského 158,

747 62 Mokré Lazce

IČ: 00300462

③

Obdrží:

- KAMARO PROJEKT, Ing. Katřina Čecháková, Horní Tošanovice 160, 73953 Hnojník
- Obec Mokré Lazce

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-M.

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, Fax.: +420558628209, ost51@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

KAMARO PROJEKT
Ing. Roman Čechák
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR951/005668/2020	LCR0029359/2018	12.11.2020
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing. Lokajová Sylva	956 951 216		
			E-MAIL
			sylva.lokajova@lesycr.cz

Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota
- vyjádření k dokumentaci pro společné povolení

Investorem stavby jsou Obec Mokré Lazce a Obec Háj ve Slezsku. Délka řešeného úseku je 767 m. Stavba je členěna na 3 stavení objekty:

SO 101 Stezka – úsek Mokré Lazce (budoucí správce Obec Mokré Lazce)
SO 102 Stezka – úsek Lhota (budoucí správce Obec Háj ve Slezsku)
SO 201 Lávka přes Ohrozimu (budoucí správce Obec Mokré Lazce)

Nová lávka (SO 201) převádí stezku pro chodce přes vodní tok Ohrozima mezi obcemi Háj ve Slezsku – Lhota a Mokré Lazce. Řešený úsek stezky se nachází v blízkosti stávajícího mostu ev. č. 4673-3 silnice III/4673, na jeho návodní straně, v extravilánu obcí Háj ve Slezsku – Lhota a Mokré Lazce.

Současný návrh lávky respektuje požadavky správce mostu ev. č. 4673-3, aby nová lávka, která je situována v těsné blízkosti mostu na návodní straně, byla v případě opravy mostu demontovatelná, nebo aby po demontáži zábradlí byla přístupná římsa mostu. Půdorysné umístění lávky je podmíněno požadavky vlastníků okolních pozemků, že lávka nesmí na jejich pozemky zasahovat, a polohou hranice ochranného pásma plynovou.

Světlá výška navrhované lávky v ose toku je navržena 1,37 m, délka přemostění 12,4 m. Na lávce je navržen příčný sklon vodorovný 0,0 %. Odvod vody z lávky má být zajištěn otvory v kompozitních roštech mostovky.

Délka přemostění přilehlého stávajícího mostu ev. č. 4673-3 je 4,82 m. Spodní hrana otvoru stávajícího mostu je v úrovni 240,91 m n. m., spodní hrana NK nové lávky je nejnižším bodě v úrovni 241,010 m n. m. Opěry lávky jsou navrženy za stávajícími křídly mostu, který svou kapacitou v současnosti již ovlivňuje vzdutí hladin nad svým profilem, takže konstrukce nové lávky nemá mít bezprostřední vliv na hladiny v korytě toku (lávka nebude zasahovat do profilu mostu). Nová lávka převede průtok Q₂₀ s rezervou cca 0,10 m. Ke zhoršení stávajících odtokových poměrů dle PD nedojde.

V případě, že výhledově bude navržen nový most v místě stávajícího mostu ev. č. 4673-3 s novou úrovní spodní konstrukce 0,50 m na Q₁₀₀ dle požadavku ČSN 73 6201, bude možno zvýšit také niveletu lávky, aby byl splněn normový požadavek rezervy spodní hrany nosné konstrukce 0,50 m nad Q₁₀₀. Toto zvýšení spodní hrany nosné konstrukce lávky bude o 0,605 m oproti současnému návrhu (V PD uvedeno v příloze č. 01 a 02 technické zprávy).

Stávající dlažba podél křídel mostu ev. č. 4673-3 bude odstraněna. Před lící nových opěr lávky a za ruby stávajících křídel mostu ev. č. 4673-3 je navrženo opevnění kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonového lože tl. 150 mm, která má být stabilizována betonovými patkami navazujícími na líc opěr stávajícího mostu ev. č. 4673-3. Horní povrch betonu patek má být profilován v reliéfu kamene. Odláždění břehů má být zakončeno v průmětu nosné konstrukce lávky a má být lemováno příčnými

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-M.

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, Fax.: +420558628209, ost51@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

stabilizačními prahy vel. 300x600 mm, jejichž povrch má být rovněž profilován v reliéfu kamene. Kyneta toku pod lávkou má být ponechána stávající, přirozená, bez úprav.

Likvidace dešťových vod ze stezky:

SO 101, k.ú. Mokré Lazce

Voda z vozovky má být zachycena do podobrubníkových vpustí (11x) a rozvedena po celé původní délce drenážním potrubím s propustným obsypem. Do vodního toku Ohrozima má být sveden pouze koncový usek kanalizace s UV28-UV30. Zaústění drenážního potrubí DN 200 je navrženo v chrániče před líc opěry lávky.

SO 102, k.ú. Lhota

Z úseku km 0,500-0,590 má být voda odvedena potrubím se zpomaleným odtokem (trubní retence č. 1 6,5 m³ s regulovaným odtokem 0,5 l/s) do vodního toku Ohrozima. Z úseku km 0,590-0,722 má být voda potrubím odvedena do stávající dešťové kanalizace obce Háje ve Slezsku se zpomaleným odtokem (trubní retence č. 2 14 m³ s regulovaným odtokem 0,5 l/s). Zaústění potrubí DN 200 je navrženo v chrániče před líc opěry lávky.

V lici obou opěr lávky má být také vyústěna drenáž z odvodnění rubu opěr.

Dle PD nedojde k navýšení množství odtékajících dešťových vod do recipientů oproti stávajícímu stavu.

Součástí stavby je přemístění stávajícího barokního kamenného kříže, vedeného jako nemovitá kulturní památka, o 5,4 m dále od komunikace, vč. souvisejících terénních úprav (navýšení pozemku o 0,6 m).

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku k předložené DSP sdělují:

- Lávka kříží vodní tok **Ohrozima, IDVT 10213863, ČHP 2-02-03-0100**, který je ve správě Lesy ČR, s.p. Dotčený pozemek koryta vodního toku p.č. 1487, k.ú. Mokré Lazce je ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. Vodní tok je u správce toku veden jako neupravený, který může volně meandrovat.
- Proti umístění a stavbě dle předložené PD nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek:
 1. Majetkoprávní záležitosti, tj. dotčení pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. budou řešeny samostatně. Kontaktní osoba: Ing. Michal Tošenovský, e-mail: michal.tosenovsky@lesycr.cz, tel. 956 951 238.
 2. Stavba bude provedena dle PD. Konstrukce lávky musí být umístěna mimo průtočný profil nad a za konstrukcí stávajícího přilehlého mostu. Bude zachována volná výška nad hladinou průtoku Q_{20 min}. 10 cm. Stavbou nesmí být zhoršeny odtokové poměry v dané lokalitě.
 3. Vyústění drenáží a dešťové kanalizace bude provedeno na opevněný povrch pod lávkou a nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta. Odvodněním stezky do vodního toku nebude navýšeno množství odváděných vod do vodního toku. Bude uplatněna retence a vsak dle PD.
 4. Opevnění břehů před lici opěr bude provedenou dlažbou z LK, opřenou o stabilizační patku hl. 0,8 m před lici opěr a na nátok stabilizováno příčnými betonovými prahy hl. 0,6 m. Stabilizační patky a příčné prahy budou jednotlivě provedeny jako jeden stavební celek najednou (na celou výšku prahů a patek). Horní povrch betonu bude profilován do reliéfu kamene.
Kyneta toku pod lávkou má být ponechána stávající, přirozená, bez úprav. V případě poškození rostlého dna v průběhu nebo provozování stavby bude provedeno opevnění kynety rovinou z lomového kamene s vyklínováním v dostatečném rozsahu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta i opevnění.
Niveleta dna a linie břehů bude plynule navazovat na vyčištěné dno a linie břehů před a za lávkou.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-M.

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, Fax.: +420558628209, ost51@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

5. V případě rekonstrukce sousedního mostu bude provedena výšková úprava lávky dle předmětné PD (příloha č. 01 a 02 technické zprávy), podle které je možno zvýšit také niveletu lávky, aby byl splněn normový požadavek volné výšky spodní hrany nosné konstrukce 0,50 m nad Q_{100} (navýšení navrhované lávky o 0,605 m).
6. Přemísťovaný barokní kříž bude umístěn dle PD ve vzdálenosti 4,5 m od břehové čáry koryta a 2,35 m od hranice parcely koryta p.č. 1486, k.ú. Mokré Lazce. Násypy pro terénní úpravy kolem přemísťovaného kříže (dle PD 2,05 m od břehové čáry koryta) nebudou umístěny v uvedené parcele koryta p.č. 1486. Násypy budou provedeny do max. výšky 0,6 m, sklon svahů 1:2.
7. Úpravu koryta nebudou Lesy ČR, s.p., přebírat do svého majetku.
8. Vlastník lávky vč. úpravy koryta a souvisejících úprav bude vybudované objekty udržovat v řádném technickém stavu, bude zajišťovat kapacitu průtočného profilu pod lávkou odstraňováním nánosů a naplavenin dle potřeby. Za případné škody na okolních nemovitostech, způsobené neplněním těchto povinností, ponese odpovědnost vlastník mostu.
9. Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán na břehu nebo na místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven. Stavba bude zabezpečena proti úniku ropných látek do vodního toku. V průběhu výstavby budou činita taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku.
10. Po provedení prací bude stavbou dotčená část koryta a okolního terénu upravena a oseta.
11. Správce vodního toku neručí za případné poškození vybudovaných objektů způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
12. Správci toku bude umožněn přístup k toku za účelem výkonu jeho oprávnění.
13. Veškeré změny v projektové dokumentaci, kterými bude dotčen vodní tok v naší správě, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření.
14. Požadujeme oznámení zahájení prací, přizvání v průběhu prací. Po skončení stavby budeme přizvání ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného stanoviska, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.

Platnost vyjádření je 2 roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Miroslav Kahánek
Vedoucí ST - oblast povodí Odry



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Opava

Joži Davida 2, 747 06 Opava

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.: OP_00241
ZE DNE: 16. 7. 2020
NAŠE ZN.: SSMSK/2020/18040/EM

VYŘIZUJE: Ing. Eva Mráčková
TEL.: 553 760 425
E-MAIL: eva.mrackova@ssmk.cz

DATUM: 3. 9. 2020


KAMARO Projekt
Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

Vyjádření k PD a souhlas s vydáním SP
"Stezka podél sil. III/4673 Mokré lazce - Lhota"

Z pozice majetkového správce krajské komunikace sil. III/4673 nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby připomínky. Požadavky k technickému řešení v té části, která souvisí se zájmy a majetkem MSK ve správě SSMSK a které zazněly na výrobních výborech v průběhu přípravy, byly zapracovány.

SSMSK stř. Opava **souhlasí** s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu za podmínky, že v případě nutnosti opravy bezprostředně přilehlého mostu ev.č. 4673-3, umožní budoucí správce SO 201 Lávkou přes Ohrozimu na vlastní náklady přístup a provedení stavebních prací na mostě v potřebném rozsahu.

S pozdravem



Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

Stavba: **Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota**
Dokumentace pro společné povolení

E.02 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Objednatel: Obec Háj ve Slezsku Mokré Lazce
 Antonína Vaška 86 Pavla Křížkovského 158
 747 92 Háj ve Slezsku 747 62 Mokré Lazce

Č.zakázky: K-0078-0079
Datum: 11/2020

Číslo strany	Zpracovatel dokladu, popis dokladu	Datum vydání	Platnost do	Počet stran
1 - 16	CETIN a.s. vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, souhlas se stavbou	04.08.2020	04.08.2022	16
17 - 35	ČEZ Distribuce a.s. sdělení o existenci energetického zařízení	04.05.2020	04.11.2020	19
36 - 36	ČEZ Distribuce a.s. stanovisko - souhlas s umístěním stavby v OP	04.08.2020	04.08.2021	1
37 - 42	GasNet s.r.o. vyjádření k existenci sítí	10.10.2019	10.10.2021	6
43 - 55	GasNet s.r.o. souhlas s povolením stavby	20.07.2020	20.07.2022	13
56 - 56	KATRO Servis, spol. s r.o. vyjádření k existenci sítí, vyjádření k PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení	12.06.2020	12.06.2021	1
57 - 58	Obec Mokré Lazce informace o existenci sítí	16.07.2020		2
59 - 59	Obec Mokré Lazce vyjádření k PD	04.09.2020		1
60 - 60	Obec Háj ve Slezsku informace o existenci sítí	14.10.2020	14.10.2021	1
61 - 63	Obec Háj ve Slezsku vyjádření k PD	14.10.2020	14.10.2022	3
64 - 70	SMVAK, a.s. stanovisko k existenci inženýrských sítí	04.05.2020	04.05.2021	7
71 - 73	SMVAK, a.s. stanovisko pro územní a stavební řízení	24.07.2020	24.07.2021	3

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 698443/20

Číslo žádosti: 0120 843 628 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce ? Lhota	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Kateřina Čecháková	
Stavebník	Obec Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, Mokré Lazce, 74762	
Zájmové území	Okres	Opava
	Obec	Háj ve Slezsku, Mokré Lazce
	Kat. území / č. parcely	Lhota u Opavy; Mokré Lazce
Platnost Vyjádření	4. 8. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 698443/20

Číslo žádosti: 0120 843 628

- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 4. 8. 2020.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Jiří Krvač, tel.: 606 877 457, e-mail: jiri.krvac@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 4. 8. 2020 pod č.j. 698443/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 698443/20

Číslo žádosti: 0120 843 628

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462175 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvox.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Číslo jednací: 698443/20

Číslo žádosti: 0120 843 628

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava


se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

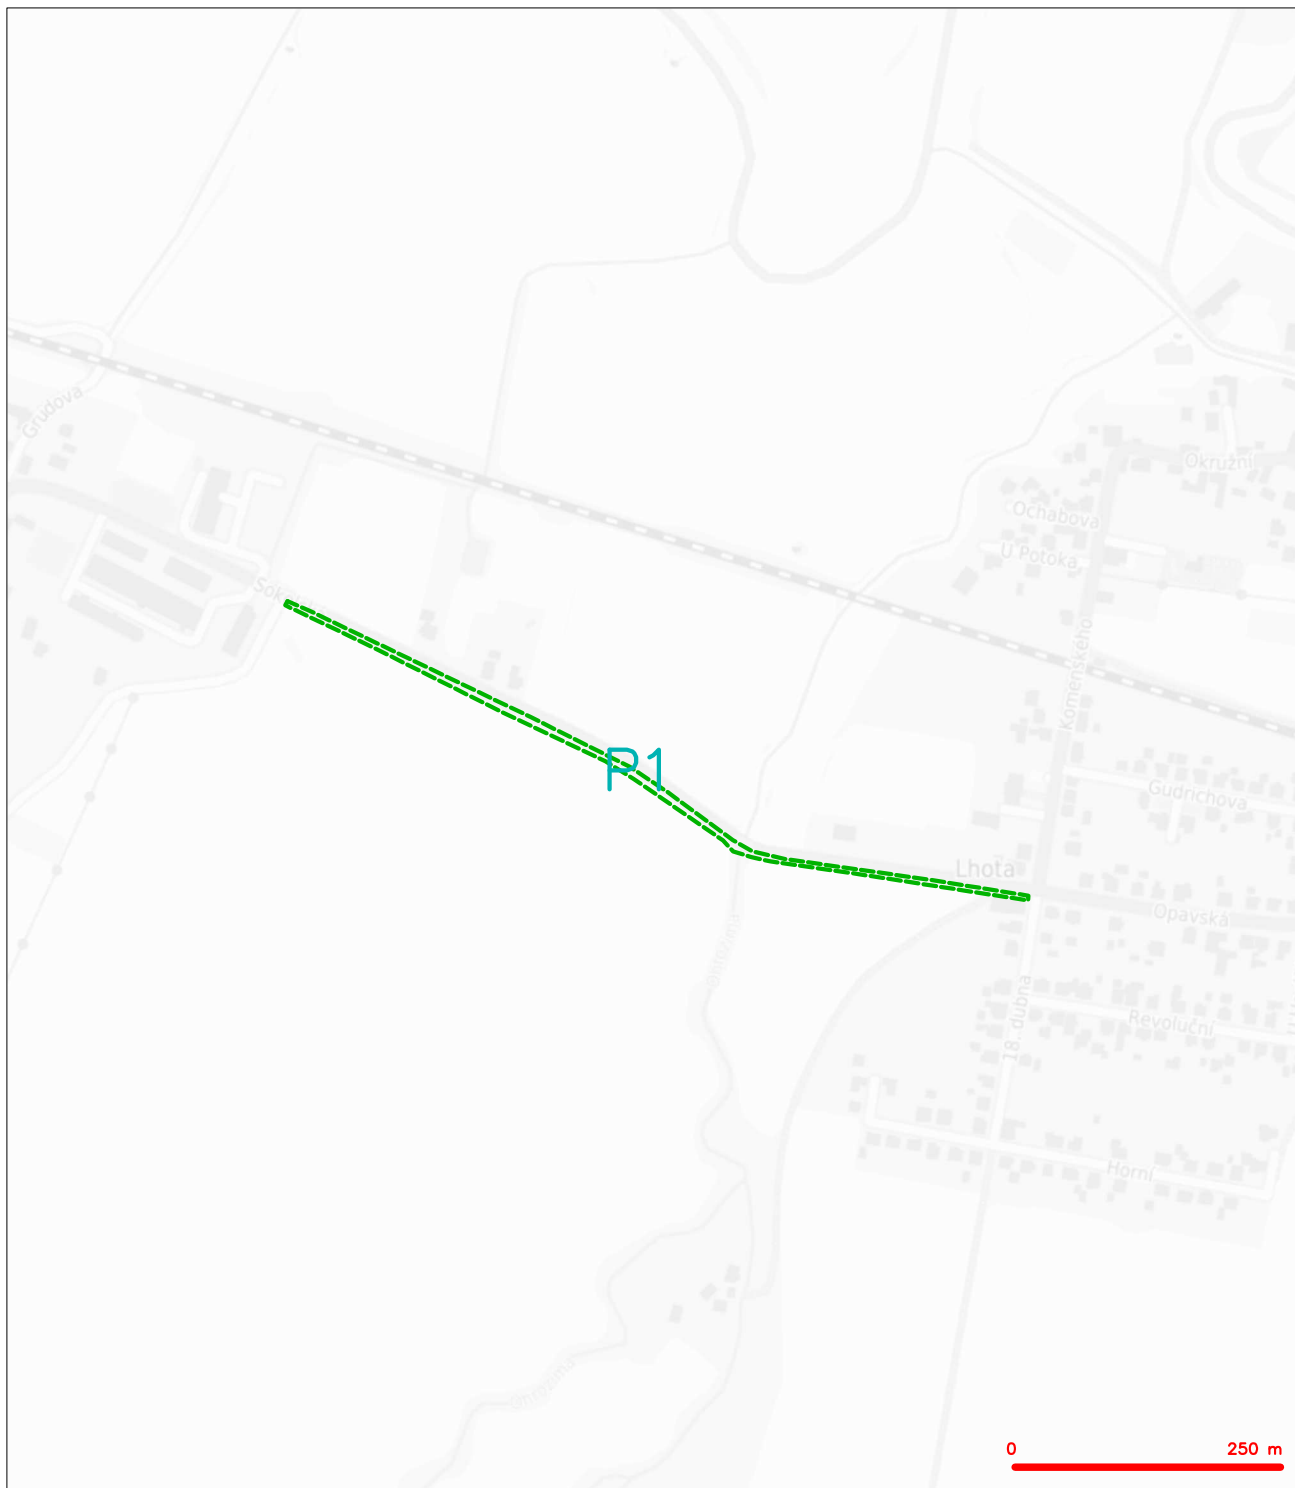


LEGENDA

--- hranice zájmového území a vyjádření

Kaif
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 150 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

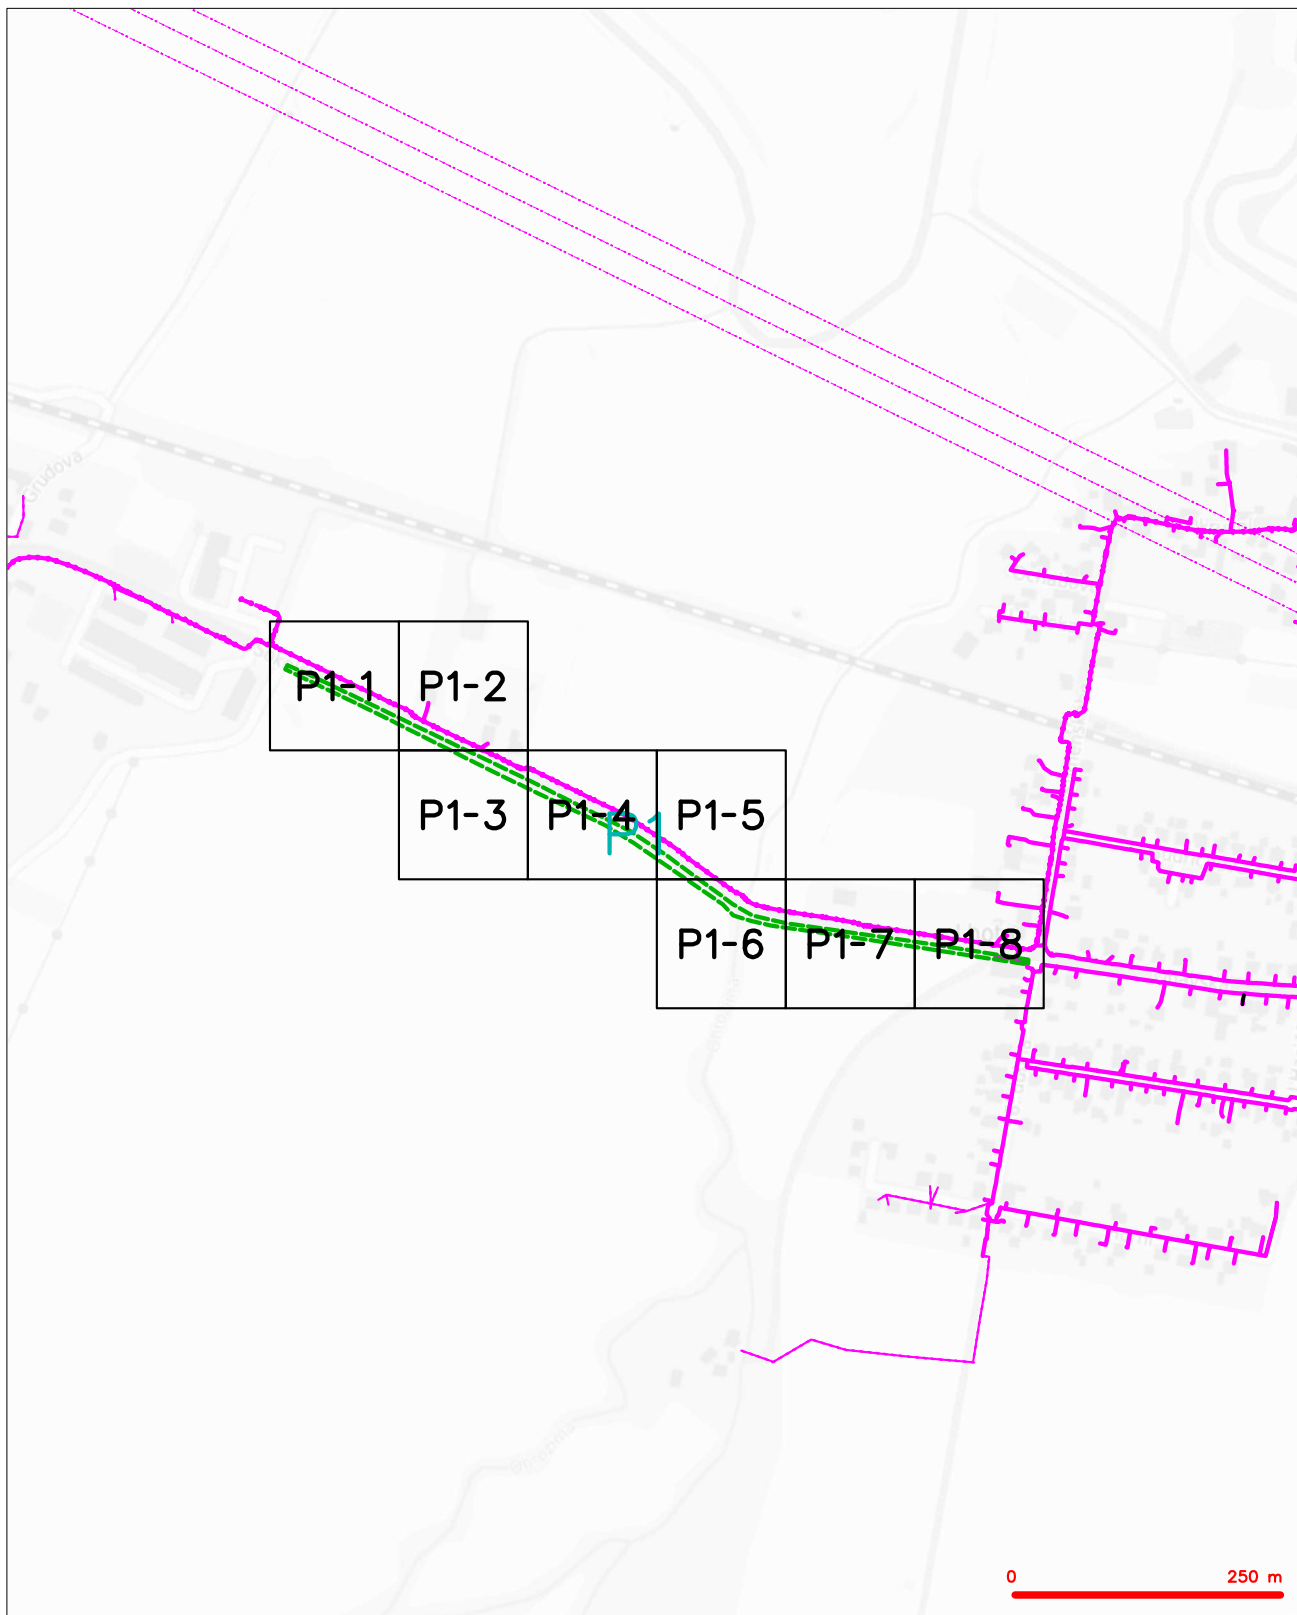

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený příběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu |
| | NV přípojná, území s NV přípojnou CETIN | | radové sítě, ochranné pásmo radové sítě |
| | zaměřený příběh metalického kabelu | | podzemní sítě |
| | zaměřený příběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu | | naprovozované sítě |
| | nezaměřený příběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | podzemní sítě cizí | | sítě s NV |
| | | | kolector, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

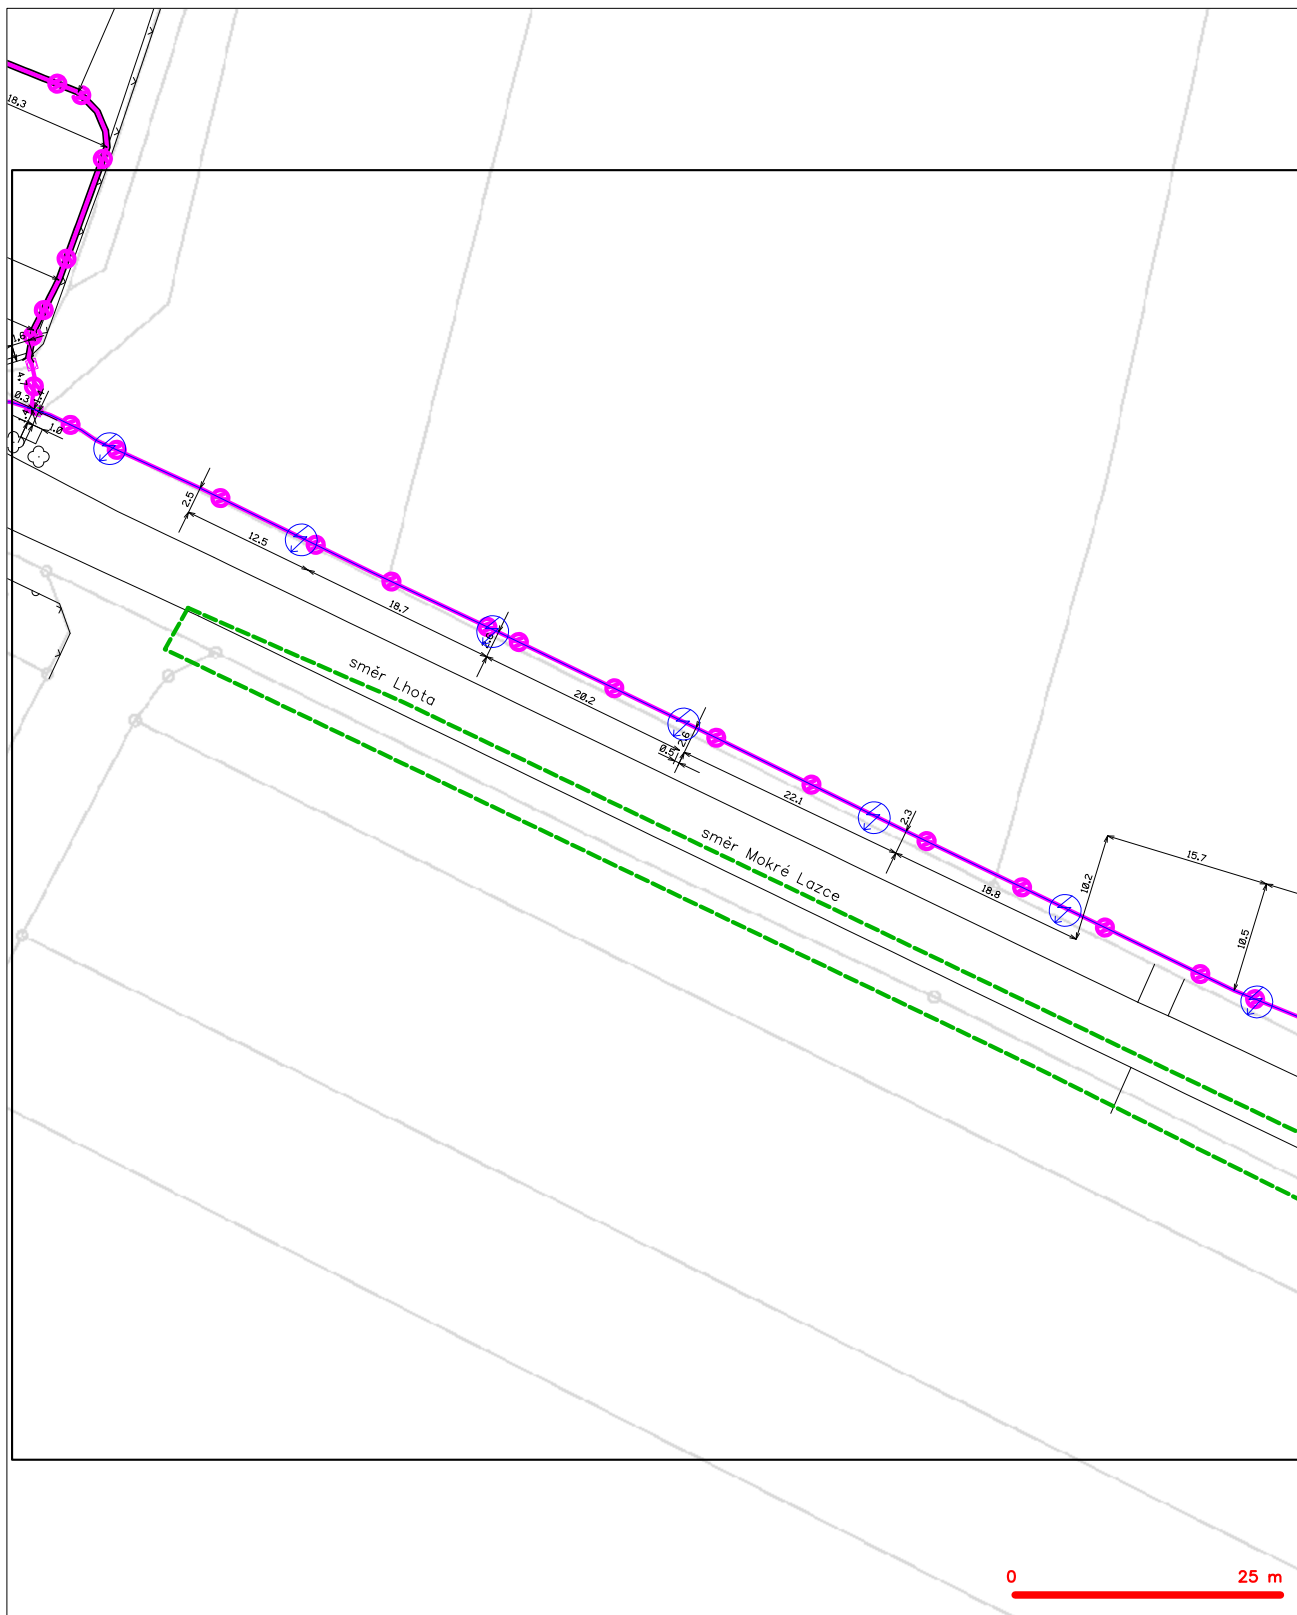

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|---|--|
| — (dashed green line) | hranice zájmového území k vyjádření | — (dashed line with circles) | nezaměřený přírůbek optického kabelu, HOPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| — (dashed blue line) | NN přípojná, území s NN přípojnou CETIN | — (dashed line with circles and a cross) | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — (solid line with circles) | zaměřený přírůbek metalického kabelu | — (dashed line with a cross) | nadzemní síť |
| — (solid line with circles and a cross) | zaměřený přírůbek optického kabelu, HOPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | — (dashed line with a cross and a circle) | naprovozané síť |
| — (dashed line with circles and a cross) | nezaměřený přírůbek metalického kabelu | — (dashed line with a cross and a circle) | podzemní síť cizí |
| — (dashed line with circles and a cross) | nadzemní síť cizí | — (dashed line with a cross and a circle) | síť s NN |
| | | — (dashed line with a cross and a circle) | — (dashed line with a cross and a circle) |
| | | — (dashed line with a cross and a circle) | — (dashed line with a cross and a circle) |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | |
|--|--|
| — hranice zájmového území k vyjádření | — nezaměřený příběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| — NN přípojná, území s NN přípojnou CETIN | — radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — zaměřený příběh metalického kabelu | — nadzemní síť |
| — zaměřený příběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | — neprovozovaná síť |
| — nezaměřený příběh metalického kabelu | — podzemní síť cizí |
| — nadzemní síť cizí | — síť s NN |
| | — kolektor, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

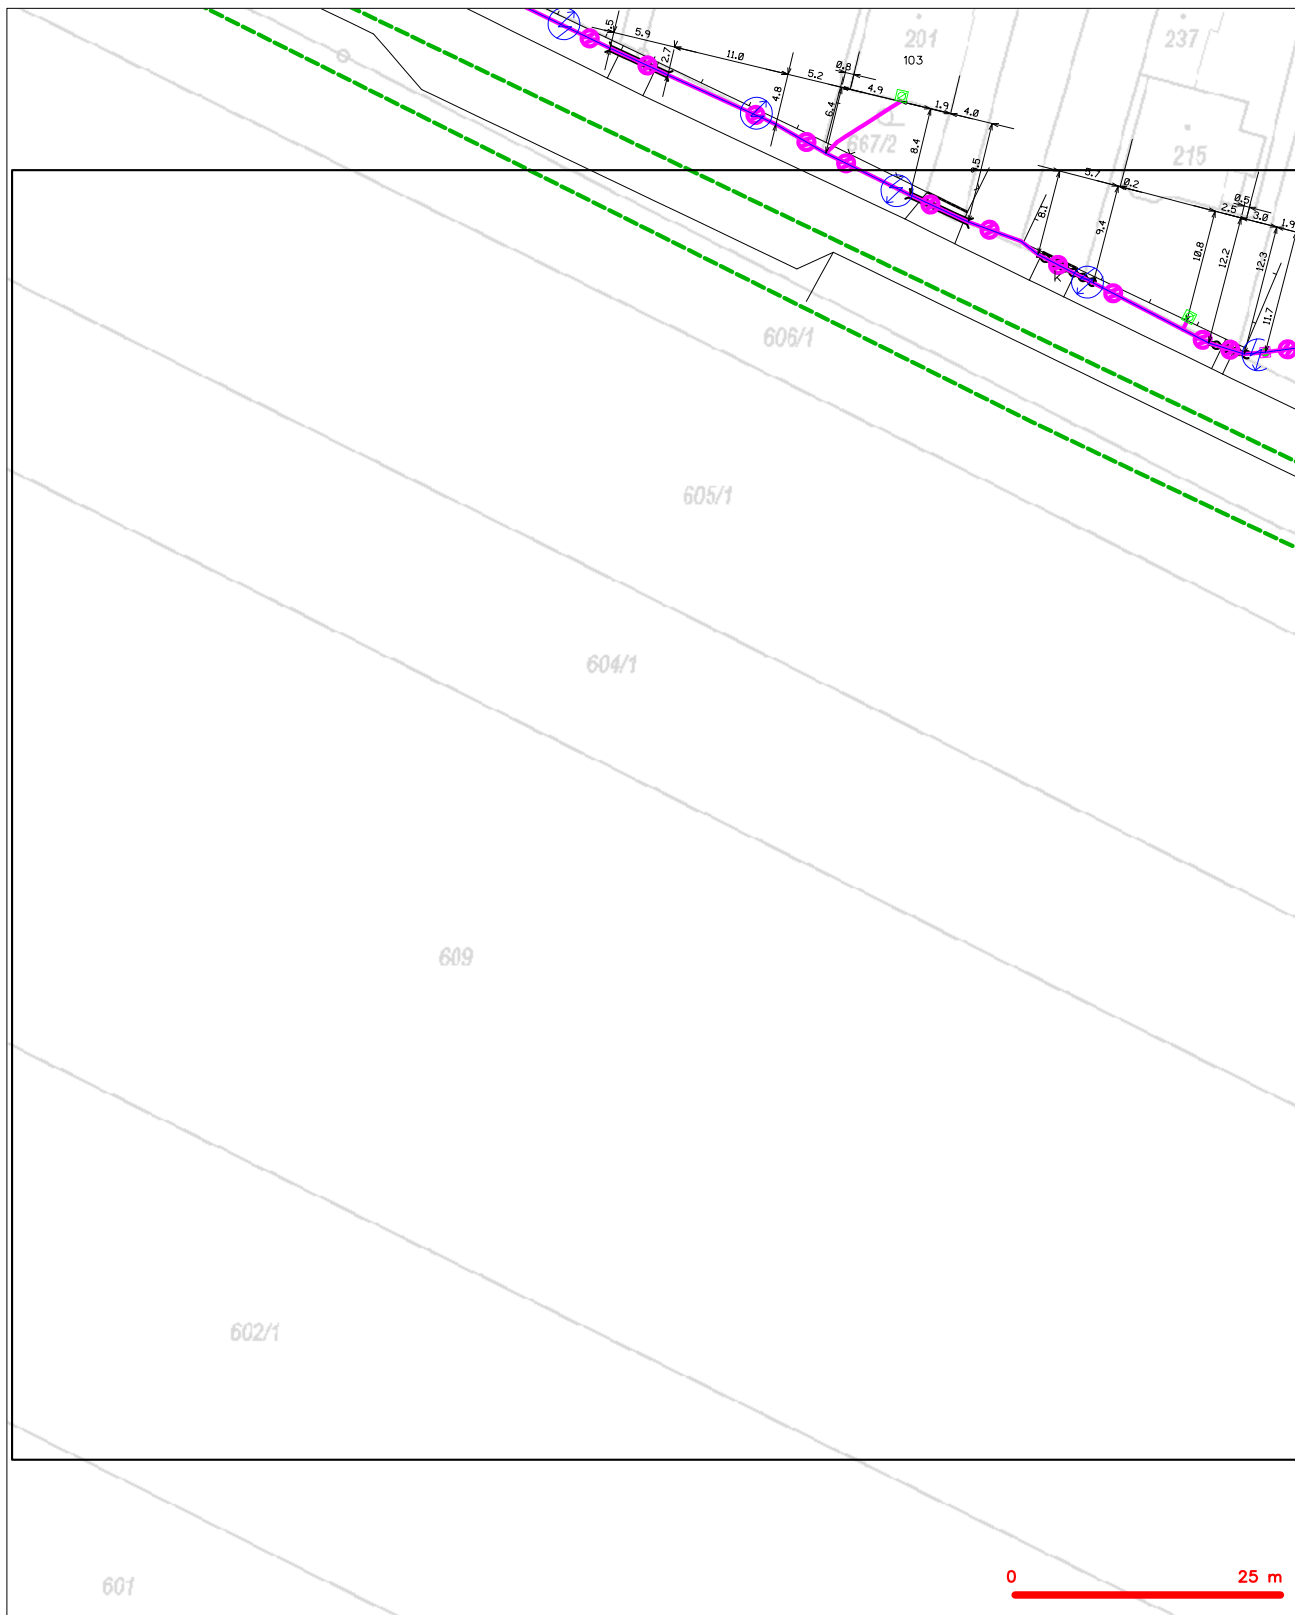

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený přírubě optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu |
| | NV přípojná, území s NV přípojnou CETIN | | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| | zaměřený přírubě metalického kabelu | | nadzemní síť |
| | zaměřený přírubě optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu | | neprorazované síť |
| | nezaměřený přírubě metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | nadzemní síť cizí | | síť s NV |
| | | | kolector, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

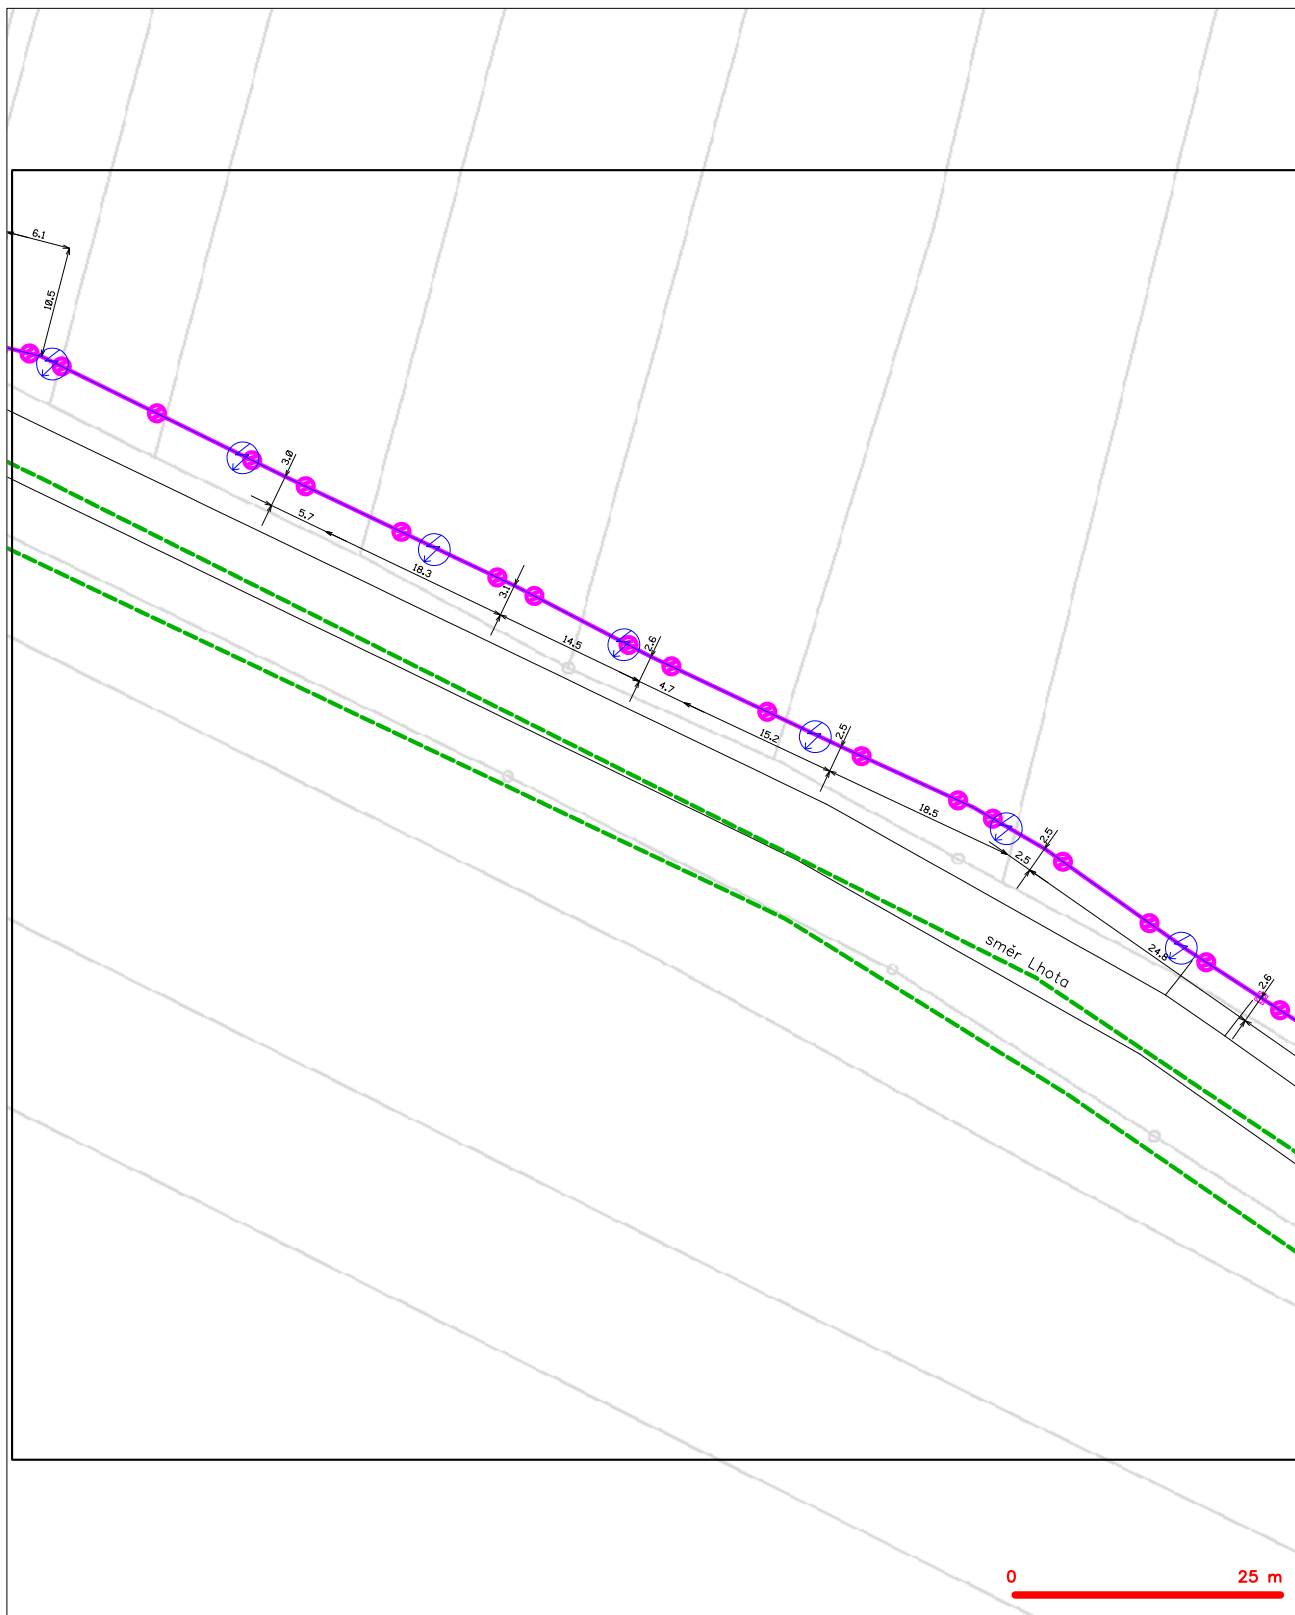

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený přírůbek optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| | NV přípojná, území s NV přípojnou CETIN | | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| | zaměřený přírůbek metalického kabelu | | podzemní síť |
| | zaměřený přírůbek optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | | napravované síť |
| | nezaměřený přírůbek metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | podzemní síť cizí | | síť s NV |
| | | | kolector, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

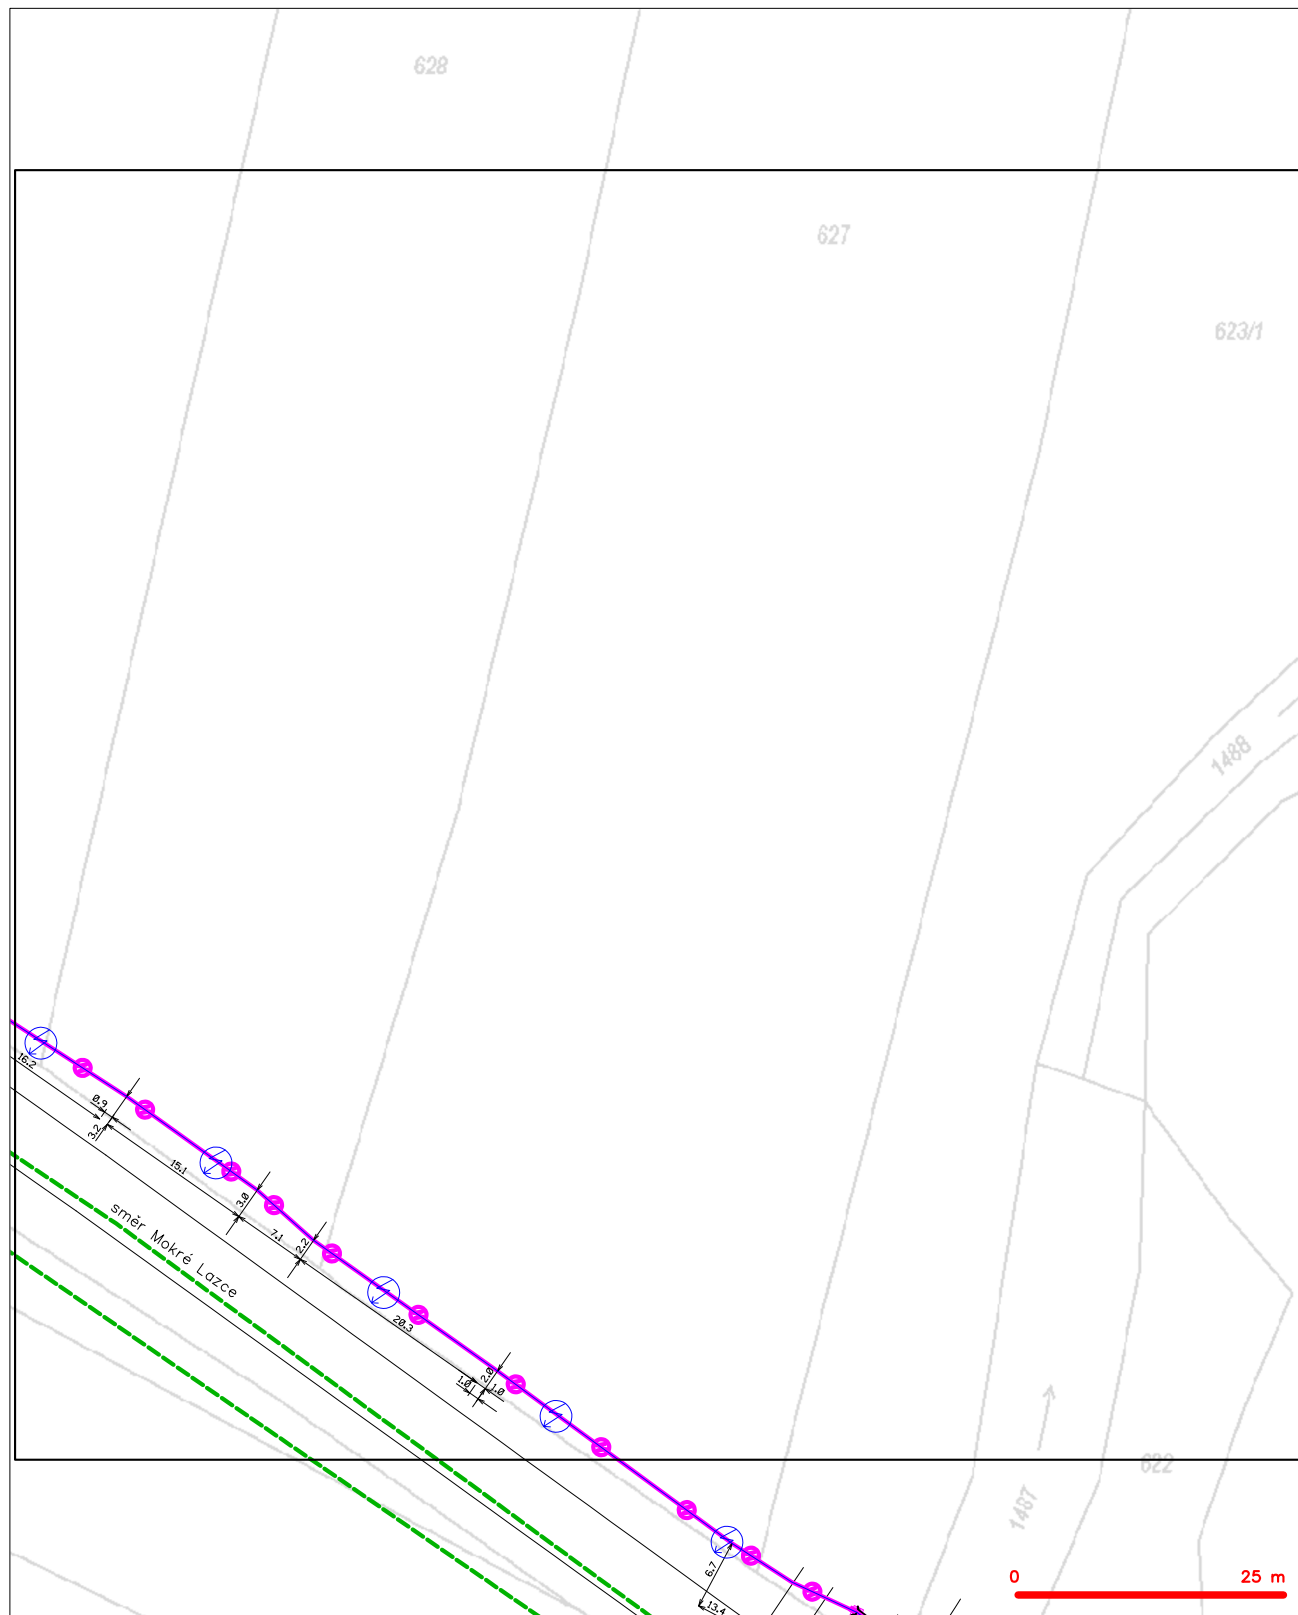

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| — hranice zájmového území k vyjádření | — nezaměřený příběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — NN přípojná, území s NN přípojnou CETIN | — nebo součet optického a metalického kabelu |
| — zaměřený příběh metalického kabelu | — radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| — zaměřený příběh optického kabelu, HDPE trubky | — nadzemní sítě |
| — nebo součet optického a metalického kabelu | — neprovozované sítě |
| — nezaměřený příběh metalického kabelu | — podzemní sítě cizí |
| — nadzemní sítě cizí | — sítě s NN |
| | — kolektor, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA


- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený přírůbek optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| | NV přípojná, území s NV přípojnou CETIN | | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| | zaměřený přírůbek metalického kabelu | | podzemní síť |
| | zaměřený přírůbek optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | | neprorazované síť |
| | nezaměřený přírůbek metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | podzemní síť cizí | | síť s NV |
| | | | kolector, kabelovod |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | hranice zájmového území k vyjádření |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu |
|  | NN přípojná, území s NN přípojkou ČZTIN |  | radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu |  | podzemní síť |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu |  | neprovazované síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť čísl |
|  | podzemní síť čísl |  | sítě s NN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

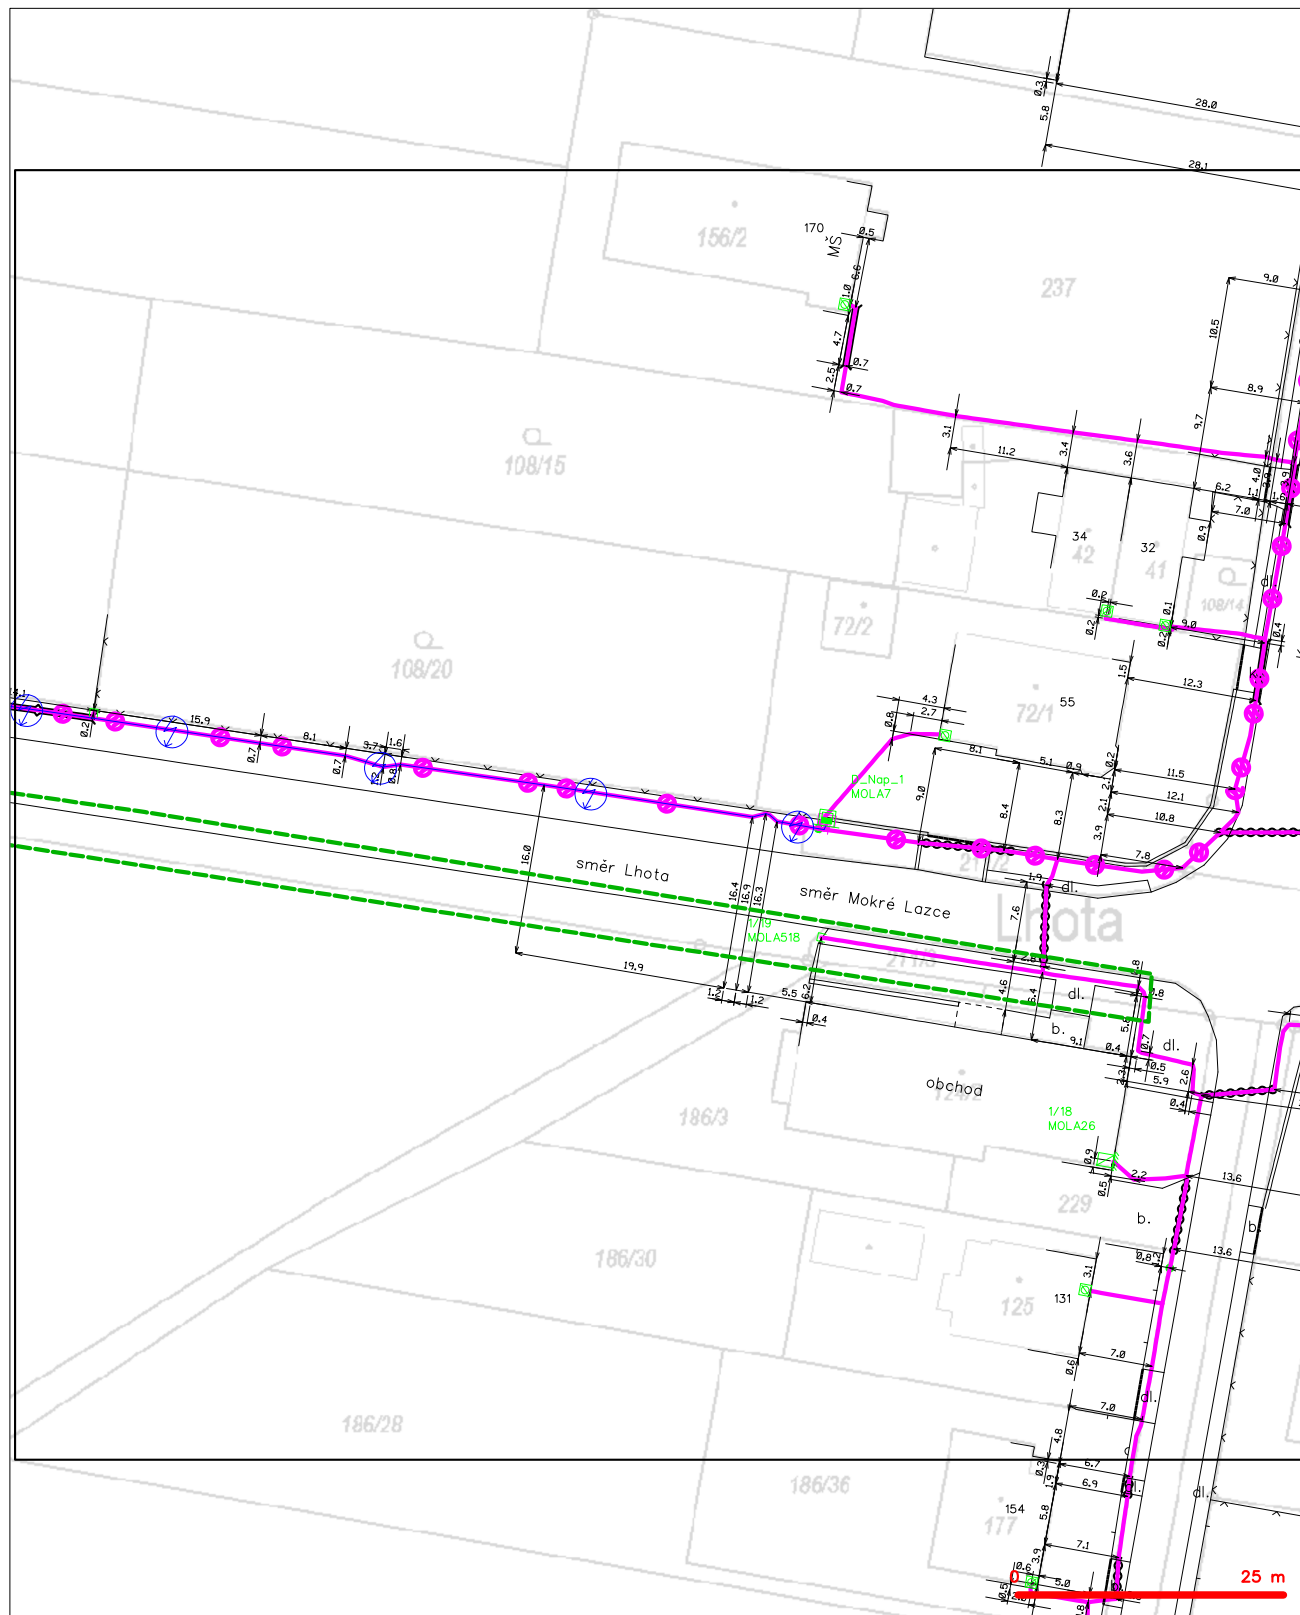

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| — hranice zájmového území k vyjádření | — nezaměřený příbeh optického kabelu, HDPE trubky |
| — NN přípojná, území s NN přípojnou CETIN | — nebo součet optického a metalického kabelu |
| — zaměřený příbeh metalického kabelu | — radové síť, ochranné pámo radové síť |
| — zaměřený příbeh optického kabelu, HDPE trubky | — nadzemní síť |
| — nebo součet optického a metalického kabelu | — neprovozané síť |
| — nezaměřený příbeh metalického kabelu | — podzemní síť cizí |
| — nadzemní síť cizí | — síť s NN |
| | — kolektor, kabelovod |

Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

NAŠE ZNAČKA
0101303230

VYŘÍZENO DNE
04.05.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101303230 ze dne 04.05.2020 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 04.11.2020 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpозději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložení musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPŘOSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.


V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

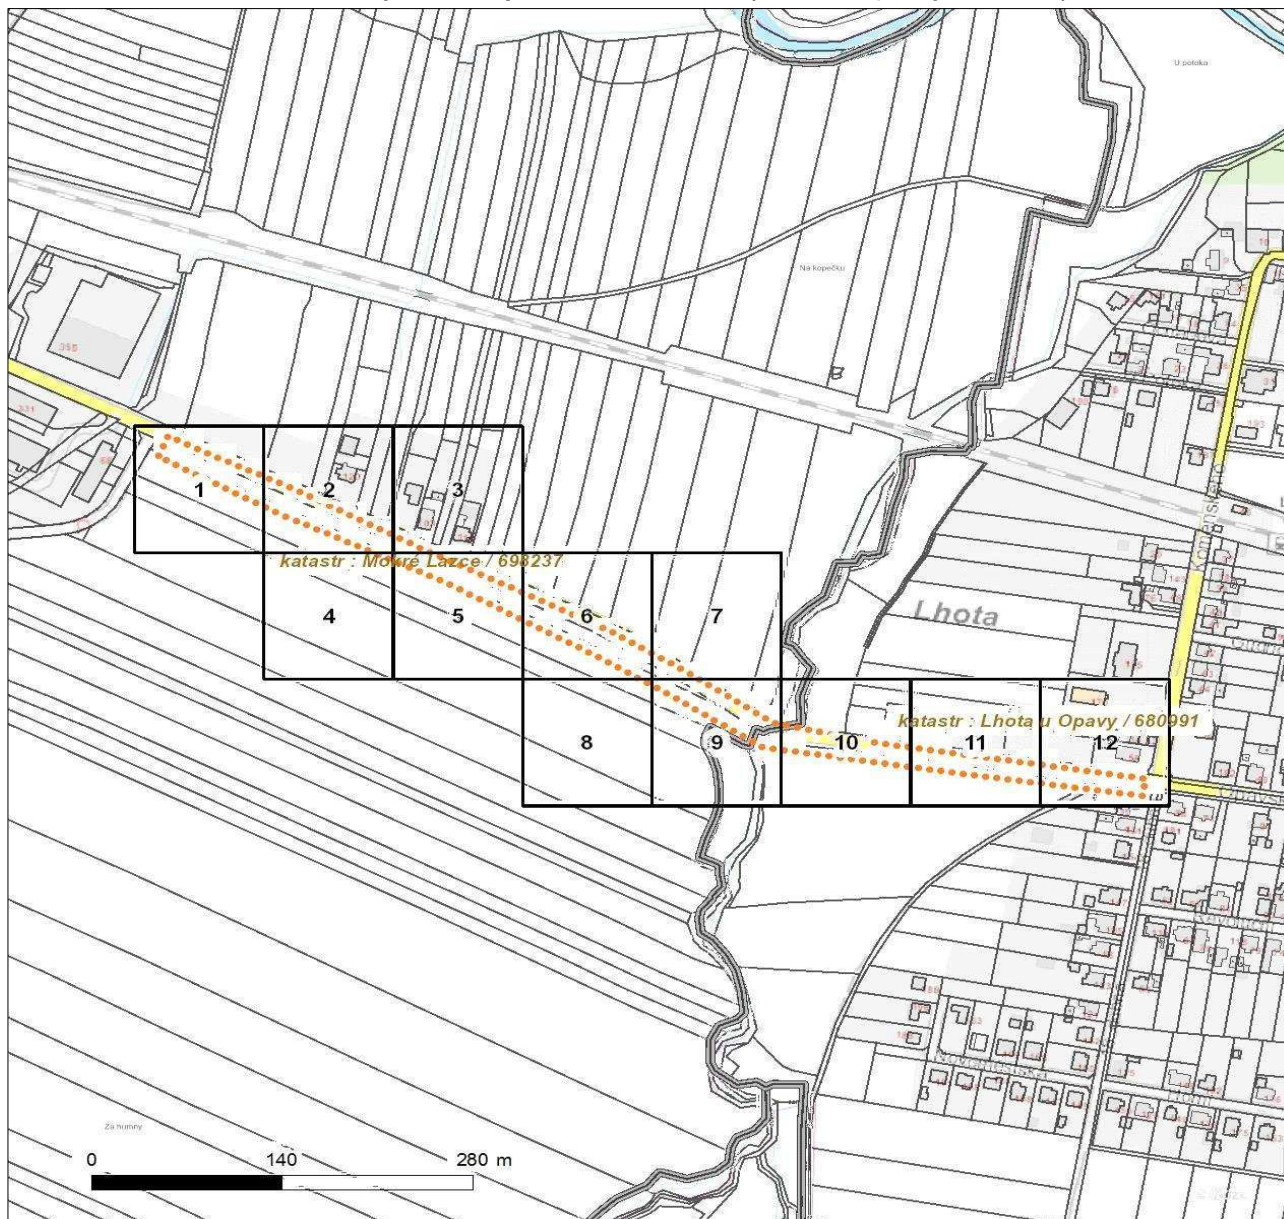

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

Podzemní vedení NN do 1 kV

Nadzemní vedení NN do 1 kV

Podzemní vedení VN do 35 kV

Nadzemní vedení VN do 35 kV

Podzemní vedení VVN 110 kV

Nadzemní vedení VVN 110 kV

NN přívod odběratele

Zařízení technické infrastruktury

Cizí energetické vedení

Zájmové území

TS

Stance do 52 kV - stožárová

TS

Stance do 52 kV - zděná

TR

Transformovna (nad 52 kV)

Prohlašující investice ČEZ Distribuce

TS

Stance ČEZ Distribuce ve výstavbě

Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě

Hranice katastrálního území

Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci

Podzemní síť pro elektronickou komunikaci

HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV

Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV

Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV


Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV

Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

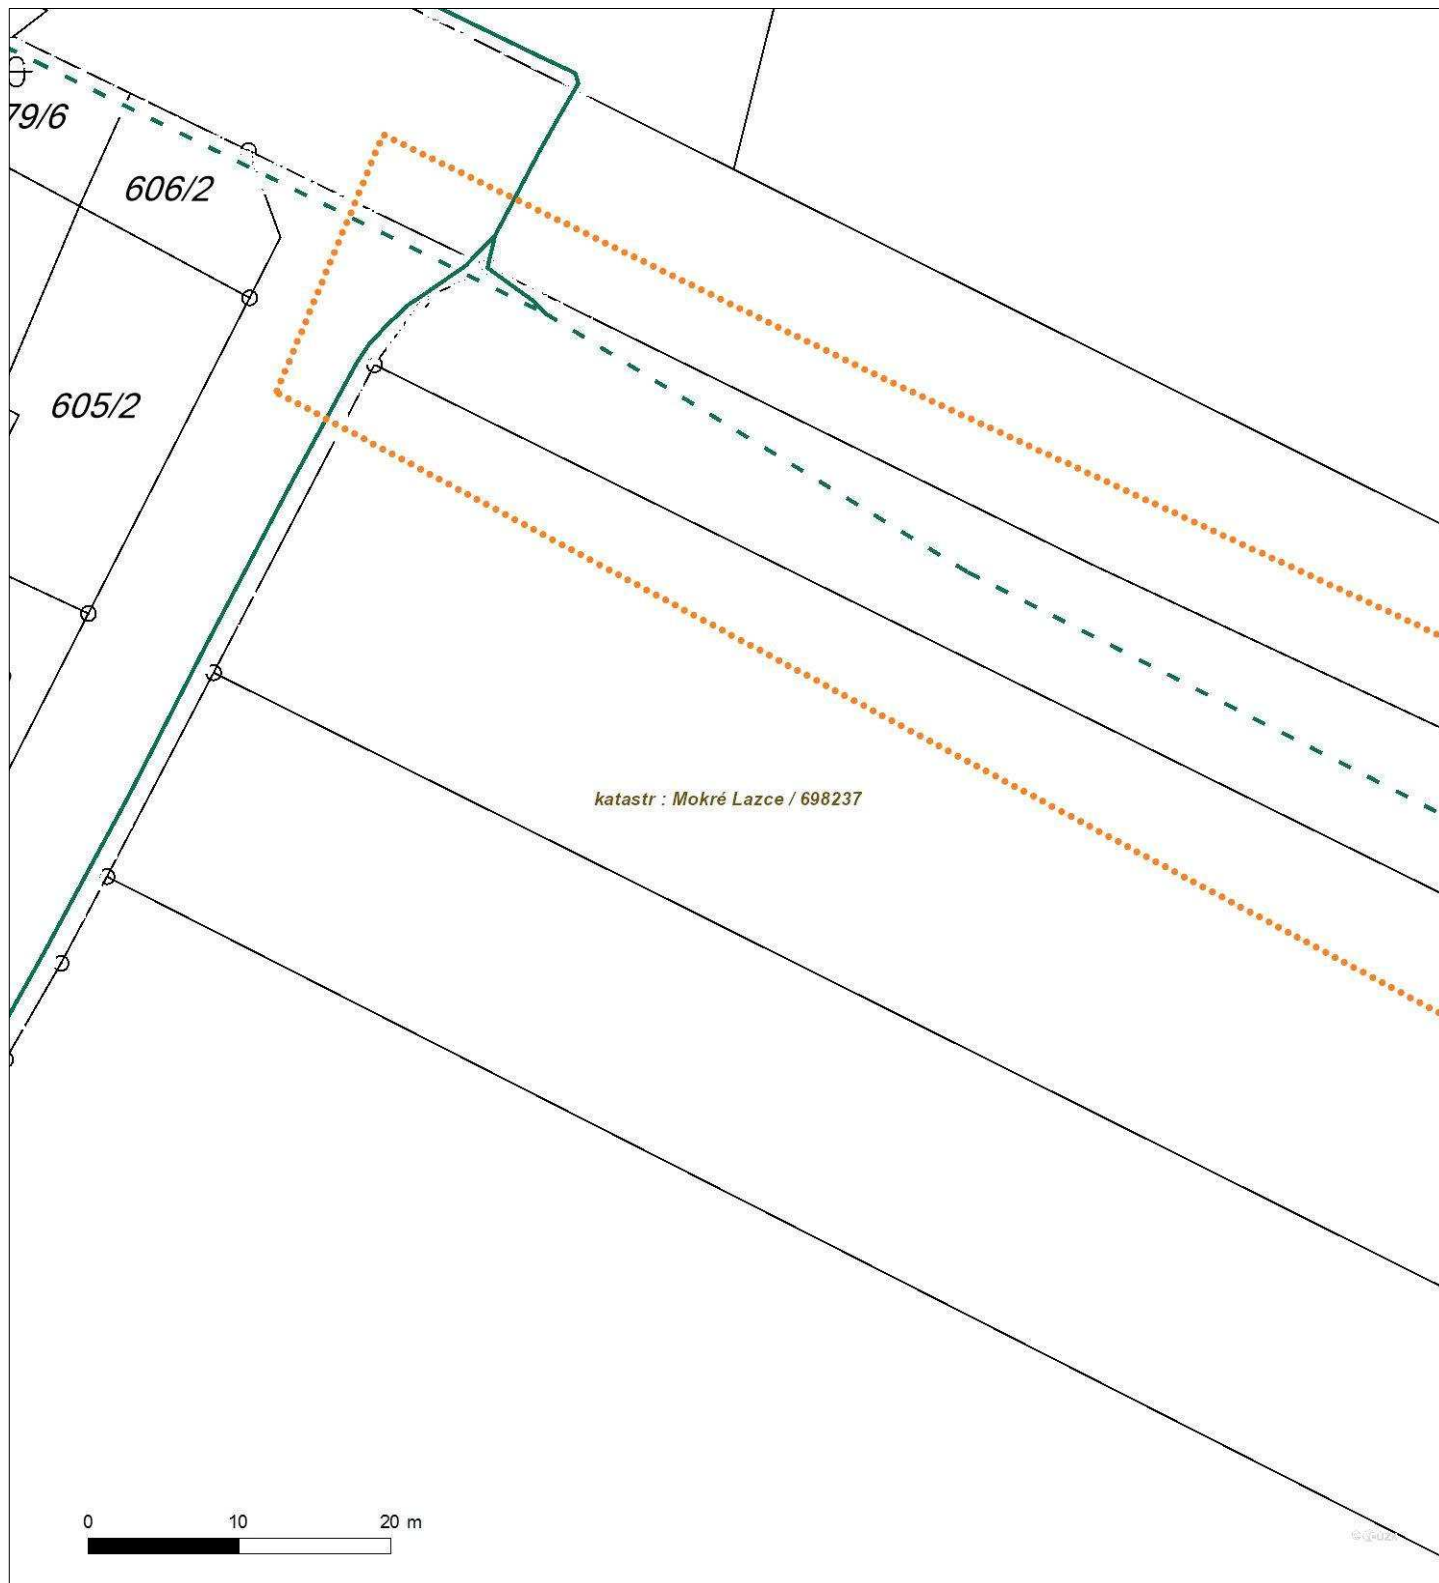


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

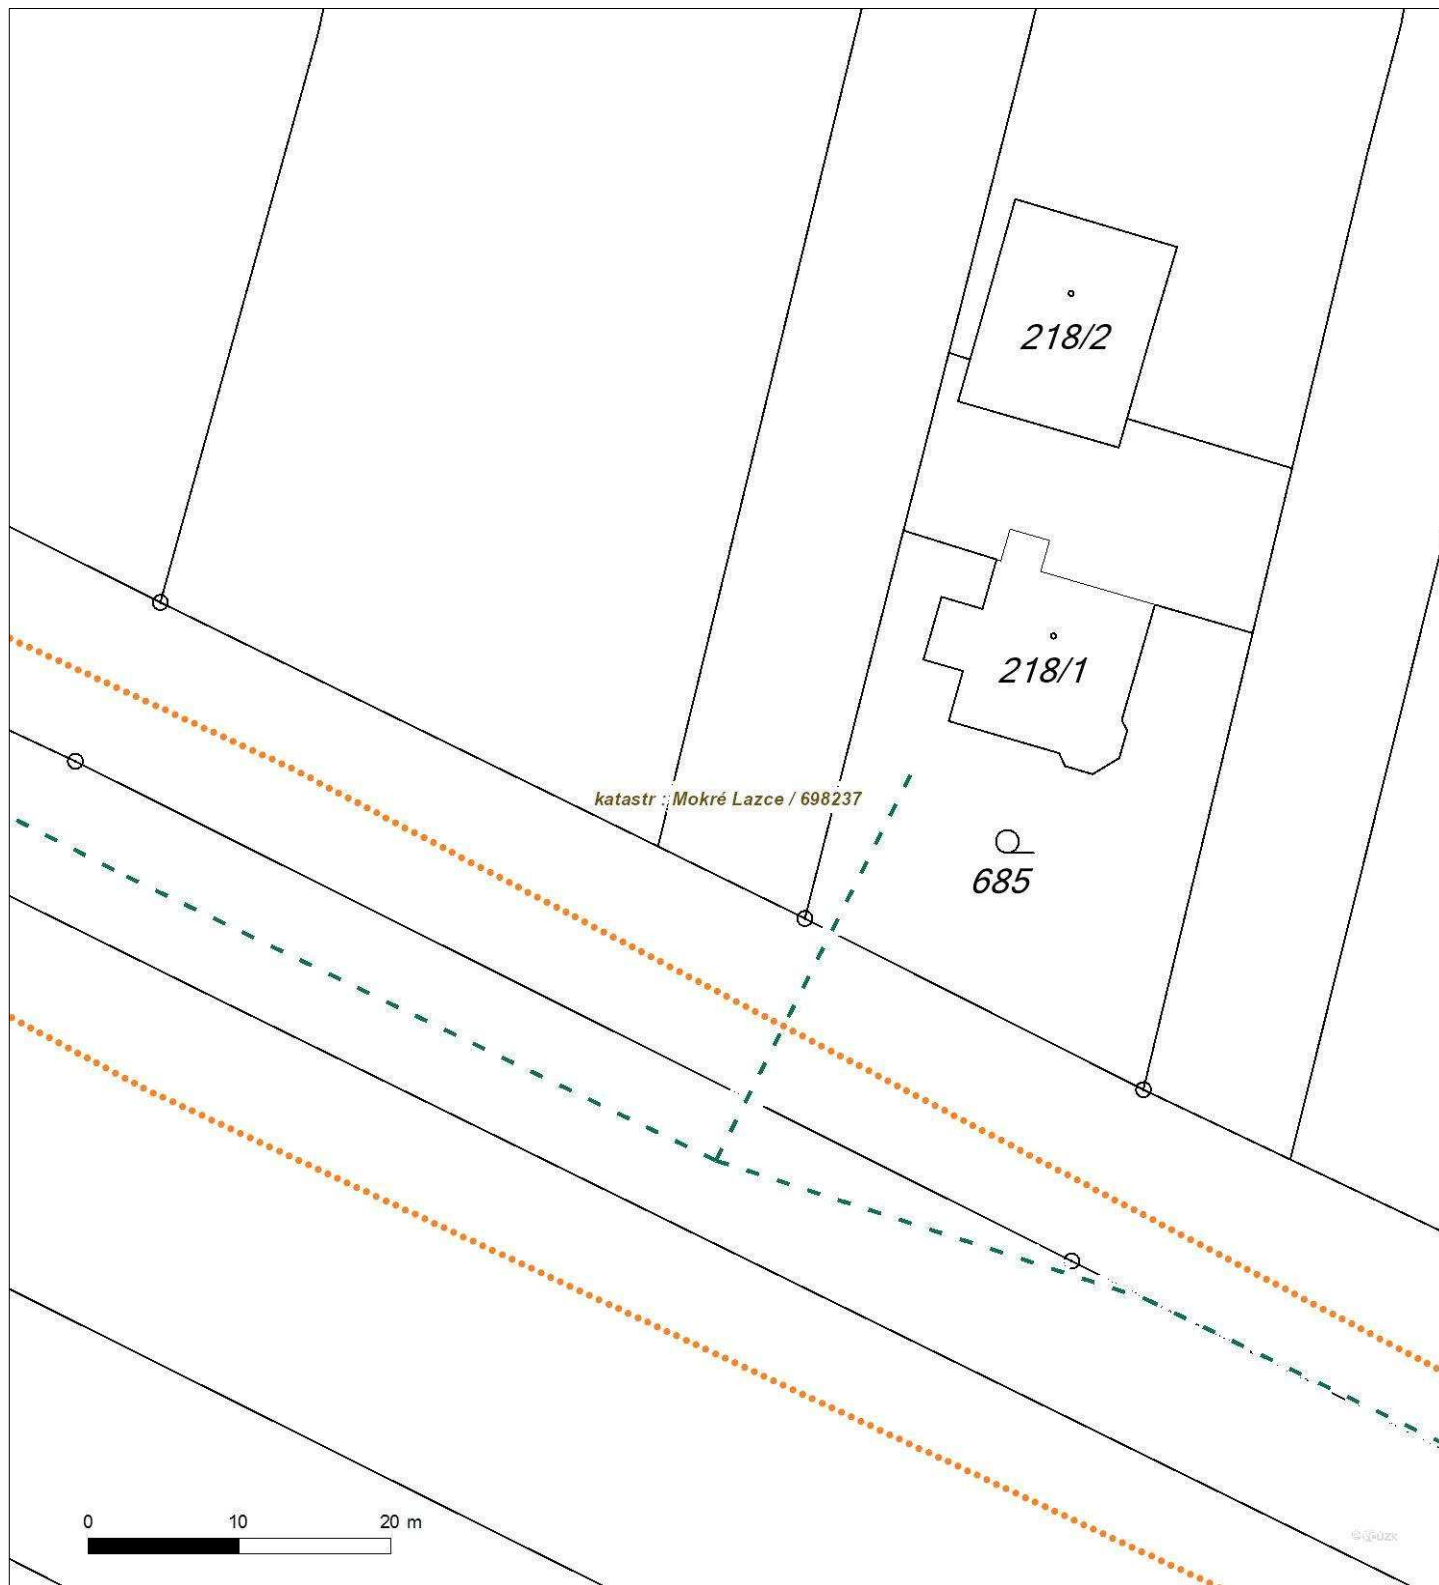

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

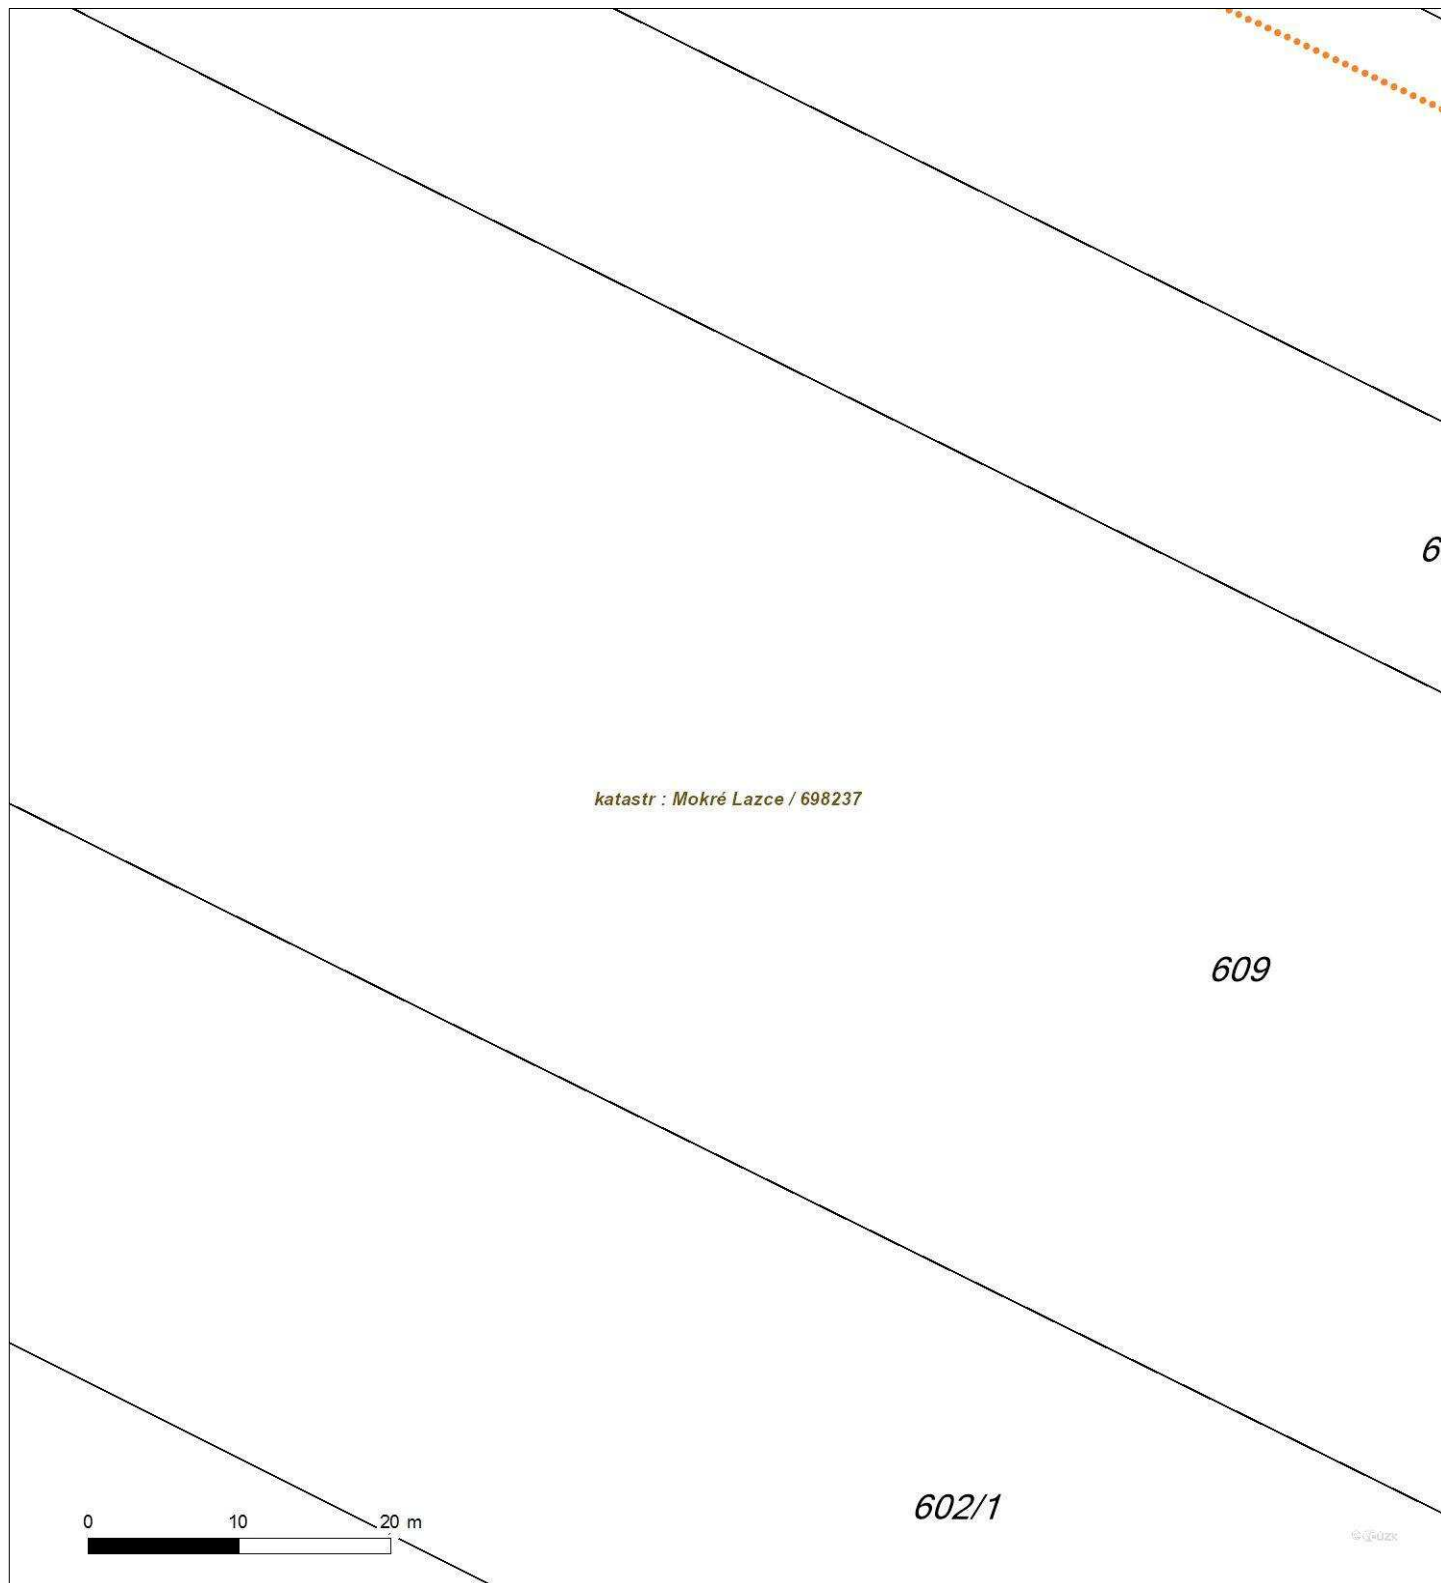


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

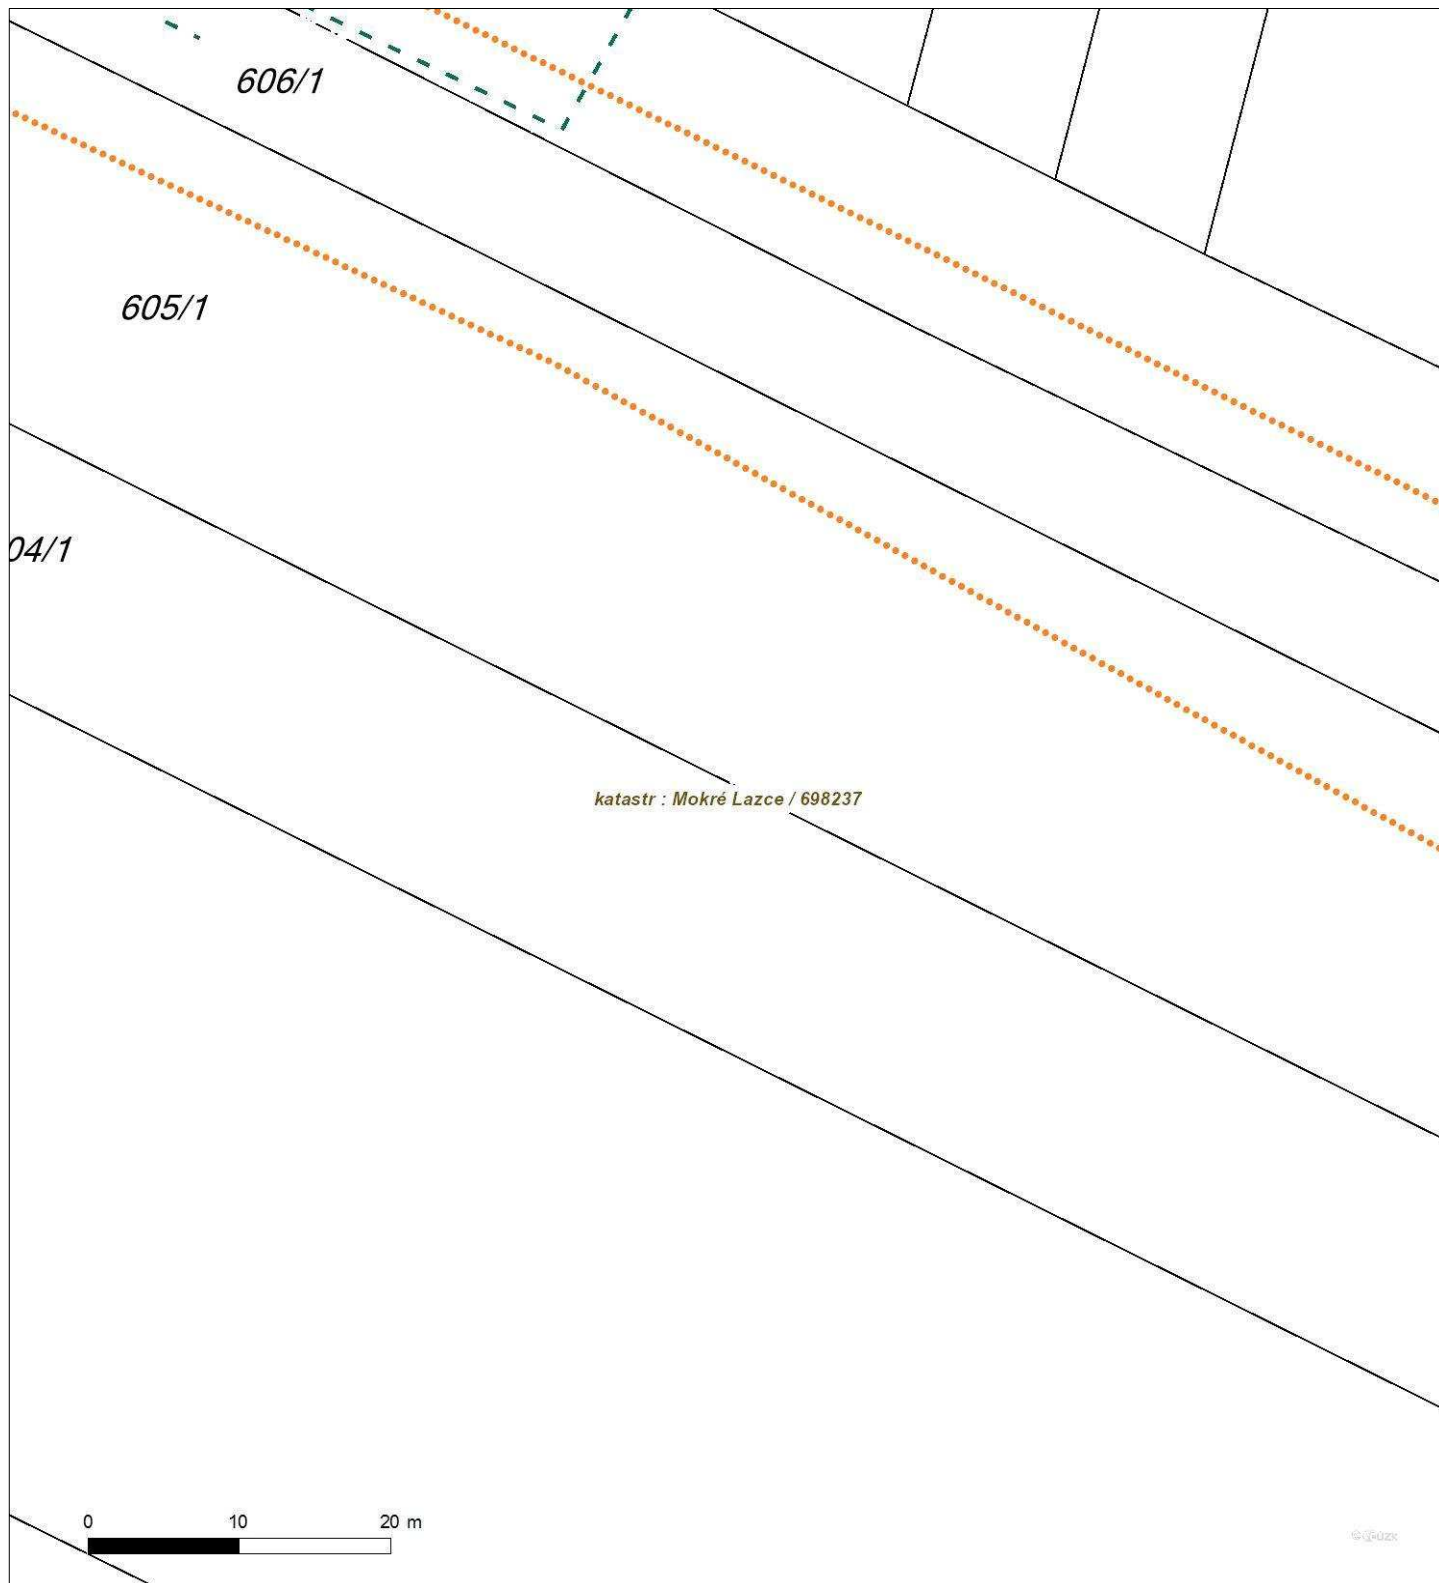


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

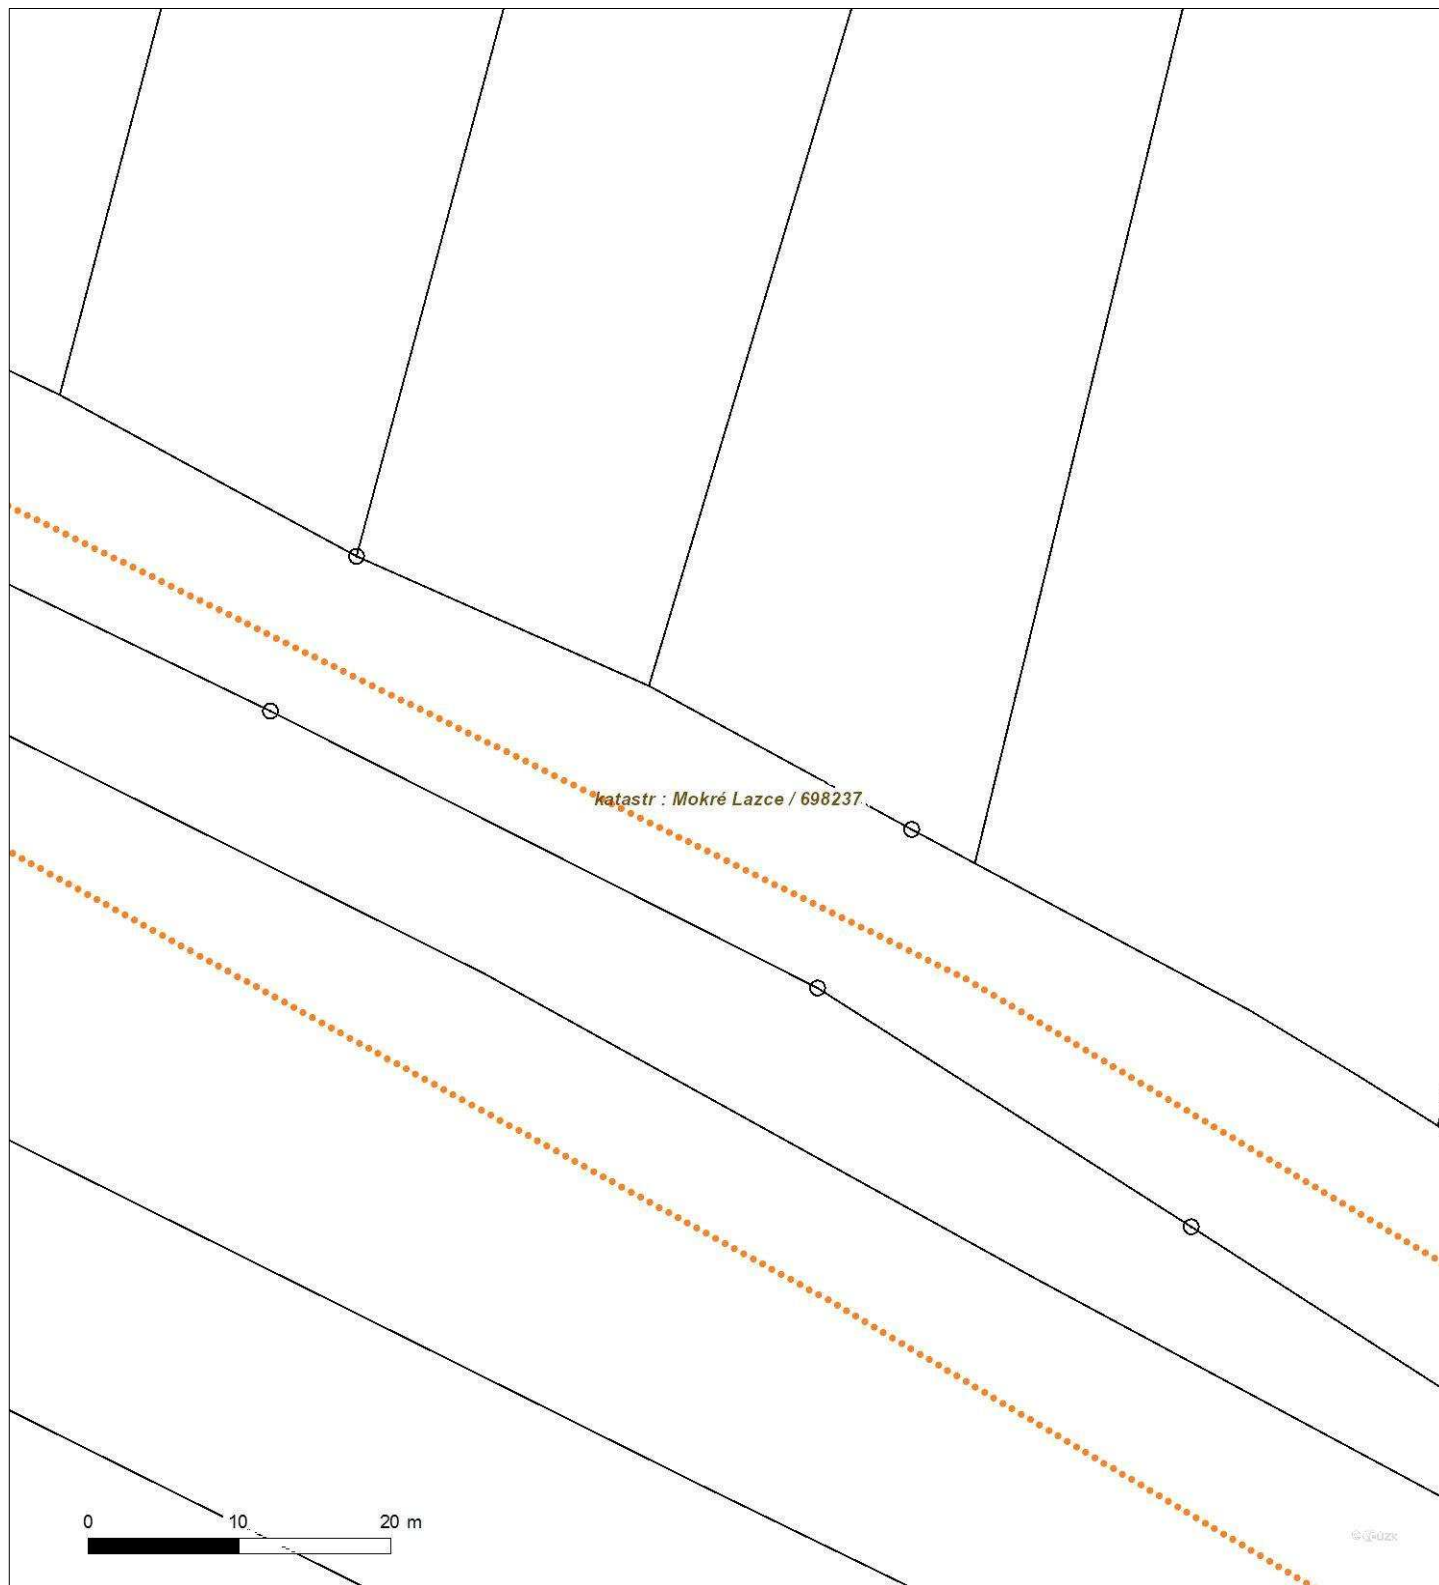


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

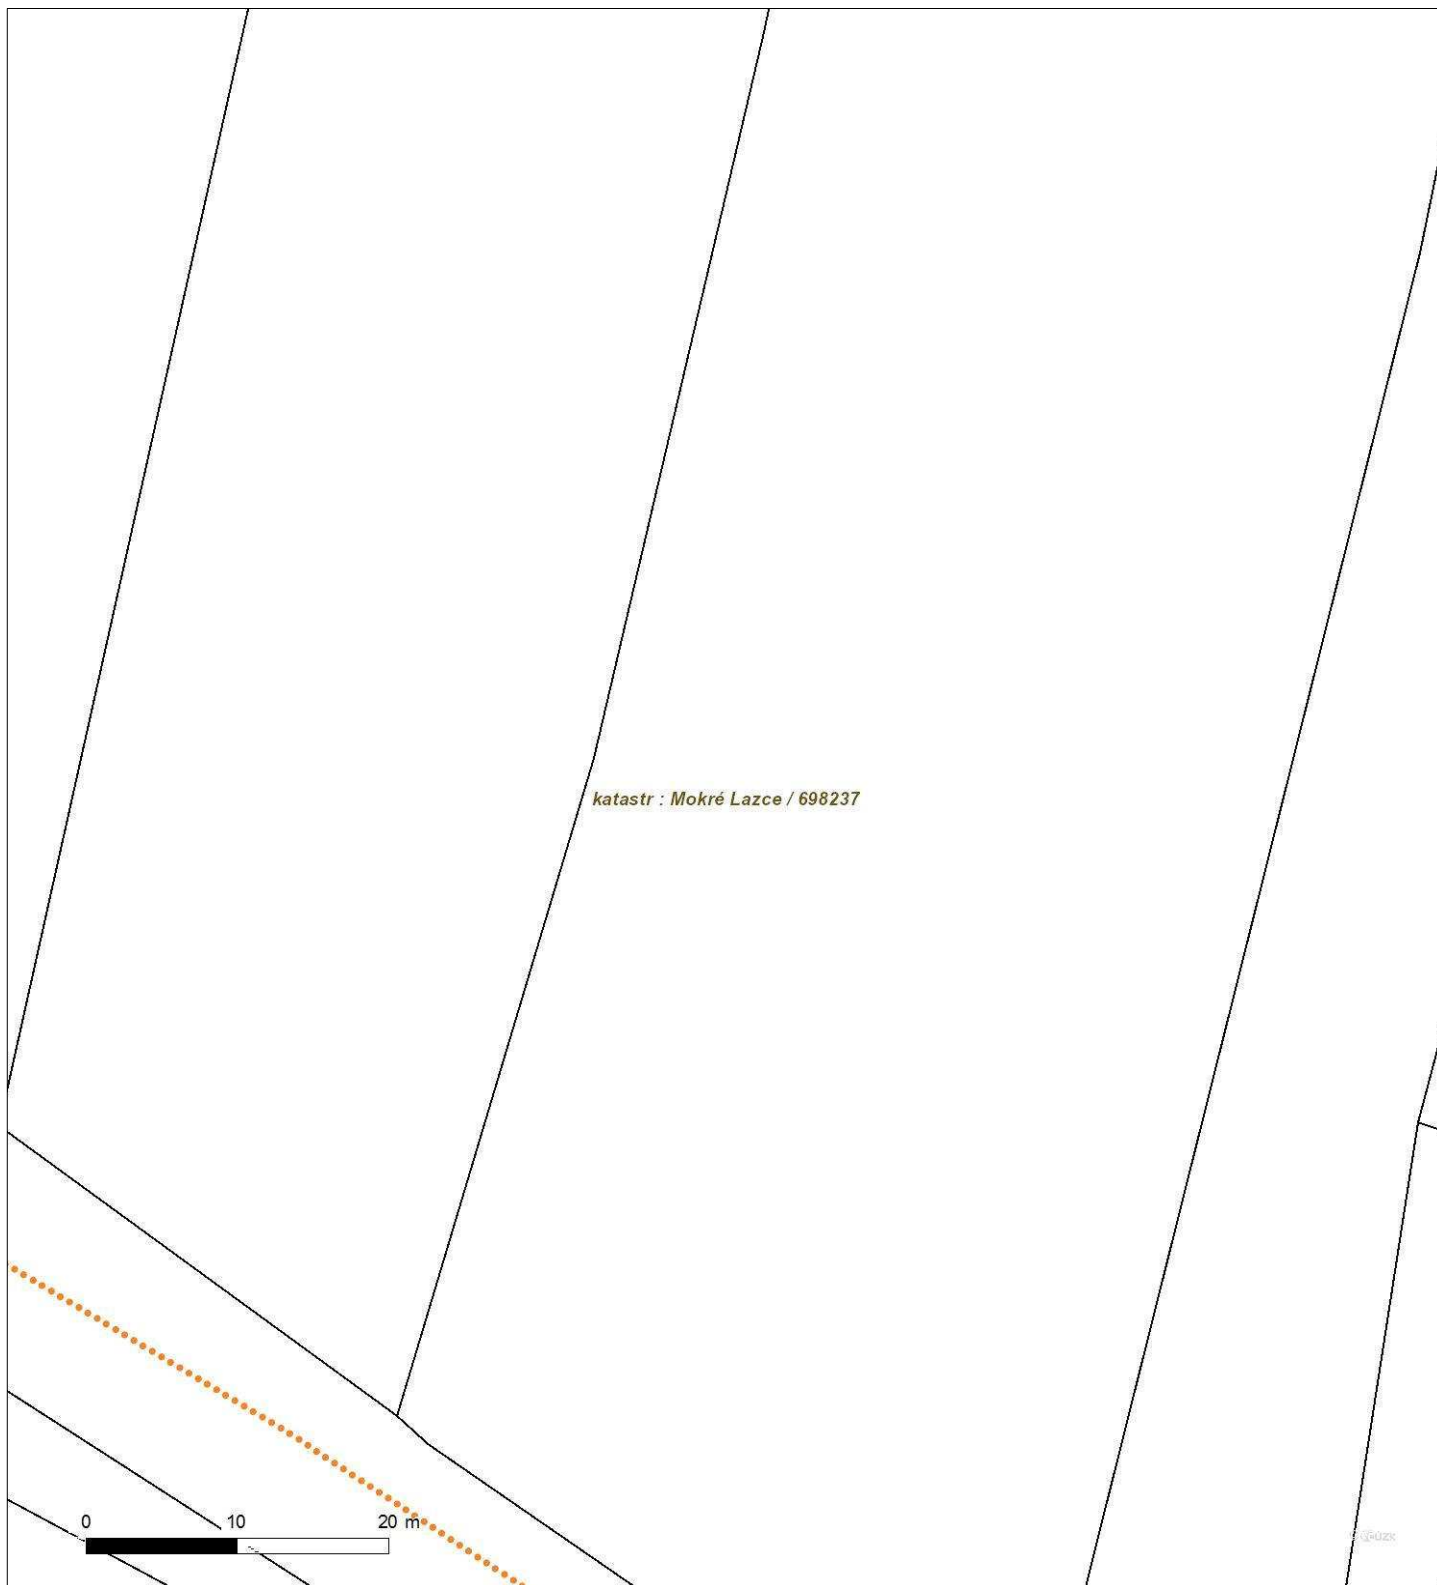

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

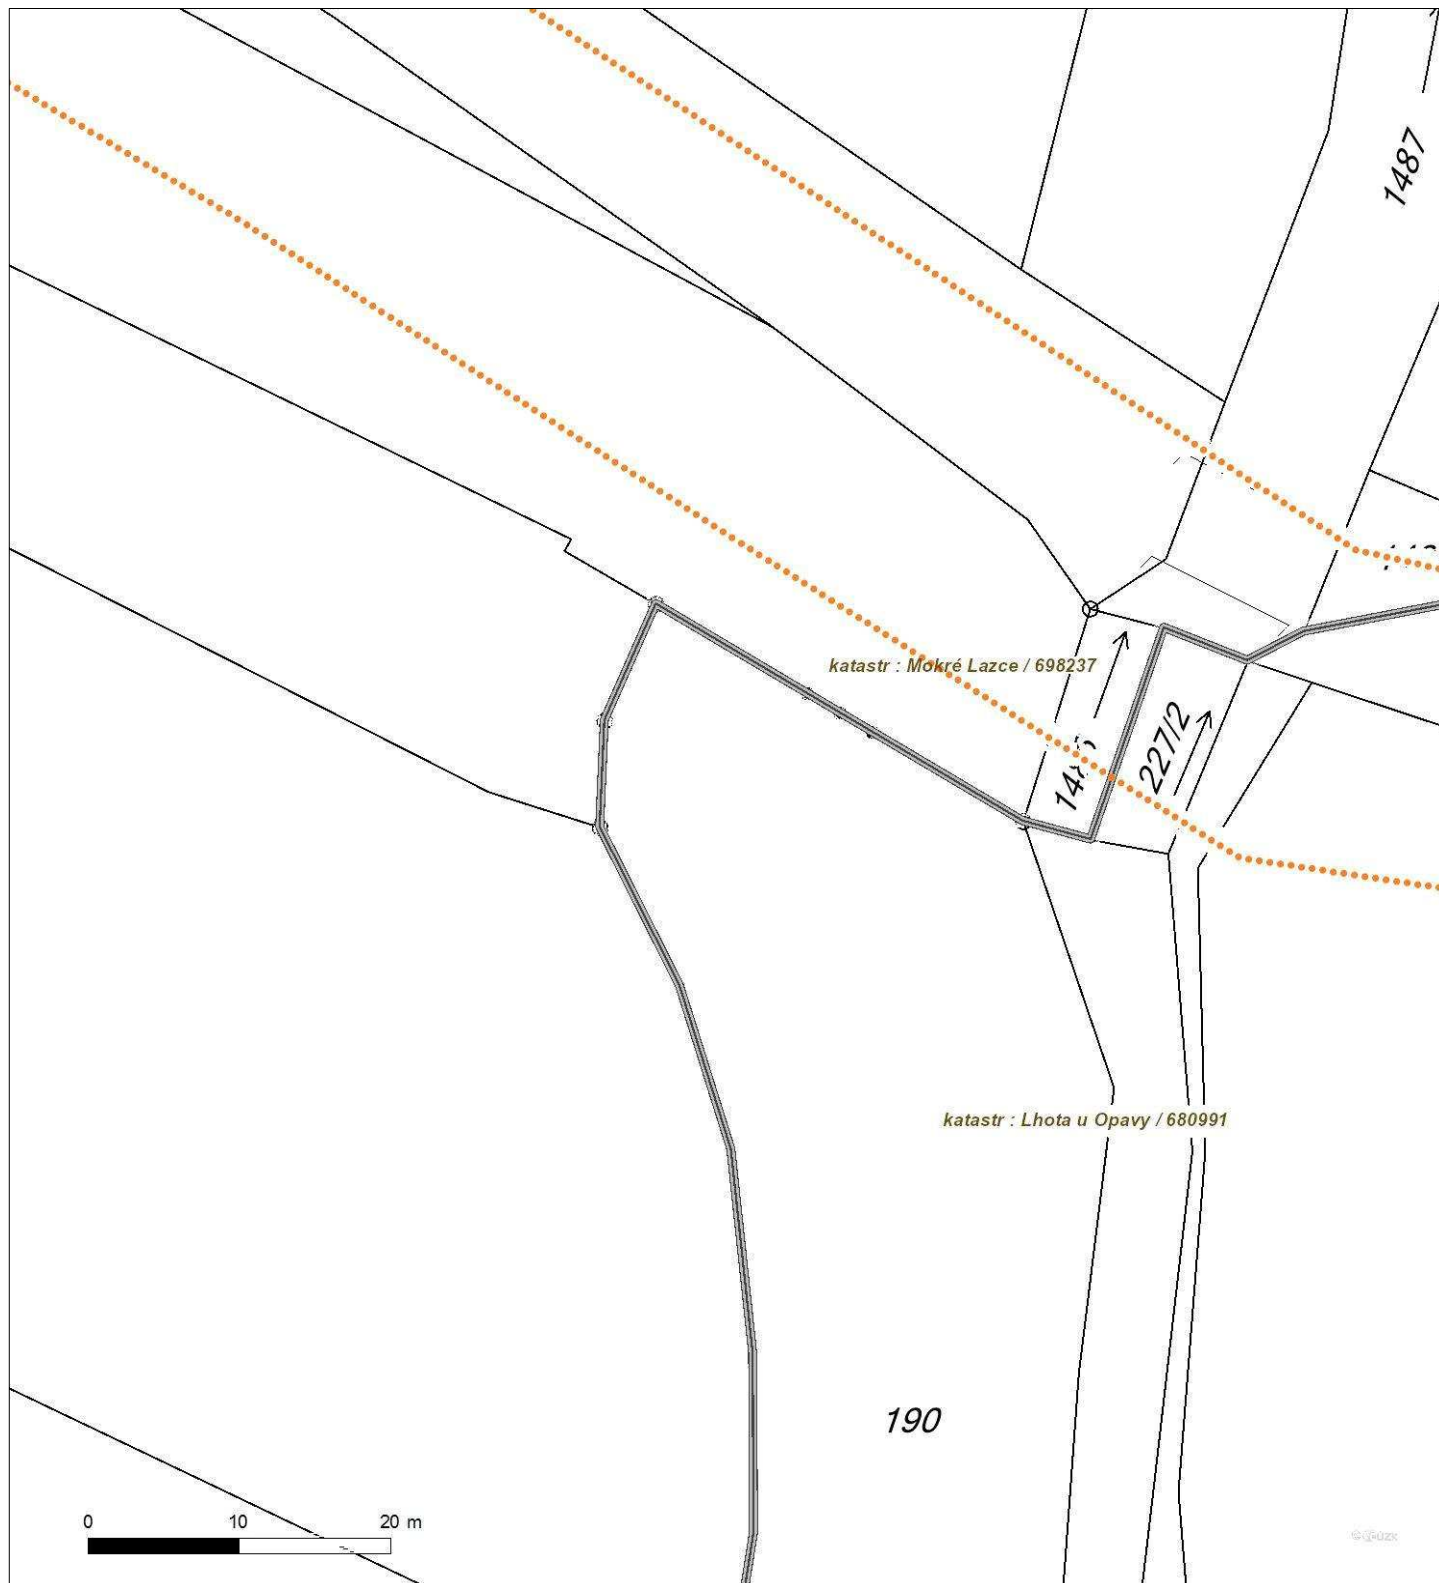


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

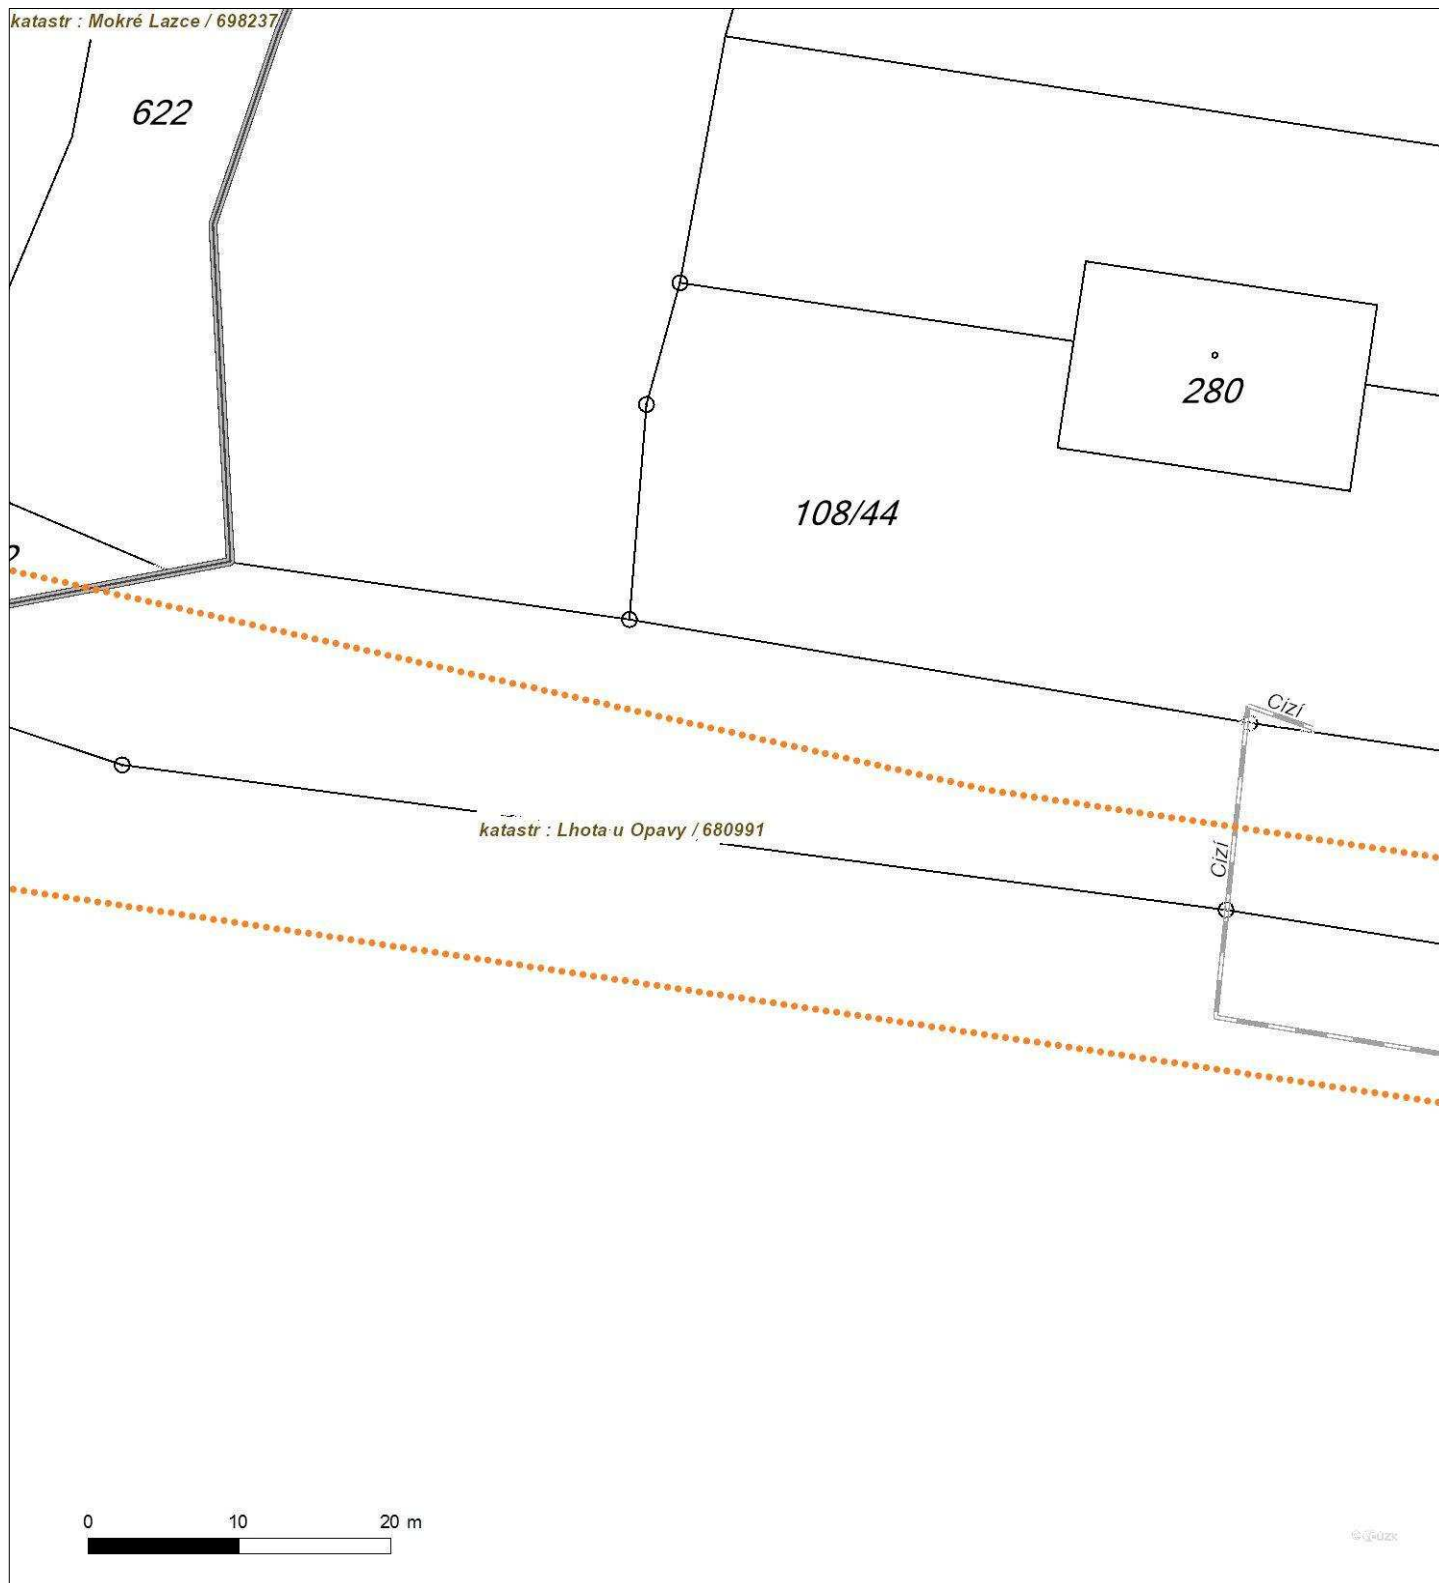

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101303230.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12

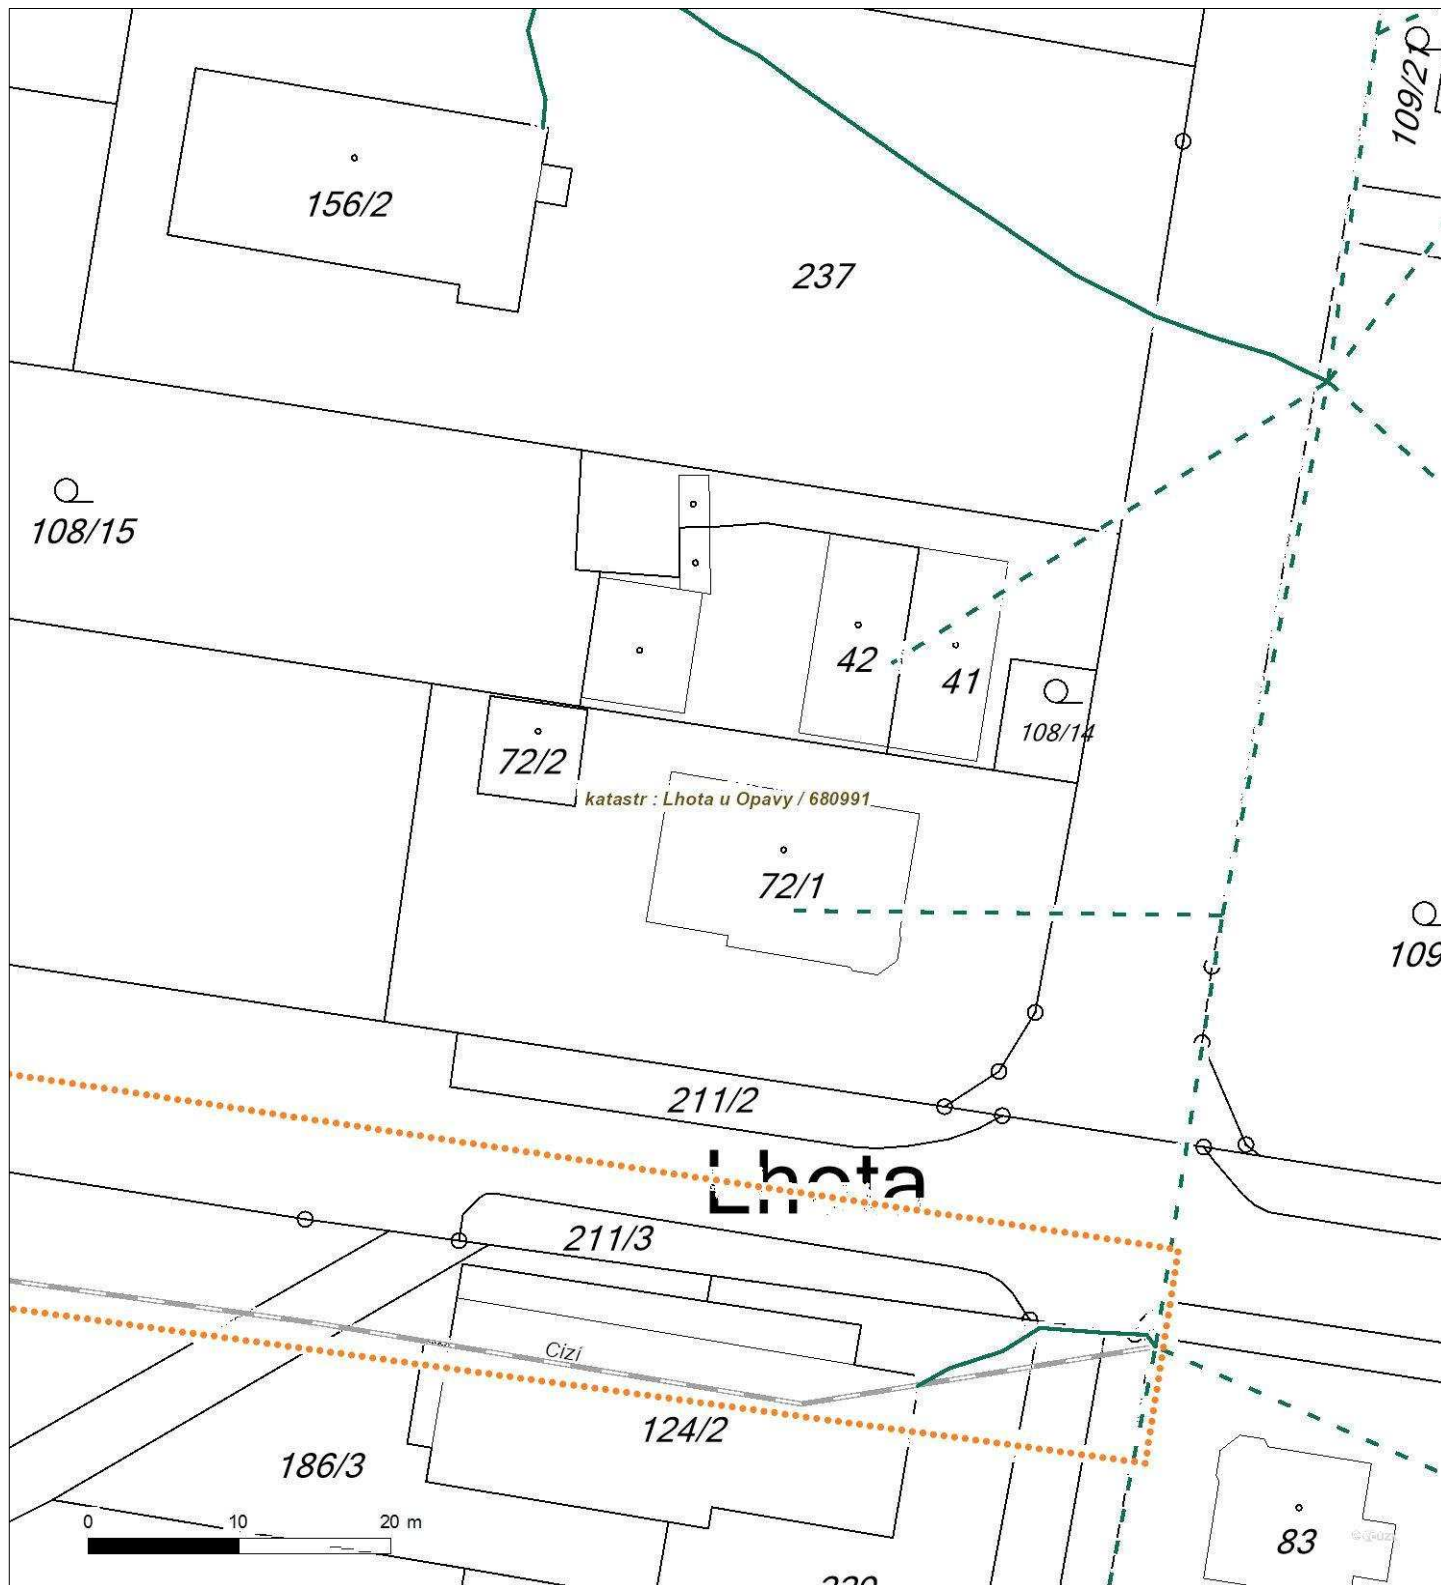

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Roman Čechák

Horní Tošanovice 160
739 53 Horní Tošanovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
-/15.7.2020

NAŠE ZNAČKA
1109828709

LINKA
Prasek/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava/4.8.2020


STEZKA PODÉL SILNICE III/4673 MOKRÉ LAZCE – LHOTA, mezi obcemi Mokré Lazce (k.u. Mokré Lazce) a Lhota (k.u. Lhota u Opavy)

ČEZ Distribuce, a.s., oddělení SEM sítě Morava nemá námitky k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby.

Za předpokladu respektování stávajícího distribučního zařízení včetně jeho ochranného pásma dle zákona č.458/2000Sb., dodržení platných technických norem a dodržení podmínek, daných ve stanovisku k existenci distribučního zařízení k této stavbě souhlasíme s územním a stavebním řízením této stavby.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od dne jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice č.p. 160
73953 Horní Tošanovice

naše značka
5002016704

vyřizuje
Olga Plecháčová

datum
10.10.2019

Věc:

Cyklostezka Lhota u Opavy-Mokré Lazce

K.ú. - p.č.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy

Stavebník: Ing. Kateřina Čecháková , Horní Tošanovice č.p. 160 , 73953 Horní Tošanovice

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v zájmovém území vyznačeném v příloze.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ provozovaná PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Toto stanovisko LZE použít pro:

- případné upřesnění polohy PZ jeho vytyčením. Vytyčení provede příslušná regionální oblast a to ZDARMA. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Objednání vytyčení se provádí na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.

Toto stanovisko NELZE použít pro:

- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
- územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pokud chcete využít poskytnuté informace pro zpracování projektové dokumentace, sdělujeme Vám tyto další informace:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

str. 37

- 3) Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.
- 5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.
- 6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ SKAO, je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. V tomto případě kontaktujte techniky odboru externích požadavků zákazníků: Zdeněk Kocourek, Ing. Martin Majkut (zdenek.kocourek@gasnet.cz, martin.majkut@gasnet.cz), kteří Vám poskytnou podrobné informace.
- 7) V případě potřeby dalších informací k poskytnutým mapovým podkladům kontaktujte technika externích požadavků prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

Plynofikace nemovitosti:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s vlastníkem sítě GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/obec-developer/>.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002016704 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Olga Plecháčová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420495563665
olga.plechacova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002016704 ze dne 10.10.2019.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Kateřina Čecháková , Horní Tošanovice č.p. 160 , 73953 Horní Tošanovice. K.ú.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy.

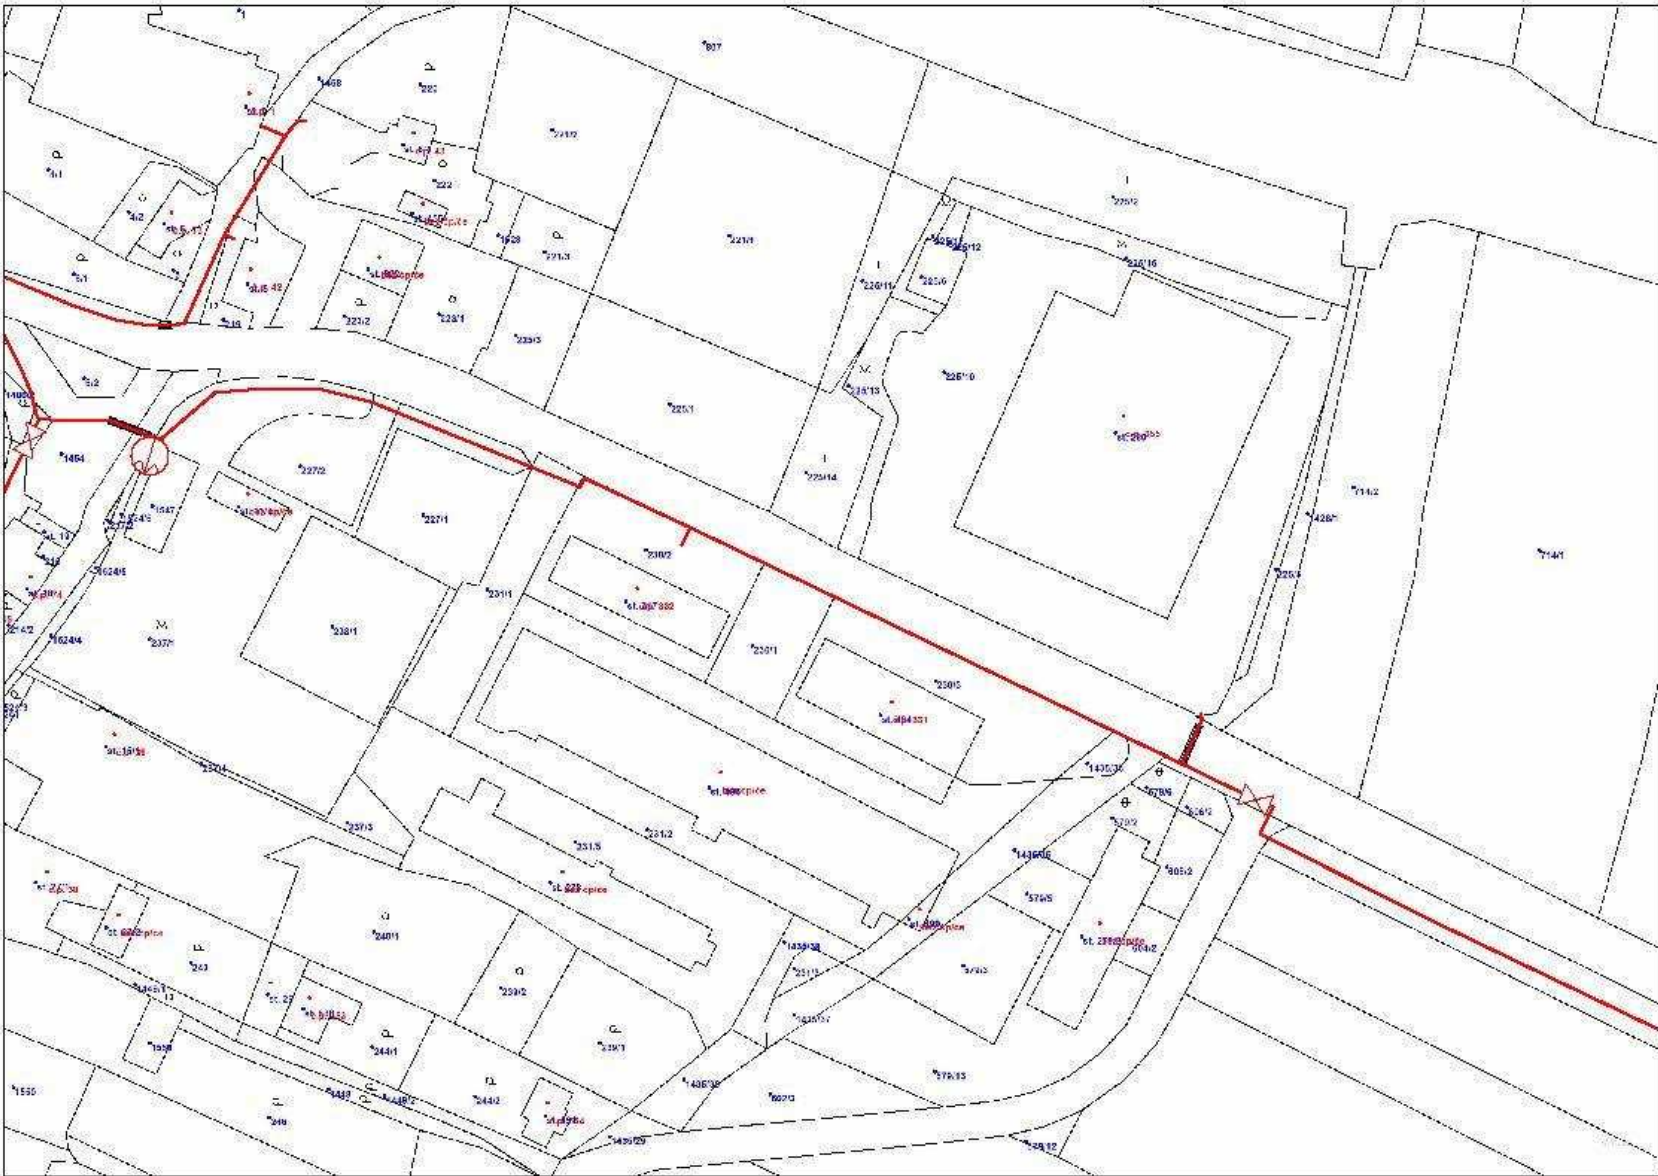

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002016704 ze dne 10.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Kateřina Čecháková , Horní Tošanovice č.p. 160 , 73953 Horní Tošanovice. K.ú.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy.

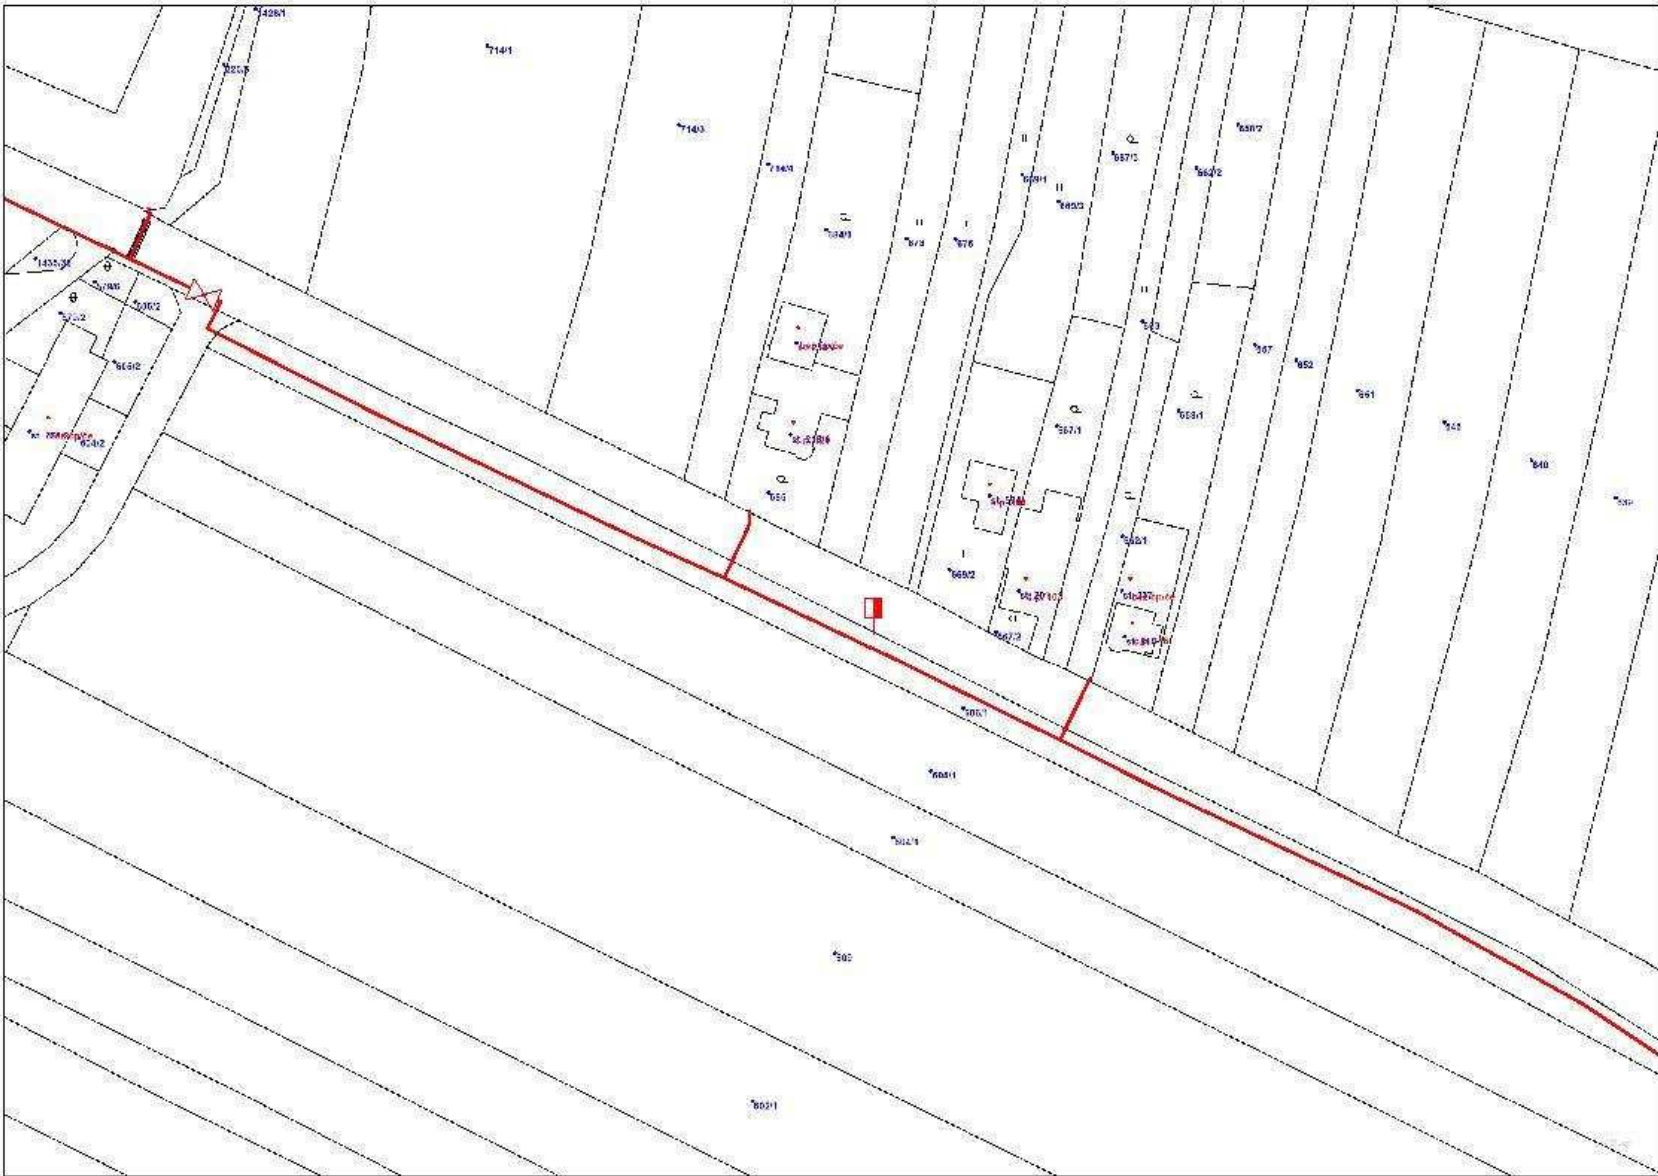


Legenda:

	linie plynovodu NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002016704 ze dne 10.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Kateřina Čecháková , Horní Tošanovice č.p. 160 , 73953 Horní Tošanovice. K.ú.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy.

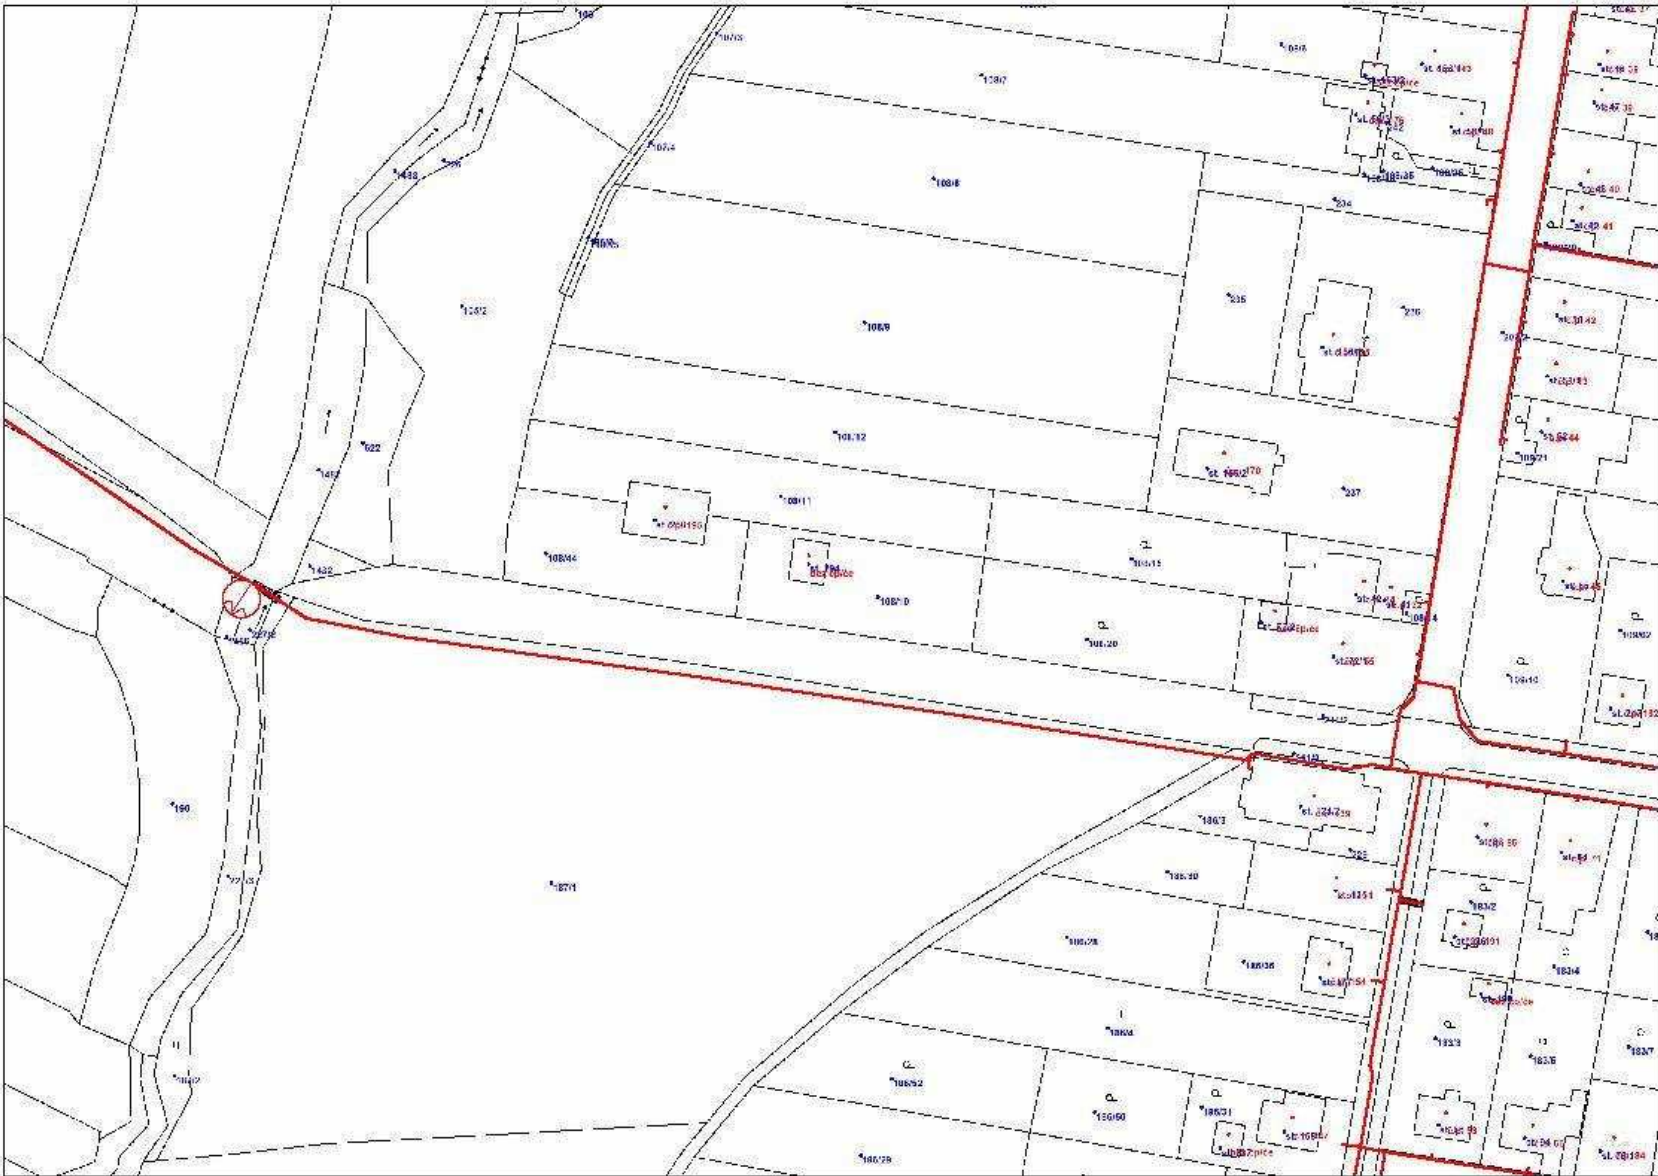


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002016704 ze dne 10.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. Kateřina Čecháková, Horní Tošanovice č.p. 160, 73953 Horní Tošanovice. K.ú.: Mokré Lazce, Lhota u Opavy.

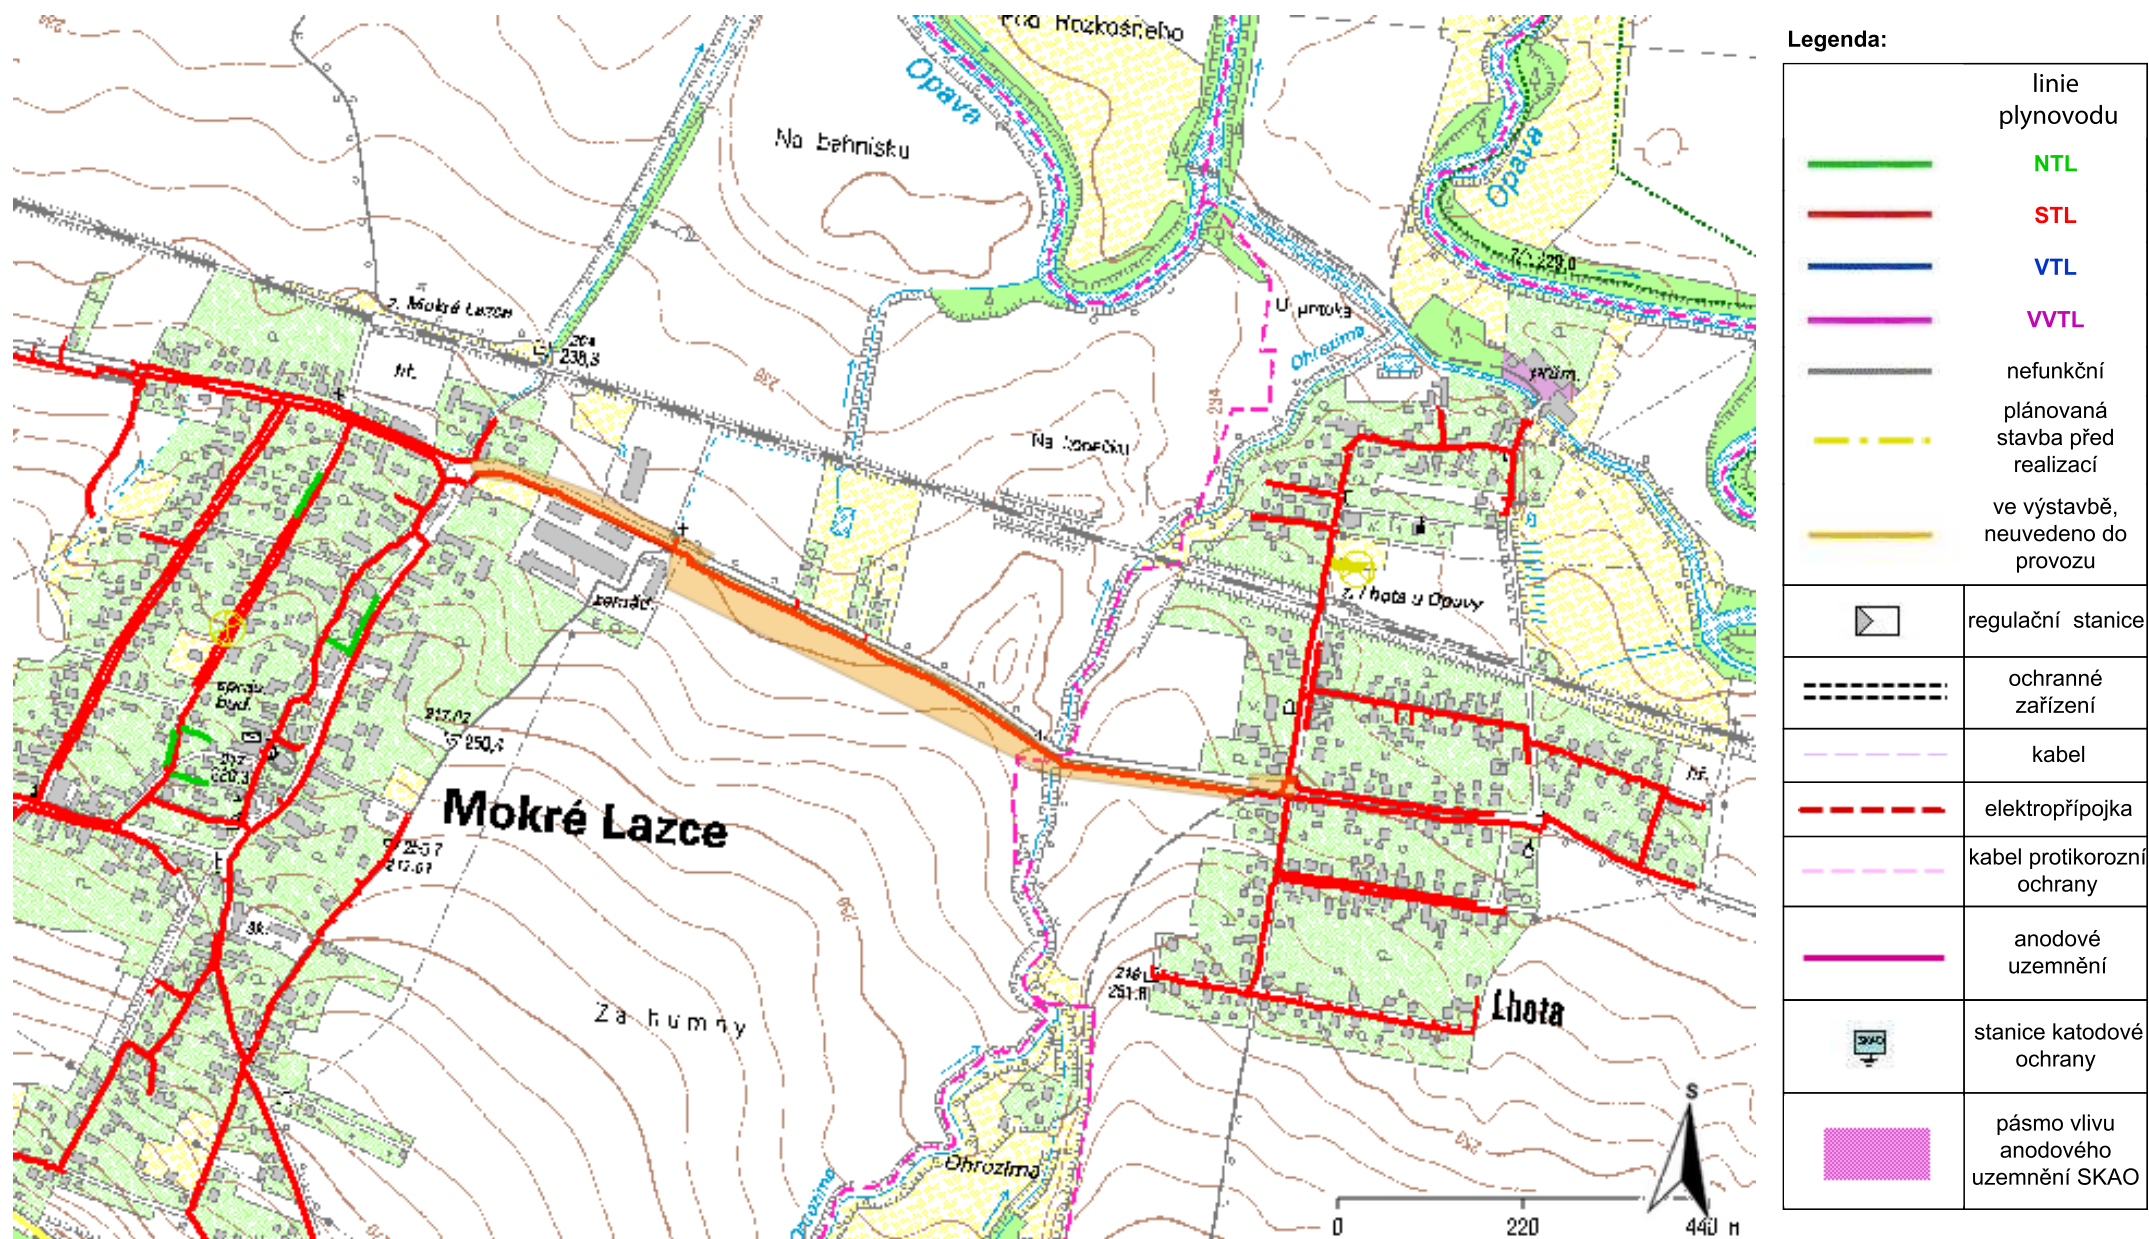

Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice č.p. 160
73953 Horní Tošanovice

naše značka
5002185620

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
20.07.2020

Věc:

Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota

K.ú. - p.č.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy

Stavebník: Obec Mokré Lazce , Pavla Křížkovského 158 , 74762 Mokré Lazce

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod OCEL DN 150 + STL přípojky

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (<https://www.gridservices.cz/ds-online-vytycení-pz/>), viz. odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě obnažení provedena pracovníkem GridServices kontrola PZ před záhozem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

Kanalizace:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Výsadba stromů:

- Obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu v intravilánu obce bude navržen na hranici ochranného pásma STL plynovodu a přípojek, které činí 1 m na každou stranu

- Mimo zastavěné území obce bude obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu navržen ve vzdálenosti 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu nebo přípojek (v souladu s EZ)

- Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el.kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřehovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IC: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

str. 44

Lavičku a stojan na kola u kříže požadujeme umístit mimo ochranné pásmo STL plynovodu (opravit v koordinačních situacích).

- Budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).

V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 1 - 1,50 m.

- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Pískové lože kolem PZ bude min. 10cm pod a 20cm nad PZ.

- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);

- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších

předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002185620 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.





GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495563562
eva.strnadova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002185620 ze dne 20.07.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mokré Lazce , Pavla Křížkovského 158 , 74762 Mokré Lazce. K.ú.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy.

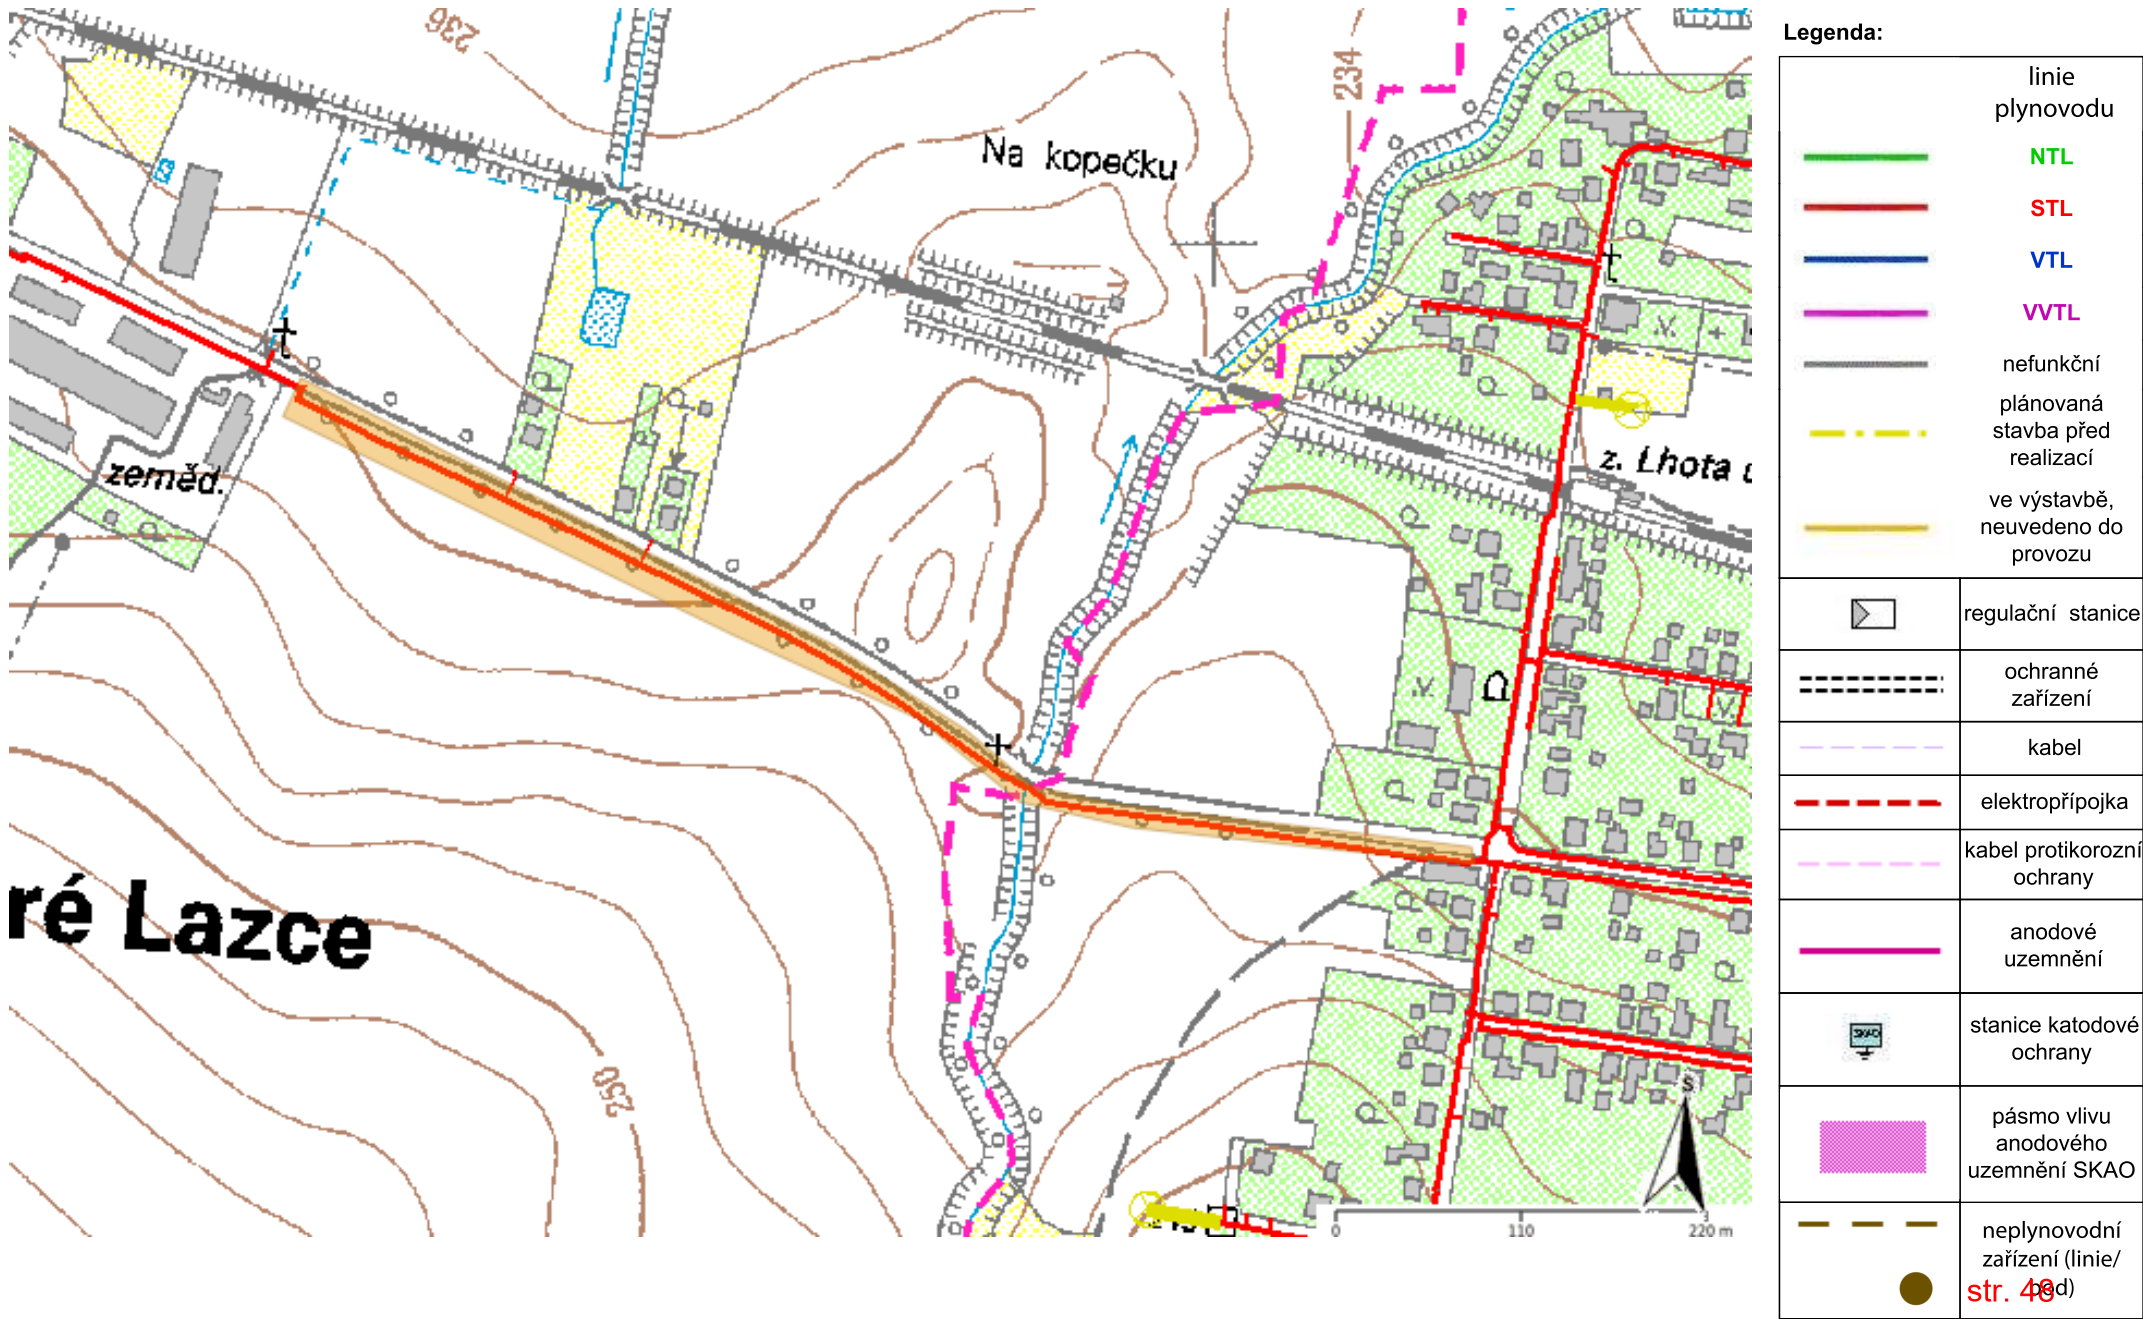

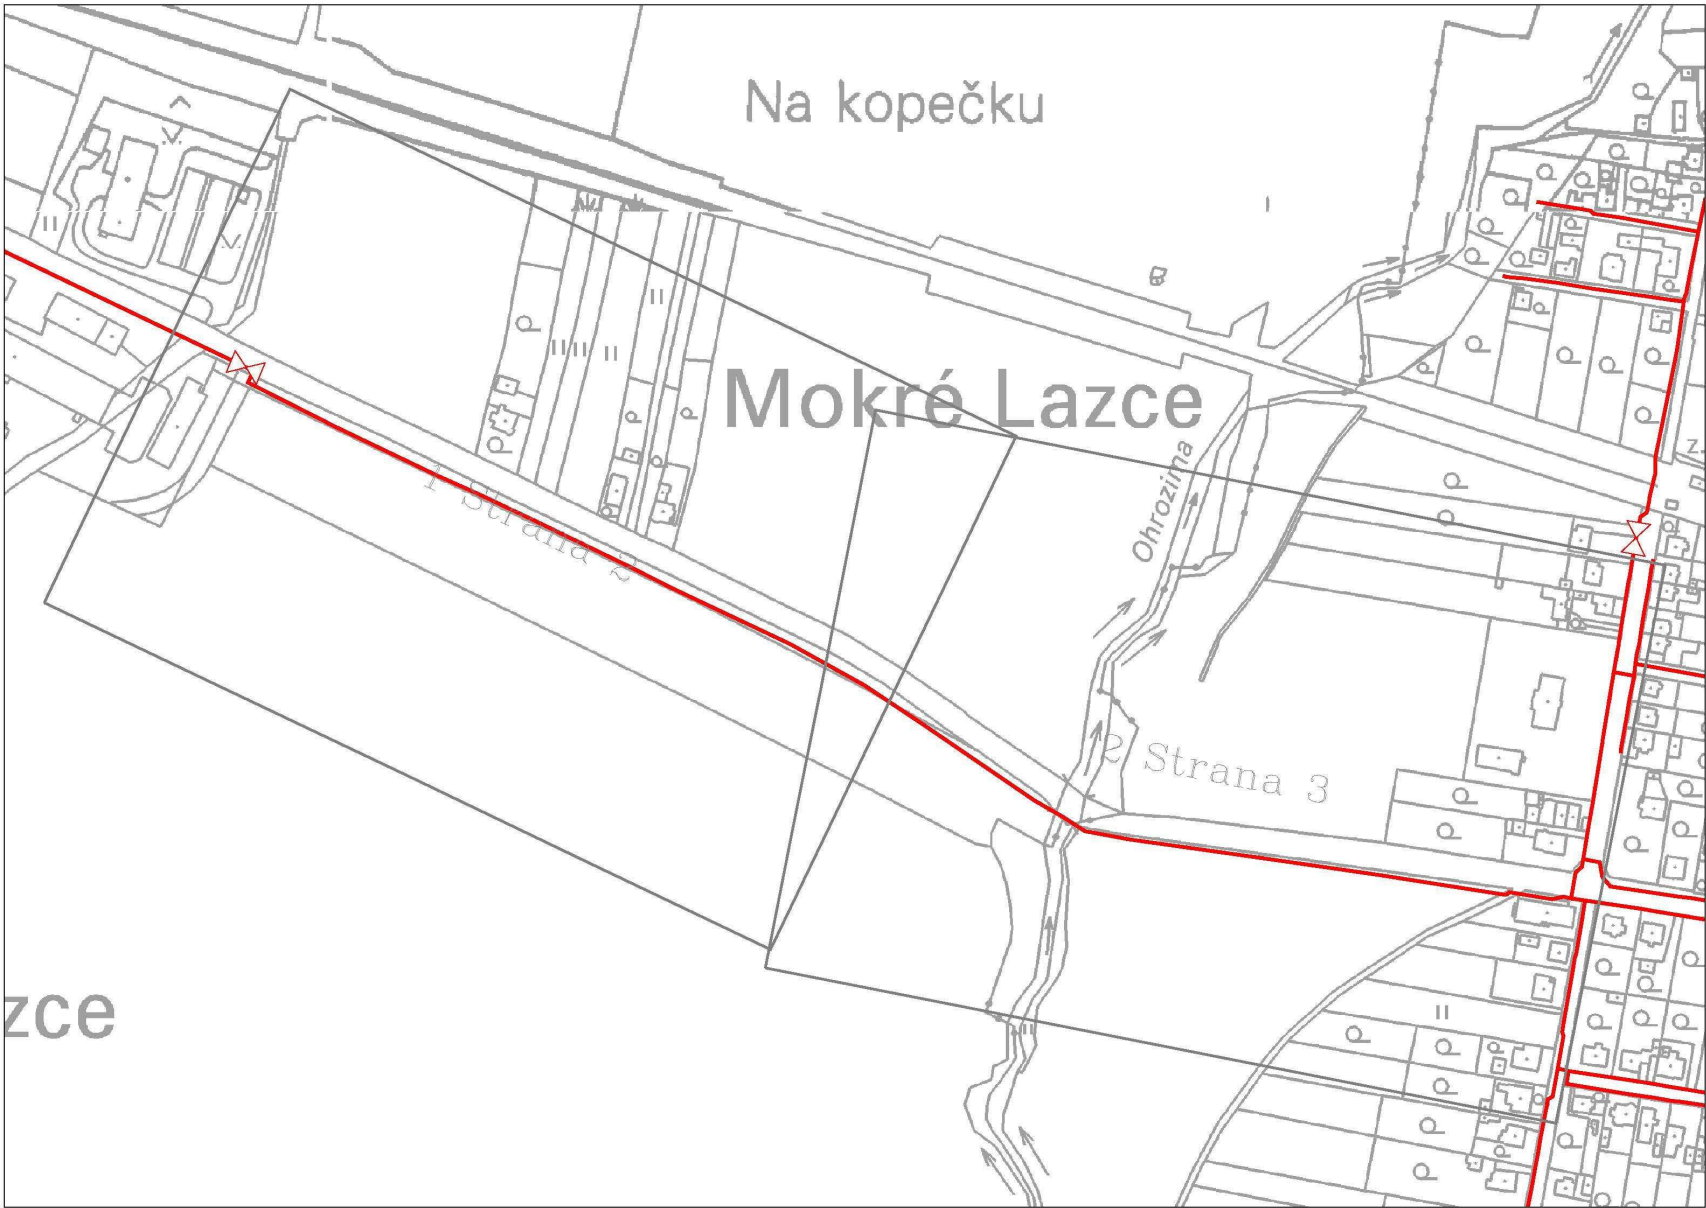


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	plánovaná stavba před realizací
	nefunkční
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)




Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mokré Lazce , Pavla Křížkovského 158 , 74762 Mokré Lazce. K.ú.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy.

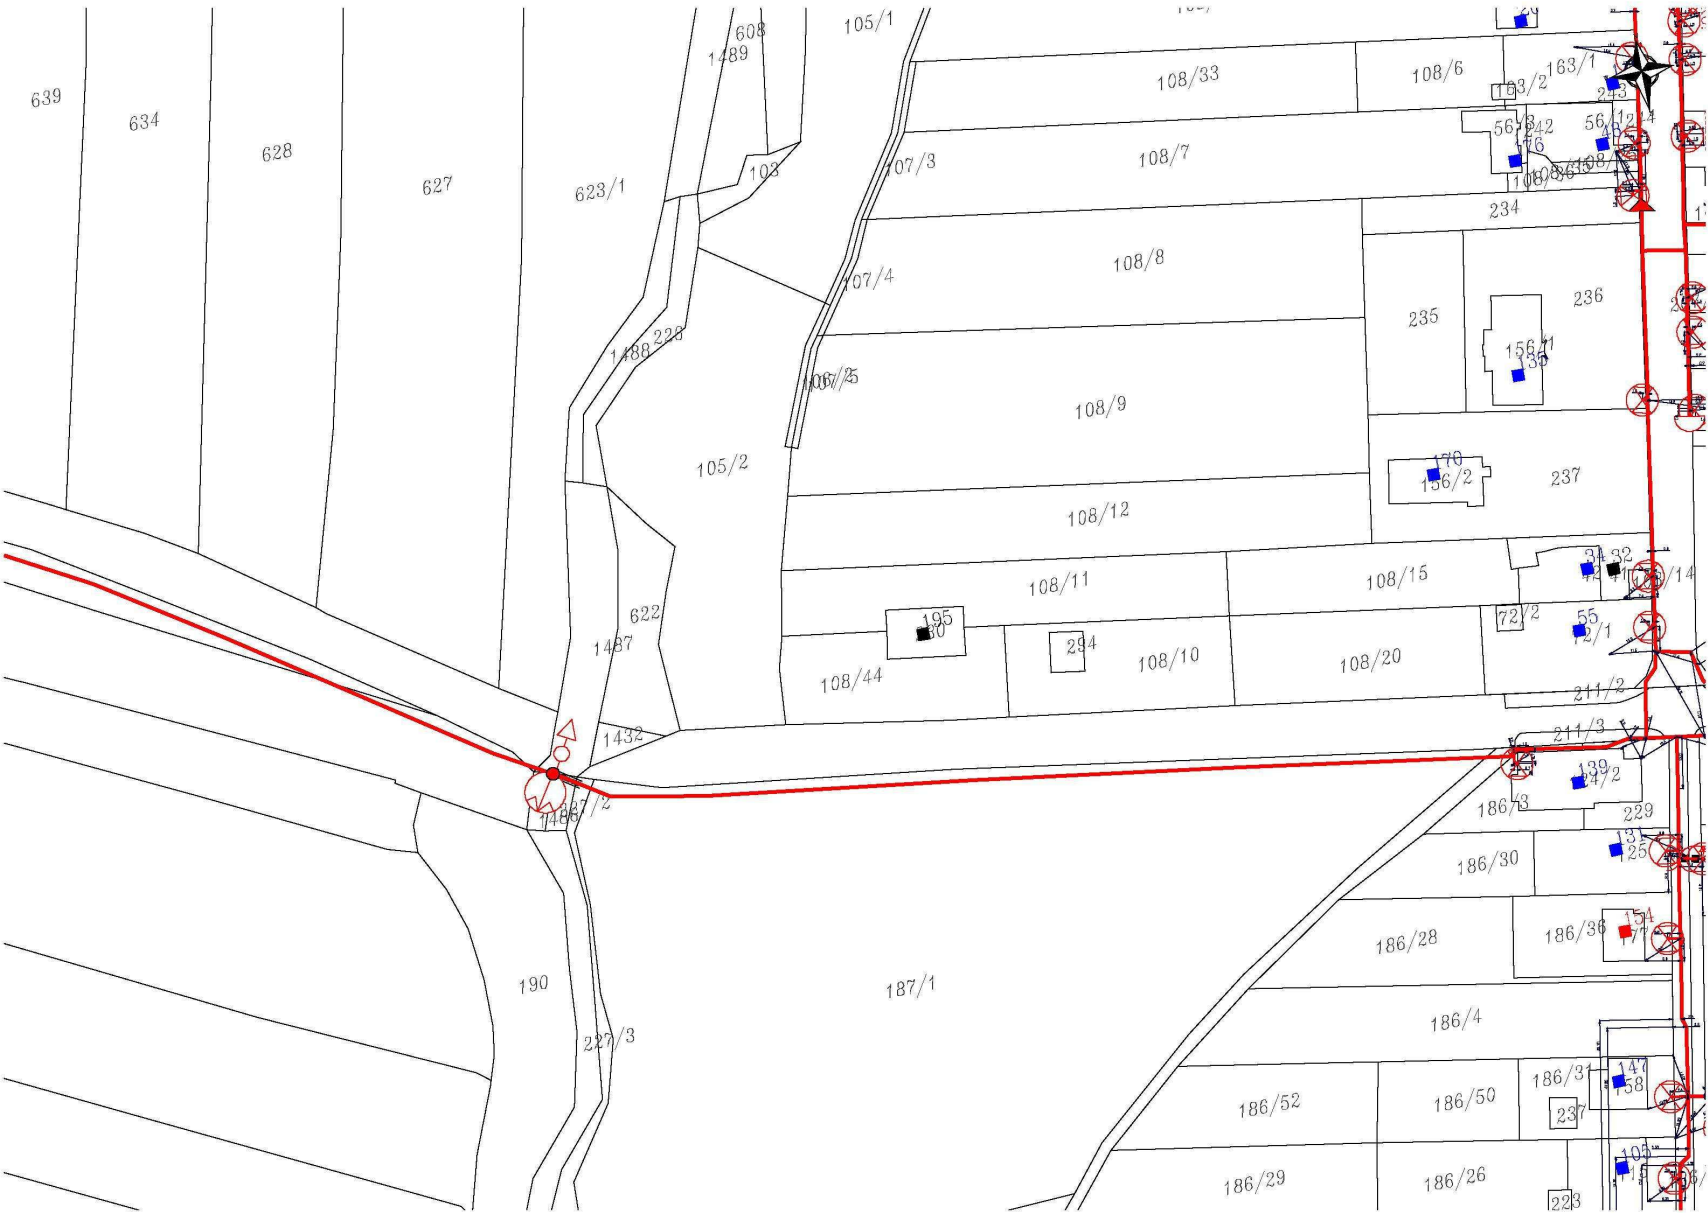


Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

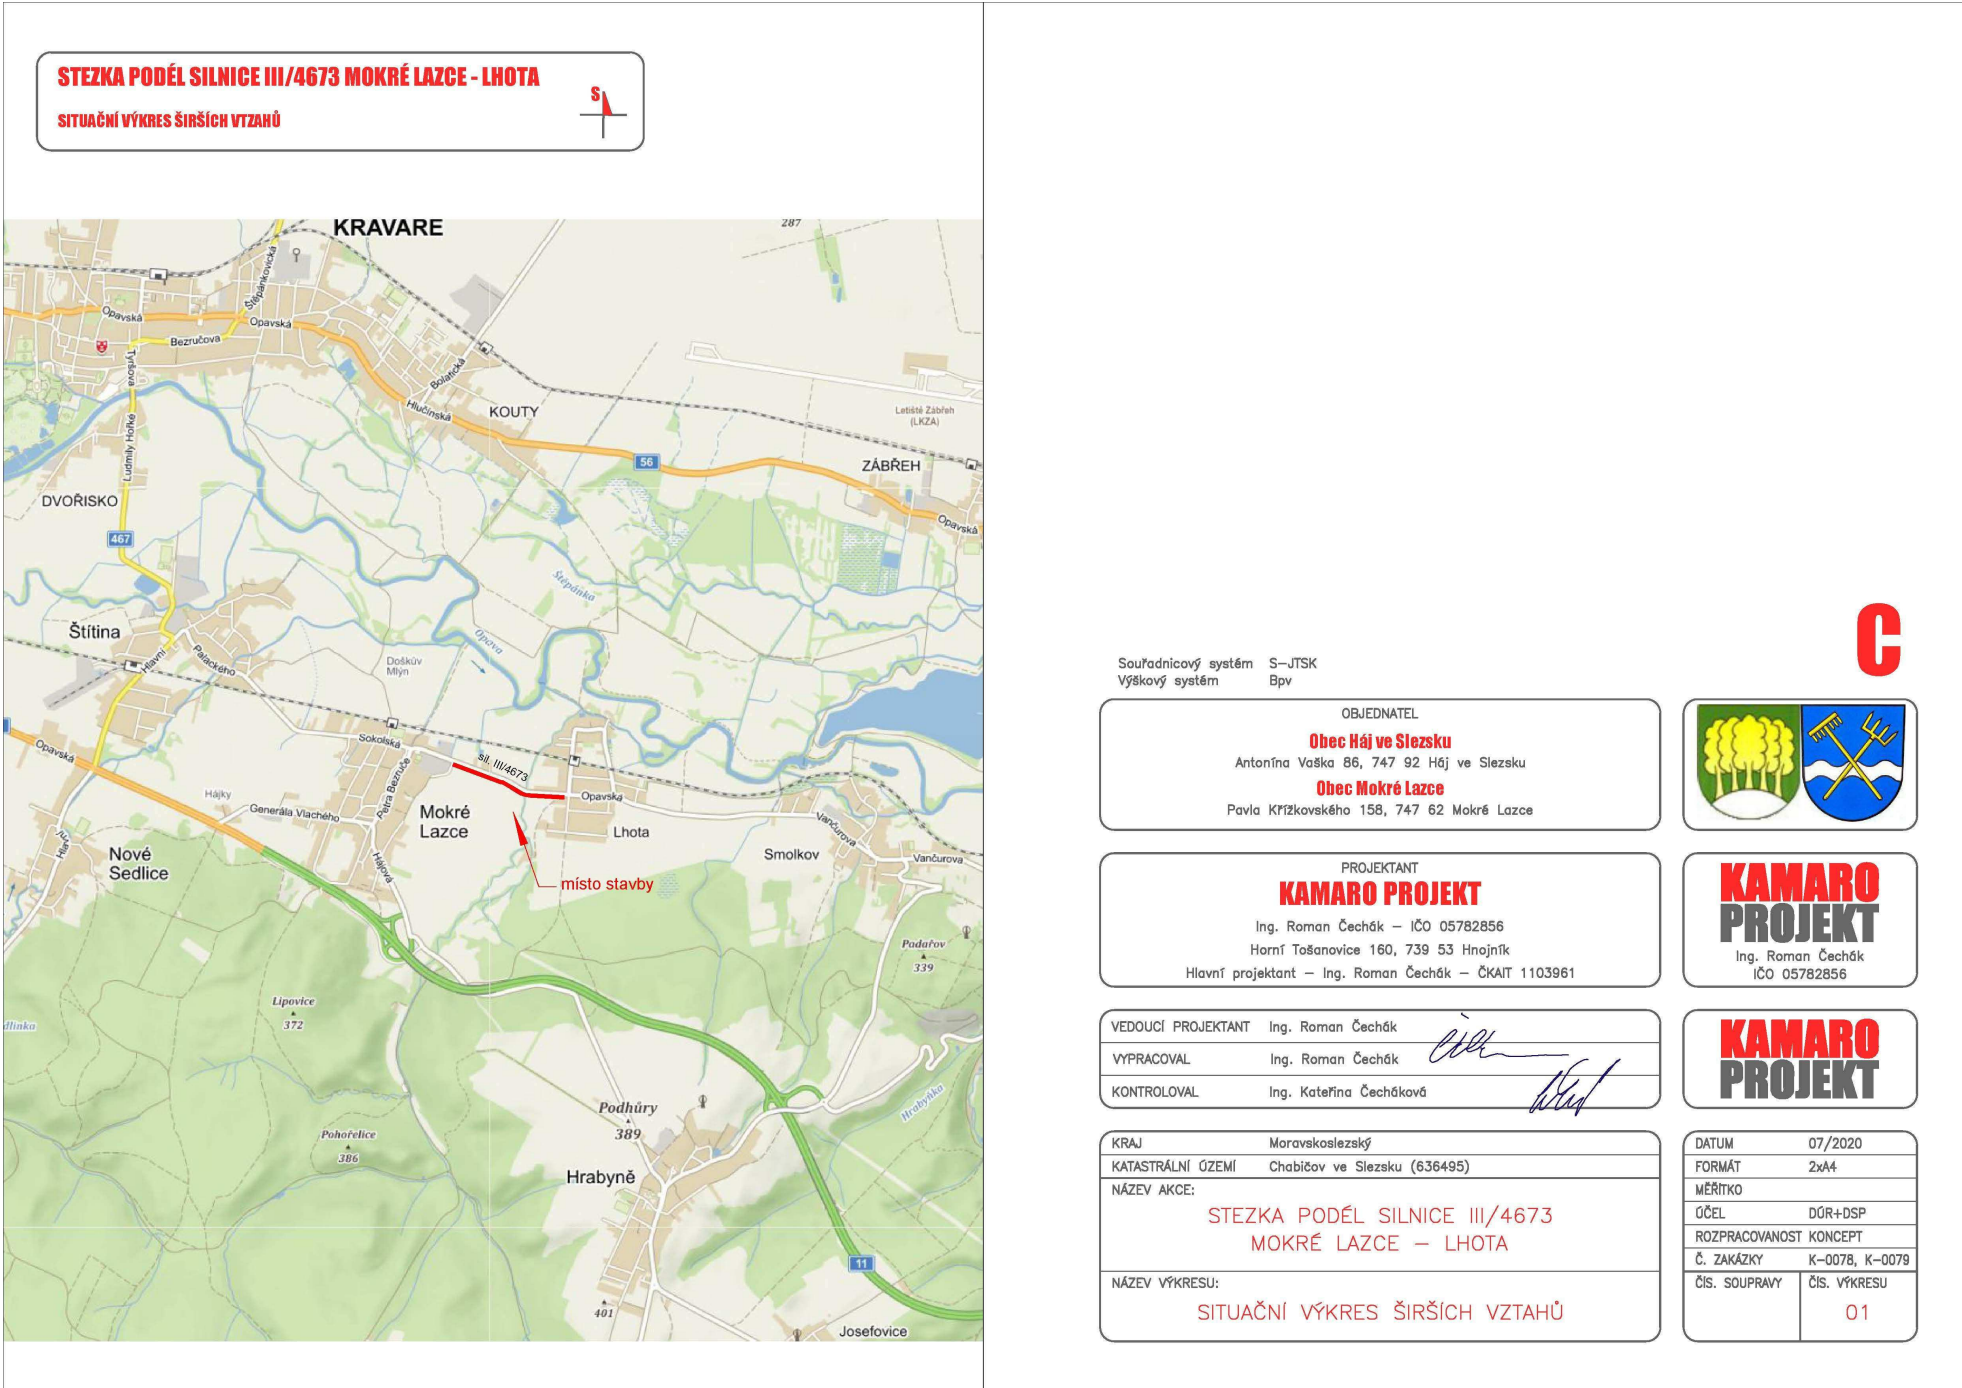



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mokré Lazce , Pavla Křížkovského 158 , 74762 Mokré Lazce. K.ú.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy.

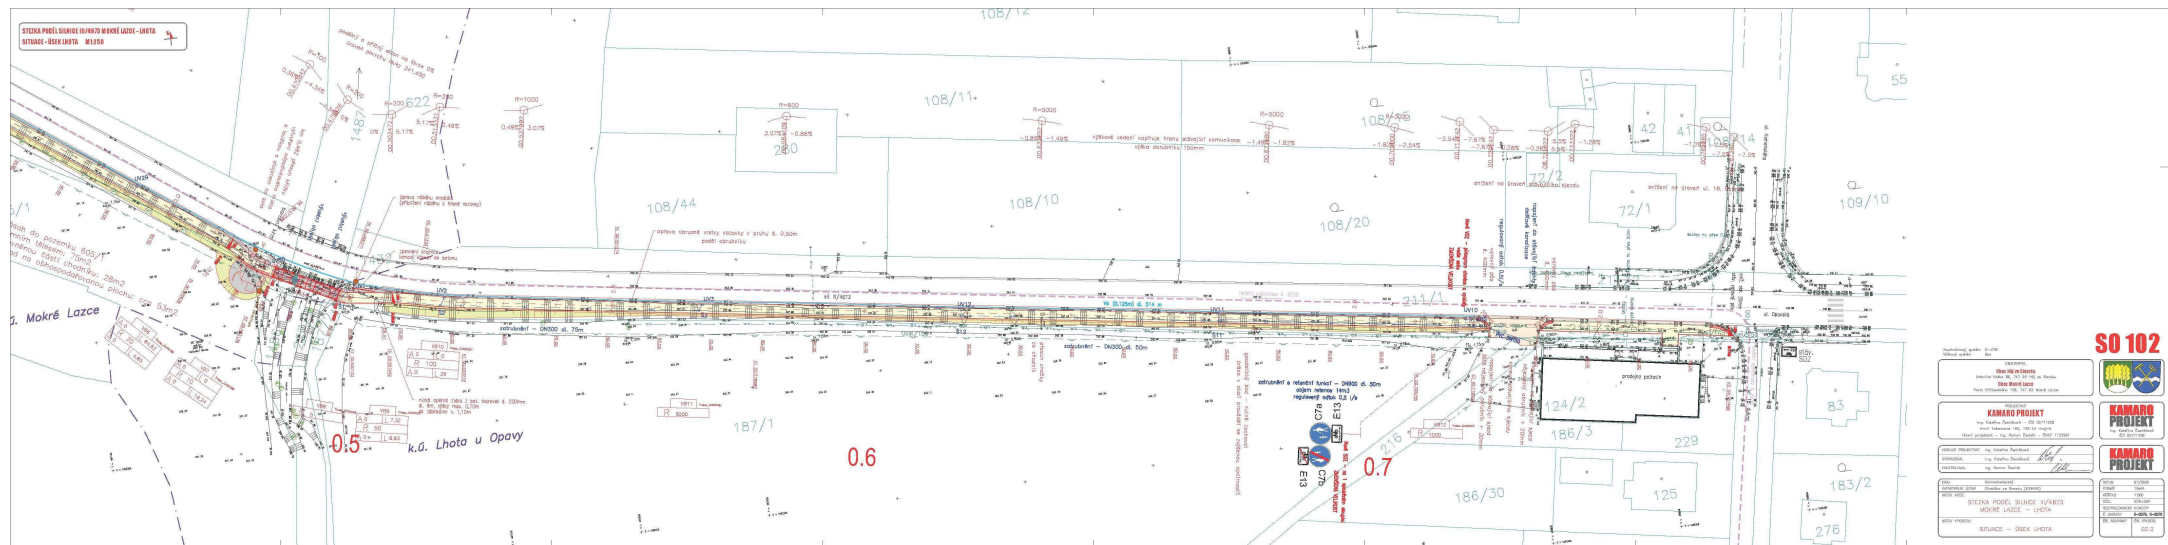

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002185620 ze dne 20.07.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Mokré Lazce , Pavla Křížkovského 158 , 74762 Mokré Lazce. K.ú.: Mokré Lazce , Lhota u Opavy.

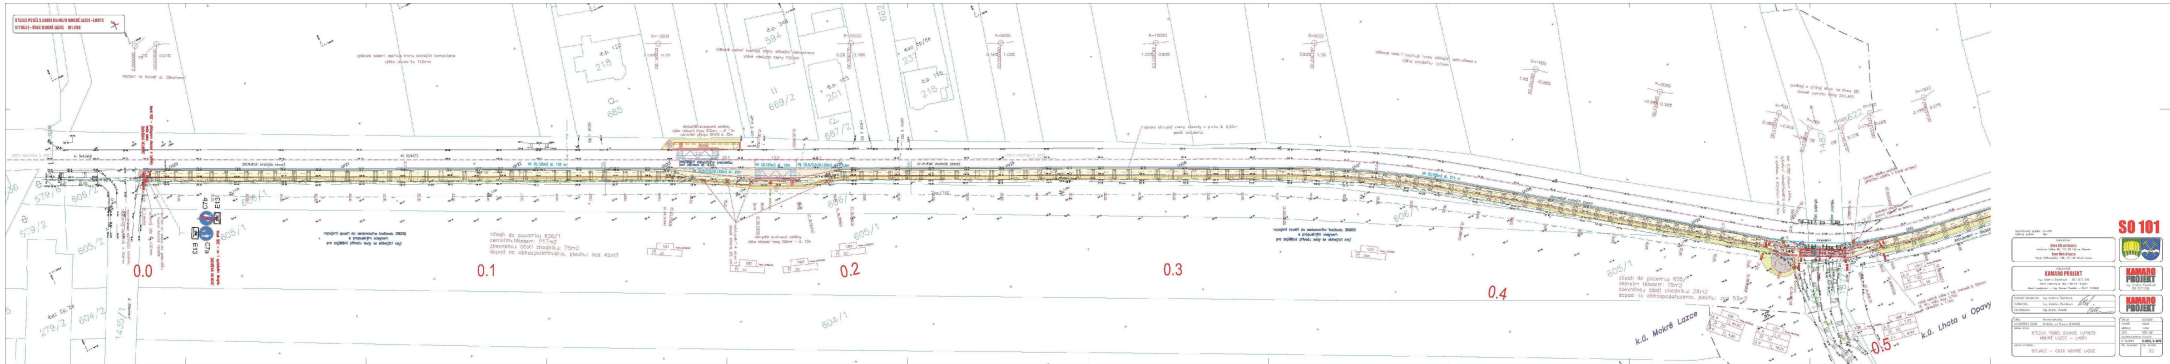

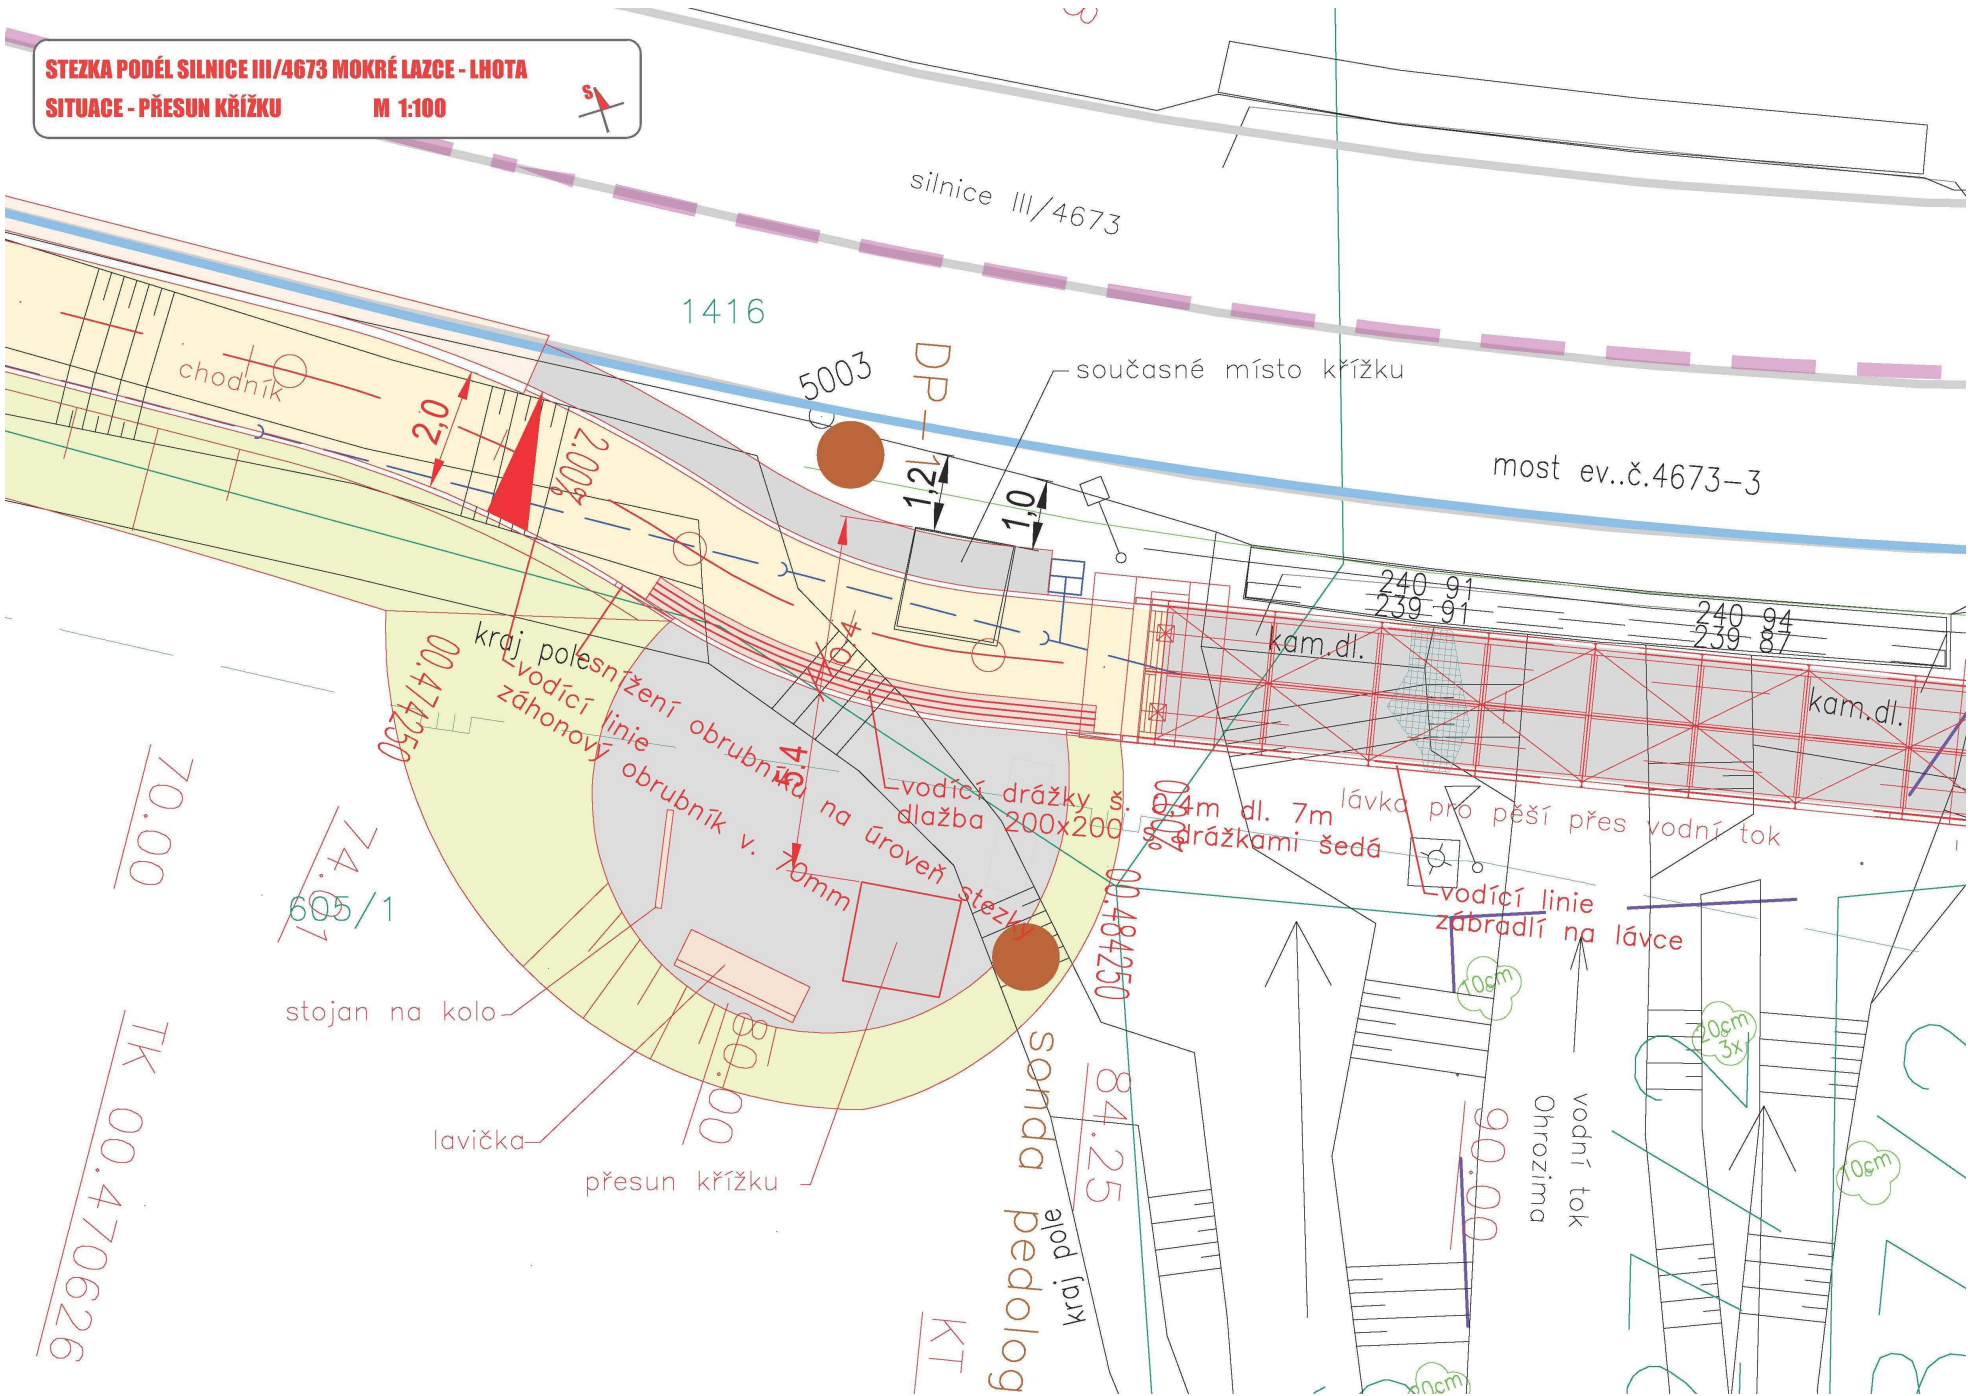

Ing. Kateřina Čecháková
KAMARO PROJEKT
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

Věc: Vyjádření k existenci sítí, technické infrastruktury

Akce: Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Lhota

Dle Vaší žádosti ze dne 11.6.2020

Společnost KATRO SERVIS, spol. s r.o., Plynářská 671, Kolín, PSČ 280 02, IČ: 15043355, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní vedení, zařízení komunikační sítě ani jiná elektronická zařízení ve vlastnictví či správě společnosti KATRO-SERVIS, spol. s r.o.**

Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

KATRO SERVIS[®]

spol s r.o.
Sídlo: Plynářská 671, 280 02 Kolín IV
IČ: 15043355 / DIČ: CZ15043355
Provozovna: U Potoka 267, 513 01 Semily
Tel.: 487 07 00 07 / E-mail: katro@katro.cz

za oddělení kabelové výstavby

Petr Brachovec

Tel.: + 420 321 720 710

Email: petr.brachovec@ion.cz

V Kolíně dne 12.6.2020



Obec Mokré Lazce
Pavla Krížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce

KAMARO
Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice 160
739 53 Hnojník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
NAŠE ZNAČKA MLaz193/2020
VYŘIZUJE Šteyer
MOKRÉ LAZCE 16. 7. 2020

VEČ: vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařazení MK komunikace do pasportu MK

Ve vyznačené lokalitě se nenačítají žádné inženýrské sítě v majetku Obce Mokré Lazce (v příloze zasílám situační zákres kanalizace, která je v blízkosti předemětného území).

Místní komunikace Záhumnění je zařazena v pasportu MK. Ev. číslo 17c, třída MK III. Třída.

S pozdravem

František Šteyer, starosta obce


OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Krížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462
③

TELEFON
553 679 112

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB Opava
č.ú.189054159/0300

IČO
300462

E-MAIL
mokrelazce@mokrelazce.cz
epodatelna@mokrelazce.cz



Ing. Kateřina Čecháková

Horní Tošanovice 160

739 53 Hnojník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
ŠteyerMOKRÉ LAZCE
4. 9. 2020**VEČ: vyjádření obce**

Na základě žádosti ze dne 2.9.2020 Vám sdělujeme, že obec Mokré Lazce souhlasí a nemá námitek k projektové dokumentaci pro společně povolení k projektu „Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota“.

Obec Mokré Lazce bude majetkovým správcem objektů SO 101 Stezka – úsek Mokré Lazce a SO 201 Lávka pro pěší přes Ohrozimou.

V řešeném území se nachází nadzemní veřejně osvětlení obce, které je vedeno po sloupech NN spol. ČEZ Distribuce. Toto vedení veřejného osvětlení nebude stavbou dotčeno a obec Mokré Lazce za správcе technické infrastruktury se stavbou souhlasí.

Stezka je napojena na ulici Záhumnenní, která je vedena v pasportu obce jako místní komunikace III. třídy pod č. 17c. Obec jako majitel této komunikace souhlasí s napojením stezky na komunikaci.

Obec souhlasí s přemístěním barokního kříže, který je v majetku obce.

Povolení ke kácení mimolesní zeleně bude vydáno samostatným rozhodnutím.

František Šteyer, starosta obce

OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Krizkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462 ③

TELEFON
553 679 112BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB Opava
č.ú.189054159/0300IČO
300462E-MAIL
mokrelazce@mokrelazce.cz
epodatelna@mokrelazce.cz



Obec Háj ve Slezsku
Antonína Vaška 86
747 92 Háj ve Slezsku - Chabíčov

Č.j.: OUHAJ 2315/2020/OHvS/Sme
Vyřizuje: Šmehýl, kl. 110

Háj ve Slezsku, dne 14.10.2020

Věc : Informace o existenci sítí

Obec Háj ve Slezsku obdržela dne 08.10.2020 žádost o informaci k existenci sítí pro stavbu „Oprava komunikace ulice Sokolská Háj ve Slezsku“ - k.ú. Chabíčov ve Slezsku, ulice Sokolská, Háj ve Slezsku - Chabíčov“.

Zařízení ve správě a vlastnictví obce Háj ve Slezsku, která se nacházejí v zájmovém území v katastrálním území Chabíčov ve Slezsku :

- 1) Jednotná kanalizace – nacházející se v pozemku parc.č. 595, 619 a 1507 v k.ú. Chabíčov ve Slezsku. Potrubí BE DN 500 a PP DN 300. Pro vyjádření k dotčení je nutno kontaktovat provozovatele kanalizace – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
- 2) Dešťová kanalizace – nacházející se v pozemku parc.č. 619, 620 a 1502 v k.ú. Chabíčov ve Slezsku. Potrubí BE DN 500.
- 3) Místní komunikace III. třídy – komunikace ulice Sokolská a V Olšinách, pozemek parc.č. 595, 608, 619 a 620 v katastrálním území Chabíčov ve Slezsku.
- 4) Místní komunikace IV. třídy – chodník silnice III. třídy ulice Pod Ostrou hůrkou, pozemek parc.č. 1507 a 1508 v katastrálním území Chabíčov ve Slezsku.
- 5) Veřejné osvětlení a rozhlas – vzdušné vedení rozvodů VO a rozhlasu umístěné na sloupech rozvodů NN společnosti ČEZ Distribuce a.s.
- 6) Pozemek ve vlastnictví obce – parcela č. 595, 608, 619, 620, 1507 a 1508 v katastrálním území Chabíčov ve Slezsku.

Pro vyjádření ke stavbě požaduje předložit další stupeň projektové dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření 1 rok od data vydání.

[otisk úředního razítka]

Karel Palovský
starosta obce Háj ve Slezsku

Za správnost vyhotovení : Martin Šmehýl – referent, technik obce

Obdrží:

1. Ing. Kateřina Čecháková, IDDS: 73rhq6n
- Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník
2. 2x ad. a.



Obec Háj ve Slezsku
Antonína Vaška 86
747 92 Háj ve Slezsku - Chabičov

Č.j.: OUHAJ 2314/2020/OHvS/Sme
Vyřizuje: Šmehýl, kl. 110

Háj ve Slezsku, dne 14.10.2020

Věc : Vyjádření ke stavbě

Obec Háj ve Slezsku obdržela Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro společné povolení stavby pod názvem „**Stezka podél silnice III/4673 Mokré Lazce – Lhota – SO 102 Stezka – úsek Lhota Obec Háj ve Slezsku.**“

Projektová dokumentace řeší novostavbu stezky, konkrétně její část, a to stavební objekt SO 102 v úseku od lávky přes vodní tok Ohrozima po ulici 18. dubna v k.ú. Lhota u Opavy. Začátek úseku je ve staničení 0,498 a končí ve staničení 0,767, délka úseku je 269 m. Jedná se o trvalou stavbu, která bude sloužit pěším a cyklistům a vyvede jejich pohyb mimo silnici III/4673. Stezka je navržena v základní šířce 2,0 m a je vedena v těsném souběhu se silnicí III/4673, kde je od vozovky oddělena silničním obrubníkem výšky 150 mm. Před prodejnou potravin bude stávající chodník rozšířen na 2,0 m. Stezka bude v celé délce SO102 provedena s asfaltovým krytem. Odvodnění komunikací bude pomocí pod obrubníkových vpustí napojených do šachet na zatravněných částech příkopu. V úseku km 0,500 po km 0,590 je voda svedena potrubím PP DN 300 do koryta potoka Ohrozima. V úseku km 0,590 po 0,722 je voda odvedena potrubím do stávající dešťové kanalizace obce se zpomaleným odtokem na 0,5 l/s. Potrubí bude PP profilu DN 600 pro vytvoření retence o obsahu 14 m³. Technické řešení je patrné z předložené dokumentace stavby. Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 211/1, 211/3, 216 a 229 v k.ú. Lhota u Opavy. Stavebník Obec Háj ve Slezsku.

Obec Háj ve Slezsku souhlasí s vydáním společného povolení a realizací stavby.

Zařízení ve správě a vlastnictví obce Háj ve Slezsku, která budou dotčena výše uvedenou stavbou v katastrálním území Lhota u Opavy:

- 1) Dešťová kanalizace – kanalizační stoka umístěné v pozemku parc.č. 211/1, 211/2 a 211/3 a 216 v katastrálním území Lhota u Opavy. Potrubí BE DN 200.
- 2) Místní komunikace III. třídy – ulice Na Ohrozimu, pozemek parc.č. 216 v katastrálním území Lhota u Opavy.
- 3) Místní komunikace IV. třídy – chodník silnice III/4673 ulice Opavská, pozemek parc.č. 211/3 v katastrálním území Lhota u Opavy.
- 4) Pozemky ve vlastnictví obce – pozemek parc.č. 216 a 211/3 v katastrálním území Smolkov.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti výše uvedených zařízení ve správě obce Háj ve Slezsku v rámci stavby:

1) Dešťová kanalizace

- Obec Háj ve Slezsku jako vlastník dešťové kanalizace souhlasí s napojením srážkových vod z komunikace na kanalizaci obce
- Kanalizace bude provedena dle předložené PD.

- Při provádění výkopových prací dodržovat ochranné pásmo kanalizace a ve vzdálenosti nejméně 1 m od okraje potrubí nepoužívat žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k poškození kanalizace.
- Po obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Před záhozem odkryté kanalizace požadujeme vyzvat pověřeného pracovníka obce ke kontrole stavu potrubí.

2) Místní komunikace III. třídy – MK 1c ulice Na Ohrozinu

- Kanalizace bude umístěna dle předložené situace.
- Komunikace bude dotčena příčným křížením kanalizace v 0,0005.
- Uložení dešťové kanalizace v komunikaci bude provedeno dle ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
- Při provádění stavby nesmí být výkopek ani jiný materiál ukládán na povrch komunikace.
- Provádění otevřeným výkopem – v komunikaci bude povrch nařezán v pravidelném tvaru, zásyp pouze štěrkovým materiálem, řádně hutněn a uveden do původního stavu. Vrchní krycí živičná vrstva tl. 50 mm bude obnovena v celé délce a šířce výkopu s přetažením o 250 mm za jeho hranu. Styčné spáry musí být zality asfaltem z důvodu zabránění zatékání vody do konstrukce vozovky.
- Na provedenou opravu povrchu komunikace z důvodů sedání výkopů požadujeme záruku v délce 60 měsíců.
- Po dokončení požadujeme vyzvat pověřeného pracovníka obce ke kontrole provedení stavby.

3) Místní komunikace IV. třídy – chodník silnice III/4673 ulice Opavská

- Stavební úpravy chodníku budou provedeny dle předložené PD.
- Při provádění stavby nesmí být výkopek ani jiný materiál ukládán na povrch komunikace.
- Po dokončení požadujeme vyzvat pověřeného pracovníka obce ke kontrole provedení stavby.

4) Pozemky parc.č. 231/2 a 232 v k.ú. Lhota u Opavy

- Podmínky se nestanovují, protože stavebník je vlastník pozemků.

Platnost tohoto vyjádření 2 roky od data vydání.

Přílohy:

Ověřená situace stavby.


[otisk úředního razítka]


Karel Palovský
starosta obce Háj ve Slezsku

Za správnost vyhotovení : Martin Šmehýl – referent, technik obce

Obdrží:

1. Ing. Kateřina Čecháková, IDDS : 73rhq6n
- Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník
2. 2x ad. a.

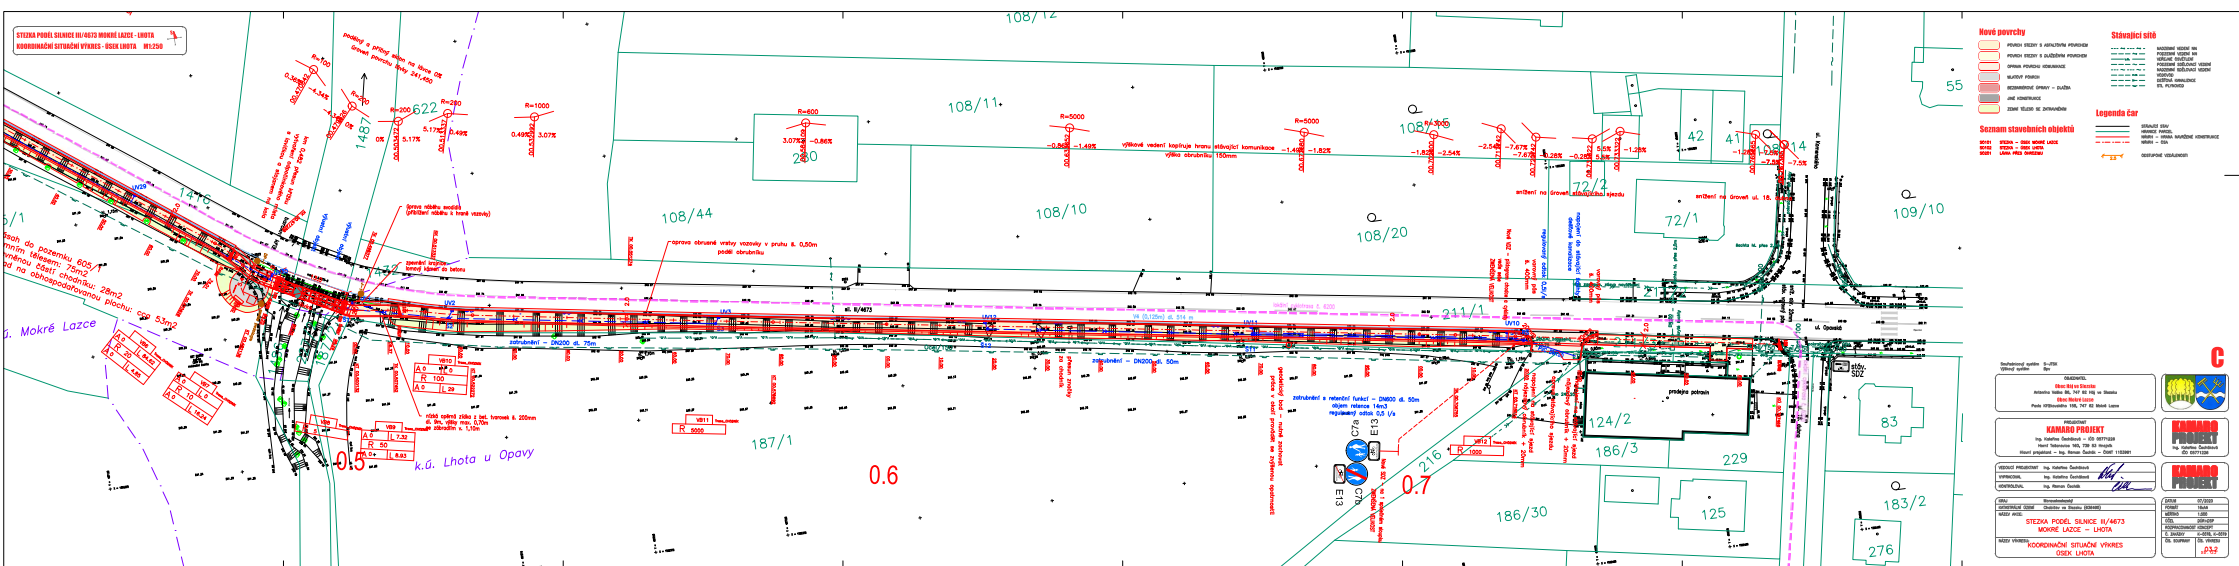



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice 160
73953 Horní Tošanovice

Automatický systém
Značka: 9773/V012330/2020/AUTOMAT

Ostrava, dne: 4.5.2020

Věc: Stezka podél sil. III/4673 Mokré Lazce – Lhota
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (polygonu) a přilehlém okolí se nachází zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. uvedené v textu tohoto stanoviska (viz zakres řešeného území v přiloženém situačním výkrese) - dále jen "v provozování SmVaK Ostrava a.s."

Toto stanovisko slouží pouze jako informace o poloze tohoto zařízení, ochranných pásmech a jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

Po obdržení tohoto stanoviska a zapracování uvedených podmínek do projektové dokumentace, je nutné požádat naši společnost o stanovisko k příslušnému stupni stavebního řízení či vydání souhlasu dle stavebního zákona.

Vodovodní řady

DN	Materiál	Etapa života	Provozní středisko	Ochranné pásmo od	Ochranné pásmo [m]
100	PolyVinylChlorid	V provozu	OP středisko vodovodních sítí Opava	vnějšího líce	1,5

Podmínky týkající se přípravy stavby – kolize s vodovodem:

- Zámkres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z přiloženého zámkresu vyplývá, že realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky příslušné středisko (viz níže).
- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty vodoměrné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, příp. rozhodnutím, viz výše uvedená tabulka.
- V případě, že technicky není možné umístit předmětnou stavbu mimo výše definované ochranné pásmo, požadujeme v dalším stupni projektové dokumentace takovéto umístění zdůvodnit, vč. konkrétního rozsahu stavby (délka, šířka, technické provedení apod.) a okótování vzdálenosti mezi okrajem řešené stavby a okrajem zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. V navazujícím stanovisku pak bude takovéto umístění posouzeno a budou stanoveny podmínky akceptace dané stavby v ochranném pásmu, případně bude požadována přeložka zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí.
- V PD požadujeme v místech křížení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Pokud dojde ke křížení se zařízením OOV (viz výše) požadujeme předložit podélný profil tohoto křížení k odsouhlasení.
- Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů). U křížení v místě vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním vrstvy zeminy nad zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme. V případě nutnosti navýšit terén nad zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme v navazující projektové dokumentaci doložit zdůvodnění a doplnit předkládanou projektovou dokumentaci statickým posudkem obsahujícím jednoznačný závěr, že během realizace navýšování terénu a po jeho dokončení nebude dotčené zařízení v provozování ohroženo nebo dokonce poškozeno. Na základě takto doplněné projektové dokumentace budou sděleny podmínky akceptace navýšení terénu, případně bude vyžadována přeložka zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, viz výše.
- U přípojek k liniovým stavbám v místech křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku požadujeme do projektové dokumentace uvést následující podmínku „Přesnou hloubku uložení vodovodu nutno ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápichové jámy před zpětným zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby.“ Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně pro uvedení stavby do trvalého provozu.
- Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od lince stěny potrubí zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- V případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska může být po předložení projektové dokumentace požadováno řešení kolize přeložkou vodovodu, příp. výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina. Realizaci přeložky v tomto případě provádí v souladu s § 24 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění investor stavby, která potřebu přeložky vyvolala.
- V místě kolize přiváděče pitné vody a nově navržené komunikace požadujeme navrhnout technické opatření, které vyloučí vliv dopravního zatížení zpevněných ploch (komunikace) na stávající potrubí přiváděče pitné vody, viz výše. Požadujeme navrhnout technické řešení kolize a zajištění přiváděče proti poškození (vzhledem ke změně zatížení a následného pojiždění) tak, aby nedošlo k ohrožení životnosti přiváděče. Upozorňujeme, že u navrženého technického řešení může být ze strany SmVaK Ostrava a.s. požadováno podložit návrh řešení statickým výpočtem provedeným autorizovaným statikem.
- Upozorňujeme, že upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.
- V případě, že je vodovodní potrubí převedeno (v místě křížení s vodním tokem apod.) shybku, požadujeme shybku zachovat a respektovat.
- Upozorňujeme, že po předložení konkrétního stavebního záměru nevylučujeme, že bude požadováno provedení přeložky zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., příp. bude požadováno řešení vzniklé kolize Dohodou o činnosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
- Upozorňujeme, že v případě řešení rekonstrukce mostní konstrukce, na které je umístěno zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., nevylučujeme možnost požadavku na přeložku tohoto vodovodu.
- V případě realizace záměru převodu (prodeje) pozemku, na kterém se nachází stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme do smlouvy o převodu (prodeji) uvést informace o existenci našeho zařízení a informace o povinnostech z této existence plynoucích. Předávající informuje nabývacího (prodávající informuje kupujícího), že uvedené zařízení umístěné na řešeném pozemku má ve smyslu § 23 odst. 3 písmeno z. č. 274/2001 Sb., stanoveno ochranné pásmo, ve kterém se činnosti vyjmenované v § 23 odst. 5 citovaného zákona mohou vykonávat pouze se souhlasem vlastníka vodovodu. Předávající (prodávající) dále informuje nabývacího (kupujícího), že podle § 7 odst. 1 citovaného zákona, za účelem udržování vodovodu v dobrém stavebním stavu má její vlastník (provozovatel) právo vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nachází.

Kanalizační stoky

Profil	Materiál	Etapa života	Provozní středisko	Ochranné pásmo
300	PolyPropylén	V provozu	středisko kanalizačních sítí Opava	2,5

Podmínky týkající se přípravy stavby – kolize s kanalizací:

- Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z přiloženého zákresu vyplývá, že realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky příslušné středisko (viz níže).
- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty vodoměrné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebitelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, viz výše uvedená tabulka.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- V případě, že technicky není možné umístit předmětnou stavbu mimo výše definované ochranné pásmo, požadujeme v dalším stupni projektové dokumentace takovéto umístění zdůvodnit, vč. konkrétního rozsahu stavby (délka, šířka, technické provedení apod.) a okótování vzdáleností mezi okrajem řešené stavby a okrajem zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. V navazujícím stanovisku pak bude takovéto umístění posouzeno a budou stanoveny podmínky akceptace dané stavby v ochranném pásmu, případně bude požadována přeložka zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním vrstvy zeminy nad zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme. V případě nutnosti navýšit terén nad zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme v navazující projektové dokumentaci doložit zdůvodnění a doplnit předkládanou projektovou dokumentaci statickým posudkem obsahujícím jednoznačný závěr, že během realizace navýšování terénu a po jeho dokončení nebude dotčené zařízení v provozování ohroženo nebo dokonce poškozeno. Na základě takto doplněné projektové dokumentace budou sděleny podmínky akceptace navýšení terénu, případně bude vyžadována přeložka zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, viz výše.
- U přípojek k liniovým stavbám v místech křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- V PD požadujeme v místech křížení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5m od okrajů potrubí v provozování SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících kanalizačních šachet.
- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku požadujeme do projektové dokumentace uvést následující podmínku „Přesnou hloubku uložení kanalizace nutno ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápchové jámy před zpětným zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby.“ Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně pro uvedení stavby do trvalého provozu.
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Upozorňujeme investora stavby, že upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd čistících vozidel SmVaK Ostrava a.s., což jsou třínápravová nákladní vozidla s celkovou hmotností až 26 tun.
- V případě, že se v zájmovém území nachází stávající výústní objekt, požadujeme jej zachovat v provozuschopném stavu.
- Upozorňujeme, že po předložení konkrétního stavebního záměru nevylučujeme, že bude požadováno provedení přeložky zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., příp. bude požadováno řešení vzniklé kolize Dohodou o činnosti v ochranném pásmu vodního díla, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
- Upozorňujeme, že v případě řešení rekonstrukce mostní konstrukce, na které je umístěno zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., nevylučujeme možnost požadavku na přeložku této kanalizace.
- Upozorňujeme, že případné odvedení dešťových vod požadujeme přednostně řešit mimo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- V případě realizace záměru převodu (prodeje) pozemku, na kterém se nachází stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme do smlouvy o převodu (prodeji) uvést informace o existenci našeho zařízení a informace o povinnostech z této existence plynoucích. Předávající informuje nabývajícího

(prodávající informuje kupujícího), že uvedené zařízení umístěné na řešeném pozemku má ve smyslu § 23 odst. 3 písmeno z. č. 274/2001 Sb., stanoveno ochranné pásmo, ve kterém se činnosti vyjmenované v § 23 odst. 5 citovaného zákona mohou vykonávat pouze se souhlasem vlastníka kanalizace. Předávající (prodávající) dále informuje nabývacího (kupujícího), že podle § 7 odst. 1 citovaného zákona, za účelem udržování kanalizace v dobrém stavebním stavu má její vlastník (provozovatel) právo vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se kanalizace nachází.

Vodovodní, příp. kanalizační přípojky**Podmínky týkající se přípravy stavby – kolize s vodovodní, příp. s kanalizační přípojkou:**

- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okraji potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních kanalizací).
- Při kolizi s vodovodní přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, při kolizi s kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 6101.
- Přípojka je v majetku majitele připojované nemovitosti (pozemku, stavby). O přesnou polohu přípojky nutno požádat vlastníka přípojky.
- Pokud bude řešena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojení všech případných přípojek (vody, případně kanalizace) před samotnou demolici. Odpojení přípojky bude provedeno v místě napojení na hlavní řad. PD musí obsahovat způsob řešení odpojení přípojek.

Projektovou dokumentaci jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma výše uvedeného stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem tohoto zařízení) požadujeme předložit k odsouhlasení formou nové žádosti o stanovisko.

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.


V případě, že technicky není možné umístit předmětnou stavbu mimo výše definované ochranné pásmo, požadujeme v dalším stupni projektové dokumentace takovéto umístění zdůvodnit, vč. konkrétního rozsahu stavby (délka, šířka, technické provedení apod.) a okótování vzdáleností mezi okrajem řešené stavby a okrajem zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. V navazujícím stanovisku pak bude takovéto umístění posouzeno a budou stanoveny podmínky akceptace dané stavby v ochranném pásmu, případně bude požadována přeložka zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme, že v případě stávajícího odběru (stávajícího napojení) toto vyjádření neřeší případné navýšení odběru pitné vody a navýšení množství vypouštěných odpadních vod (splaškové, dešťové), včetně změny jejich kvality.

Upozorňujeme, že toto stanovisko neřeší napojení na zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (vodovod, kanalizace).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Strana 4 z 6

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

DIČ: CZ45193665, IČ: 45193665
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

 **aqualia**

Příloha: situace Vámi vyznačeného zájmového území
orientační zakres zařízení

Kontakty na vytyčení:

Za účelem vytyčení zařízení v majetku, v provozování SmVaK Ostrava a.s. kontaktujte

středisko vodovodních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 402 143

středisko vodovodních sítí Třinec - tel.: 558 325 270

středisko vodovodních sítí Havířov - tel.: 596 384 111

středisko vodovodních sítí Opava - tel.: 553 699 131

středisko vodovodních sítí Nový Jičín - tel.: 556 779 225, 556 779 221, 556 779 250

středisko vodovodních sítí Bílovec - tel.: 556 410 015

středisko OOV Krásné Pole - tel.: 596 942 023

středisko OOV Sviadnov - tel.: 558 441 051

středisko kanalizačních sítí Frýdek Místek - tel.: 558 639 143

středisko kanalizačních sítí Karviná - tel.: 596 317 962

středisko kanalizačních sítí Havířov - tel.: 596 831 023

středisko kanalizačních sítí Český Těšín - tel.: 558 737 077

středisko kanalizačních sítí Nový Jičín - tel.: 556 779 268

středisko kanalizačních sítí Opava - tel.: 553 616 665

středisko kanalizačních sítí Bruntál - tel.: 737 224 615

středisko ČOV Frýdek Místek - tel.: 558 639 149

středisko ČOV Karviná - tel.: 596 312 428

středisko ČOV Havířov - tel.: 603 280 684


středisko ČOV Třinec - tel.: 558 330 261

středisko ČOV Nový Jičín - tel.: 603 489 105

středisko ČOV Opava - tel.: 553 616 665

Za účelem získání informací (vytyčení) o projektovaném zařízení kontaktujte investora (budoucího majitele) daného zařízení.



Orientační zakres sítě SmVaK Ostrava a.s.		Kat. území: Mokrý Lazec	 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
Tisk dne: 5/4/2020		Číslo vyjádření: 012330 / 2020	
Měřítko: 1:2000			

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Kateřina Čecháková
Horní Tošanovice 160
73953 Horní Tošanovice

Značka: 9773/V020193/2020/SL

Ostrava, dne: 24.7.2020

Věc: **Stezka podél silnice III/4673, k. ú. Mokré Lazce a k. ú. Lhota u Opavy**
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor: Obec Mokré Lazce

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 4.5.2020 pod zn.: 9773/V012330/2020/AUTOMAT

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stezku podél silnice III/4673 v k. ú. Mokré Lazce a Lhota u Opavy. Délka řešeného úseku je celkem 767 m, stezka je vedena mezi obcemi Mokré Lazce a Lhota podél silnice III/4673. Stavba bude napojena na místní komunikaci Záhumenní na katastru Mokřých Lazců a ve Lhotě bude napojena na stávající chodník před prodejnou potravin, který bude rozšířen na 2,0 m a doplněn o bezbariérové úpravy. V obci Mokré Lazce se nachází stávající autobusová zastávka Mokré Lazce, Sokolská. Ve směru do Lhoty je zastávka v samostatném zastávkovém pruhu, ve směru do Mokřých Lazců je zastávka na jízdním pruhu. Obě zastávky budou upraveny a doplněny o nástupiště.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích ve vyznačené zájmové oblasti v k. ú. Mokré Lazce a Lhota u Opavy je **nutné respektovat** s vodohospodářské zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodní řad DN 80 GG** – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Opava, tel. č.: 553 699 131. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme**, za níže uvedených podmínek.

Připomínky k předložené dokumentaci:

- V předložených koordinačních situacích chybí zakres stávajícího vodovodního řadu DN 80 GG v k. ú. Mokré Lazce – při realizaci stavby požadujeme dodržet níže uvedené podmínky.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz


Strana 1 z 2

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

- **Ochranné pásmo** je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.**
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.



Orientační zakres sítě SmVaK Ostrava a.s.	Kat. území: Mokrě Lazce	 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
Tisk dne: 7/14/2020	Číslo vyjádření: 020193 / 2020	
Měřítko: 1:2000		