

OBSAH


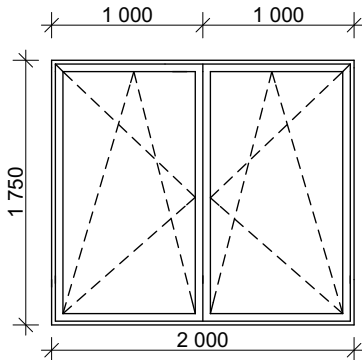
VÝPISY:

- OKNA.....	STR 1
- VNĚJŠÍ DVEŘE.....	STR 2-3
- VNITŘNÍ DVEŘE.....	STR 4-5
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE.....	STR 6
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY.....	STR 7
- TESAŘSKÉ VÝROBKY.....	STR 8-9
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	STR 10
- OSTATNÍ VÝROBKY.....	STR 11

POZNÁMKA:

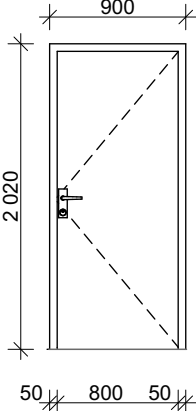
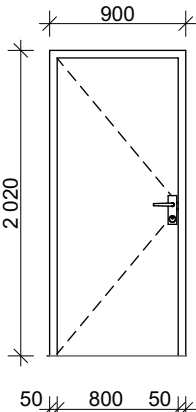
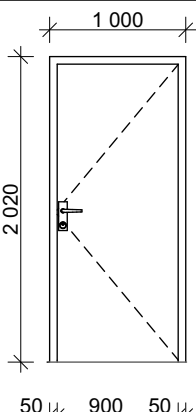
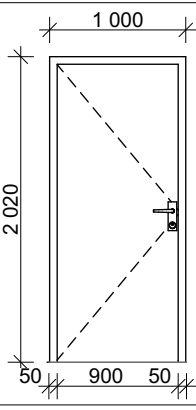
-ZHOTOVITEL JE POVINEN PROVÉST DÍLENSKOU DOKUMENTACI TENTO VÝKRES
NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

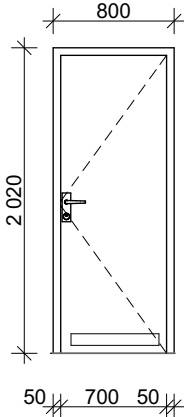
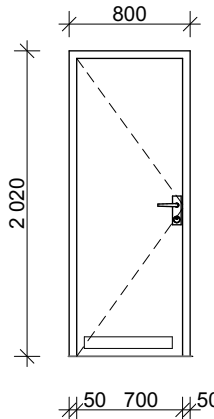
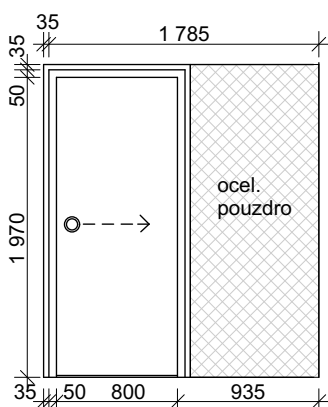
-VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ

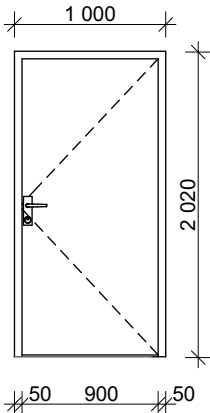
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
OKNA						
O 01	SCHÉMA OKNA 	STAV. OTVOR 1 500/1 500	-plastové okno s minimálně šestikomorovým rámem -rám proveden z PVC s ocelovou pozinkovanou uzavřenou výtuhou o min tl.2mm -hloubka rámu min.80mm -otevírací elementy budou osazeny těsněním s mikroventilací -zasklení izolačním trojsklem, čiré, min $U_w=0,9W/m^2K$ -barva rámu interiér bílá (RAL 9016),exteriér Antracit -celoobvodové kování v barvě rámu -dvoukřídle -obě křídla otevírací a sklopná -okno bez středového sloupku -DODÁVKA OKEN JE VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ- PVC KOMŮRKOVÝ SYSTÉM -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
O 02	SCHÉMA OKNA 	STAV. OTVOR 2 000/1 750	-plastové okno s minimálně šestikomorovým rámem -rám proveden z PVC s ocelovou pozinkovanou uzavřenou výtuhou o min tl.2mm -hloubka rámu min.80mm -otevírací elementy budou osazeny těsněním s mikroventilací -zasklení izolačním trojsklem, čiré, min $U_w=0,9W/m^2K$ -barva rámu interiér bílá (RAL 9016),exteriér Antracit -celoobvodové kování v barvě rámu -dvoukřídle -obě křídla otevírací a sklopná -okno bez středového sloupku -DODÁVKA OKEN JE VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ- PVC KOMŮRKOVÝ SYSTÉM -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	4	-	4
O 03	SCHÉMA STŘEŠNÍHO OKNA 	STAV. OTVOR 800/1 200	-plastové okno s minimálně šestikomorovým rámem -rám proveden z PVC s ocelovou pozinkovanou uzavřenou výtuhou o min tl.2mm -rám v bezúdržbovém provedení -otevírací elementy budou osazeny v dolní části okna -zasklení izolačním trojsklem, čiré, min $U_w=0,95W/m^2K$ -barva rámu interiér bílá - exteriér antracit(RAL 9016) -ovládací prvky(kličky,pákové ovladače v barvě rámu) -osazovací límec i oplechování včetně dodávky okna -střešní okno kyvné -zateplený límec bude součástí okna -DODÁVKA OKEN JE VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETŮ- LAMINO -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	10	10
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
GARÁŽOVÁ VRATA						
D 101	ISO 40 - 3520 x 3830 (šířka x výška), mikroprofil RAL 3000 venkovní pohled	STAV. OTVOR 3500/3830	GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ -křídlo z izolovaných panelů tl.40mm -panely jsou z 0,5mm silného pozinkovaného lakovaného plechu -konstrukce vrat je tvořena vodicími kolejnicemi, profily, spojovacími součástmi, panty, kováním, ložiskovými plechy, které jsou kompletně pozinkovány -vrata jsou těsněna na všech stranách -barva exteriéru červená RAL 3000, interiéru bílá -ochrana proti přítomnosti osob nebo předmětů pod vraty -lamely velikosti L - bez prolisu - hladké provedení -ochrana proti skřípnutí prstů -vrata prosklena izolovaný neprůhledná polykarbonát , dvojitě prosklení sekce č.5, opál nepropustnost světla 42% -elektronické ovládání-dálkové ovladače 3ks - ruční vytažení vrat v případě výpadku el. proudu - prodloužení řetězu pro nouzový režim -Motor na garážová vrata - Standartizovaný motor pro nadrozměrná vrata 50Nm Velikost vrat do 13,75m2 Rychlost pohybu vrat cca 25cm/s Bezúdržbový kevlarový ozubený pás Zabezpečená radiová frekvence -PŘESNÉ ŘEŠENÍ příp. PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	2	-	2
D 102	ISO 40 - 3520 x 3830 (šířka x výška), Integrované dveře 900 x 2105 (šířka x výška) venkovní pohled – mikroprofil RAL 3000	STAV. OTVOR 3500/3830	GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ S DVEŘMI -křídlo z izolovaných panelů tl.40mm -panely jsou z 0,5mm silného pozinkovaného lakovaného plechu -konstrukce vrat je tvořena vodicími kolejnicemi, profily, spojovacími součástmi, panty, kováním, ložiskovými plechy, které jsou kompletně pozinkovány -vrata jsou těsněna na všech stranách -barva exteriéru červená, interiéru bílá -ochrana proti přítomnosti osob nebo předmětů pod vraty -lamely velikosti L - bez prolisu - hladké provedení - vrata prosklena jizolovaný neprůhledná polykarbonát, dvojitě prosklení, sekce č., opál nepropustnost světla 42% -ochrana proti skřípnutí prstů -elektronické ovládání-dálkové ovladače 3ks - ruční vytažení vrat v případě výpadku el. proudu. -Motor na garážová vrata - Standartizovaný motor pro nadrozměrná vrata 50Nm Velikost vrat do 13,75m2 Rychlost pohybu vrat cca 25cm/s Bezúdržbový kevlarový ozubený pás Zabezpečená radiová frekvence V garážových vratech budou osazeny dveře velikosti 900/2105 Dveře s nízkým prahem Uzamykatelné, klíka-klíka -PŘESNÉ ŘEŠENÍ příp. PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
DVEŘE VNĚJŠÍ						
D 103		STAV. OTVOR 1080/2715	DVEŘE VNĚJŠÍ PRAVÉ -jednokřídlé dveře -plastový profil s minimálně šestikomorovým rámem -rám proveden z PVC s ocelovou pozinkovanou uzavřenou výtuhou o min tl.2mm -hloubka rámu min.80mm -součinitel prostupu dveří max. $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ -nosná zárubeň s ocelovou výtuhou -s vnější přechodovou lištou -prosklení izolačním trojsklem, bezpečnostní -horní nadsvětlík fixní výška 655mm -bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika/klika-vzhled a velikost dle výběru investora -výběr profilace dle zvoleného dodavatele investorem -dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení -dveřní HPL panel - výplň - design prosklení dle vzoru -součást souboru s oknem O02 -pod dveřmi osazen purenitový blok cca 150mm -PŘESNÉ ŘEŠENÍ příp. PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	2	-	2
D 104		STAV. OTVOR 1080/2715	DVEŘE VNĚJŠÍ LEVÉ -jednokřídlé dveře -plastový profil s minimálně šestikomorovým rámem -rám proveden z PVC s ocelovou pozinkovanou uzavřenou výtuhou o min tl.2mm -hloubka rámu min.80mm -součinitel prostupu dveří max. $U_D=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ -nosná zárubeň s ocelovou výtuhou -s vnější přechodovou lištou -prosklení izolačním trojsklem, bezpečnostní -horní nadsvětlík fixní výška 655mm -bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika/klika-vzhled a velikost dle výběru investora -výběr profilace dle zvoleného dodavatele investorem -dveře osadit pevnými závěsy proti vysazení -dveřní HPL panel - výplň - design prosklení dle vzoru -pod dveřmi osazen purenitový blok cca 150mm -PŘESNÉ ŘEŠENÍ příp. PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						







OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
DVEŘE VNITŘNÍ						
D 201		800/1970 STAV. OTVOR 900/2020	DVEŘE PRAVÉ -vnitřní laminátové dveře, plné jednokřídlé 800/1970 mm -materiál dveří CPL laminát-střednětlaký, tl.0,4mm - obložková zárubeň v barvě dveří - bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika-klika -barva dle požadavků investora v rámci vzorkování -členění dle zvoleného dodavatele investorem -dodávka dveří včetně přechodové lišty -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	2	1	3
D 202		800/1970 STAV. OTVOR 900/2020	DVEŘE LEVÉ -vnitřní laminátové dveře, plné jednokřídlé 800/1970 mm -materiál dveří CPL laminát-střednětlaký, tl.0,4mm - obložková zárubeň v barvě dveří - bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika-klika -barva dle požadavků investora v rámci vzorkování -členění dle zvoleného dodavatele investorem -dodávka dveří včetně přechodové lišty -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	3	2	5
D 203		900/1970 STAV. OTVOR 1000/2020	DVEŘE PRAVÉ -vnitřní laminátové dveře, plné jednokřídlé 900/1970 mm -materiál dveří CPL laminát-střednětlaký, tl.0,4mm - obložková zárubeň v barvě dveří - bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika-klika -barva dle požadavků investora v rámci vzorkování -členění dle zvoleného dodavatele investorem -dodávka dveří včetně přechodové lišty -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	1
D 204		900/1970 STAV. OTVOR 1000/2020	DVEŘE LEVÉ -vnitřní laminátové dveře, plné jednokřídlé 900/1970 mm -materiál dveří CPL laminát-střednětlaký, tl.0,4mm - obložková zárubeň v barvě dveří - bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika-klika -barva dle požadavků investora -členění dle zvoleného dodavatele investorem -dodávka dveří včetně přechodové lišty -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
DVEŘE VNITŘNÍ						
D 205		700/1970 STAV. OTVOR 800/1970	DVEŘE PRAVÉ -vnitřní laminátové dveře, plné jednokřídle 700/1970 mm -materiál dveří CPL laminát-střednětlaký, tl.0,4mm - obložková zárubeň v barvě dveří - bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika-klika -barva dle požadavků investora -členění dle zvoleného dodavatele investorem -dodávka dveří včetně přechodové lišty -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	1
D 206		700/1970 STAV. OTVOR 800/2020	DVEŘE LEVÉ -vnitřní laminátové dveře, plné jednokřídle 700/1970 mm -materiál dveří CPL laminát-střednětlaký, tl.0,4mm - obložková zárubeň v barvě dveří - bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika-klika -barva dle požadavků investora -členění dle zvoleného dodavatele investorem -dodávka dveří včetně přechodové lišty -v dolní části dveří mřížka k přísávání vzduchu - 100/500mm -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	1
D 207		800/1970 STAV. OTVOR 1785/2080	DVEŘE POSUVNÉ LEVÉ -vnitřní laminátové dveře, plné jednokřídle 800/1970 mm -materiál dveří CPL laminát-střednětlaký, tl.0,4mm - obložková zárubeň v barvě dveří -dveře posuvné do stavebního pouzdra na tl.zdiva 150mm -pouzdro z pozinkovaného plechu, součástí dodávky budou kolejničky, profilovaný plech,nosné vozičky, vrchní kovová travezra, vodící tm, rozpěra k vyrovnaní pouzdra, regulovatelné zarážky a dorazový díl - bezpečnostní zámek, kování nerez, úchytky ve dveřích pro otevírání -barva dle požadavků investora -členění dle zvoleného dodavatele investorem -dodávka dveří včetně přechodové lišty -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	-	1	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

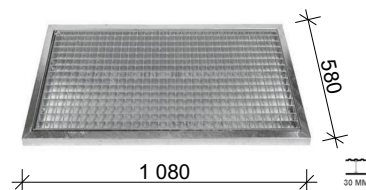
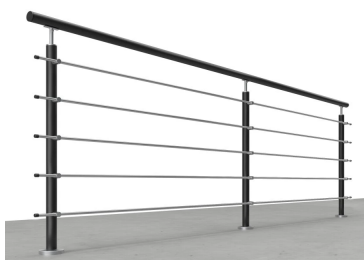
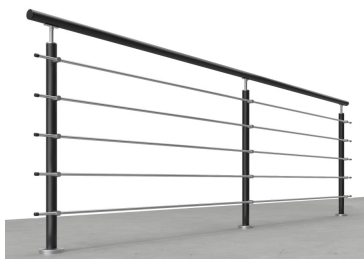
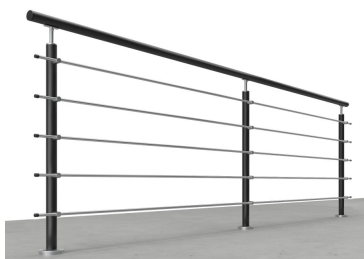
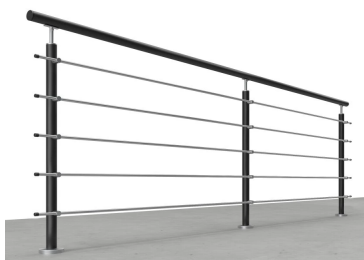
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ						
D 301		900/1970 STAV. OTVOR 1000/2020	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE- EW 30DP3-C2 -S POŽ.OBOLNOSTÍ 30min, SAMOZAVÍRAČ -vnitřní laminátové dveře, plné jednokřídlé 900/1970 mm -materiál dveří CPL laminát-střednětlaký, tl.0,4mm - obložková zárubeň v barvě dveří tl.300mm - bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klika-klika -barva dle požadavků investora -členění dle zvoleného dodavatele investorem -dodávka dveří včetně přechodové lišty -PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSKLENÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1

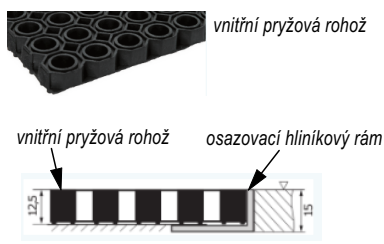
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

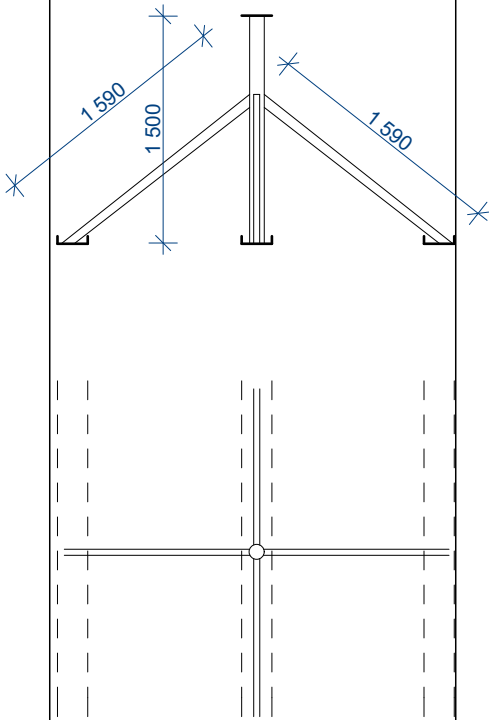
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY						
K1	VNĚJŠÍ PARAPET  R.Š.285mm	1ks dl. 1 500 DL. CELKEM 1,5 bm	VENKOVNÍ PARAPET -ocelový předlakovaný žárově pozinkovaný plech s oboustrannou povrchovou úpravou -tl. minimálně 0,7mm -barva antracit -r.š.285mm -LZE NAHRADIT SYSTÉMOVÝM PRVKEM -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
K2	OKAPOVÝ ŽLAB  R.Š.330mm	střecha 32° 2x20,75bm =41,5 bm	OKAPOVÝ ŽLAB -ocelový předlakovaný žárově pozinkovaný plech s oboustrannou povrchovou úpravou -tl. plechu minimálně 0,7mm -barva antracit -r.š.330mm, d=160mm -včetně rohových dílů, koncových čel,kotlíků,lapačů listů do kotlíků, spojek žlabů a žlabových háků -LZE NAHRADIT SYSTÉMOVÝM PRVKEM -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	-	2	2
K3	DEŠŤOVÝ SVOD  R.Š.333mm	střecha 32° 2ks dl.5 500mm 2ks dl 7 200mm =25,4bm	DEŠŤOVÝ SVOD -ocelový předlakovaný žárově pozinkovaný plech s oboustrannou povrchovou úpravou -tl. plechu minimálně 0,7mm -barva antracit -r.š.330mm, d=160mm -včetně kolen, trubkových spon, kotvení svodu -LZE NAHRADIT SYSTÉMOVÝM PRVKEM -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	4	-	4
K5	OKAPNICE  R.Š.125mm	Délka 2x 20,75 bm Délka celkem 41,5 bm	OKAPNICE -ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem-lakovaný -tloušťka plechu minimálně 0,6mm -barva abtracit -r.š.125mm -LZE NAHRADIT SYSTÉMOVÝM PRVKEM -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	-	2	2
K6	OPLECHOVÁNÍ STĚNY U SOUSEDNÍCH RD  R.Š.530mm	1ks dl. 7 200 2ks dl. 6 500 celkem 20m	OPLECHOVÁNÍ STĚNY -ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem-lakovaný -tloušťka plechu minimálně 0,5mm -vnitřní úhel 90° -barva antracit -r.š.530mm -oplechování k sousednímu objektu -LZE NAHRADIT SYSTÉMOVÝM PRVKEM -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
K7	OPLECHOVÁNÍ KRAJE ŠTÍTU  R.Š.315mm	4ks dl.6 500 celkem 26 m	OPLECHOVÁNÍ KRAJOVEK -ocelový pozinkovaný plech s upraveným povrchem-lakovaný -tloušťka plechu minimálně 0,5mm -vnitřní úhel 45° -barva černá -r.š.315mm -oplechování u krajové tašky -LZE NAHRADIT SYSTÉMOVÝM PRVKEM -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	-	2	2
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
TESAŘSKÉ VÝROBKY						
T1	KUCHYŇSKÁ SESTAVA <i>názorné schéma výškového poměru pracovní desky</i>  <i>základy uspořádání skříní v kuch.sestavě</i>	dl. 4 500mm včetně lednice délka pracovní desky 3 900mm	SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY -pracovní dřevotřísková deska tl.28mm - imitace tmavý mramor -dekor desky bude vybrán dle dodavatele investorem -celková délka pracovní desky bude 3,9m -výška pracovní desky bude 870mm -dvířka budou v imitaci dub tmavý -kuchyňská linka bude včetně horních i spodních skříněk -materiál skříněk bude dřevotříska - součástí kuchyňské sestavy bude granitový dřez s odkapávačem délka 880mm součástí dřezová baterie -kování bude plnovýsuvné s dotlumením -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ součástí kuchyňské linky budou spotřebiče: Skloemramrická deska - počet plotýnek 2, bez rámečku, dotykové ovládání, časovač, výkon 3kw šířka 29cm barva černá Recirkulační digestoř - umístěná v horních skřínkách vestavná, šířka 54cm, 3 stupňový výkon, max 700m3/h, led osvětlení, uhlíkový a tukový filtr, materiál sklo, barba černá, umístitelný vývod z vrchu, Lednice s mrazákem - objem 220l, mrazák 113l, prázdninový režim, nulový naběh dveří, chytré funkce, super chlazení, super mrazení a lineární chlazení, total no frost, přibližné rozměry 186 x 59 x 67	-	1	1
T2	SCHODIŠŤOVÉ MADLO DN 42mm 	dl. 11 000m	SCHODIŠŤOVÉ MADLO -nerezové schodišťové zábradlí na stěnu s dřevěným madlem kruhového průřezu -bez krycí rozetky - v madle budou předvrtané otvory pro uchycení k držákům - madlo- materiál dub, průměr 42mm - součástí dodávky nerezový kulatý držák bez krycí rozety -součástí dodávky budou i vruty pro uchycení madla k držáku a pro uchycení držáku ke stěně. Madlo bude navazovat na zábradlí bez přerušení -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY						
Z1	VNĚJŠÍ ČISTICÍ ROHOŽ- VSTUPY 	1080x580	VNĚJŠÍ ČISTICÍ ROHOŽ-VSTUPY -kovové rohože včetně rámu a vaniček -rozměr 1080/580mm -výška 30mm -materiál: pozinkovaná ocel, barav stříbrná -omyvatelná tlakovou vodou -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
Z2	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ 	celková délka 5 200mm	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ -nerezové schodišťové zábradlí s dřevěným madlem kruhového průřezu -zábradlí výšky 1,0m -zábradlí se skládá z nerezových sloupků po cca 1,0 - 1,1m + madlo dřevěné materiál dub 42mm + výplň trubka vodorovná 12x1,5 po vzdálenosti 150mm -součástí bude záslepky výplně a záslepky madla - zábradlí osazeno dle průběhu schodišťového ramene -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
Z3	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ 	dl. 7 500mm	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ -nerezové schodišťové zábradlí s dřevěným madlem kruhového průřezu -zábradlí výšky 1,0m -zábradlí se skládá z nerezových sloupků po cca 1,0m - 1,1m + madlo dřevěné materiál dub 42mm + výplň trubka vodorovná 12x1,5 po vzdálenosti 150mm -součástí bude záslepky výplně a záslepky madla - zábradlí osazeno v rovině -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
Z4	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ 	dl. 4 700mm	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ -nerezové schodišťové zábradlí s dřevěným madlem kruhového průřezu -zábradlí výšky 1,0m -zábradlí se skládá z nerezových sloupků po cca 1,0 - 1,1m + madlo dřevěné materiál dub 42mm + výplň trubka vodorovná 12x1,5 po vzdálenosti 150mm -součástí bude záslepky výplně a záslepky madla - zábradlí osazeno v rovině v délce 2,2m a dále dle průběhu schodiště -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
Z5		dl. 5 000mm	SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ -nerezové schodišťové zábradlí s dřevěným madlem kruhového průřezu -zábradlí výšky 1,0m -zábradlí se skládá z nerezových sloupků po cca 1,0 - 1,1m + madlo dřevěné materiál dub 42mm + výplň trubka vodorovná 12x1,5 po vzdálenosti 150mm -součástí bude záslepky výplně a záslepky madla - zábradlí osazeno v rovině v délce 2,2m a dále dle průběhu schodiště -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
OSTATNÍ VÝROBKY						
A1	VNITŘNÍ ČISTICÍ ROHOŽ- VSTUPY 	1080x580	VNITŘNÍ ČISTICÍ ROHOŽ-VSTUPY -houževnatá pryžová rohož s podkaldním textilem -součástí dodávky osazovací rám -rozměr 1080/580mm -výška 30mm -odolná vůči chemikáliím -materiál rohože: houževnatá pryžová rohož ve tvaru včelí plástve, výška rohože 12,5mm -materiál osazovacího rámu- hliník, velikost 15x30x2mm -vhodná do interiéru i exteriéru -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	1	-	1
A2	VYBAVENÍ PŘEDSÍNÍ NA WC  VYBAVENÍ  (š x v) 400x600 ZRCADLO ilustrační foto	VIZ. POPIS	VYBAVENÍ WC/PŘEDSÍNÍ -držák na mýdlo pro připevnění na stěnu, kov nerez s přísavkami -dávkovač na mýdla pro přopevnění na stěnu, kov nerez uzamykatelný, 115x250x115mm -závěsný zásobník skládaných papírových ručníků(250ks), kov nerez, rozměry 280x265x145mm, uzamykatelný -čísítí souprava wc mísy v nástěnném provedení -nášlapný odpadkový koš, barva bílá, objem 3litry -zrcadlo 400x600mm -KAŽDÁ PŘESIŇ KAŽDÝ PRVEK 1x V MÍSTNOSTI 2.06 A 2.04 -PŘESNÉ VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM V PRŮBĚHU VÝSTAVBY DLE ZVOLENÉHO DODAVATELE A VYVZORKOVÁNÍ	-	2	2
A3	VYBAVENÍ WC  ilustrační foto	VIZ POPIS	VYBAVENÍ WC -držák na toaltení papír, KOV NEREZ, barva bílá -čisticí souprava WC mísy v nástěnném provedení -KAŽDÉ WC KAŽDÝ PRVEK 1x -PŘESNÉ VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM V PRŮBĚHU VÝSTAVBY DLE ZVOLENÉHO DODAVATELE	-	2	2
A4	VYBAVENÍ SPRCH  VYBAVENÍ  (š x v) 400x600 ZRCADLO ilustrační foto	bude upřesněno	VYBAVENÍ WC/PŘEDSÍNÍ -držák na mýdlo pro připevnění na stěnu, kov nerez s přísavkami -dávkovač na mýdla pro přopevnění na stěnu, kov nerez uzamykatelný, 115x250x115mm -závěsný zásobník skládaných papírových ručníků(250ks), kov nerez, rozměry 280x265x145mm, uzamykatelný -čísítí souprava wc mísy v nástěnném provedení -nášlapný odpadkový koš, barva bílá, objem 3litry -zrcadlo 400x600mm -KE KAŽDÉ SPRŠE 1xVYBAVENÍ -PŘESNÉ VÝROBKY A JEJICH ROZMĚRY BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM V PRŮBĚHU VÝSTAVBY DLE ZVOLENÉHO DODAVATELE A VYVZORKOVÁNÍ	2	-	2
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
OSTATNÍ VÝROBKY						
	 ilustrační foto	1 780 x 400 x 500	Skříň pro hasiče a záchranné složky Šatní skříň ocelový plech 1mm. Konstrukce svařovaná Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchranné složky. Polovina skříňky je otevřená, aby zásahový oděv a výstroj byly ihned dostupné při přípravě na zásah. Cylindrický zámek, s pozinkovaným roštem, držák helmy RAL 9005. Ocelové rošty opatřit nožičkami (výška 100 mm) s rektifikačním šroubem. Skříňě bude vybavena speciálním sklopným držákem přilby. Prostým zatažením za přilbu se držák sklopí. Odvětrávání: speciální odvětrávání mezi skříněmi (perforace v bočních krytech) s propustností 80 % Vybavení: 1 x uzamykatelný box, 1 x chromová šatní tyč, 3 x kovové háčky na oděv, speciální odvětrávání mezi skříněmi (perforace v bočních krytech) Barva: červená RAL 3000 -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	8	-	8
	HASIČI STRAČOV Nápis na fasádě Vytvoření nápisu „HASIČI STRAČOV“ na fasádě objektu provedením barevného odlišení v rámci finální povrchové úpravy ETICS. Nápis bude proveden fasádní silikonovou barvou SP2 v odstínu RAL 3000, výška písmen 400 mm, včetně zaměření, grafické šablony, zakrytí okolních ploch a provedení všech souvisejících prací. Velikost písma 400mm. Celkové délka nápisu cca 4 500mm. Písmo technické velké.			1	-	1
			Držák na hasičskou sirénu Ocelová konstrukce bude stát na UPN 200, které bude přes 3páry kleštín o celkové délce 2 220mm. UPN bude kotveno do kleštín. Hlavní nosný stožár bude vysoký cca 1 500mm, bude tvořen kruhovým průřezem 100 a síle stěny 4mm. Povrchová úprava pozink. Ukončeno přírubou Dále budou 4 vzpěry o celkové délce 2 x 1 590mm a 2x 1 150 mm trubka 60,3 x 3,2. Povrchová úprava pozink. Do profilu UPN přivařeno. -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		1	1
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ						

Věž na sušení hadic



Sušák na hadice

- Standartizovaný výrobek
- Trojúhelníková příhradová konstrukce s roztečí 1200mm
- Složená z jednotlivých modulů, moduly spojovány se šroubami přes příruby
- Výška modulů 1500mm
- Váha jednoho modulu 120kg
- Povrchová úprava žárové zinkování
- věž se bude skládat z 8 nadzemních dílů
- věž bude cca 12m vysoká

- Součástí dodávky jsou dvě ramena s volitelným složením háků pro různé typy hadic
- 2x elektrický vrátek s dostatečným výkonem
- kompletní elektrický výstroj
- povětrnostní aretace
- vybaveno ráhnem pro zavěšení hadic a kladkou na ruční ovládání

ilustrační foto