

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Projekt		Generální projektant			
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř		š štukheil šobich architekti štukheil šobich architekti s.r.o. ič 08808708 dič CZ08808708 sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz www.stukheil-sobich.com			
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo	Zpracovatel části dokumentace štukheil šobich architekti s.r.o. sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz ič 08808708 dič CZ08808708 www.stukheil-sobich.com info@stukheil-sobich.com +420 733 697 878 +420 771 127 319			
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR				
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]				
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich				
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil				
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich				
	Ing. arch. Petr Štukheil				
	Ing. arch. Martin Velfl				
	-				
	-				
Stav projektu		Nový stav	±0,000 [m n.m.]	503,115	Revize
Stupeň dokumentace		Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	Výškový systém	Bpv	
Stavební objekt		SO-05 Obecní úřad	Souřadnicový systém	JTSK	
Část dokumentace			Číslo zakázky	P023	Paré č.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			Formát	210x297	
			Datum	05/2026	
			Měřítko	Číslo výkresu	
Výkres					
Výpis klempířských výrobků					D.1.1-V07

POZNÁMKY:

- **Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné. Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."**
- **Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!**
- **Jákékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!**
- **Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických vzorků a dílenské dokumentace!**
- **Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!**

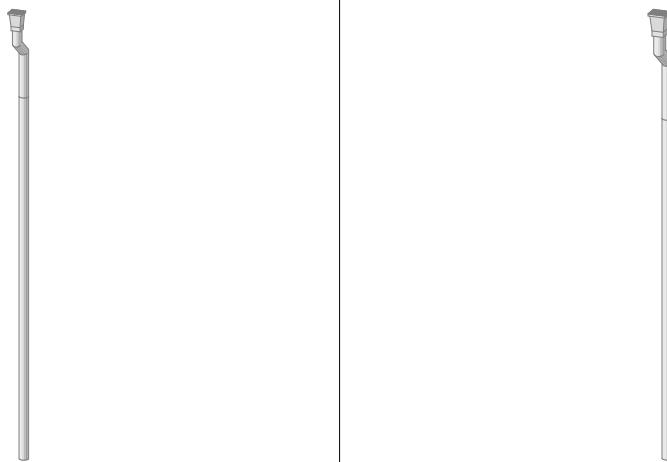
SCHÉMA		
		
AXONOMETRIE		
OZNAČENÍ	KL 01	KL 02
POPIS	Střešní svod	Střešní svod
ČÍSLO SESTAVY	-	-
POČET KS	2	2
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	Průměr svodu 100 mm	Průměr svodu 100 mm
DÉLKA KLEM. PRVKŮ [mm]	5 000	4 000
DÉLKA CELKEM [mm]	10000,00	8000,00
MATERIÁL	Hliníkový plech; lak RAL 9016	Hliníkový plech; lak RAL 9016
TLOUŠŤKA [mm]	-	-
NAPOJENÍ	Dodávka včetně kotlíku pro napojení na okap a včetně lapače střešních splavenin	Dodávka včetně kotlíku pro napojení na okap a včetně lapače střešních splavenin
ZÁKONČENÍ	-	-
POČET HÁKŮ [ks]	0	0
POČET OBJÍMEK SVODU [ks]	10	8
POZNÁMKA	Dodávka vč. kotvicích prvků	Dodávka vč. kotvicích prvků

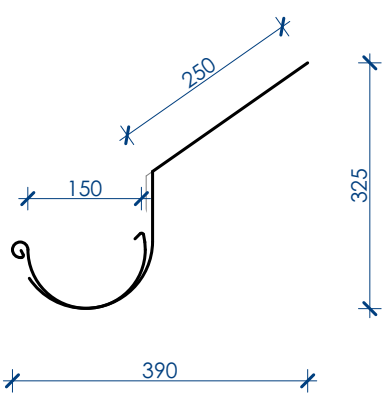
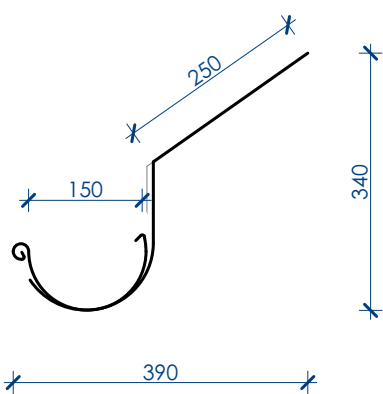


SCHÉMA		
		
AXONOMETRIE		
		
OZNAČENÍ	KL 03	KL 04
POPIS	Střešní okap	Střešní okap
ČÍSLO SESTAVY	-	-
POČET KS	2	2
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	330	330
DÉLKA KLEM. PRVKŮ [mm]	7910,00	5930,00
DÉLKA CELKEM [mm]	15820,00	11860,00
MATERIÁL	Hliníkový plech; lak RAL 9016	Hliníkový plech; lak RAL 9016
TLOUŠŤKA [mm]	0,7	0,7
NAPOJENÍ	Systémové propojení žlabů	Systémové propojení žlabů
ZÁKONČENÍ	Systémová koncová krytka okapovového žlabu. materiál a barva shodná se žlabem	Systémová koncová krytka okapovového žlabu. materiál a barva shodná se žlabem
POČET HÁKŮ [ks]	16	12
POČET OBJÍMEK SVODU [ks]	0	0
POZNÁMKA	Dodávka vč. kotvicích háků a prvků	Dodávka vč. kotvicích háků a prvků

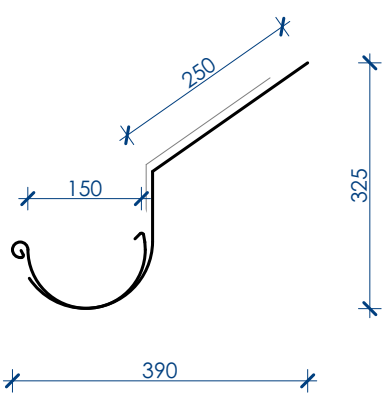
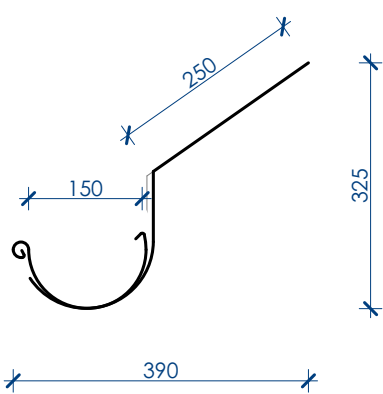

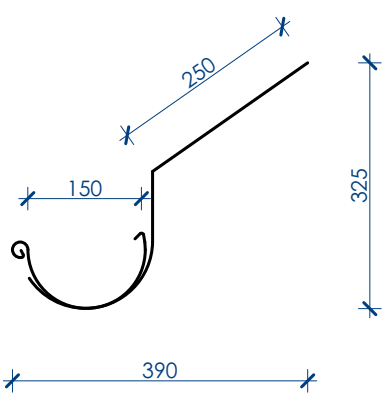
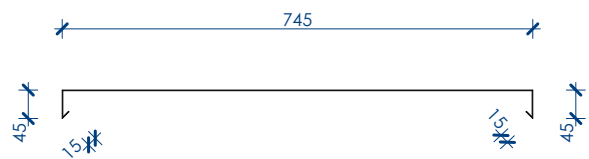

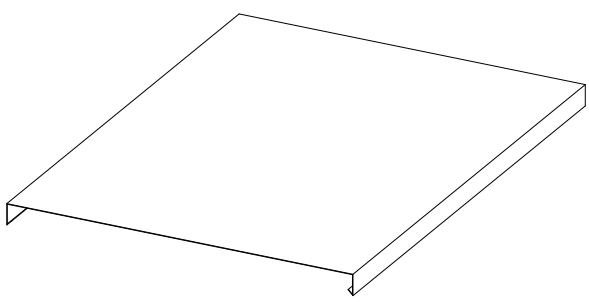
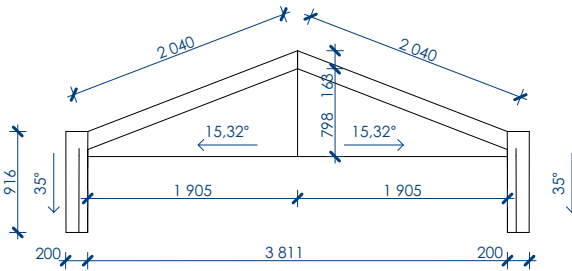
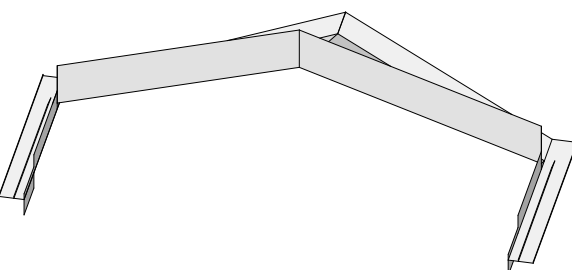
SCHÉMA		
		
AXONOMETRIE		
OZNAČENÍ	KL 05	KL 06
POPIS	Střešní okap	Střešní okap
ČÍSLO SESTAVY	-	-
POČET KS	2	2
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	330	330
DÉLKA KLEM. PRVKŮ [mm]	5930,00	9740,00
DÉLKA CELKEM [mm]	11860,00	19480,00
MATERIÁL	Hliníkový plech; lak RAL 9016	Hliníkový plech; lak RAL 9016
TLOUŠŤKA [mm]	0,7	0,7
NAPOJENÍ	Systémové propojení žlabů	Systémové propojení žlabů
ZÁKONČENÍ	Systémová koncová krytka okapovového žlabu. materiál a barva shodná se žlabem	Systémová koncová krytka okapovového žlabu. materiál a barva shodná se žlabem
POČET HÁKŮ [ks]	12	20
POČET OBJÍMEK SVODU [ks]	0	0
POZNÁMKA	Dodávka vč. kotvicích háků a prvků	Dodávka vč. kotvicích háků a prvků

SCHÉMA		
		
AXONOMETRIE		
		
OZNAČENÍ	KL 07	KL 08
POPIS	Střešní okap - nárožní prvek	Oplechování rizalitu horní
ČÍSLO SESTAVY	-	-
POČET KS	4	2
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	330	865
DÉLKA KLEM. PRVKŮ [mm]	180,00	1990,00
DÉLKA CELKEM [mm]	720,00	3980,00
MATERIÁL	Hliníkový plech; lak RAL 9016	Pozinkovaný plech; lak RAL 9016
TLOUŠŤKA [mm]	0,7	0,7
NAPOJENÍ	Systémové propojení žlabů	Příponky, hřebíky, podložky a další kotvicí materiál
ZÁKONČENÍ	Systémová koncová krytka okapového žlabu. materiál a barva shodná se žlabem	Systémová koncová krytka hranatá, materiál a barva shodná s pohledových oplechováním
POČET HÁKŮ [ks]	0	---
POČET OBJÍMEK SVODU [ks]	0	0
POZNÁMKA	Dodávka vč. kotvicích háků a prvků	Výrobek je vykázáný jako 2 ks, je nutné je ale dodat jako jeden kus. Ve vrcholu rizalitu bude plech ohnutý bez spoje.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA		
AXONOMETRIE		
OZNAČENÍ	KL 09	
POPIS	Oplechování rizalitu zadní a boční	
ČÍSLO SESTAVY	-	
POČET KS	1	
PLOCHA PRVKU [m²]	6,23	
PŮDORYSNÝ ROZMĚR [mm]	4210x1650	
MATERIÁL	Pozinkovaný plech; lak RAL 9016	
TLOUŠŤKA [mm]	0,7	
NAPOJENÍ	Příponky, hřebíky, podložky a další kotvicí materiál; Stojaté a ležaté drážky	
ZÁKONČENÍ	-	
POZNÁMKA	Dodáno jako jeden výrobek nebo jako jednotlivé díly funkčně klempiřsky spojeny. Součástí výrobku jsou i boční kryty římsy (vlevo i vpravo od rizalitu). Nutné řešit návaznosti na střešní krytinu (betonové tašky).	