

KUŽELOVÉ OCELOVÉ STOŽÁRY

TYPOVÁ ŘADA
STILETON
60

Osvětlovací stožár kuželový

Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Š (mm)	D (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)	Zatížení (kg)
STILETON STK 60/40/3	12100-00787	4 000	4 800	800	80	113	31	1,24	40
STILETON STK 60/50/3	12100-00788	5 000	5 800	800	85	124	40	1,60	40
STILETON STK 60/60/3	12100-00789	6 000	7 000	1 000	85	137	52	2,08	40
STILETON STK 60/70/3	12100-00790	7 000	8 000	1 000	85	148	62	2,52	40
STILETON STK 60/80/3	12100-00791	8 000	9 200	1 200	85	161	76	3,08	40

Uvedená hmotnost je pouze orientační

TYPY VÝLOŽNÍKŮ:


SK, SD

Jedno a dvouramenné s max. délkou vyložení 1000 mm nebo lze instalovat svítidlo přímo na dřík.

Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce dříku stožáru a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).



SK -str.41

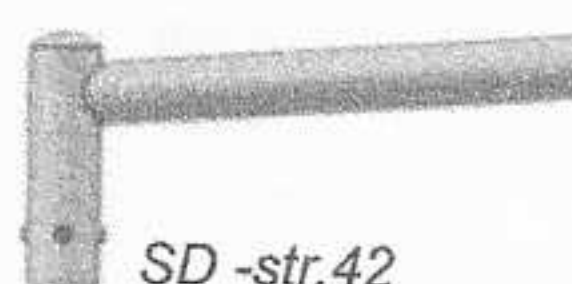

SD -str.42

POUŽITÍ:

Osvětlení sadů, parků, pěších zón, komunikací a parkovišť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENÍ:

- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství
- ve spodní části dříku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení
- s přírubou

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.

