

ROZVADĚČ RB2.1

Montáž: pod omítku
Počet modulů: 54
Počet řad: 3
N + PE svorkovnice: 26+26
Dveře: bílé
Stupeň krytí: IP40
Jmenovité pracovní napětí: 400 V AC / 1000 V DC
Jmenovitý proud: 63 A
Třída ochrany: II
Mechanická odolnost: IK07
Materiál: ABS, bezhalogenové provedení
Barva: bílá / RAL 9003
Okolní teplota: -25 °C až +60 °C
Maximální ztrátový výkon instalovaných přístrojů při 30 °C: 35W
Jmen. proud: 32A
Krytí: min. IP40/20/IK07
Počet modulů: 2x40
Připojená zátěž s ohledem na soudobost spotřebičů: 9,5kW
Rozvaděč osazen svodičem přepětí, jištěním,
proudovými chrániči a MET + prostorovou rezervou
Výzbroj bude řady 6KA

Hodnota hl. jističe v RE 25/3/B

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 2000-4-41 ED.3

Akce: PD rekonstrukce dvou bytových jednotek


Umístění:	Dlouhá 126, 679 23 Lomnice, Jihomoravský kraj, Česko
Investor:	Městyš Lomnice, nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
Proiectura Dana s.r.o	
PROJEKCE - NÁVRH - REALIZACE	
Uprava 152, Šarouny, 251 06	
IČ: 17219187, DIČ: CZ17219187	
tel. +420 728 919 585, info@proiecturadana.cz	
Projektant:	Adéla Misková
Hlavní projektant:	Ing. Michal Něčas
Autor, projektant:	Ing. Petr Lorentz CSc.

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NEJELIČEJNĚ PRO ZKOPÍROVÁNÍ NEBO JINOU NEPOUŽÍVÁNÍ BEZ SOUHLASU PROJEKTURA.DANA s.r.o.

Stupeň:	DPS	Číslo zakázky:	25024
		Číslo PD:	D.1.2.5

Osebit:

ROZVADĚČ RB2.1

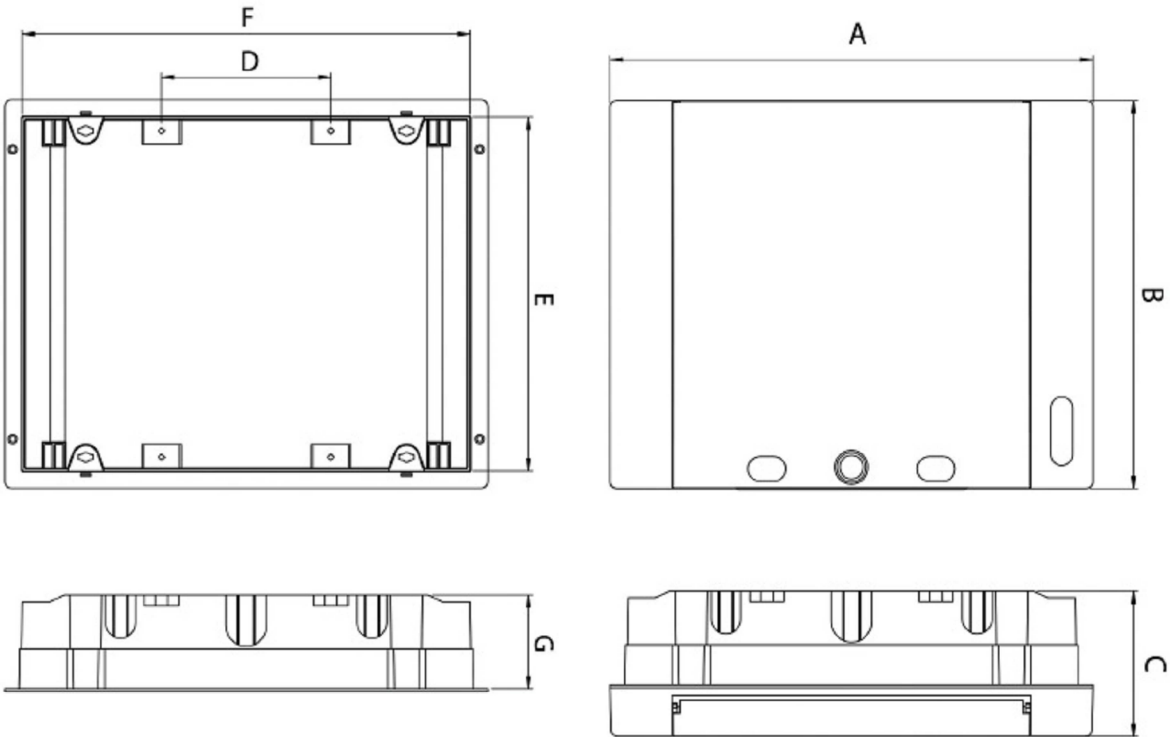



TN-C-S_400V/50Hz
L1,2,3

PROSTOROVÁ
REZERVA

FA4
6A/1/B

FA5
16A/1/B

MRB6-16/3N/B/003

PFL7-10/1N/C/003-A

F12

F13

N

N

N

PE

CYKY-J5x2,5
OKRUH 9S - SPORÁK

CYKY-J3x1,5
OSVĚTLENÍ BYTU S1a-S1x

REZERVA EZS

REZERVA VZT



OBSAH VÝKRESU

ROZVADĚČ RB2.1

ARCH.ČÍSLO:

POČET LÍSTŮ: 3

LIST: 3

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.2.5.2.3