


ROZVADĚČ RB2.2

- Montáž: pod omítku
Počet modulů: 54
Počet řad: 3
N + PE svorkovnice: 26+26
Dveře: bílé
Stupeň krytí: IP40
Jmenovité pracovní napětí: 400 V AC / 1000 V DC
Jmenovitý proud: 63 A
Třída ochrany: II
Mechanická odolnost: IK07
Materiál: ABS, bezhalogenové provedení
Barva: bílá / RAL 9003
Okolní teplota: -25 °C až +60 °C
Maximální ztrátový výkon instalovaných přístrojů při 30 °C: 35W
Jmen. proud: 32A
Krytí: min. IP40/20/IK07
Počet modulů: 2x40
Připojená zátěž s ohledem na soudobost spotřebičů: 8kW
Rozvaděč osazen svodičem přepětí, jištěním,
proudovými chrániči + MET + prostorovou rezervou
Výzbroj bude řady 6KA

Hodnota hl. jističe v RE 25/3/B

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 2000-4-41 ED.3

Akce: PD rekonstrukce dvou bytových jednotek

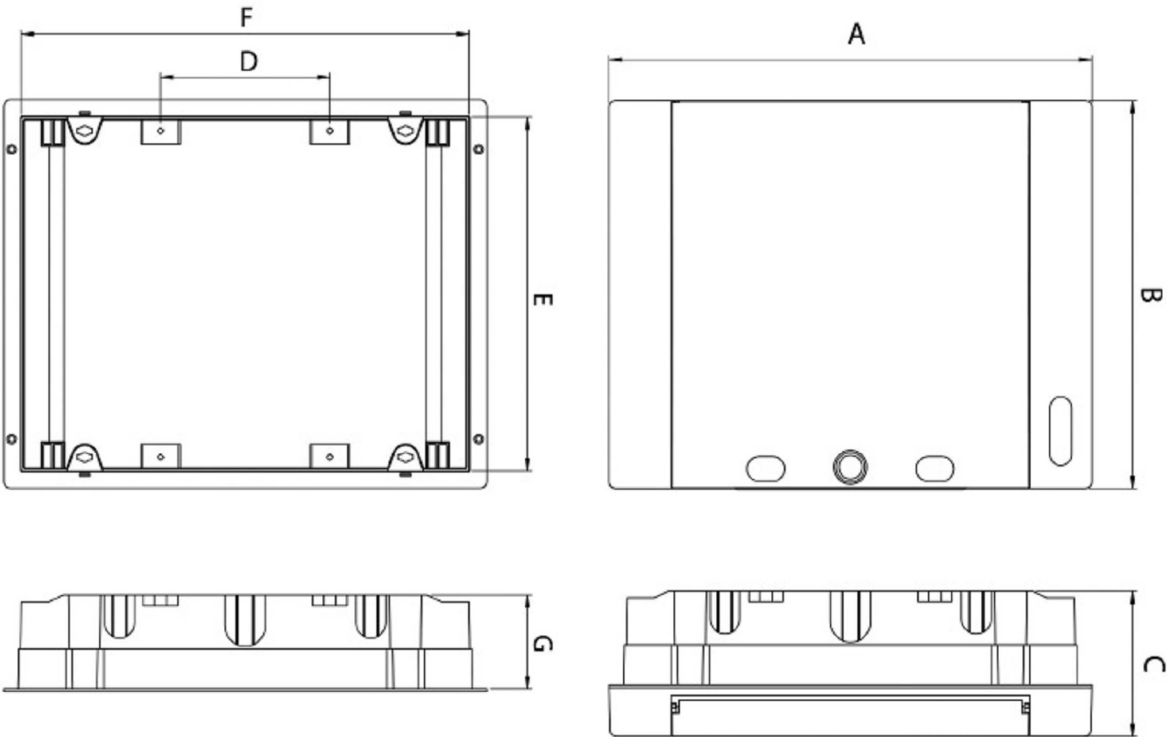

Proiectura Dana s.r.o.
PROJEKCE - INŽENÝRING - REALIZACE
U Trnávky 152, Senftenberg 251 06
IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787
tel.: +420 728 919 595, info@proiecturadana.cz

Projektant: **Adiela Mišková**
Hlavní projektant: **Ing. Michal Měšas**
Autor projektant: **Ing. Petr Lorentz CSc.**

MÁ TATO DOKUMENTACE JE VLASTNÍM VÝKONEM PROJEKTOVATELŮ A JE VYDÁVÁNA BEZ SPOLEČNÉHO ODPOVĚDNOSTI PROJEKTOVATELŮ A KLIENKA.

Suplete: **DPS**

Číslo zakázky: **25024**

Datum: **07/2026**

Obsah:


Části PD: **D.1.2.5**

Měřítko: **3x A4**

ROZVADĚČ RB2.2

Číslo přílohy: **D.1.2.5.2.4**

Prac:



TN-C-S_400V/50Hz
L1,2,3

PROSTOROVÁ
REZERVA

FA4
6A/1/B

FA5
16A/1/B

MRB6-16/3N/B/003

PFL7-10/1N/C/003-A

F12

F13

CYKY-J5x2,5
OKRUH 9S - SPORÁK

CYKY-J3x1,5
OSVĚTLENÍ BYTU S1a-S1x

REZERVA EZS

REZERVA VZT

OBSAH VÝKRESU

ROZVADĚČ RB2.2

ARCH.ČÍSLO:

POČET LÍSTŮ: 3

LÍST: 3

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.2.5.2.4