

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.220/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi následujícími účastníky:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Višňové

Višňové č.p.212

v zastoupení: starosta –Mgr.Vladimír Korek

ve věcech technických a dílo přebírá: starosta

IČ: 00293784

Zhotovitel:

ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o.

Leska 193, 671 82 Dobšice

v zastoupení: p. Miroslav Švéda - jednatel

ve věcech technických a dílo předává: p.Aleš Míček – technik elektro

IČ: 26918731, DIČ: CZ26918731, zapsána v OR KS Brno, sp. zn. C45412

II. Předmět plnění smlouvy o dílo.

Elektroinstalační práce na zakázce:

Rozšíření veřejné osvětlení a veřejného rozhlasu –Višňové-Rajčula

III. Cena díla

Tento dodatek č.1 řeší více a méněpráce na zakázce, ty jsou zpracované formou zjišťovacích protokolů. Protokoly jsou nedílnou součástí dodatku jako příloha:

- ZPV E03234-1/2018-VO:	27 401,- Kč
- ZPV E03234-1/2018-MR:	11 956,- Kč
- ZPV E03234-2/2018:	- 17 950,- Kč
- ZPV E03234-3/2018:	35 080,- Kč
- ZPV E03234-4/2018:	22 373,- Kč
Dodatek č.1 celkem:	78 860,-Kč

Celková rekapitulace smluv a dodatků:

Cena díla dle smlouvy o dílo č.220/2018:

542 695,-Kč

Dodatek č.1:

78 860,-Kč

Nová celková cena díla (bez DPH)


621 555,-Kč

IV. Jiná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Účastníci prohlašují, že si „Dodatek“ přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, které obdrží 1x objednatel, 1x zhotovitel.

Datum: 15. 11. 2018

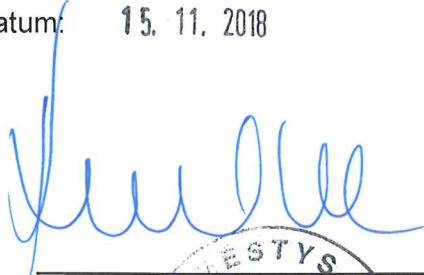

Městys Višňové



ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o.
Leska 193, 671 82 Dobšice
IČ: 269 18 731
DIČ: CZ26918731

ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o.

Zjišťovací protokol ZPV E03234-1/2018-VO

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu

4.9.2018

Městys Višňové

Objekt: Veřejné osvětlení (úprava 10/2017)

Navýšení kabeláže proti PD

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Montážní práce - veřejné osvětlení	4 322,50 Kč	
Materiál - veřejné osvětlení		23 079,00 Kč
Celkem:	4 322,50 Kč	23 079,00 Kč
Celkem (dodávka + montáž + HS) :		27 401,50

Rozvody nn - veřejné osvětlení

	Množství	MJ	Montážní práce		Materiál	
			Cena	Celkem	Cena	Celkem
2 Trubka ochranná ohebná 63mm do země	110,00	m	10	1 045,00	24	2 618,00
5 Kabel CYKY-J 5x10 uloží. volně	140,00	m	15	2 128,00	130	18 228,00
17 Páska FeZn30x4mm v zemi	55,00	m	17	940,50	35	1 925,00
22 Výstražná červená fólie š. 33cm	110,00	m	2	209,00	3	308,00
Součet montáž:				4 322,50		
Součet materiál:						23 079,00

Zjišťovací protokol ZPV E03234-1/2018-MR

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Městys Višňové
Objekt: Obecní rozhlas (úprava 10/2017)

4.9.2018

Navýšení kabeláže proti PD

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Montážní práce - rozhlas	5 320,00 Kč	
Materiál - rozhlas		6 636,00 Kč
Celkem:	5 320,00 Kč	6 636,00 Kč
Celkem (dodávka + montáž) :		11 956,00

Venkovní rozvody - rozhlas

		Množství	MJ	Montážní práce		Materiál	
				Cena	Celkem	Cena	Celkem
2	Trubka ochranná ohebná 50mm do země	160,00	m	13	2 128,00	15	2 464,00
4	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	190,00	m	15	2 888,00	20	3 724,00
9	Výstražná oranžová fólie š. 33cm	160,00	m	2	304,00	3	448,00
Součet montáž:					5 320,00		
Součet materiál:							6 636,00

Zjišťovací protokol ZPV E03234-2/2018

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
Městys Višňové
Objekt: Veřejné osvětlení (úprava 10/2017)

5.9.2018

Rozdíl v typu kabelu

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Materiál - veřejné osvětlení		-17 950,80 Kč
Celkem:	0,00 Kč	-17 950,80 Kč

Celkem (dodávka) : -17 950,80

Rozvody nn - veřejné osvětlení

			Montážní práce		Materiál	
			Cena	Celkem	Cena	Celkem
5	Kabel CYKY-J 5x10 uloř. volně	-707,00 m	0	0,00	130	-91 910,00
nový	Kabel CYKY-B 4x10 uloř. volně	707,00 m	0	0,00	106	74 942,00
9	Výstražná oranžová fólie š. 33cm	-351,00 m	1,9	-666,90	2,80	-982,80
Součet materiál:						-17 950,80

Zjišťovací protokol ZPV E03234-3/2018

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu
 Městys Višňové
 Objekt: Veřejné osvětlení (úprava 10/2017)

12.9.2018

Navýšení zemních prací proti PD

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Zemní práce	35 080,00 Kč	
Celkem:	35 080,00 Kč	
Celkem (dodávka + montáž + HS) :		35 080,00

Zemní práce

	Množství	MJ	Cena	Celkem
Výkop kabel. rýhy 35x80cm ručně, tř. 3	33,00	m	161	5 313,00
Zához rýhy 35x80cm ručně, tř. 3	33,00	m	58	1 897,50
Výkop kabel. rýhy 50x110cm ručně, tř. 3	30,00	m	316	9 487,50
Zához rýhy 50x110cm ručně, tř. 3	30,00	m	112	3 346,50
Kabel. pískové lože š. 35cm	63,00	m	23	1 449,00
Provizorní úprava terénu	25,50	m2	23	586,50
Geodetické zaměření	1,00	kpl	13000	13 000,00

Součet: 35 080,00

Zjišťovací protokol ZPV E03234-4/2018

Stavba: **Rekonstrukce veřejného osvětlení a obecního rozhlasu**
 Městys Višňové
 Objekt: **Veřejné osvětlení (úprava 10/2017)**

12.9.2018

Napojení VO u DPS

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Montážní práce - veřejné osvětlení	17 122,60 Kč	
Materiál - veřejné osvětlení		5 251,00 Kč
Celkem:	17 122,60 Kč	5 251,00 Kč

Celkem (dodávka + montáž) : 22 373,60

Rozvody nn - veřejné osvětlení

	Množství	MJ	Montážní práce		Materiál	
			Cena	Celkem	Cena	Celkem
Trubka ochranná ohebná 63mm do země	20,00	m	10	190,00	24	476,00
Kabel CYKY-B 4x10 uložen volně	22,00	m	15	334,40	106	2 332,00
Páska FeZn30x4mm v zemi	20,00	m	17	342,00	35	700,00
Výstražná červená fólie š. 33cm	20,00	m	2	38,00	3	56,00
Kabelová spojka 4x10	1,00	ks	703	703,00	420	420,00
Kabel AYKY-B 4x16 uložen volně	3,00	m	15	45,60	49	147,00
Svorkovnice do stož. pro 2xkabel 4x10	2,00	ks	475	950,00	560	1 120,00
Vyhledání a napojení kabelů pro VO u DPS	1,00	kpl	6300	6 300,00	0	0,00
Rozpojení kabelů ve stávajících sloupech u DPS	1,00	kpl	3500	3 500,00	0	0,00
Výkop kabel. rýhy 35x80cm ručně, tř. 3	19,00	m	161	3 059,00		
Zához rýhy 35x80cm ručně, tř. 3	19,00	m	58	1 092,50		
Kabel. pískové lože š. 35cm	19,00	m	23	437,00		
Provizorní úprava terénu	5,70	m2	23	131,10		
Součet montáž:				17 122,60		
Součet materiál:						5 251,00