skladba "A1"

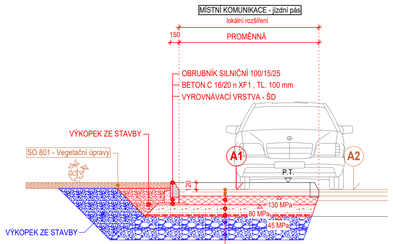

D1-N-1-V-PIII

ACO 11+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-C; 0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129)	
ACP 16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-C s posypem; 0,8 kg/m2 (ČSN 73 6129)	
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZKoc, fr. 0-32mm (ČSN 73 6126-1)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDa fr. 0-63 mm (ČSN 73 6126-1)	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 250 g/m2	
CELKEM	350 mm (460 mm)
VÝMĚNA PODLOŽÍ - BOURANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, ŠD fr. 0-63mm	200 mm*
VÝMĚNA PODLOŽÍ - BOURANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, ŠD fr. 0-63mm	200 mm*

skladba "D6"



skladba "D1a"

skladba "D3"

skladba "A2"

skladba "D2a"

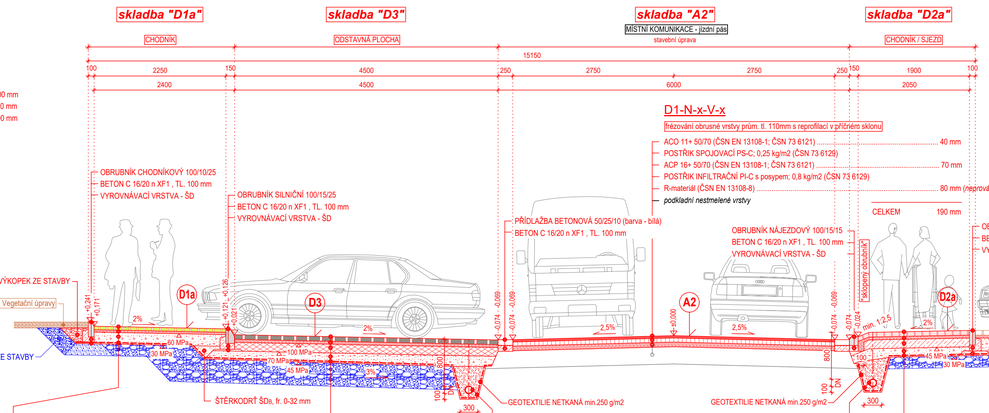

D1-N-x-V-x

frézování obrusné vrstvy prům. tl. 110mm s reprofilací v příčném sklonu

ACO 11+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ PS-C; 0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129)	
ACP 16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ PI-C s posypem; 0,8 kg/m2 (ČSN 73 6129)	
R-materiál (ČSN EN 13108-8)	80 mm (neprovádět v případě zastižení živičné vrstvy po odfrézování)
podkladní nestmelené vrstvy	
CELKEM	190 mm

D2-D-1-O-PIII

DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ pravoúhlá 200/100 (ČSN 73 6131)	60 mm
KAMENIVO DRCENÉ HDK, fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDa, fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 250 g/m2	
CELKEM	300
VÝMĚNA PODLOŽÍ - BOURANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, ŠD fr. 0-63mm	200 mm*

D1-D-3-VI-PIII

DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ s distančníky (ČSN 73 6131)	80 mm
KAMENIVO DRCENÉ HDK, fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)	50 mm
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZKoc, fr. 0-32mm (ČSN 73 6126-1)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDa, fr. 0-63 mm (ČSN 73 6126-1)	min. 150 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 250 g/m2	
CELKEM	min. 430 mm
VÝMĚNA PODLOŽÍ - BOURANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, ŠD fr. 0-63mm	200 mm*
VÝMĚNA PODLOŽÍ - BOURANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, ŠD fr. 0-63mm	200 mm*

D1-D-2-VI-PIII

DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ pravoúhlá 200/100 (ČSN 73 6131)	80 mm
KAMENIVO DRCENÉ HDK, fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)	50 mm
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC1/15 (ČSN 73 6124-1)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDa, fr. 0-63 mm (ČSN 73 6126-1)	150 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 250 g/m2	
CELKEM	430 mm
VÝMĚNA PODLOŽÍ - BOURANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, ŠD fr. 0-63mm	200 mm*

skladba "D2b"

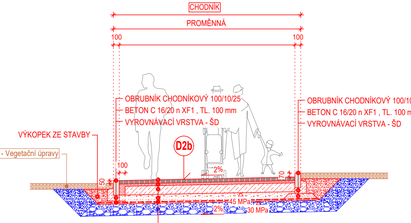

D1-D-2-VI-PIII

DLAŽBA KAMENNÁ žulová - mozaika (ČSN 73 6131)	60 mm
KAMENIVO DRCENÉ HDK, fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)	40 mm
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC1/15 (ČSN 73 6124-1)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDa, fr. 0-63 mm (ČSN 73 6126-1)	150 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 250 g/m2	
CELKEM	400 mm
VÝMĚNA PODLOŽÍ - BOURANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, ŠD fr. 0-63mm	200 mm*

skladba "D1b"



D2-D-1-O-PIII

DLAŽBA KAMENNÁ žulová - mozaika (ČSN 73 6131)	60 mm
KAMENIVO DRCENÉ HDK, fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDa, fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)	200 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE min. 250 g/m2	
CELKEM	300
VÝMĚNA PODLOŽÍ - BOURANÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY, ŠD fr. 0-63mm	200 mm*

skladba "D1a", D1b"
CHODNÍK
navazující na zástavbu



PALISÁDA
(úsek 11)

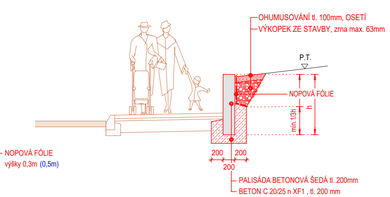

Napojení na stávající živič. vozovku

skladba "D4"



VEGETAČNÍ TVAROVKA beton 600x400mm	80 mm
PÍSEK HLINITÝ	50 mm
CELKEM	130 mm

** otvory vyplnit humózní zeminou bez hutnění získanou v místě stavby; výška po sehrnutí 20-30mm pod úrovní horní hrany; osev travní směsí parkovou*

skladba "D5"



OBRUBNÍK PARKOVÝ 100(50)/8/25	80 mm
KAMENIVO DRCENÉ HDK, fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDa, fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)	100 mm
CELKEM	240 mm

SPECIFIKACE DLAŽDĚNÝCH PRVKŮ:

- *skladba "D1a" ..... dlažba betonová zámková 200/100/60mm - přírodní šedá*
- *skladba "D1b" ..... dlažba kamenná žulová - mozaika - přírodní šedá*
- *skladba "D2a" ..... dlažba betonová zámková 200/100/80mm - přírodní šedá*
- *skladba "D2b" ..... dlažba kamenná žulová - mozaika - přírodní šedá*
- *skladba "D3" ..... dlažba betonová zámková 240/240/80mm s distančníky - černá*
- *skladba "D4" ..... dlažba vegetační betonová 600/400/80mm - přírodní šedá*
- *skladba "D5" ..... obrubník parkový 1000(500)/80/250mm - přírodní šedý*

POZNÁMKA:

- * PŘEDPOKLÁDÁ SE ZASTIŽENÍ NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ A NUTNOST VÝMĚNY PODLOŽÍ - viz. Technická zpráva (bude ověřeno při realizaci stavby)
- V PŘÍPADĚ REALIZACE VÝMĚNY PODLOŽÍ OSADIT GEOTEXTÍLII NA PARAPLÁŇ
- PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ BUDOU PŘEDNOSTNĚ POUŽITY FRÉZOVANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI A NESTMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRTSVY
- VÝMĚNA PODLOŽÍ NEBUDE PROVÁDĚNA V OCHRANNÉM PÁSMU PLYNOVODU A KABELOVÝCH VEDENÍ

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	KRESLIL
ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL, PERNICA

ODEHNAL PROJEKT

ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
projektová a inženýrská činnost
9. května 1179/11, 678 01 Blansko
mob.: +420 608 462 912
e - mail : odehnal@projektbk.cz

STAVEBNÍK: **Město Blansko**, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Stavba: **Regenerace sídliště Zborovce**

V. etapa

BLANSKO

Část: **SO 101 Komunikace**

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

STUPEŇ PD	PDPS
FORMÁT	4 A4
DATUM	05/2020
Č. ZAKÁZKY	20/2020
MĚŘÍTKO	1:50
Č. PŘÍLOHY	D.1.1.5